

Collection  
2026—2027

Cupla  
Belle  
Sight  
Lines  
Porte  
Bow  
Mini Bow  
Aros  
Dune  
Mobile  
Tires  
Tires Down  
Elegance  
BCN Home  
48V Track Mini  
48V Track  
Owl Spotlight  
Sutil  
Sutil Mini  
Sutil Mini Pro  
Atti  
Corvus  
Eye Spotlight  
Eye Down  
Moon  
BCN Spotlights  
Slide  
New Lines  
Dot S Track  
3 Phase Tracks  
Via  
Boxet  
Onno  
Tolva  
Tolva Mini  
Tidy  
Bumpy  
Telos  
Paw  
Topo  
Drac

Plain  
Hol  
Holp  
Plaster Trimless  
Kardan  
Confort S Adjustable  
Inox S  
Pro N  
Pull Out  
Pull Out SQ  
Pixel  
Grid  
Lines  
Minim  
Let Go  
Infinity  
Pure  
Hol Down  
Holp Down  
Tap  
Plaf Air  
Plaf Surface  
Square  
Dot S Down  
BCN Down  
Sugga  
Print  
Bond  
Carvus Wall  
BCN Air  
Colosso  
Brooklyn  
Brooklyn Pro  
Golden Gate  
Trafalgar Square  
Trafalgar Square Pro  
Piccadilly  
Times Square  
Long Island Pro  
Sagrada Familia  
Sagrada Familia Pro  
Central Park  
Central Park Pro

Notre Dame  
Big Ben  
Petra  
Brandeburger  
Colosseo  
Brooklyn  
Brooklyn Pro  
Trafalgar Square  
Trafalgar Square Pro  
Long Island  
Long Island Pro  
Central Park  
Central Park  
Notre Dame  
Big Ben  
Petra  
Marienplatz Food  
Niagra Mini  
Niagra  
Niagra 3D  
Far Spike  
Pica  
Ronda Spike  
Jardi Spike  
Barri  
Brooklyn  
Cal  
Vlo Recessed  
Ciutat  
Sight  
Blok Wall  
Cal  
Ronda Wall  
Jardi Wall  
Passeig  
Placa Wall  
Up\_Ext  
Carrer  
Poble  
Vila  
Parc  
Placa Bollard  
Mercat

# Nexia

# Culture for light



Collection

Decorative  
Architectural  
Led strips  
Outdoor

2026  
2027

**Nexia**

# Contents

Culture x light		4
Spectral Echoes		8
Services		15
Blu2Light		20
Collections	Decorative	39
	Architectural	151
	48V Track Mini	156
	48 Track	166
	Spotlights	184
	Downlights	236
	GU10 and Led modules	318
	Panels	324
	Systems	330
	Surface	396
	Wall	426
	Suspension	434
	Led strips	445
	Profiles	455
	Led strips	472
	Drivers and controllers	512
	Outdoor	521
	Spotlights	528
	Ceiling surface	542
	Ceiling recessed	550
	Wall surface	556
	Wall recessed	578
	Uplights	584
	Bollard	594
Led Comfort		600
Basic concepts of Lighting		602
Regulation systems		603

At Nexia we design light with precision so it can be felt. At Nexia, technology and aesthetics find their balance in architectural and decorative lighting solutions that perform with rigour and build atmosphere with intention. We understand light as culture: it shapes experiences and creates a real connection between spaces and people.

Our commitment is clear—visual comfort, efficiency, control and innovation—translated into solutions that feel natural. Our mission is to make advanced lighting easy to specify, easy to live with and memorable over time.



# Culture x light



ES

En Nexia diseñamos luz con precisión para que se sienta. En Nexia, tecnología y estética encuentran su equilibrio en soluciones de iluminación arquitectónica y decorativa con rigor técnico y sensibilidad de atmósfera. Entendemos la luz como cultura: moldea experiencias y crea una conexión real entre los espacios y las personas. Nuestro compromiso es claro: confort visual, eficiencia, control e innovación, traducidos en soluciones que se viven con naturalidad. Nuestra misión es hacer que la luz avanzada sea fácil de prescribir, fácil de habitar y memorable en el tiempo.

FR

Chez Nexia nous concevons la lumière avec précision pour qu'elle puisse être ressentie. Chez Nexia, technologie et esthétique trouvent leur équilibre dans des solutions d'éclairage architectural et décoratif, alliant rigueur technique et sensibilité atmosphérique. Nous comprenons la lumière comme une culture : elle façonne les expériences et crée un lien réel entre les espaces et les personnes. Notre engagement est clair : confort visuel, efficacité, contrôle et innovation, traduits en solutions naturelles à vivre. Notre mission est de rendre l'éclairage avancé facile à prescrire, agréable à habiter et durable dans le temps.

IT

In Nexia progettiamo la luce con precisione affinché possa essere percepita. In Nexia, tecnologia ed estetica trovano il loro equilibrio in soluzioni di illuminazione architettonica e decorativa, dove il rigore tecnico incontra la sensibilità dell'atmosfera. Consideriamo la luce come cultura: modella le esperienze e crea una connessione reale tra spazi e persone. Il nostro impegno è chiaro: comfort visivo, efficienza, controllo e innovazione, tradotti in soluzioni naturali da vivere. La nostra missione è rendere l'illuminazione avanzata facile da prescrivere, facile da abitare e memorabile nel tempo.



We are entering a new era of light: more efficient, more connected and more controllable. But progress is not only technical—it is human.

Most spaces still rely on uniform lighting, while life demands nuance: focus, calm, warmth and rhythm. At Nexia we design light that adapts—to activities, to moments, to emotions. Light that can be measured and controlled, but also tuned to create comfort and meaning. That is Tech-Dec: performance with sensibility. Through interaction studies, product development and customization, we help each project find its exact balance between what light does and what light makes you feel.

ES

Entramos en una nueva era de la luz: más eficiente, más conectada y más controlable. Pero el progreso no es solo técnico, es humano.

Muchos espacios siguen confiando en una iluminación uniforme, cuando la vida necesita matices: concentración, calma, calidez y ritmo. En Nexia diseñamos una luz que se adapta a las actividades, a los momentos y a la emoción. Una luz que se puede medir y controlar, pero también afinar para crear confort y significado.

Eso es Tech-Dec: prestación con sensibilidad. A través del estudio de la interacción, el desarrollo de producto y la personalización, ayudamos a cada proyecto a encontrar su equilibrio entre lo que la luz hace y lo que la luz hace sentir.

FR

Nous entrons dans une nouvelle ère de la lumière: plus efficace, plus connectée et plus contrôlable. Mais le progrès n'est pas seulement technique, il est humain.

De nombreux espaces reposent encore sur une lumière uniforme, alors que la vie exige des nuances: concentration, calme, chaleur et rythme.

Chez Nexia, nous concevons une lumière qui s'adapte aux usages, aux moments et aux émotions. Une lumière mesurable et contrôlable, mais aussi ajustée pour créer confort et sens. C'est cela, Tech-Dec: la performance avec sensibilité. Grâce à l'étude de l'interaction, au développement produit et à la personnalisation, chaque projet trouve son équilibre entre ce que la lumière fait et ce qu'elle fait ressentir.

IT

Stiamo entrando in una nuova era della luce: più efficiente, più connessa e più controllabile. Ma il progresso non è solo tecnico, è umano.

Molti spazi utilizzano ancora un'illuminazione uniforme, mentre la vita richiede sfumature: concentrazione, calma, calore e ritmo.

In Nexia progettiamo una luce che si adatta alle attività, ai momenti e alle emozioni. Una luce misurabile e controllabile, ma anche modulabile per creare comfort e significato. Questo è Tech-Dec: prestazione con sensibilità. Attraverso lo studio dell'interazione, lo sviluppo del prodotto e la personalizzazione, aiutiamo ogni progetto a trovare il suo equilibrio tra ciò che la luce fa e ciò che fa provare.

# Spectral Echoes

Spectral resonance  
and a new chromatic  
embodiment in space  
and atmosphere.



INNER PULSE  
Home




FOCUS RHYTHMS  
Office



SHARED AMBIENCE  
Hospitality

After an extensive investigation comprising behavioural psychology, colour theory, and neuro-architecture, NEXIA introduces Spectral Echoes: a chromatic, sensitive and resonant light system. The project is structured around the premise of emotions and their never-static behaviour, tied to context and circadian rhythm studies, and adopts the spectrum as a philosophical stance, proposing it as an alternative to fixed and absolute values in architectural lighting. Aligned with contemporary theories of embodied cognition and supported by a rigorous scientific investigation, Spectral Echoes departs from understanding colour as a passive stimulus, but as something actively constructed through lived, collective and sensory experience. Light operates as a responsive medium, returning a chromatic resonance shaped by human presence, temporal rhythms, and environmental context.


As a consequence, it distances itself from treating light as a neutral or purely functional element and transforms it into an accompanying force. Colour emerges as a relational phenomenon: an empathetic interface between space and human. NEXIA positions itself not as a director of experience, but as a listening medium. An emotional echo. A care device.

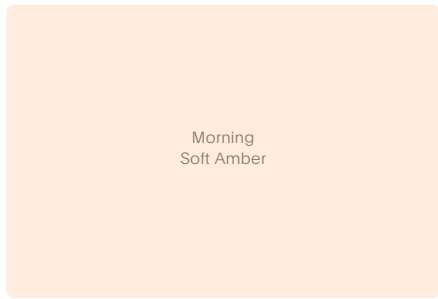


Morning  
Soft Amber




Morning  
Cool Neutral Blue

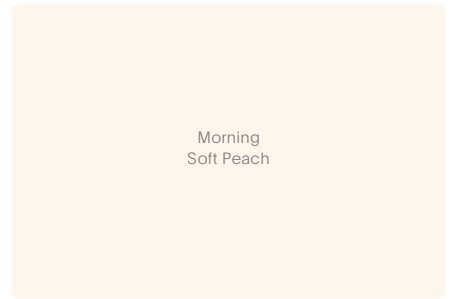

Morning  
Soft Peach

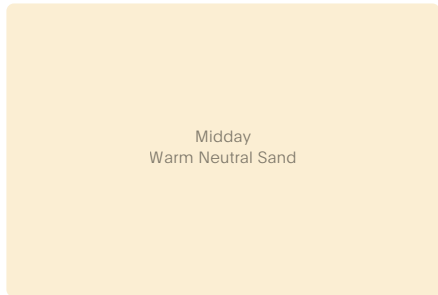


Midday  
Warm Neutral Sand

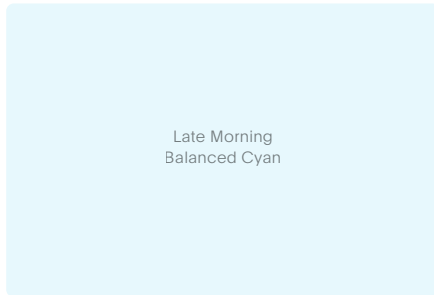


Late Morning  
Balanced Cyan




Midday  
Natural Warm White

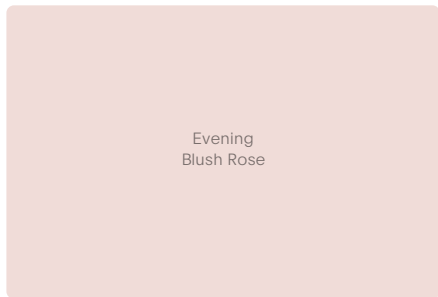

Evening  
Blush Rose

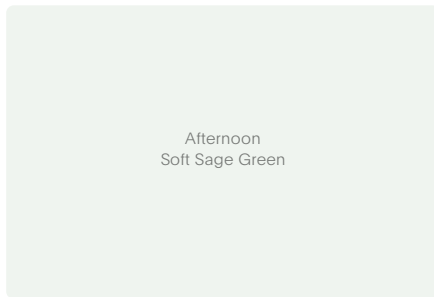

Afternoon  
Soft Sage Green

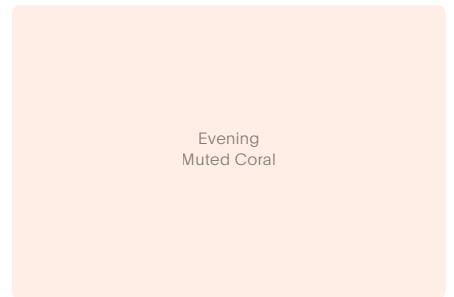

Evening  
Muted Coral



Standard White  
2700 K



Standard White  
3500 K



Standard White  
2200 K

INNER PULSE  
Home

FOCUS RHYTHMS  
Office

SHARED AMBIENCE  
Hospitality

Designed for domestic spaces, Inner Pulse supports rest, intimacy, and emotional grounding. Its chromatic range privileges softness, warmth, and slow transitions, allowing the home to adapt to circadian rhythms and personal rituals.

Calibrated for cognitive clarity, sustained attention, and mental balance, Focus Rhythms operates through controlled spectral shifts that support alertness without overstimulation, aligning visual comfort with productivity and temporal structure.

Designed for hospitality and collective environments, Shared Ambience negotiates between group experience and individual perception.

# User Journey

Step 01

## Select the luminaires

Choose from a curated range of compatible luminaires, optimized to faithfully reproduce the spectral behaviour of each library.  
Luminaires: *Infinity, Dune, Minim, Lines, Via* and *Led Strips*.

Step 02

## Choose your spectral library

Spectral Echoes unfolds through three custom and tinted luminic libraries, each designed for a specific spatial and emotional context. These libraries operate as dynamic ranges, adapted and tailored to those who inhabit particular spaces. Select the chromatic system that best aligns with your space and emotional needs: Inner Pulse, Focus Rhythms, or Shared Ambience.

INNER PULSE  
Home

FOCUS RHYTHMS  
Office

SHARED AMBIENCE  
Hospitality

Step 03

## Define your system

Configure the control and integration system that fits your project from scale and automation level to interaction and adaptability.

Casambi

Wireless, connected linear lighting with flexible scene management. Ideal for advanced residential and hospitality projects and flexible and scalable spaces. Designed to adapt as the space evolves, without extra control wiring.

Dali-2 DT8

Professional, fully integrated system for offices and large-scale projects. Maximum control, scalability, and seamless integration into architectural lighting and BMS environments.

NEXIA Spectral Echoes.  
Grounded in scientific understanding.  
Tuned to human perception.

Discover our new service:



ES

## Spectral Echoes.

Resonancia espectral y encarnación cromática en el espacio

Tras una exhaustiva investigación que abarca la psicología conductual, la teoría del color y la neuroarquitectura, NEXIA presenta Spectral Echoes: un sistema de iluminación cromático, sensible y resonante.

El proyecto se estructura en torno a la premisa de las emociones y su comportamiento nunca estático, vinculado al contexto y a los estudios sobre el ritmo circadiano, y adopta el espectro como postura filosófica, proponiéndolo como alternativa a los valores fijos y absolutos en la iluminación arquitectónica.

En consonancia con las teorías contemporáneas de la cognición encarnada y respaldado por una rigurosa investigación científica, Spectral Echoes parte de la comprensión del color no como un estímulo pasivo, sino como algo construido activamente a través de la experiencia vivida, colectiva y sensorial. La luz funciona como un medio receptivo, devolviendo una resonancia cromática moldeada por la presencia humana, los ritmos temporales y el contexto ambiental.

Como consecuencia, se aleja de tratar la luz como un elemento neutro o puramente funcional y la transforma en una fuerza acompañante. El color emerge como un fenómeno relacional: una interfaz empática entre el espacio y el ser humano. NEXIA se posiciona no como un director de la experiencia, sino como un medio de escucha. Un eco emocional. Un dispositivo de cuidado.

### TRAYECTORIA DEL USUARIO

Del eco emocional a la realidad material

#### 1. Seleccione las luminarias

Elija entre una gama seleccionada de luminarias compatibles, optimizadas para reproducir fielmente el comportamiento espectral de cada biblioteca. Luminarias: *Infinity, Dune, Minim, Lines, Via* y *Tiras LED*.

#### 2. Elija su biblioteca espectral

Spectral Echoes se despliega a través de tres bibliotecas luminiscentes personalizadas, cada una diseñada para un contexto espacial y emocional específico. Estas bibliotecas funcionan como rangos dinámicos, adaptados y personalizados para quienes habitan espacios concretos. Seleccione el sistema cromático que mejor se adapte a su espacio y a sus necesidades emocionales: Inner Pulse, Focus Rhythms o Shared Ambience.

## INNER PULSE — Home

Diseñado para espacios domésticos, Inner Pulse favorece el descanso, la intimidad y el equilibrio emocional. Su gama cromática privilegia la suavidad, la calidez y las transiciones lentas, lo que permite que el hogar se adapte a los ritmos circadianos y a los rituales personales.

## FOCUS RHYTHMS — Office

Calibrado para la claridad cognitiva, la atención sostenida y el equilibrio mental, Focus Rhythms funciona a través de cambios espectrales controlados que favorecen el estado de alerta sin sobreestimulación, alineando el confort visual con la productividad y la estructura temporal.

## SHARED AMBIENCE — Hospitality

Diseñado para entornos hospitalarios y colectivos, Shared Ambience negocia entre la experiencia grupal y la percepción individual.

### 3. Defina su sistema

Configure el sistema de control e integración que mejor se adapte a su proyecto, desde la escala y el nivel de automatización hasta la interacción y la adaptabilidad.

## Casambi

Iluminación lineal inalámbrica y conectada con gestión flexible de escenas. Ideal para proyectos residenciales y hoteleros avanzados y espacios flexibles y escalables. Diseñado para adaptarse a medida que evoluciona el espacio, sin cableado de control adicional.

## DALI-2 DT8

Sistema profesional totalmente integrado para oficinas y proyectos a gran escala. Máximo control, escalabilidad e integración perfecta en entornos de iluminación arquitectónica y BMS.

## NEXIA Spectral Echoes.

Basado en conocimientos científicos. Adaptado a la percepción humana.

FR

## Spectral Echoes.

Résonance spectrale et incarnation chromatique dans l'espace

Après une étude approfondie portant sur la psychologie comportementale, la théorie des couleurs et la neuro-architecture, NEXIA présente Spectral Echoes : un système d'éclairage chromatique, sensible et résonnant.

Le projet s'articule autour du principe des émotions et de leur comportement jamais statique, lié au contexte et aux études sur le rythme circadien, et adopte le spectre comme position philosophique, le proposant comme alternative aux valeurs fixes et absolues dans l'éclairage architectural.

En phase avec les théories contemporaines de la cognition incarnée et soutenu par une recherche scientifique rigoureuse, Spectral Echoes part de la compréhension de la couleur non pas comme un stimulus passif, mais comme quelque chose qui se construit activement à travers l'expérience vécue, collective et sensorielle. La lumière fonctionne comme un médium réactif, renvoyant une résonance chromatique façonnée par la présence humaine, les rythmes temporels et le contexte environnemental.

En conséquence, elle s'éloigne de la conception de la lumière comme un élément neutre ou purement fonctionnel et la transforme en une force d'accompagnement. La couleur apparaît comme un phénomène relationnel : une interface empathique entre l'espace et l'humain. NEXIA se positionne non pas comme un directeur d'expérience, mais comme un médium à l'écoute. Un écho émotionnel. Un dispositif de soin.

### PARCOURS UTILISATEUR

De l'écho émotionnel à la réalité matérielle

#### 1. Sélectionnez les luminaires

Choisissez parmi une gamme sélectionnée de luminaires compatibles, optimisés pour reproduire fidèlement le comportement spectral de chaque bibliothèque. Luminaires : *Infinity, Dune, Minim, Lines, Via* et *Bandes LED*.

#### 2. Choisissez votre bibliothèque spectrale

Spectral Echoes se décline en trois bibliothèques lumineuses personnalisées et teintées, chacune conçue pour un contexte spatial et émotionnel spécifique. Ces bibliothèques fonctionnent comme des gammes dynamiques, adaptées et sur mesure pour ceux qui habitent des espaces particuliers. Sélectionnez le système chromatique qui correspond le mieux à votre espace et à vos besoins émotionnels : Inner Pulse, Focus Rhythms ou Shared Ambience.

## INNER PULSE — Home

Conçue pour les espaces domestiques, Inner Pulse favorise le repos, l'intimité et l'ancrage émotionnel. Sa gamme chromatique privilégie la douceur, la chaleur et les transitions lentes, permettant à la maison de s'adapter aux rythmes circadiens et aux rituels personnels.

## FOCUS RHYTHMS — Office

Calibré pour la clarté cognitive, l'attention soutenue et l'équilibre mental, Focus Rhythms fonctionne grâce à des changements spectraux contrôlés qui favorisent la vigilance sans surstimulation, alliant confort visuel, productivité et structure temporelle.

## SHARED AMBIENCE — Hospitality

Conçu pour l'hôtellerie et les environnements collectifs, Shared Ambience concilie l'expérience de groupe et la perception individuelle.

### 3. Définissez votre système

Configurez le système de contrôle et d'intégration qui correspond à votre projet, de l'échelle et du niveau d'automatisation à l'interaction et à l'adaptabilité.

## Casambi

Éclairage linéaire sans fil et connecté avec gestion flexible des scènes. Idéal pour les projets résidentiels et hôteliers avancés et les espaces flexibles et évolutifs. Conçu pour s'adapter à l'évolution de l'espace, sans câblage de contrôle supplémentaire.

## Dali-2 DT8

Système professionnel entièrement intégré pour les bureaux et les projets à grande échelle. Contrôle maximal, évolutivité et intégration transparente dans les environnements d'éclairage architectural et BMS.

## NEXIA Spectral Echoes.

Fondé sur une compréhension scientifique. Adapté à la perception humaine.

IT

## Spectral Echoes.

Risonanza spettrale e incarnazione cromatica nello spazio

Dopo un'approfondita ricerca che ha abbracciato la psicologia comportamentale, la teoria dei colori e la neuroarchitettura, NEXIA presenta Spectral Echoes: un sistema di illuminazione cromatico, sensibile e risonante.

Il progetto è strutturato attorno alla premessa delle emozioni e del loro comportamento mai statico, legato al contesto e agli studi sul ritmo circadiano, e adotta lo spettro come posizione filosofica, proponendolo come alternativa ai valori fissi e assoluti nell'illuminazione architettonica.

In linea con le teorie contemporanee della cognizione incarnata e supportato da una rigorosa indagine scientifica, Spectral Echoes parte dalla comprensione del colore come stimolo passivo, ma come qualcosa di attivamente costruito attraverso l'esperienza vissuta, collettiva e sensoriale. La luce opera come un mezzo reattivo, restituendo una risonanza cromatica modellata dalla presenza umana, dai ritmi temporali e dal contesto ambientale.

Di conseguenza, si allontana dal trattare la luce come un elemento neutro o puramente funzionale e la trasforma in una forza di accompagnamento. Il colore emerge come un fenomeno relazionale: un'interfaccia empatica tra lo spazio e l'uomo. NEXIA si posiziona non come un regista dell'esperienza, ma come un mezzo di ascolto. Un'eco emotiva. Un dispositivo di cura.

## PERCORSO DELL'UTENTE

Dall'eco emotivo alla realtà materiale

### 1. Selezionare gli apparecchi di illuminazione

Scegliere tra una gamma selezionata di apparecchi di illuminazione compatibili, ottimizzati per riprodurre fedelmente il comportamento spettrale di ciascuna libreria. Apparecchi di illuminazione: *Infinity*, *Dune*, *Minim*, *Lines*, *Via* e *Strisce LED*.

### 2. Scegli la tua libreria spettrale

Spectral Echoes si articola in tre librerie luminiche personalizzate e colorate, ciascuna progettata per un contesto spaziale ed emotivo specifico. Queste librerie funzionano come gamme dinamiche, adattate e personalizzate per chi abita spazi particolari. Seleziona il sistema cromatico che meglio si adatta al tuo spazio e alle tue esigenze emotive: Inner Pulse, Focus Rhythms o Shared Ambience.

## INNER PULSE — Home

Progettato per gli spazi domestici, Inner Pulse favorisce il riposo, l'intimità e il radicamento emotivo. La sua gamma cromatica privilegia la morbidezza, il calore e le transizioni lente, consentendo alla casa di adattarsi ai ritmi circadiani e ai rituali personali.

## FOCUS RHYTHMS — Office

Calibrato per la chiarezza cognitiva, l'attenzione sostenuta e l'equilibrio mentale, Focus Rhythms opera attraverso spostamenti spettrali controllati che favoriscono la vigilanza senza sovrastimolazione, allineando il comfort visivo con la produttività e la struttura temporale.

## SHARED AMBIENCE — Hospitality

Progettato per l'ospitalità e gli ambienti collettivi, Shared Ambience media tra l'esperienza di gruppo e la percezione individuale.

### 3. Definisci il tuo sistema

Configura il sistema di controllo e integrazione più adatto al tuo progetto, dalla scala e dal livello di automazione all'interazione e all'adattabilità.

## Casambi

Illuminazione lineare wireless e connessa con gestione flessibile delle scene. Ideale per progetti residenziali e ricettivi avanzati e spazi flessibili e scalabili. Progettato per adattarsi all'evoluzione dello spazio, senza cablaggi di controllo aggiuntivi.

## Dali-2 DT8

Sistema professionale e completamente integrato per uffici e progetti su larga scala. Massimo controllo, scalabilità e integrazione perfetta nell'illuminazione architettonica e negli ambienti BMS.

## NEXIA Spectral Echoes.

Basato su conoscenze scientifiche. Ottimizzato per la percezione umana.



We define how light works within a project. From concept to experience, our Lighting Designers, sales team and technical office work together to translate needs into decisions: optics, integration, control, comfort and aesthetics. Today, lighting is a system. It must perform, adapt and communicate—providing efficiency, information and atmosphere.

Our role is to simplify complexity, so the result feels clear, coherent and comfortable.

# Our services

**ES**  
Definimos cómo funciona la luz dentro de un proyecto. Desde el concepto hasta la experiencia final, Lighting Designers, equipo comercial y oficina técnica trabajan conjuntamente para convertir necesidades en decisiones: óptica, integración, control, confort y estética. Hoy la iluminación es un sistema que debe rendir, adaptarse y comunicar, aportando eficiencia, información y atmósfera.

Nuestro papel es simplificar la complejidad para que el resultado se sienta claro, coherente y confortable.

**FR**  
Nous définissons la manière dont la lumière fonctionne dans un projet. Du concept à l'expérience finale, nos Lighting Designers, l'équipe commerciale et le bureau technique travaillent ensemble pour transformer les besoins en décisions : optiques, intégration, contrôle, confort et esthétique. Aujourd'hui, l'éclairage est un système qui doit performer, s'adapter et communiquer, en apportant efficacité, information et atmosphère.

Notre rôle est de simplifier la complexité pour offrir un résultat clair, cohérent et confortable.

**IT**  
Definiamo come la luce funziona all'interno di un progetto. Dal concetto all'esperienza finale, Lighting Designers, team commerciale e ufficio tecnico lavorano insieme per trasformare le esigenze in decisioni: ottica, integrazione, controllo, confort ed estetica. Oggi l'illuminazione è un sistema che deve performare, adattarsi e comunicare, offrendo efficienza, informazione e atmosfera.

Il nostro ruolo è semplificare la complessità per ottenere un risultato chiaro, coerente e confortevole.

## Lighting study

We are part of the project from the first idea to execution. Starting from a solid lighting concept, we enhance architecture and interiors through the right selection, distribution and customization of luminaires. We provide lighting calculations, layout plans and a complete luminaire schedule with technical data, ensuring accuracy and ease of installation.

## Development of custom-made products

Our engineering and industrial design team develops tailor-made solutions so light integrates perfectly with each project, both technically and visually.

## Connectivity and control

We implement control technologies that adapt light to each moment: activity, need and atmosphere. From intuitive configuration to efficiency monitoring and programmable systems, lighting becomes flexible and responsive.

## System programming

Light regulation transforms comfort into experience. Through scene programming and control strategies, we improve efficiency, adaptability and everyday well-being. Scene, introduced in this catalogue, brings dynamic lighting closer to the user via simple installation and mobile control.

## Technical Service

Customer service and technical support for product and project enquiries, with updated files and resources available online.

## Training

We organize training sessions to share knowledge: fundamentals, workflows, new products and specialized visits.





<p>ES Estudio luminico</p> <p>Acompañamos los proyectos desde la idea inicial hasta su ejecución. Partimos de un concepto lumínico sólido para potenciar arquitectura e interiorismo mediante la correcta selección, distribución y personalización de luminarias. Facilitamos cálculos lumínicos, planos de distribución y listados completos con datos técnicos, garantizando precisión y facilidad de instalación.</p>	<p>FR Étude d'éclairage</p> <p>Nous accompagnons les projets dès la première idée jusqu'à leur réalisation. À partir d'un concept lumineux solide, nous valorisons l'architecture et les intérieurs grâce au choix, à la distribution et à la personnalisation des luminaires. Nous fournissons les calculs d'éclairage, les plans d'implantation et les listes complètes avec données techniques, pour une mise en œuvre précise.</p>	<p>IT Studio illuminotecnico</p> <p>Accompagniamo i progetti dall'idea iniziale fino alla realizzazione. Partendo da un solido concetto illuminotecnico, valorizziamo architettura e interni attraverso la corretta scelta, distribuzione e personalizzazione degli apparecchi. Forniamo calcoli illuminotecnici, planimetrie e liste complete con dati tecnici per garantire precisione e facilità di installazione.</p>
<p>Desarrollo de productos a medida</p> <p>Nuestro equipo de ingeniería y diseño industrial desarrolla soluciones a medida para que la luz se integre a la perfección en cada proyecto, tanto a nivel técnico como visual.</p>	<p>Développement de produits sur mesure</p> <p>Notre équipe d'ingénierie et de design industriel développe des solutions sur mesure afin que la lumière s'intègre parfaitement à chaque projet, sur le plan technique et esthétique.</p>	<p>Sviluppo di prodotti su misura</p> <p>Il nostro team di ingegneria e design industriale sviluppa soluzioni su misura affinché la luce si integri perfettamente in ogni progetto, sia tecnicamente che visivamente.</p>
<p>Conectividad y control</p> <p>Implementamos tecnologías de control que adaptan la luz a cada momento: actividad, necesidad y atmósfera. Desde configuraciones intuitivas hasta sistemas programables y de control de eficiencia, la luz se vuelve flexible y dinámica.</p>	<p>Connectivité et contrôle</p> <p>Nous mettons en œuvre des technologies de contrôle qui adaptent la lumière à chaque moment : usage, besoin et atmosphère. De la configuration intuitive aux systèmes programmables, l'éclairage devient flexible et réactif.</p>	<p>Connettività e controllo</p> <p>Implementiamo tecnologie di controllo che adattano la luce a ogni momento: attività, necessità e atmosfera. Dalla configurazione intuitiva ai sistemi programmabili, l'illuminazione diventa flessibile e reattiva.</p>
<p>Programación de sistemas</p> <p>La regulación convierte el confort en experiencia. Mediante programación de escenas y estrategias de control, mejoramos eficiencia, adaptabilidad y bienestar diario. Scene, presentado en este catálogo, acerca la luz dinámica al usuario con una instalación sencilla y control desde el móvil.</p>	<p>Programmation du système</p> <p>La régulation transforme le confort en expérience. Grâce à la programmation de scènes et aux stratégies de contrôle, nous améliorons l'efficacité, l'adaptabilité et le bien-être quotidien. Scene, présenté dans ce catalogue, rapproche l'éclairage dynamique de l'utilisateur grâce à une installation simple et un contrôle mobile.</p>	<p>Programmazione di sistemi</p> <p>La regolazione trasforma il comfort in esperienza. Attraverso la programmazione delle scene e le strategie di controllo, miglioriamo efficienza, adattabilità e benessere quotidiano. Scene, presentato in questo catalogo, avvicina la luce dinamica all'utente con installazione semplice e controllo da mobile.</p>
<p>Servicio técnico</p> <p>Atención al cliente y soporte técnico para consultas de producto y proyecto, con archivos y recursos actualizados disponibles online.</p>	<p>Service technique</p> <p>Service client et support technique pour les questions liées aux produits et aux projets, avec fichiers et ressources actualisés disponibles en ligne.</p>	<p>Servizio tecnico</p> <p>Servizio clienti e supporto tecnico per richieste su prodotti e progetti, con file e risorse aggiornate disponibili online.</p>
<p>Formación</p> <p>Organizamos sesiones formativas para compartir conocimiento: fundamentos, procesos, novedades de producto y visitas especializadas.</p>	<p>Formation</p> <p>Nous organisons des formations pour partager le savoir : bases, méthodes de travail, nouveautés produits et visites spécialisées.</p>	<p>Formazione</p> <p>Organizziamo sessioni formative per condividere conoscenza: fondamenti, processi, novità di prodotto e visite specializzate.</p>


# Blu2Light

Blu2Light is a lighting control system developed by Nexia to manage lighting in an intelligent, flexible, and decentralized way. It is a plug & play system that allows point-by-point control, zoning, or scene-based lighting management, without the need for central control units or complex infrastructures. Intelligence is distributed across nodes integrated directly into the installation, organizing lighting by zones and enabling automation through presence and daylight sensors. In this way, lighting adapts to the real use of the space and to natural light contribution, improving visual comfort and optimizing energy efficiency.

At Nexia, we apply Blu2Light as part of the TechDec philosophy: discreet technology, integrated into the architecture and designed to support the design concept. The system is managed intuitively through mobile applications and wireless push-buttons, combining digital control, automation, and manual operation according to project needs. The result is adaptable, scalable lighting ready to evolve with the space—where control does not limit creativity, but enhances it.


- Leverage standard DALI installations
- Reduce costs and complexity
- Facilitate control and commissioning via app

Connectme: Control  
Multisensor: Control + Lighting and movement sensor

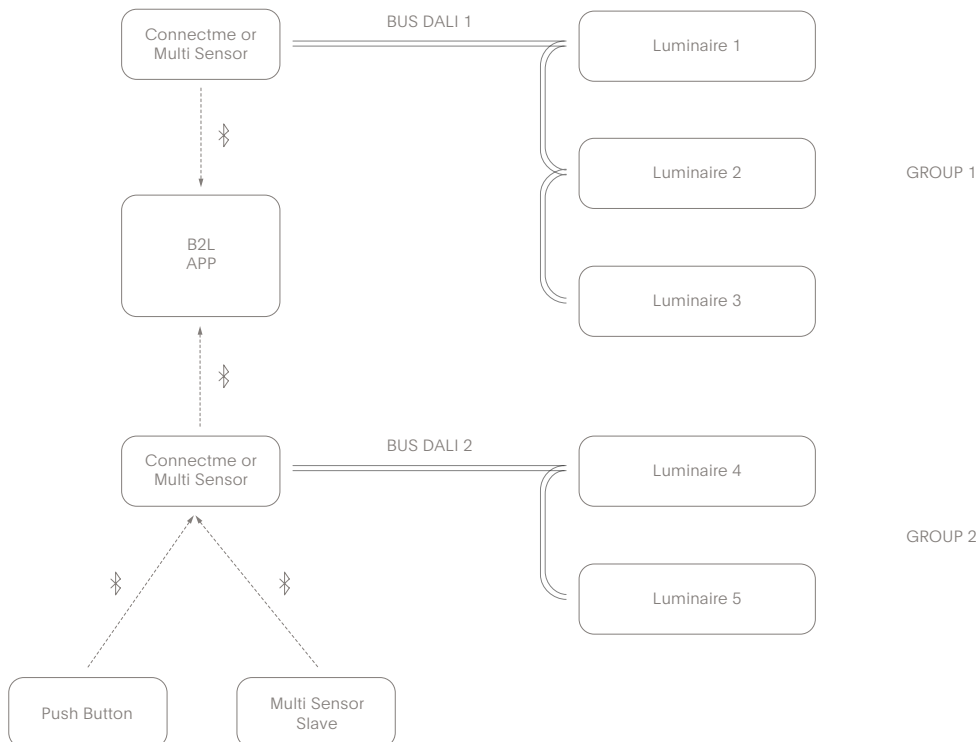



## Blu2Light bases

### Multisensor functionality




90200-1 Base B2L ConnectMe 25 luminaires black  
 90201-1 Base B2L ConnectMe 40 luminaires black  
 90202-1 Base B2L ConnectMe 64 luminaires black  
 90203-1 Base B2L Multisensor 25 luminaires black  
 90204-1 Base B2L Multisensor 40 luminaires black  
 90205-1 Base B2L Multisensor 64 luminaires black  
 90206-1 Base B2L Multisensor Slave black

90210-0 Semi-recessed base B2L ConnectMe 15 luminaires white  
 90211-0 Semi-recessed base B2L ConnectMe 40 luminaires white  
 90212-0 Semi-recessed base B2L ConnectMe 64 luminaires white  
 90213-0 Semi-recessed base B2L Multisensor 15 luminaires white  
 90214-0 Semi-recessed base B2L Multisensor 40 luminaires white  
 90215-0 Semi-recessed base B2L Multisensor 64 luminaires white  
 90216-0 Semi-recessed base B2L Multisensor Slave white

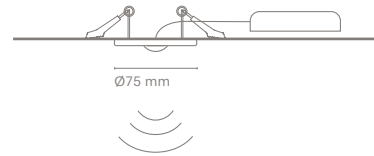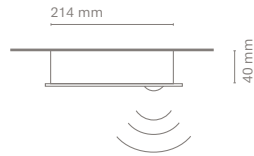

90220-1 Power supply base B2L ConnectMe 25 luminaires black  
 90221-1 Power supply base B2L ConnectMe 40 luminaires black  
 90222-1 Power supply base B2L ConnectMe 64 luminaires black  
 90223-1 Power supply base B2L Multisensor 25 luminaires black  
 90224-1 Power supply base B2L Multisensor 40 luminaires black  
 90225-1 Power supply base B2L Multisensor 64 luminaires black

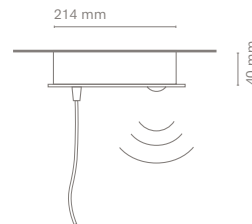

### Accessories

90226-	Repeater B2L
90227-	Wireless push button B2L 4 scenes
90228-	B2L Interface Module Dor Standard Push Button 4 Scenes

## Blu2Light

ES

Blu2Light es un sistema de regulación que Nexia incorpora para gestionar la iluminación de forma inteligente, flexible y descentralizada. Un sistema plug & play que permite controlar la luz punto a punto, por zonas o mediante escenas, sin necesidad de sistemas centralizados de control ni infraestructuras complejas. La inteligencia se distribuye en nodos integrados en la propia instalación, organizando la iluminación por zonas y facilitando la automatización mediante los sensores de presencia y luminosidad. De este modo, la luz siempre se adapta al uso real del espacio y a la aportación de luz natural, mejorando el confort visual y optimizando la eficiencia energética.

Desde Nexia aplicamos Blu2Light como parte de la filosofía TechDec: tecnología discreta, integrada en la arquitectura y pensada para acompañar al diseño. El sistema se gestiona de forma intuitiva mediante aplicaciones móviles y pulsadores inalámbricos, combinando control digital, automatización y uso manual según las necesidades del proyecto. El resultado es una iluminación adaptable, escalable y preparada para evolucionar con el espacio, donde el control no limita la creatividad, sino que la potencia.

FR

Blu2Light est un système de gestion de l'éclairage développé par Nexia pour piloter la lumière de manière intelligente, flexible et décentralisée. Il s'agit d'un système plug & play permettant un contrôle point par point, par zones ou par scènes, sans nécessiter de centrales de contrôle ni d'infrastructures complexes. L'intelligence est distribuée à travers des nœuds intégrés directement dans l'installation, organisant l'éclairage par zones et facilitant l'automatisation grâce à des capteurs de présence et de luminosité. Ainsi, la lumière s'adapte à l'usage réel de l'espace et à l'apport de lumière naturelle, améliorant le confort visuel et optimisant l'efficacité énergétique.

Chez Nexia, Blu2Light s'inscrit dans la philosophie TechDec : une technologie discrète, intégrée à l'architecture et pensée pour accompagner le design. Le système se pilote de manière intuitive via des applications mobiles et des boutons-poussoirs sans fil, combinant contrôle numérique, automatisation et usage manuel selon les besoins du projet. Le résultat est un éclairage adaptable, évolutif et prêt à accompagner l'évolution des espaces, où le contrôle ne limite pas la créativité, mais la valorise.

IT

Blu2Light è un sistema di regolazione dell'illuminazione sviluppato da Nexia per gestire la luce in modo intelligente, flessibile e decentralizzato. È un sistema plug & play che consente il controllo punto per punto, per zone o tramite scenari, senza la necessità di centrali di controllo o infrastrutture complesse. L'intelligenza è distribuita in nodi integrati direttamente nell'impianto, che organizzano l'illuminazione per zone e facilitano l'automazione mediante sensori di presenza e di luminosità. In questo modo, la luce si adatta all'uso reale dello spazio e al contributo della luce naturale, migliorando il comfort visivo e ottimizzando l'efficienza energetica.

In Nexia, Blu2Light viene applicato come parte della filosofia TechDec: tecnologia discreta, integrata nell'architettura e pensata per accompagnare il design. Il sistema è gestito in modo intuitivo tramite applicazioni mobili e pulsanti wireless, combinando controllo digitale, automazione e utilizzo manuale in base alle esigenze del progetto. Il risultato è un'illuminazione adattabile, scalabile e pronta a evolversi con lo spazio, in cui il controllo non limita la creatività, ma la valorizza.

Decorative  
Collection



Cupla 46



Belle 52




Sight 72



Lines 78



Porte 90

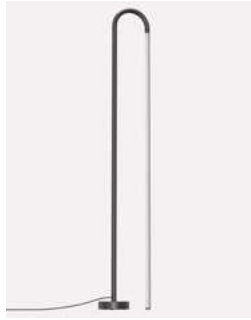


Bow 100



Mini Bow 108



Aros 112

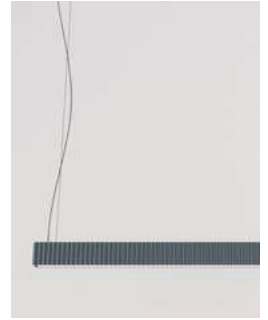

Dune 118



Mobile 124



Tires 129



Tires Down 136



Elegance 140



BCN Home 144


Architectural  
collection



48V Track Mini 156



48V Track 166

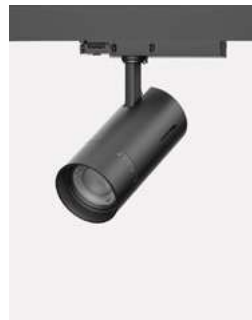

Owwl Spotlight 186



Sutil 192



Sutil Mini 198



Sutil Mini Pro 200



Atti 202



Corvus 204



Eye Spotlight 207



Eye Down

211



Moon

212



BCN Spotlight

214



Slide

222



New Linje

227



Dot S Track

228



3 Phase Tracks

230



Via

239



Boxet

246



Onno

253



Tolva

262



Tolva Mini

267



Tidy

268



Bumpy

272



Telos

275



Paw

278



Topo

282



Drac

284



Plain

288



Hol

290



Holp

294



Plaster Trimless

298



Kardan

300



Confort S Adjustable

305



Inox S

306



Pro N 312



Pull Out 314



Pull Out SQ 316




Pixel 326



Grill 329



Lines 333

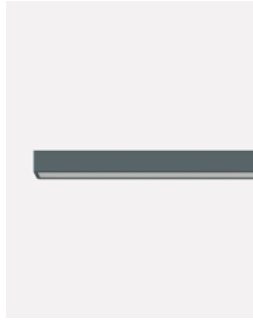

Minim 341



Let Go 356



Infinity 367



Pure 398



Hol Down 400



Holp Down 402



Tap 404



Plaf Air 406



Plaf Surface 408



Square 412



Dot S Down 414



BCN Down 417



Saggita 424



Punt 428




Hipnos 432



Carvus Wall 433



BCN Air 437

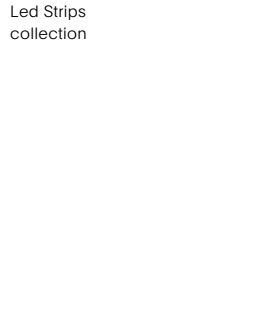

Led Strips collection



Led Strips 472


Outdoor collection




Far Spike 530



Pica 536

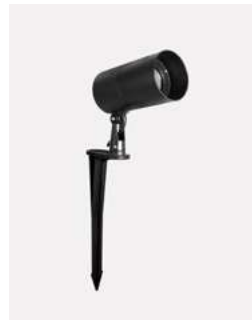

Ronda Spike 538

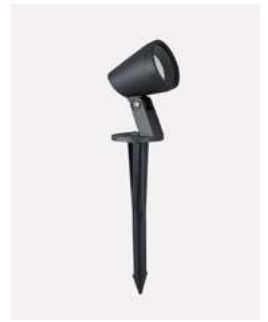

Jardí Spike 540



Barri 544



Vlok Down 545



Cala 548



Vlok Recessed 552



Ciutat 555



Sight 558



Vlok Wall 560



Cala 562



Far Wall 566



Ronda Wall 568



Jardí Wall 571



Passeig 572



Plaça Wall 576



Up\_Ext 580



Carrer 582



Poble 586



Vila 588



Parc 590



Plaça Bollard 596



Mercat 598

# Numeric index

00121-	p. 318	00242-	p. 309	00452-	p. 298	01840-	p. 291
00122-	p. 318	00243-	p. 310	00461-	p. 298	01845-	p. 295
00123-	p. 318	00263-	p. 319	00462-	p. 298	01846-	p. 296
00124-	p. 318	00264-	p. 319	00471-	p. 270	01850-	p. 291
00126-	p. 318	00265-	p. 319	01131-	p. 313	01855-	p. 295
00150N-	p. 267	00266-	p. 319	01133-	p. 313	01856-	p. 296
00151-	p. 267	00291-	p. 307	01135-	p. 313	01870-	p. 291
00160-	p. 272	00292-	p. 307	01136-	p. 313	01875-	p. 295
00215-	p. 319	00293-	p. 266	01141-	p. 313	01876-	p. 296
00216-	p. 319	00301-	p. 319	01143-	p. 313	01905-	p. 405
00217-	p. 305	00305-	p. 319	01145-	p. 313	01920-	p. 400
00230-	p. 308	00310-	p. 319	01146-	p. 313	01925-	p. 402
00231-	p. 308	00401-	p. 264	01420-	p. 287	02010-	p. 289
00238-	p. 310	00402-	p. 264	01430-	p. 287	02376-	p. 303
00239-	p. 310	00411-	p. 265	01620-	p. 285	02381-	p. 303
00241-	p. 309	00451-	p. 298	01630-	p. 285	02382-	p. 303

02383-	p. 303	06513-	p. 218	07301-	p. 231	14212-	p. 327
02384-	p. 303	06533-	p. 221	07302H-	p. 231	14221-	p. 327
02391-2	p. 303	06585-	p. 217	07303H-	p. 231	14222-	p. 327
02392-2	p. 303	06590-	p. 218	07304H-	p. 231	14290-	p. 327
02393-2	p. 303	06591-	p. 218	07305H-	p. 231	14291-	p. 329
02394-2	p. 303	06595-	p. 221	07306H-	p. 231	14292-	p. 327
02411-	p. 304	06596-	p. 221	07307H-	p. 231	14293-	p. 327
02412-	p. 304	06601-	p. 420	07308H-	p. 231	14294-	p. 329
02413-	p. 304	06602-	p. 420	07309H-	p. 231	14294-0	p. 327
02431-	p. 302	06603-	p. 420	07310H-	p. 231	15040-	p. 323
02432-	p. 302	06611-	p. 421	07312H-	p. 231	15045-1	p. 264
02433-	p. 302	06612-	p. 421	07315H-	p. 231	15050-	p. 323
02610-	p. 260	06631-	p. 422	07318H-	p. 231	15061B-24	p. 513
02620-	p. 260	06632-	p. 422	07348H-0	p. 231	15061-12MW	p. 513
02630-	p. 256	06641-	p. 419	07349H-0	p. 231	15061-24B	p. 514
02631-	p. 256	06642-	p. 419	07701H-	p. 232	15061-24D	p. 514
02632-	p. 256	06643-	p. 419	07702H-	p. 232	15061-24M	p. 514
02633-	p. 256	06701-	p. 440	07703H-	p. 232	15061-24R	p. 513
02640-	p. 256	06702-	p. 440	07704H-	p. 232	15062-24D	p. 514
02641-	p. 256	06703-	p. 440	07706H-	p. 232	15063B-24	p. 513
02650-	p. 259	06704-	p. 146	07707H-	p. 232	15063-12MW	p. 513
02651-	p. 259	06705-	p. 146	07708H-	p. 232	15063-24B	p. 514
02660-	p. 256	06711-	p. 441	07709H-	p. 232	15063-24M	p. 514
02661-	p. 256	06712-	p. 441	07711H-	p. 232	15063-24MW	p. 587
02662-	p. 256	06731-	p. 443	07712H-	p. 232	15064-24B	p. 514
02663-	p. 256	06732-	p. 443	07718H-	p. 232	15064-24M	p. 514
02664-	p. 256	06741-	p. 439	07728H-	p. 232	15065-24D	p. 514
02665-	p. 256	06742-	p. 439	07748H-0	p. 232	15065-24R	p. 513
02666-	p. 256	06743-	p. 439	07749H-0	p. 232	15066-24D	p. 514
02667-	p. 256	06744-	p. 146	07751S-	p. 233	15066-48D	p. 514
03330-	p. 315	06745-	p. 146	07752S-	p. 233	15068-	p. 518
03340-	p. 315	06747-	p. 146	07753S-	p. 233	15068-4C	p. 518
03350-	p. 316	06748-	p. 146	07755S-	p. 234	15068-5C	p. 518
03359-	p. 316	06751-	p. 439	07756S-	p. 234	15069-05MW	p. 513
03611-	p. 283	06752-	p. 439	07758S-	p. 233	15069-24B	p. 514
03612-	p. 283	06753-	p. 439	07759S-	p. 233	15069-24D	p. 514
03613-	p. 283	06754-	p. 146	07760S-	p. 233	15069-24M	p. 514
03614-	p. 283	06755-	p. 146	07761S-	p. 233	15069-24R	p. 513
06101-	p. 208	06757-	p. 146	07762S-	p. 233	15070-05MW	p. 513
06102-	p. 208	06758-	p. 146	07763S-	p. 233	15082-	p. 516
06103-	p. 208	06797-	p. 168	07764S-	p. 234	15083-4C	p. 516
06191-	p. 209	06798-	p. 168	07765S-	p. 234	15084-	p. 515
06192-	p. 209	06812-	p. 279	07766S-	p. 234	15085-	p. 516
06193-	p. 209	06814-	p. 277	07767S-	p. 234	15086-	p. 516
06194-	p. 209	06815-	p. 277	07768S-	p. 234	15087-	p. 516
06195-	p. 209	06891-	p. 279	07770S-	p. 233	15091-24D	p. 514
06196-	p. 209	06902-	p. 213	07771S-	p. 233	15092-24D	p. 514
06197-	p. 209	06912-	p. 213	07773S-	p. 233	15093-24D	p. 514
06198-	p. 209	06991-	p. 213	07775S-	p. 234	15094-5C	p. 491
06199-	p. 209	06992-	p. 213	07776S-	p. 233	15095-5CB	p. 491
06203-	p. 211	06993-	p. 213	07777S-	p. 233	15440-	p. 430
06301-	p. 223	06995-	p. 213	07780S-	p. 233	15441-	p. 430
06312-	p. 223	06996-	p. 213	07788S-	p. 233	15472-	p. 431
06315-	p. 224	06997-	p. 213	07790S-	p. 234	15473-	p. 431
06316-	p. 224	06998-	p. 213	09226-	p. 589	15480-	p. 430
06504-	p. 217	07101H-	p. 231	09830-	p. 267	15504-	p. 518
06505-	p. 217	07102H-	p. 231	14201-	p. 329	15581-RGB	p. 487
06512-	p. 218	07103H-	p. 231	14211-	p. 327	15582-RGB	p. 487

15583-M	p. 492	15841-	p. 461	16118-	p. 384	16314-	p. 378
15583-RGB	p. 492	15842-	p. 461	16119-	p. 385	16315-	p. 379
15584-CF	p. 487	15843-	p. 461	16120-	p. 385	16317-	p. 379
15585-CF	p. 487	15844-	p. 461	16122-	p. 374	16319-	p. 380
15592-	p. 515	15845-	p. 461	16123-	p. 374	16320-	p. 380
15600-	p. 463	15848-	p. 461	16124-	p. 374	16401-	p. 389
15602-	p. 464	15850-	p. 468	16125-	p. 375	16402-	p. 389
15603-	p. 463	15852-	p. 468	16126-	p. 375	16403-	p. 389
15605-	p. 464	15854-	p. 468	16127-	p. 376	16404-	p. 389
15611-	p. 463	15860-	p. 581	16128-	p. 376	16412-	p. 391
15612-	p. 463	15870-	p. 581	16129-	p. 377	16413-	p. 391
15614-	p. 463	15880-	p. 581	16130-	p. 377	16414-	p. 391
15615-	p. 463	15974P-	p. 471	16132-	p. 374	16602-	p. 392
15616-2	p. 463	15974-	p. 468	16133-	p. 374	16603-	p. 392
15617-	p. 464	15975-	p. 460	16134-	p. 374	16604-	p. 392
15618-	p. 464	15976-	p. 460	16135-	p. 375	16605-	p. 393
15621-	p. 469	15979-	p. 460	16136-	p. 375	16606-	p. 393
15622-	p. 469	15980-	p. 460	16137-	p. 376	16607-	p. 394
15623-	p. 469	15981-	p. 460	16138-	p. 376	16608-	p. 394
15624-	p. 469	15982-	p. 460	16139-	p. 377	16609-	p. 394
15625-	p. 469	15983-	p. 473	16140-	p. 377	16610-	p. 394
15652-	p. 469	15992-24R	p. 513	16142-	p. 374	16612-	p. 392
15653-	p. 469	15993-24R	p. 513	16143-	p. 374	16613-	p. 392
15654-	p. 469	15994-24R	p. 513	16144-	p. 374	16614-	p. 392
15664-	p. 460	15995-24R	p. 513	16145-	p. 375	16615-	p. 393
15667-	p. 462	15996-24D	p. 514	16146-	p. 375	16616-	p. 393
15672-	p. 460	16001-48U	p. 514	16147-	p. 376	16617-	p. 394
15673-	p. 460	16002-48U	p. 514	16148-	p. 376	16618-	p. 394
15674-	p. 460	16004-48R	p. 514	16149-	p. 377	16619-	p. 394
15675-	p. 460	16005-48R	p. 514	16150-	p. 377	16620-	p. 394
15676-	p. 460	16006-48R	p. 514	16152-	p. 374	16651-	p. 415
15677-	p. 460	16007-48R	p. 514	16153-	p. 374	16652-	p. 415
15678-	p. 463	16008-48R	p. 514	16154-	p. 374	16661-	p. 229
15679-	p. 463	16010-48U	p. 514	16155-	p. 375	16662-	p. 229
15680-	p. 469	16011-48D	p. 514	16156-	p. 375	16702-	p. 392
15681-	p. 469	16012-48D	p. 514	16157-	p. 376	16703-	p. 392
15682-	p. 460	16013-48D	p. 514	16158-	p. 376	16704-	p. 392
15683-	p. 460	16014-48D	p. 514	16159-	p. 377	16705-	p. 393
15691-	p. 462	16015-48D	p. 514	16160-	p. 377	16706-	p. 393
15692-	p. 462	16016-48D	p. 514	16202-	p. 386	16707-	p. 394
15694-	p. 462	16017-48D	p. 514	16203-	p. 386	16708-	p. 394
15695-	p. 462	16019-48U	p. 514	16204-	p. 386	16709-	p. 394
15696-	p. 468	16020-48U	p. 514	16205-	p. 386	16711-24D	p. 514
15697-	p. 468	16102-	p. 383	16206-	p. 386	17935-	p. 359
15707S-	p. 518	16103-	p. 383	16207-	p. 386	17936-	p. 359
15707-	p. 515	16104-	p. 383	16212-	p. 386	17937-	p. 359
15708-	p. 515	16105-	p. 383	16213-	p. 386	17941-	p. 395
15718-RGB	p. 516	16106-	p. 384	16214-	p. 386	17941-0	p. 327
15720-RGB	p. 516	16107-	p. 384	16215-	p. 386	17942-	p. 395
15726-WIFI	p. 516	16108-	p. 384	16216-	p. 386	17942-0	p. 327
15747-	p. 508	16109-	p. 385	16217-	p. 386	17943-	p. 395
15748-	p. 508	16110-	p. 385	16303-	p. 378	17944-	p. 395
15752-	p. 462	16112-	p. 383	16304-	p. 378	17981-	p. 395
15753-	p. 462	16113-	p. 383	16305-	p. 379	18201-	p. 413
15754-	p. 462	16114-	p. 383	16307-	p. 379	18202-	p. 413
15755-	p. 462	16115-	p. 383	16309-	p. 380	18203-	p. 413
15756-	p. 462	16116-	p. 384	16310-	p. 380	18301-	p. 398
15840-	p. 461	16117-	p. 384	16313-	p. 378	19101-	p. 250

19102-	p. 250	21627-	p. 499	22301-	p. 456	24023-	p. 591
19105-	p. 250	21628-	p. 484	22302-	p. 456	24024-	p. 592
19110-	p. 250	21629-	p. 484	22303-	p. 456	24025-	p. 592
19205-	p. 251	21630-	p. 484	22304-	p. 456	24026-	p. 592
19210-	p. 251	21631-	p. 484	22305-	p. 458	24027-	p. 592
19300-	p. 241	21632-RGB	p. 488	22306-	p. 458	24028-	p. 592
19301-	p. 241	21633-RGB	p. 501	22307-	p. 457	24030-	p. 587
19302-	p. 241	21634-	p. 508	22308-	p. 457	24031-	p. 587
19303-	p. 240	21635-	p. 508	22310-	p. 458	24032-	p. 587
19306-	p. 240	21636-	p. 508	22311-	p. 461	24101-	p. 539
19312-	p. 240	21637-TW	p. 508	22312-	p. 456	24102-	p. 539
19324-	p. 240	21638-RGB	p. 508	22501-2	p. 456	24103-	p. 539
19406-	p. 242	21639-RGBW	p. 508	22502-2	p. 456	24110-	p. 571
19412-	p. 242	21640-	p. 509	22503-	p. 456	24111-	p. 540
19424-	p. 242	21641-	p. 509	22504-2	p. 464	24201-	p. 549
21021-	p. 480	21645-	p. 482	22505-2	p. 464	24202-	p. 549
21022-	p. 480	21646-	p. 482	22506-	p. 456	24203-	p. 549
21031-	p. 474	21647-	p. 482	22507-	p. 456	24210-	p. 544
21032-	p. 474	21648-	p. 499	22508-	p. 456	24211-	p. 544
21033-	p. 474	21650-	p. 476	22509-	p. 456	24212-	p. 549
21034-	p. 474	21651-	p. 476	22510-2	p. 458	24213-	p. 549
21051-	p. 475	21652-	p. 476	22511-2	p. 458	24214-	p. 549
21052-	p. 475	21653-	p. 476	22512-	p. 458	24226-	p. 546
21053-	p. 475	21654-	p. 495	22513-2	p. 457	24232-	p. 546
21054-	p. 475	21655-	p. 495	22514-2	p. 457	24301-	p. 574
21071-	p. 477	21656-	p. 495	22515-	p. 458	24302-	p. 574
21072-	p. 477	21657-	p. 495	22516-	p. 458	24303-	p. 574
21073-	p. 477	21670-	p. 497	22517-	p. 458	24304-	p. 574
21091-	p. 478	21671-	p. 497	22518-	p. 458	24305-	p. 574
21092-	p. 478	21672-	p. 497	22519-	p. 458	24306-	p. 574
21131-	p. 493	21710-	p. 473	22520-	p. 458	24401-	p. 563
21132-	p. 493	21711-	p. 473	22521-	p. 458	24402-	p. 563
21133-	p. 493	21712-	p. 473	22522-	p. 458	24403-	p. 563
21134-	p. 493	21713-	p. 473	22523-	p. 458	24410-	p. 564
21143-	p. 180	21715-	p. 473	22524-	p. 458	24411-	p. 564
21151-	p. 494	21716-	p. 473	22525-	p. 467	24412-	p. 564
21152-	p. 494	21717-	p. 473	22526-	p. 467	24420-	p. 570
21153-	p. 494	21718-	p. 473	22527-	p. 459	24421-	p. 570
21154-	p. 494	21901-	p. 516	22528-	p. 459	24422-	p. 570
21191-	p. 496	21902-	p. 515	22529-	p. 459	24430-	p. 576
21192-	p. 496	22000-	p. 473	22530-2	p. 465	24431-	p. 576
21211-	p. 490	22001-	p. 456	22531-2	p. 465	24446-	p. 561
21411L-	p. 483	22002-	p. 464	22532-2	p. 465	24452-	p. 561
21412L-	p. 483	22003-	p. 456	22533-2	p. 465	24470-	p. 537
21490L-	p. 483	22004-	p. 458	22534-	p. 457	24491-	p. 563
21491L-	p. 483	22005-	p. 457	22535-2	p. 459	24492-	p. 563
21501-	p. 143	22006P-	p. 471	22536-2	p. 459	24493-	p. 597
21505-	p. 143	22006-	p. 458	22537-	p. 461	24500-	p. 583
21521-	p. 505	22007P-	p. 471	22541-	p. 467	24501-	p. 583
21525-	p. 505	22007-	p. 467	22542-2	p. 466	24511-	p. 75
21529-	p. 505	22008-	p. 459	22543-2	p. 466	24512-	p. 75
21611-	p. 498	22009-	p. 465	23102-	p. 432	24521-	p. 75
21612-	p. 498	22010-	p. 465	23510-	p. 227	24522-	p. 75
21613-	p. 498	22011-	p. 466	24003-	p. 589	24600-	p. 555
21620-	p. 479	22012-	p. 457	24004-	p. 589	24601-	p. 555
21621-	p. 479	22013-	p. 459	24020-	p. 591	24602-	p. 555
21622-	p. 479	22014-	p. 461	24021-	p. 591	24613-	p. 554
21626-	p. 499	22016-	p. 467	24022-	p. 591	24616-	p. 554

24622-	p. 554	25966-	p. 181	27210-	p. 342	27986-	p. 162
24701-	p. 599	25967L-	p. 177	27212-	p. 342	27992-	p. 162
24702-	p. 599	25968L-	p. 183	27214-	p. 342	27993-	p. 162
24791-Y	p. 599	25969L-	p. 179	27216-	p. 342	27995-	p. 162
24792-Y	p. 599	25970L-	p. 177	27255-	p. 342	27996-	p. 162
24793-Y	p. 599	25980E-	p. 181	27260-	p. 342	27999-	p. 162
24794-Y	p. 599	25980E-1	p. 180	27262-	p. 342	28105LC-	p. 353
24795-Y	p. 599	25981-	p. 177	27264-	p. 342	28110FL-	p. 354
24805-	p. 533	25982-	p. 177	27266-	p. 342	28110IL-	p. 350
24806-	p. 533	25990-	p. 177	27305-	p. 343	28110LC-	p. 353
24807-	p. 533	25991-	p. 177	27310-	p. 343	28112FL-	p. 354
24809-	p. 567	25992-	p. 177	27312-	p. 343	28112IL-	p. 350
24810-	p. 567	25993-	p. 177	27314-	p. 343	28114LC-	p. 353
24811-	p. 534	25994-	p. 177	27316-	p. 343	28116LC-	p. 353
24812-	p. 534	25995-	p. 177	27355-	p. 343	28155LC-	p. 353
24813-	p. 534	25996-	p. 514	27360-	p. 343	28160FL-	p. 354
24814-	p. 534	25999-	p. 162	27362-	p. 343	28160IL-	p. 350
25011E-	p. 171	26001-	p. 193	27364-	p. 343	28160LC-	p. 353
25025E-	p. 171	26002-	p. 193	27366-	p. 343	28162FL-	p. 354
25026E-	p. 171	26003-1	p. 193	27405-	p. 342	28162IL-	p. 350
25031E-	p. 171	26004-	p. 193	27410-	p. 342	28164LC-	p. 353
25040-	p. 170	26005-	p. 193	27412-	p. 342	28166LC-	p. 353
25041-	p. 170	26006-	p. 193	27414-	p. 342	28205IL-	p. 350
25112E-	p. 174	26009-	p. 171	27416-	p. 342	28205LC-	p. 353
25113E-	p. 174	26011-	p. 197	27455-	p. 342	28210FL-	p. 354
25114-	p. 170	26015-	p. 199	27460-	p. 342	28210IL-	p. 350
25115-	p. 170	26016-	p. 201	27462-	p. 342	28210LC-	p. 353
25116-	p. 170	26021-	p. 194	27464-	p. 342	28212FL-	p. 354
25121E-	p. 174	26022-	p. 203	27466-	p. 342	28212IL-	p. 350
25131E-	p. 174	26023-	p. 203	27505-	p. 343	28214LC-	p. 353
25135E-	p. 174	26025-	p. 199	27510-	p. 343	28216LC-	p. 353
25211E-	p. 168	26026-	p. 201	27512-	p. 343	28255IL-	p. 350
25212E-	p. 168	26035-	p. 199	27514-	p. 343	28255LC-	p. 353
25221E-	p. 168	26036-	p. 201	27516-	p. 343	28260FL-	p. 354
25222E-	p. 168	26110-	p. 187	27555-	p. 343	28260IL-	p. 350
25223E-	p. 168	26111-	p. 187	27560-	p. 343	28260LC-	p. 353
25231E-	p. 170	26112-	p. 187	27562-	p. 343	28262FL-	p. 354
25232E-	p. 170	26113-	p. 187	27564-	p. 343	28262IL-	p. 350
25901L-	p. 177	26122-	p. 189	27566-	p. 343	28264LC-	p. 353
25902L-	p. 177	26132-	p. 190	27901-1	p. 162	28266LC-	p. 353
25903L-	p. 177	27001-	p. 158	27902-1	p. 162	28305IL-	p. 351
25911L-	p. 183	27005-	p. 342	27904-1	p. 162	28310IL-	p. 351
25912L-	p. 183	27010-	p. 342	27905-1	p. 162	28312IL-	p. 351
25913L-	p. 183	27011-	p. 158	27951-1	p. 162	28355IL-	p. 351
25922L-	p. 179	27012-	p. 342	27955-1	p. 162	28360IL-	p. 351
25923L-	p. 179	27014-	p. 342	27958-1	p. 162	28362IL-	p. 351
25924L-	p. 179	27016-	p. 342	27959-1	p. 162	28405IL-	p. 350
25925L-	p. 179	27022-	p. 158	27960-1	p. 162	28405LC-	p. 353
25951L-	p. 179	27033-	p. 158	27961-1	p. 162	28410FL-	p. 354
25953L-	p. 177	27044-	p. 158	27971-1	p. 162	28410IL-	p. 350
25957E-	p. 177	27055-	p. 342	27972-	p. 162	28410LC-	p. 353
25957L-	p. 177	27060-	p. 342	27973-	p. 162	28412FL-	p. 354
25958L-	p. 177	27062-	p. 342	27974-1	p. 162	28412IL-	p. 350
25959L-	p. 177	27064-	p. 342	27975-	p. 162	28414LC-	p. 353
25960L-	p. 177	27066-	p. 342	27976-	p. 162	28416LC-	p. 353
25961-	p. 177	27111-	p. 159	27982-	p. 162	28455IL-	p. 350
25962E-	p. 177	27121-	p. 159	27983-	p. 162	28455LC-	p. 353
25965-	p. 181	27205-	p. 342	27985-	p. 162	28460FL-	p. 354

28460IL-	p. 350	31125-	p. 106	32151-	p. 58	90101-1CH	p. 516
28460LC-	p. 353	31130-	p. 106	32152-	p. 58	90101-RGB	p. 517
28462FL-	p. 354	31155-	p. 87	32153-	p. 58	90101-RGBW	p. 517
28462IL-	p. 350	31157-	p. 87	32154-	p. 58	90101-TW	p. 517
28464LC-	p. 353	31175-	p. 88	32155-	p. 58	90102-	p. 517
28466LC-	p. 353	31177-	p. 88	32156-	p. 58	90104-	p. 603
28505IL-	p. 351	31182-	p. 88	32157-	p. 61	90200-	p. 604
28510IL-	p. 351	31185-	p. 88	32158-	p. 62	90200-1	p. 21
28512IL-	p. 351	31212-	p. 126	32159-	p. 62	90201-	p. 604
28555IL-	p. 351	31227-	p. 126	32160-	p. 62	90201-1	p. 21
28560IL-	p. 351	31310-	p. 133	32181-	p. 58	90202-1	p. 21
28562IL-	p. 351	31311-	p. 134	32182-	p. 58	90203-1	p. 21
28701L-	p. 355	31320-	p. 133	32183-	p. 58	90204-1	p. 21
28701R-	p. 355	31321-	p. 134	32184-	p. 58	90205-1	p. 21
28751L-	p. 355	31330-	p. 133	32185-	p. 58	90206-1	p. 21
28751R-	p. 355	31331-	p. 134	32186-	p. 58	90210-0	p. 21
28801L-	p. 355	31340-	p. 133	32187-	p. 61	90211-	p. 604
28801R-	p. 355	31341-	p. 134	32188-	p. 62	90211-0	p. 21
28851L-	p. 355	31350-	p. 133	32189-	p. 62	90212-	p. 604
28851R-	p. 355	31351-	p. 134	32190-	p. 62	90212-0	p. 21
28902-	p. 347	31420-	p. 138	32401-	p. 336	90213-0	p. 21
29005-	p. 361	31430-	p. 138	32402-	p. 336	90214-0	p. 21
29010-	p. 359	31431-	p. 138	32403-	p. 336	90215-	p. 604
29020-	p. 360	31440-	p. 138	32411-	p. 337	90215-0	p. 21
29021-	p. 360	31441-	p. 138	32412-	p. 337	90216-0	p. 21
29022-	p. 360	31501-	p. 115	32413-	p. 337	90220-	p. 604
29102FL-	p. 360	31512-	p. 115	32501-	p. 336	90220-1	p. 21
29102IL-	p. 360	31513-	p. 115	32502-	p. 336	90221-1	p. 21
29102LC-	p. 360	31523-	p. 115	32503-	p. 336	90222-1	p. 21
29103FC-	p. 360	31535-	p. 113	32521-	p. 337	90223-1	p. 21
29103FL-	p. 360	31536-	p. 115	32522-	p. 337	90224-1	p. 21
29103IL-	p. 360	31602-	p. 120	32523-	p. 337	90225-1	p. 21
29103LC-	p. 360	31604-	p. 120	32601-	p. 338	90226-	p. 21
29105-	p. 359	31607-	p. 121	32602-	p. 338	90227-	p. 21
29106FL-	p. 360	31701-	p. 121	32603-	p. 338	90228-	p. 21
29106IL-	p. 360	31800-	p. 407	32611-	p. 338	CO000B-1	p. 204
29106LC-	p. 360	31801-	p. 407	32612-	p. 338	CO007D-0	p. 204
29108FL-	p. 360	31811-	p. 409	32613-	p. 338	CO007D-1	p. 204
29108IL-	p. 360	31812-	p. 409	32700-	p. 339	CO007E-0	p. 433
29108LC-	p. 360	31910-	p. 50	32701-	p. 339	CO007E-1	p. 433
29402-	p. 358	31911-	p. 50	32702-	p. 339	CO270B-0	p. 205
29403-	p. 358	31912-	p. 50	32703-	p. 339	CO270B-1	p. 205
29404-	p. 358	31920-	p. 50	32704-	p. 339	CO300B-0	p. 205
29405-	p. 358	31921-	p. 50	32705-	p. 339	CO300B-1	p. 205
29406-	p. 358	31922-	p. 50	32706-	p. 339	CO330B-0	p. 204
29412-	p. 358	32111-	p. 54	32707-	p. 339	CO330B-1	p. 204
29413-	p. 358	32112-	p. 54	32708-	p. 339	CO400B-0	p. 205
29414-	p. 358	32113-	p. 54	90010-	p. 603	CO400B-1	p. 205
29415-	p. 358	32121-	p. 54	90011-	p. 603	CO430B-0	p. 204
29416-	p. 358	32122-	p. 54	90030-	p. 603	CO430B-1	p. 204
31090-0	p. 99	32123-	p. 54	90040-	p. 603	M002803-	p. 244
31100-	p. 92	32131-	p. 67	90041-	p. 603	M002804-	p. 244
31101-	p. 95	32132-	p. 67	90050-	p. 603	M008414-	p. 517
31102-	p. 96	32133-	p. 67	90092-	p. 603	PE000D-0	p. 204
31103-	p. 99	32134-	p. 67	90095-	p. 517	PE000D-1	p. 204
31105-	p. 109	32141-	p. 71	90096-	p. 517	SA000C-6	p. 424
31110-	p. 103	32142-	p. 71	90097-	p. 517	SA450B-2	p. 424
31115-	p. 103	32143-	p. 71	90100-P	p. 517		



Nexia

At Nexia, we design light with intention and precision, understanding it as a language that shapes how we live, work and feel within a space.

ES  
20 años. Desde nuestro inicio en 2003, en Nexia diseñamos la luz con intención y precisión, entendiéndola como un lenguaje que define cómo vivimos, trabajamos y sentimos los espacios.


FR  
Chez Nexia, nous concevons la lumière avec intention et précision, en la considérant comme un langage qui définit notre manière de vivre, de travailler et de ressentir les espaces.

IT  
In Nexia progettiamo la luce con intenzione e precisione, considerandola un linguaggio che definisce il modo in cui viviamo, lavoriamo e percepiamo gli spazi.

Light is a technical tool capable of creating beauty, an invisible connection between people and architecture, and a sensation engineered with care. It can be measured, controlled and refined, yet its true value lies in how it is experienced. This belief defines TechDec: the fusion of technology and emotion, a way of understanding light as an experience designed with balance, rigour and sensitivity.

With more than 600,000 product configurations, we develop lighting solutions tailored to real project needs, combining technical performance with aesthetic awareness. Designed and manufactured in Barcelona, our solutions adapt to each space, each use and each moment, creating environments that feel precise, comfortable and human. Engineering rigour gives light accuracy and control; design sensitivity gives it meaning and emotion. Different perspectives, one shared vision. This is Nexia: lighting where technology and design work together to create experiences that endure.

Since 2003, we have built our history around one constant: lighting rigour refined through design.

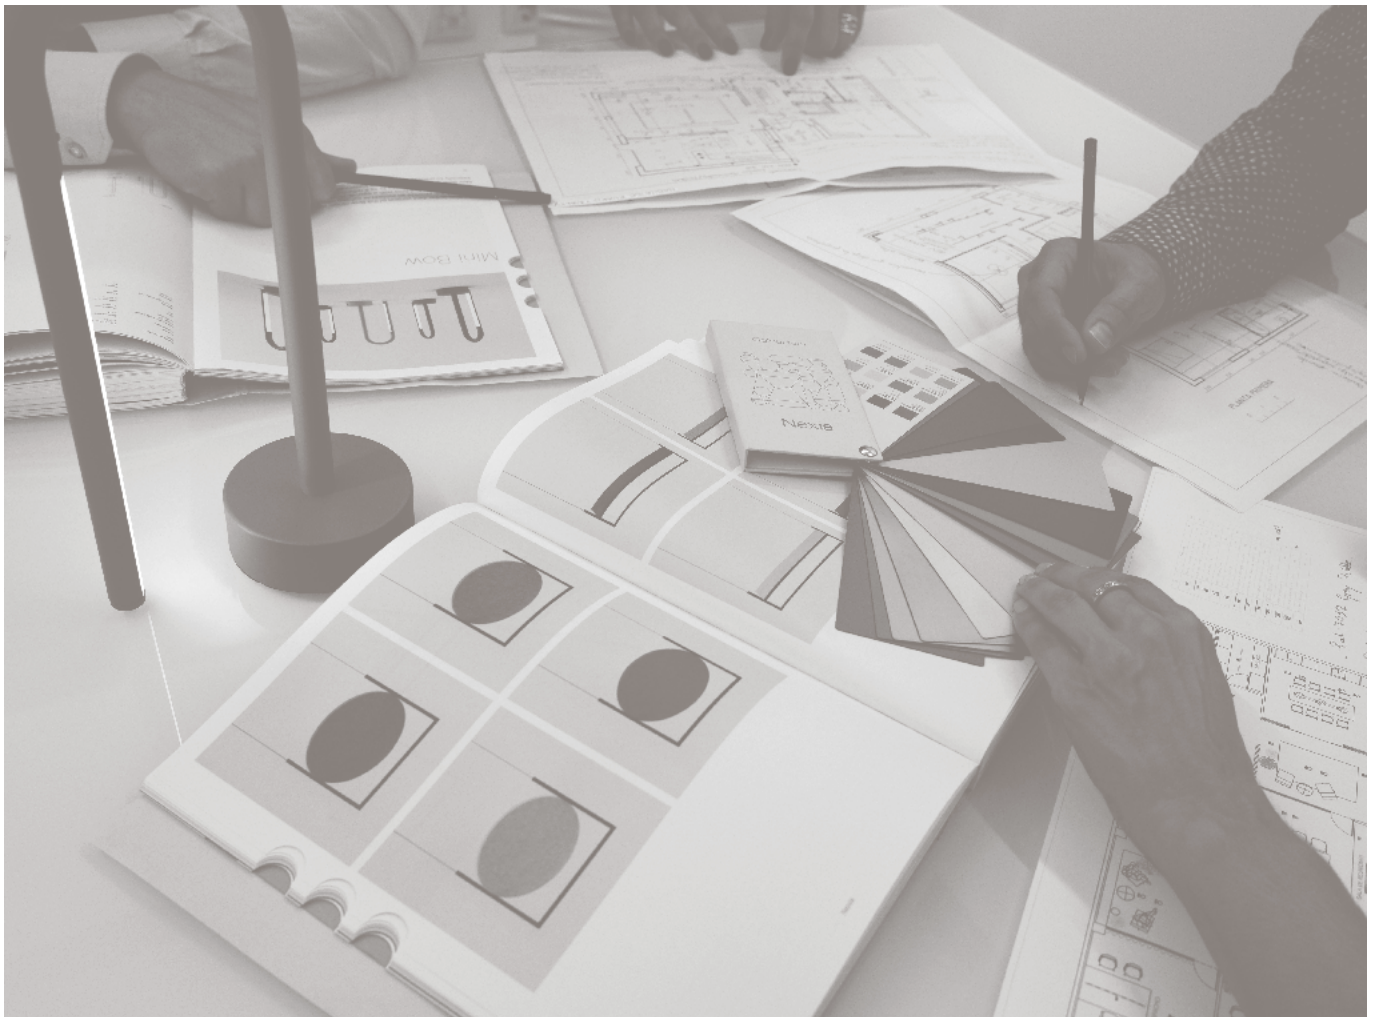



Photography by  
Lucía Fabó



ES

La luz es una herramienta técnica capaz de crear belleza, una conexión invisible entre personas y arquitectura, y una sensación diseñada con cuidado. Puede medirse, controlarse y afinarse, pero su verdadero valor está en cómo se experimenta. Esta visión define TechDec: la fusión entre tecnología y emoción, una forma de entender la luz como experiencia, diseñada con equilibrio, rigor y sensibilidad.

Con más de 600.000 configuraciones de producto, desarrollamos soluciones lumínicas adaptadas a las necesidades reales de cada proyecto, combinando rendimiento técnico y criterio estético. Diseñadas y fabricadas en Barcelona, nuestras soluciones se adaptan a cada espacio, a cada uso y a cada momento, creando entornos precisos, confortables y humanos. El rigor de la ingeniería aporta control y exactitud; la sensibilidad del diseño aporta significado y emoción. Diferentes miradas, una visión compartida. Esto es Nexia: luz donde tecnología y diseño trabajan juntas para crear experiencias que perduran.

Desde 2003, hemos construido nuestra historia alrededor de una constante: el rigor lumínico afinado a través del diseño.

FR

La lumière est un outil technique capable de créer de la beauté, un lien invisible entre les personnes et l'architecture, et une sensation conçue avec soin. Elle peut être mesurée, contrôlée et affinée, mais sa véritable valeur réside dans l'expérience qu'elle procure. Cette vision définit TechDec : la fusion entre technologie et émotion, une façon de comprendre la lumière comme une expérience, pensée avec équilibre, rigueur et sensibilité.

Avec plus de 600 000 configurations de produits, nous développons des solutions d'éclairage adaptées aux besoins réels de chaque projet, en combinant performance technique et sensibilité esthétique. Conçues et fabriquées à Barcelone, nos solutions s'adaptent à chaque espace, à chaque usage et à chaque moment, créant des environnements précis, confortables et humains. La rigueur de l'ingénierie apporte contrôle et précision ; la sensibilité du design apporte sens et émotion. Des regards différents, une vision commune. Voici Nexia : une lumière où technologie et design s'unissent pour créer des expériences durables.

Depuis 2003, nous avons construit notre histoire autour d'une constante : la rigueur de l'éclairage affinée par le design.

IT

La luce è uno strumento tecnico capace di creare bellezza, una connessione invisibile tra persone e architettura, e una sensazione progettata con cura. Può essere misurata, controllata e regolata, ma il suo vero valore risiede nell'esperienza che genera. Questa visione definisce TechDec: la fusione tra tecnologia ed emozione, un modo di intendere la luce come esperienza, progettata con equilibrio, rigore e sensibilità.

Con oltre 600.000 configurazioni di prodotto, sviluppiamo soluzioni illuminotecniche pensate per le reali esigenze di ogni progetto, unendo prestazione tecnica e sensibilità estetica. Progettate e prodotte a Barcellona, le nostre soluzioni si adattano a ogni spazio, a ogni utilizzo e a ogni momento, creando ambienti precisi, confortevoli e umani. Il rigore dell'ingegneria conferisce controllo ed esattezza; la sensibilità del design dona significato ed emozione. Prospettive diverse, una visione condivisa. Questa è Nexia: luce in cui tecnologia e design lavorano insieme per creare esperienze che durano nel tempo.


Dal 2003, abbiamo costruito la nostra storia attorno a una costante: il rigore illuminotecnico affinato dal design.



Each variable has an assigned code, and the final reference is obtained by sequencing them.

#### Example

		Colour/Reflector	CRI/Temp.	Angle	Led	Dimming
19101-	0	White / Black	H 90 / 2700K	1 12°	0 210 lm / 2W	- On-Off
	1	Black	E 90 / 3000K	3 34°		N Dali no-push
	W	White / White	F 90 / 4000K	4 48°		

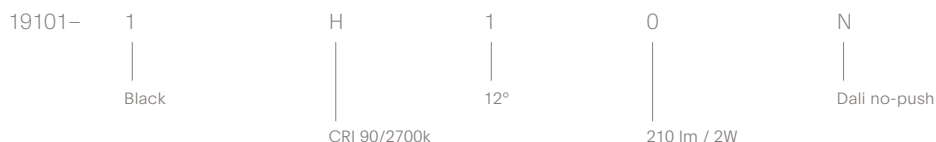

Final reference:

19101-1H10N

ES

Para crear una referencia completa del producto, seleccione los códigos de cada característica disponible del modelo. Aunque las opciones puedan variar, la lógica es la misma: la referencia final se forma combinando los códigos en un orden específico. Las variables comunes incluyen:

- Base code (Ref.): Código base (Ref.)
- Color: Color
- CRI / Color temperature: CRI / Temperatura de color
- Beam angle: Ángulo del haz
- LED flux and power: Flujo y potencia LED
- Dimming: Regulación
- Protection rating: Índice de protección
- Emergency: Emergencia

Cada variable tiene un código asignado, y la referencia final se obtiene colocándolos en secuencia.

FR

Pour créer une référence produit complète, sélectionnez les codes de chaque caractéristique disponible du modèle. Bien que les options puissent varier, la logique reste la même : la référence finale se forme en combinant les codes dans un ordre spécifique. Les variables courantes comprennent :

- Base code (Ref.): Code de base (Ref.)
- Color: Couleur
- CRI / Color temperature: IRC / Température de couleur
- Beam angle: Angle du faisceau
- LED flux and power: Flux et puissance LED
- Dimming: Gradation
- Protection rating: Indice de protection
- Emergency: Urgence

Chaque variable a un code attribué, et la référence finale s'obtient en les plaçant dans l'ordre.

IT

Per creare un riferimento prodotto completo, selezionare i codici di ciascuna caratteristica disponibile del modello. Sebbene le opzioni possano variare, la logica è la stessa: il riferimento finale si forma combinando i codici in un ordine specifico. Variabili comuni includono:

- Base code (Ref.): Codice base (Ref.)
- Color: Colore
- CRI / Color temperature: CRI / Temperatura colore
- Beam angle: Angolo del fascio
- LED flux and power: Flusso e potenza LED
- Dimming: Dimmerazione
- Protection rating: Grado di protezione
- Emergency: Emergenza

Ogni variabile ha un codice assegnato e il riferimento finale si ottiene mettendoli in sequenza.





We are at a unique moment in the industry of light Technological evolution offers opportunities in the creation of products that are more sustainable and efficient than ever before. In spite of this progress, knowledge in the use of light as a means to make our surroundings more comfortable is still lacking.

Cupla	46
Belle	52
Sight	72
Lines	78
Porte	90
Bow	100
Mini Bow	108
Aros	112
Dune	118
Mobile	124
Tires	128
Tires Down	136
Elegance	140
BCN Home	144









Cupla is a collection of decorative pendant lamps with LED modules adaptable to different sizes and shapes. Available in three models and four colors, it combines visual elegance with technical functionality, creating personalized ambient lighting for sophisticated interiors.

# Cupla

Index protection IP20	Colour temp. 2700K / 3000K / 4000K
Flicker Free	Technology LED
Step McAdam 3-SDCM	Guarantee 5 years
Driver Included, integrated / Included, remote	Class II
CRI 90	Voltage 220-240V
Lifetime 65.000h	Material Aluminium







ES

Cupla es una colección de campanas decorativas con módulos LED adaptables a distintos tamaños y formas. Disponible en tres modelos y cuatro colores, combina elegancia visual y funcionalidad técnica, creando iluminación ambiental personalizada para interiores sofisticados.


FR

Cupla est une collection de suspensions décoratives dotées de modules LED adaptables à différentes tailles et formes. Disponible en trois modèles et quatre couleurs, elle allie élégance visuelle et fonctionnalité technique, créant un éclairage d'ambiance personnalisé pour des intérieurs sophistiqués.


IT

Cupla è una collezione di lampade a sospensione decorative con moduli LED adattabili a diverse dimensioni e forme. Disponibile in tre modelli e quattro colori, unisce eleganza visiva e funzionalità tecnica, creando un'illuminazione d'atmosfera personalizzata per interni sofisticati.


31910-  
Cupla 20 Surface

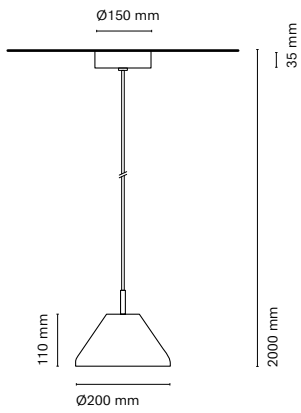


31911-  
Cupla 40 Surface

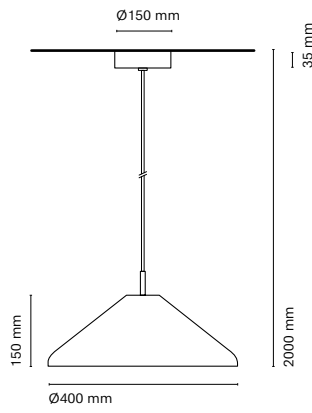


31912-  
Cupla 60 Surface

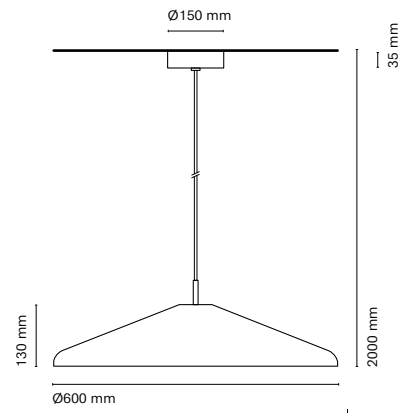


31920-  
Cupla 20 Semi-Recessed

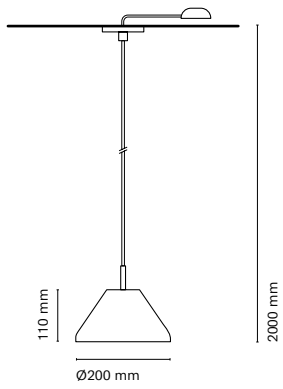

31921-  
Cupla 40 Semi-Recessed

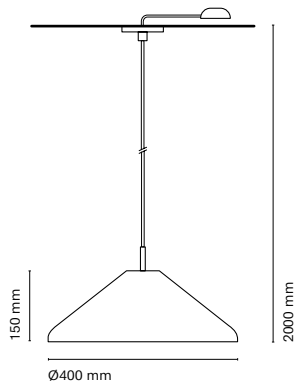

31922-  
Cupla 60 Semi-Recessed

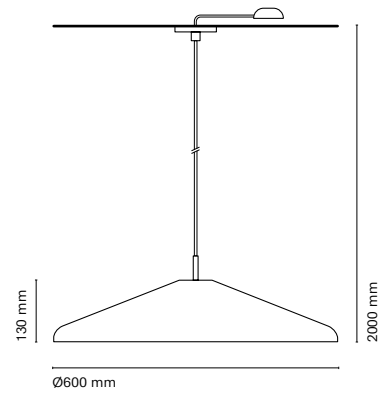

White Semi-Recessed base for coloured versions, and black Semi-Recessed base for black version.

	Colour	CRI/Temp.	Led	Dimming
31910-	● 1 Black	H 90 / 2700K	0 665lm / 6W	- On-Off
31920-	● I Cream (RAL 9001)	E 90 / 3000K		D Dali push
	● S Wine Red (RAL 3005)	F 90 / 4000K		
	● 7 Satin Nickel			

	Colour	CRI/Temp.	Led	Dimming
31911-	● 1 Black	H 90 / 2700K	0 665lm / 6W	- On-Off
31921-	● I Cream (RAL 9001)	E 90 / 3000K	1 1332lm / 12W	D Dali push
	● S Wine Red (RAL 3005)	F 90 / 4000K		
	● 7 Satin Nickel			

	Colour	CRI/Temp.	Led	Dimming
31912-	● 1 Black	H 90 / 2700K	0 665lm / 6W	- On-Off
31922-	● I Cream (RAL 9001)	E 90 / 3000K	1 1332lm / 12W	D Dali push
	● S Wine Red (RAL 3005)	F 90 / 4000K		
	● 7 Satin Nickel			

Textile cable and canopy in the same colour as the shade



Belle, a versatile modular system that combines three types of hood: conical, semi-circular and semi-circular glass. This innovative system offers unique and customisable pieces with a wide range of finishes, colour temperatures and adjustment options.

# Belle

Index protection IP20	Technology LED
Flicker Free <5%	Guarantee 5 years
Step McAdam 3-SDCM	Class II
Driver Included	Voltage 220-240V
CRI 90	Material Aluminium Aluminium + Glass
Lifetime 50.000h L80B20	
Colour temp. 2700K / 3000K / 4000K	

Belle has been selected  
for the ADI Awards 2024,  
iF Design Awards 2025



ES  
Belle, un sistema modular versátil que combina tres tipos de campana: cónica, semicircular y semicircular de cristal. Este innovador sistema ofrece piezas únicas y personalizables con una amplia gama de acabados, temperaturas de color y opciones de regulación.


FR  
Belle, un système modulaire polyvalent qui combine trois types de hotte : conique, semi-circulaire et semi-circulaire en verre. Ce système innovant offre des pièces uniques et personnalisables avec une large gamme de finitions, de températures de couleur et d'options de réglage.

IT  
Belle, un sistema modulare versatile che combina tre tipi di cappa: conica, semicircular e a vetro semicircular. Questo sistema innovativo offre pezzi unici e personalizzabili con un'ampia gamma di finiture, temperature di colore e opzioni di regolazione.




# Belle single


32111-

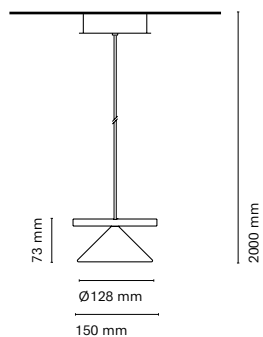


32112-

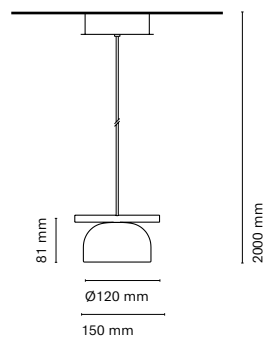


32113-

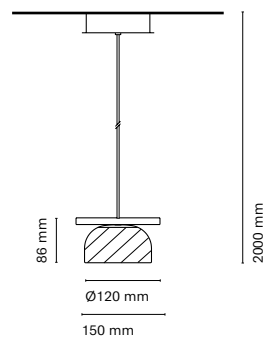


32121-

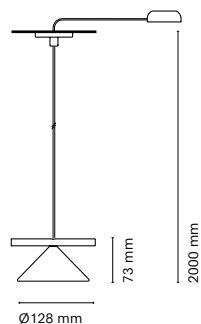

32122-

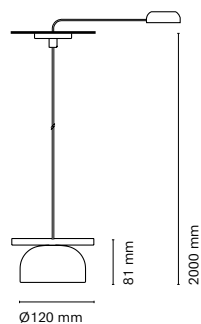

32123-

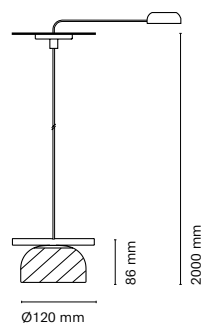

Cut-out Ø60-65mm

	Colour	CRI/Temp.	Led	Dimming
32111-	● 1 Graphite Black	H 90 / 2700K	1 975lm / 7W	- On-Off
32112-	● E Silk Grey (RAL 7044)	E 90 / 3000K		D* Dali push
32113-	● J Cement Grey (RAL 7033)	F 90 / 4000K		
	● L Stone Brown			
	● S Red Oxide (RAL 3009)			

\* maximum height 2m

	Colour	CRI/Temp.	Led	Dimming
32121-	● 1 Graphite Black	H 90 / 2700K	1 975lm / 7W	- On-Off
32122-	● E Silk Grey (RAL 7044)	E 90 / 3000K		R Edge Cut
32123-	● J Cement Grey (RAL 7033)	F 90 / 4000K		N Dali no-push
	● L Stone Brown			
	● S Red Oxide (RAL 3009)			

Standing out for its asymmetry, functionality and the use of basic shapes, Belle presents suspended shades that create a minimalist and technical structure, providing warmth and ambient lighting. Its composition options allow the creation of a versatile and attractive luminaire. Ideal for dynamic spaces, providing a variety of shapes and compositions for unique lighting. Perfect for interior designers and stunning spaces!



by  
Nahtrang design

ES  
Destacando por su asimetría, funcionalidad y la utilización de formas básicas, Belle presenta pantallas suspendidas que crean una estructura minimalista y técnica, aportando calidez e iluminación ambiental. Sus opciones de composición permiten crear una luminaria versátil y atractiva. Ideal para espacios dinámicos, brindando una variedad de formas y composiciones para lograr una iluminación única. ¡Perfecta para diseñadores de interiores y espacios impactantes!

FR  
Se distinguant par son asymétrie, sa fonctionnalité et l'utilisation de formes basiques, Belle présente des abat-jours suspendus qui créent une structure minimaliste et technique, apportant chaleur et lumière d'ambiance. Ses options de composition permettent de créer un luminaire polyvalent et attrayant. Idéal pour les espaces dynamiques, Belle offre une variété de formes et de compositions pour un éclairage unique. Parfait pour les architectes d'intérieur et les espaces étonnants !


IT  
Distinguendosi per l'asimmetria, la funzionalità e l'uso di forme essenziali, Belle presenta tonalità sospese che creano una struttura minimalista e tecnica, fornendo calore e illuminazione ambientale. Le sue opzioni di composizione consentono di creare un apparecchio versatile e attraente. Ideale per spazi dinamici, offre una varietà di forme e composizioni per un'illuminazione unica. Perfetta per gli interior designer e gli spazi più belli!






# Belle lineal


Surface

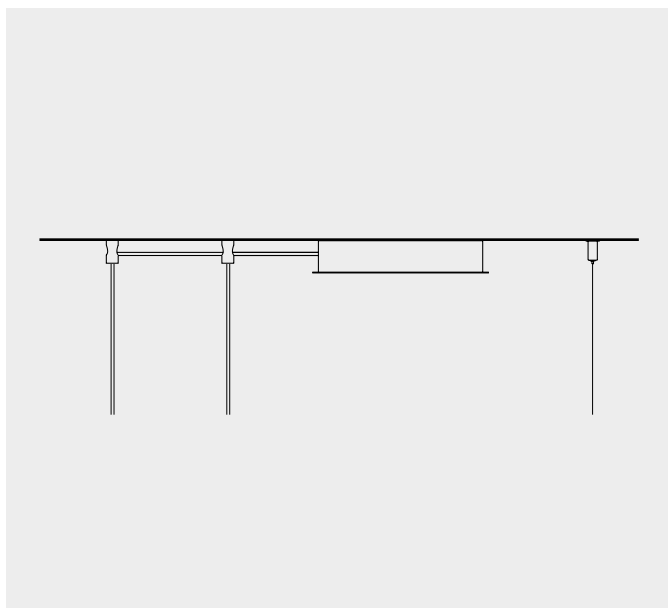

Recessed

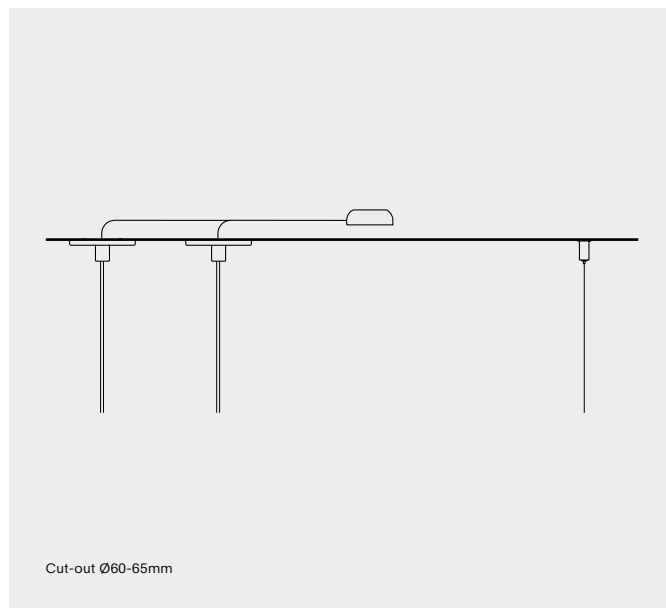


## Belle typologies

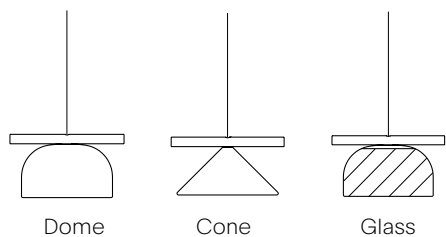


Belle 2 domes	Colour	CRI/Temp.	Led	Dimming
32151-	● 1 Graphite Black	H 90 / 2700K	2 2 x 975lm / 2 x 7W	- On-Off
32152-	● E Silk Grey (RAL 7044)	E 90 / 3000K		R Edge Cut
32153-	● J Cement Grey (RAL 7033)	F 90 / 4000K		N Dali no-push
32181-	● L Stone Brown			
32182-	● S Red Oxide (RAL 3009)			
32183-				

Belle 3 domes	Colour	CRI/Temp.	Led	Dimming
32154-	● 1 Graphite Black	H 90 / 2700K	3 3 x 975lm / 3 x 7W	- On-Off
32155-	● E Silk Grey (RAL 7044)	E 90 / 3000K		R Edge Cut
32156-	● J Cement Grey (RAL 7033)	F 90 / 4000K		N Dali no-push
32184-	● L Stone Brown			
32185-	● S Red Oxide (RAL 3009)			
32186-				


32151- Surface  
32181- Recessed

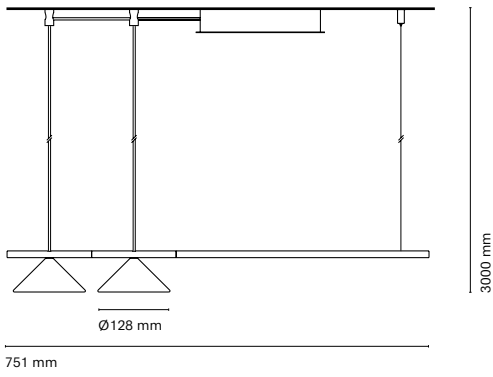


32152- Surface  
32182- Recessed

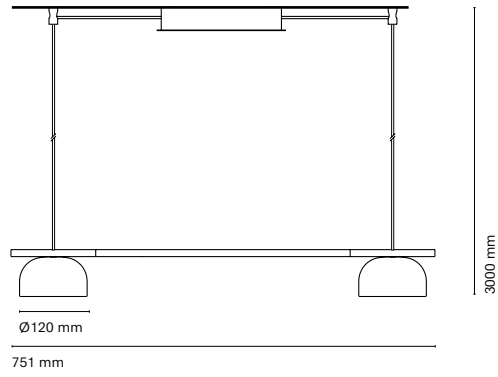


32153- Surface  
32183- Recessed

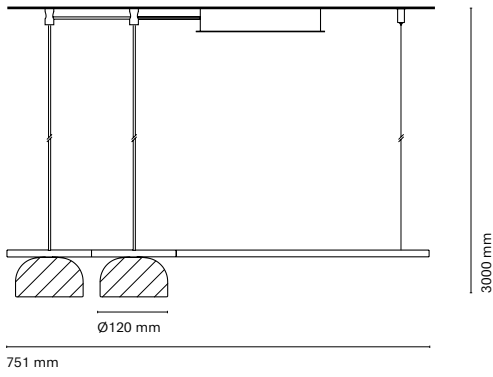


32154- Surface  
32184- Recessed

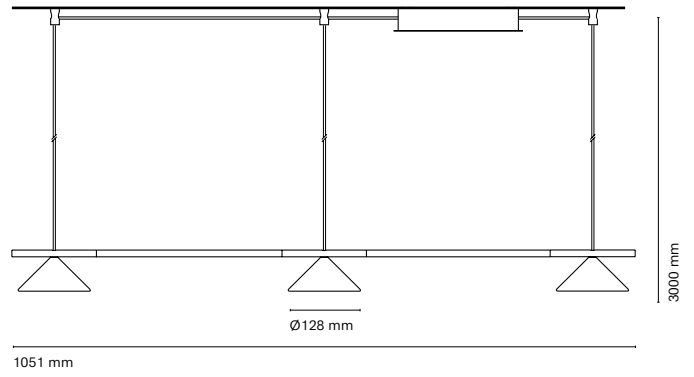

32156- Surface  
32186- Recessed

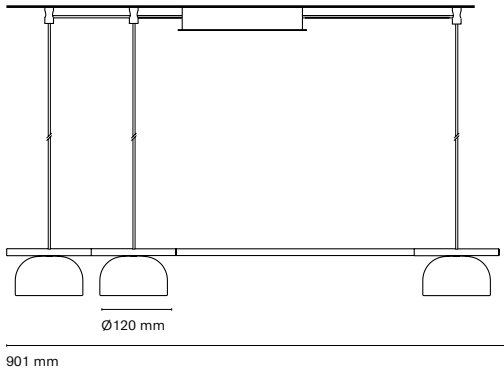


32155- Surface  
32185- Recessed

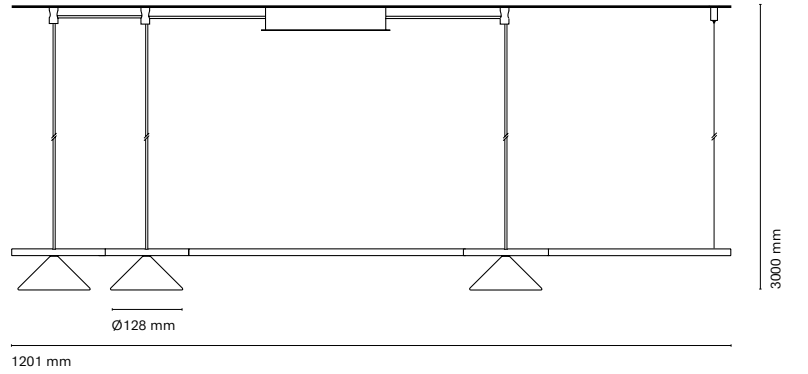

More configurations available  
on Belle System




32157- Surface  
 32187- Recessed

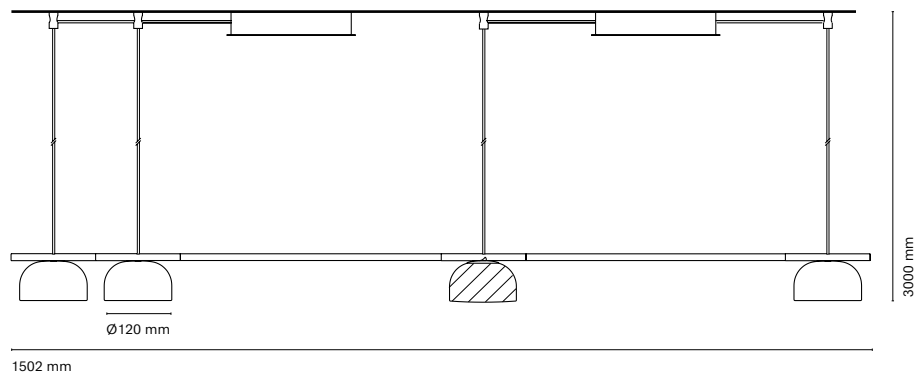


Belle 4 domes	Colour	CRI/Temp.	Led	Dimming
32157-	● 1 Graphite Black	H 90 / 2700K	4 4x 975lm / 4x 7W	- On-Off
32187-	● E Silk Grey (RAL 7044)	E 90 / 3000K		R Edge Cut
	● J Cement Grey (RAL 7033)	F 90 / 4000K		N Dali no-push
	● L Stone Brown			
	● S Red Oxide (RAL 3009)			

32158- Surface  
32188- Recessed

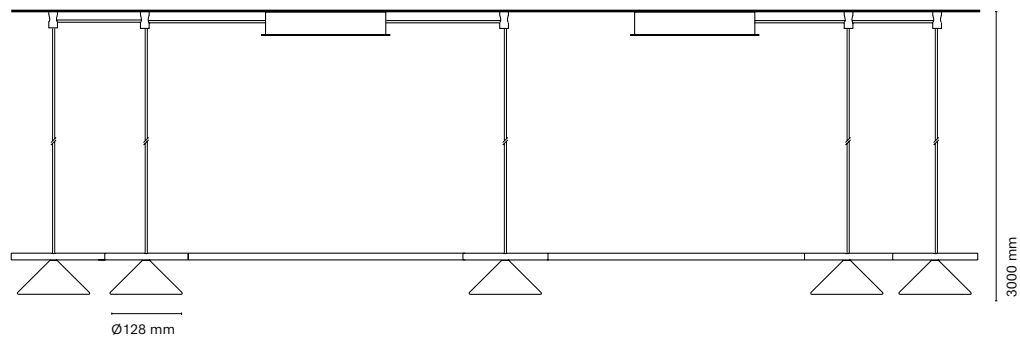


1652 mm

32159- Surface  
32189- Recessed

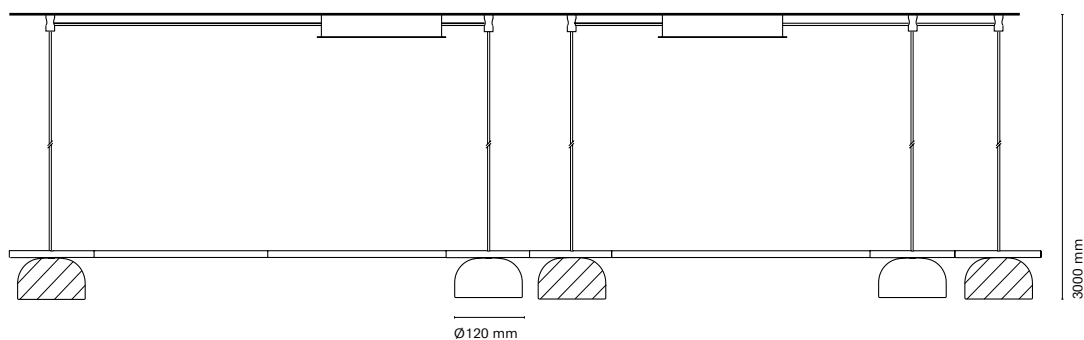

1802 mm

32160- Surface  
32190- Recessed

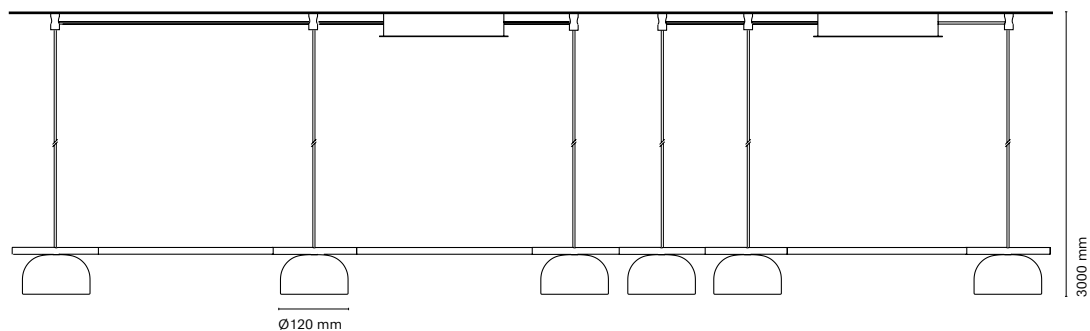

1802 mm

Belle 5 domes		Colour	CRI/Temp.	Led	Dimming
32158-	● 1	Graphite Black	H 90 / 2700K	5 5x 975lm / 5x 7W	- On-Off
32159-	● E	Silk Grey (RAL 7044)	E 90 / 3000K		R Edge Cut
32188-	● J	Cement Grey (RAL 7033)	F 90 / 4000K		N Dali no-push
32189-	● L	Stone Brown			
	● S	Red Oxide (RAL 3009)			

Belle 6 domes		Colour	CRI/Temp.	Led	Dimming
32160-	● 1	Graphite Black	H 90 / 2700K	6 6x 975lm / 6x 7W	- On-Off
32190-	● E	Silk Grey (RAL 7044)	E 90 / 3000K		R Edge Cut
	● J	Cement Grey (RAL 7033)	F 90 / 4000K		N Dali no-push
	● L	Stone Brown			
	● S	Red Oxide (RAL 3009)			



More configurations available  
on Belle System




The System version of Belle is designed to allow you to configurate a unique lighting solution for every space and need. Play and express your creativity by combining different elements with endless solutions, there are no limits to the Belle System.



# Belle system


Step 01

Select your lighting option.





Step 02

Select a lighting or tube.





Step 03

Feel free to repeat it as many times as you'd like.

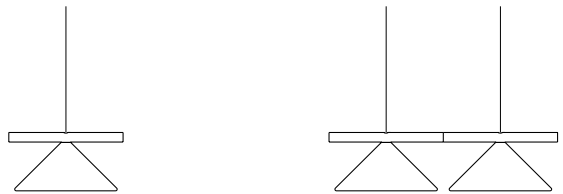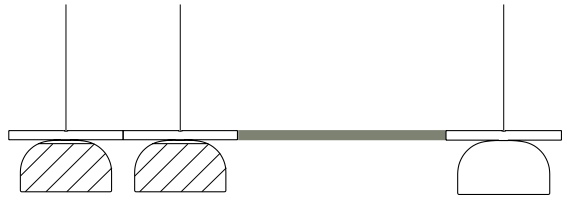

Individual terminals available in the following range of colors:

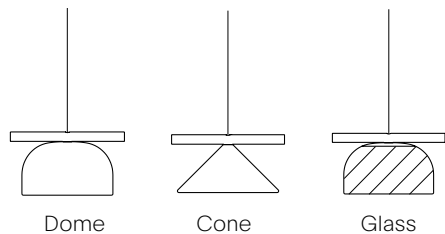

Scan to start configuring your Belle System



ES  
La versión System de Belle ha sido diseñada para permitirte configurar una solución lumínica única para cada espacio y necesidad. Juega y libera tu creatividad combinando sus distintos elementos y soluciones infinitas, no hay límites para Belle System.


FR  
La version System de Belle a été conçue pour vous permettre de configurer une solution d'éclairage unique pour chaque espace et chaque besoin. Jouez et libérez votre créativité en combinant ses différents éléments et ses solutions infinies, Belle System n'a pas de limites.

IT  
La versione System di Belle è stata progettata per permettervi di configurare una soluzione di illuminazione unica per ogni spazio ed esigenza. Giocate e liberate la vostra creatività combinando i suoi diversi elementi e le sue infinite soluzioni: Belle System non ha limiti.




# Belle chandelier


32131-

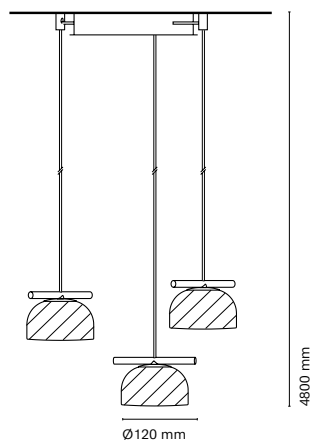


32132-

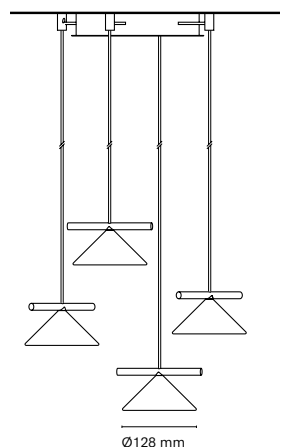

32133-

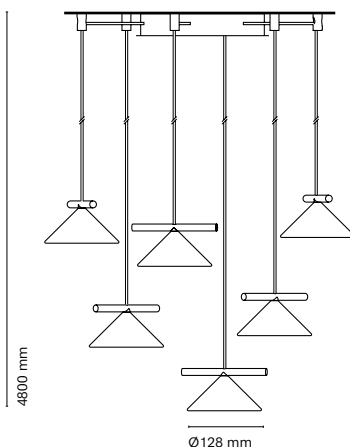

32134-

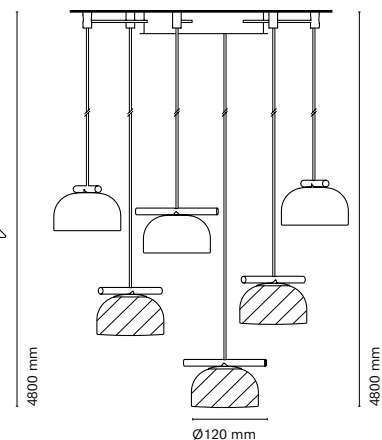

More configurations available  
on Belle System

	Colour	CRI/Temp.	Led	Dimming
32131-	● 1 Graphite Black	H 90 / 2700K	3 3x 975lm / 3x 7W	- On-Off
	● E Silk Grey (RAL 7044)	E 90 / 3000K		R Edge Cut
	● J Cement Grey (RAL 7033)	F 90 / 4000K		N Dali no-push
	● L Stone Brown			
	● S Red Oxide (RAL 3009)			

	Colour	CRI/Temp.	Led	Dimming
32132-	● 1 Graphite Black	H 90 / 2700K	4 4x 975lm / 4x 7W	- On-Off
	● E Silk Grey (RAL 7044)	E 90 / 3000K		R Edge Cut
	● J Cement Grey (RAL 7033)	F 90 / 4000K		N Dali no-push
	● L Stone Brown			
	● S Red Oxide (RAL 3009)			

	Colour	CRI/Temp.	Led	Dimming
32133-	● 1 Graphite Black	H 90 / 2700K	6 6x 975lm / 6x 7W	- On-Off
32134-	● E Silk Grey (RAL 7044)	E 90 / 3000K		R Edge Cut
	● J Cement Grey (RAL 7033)	F 90 / 4000K		N Dali no-push
	● L Stone Brown			
	● S Red Oxide (RAL 3009)			

Belle Wall brings the essence of Belle into an elegant wall-mounted application. Available in three versions—Cone, Dome and Glass—it delivers uniform, sophisticated lighting for interiors. Its compact design with integrated driver ensures a clean, discreet installation, combining visual comfort, lighting quality and refined aesthetics.






ES  
 Belle Wall traslada la esencia de Belle a una elegante aplicación de pared. Disponible en tres versiones —Cone, Dome y Glass—, ofrece una iluminación uniforme y sofisticada para interiores. Su diseño compacto con driver integrado facilita una instalación limpia y discreta, combinando calidad lumínica, confort visual y una estética cuidadosamente equilibrada.


FR  
 Belle Wall transpose l'essence de Belle dans une application murale élégante. Disponible en trois versions —Cone, Dome et Glass—, elle offre un éclairage uniforme et sophistiqué pour les espaces intérieurs. Son design compact avec driver intégré permet une installation discrète, alliant confort visuel, qualité lumineuse et esthétique soignée.

IT  
 Belle Wall porta l'essenza di Belle in un'elegante applicazione a parete. Disponibile in tre versioni —Cone, Dome e Glass— offre un'illuminazione uniforme e sofisticata per interni. Il design compatto con driver integrato garantisce un'installazione pulita e discreta, unendo comfort visivo, qualità luminosa ed estetica raffinata.


32141-  
 Belle Wall Cone

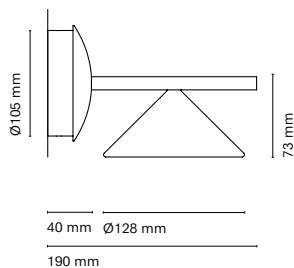

32142-  
 Belle Wall Dome

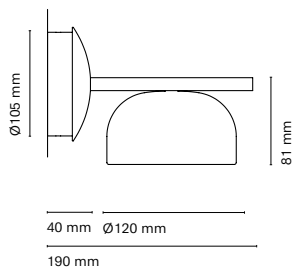

32143-  
 Belle Wall Glass

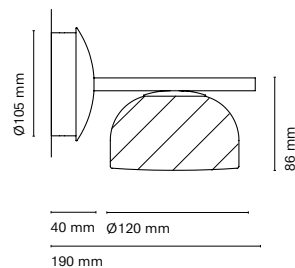

	Colour	CRI/Temp.	Led	Dimming
32141-	● 1 Graphite Black	H 90 / 2700K	1 975 lm / 7W	- On-Off
32142-	● E Silk Grey (RAL 7044)	E 90 / 3000K		D Dali push
32143-	● J Cement Grey (RAL 7033)	F 90 / 4000K		
	● L Stone Brown			
	● S Red Oxide (RAL 3009)			

Index protection IP65	Colour temp. 2700K / 3000K / 4000K
Flicker <5%	Technology LED
Step McAdam 3-SDCM	Guarantee 5 years
Driver Included, integrated	Class II
CRI 90	Voltage 220-240V
Lifetime 50.000h	Material Aluminium, Glass, Painting (suitable for outdoor use and saline environments)

# Sight

Sight is a decorative wall or ceiling light suitable for both indoor and outdoor use. Available with or without a colored reflector, in round and oval shapes, and in four finishes. It provides precise ambient lighting with an elegant, contemporary design.






ES  
Sight es un aplique decorativo para pared o techo, apto para interior y exterior. Disponible con o sin reflector de color, en formas redonda y ovalada, y en cuatro acabados. Ofrece luz ambiental precisa con un diseño elegante y contemporáneo.


FR  
Sight est un applique décoratif pour mur ou plafond, adapté à une utilisation intérieure et extérieure. Disponible avec ou sans réflecteur de couleur, en formes ronde et ovale, et en quatre finitions. Il offre un éclairage d'ambiance précis avec un design élégant et contemporain.

IT  
Sight è un apparecchio decorativo da parete o soffitto, adatto per interni ed esterni. Disponibile con o senza riflettore colorato, nelle forme rotonda e ovale, e in quattro finiture. Offre una luce ambientale precisa con un design elegante e contemporaneo.


24511-  
Sight round

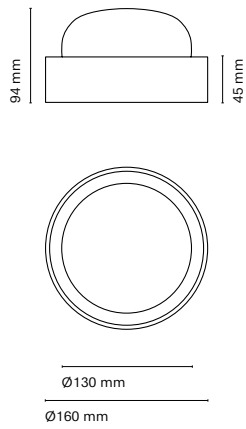


24512-  
Sight round base

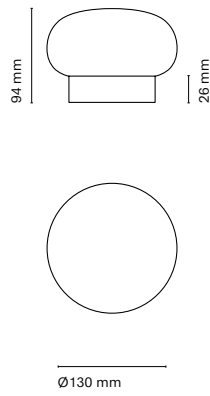

24521-  
Sight oval

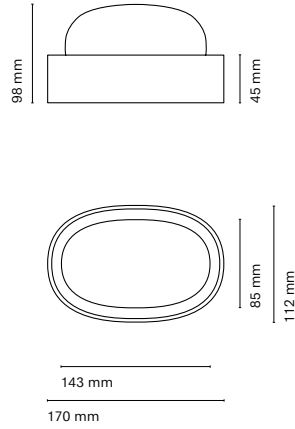


24522-  
Sight oval base

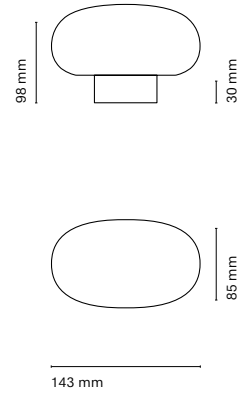

	Colour	CRI/Temp.	Led	Dimming
24511-	● 1 Graphite Black	H 90 / 2700K	0 700lm/6W	- On-Off
	● T Brown Grey (RAL 7013)	E 90 / 3000K		D Dali push
	● 7 Satin Nickel	F 90 / 4000K		
	● P Pebble Grey (RAL 7032)			
24512-	● 1 Graphite Black	H 90 / 2700K	0 700lm/6W	- On-Off
	● P Pebble Grey	E 90 / 3000K		D Dali push
		F 90 / 4000K		
24521-	● 1 Graphite Black	H 90 / 2700K	0 580lm/6W	- On-Off
	● T Brown Grey (RAL 7013)	E 90 / 3000K		D Dali push
	● 7 Satin Nickel	F 90 / 4000K		
	● P Pebble Grey (RAL 7032)			
24522-	● 1 Graphite Black	H 90 / 2700K	0 580lm/6W	- On-Off
	● P Pebble Grey (RAL 7032)	E 90 / 3000K		D Dali push
		F 90 / 4000K		



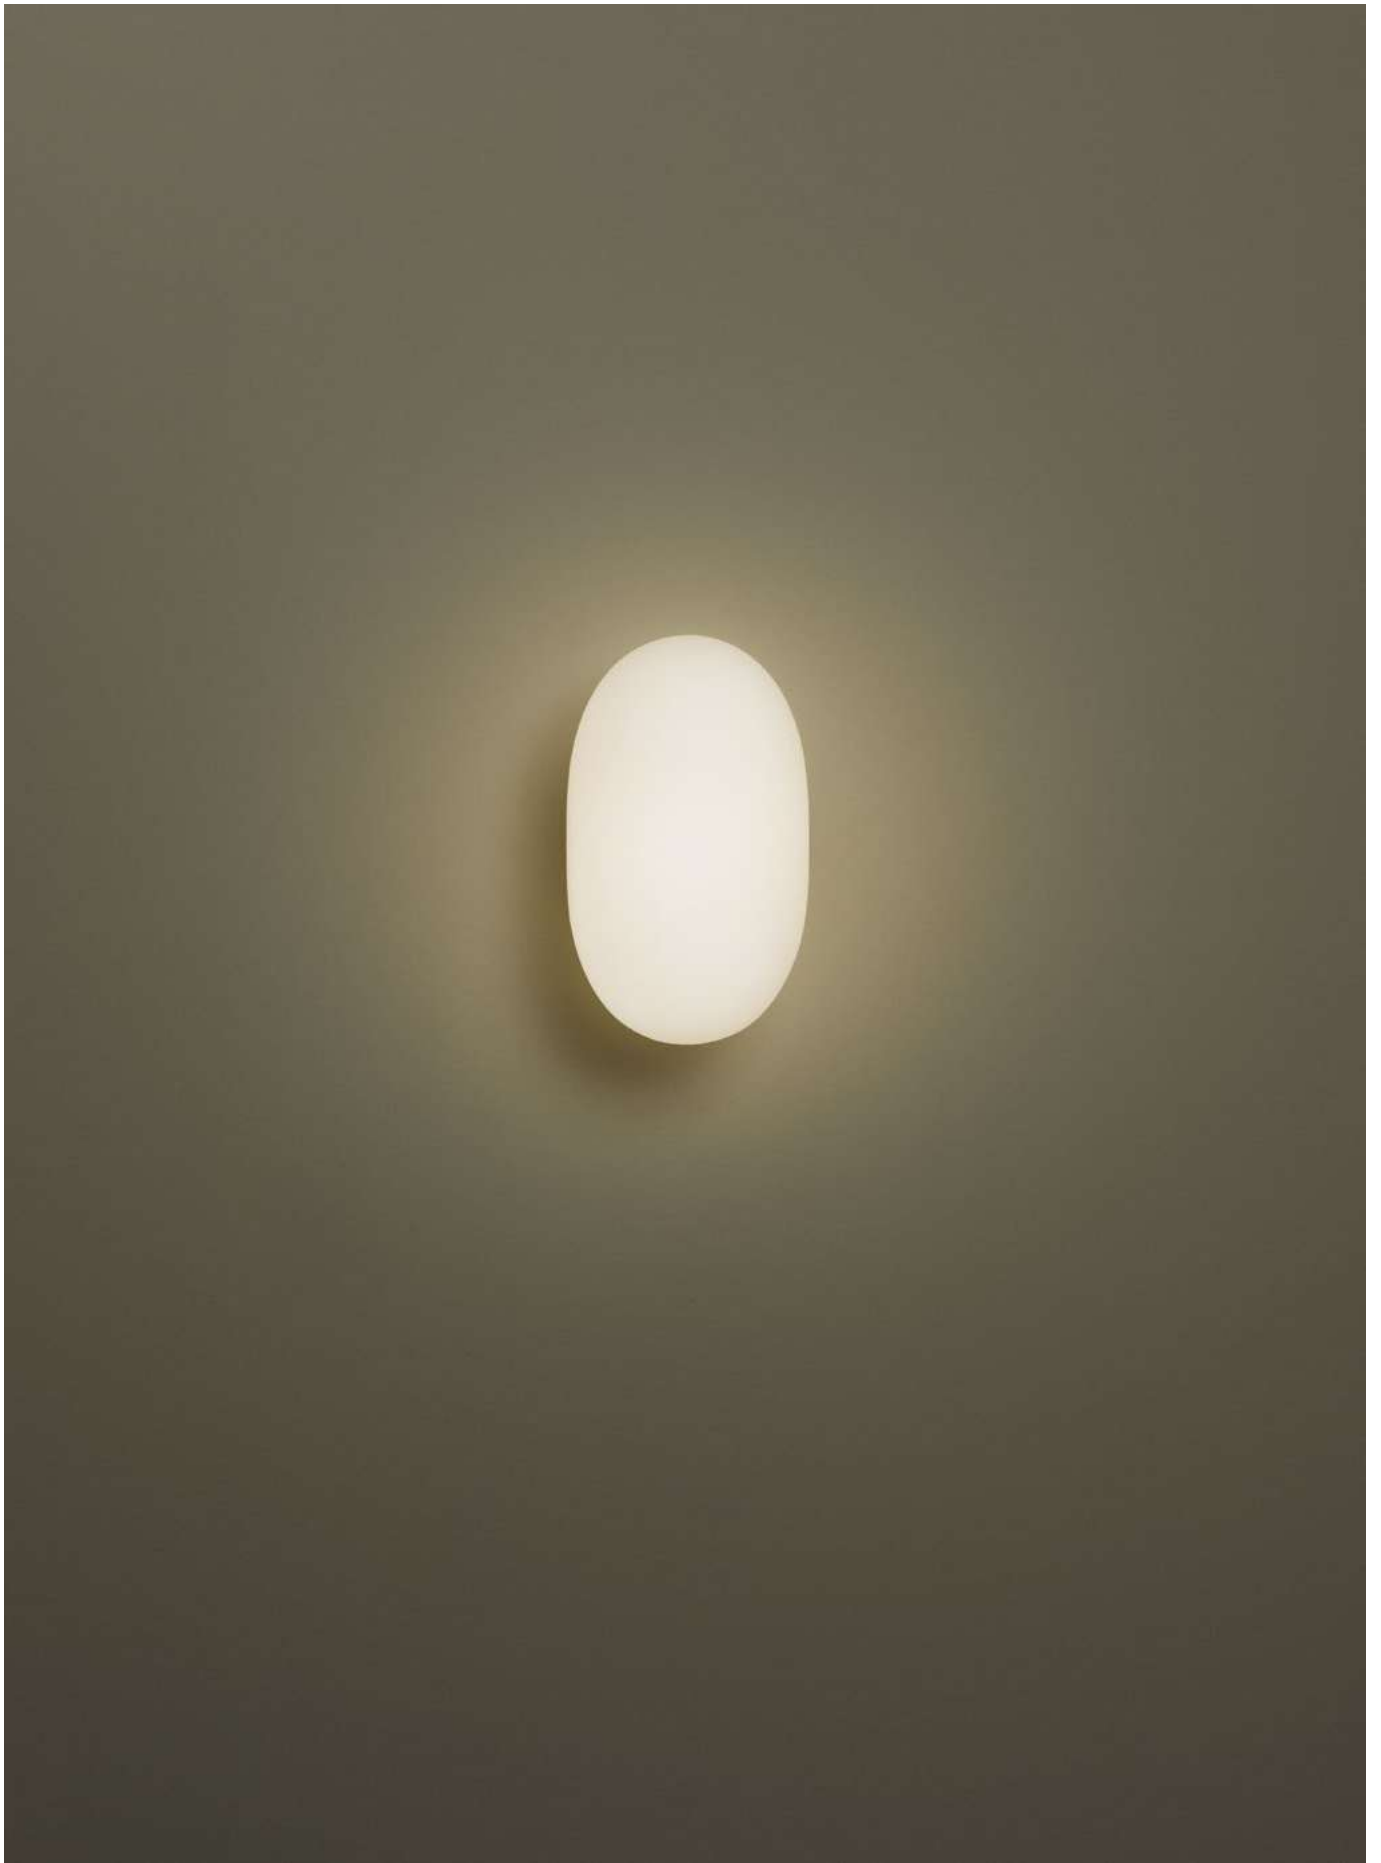



Index protection IP20	Technology LED
Driver Included, integrated / Included, remote	Guarantee 5 years
CRI 90	Class II / III
Lifetime 50.000h	Voltage 230V
Colour temp. 2700K / 3000K / 4000K Spectral Echoes	Material Aluminium, Glass, Steel


# Lines

Lines Single and Lines System form a collection of cylindrical linear luminaires, available as a single luminaire or modular system. It provides continuous lighting with a contemporary TechDec aesthetic and allows for simple or complex compositions. The glass accessory adds a warmer, more decorative option. Available in various sizes and colours.




# Lines Single

Surface, driver integrated



Recessed, driver remote

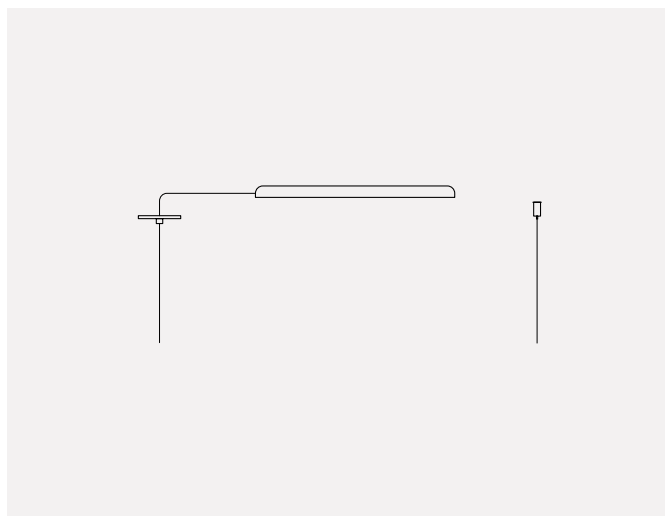

ES

Lines Single y Lines System forman una colección de lineales cilíndricos, disponible como luminaria individual o sistema modular. Ofrece iluminación continua con estética TechDec contemporánea y permite composiciones simples o complejas. El accesorio de vidrio aporta una opción más decorativa y cálida. Disponible en varios tamaños y colores.

FR


Lines Single et Lines System forment une collection de linéaires cylindriques, disponible en version individuelle ou en système modulaire. Elle offre un éclairage continu au style contemporain TechDec et permet des compositions simples ou complexes. L'accessoire en verre apporte une option plus décorative et chaleureuse. Disponible en plusieurs tailles et couleurs.

IT

Lines Single e Lines System formano una collezione di lineari cilindrici, disponibile come apparecchio singolo o sistema modulare. Offre luce continua con estetica TechDec contemporanea e consente composizioni semplici o complesse. L'accessorio in vetro aggiunge un'opzione più decorativa e calda. Disponibile in diverse dimensioni e colori.

Lines single

Surface	Recessed	Length
32401-	32501-	1080mm
32402-	32502-	1380mm
32403-	32503-	1680mm

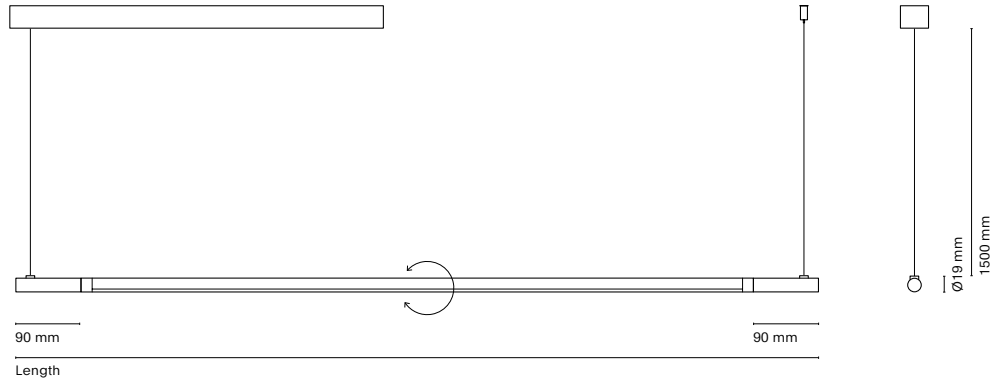

Canopy dimensions varies according to the luminaire:  
 On-Off max. 30W; 340x36x28 mm / Other combinations: 550x36x30.5 mm  
 White canopy finish, except for black luminaires (-1)

	Colour	CRI/Temp.	Led	Dimming
32401-	0 White	H 90 / 2700K	1 17W	- On-Off
32501-	1 Black	E 90 / 3000K		D Dali push
	7 Satin Nickel	F 90 / 4000K		B Bluetooth
	E Silk Grey (RAL 7044)	1 SE Home*		
		2 SE Office*		
3 SE Hospitality*				


	Colour	CRI/Temp.	Led	Dimming
32402-	0 White	H 90 / 2700K	2 22,8W	- On-Off
32502-	1 Black	E 90 / 3000K		D Dali push
	7 Satin Nickel	F 90 / 4000K		B Bluetooth
	E Silk Grey (RAL 7044)	1 SE Home*		
		2 SE Office*		
3 SE Hospitality*				

	Colour	CRI/Temp.	Led	Dimming
32403-	0 White	H 90 / 2700K	3 28,5W	- On-Off
32503-	1 Black	E 90 / 3000K		D Dali push
	7 Satin Nickel	F 90 / 4000K		B Bluetooth
	E Silk Grey (RAL 7044)	1 SE Home*		
		2 SE Office*		
3 SE Hospitality*				

\* Spectral Echoes only available in dimmable options: Dali or Bluetooth

Lines single glass

Surface	Recessed	Length
32411-	32521-	1080mm
32412-	32522-	1380mm
32413-	32523-	1680mm

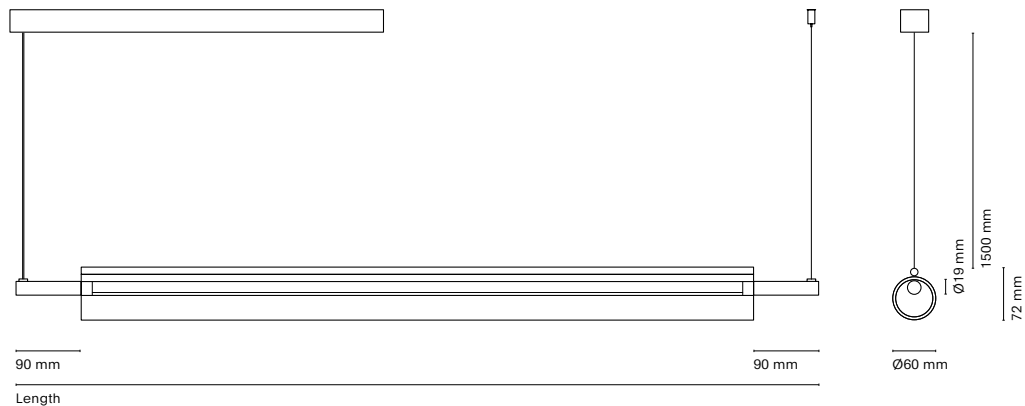

	Colour	CRI/Temp.	Led	Dimming
32411-	0 White	H 90 / 2700K	1 17W	- On-Off
32521-	1 Black	E 90 / 3000K		D Dali push
	7 Satin Nickel	F 90 / 4000K		B Bluetooth
	E Silk Grey (RAL 7044)	1 SE Home*		
		2 SE Office*		
		3 SE Hospitality*		


	Colour	CRI/Temp.	Led	Dimming
32412-	0 White	H 90 / 2700K	2 22,8W	- On-Off
32522-	1 Black	E 90 / 3000K		D Dali push
	7 Satin Nickel	F 90 / 4000K		B Bluetooth
	E Silk Grey (RAL 7044)	1 SE Home*		
		2 SE Office*		
		3 SE Hospitality*		

	Colour	CRI/Temp.	Led	Dimming
32413-	0 White	H 90 / 2700K	3 28,5W	- On-Off
32523-	1 Black	E 90 / 3000K		D Dali push
	7 Satin Nickel	F 90 / 4000K		B Bluetooth
	E Silk Grey (RAL 7044)	1 SE Home*		
		2 SE Office*		
		3 SE Hospitality*		


\* Spectral Echoes only available in dimmable options: Dali or Bluetooth

# Lines system

Lines system	Length
32601-	900mm
32602-	1200mm
32603-	1500mm

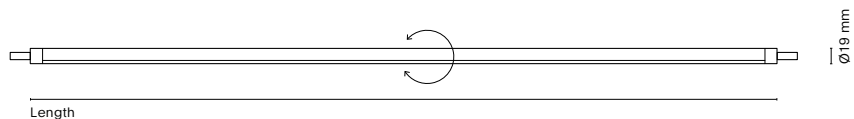

Lines system glass	Length
32611-	900mm
32612-	1200mm
32613-	1500mm

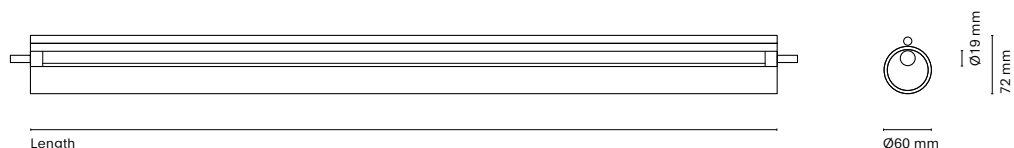

	Colour	CRI/Temp.	Led
32601-	0 White	H 90 / 2700K	1 17W
	1 Black	E 90 / 3000K	
	7 Satin Nickel	F 90 / 4000K	
	E Silk Grey (RAL 7044)		

	Colour	CRI/Temp.	Led
32602-	0 White	H 90 / 2700K	2 22,8W
	1 Black	E 90 / 3000K	
	7 Satin Nickel	F 90 / 4000K	
	E Silk Grey (RAL 7044)		

	Colour	CRI/Temp.	Led
32603-	0 White	H 90 / 2700K	3 28,5W
	1 Black	E 90 / 3000K	
	7 Satin Nickel	F 90 / 4000K	
	E Silk Grey (RAL 7044)		

	Colour	CRI/Temp.	Led
32611-	0 White	H 90 / 2700K	1 17W
	1 Black	E 90 / 3000K	
	7 Satin Nickel	F 90 / 4000K	
	E Silk Grey (RAL 7044)		

	Colour	CRI/Temp.	Led
32612-	0 White	H 90 / 2700K	2 22,8W
	1 Black	E 90 / 3000K	
	7 Satin Nickel	F 90 / 4000K	
	E Silk Grey (RAL 7044)		

	Colour	CRI/Temp.	Led
32613-	0 White	H 90 / 2700K	3 28,5W
	1 Black	E 90 / 3000K	
	7 Satin Nickel	F 90 / 4000K	
	E Silk Grey (RAL 7044)		




Maximum system length: 10m per power supply


### Accessories

		Length	Colour	Dimming
32700-	Start feeder surface	1500 mm	0 White	- On-Off
32701-	Start feeder recessed	1500 mm	1 Black	D Dali
32702-	Middle feeder surface	1500 mm	7 Satin Nickel	B Bluetooth
32703-	Middle feeder recessed	1500 mm	E Silk Grey (RAL 7044)	
32704-	Middle connector	1500 mm		
32705-	90° Angle feeder surface	1500 mm		
32706-	90° Angle feeder recessed	1500 mm		
32707-	90° Angle connector	1500 mm		
32708-	End	1500 mm		

Start  
32700-  
32701-




End  
32708-




### Middle linear

32702-  
32703-




32704-




### Middle - 90° Angle

32705-  
32706-



32707-



→ Electrical path

## Lines suspended



Lines is defined by its capacity to create warmth in any space, its multiple versions can be used as ambient lighting or accent lighting and can be projected in hallways, bathroom mirrors, highlighting art paintings, among many other applications. Thanks to the LED technology used, it creates a technical, warm and controlled light that is perfect for every project.

ES

Lines se caracteriza por su capacidad de generar calidez en cada espacio, sus múltiples versiones permiten utilizarla como iluminación de ambiente o iluminación acentual pudiéndola proyectar en zonas de paso, espejos de baño, resaltando lienzos de arte, entre muchas más aplicaciones.

Gracias a la tecnología LED implementada permite crear una luz técnica, cálida y controlada perfecta para cada proyecto.

FR

Lines se caractérise par sa capacité à générer de la chaleur dans chaque espace, ses multiples versions lui permettent d'être utilisé comme éclairage d'ambiance ou d'accentuation et peut être projeté dans les zones de transit, les miroirs de salle de bains, la mise en valeur de toiles d'art, parmi de nombreuses autres applications.


Grâce à la technologie LED mise en œuvre, elle permet de créer une lumière technique, chaude et contrôlée, parfaite pour chaque projet.

IT


Lines si contraddistingue per la sua capacità di creare calore in ogni spazio, le sue diverse versioni permettono di utilizzarla come illuminazione di ambiente o illuminazione d'accento, potendola proiettare in zone di passaggio, specchi da bagno, risaltando tele d'arte, oltre ad altre molte applicazioni.

La tecnologia LED permette di creare una luce tecnica, calda e controllata, perfetta per ogni tipo di progetto

31155-  
Line Suspended 562mm

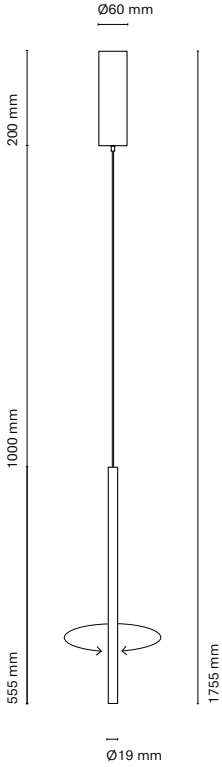

31157-  
Line Suspended 762mm

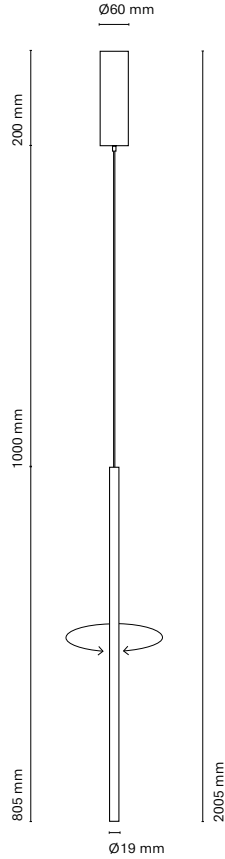

	Colour	CRI/Temp.	Led	Dimming
31155-	0 White	H 90 / 2700K	1 910lm / 9,5W	- On-Off
	1 Black	E 90 / 3000K		
	7* Satin Nickel	F 90 / 4000K		
	D* Gold			

\* Black canopy


	Colour	CRI/Temp.	Led	Dimming
31157-	0 White	H 90 / 2700K	1 1280lm / 13,5W	- On-Off
	1 Black	E 90 / 3000K		
	7* Satin Nickel	F 90 / 4000K		
	D* Gold			

• Customization options available under request:  
Special colors (minimum units)


\* Black canopy

# Lines wall


31175-  
Line Wall Vertical 600 mm

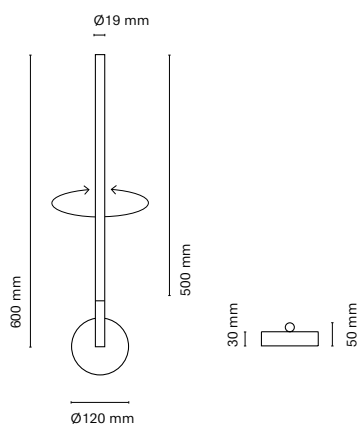


31177-  
Line Wall Vertical 850 mm

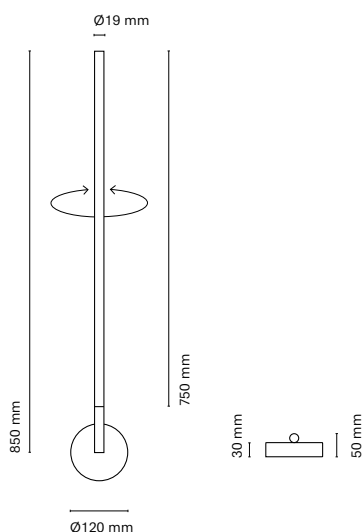

31182-  
Line Wall Horizontal Double 600 mm

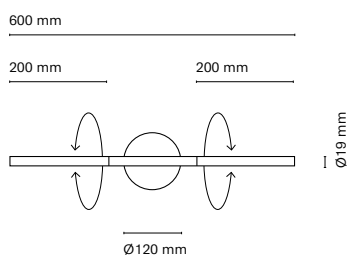

31185-  
Line Wall Horizontal Double 1200 mm

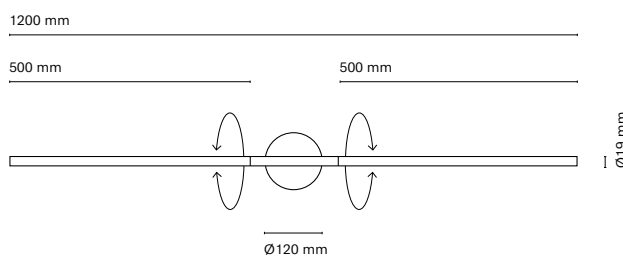

	Colour	CRI/Temp.	Led	Dimming
31175-	0 White	H 90 / 2700K	1 910lm / 9,5W	- On-Off
	1 Black	E 90 / 3000K		
	7 Satin Nickel	F 90 / 4000K		
	D Gold			

	Colour	CRI/Temp.	Led	Dimming
31177-	0 White	H 90 / 2700K	1 1370lm / 14,5W	- On-Off
	1 Black	E 90 / 3000K		
	7 Satin Nickel	F 90 / 4000K		
	D Gold			

	Colour	CRI/Temp.	Led	Dimming
31182-	0 White	H 90 / 2700K	2 730lm / 7,5W	- On-Off
	1 Black	E 90 / 3000K		
	7 Satin Nickel	F 90 / 4000K		
	D Gold			

	Colour	CRI/Temp.	Led	Dimming
31185-	0 White	H 90 / 2700K	2 1820lm / 19,2W	- On-Off
	1 Black	E 90 / 3000K		
	7 Satin Nickel	F 90 / 4000K		
	D Gold			



Casa jml by idearch studio, Madrid.  
Photography by David Zarzoso



Porte immerses us in a playful world by fusing fresh colours, bright finishes and clean shapes. The harmonious connection between the head and the base, crossed by a delicate stem, reflects balance and mobility. This head, as an independent main element, is combined with various supports to allow four types of installation and adaptations, thus satisfying any need.

# Porte

Index protection IP43	Colour temp. 2300K / 2700K / 3000K
Flicker Free <5%	Technology LED
Step McAdam 5-SDCM	Guarantee 3 years
Driver Included, integrated	Class III
CRI 80	Material Aluminium, PC, Steel
Lifetime 30.000h L80B20	

Porte has been selected  
for the ADI Awards 2024




**ES**  
Porte nos sumerge en un mundo lúdico al fusionar colores frescos, acabados brillantes y formas limpias. La conexión armoniosa entre la cabeza y la base, atravesadas por un delicado tallo, refleja equilibrio y movilidad. Esta cabeza, como elemento principal independiente, se combina con diversos soportes para permitir cuatro tipos de instalación y adaptaciones, satisfaciendo así cualquier necesidad.

**FR**  
Porte nous plonge dans un univers ludique en fusionnant des couleurs fraîches, des finitions lumineuses et des formes épurées. La connexion harmonieuse entre la tête et la base, traversée par une tige délicate, reflète l'équilibre et la mobilité. Cette tête, en tant qu'élément principal indépendant, est combinée à différents supports pour permettre quatre types d'installation et d'adaptation, répondant ainsi à tous les besoins.

**IT**  
Porte ci immerge in un mondo giocoso fondendo colori freschi, finiture brillanti e forme pulite. L'armoniosa connessione tra la testa e la base, attraversata da un delicato stelo, riflette equilibrio e mobilità. Questa testa, come elemento principale indipendente, si combina con vari supporti per consentire quattro tipi di installazione e adattamenti, soddisfacendo così qualsiasi esigenza.

Not only does it allow for position and height adjustments, but it also achieves a perfect combination of simplicity and personality adding a distinctive touch to any environment, transforming it into an intimate and warm space.

31100-  
Porte Table lamp



- 3-Position touch dimmer: High 100%: 5h of autonomy  
Medium 50%: 10h of autonomy  
Low 25%: 30h of autonomy

	Colour	CRI/Temp.	Led
31100-	● 1 Black (RAL 9011)	S 80 / 23-27-30K	0 580lm / 5W
	● B Blue Grey (RAL 7031)		
	● C Coral Red (RAL 3016)		
	● J Cement Grey (RAL 7033)		
	● P Pebble Grey (RAL 7032)		
	● Q Honey Yellow (RAL 1005)		
	● 7 Satin Nickel		



ES

No solo permite ajustes de posición y altura, sino que también logra una perfecta combinación de simplicidad y personalidad añadiendo un toque distintivo a cualquier entorno, transformándolo en un espacio íntimo y cálido.

FR


Elle permet non seulement de régler la position et la hauteur, mais aussi d'obtenir une combinaison parfaite de simplicité et de personnalité, ajoutant une touche distinctive à n'importe quel environnement, le transformant en un espace intime et chaleureux.

IT

Non solo permette di regolare la posizione e l'altezza, ma realizza anche una perfetta combinazione di semplicità e personalità aggiungendo un tocco distintivo a qualsiasi ambiente, trasformandolo in uno spazio intimo e caldo.



31101-  
Porte Floor lamp

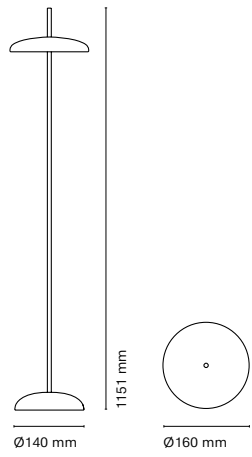


by  
Nahtrang design

	Colour	CRI/Temp.	Led
31101-	● 1 Black (RAL 9011)	S 80 / 23-27-30K	0 580lm / 5W
	● B Blue Grey (RAL 7031)		
	● C Coral Red (RAL 3016)		
	● J Cement Grey (RAL 7033)		
	● P Pebble Grey (RAL 7032)		
	● Q Honey Yellow (RAL 1005)		
	● 7 Satin Nickel		

Porte stands out as a high performance portable luminaire, designed for both indoor and outdoor use (IP43). It offers the convenience of dimming the luminous flux in three levels and adjusting the colour temperature by means of a push button integrated in the head.

31102-  
Porte Suspended

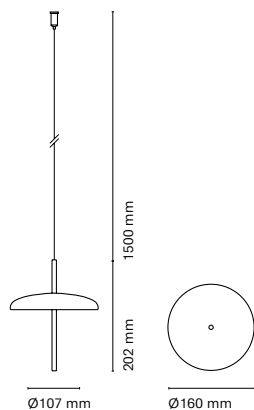

	Colour	CRI/Temp.	Led
31102-	● 1 Black (RAL 9011)	S 80 / 23-27-30K	0 580lm / 5W
	● B Blue Grey (RAL 7031)		
	● C Coral Red (RAL 3016)		
	● J Cement Grey (RAL 7033)		
	● P Pebble Grey (RAL 7032)		
	● Q Honey Yellow (RAL 1005)		
	● 7 Satin Nickel		

ES  
Porte destaca como una luminaria portátil de largo rendimiento, diseñada para uso tanto en interiores como exteriores. Ofrece la conveniencia de regular el flujo lumínico en tres niveles y ajustar la temperatura de color mediante un pulsador integrado en el cabezal.


FR  
Porte est un luminaire portable de haute performance, conçu pour une utilisation intérieure et extérieure. Il offre la possibilité de varier le flux lumineux sur trois niveaux et de régler la température de couleur à l'aide d'un bouton-poussoir intégré dans la tête.

IT  
Porte si distingue come apparecchio portatile ad alte prestazioni, progettato per l'uso sia in interni che in esterni. Offre la comodità di dimmerare il flusso luminoso in tre livelli e di regolare la temperatura di colore tramite un pulsante integrato nella testa."





31103-  
Porte Strap

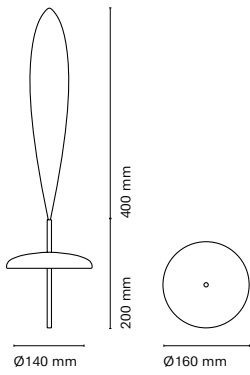

	Colour	CRI/Temp.	Led
31103-	● 1 Black (RAL 9011)	S 80 / 23-27-30K	0 580lm / 5W
	● B Blue Grey (RAL 7031)		
	● C Coral Red (RAL 3016)		
	● J Cement Grey (RAL 7033)		
	● P Pebble Grey (RAL 7032)		
	● Q Honey Yellow (RAL 1005)		
	● 7 Satin Nickel		

Accessories

31090-0	Multi-Charger 5V 50W with 6 Usb-A
---------	-----------------------------------



Index protection IP20	Technology LED
Step McAdam 3-SDCM	Guarantee 5 years
Driver Included, integrated	Class II
CRI 80	Voltage 110-240V
Lifetime 50.000h L80B20	Material Aluminium
Colour temp. 2700K	

# Bow

Created to give an incredible lighting effect thanks to the backlighting. The aesthetics of the whole family is unique, elegant and minimalistic. Its multiple versions allow you to apply this iconic effect in any space.



by  
Nahtrang design

ES

Bow ha sido diseñado para proporcionar un increíble efecto lumínico gracias a la retroiluminación. La estética de toda la familia es única, elegante y minimalista, sus múltiples versiones te permiten aplicar este icónico efecto en cualquier espacio.

FR

Bow a été conçu pour fournir un incroyable effet grâce au rétro-éclairage. Avec une esthétique unique, élégante et minimaliste dans toute la famille, ses multiples versions vous permettent d'appliquer cet effet iconique dans n'importe quel espace.

IT


Bow è stato pensato per offrire un incredibile effetto luminoso grazie alla retroilluminazione. Un'estetica unica, elegante e minimalista. Le sue molteplici varianti ne permettono l'utilizzo in qualsiasi spazio.

Bow won a bronze on the ADI Awards 2020.




Bow has been finalist of the iF Design Award 2021

31115-  
Bow Floor lamp

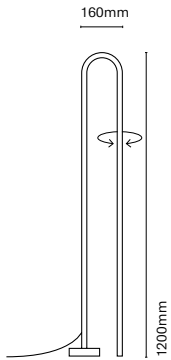

31110-  
Bow Table lamp




	Colour	CRI/Temp.	Led	Dimming
31115-	1 Black	G 80 / 2700K	3 2880lm / 22W	I Dimmer included

	Colour	CRI/Temp.	Led	Dimming
31110-	1 Black	G 80 / 2700K	1 1120lm / 10W	I Dimmer included






31125-  
Bow Suspended H1200

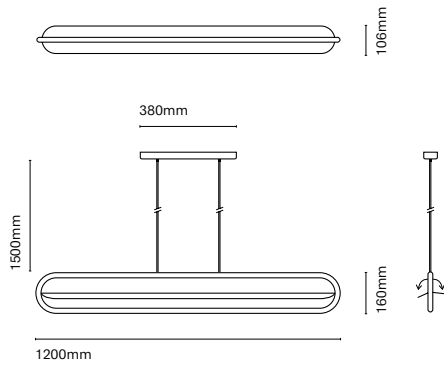

31130-  
Bow Suspended V 650

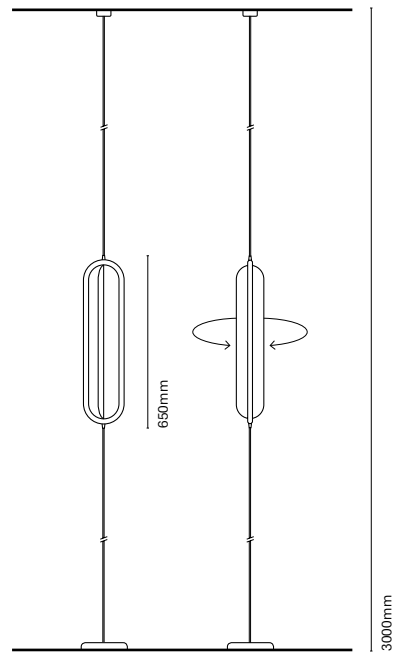

	Colour	CRI/Temp.	Led	Dimming
31125-	1 Black	G 80 / 2700K	3 2370lm / 21W	- On-Off D Dali push

	Colour	CRI/Temp.	Led	Dimming
31130-	1 Black	G 80 / 2700K	1 1000lm / 10W	I Dimmer included




Showroom en Barcelona by Albert Ramoneda Studio  
Photography by Elton Rocha



# Mini Bow


Mini Bow is the mini version of the Bow range. It shares the same values; provide an incredible lighting effect thanks to the backlighting, but now with a fresher, more casual and user-friendly design thanks to its 5 different finishes. In addition, Mini Bow is a portable lamp with battery and 3 positions of light intensity to provide the perfect atmosphere for each moment.

Index protection IP44	Technology LED
Flicker Flicker free	Guarantee 3 years
Driver and USB cable (Type C) Included, integrated	Battery guarantee 2 years
CRI 80	Class III
Battery 8h charge with USB	Voltage 5V
Lifetime 30.000h L80B20	Material Aluminium
Colour temp. 2700K	

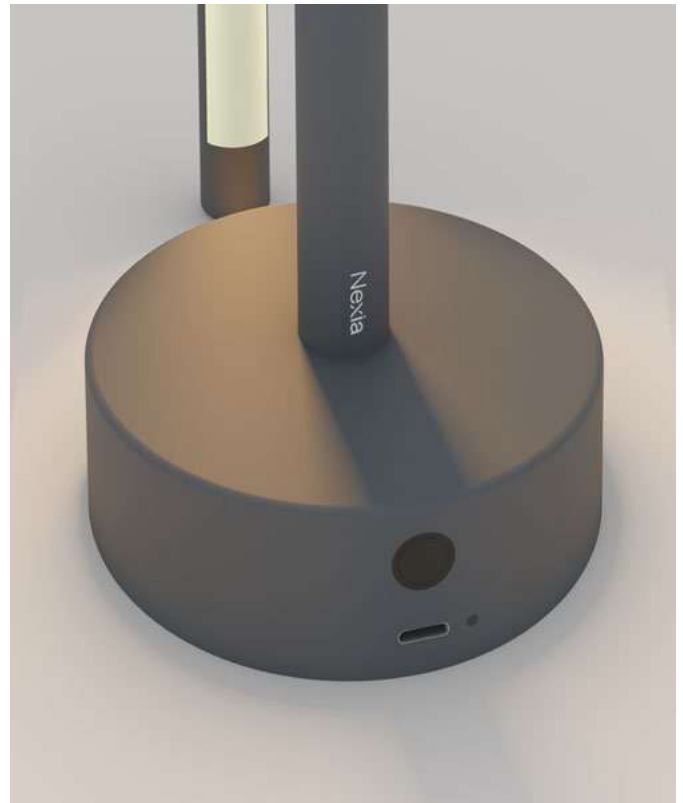

- 3-Position touch dimmer: High 100%: 5h of autonomy  
Medium 50%: 10h of autonomy  
Low 25%: 30h of autonomy

31105-

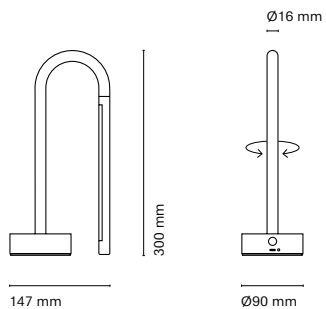

	Colour	CRI/Temp.	Led
31105-	● 1 Black	G 80 / 2700K	0 180lm / 2.1W
	● B Blue Grey (RAL 7031)		
	● G Olive Green (RAL 6003)		
	● S Red Oxide (RAL 3009)		
	● P Pebble Grey (RAL 7032)		



by  
Nahtrang design



Photography by Galta Studio

ES

Mini Bow es la versión mini de la familia Bow. Comparte los mismos valores; proporcionar un increíble efecto lumínico gracias a la retroiluminación, pero ahora con un diseño más fresco, desenfadado y próximo al usuario gracias a sus 5 acabados diferentes. A parte, Mini Bow, es lampara portable con batería y 3 posiciones de cambio de intensidad de luz para proporcionar el ambiente perfecto para cada momento.

FR

Le Mini Bow est la version mini de la famille Bow. Il partage les mêmes valeurs, à savoir un effet de lumière incroyable grâce au rétroéclairage, mais avec un design plus frais, plus décontracté et plus convivial grâce à ses 5 finitions différentes. En outre, Mini Bow est une lampe portable avec batterie et 3 positions de changement d'intensité lumineuse pour fournir l'atmosphère parfaite pour chaque moment.

IT

Mini Bow è la versione mini della famiglia Bow. Condivide gli stessi valori, garantisce un incredibile effetto luminoso grazie alla retroilluminazione, però, ora, attraverso un disegno più fresco, leggero e maneggevole grazie alle sue 5 rifiniture differenti. Inoltre, Mini Bow è una lampada portatile con batteria e 3 tre regolazioni di intensità della luce per creare un ambiente perfetto in ogni circostanza.

Designed to integrate design with functionality. Made of aluminium, it allows the combination of direct and indirect general lighting with accent lighting. It is a system that can be fully customized to suit each space.

# Aros

ES

Aros ha sido diseñada para integrar diseño con funcionalidad. Fabricada de aluminio permite combinar iluminación general directa e indirecta con iluminación acentual. Es un totalmente personalizable que permite adaptarse a cada espacio.

FR

Aros a été conçu pour intégrer le design à la fonctionnalité. Fabriqué en aluminium, il est possible de combiner un éclairage général direct et indirect avec un éclairage d'accentuation. Il s'agit d'un système entièrement personnalisable qui permet de l'adapter à chaque espace.

IT

Aros è stato pensato per offrire disegno e praticità. Prodotto in alluminio permette di combinare l'illuminazione diretta e più generale ad una indiretta e d'accento. È un sistema totalmente personalizzabile che permette di adattarsi ad ogni spazio.



by  
Nahtrang design

Index protection  
IP20

Step McAdam  
3-SDCM

Driver  
Included, integrated

CRI  
80

Lifetime  
50.000h L80B20

Colour temp.  
2700K / 3000K

Technology  
LED


Guarantee  
5 years

Class  
II



Voltage  
110-240V (31501-)  
220-240V (31512-  
31523- / 31535-)

Material  
Aluminium



31501-  
Aros Wall Lighting





31512-  
Aros Single

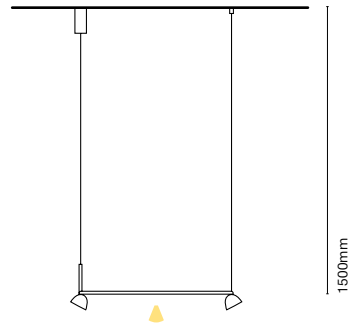


31513-  
Aros Single

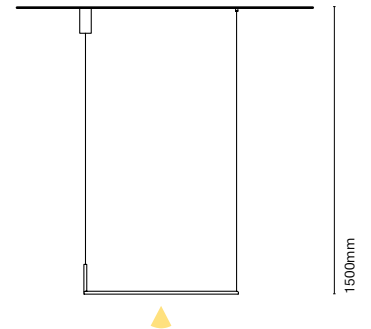


Accessory for overlaying  
Included with Aros wall

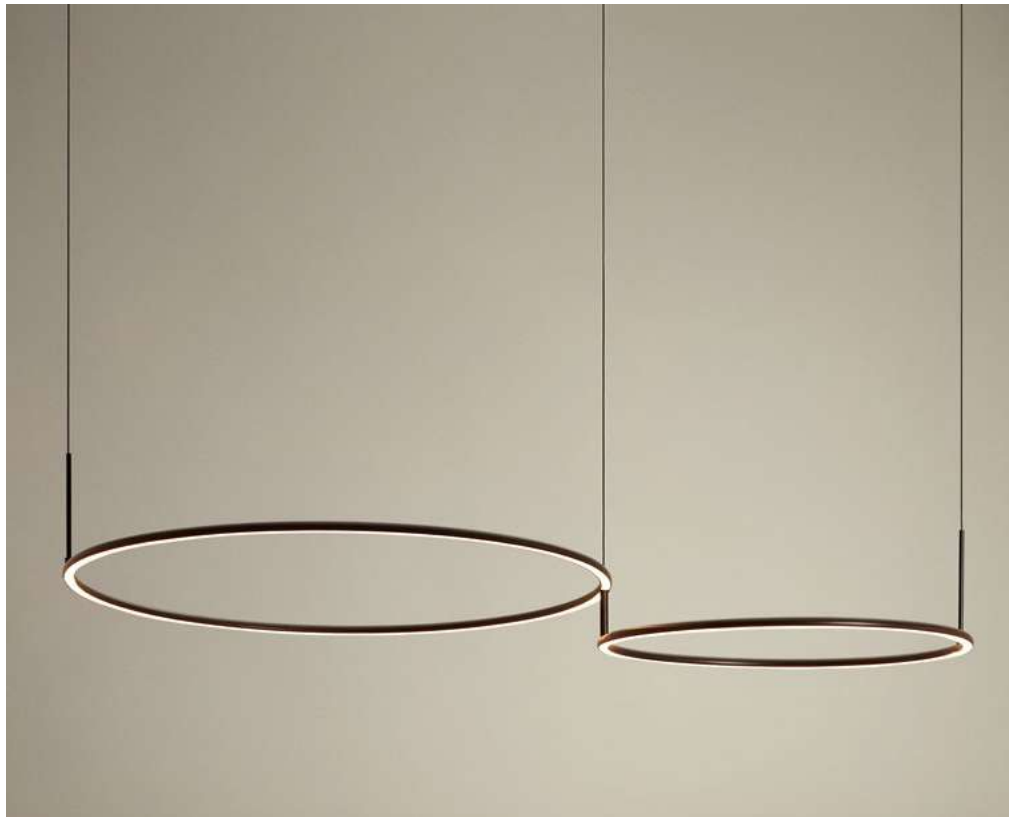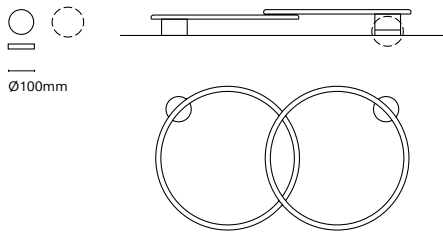

31523-  
Aros Double \*

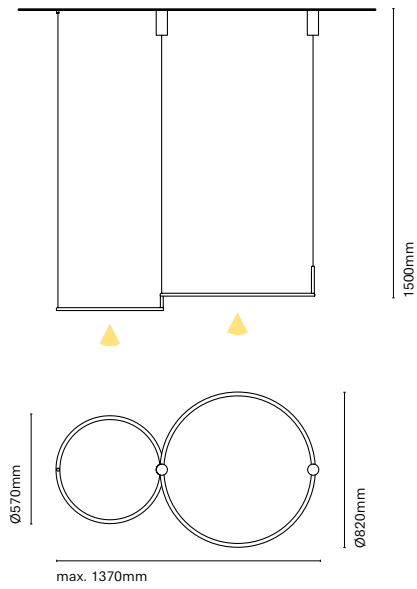

31536-  
Aros Triple \*

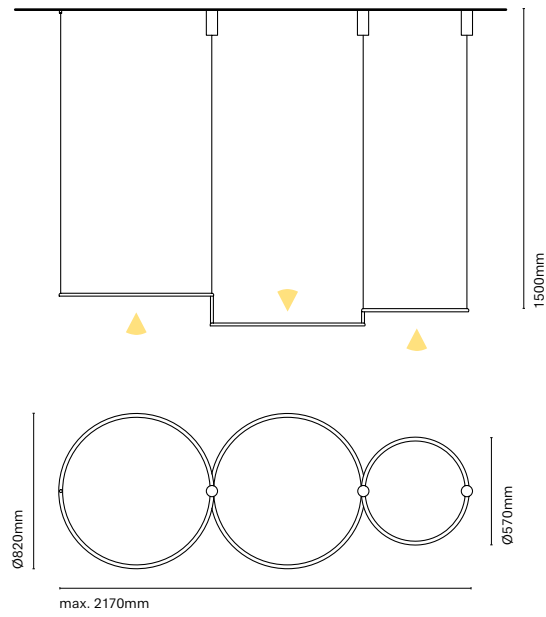

\* Two light points are required

	Colour	CRI/Temp.	Led	Dimming
31501-	1 Black	G 80 / 2700K	2 2740lm / 27W	- On-Off
		C 80 / 3000K		
31512-	1 Black	C 80 / 3000K	2 4090+1290lm / 34W+15W	- On-Off
31513-	1 Black	C 80 / 3000K	2 4090lm / 34W	- On-Off
31523-	1 Black	C 80 / 3000K	3 6830lm / 61W	- On-Off
31536-	1 Black	C 80 / 3000K	4 10920lm / 95W	- On-Off





Dune is a lineal luminaire that provides a very technical and rigorous lighting with a unique, pleasant and decorative design. This lamp not only allows you to play with direct lighting but also the body of the lamp itself creates a combination of light and shade through the undulation of its skin. The family is composed by 3 suspended models and 1 wall lamp.

by  
Nahtrang design

# Dune

Index protection  
IP20

Flicker  
Flicker free

Step McAdam  
3-SDCM

Driver  
Included, integrated

CRI  
90

Lifetime  
50.000h L80B20

Colour temp.  
2700K / 3000K / 4000K /  
Tunable White

Technology  
LED


Guarantee  
5 years

Class  
I (except 31701- class II)

Voltage  
230V


Material  
Aluminium



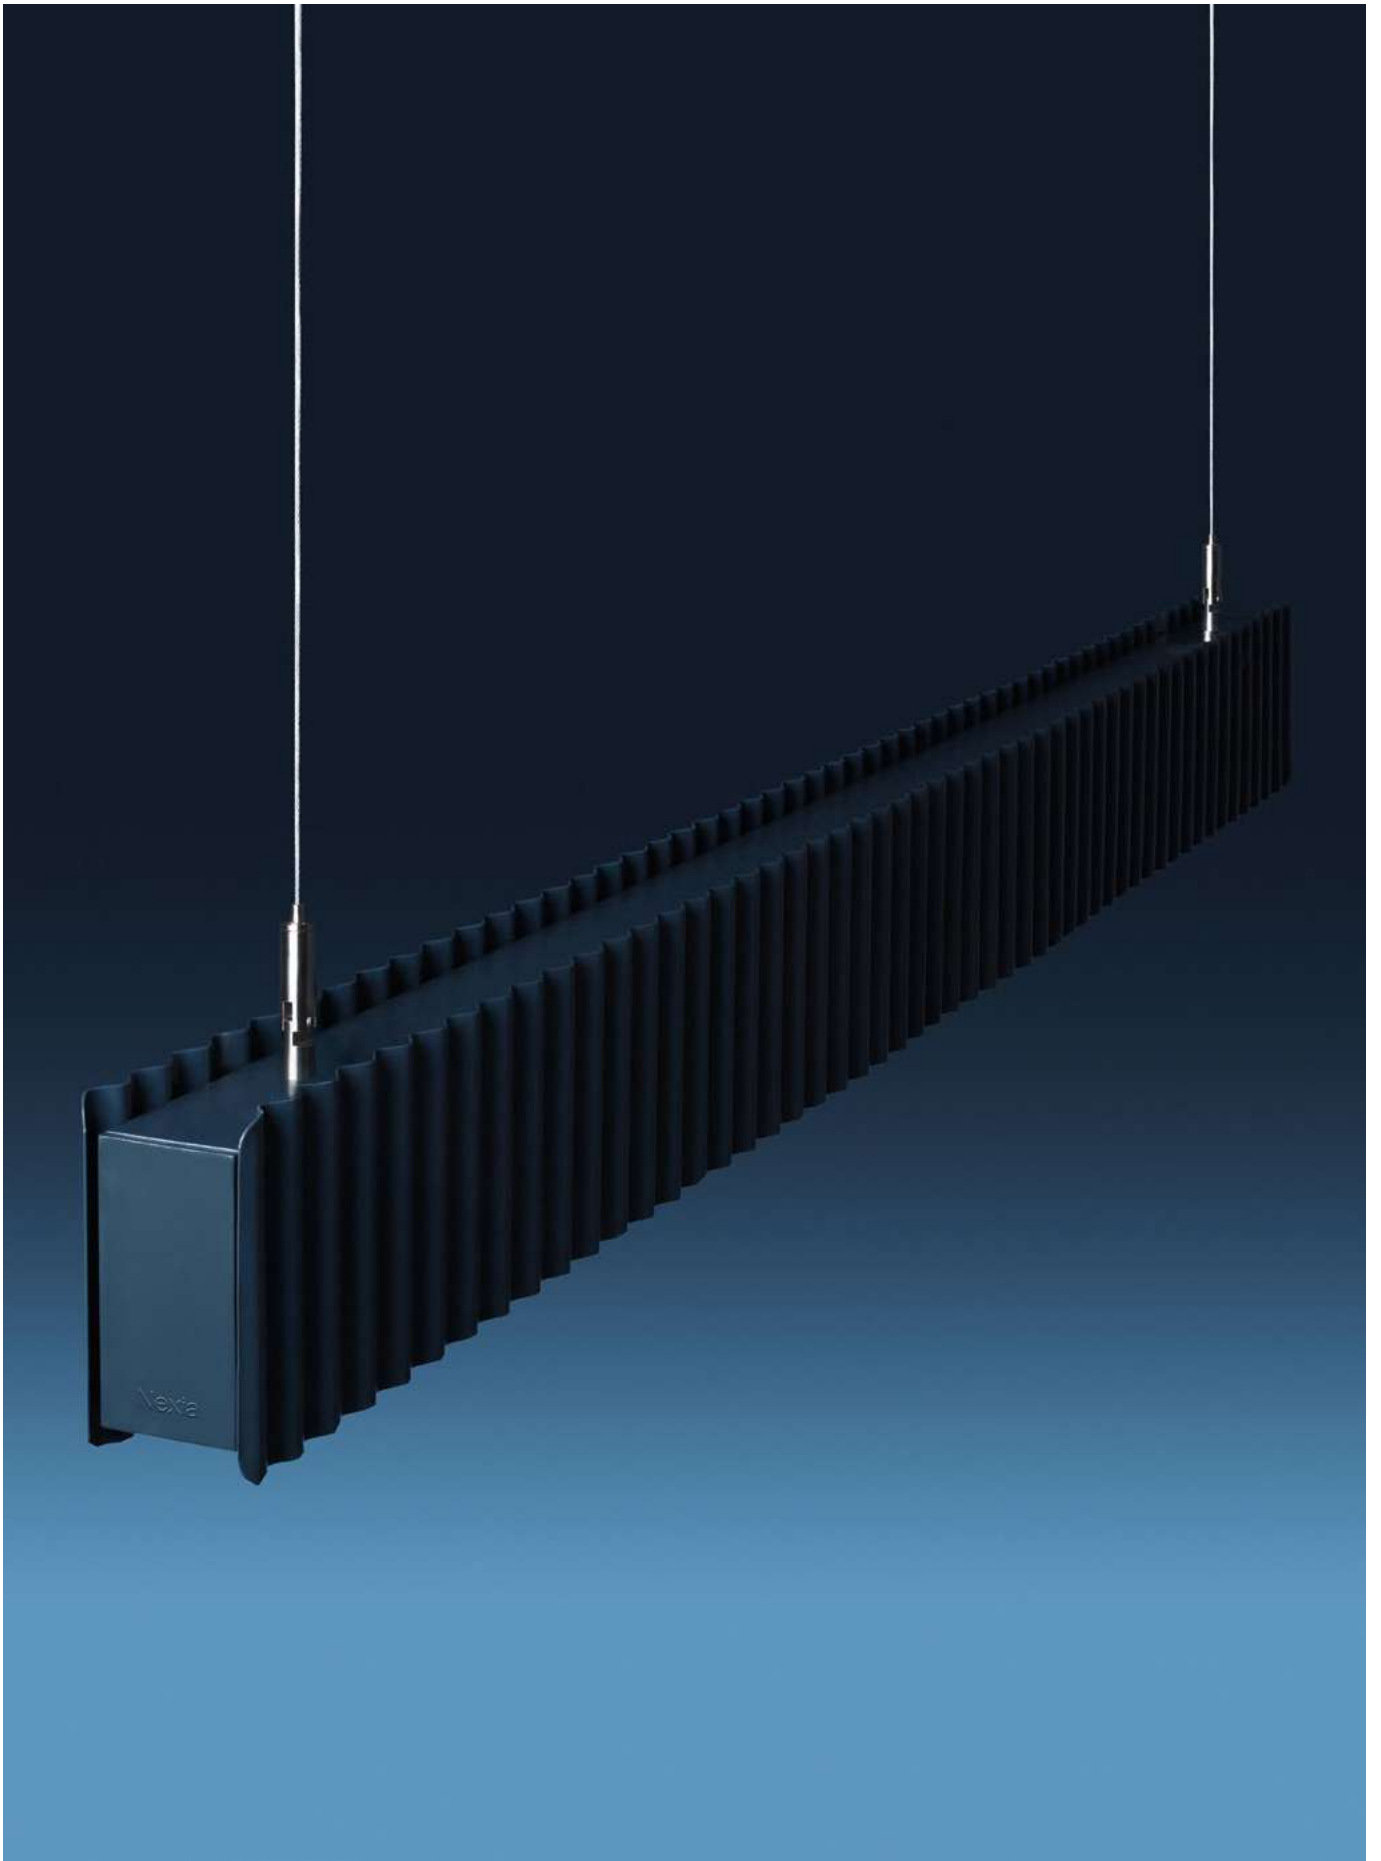





31602-  
Dune Suspensión Opal 597 mm

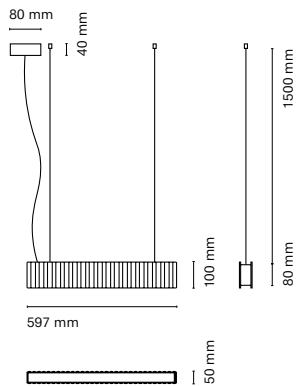

31604-  
Dune Suspensión Opal 1160 mm

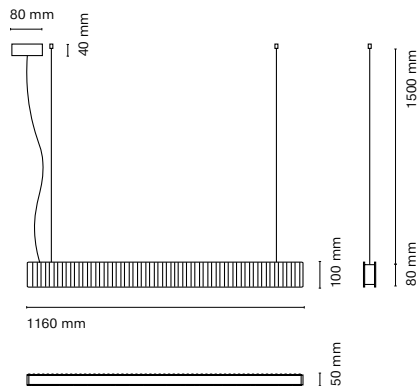

31607-  
Dune Suspensión Opal 1992 mm

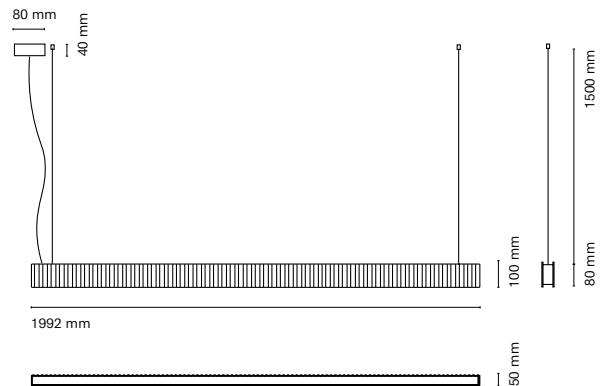

	Colour	CRI/Temp.	Led	Dimming	Emergency
31602-	● C Coral Red (RAL 3016)	H 90 / 2700K	L 1541 lm / 13W	- On-Off	- No Emergency
	● M Grey Blue (RAL 5008)	E 90 / 3000K	H 2827 lm / 23,8W	D* Dali push	EM Kit 1h
	● J Cement Grey (RAL 7033)	F 90 / 4000K	A* 2150-2280 lm / 14,2W	B* Bluetooth	
	● E Silk Grey (RAL 7044)	T* 80 / 27-65K	B* 3040-3240 lm / 21,4W	C Cord Switch	
		1** SE Home			
		2** SE Office			
		3** SE Hospitality			

	Colour	CRI/Temp.	Led	Dimming	Emergency
31604-	● C Coral Red (RAL 3016)	H 90 / 2700K	L 3082 lm / 26W	- On-Off	- No Emergency
	● M Grey Blue (RAL 5008)	E 90 / 3000K	H 5654 lm / 47,6W	D* Dali push	EM Kit 1h
	● J Cement Grey (RAL 7033)	F 90 / 4000K	A* 4300-4560 lm / 28,4W	B* Bluetooth	
	● E Silk Grey (RAL 7044)	T* 80 / 27-65K	B* 6080-6480 lm / 42,8W	C Cord Switch	
		1** SE Home			
		2** SE Office			
		3** SE Hospitality			

\* Asterisk indicates the combination Tunable White

\*\* Spectral Echoes only available in dimmable options: Dali or Bluetooth

• Customization options available under request:  
Special colors (minimum units)

ES

Dune es una luminaria lineal que proporciona una iluminación muy técnica y rigurosa con un diseño único, amable y decorativo. Este modelo no sólo te permite jugar con la iluminación directa sino que el mismo cuerpo de la lampara crea juegos de luz y sombra gracias a la ondulación de su piel. La familia se compone de 3 modelos suspendidos y 1 aplique de pared.


FR

Dune est un luminaire linéaire qui offre un éclairage très technique et rigoureux avec un design unique, convivial et décoratif. Ce modèle permet non seulement de jouer avec l'éclairage direct mais le corps de la lampe lui-même crée des jeux d'ombre et de lumière grâce à l'ondulation de sa peau. La famille est composée de 3 modèles suspendus et d'une applique murale.

IT

Dune è una luminaria lineare che combina una illuminazione molto tecnica e rigorosa con un disegno unico, piacevole e decorativo. Questo modello non solo ti permette di giocare con l'illuminazione diretta, ma è lo stesso corpo della lampada che crea un gioco di luce ed ombra grazie all'ondulazione della struttura. La famiglia è composta di 3 modelli sospesi e 1 applique a parete.

31701-  
Dune Wall Up&Down 280 mm




	Colour	CRI/Temp.	Led	Dimming	Emergency
31607-	● C Coral Red (RAL 3016)	H 90 / 2700K	L 5394 lm / 45,5W	- On-Off	- No Emergency
	● M Grey Blue (RAL 5008)	E 90 / 3000K	H 9895 lm / 83,3W	D* Dali push	EM Kit 1h
	● J Cement Grey (RAL 7033)	F 90 / 4000K	A* 7525-7980 lm / 49,7W	B* Bluetooth	
	● E Silk Grey (RAL 7044)	T* 80 / 27-65K		C Cord Switch	
		1** SE Home			
		2** SE Office			
		3** SE Hospitality			

	Colour	CRI/Temp.	Led
31701- Wall	● C Coral Red (RAL 3016)	H 90 / 2700K	0 495lm / 5,5W
	● M Grey Blue (RAL 5008)	E 90 / 3000K	
	● J Cement Grey (RAL 7033)	F 90 / 4000K	
	● E Silk Grey (RAL 7044)		

\* Asterisk indicates the combination Tunable White

\*\* Spectral Echoes only available in dimmable options: Dali or Bluetooth

• Customization options available under request:  
Special colors (minimum units)

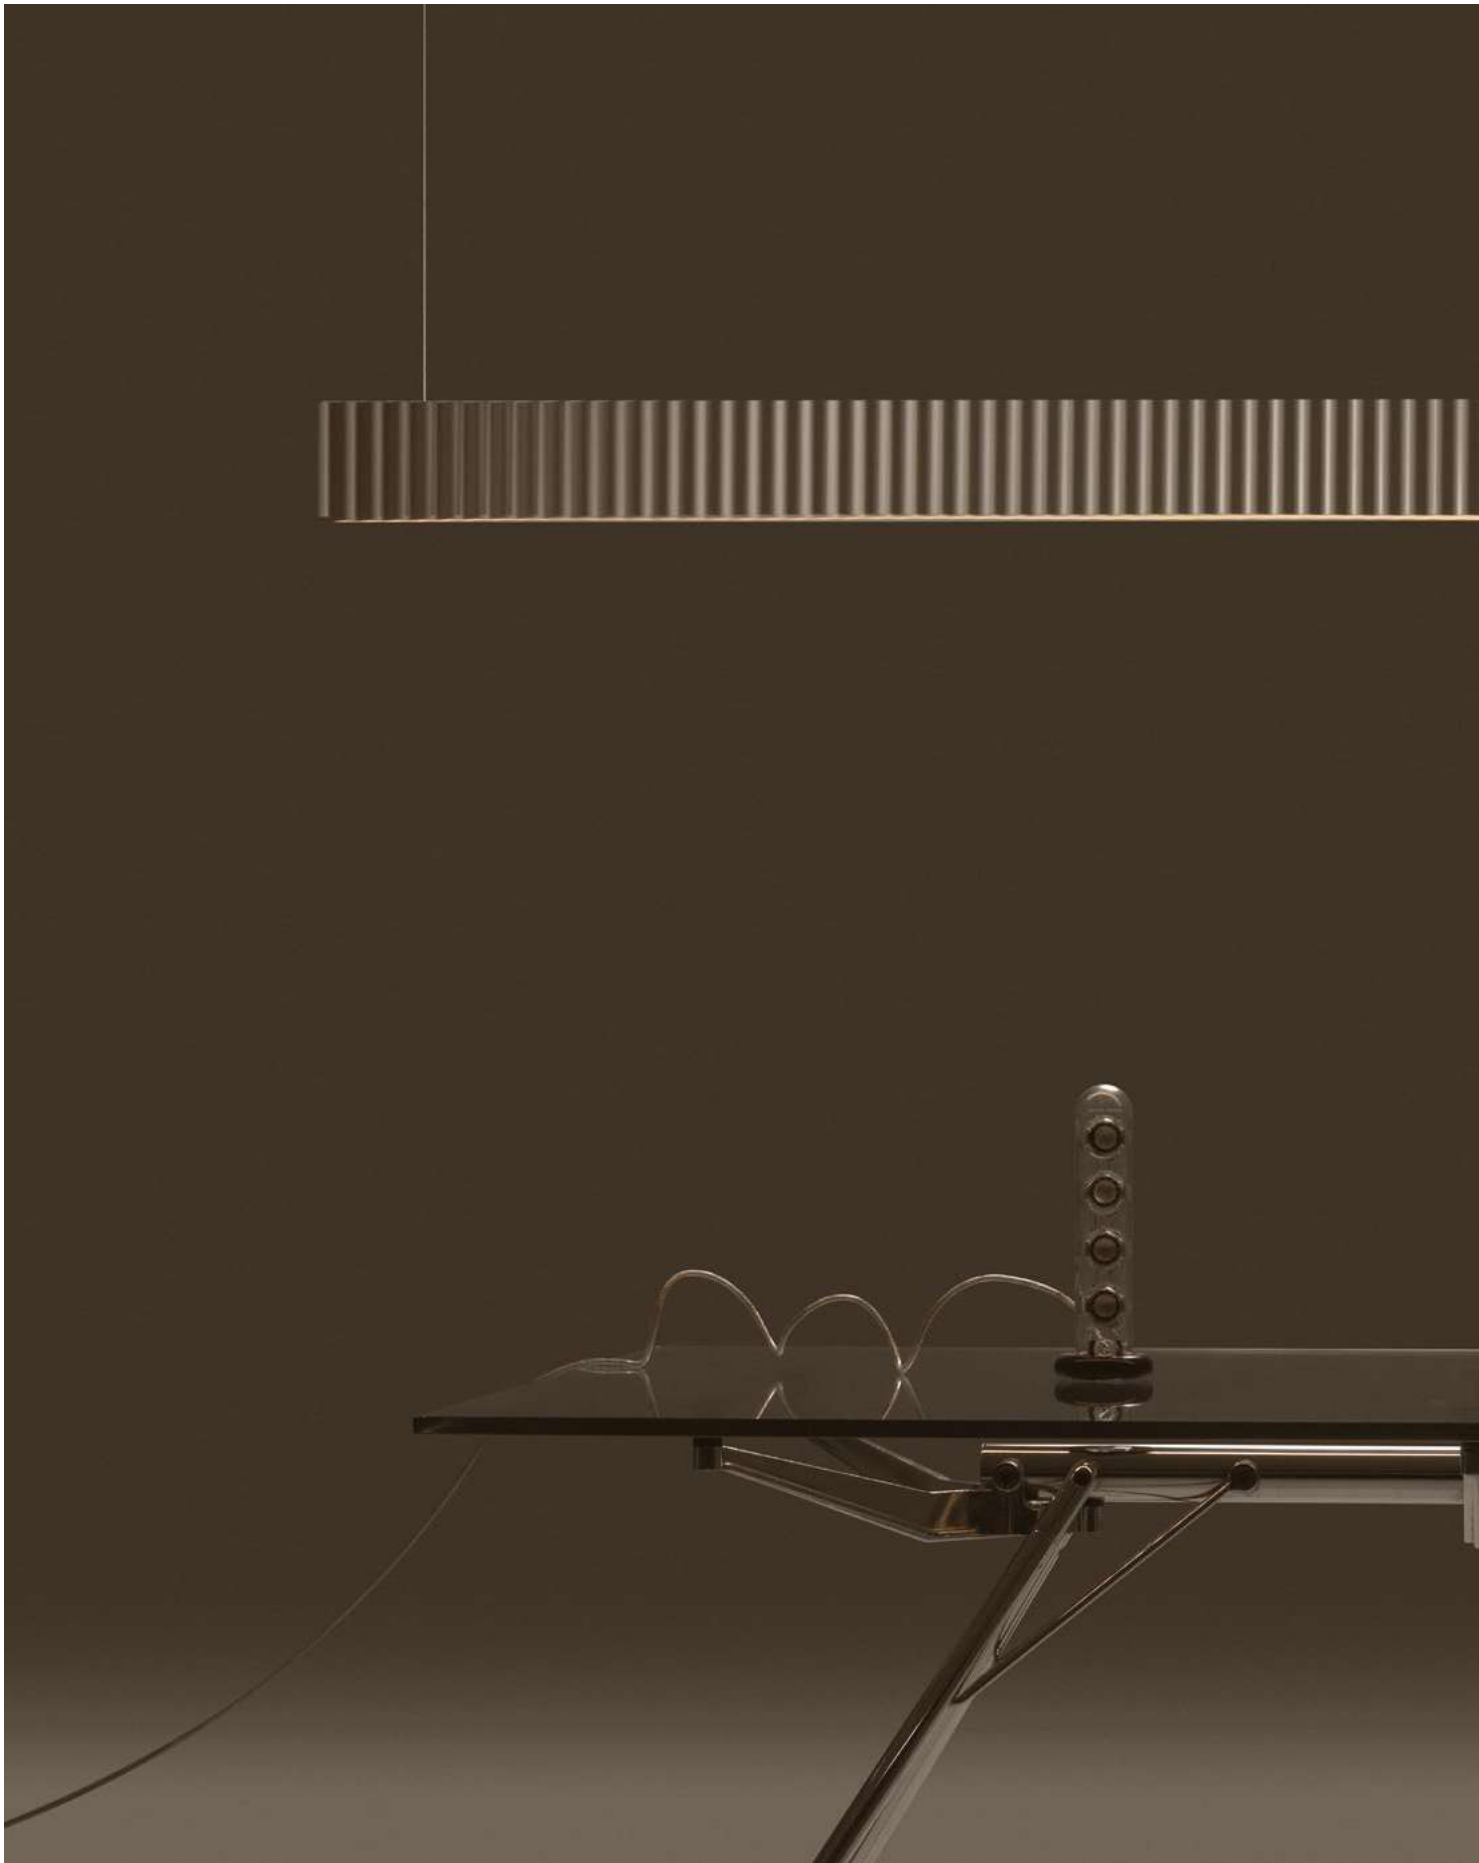



Designed to get a linear and clean shape in spaces. With this fixture we achieve comfort in all senses; light and acoustic. Its customizable panels in finishes absorb sound with a sustainable sense.

# Mobile

Index protection  
IP20

Colour temp.  
2700K / 3000K / 4000K

Flicker  
Flicker free

Technology  
LED

Step McAdam  
3-SDCM

Guarantee  
5 years

Driver  
Included, integrated

Class  
II

CRI  
80

Voltage  
230V

Lifetime  
50.000h L80B20

Material  
Aluminium



by  
Nahtrang design

ES  
Mobile ha sido diseñado para conseguir un efecto lineal y limpio en los espacios. Con esta luminaria conseguimos confort en todos sus sentidos; lumínico y acústico.

FR  
Mobile a été conçu pour obtenir un effet linéaire et propre dans les espaces. Avec ce luminaire, nous atteignons le confort dans tous les sens ; lumineux et acoustique.

IT  
Mobile è stato disegnato per ottenere un effetto lineare e pulito negli spazi. Otteniamo confort visivo ed acustico.




San Cafe by Studio Nesef  
 Photography by TCK

	Colour	CRI/Temp.	Led	Dimming
31212-	1 Black	H 90/2700K	2 1230lm / 17W	- On-Off
		E 90/3000K		D Dali push
		F 90/4000K		


	Colour	CRI/Temp.	Led	Dimming
31227-	1 Black	H 90/2700K	4 2500lm / 34W	- On-Off
		E 90/3000K		D Dali push
		F 90/4000K		

• Customization options available under request:  
 Special colors (minimum units)

31212-  
Mobile 600

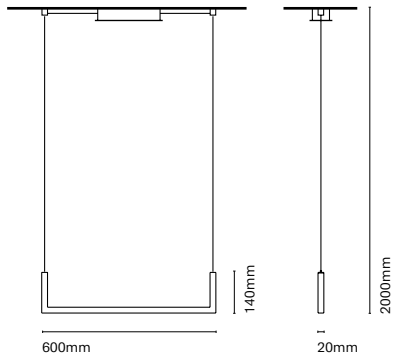

31227-  
Mobile 1200

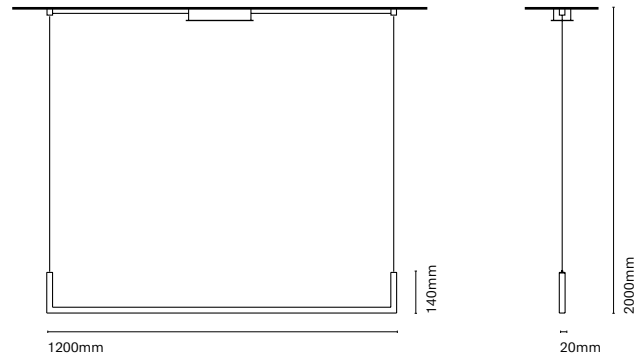

Canopy dimensions: 230x40x75mm



Index protection IP20	Colour temp. 2700K / 3000K / 4000K
Flicker Flicker free	Technology LED
Step McAdam 3-SDCM	Guarantee 5 years
Driver Included	Class II
CRI 90	Voltage 230V
Lifetime 50.000h L80B20	Material Aluminium

# Tires

The perfect balance between design, technicity and warmness. It allows your personalization by playing with the multiple finishes and shapes available. This family includes the sustainable acoustic panel to absorb the acoustic pollution of the space.








by  
Nahtrang design

ES  
Tires es la mezcla perfecta entre diseño, tecnicidad y calidez. Permite su completa personalización jugando con los múltiples acabados y formas disponibles. Esta familia cuenta con el panel acústico eco sostenible para amortiguar la contaminación acústica del espacio.


FR  
Tires est le mélange parfait entre le design, la technicité et la chaleur. Permet une complète personnalisation en jouant avec les multiples finitions et les formes disponibles. Cette famille compte avec un panneau acoustique écologique pour atténuer la pollution sonore dans l'espace.

IT  
Tires è un mix perfetto tra design, tecnicità e prossimità. Permette una completa personalizzazione grazie alla varietà di finiture e forme disponibili. Una famiglia disponibile anche con il pannello fonoassorbente eco sostenibile per attutire i rumori ambientali.


31310-  
Tires Model 1

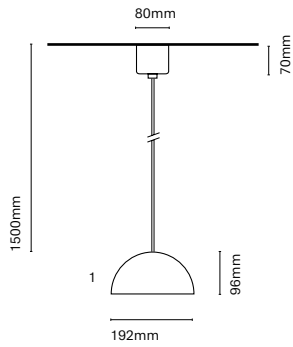


31320-  
Tires Model 2

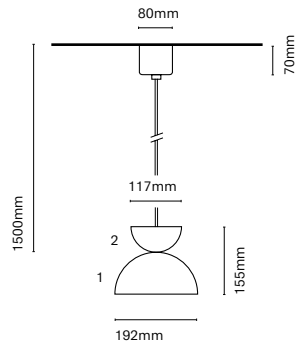


31330-  
Tires Model 3

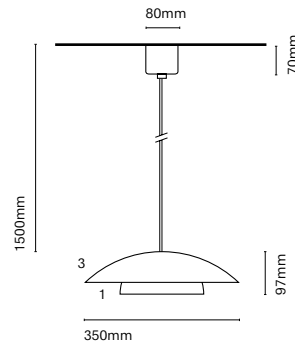

31340-  
Tires Model 4

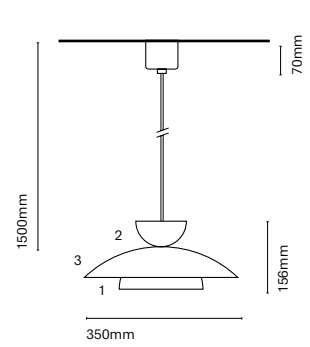

31350-  
Tires Model 5 Acoustic

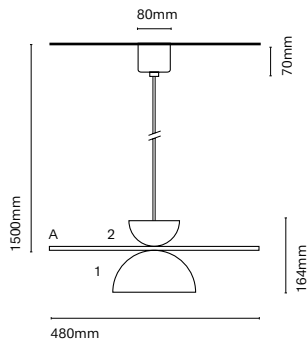

	Colour Cupola 1	CRI/Temp.	Led	Dimming
31310-	● M Grey Blue (RAL 5008)	H 90 / 2700K	1 1300lm / 10,5W	- On-Off
	● J Cement Grey (RAL 7033)	E 90 / 3000K		D Dali push
	● E Silk Grey (RAL 7044)	F 90 / 4000K		
	● S Red Oxide (RAL 3009)			

	Colour Cupola 1	Colour Cupola 2	CRI/Temp.	Led	Dimming
31320-	● M Grey Blue (RAL 5008)	M Grey Blue	H 90 / 2700K	1 1300lm / 10,5W	- On-Off
	● J Cement Grey (RAL 7033)	J Cement Grey	E 90 / 3000K		D Dali push
	● E Silk Grey (RAL 7044)	E Silk Grey	F 90 / 4000K		
	● S Red Oxide (RAL 3009)	S Red Oxide			


	Colour Cupola 1	Colour Cupola 3	CRI/Temp.	Led	Dimming
31330-	● M Grey Blue (RAL 5008)	M Grey Blue	H 90 / 2700K	1 1300lm / 10,5W	- On-Off
	● J Cement Grey (RAL 7033)	J Cement Grey	E 90 / 3000K		D Dali push
	● E Silk Grey (RAL 7044)	E Silk Grey	F 90 / 4000K		
	● S Red Oxide (RAL 3009)	S Red Oxide			

	Colour Cupola 1	Colour Cupola 2	Colour Cupola 3	CRI/Temp.	Led	Dimming
31340-	● M Grey Blue (RAL 5008)	M Grey Blue	M Grey Blue	H 90 / 2700K	1 1300lm / 10,5W	- On-Off
	● J Cement Grey (RAL 7033)	J Cement Grey	J Cement Grey	E 90 / 3000K		D Dali push
	● E Silk Grey (RAL 7044)	E Silk Grey	E Silk Grey	F 90 / 4000K		
	● S Red Oxide (RAL 3009)	S Red Oxide	S Red Oxide			


	Colour Cupola 1	Colour Cupola 2	Colour Acoustic	CRI/Temp.	Led	Dimming
31350-	● M Grey Blue (RAL 5008)	M Grey Blue	● S Silver Grey	H 90 / 2700K	1 1300lm / 10,5W	- On-Off
	● J Cement Grey (RAL 7033)	J Cement Grey	● A Anthracite	E 90 / 3000K		D Dali push
	● E Silk Grey (RAL 7044)	E Silk Grey	● D Dark camel	F 90 / 4000K		
	● S Red Oxide (RAL 3009)	S Red Oxide				

• Customization options available under request:  
Special colors (minimum units)


31311-  
Tires Model 1 Recessed

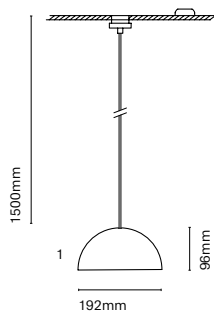


31321-  
Tires Model 2 Recessed

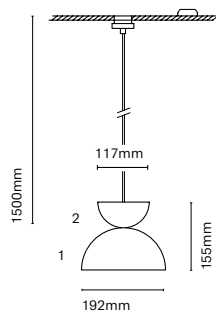


31331-  
Tires Model 3 Recessed

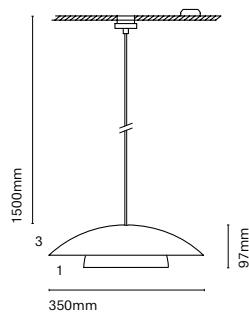

31341-  
Tires Model 4 Recessed

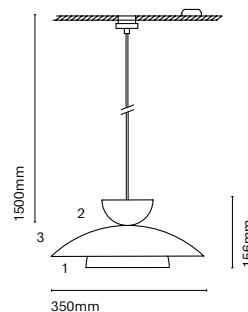

31351-  
Tires Model 5 Acoustic Recessed

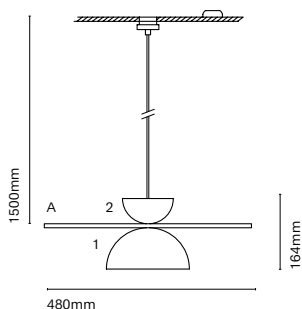

	Colour Cupola 1	CRI/Temp.	Led	Dimming
31311-	● M Grey Blue (RAL 5008)	H 90 / 2700K	1 1300lm / 10,5W	- On-Off
	● J Cement Grey (RAL 7033)	E 90 / 3000K		D Dali push
	● E Silk Grey (RAL 7044)	F 90 / 4000K		
	● S Red Oxide (RAL 3009)			

	Colour Cupola 1	Colour Cupola 2	CRI/Temp.	Led	Dimming
31321-	● M Grey Blue (RAL 5008)	M Grey Blue	H 90 / 2700K	1 1300lm / 10,5W	- On-Off
	● J Cement Grey (RAL 7033)	J Cement Grey	E 90 / 3000K		D Dali push
	● E Silk Grey (RAL 7044)	E Silk Grey	F 90 / 4000K		
	● S Red Oxide (RAL 3009)	S Red Oxide			

	Colour Cupola 1	Colour Cupola 3	CRI/Temp.	Led	Dimming
31331-	● M Grey Blue (RAL 5008)	M Grey Blue	H 90 / 2700K	1 1300lm / 10,5W	- On-Off
	● J Cement Grey (RAL 7033)	J Cement Grey	E 90 / 3000K		D Dali push
	● E Silk Grey (RAL 7044)	E Silk Grey	F 90 / 4000K		
	● S Red Oxide (RAL 3009)	S Red Oxide			

	Colour Cupola 1	Colour Cupola 2	Colour Cupola 3	CRI/Temp.	Led	Dimming
31341-	● M Grey Blue (RAL 5008)	M Grey Blue	M Grey Blue	H 90 / 2700K	1 1300lm / 10,5W	- On-Off
	● J Cement Grey (RAL 7033)	J Cement Grey	J Cement Grey	E 90 / 3000K		D Dali push
	● E Silk Grey (RAL 7044)	E Silk Grey	E Silk Grey	F 90 / 4000K		
	● S Red Oxide (RAL 3009)	S Red Oxide	S Red Oxide			

	Colour Cupola 1	Colour Cupola 2	Colour Acoustic	CRI/Temp.	Led	Dimming
31351-	● M Grey Blue (RAL 5008)	M Grey Blue	● S Silver Grey	H 90 / 2700K	1 1300lm / 10,5W	- On-Off
	● J Cement Grey (RAL 7033)	J Cement Grey	● A Anthracite	E 90 / 3000K		D Dali push
	● E Silk Grey (RAL 7044)	E Silk Grey	● D Dark camel	F 90 / 4000K		
	● S Red Oxide (RAL 3009)	S Red Oxide				

• Customization options available under request:  
Special colors (minimum units)



Showroom Grifería Rovia by Albert Ramoneda Studio  
Photography by Elton Rocha



ES

Ampliamos la familia con 3 versiones a techo. Se caracterizan por su extrema tecnicidad lumínica ya que te permite jugar con 2 encendidos combinando iluminación directa e indirecta.

FR

Nous avons étendu la famille avec 3 versions de plafond. Ils se caractérisent par leur extrême technicité d'éclairage puisqu'ils permettent de jouer avec 2 éclairages combinant éclairage direct et indirect.

IT

Ampliamo la famiglia con 3 versioni a tetto. Si caratterizzano per la loro estrema tecnica d'illuminazione che permette di giocare con 2 accensioni combinando illuminazione diretta e indiretta.

# Tires Down

We have extended the family with 3 ceiling versions. They are characterised by their extreme lighting technicity as they allow you to play with 2 lightings combining: direct and indirect lighting.



Index protection IP20	Colour temp. 2700K / 3000K / 4000K
Flicker Flicker free	Technology LED
Step McAdam 3-SDCM	Guarantee 5 years
Driver Included	Class I
CRI 90	Voltage 230V
Lifetime 50.000h L80B20	Material Aluminium

by  
Nahtrang design



		Colour interior Cupola	Colour exterior Cupola	CRI/Temp.	Led
31420-	● M	Grey Blue (RAL 5008)	M Grey Blue	H 90 / 2700K	3 2150lm / 21W
	● J	Cement Grey (RAL 7033)	J Cement Grey	E 90 / 3000K	
	● E	Silk Grey (RAL 7044)	E Silk Grey	F 90 / 4000K	
	● S	Red Oxide (RAL 3009)	S Red Oxide		

		Colour interior Cupola	Colour exterior Cupola	CRI/Temp.	Led	Dimming
31430-	● M	Grey Blue (RAL 5008)	M Grey Blue	H 90 / 2700K	2 1900lm / 14W	- On-Off
	● J	Cement Grey (RAL 7033)	J Cement Grey	E 90 / 3000K	3 2500lm / 21W	D Dali push
	● E	Silk Grey (RAL 7044)	E Silk Grey	F 90 / 4000K		B Bluetooth
	● S	Red Oxide (RAL 3009)	S Red Oxide			

		Colour interior Cupola	Colour exterior Cupola	CRI/Temp.	Led	Dimming
31431-	● M	Grey Blue (RAL 5008)	M Grey Blue	H 90 / 2700K	3 1900+600lm / 14+6W	- On-Off
	● J	Cement Grey (RAL 7033)	J Cement Grey	E 90 / 3000K	4 2500+600lm / 21+6W	D* Dali push
	● E	Silk Grey (RAL 7044)	E Silk Grey	F 90 / 4000K		B* Bluetooth
	● S	Red Oxide (RAL 3009)	S Red Oxide			

\* Only direct light is dimmable

		Colour interior Cupola	Colour exterior Cupola	CRI/Temp.	Led	Dimming
31440-	● M	Grey Blue (RAL 5008)	M Grey Blue	H 90 / 2700K	3 2500lm / 21W	- On-Off
	● J	Cement Grey (RAL 7033)	J Cement Grey	E 90 / 3000K	4 3500lm / 29W	D Dali push
	● E	Silk Grey (RAL 7044)	E Silk Grey	F 90 / 4000K		B Bluetooth
	● S	Red Oxide (RAL 3009)	S Red Oxide			

		Colour interior Cupola	Colour exterior Cupola	CRI/Temp.	Led	Dimming
31441-	● M	Grey Blue (RAL 5008)	M Grey Blue	H 90 / 2700K	4 2500+600lm / 21+6W	- On-Off
	● J	Cement Grey (RAL 7033)	J Cement Grey	E 90 / 3000K	5 3500+600lm / 29+6W	D* Dali push
	● E	Silk Grey (RAL 7044)	E Silk Grey	F 90 / 4000K		B* Bluetooth
	● S	Red Oxide (RAL 3009)	S Red Oxide			


\* Only direct light is dimmable

• Customization options available under request:  
Special colors (minimum units)




Project by Crea Gallery and Eliza Anete Bajāra  
 Photography by Alvis Rozenbergs


31420–  
 Tires Down 350mm

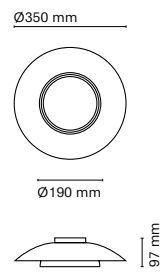

31430–  
 Tires Down 500mm

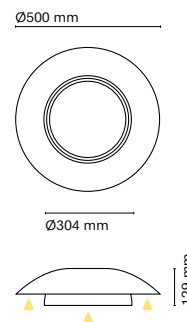

31440–  
 Tires Down 700mm

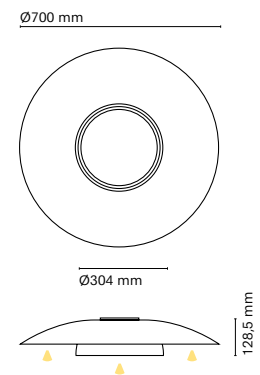

31431–  
 Tires Down+Ambient 500mm

31441–  
 Tires Down+Ambient 700mm



Index protection  
IP60

Step McAdam  
2-SDCM / 3-SDCM

CRI  
80 / 90

Lifetime  
30.000h / 40.000h  
L80B20

Colour temp.  
2700K / 3000K / 4000K

Technology  
LED

Guarantee  
3 years / 5 years

Class  
II

Voltage  
230V / 24V

Bluetooth  
>20m

Material  
Aluminium


# Elegance

We have created Elegance to create a feeling of warmth and comfort in ambient lighting. Made of metal steel it allows us any type of installation (up to 10m long). It is a product that allows creativity in all its elements.


ES  
Hemos creado Elegance para generar sensación de calidez y confort en la iluminación de ambiente. Fabricado de metal nos permite cualquier tipo instalación (hasta 10m de largo). Es un producto que permite creatividad en su máxima esencial.

FR  
Nous avons conçu Elegance pour créer une sensation de chaleur et de confort dans l'éclairage d'ambiance. Fabriqué en aluminium, pour tout type d'installation (jusqu'à 10m de long). Un produit qui permet la créativité à son meilleur essentiel.


IT  
Abbiamo creato Elegance per realizzare ambienti familiari e confortevoli. Fabricato in alluminio permette qualsiasi tipo d'installazione (fino a 10m di lunghezza) è un prodotto che permette esprimere creatività alla sua massima potenza.

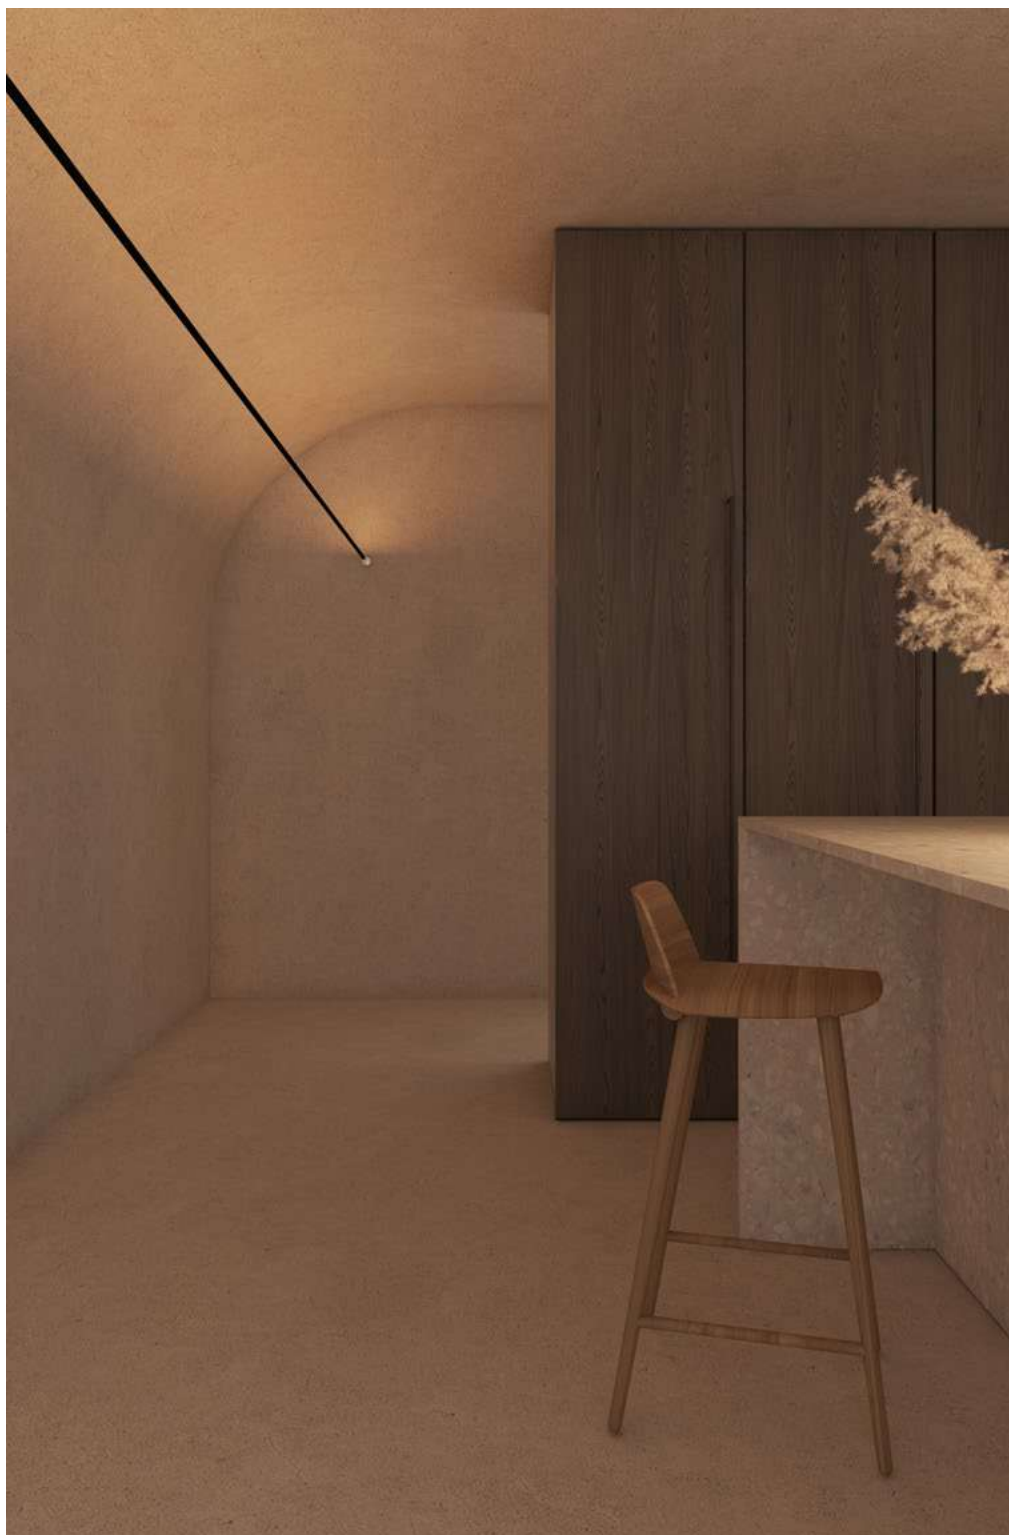

21501-  
230V set

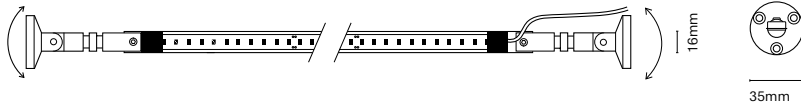

21505-  
24V set

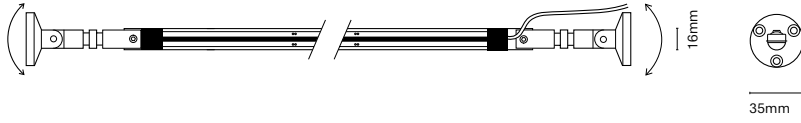

	CRI/Temp.	Angle	Led / m	Length
21501- 230V Set	H 90 / 2700K	9 120°	1 14250lm / 150W / 1200LEDS	10 10 meters
	E 90 / 3000K		8550lm / 90W / 750LEDS	06 6 meters
	F 90 / 4000K		4275lm / 45W / 360LEDS	03 3 meters

No driver needed

	CRI/Temp.	Angle	Led / m	Length	Dimming
21505- 24V Set	H 90 / 2700K	9 120°	0 4950lm / 55W / COB	05 5 meters	- On-Off
	E 90 / 3000K		2970lm / 33W / COB	03 3 meters	D Dali push
	F 90 / 4000K				B Bluetooth

Driver included  
On/Off: 180x52x30mm  
Bluetooth: 225x43x31mm  
Dali: 225x43x31mm

We have designed the new accessories for our BCN 30 and BCN 50 Air. These models allow us to mix the concept of technical and decorative lighting. Their clean design allows us to combine the different sizes and finishes.

# BCN Home

Index protection  
IP20

Technology  
LED

Step McAdam  
3-SDCM

Guarantee  
5 years

Driver  
Included

Class  
II

CRI  
> 90

Voltage  
230V

Lifetime  
50.000h L80B20

Material  
Aluminium

Colour temp.  
2700K / 3000K / 4000K


ES  
Hemos diseñado los nuevos accesorios para nuestras luminarias suspendidas BCN 30 y BCN 50. Estos modelos nos permiten mezclar el concepto de iluminación técnica y decorativa. Su estilo minimalista y limpio permite combinar los diferentes tamaños y acabados.

FR  
Nous avons conçu les nouveaux accessoires pour nos luminaires suspendus BCN 30 et BCN 50. Ces modèles nous permettent de mélanger le concept d'éclairage technique et décoratif. Son style minimaliste et épuré permet de combiner des différentes tailles et finitions.

IT  
Abbiamo realizzato i nuovi accessori per la nostra lampara BCN 30 e BCN50. Ci permettono ottenere un mix perfetto tra una soluzione tecnica e una decorativa. Uno stile minimalista che permette combinare differenti misure e finiture.




06744- (250mm)  
06745- (350mm)  
BCN 30 (false ceiling)

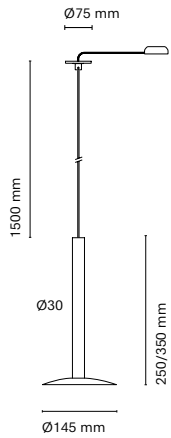


Cut-out 60 mm


06747- (250mm)  
06748- (350mm)  
BCN 30 (false ceiling)

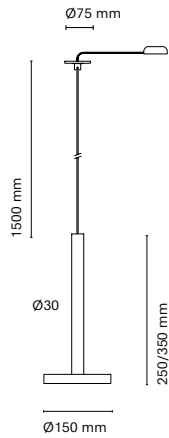


06754- (250mm)  
06755- (350mm)  
BCN 30

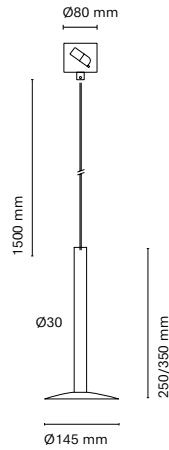

06757- (250mm)  
06758- (350mm)  
BCN 30

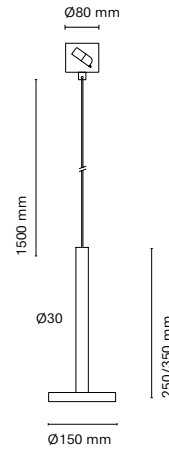

06704- (180mm)  
06705- (260mm)  
BCN 50

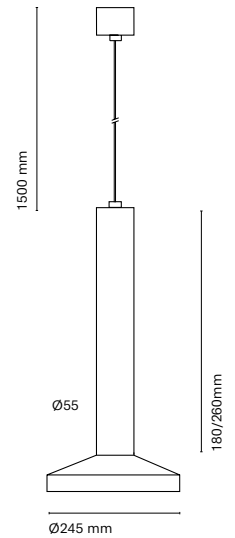

	Colour	CRI/Temp.	Angle	Led	Dimming
06744-	0 White	H 90 / 2700K	1 15°	0 660 lm / 6W	- On-Off
06745-	1 Black	E 90 / 3000K	2 25°		D Dali push
06747-	A Copper	F 90 / 4000K			
06748-	D Gold				
	G Graphite				

	Colour	CRI/Temp.	Angle	Led	Dimming
06754-	0 White	H 90 / 2700K	1 15°	0 660 lm / 6W	- On-Off
06755-	1 Black	E 90 / 3000K	2 25°		
06757-	A Copper	F 90 / 4000K			
06758-	D Gold				
	G Graphite				

	Colour	CRI/Temp.	Angle	Led	Dimming
06704-	0 White	H 90 / 2700K	2 20°	0 760 lm / 6W**	- On-Off
06705-	1 Black	E 90 / 3000K	4 40°	1 1030 lm / 9W	R* Edge Cut
	A Copper	F 90 / 4000K	6 60°		N Dali no-push
	D Gold	W 90 / 3500K			
	G Graphite	D* 90 / 18-30K			

\* Dim to warm (1800K – 3000K): Only available with 6W dimmable version.

\*\* Dim to warm 635lm / 6W

Available while supplies last



Interior Design by The AA Studio  
Photography by Mohammad Taqi Ashkanani

# Guillem Ferran interviews Ester Pujol and Dani Vila, the product designers at the helm of Nahtrang Studio, about the lighting industry, the products the studio has developed, and Nexia's future.

Dani Vila  
& Ester Pujol

Interview by  
Guillem Ferran

Guillem: What does Nexia represent to you?  
What could you highlight?


Ester: To be involved in these projects has given us the chance to take part in the brand's new positioning and their new product approach.

Dani: Up until this point, Nexia had always been associated with quality of light. The company didn't focus so much on the identity of its products, but on an optimal management of light.



- E This made it clear that it was necessary to imbue the catalog's new products with more personality.
- D Nexia was sober, functional, and met – by far – the requirements that are implicit in lighting up a space, but it lacked presence.
- E It also lacked interactivity and the possibility of enabling people to personalise the product. Prescribers, final users... people, in the end, are what's most important.
- G What does this new collection express?
- E A formal break from the products that were already in their catalog, and a foray into the use of new colours and materials.
- D A greater sense of identity and singularity: each of the collections we have presented strives to find balance between form and technical expertise. Nexia couldn't be understood but as a combination of both design and technology.
- E To not only work with the quality of light but also with the object, given that technical light control is already a defining trait of Nexia's products.
- D To generate a series of objects that are warmer, more human and, ultimately, more visible in a given space.
- G How do you think the industry is evolving?
- E The industry of light is increasingly at a turning point. We're getting used to seeing how companies that have a tradition in domestic or decorative lighting take a step further to realise projects that have more to do with contract and interior design. On the other hand, it's not as common to see technical companies manage to get closer to the final audience with designs that are friendly – this particular fact has made the project all the more interesting to us.
- G What do your proposals provide?
- D To humanise a product that was in itself very technical was an incentive. Our proposals have brought us closer to the end users, and we've strived to make the designs recognisable both in form and in function.
- G Among your different proposals, have you designed systems of luminaires?
- D Yes. For a company like Nexia, systems are very important as they offer configurations that can be

- adapted to all types of project solutions. Systems are necessary to understand, interpret and light up an entire space.
- E We've created elements with a strong presence that also manage to fit in with different environments, and provide a lot of compositional flexibility.
- G What was the process of working with Nexia like?  
D It was a very intense and stimulating process. We wanted to understand and provide an outlet for the company's concerns, and we did our best to prioritise their needs when it came to proposing concepts that we deemed interesting.  
E We had several meetings with the goal of acquiring a better understanding of the brand and its market, and to analyse in which direction other technical companies were headed in order to create a path that was unique to Nexia.  
D The connection took place very quickly, and Nexia trusted our judgement without reservations.  
E It's also worth mentioning that the job was carried out as a team from the beginning – a collaborative effort from the marketing and technical departments, and ourselves.  
D This close partnership was ultimately to thank for an outcome that we're very happy with.
- G What would you highlight about Tires?  
D Among all of our proposals, it's the most decorative one: we've simplified well known shapes that are versatile, exchangeable and make it possible to convey different emotions.  
E It combines the philosophies of both Nahtrang and Nexia, from the diffuser to the way parts are affixed... and, above all, colour: we added natural and neutral hues to a catalog that was mainly populated with white, black and silver products.
- G How did you find the archetype to create a piece that feels so familiar?  
D We've acquainted ourselves with the Nordic tradition and style, with the influence of other companies that have been out there for quite a while.  
E These are pieces that have a presence in our collective subconscious as the Nordic heritage. We've worked with proportions and relationships between basic shapes that result from the process of metal spinning.  
D The details communicate that we're in front of a simple product, where it becomes evident whether the piece is well made or not. The upper parts feature a membrane that gives them a technological touch.
- G What about Bow?  
E It's a sculptural piece that looks to destabilise the archetypal lamp, stepping away from symmetrical shapes.  
D It's meant for everyday uses where light accompanies instead of bothering the user. This product allows for both direct and indirect light.  
E It's hairline and it's meant to project as little light as possible – especially in common settings like hotel rooms, where upon entrance it's not unusual to find oneself bothered by light instead of feeling welcomed by it.  
D Keeping in mind such situations, where people prefer to have a relaxed and intimate moment,
- we first came up with the light and subsequently moved on to the physical element that had to sustain it.
- E We also tried to open up new routes by working with common elements that provide a lot of flexibility: to move and adjust the light according to the needs of each person.
- G Aros makes it possible to combine direct and indirect light; general and accent light. What characterises Aros?  
D It's a direct consequence of breaking away from extruded square sections, the 90-degree linearity we've seen in previous catalogs. We've looked for something very basic that combines direct, reflected and focused light in a single element.  
E It breaks away from the reticular and modular language they're used to.  
D With Aros, we can set up spaces in ways that aren't as rational: constellations hanging from the ceiling, in a disorganised yet controlled way.  
E It's a dynamic and customisable luminaire – an element with many possibilities when it comes to variation, growth and simplification.  
D It enables the projection of light toward the user or the ceiling, and it has features that make it easier to light up versatile spaces. It's a product that lends itself to the creation of various points of interest.
- G What makes Mobile special?  
D Mobile stems from the need of combining acoustics with a language that is unique to Nexia.  
E It's very rational in the combination of the acoustic panel with the light: the dual function of lighting and softening a space's acoustics.  
D In a way that's visually pleasant, too: the combination of materials can be very gratifying when done with a degree of coherence.
- G Is it actually a movable luminaire?  
E The panel can be adjusted and is very versatile indoors, either by placing lamps in a row or by playing with rhythm. In the design of this type of projects, the effort goes towards imagining the product working well in isolation but also as part of a group, opening up possibilities for any interior design project.  
D It kind of looks like a swing. It's a multifaceted piece.
- G How do you see Nexia evolving in the coming years?  
E The company sits at the beginning of a path that leads to endless destinations. There's a lot to explore in the ways in which technology gets implemented in the industry of light.  
D If they keep up with their performance in the knowledge of light, they'll do very interesting projects. Nexia has taken a major qualitative leap in a short time: it's a company that is committed to innovation amid a myriad companies that aren't willing to step out of their comfort zone.  
E They've been aware of the need to step up in order not to fall behind, and continue to develop products that have identity and personality.  
G A different and dynamic collection proposal that will surely bring poetics and versatility to countless spaces.

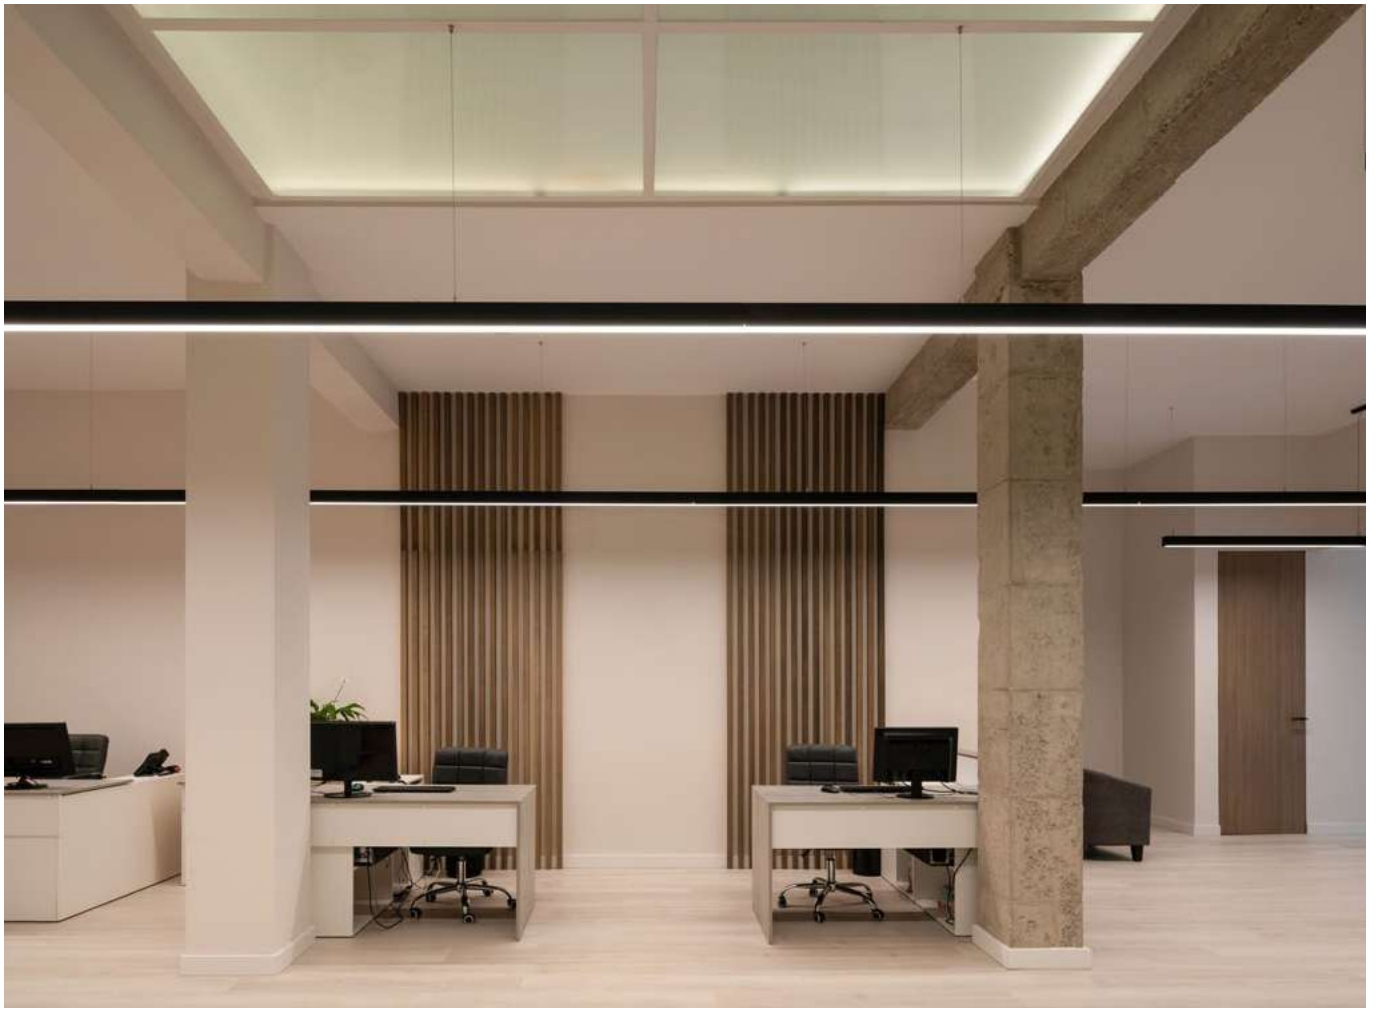

New Eurocongress space by Capacinco Arquitectura  
Photography by Juan Barros



Technical and architectural lighting is an essential element in any type of project and has always positioned Nexia as an international leader since 2003.

In the development of its products, the company always takes into account the latest developments in technology and the most important trends in the world of design to offer pieces that guarantee: comfort, quality and a good lighting treatment.

48 Track Mini		Boxet	246
48V Mini Zoom	156	Onno	252
48V Mini Spotlight	158	Tolva	252
48V Mini Down	158	Tolva Mini	267
48V Mini Linear 600	158	Tidy	268
48V Mini Dot	158	Bumpy	272
48V Mini Track	158	Telos	274
		Paw	278
48 Track		Topo	282
48V BCN 30	168	Drac	284
Suspended 48V Ball	168	Plain	288
Surfaced 48V Ball	168	Hol	290
48V Belle	170	Holp	294
Plaf 48V	170	Plaster Trimless	298
Plaf 48V XS	170	Kardan	300
Zoom Spotlight 7,7W	171	Confort S Adjustable	302
48V Sutil Mini	171	Inox S	306
Eye 48V	171	Pro N	312
48V Sutil Mini Pro	171	Pull Out	314
48V Opal Lineal	174	Pull Out SQ	316
48V H.Opal Lineal	174		
48V Dot Lineal	174	GU10	318
Tracks (48V)	174	Led Modules	322
Spotlights		Panels	
Owwl Spotlight	186	Pixel	326
Sutil	192	Grill	328
Sutil Mini	198		
Sutil Mini Pro	200	Systems	
Atti	202	Lines	332
Corvus	204	Mínim	340
Eye Spotlight	207	Let Go	356
Eye Down	211	Infinity	366
Moon	212		
BCN Spotlights	214	Surface	
Slide	222	Pure	398
New Linje	227	Hol Down	400
Dot S Track	228	Holp Down	402
3 Phase Tracks	230	Tap	404
		Plaf Air	406
Downlights		Plaf Surface	408
Via	238	Square	412





48V Mini Track, a low-voltage (48V) magnetic track system that redefines flexibility and versatility in lighting. Its ability to form curves and adapt to any space offers an impeccable visual effect without interruptions. Compatible with a wide variety of luminaires, it transforms any environment with its advanced aesthetics and functionality.


Index protection IP20	Colour temp. 2700K / 3000K / 4000K
Flicker Free <5%	Technology LED
Step McAdam 3-SDCM	Guarantee 5 years
Driver Included, integrated	Class III
CRI 90	Voltage 48V
Lifetime 50.000h L80B10	Material Aluminium

# 48V Track Mini


**ES**  
48V Mini Track, sistema de carril magnético de bajo voltaje (48V) que redefine la flexibilidad y versatilidad en la iluminación. Su capacidad para formar curvas y adaptarse a cualquier espacio ofrece un efecto visual impecable sin interrupciones. Compatible con una amplia variedad de luminarias transformando cualquier ambiente con su estética y funcionalidad avanzada.

**FR**  
48V Mini Track, système de rail magnétique basse tension (48V) qui redéfinit la flexibilité et la polyvalence dans l'éclairage. Sa capacité à former des courbes et à s'adapter à tout espace offre un effet visuel impeccable sans interruptions. Compatible avec une grande variété de luminaires, il transforme tout environnement avec son esthétique et sa fonctionnalité avancées.


**IT**  
48V Mini Track, sistema di binario magnetico a basso voltaggio (48V) che ridefinisce la flessibilità e la versatilità nell'illuminazione. La sua capacità di formare curve e adattarsi a qualsiasi spazio offre un effetto visivo impeccabile senza interruzioni. Compatible con una vasta gamma di apparecchi illuminanti, trasforma qualsiasi ambiente con la sua estetica e funzionalità avanzate.

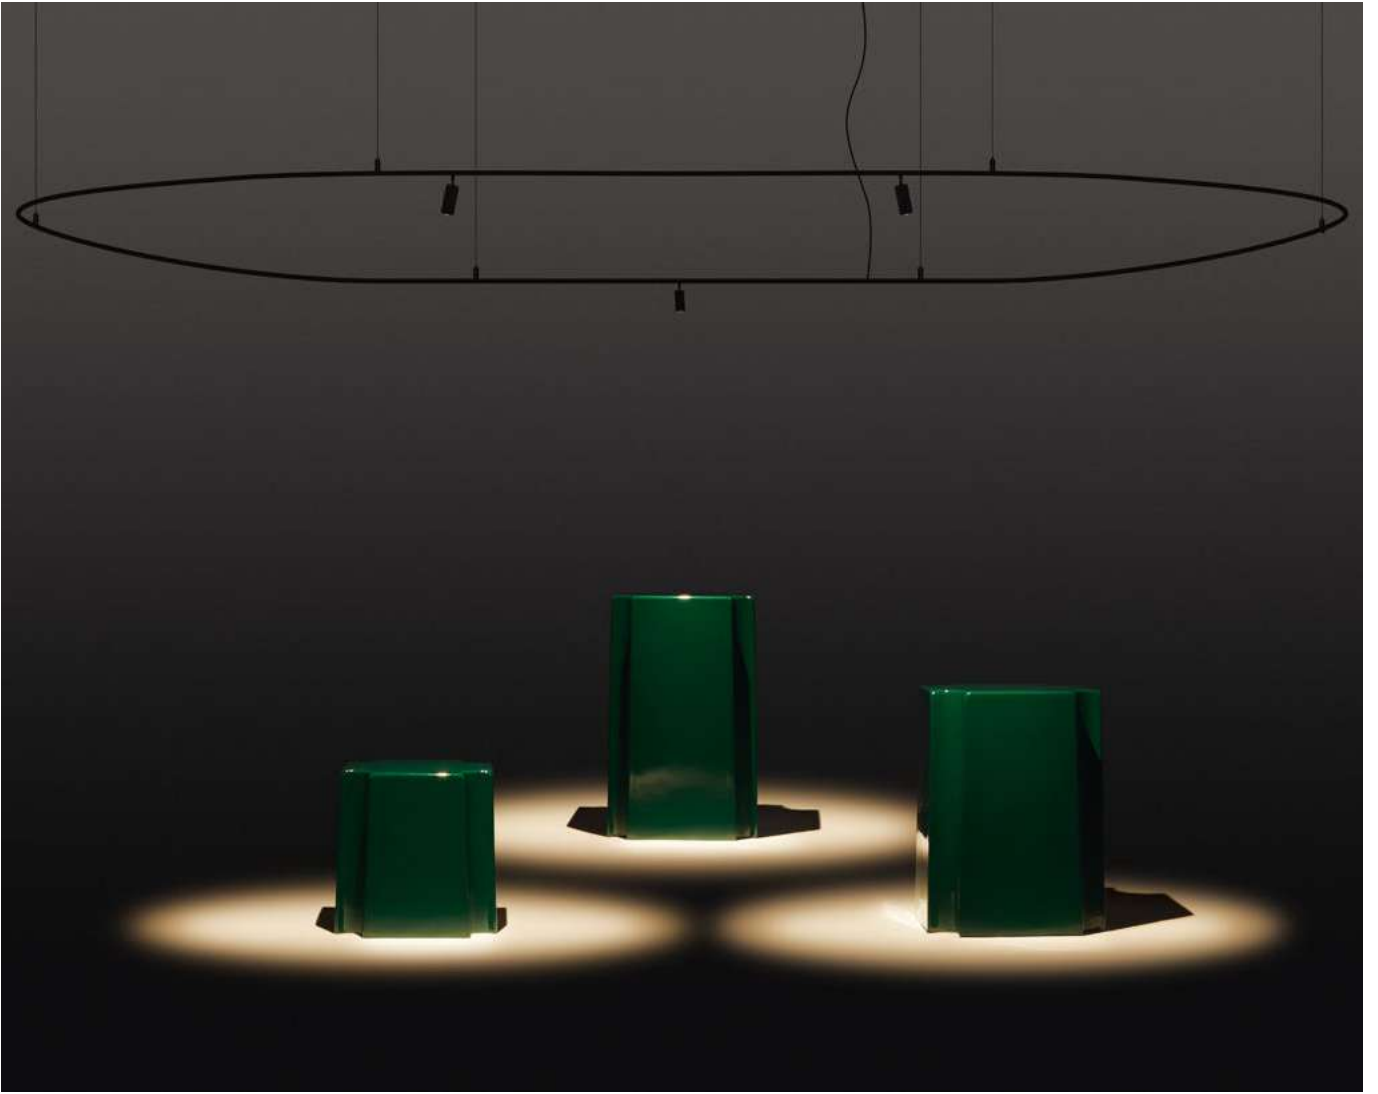


27011-  
48V Mini Zoom

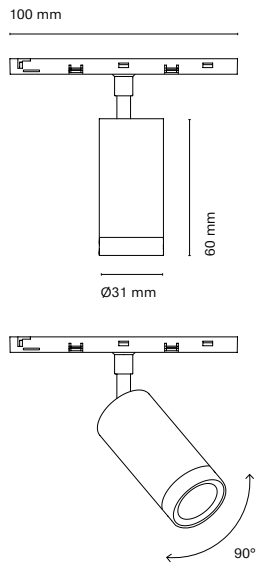


27022-  
48V Mini Spotlight

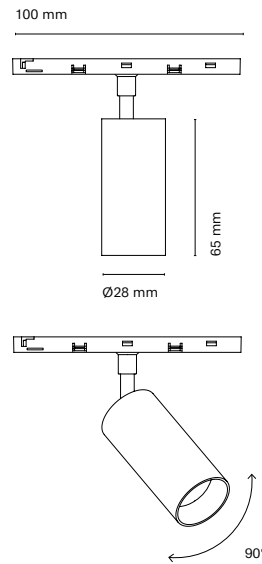


27001-  
48V Mini Down

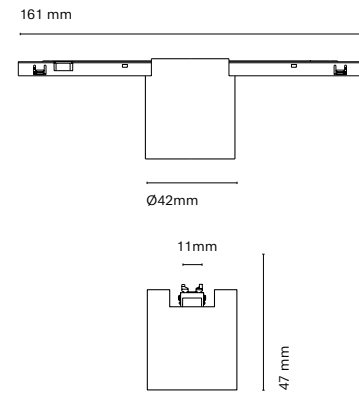

27033-  
48V Mini Zoom Curve

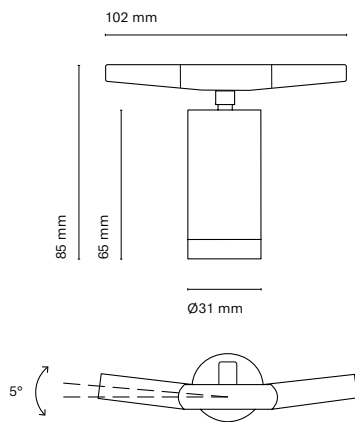

27044-  
48V Mini Spotlight Curve

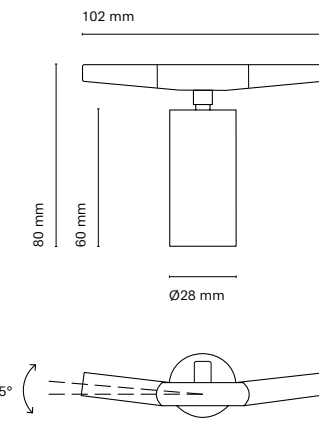


	Colour	CRI/Temp.	Angle	Led	Dimming
27011- 27033-	● 1 Black	H 90 / 2700K	Z 18°-31°	0 816lm / 5,3W	- On-Off
		E 90 / 3000K			N Dali no-push*
		F 90 / 4000K			
27022- 27044-	● 1 Black	H 90 / 2700K	2 25°	0 816lm / 5,3W	- On-Off
		E 90 / 3000K	4 42°		N Dali no-push*
		F 90 / 4000K			
27001-	● 1 Black	H 90 / 2700K	3 35°	0 816lm / 6W	- On-Off
		E 90 / 3000K	5 53°		N Dali no-push
		F 90 / 4000K			


\*References 27033- and 27044- not adjustable by Dali




27111-  
48V Mini Linear 600mm

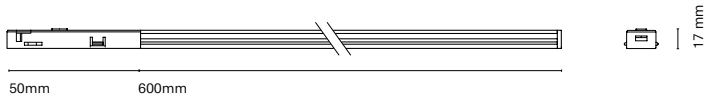

27121-  
48V Mini Dot

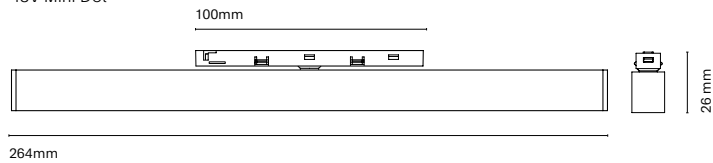


	Colour	CRI/Temp.	Angle	Led	Dimming
27111-	● 1 Black	H 90 / 2700K	9 110°	0 1133lm / 12W	- On-Off
		E 90 / 3000K			
		F 90 / 4000K			
	Colour	CRI/Temp.	Angle	Led	Dimming
27121-	● 1 Black	H 90 / 2700K	3 36°	0 782lm / 8,5W	- On-Off
		E 90 / 3000K			N Dali no-push
		F 90 / 4000K			

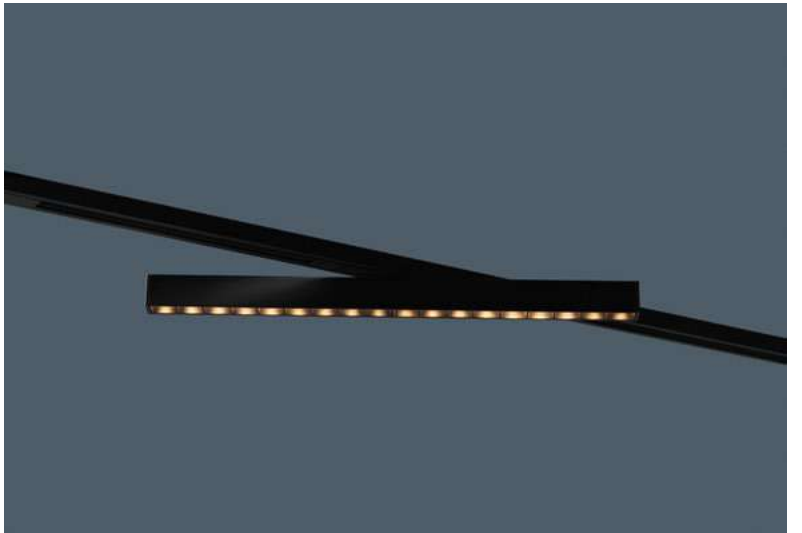




27901-1  
 27902-1  
 48V Mini track



27901-	48V Track Mini Surface Mounted 100cm
27902-	48V Track Mini Surface Mounted 200cm
27904-	48V track mini curved 90° R800
27905-	48V track mini curved 180° R800

Colour
1 Black
Colour
1 Black

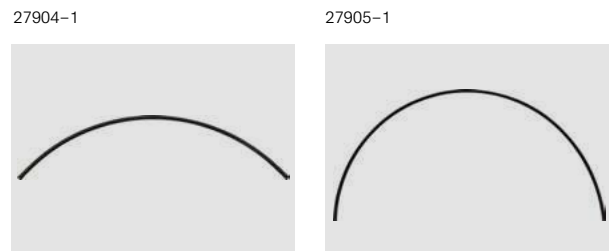

Accessories

27958-	Lineal joint
27959-	90° joint
27960-	90° vertical joint
27961-1	90° joint (open)
27974-	"X" joint
27971-	"T" joint
27955-	End cap
27999-	Casambi Dali interface
27951-1	Suspension kit 2000mm (1ut)

Colour
1 Black




48V Converters

27972-	Feed (end)+Converter 100W (false ceiling)
27973-	Feed (end)+Converter 250W (false ceiling)
27975-	Feed (central)+Converter 100W (false ceiling)
27976-	Feed (central)+Converter 250W (false ceiling)
27982-	Feed (end)+Converter 100W+2m suspension (surface)
27983-	Feed (end)+Converter 250W+2m suspension (surface)
27985-	Feed (central)+Converter 100W+2m suspension (surface)
27986-	Feed (central)+Converter 250W+2m suspension (surface)
27992-	Feed (end)+Converter 100W+2m suspension (semirecessed base)
27993-	Feed (end)+Converter 250W+2m suspension (semirecessed base)
27995-	Feed (central)+Converter 100W+2m suspension (semirecessed base)
27996-	Feed (central)+Converter 250W+2m suspension (semirecessed base)
25999-	Optocoupler for Dali (Required for Dali signal on track systems)







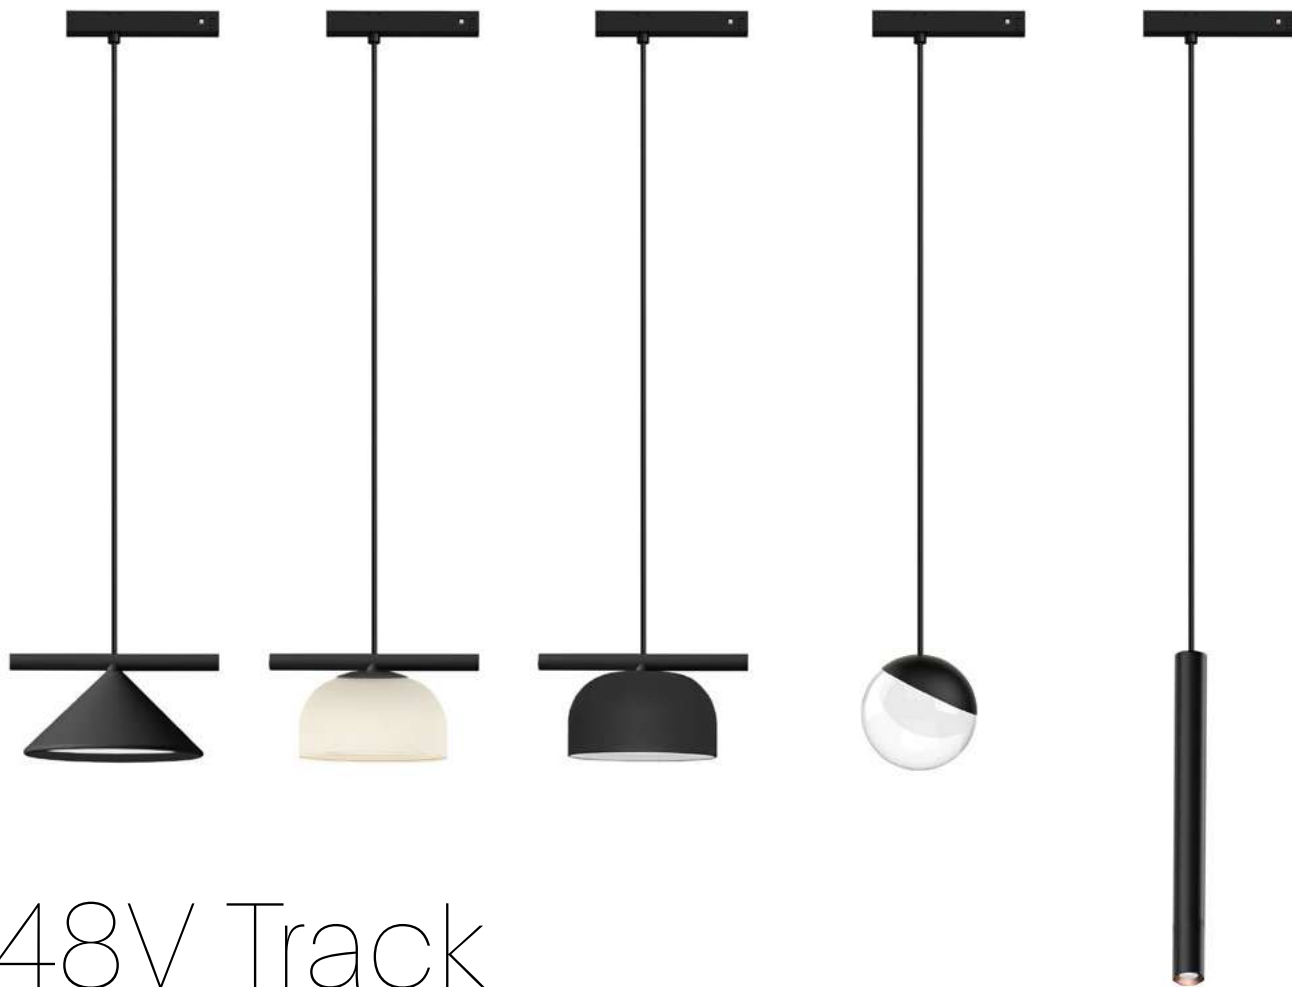

# 48V Track

ES  
48V Track es un sistema lineal de baja tensión para crear estructuras. Gracias a sus múltiples accesorios nos permite combinar iluminación técnica y decorativa en un mismo espacio. Su estética minimalista y de dimensiones reducidas nos permite incorporar la solución lineal en cualquier espacio.


FR  
48V Track est un système linéaire à basse tension permettant de créer des structures. Grâce à ses multiples accessoires, il nous permet de combiner l'éclairage technique et décoratif dans un même espace. Son esthétique minimaliste et ses petites dimensions nous permettent d'incorporer la solution linéaire dans tout espace.

IT  
48V Track è un sistema lineare a bassa tensione per creare strutture. Grazie ai suoi numerosi accessori ci permette unire l'illuminazione tecnica con quella decorativa. Un'estetica minimalista dalle dimensioni ridotte che permette incorporare una soluzione lineare in qualsiasi spazio.




48V Track is a linear low voltage system to create structures. Thanks to its multiple accessories, it allows us to combine technical and decorative lighting in the same space. Its minimalistic aesthetics and small dimensions allow us to incorporate linear solutions in any kind of project.


25221E- 48V BCN 30 (250mm)  
 25222E- 48V BCN 30 (350mm)  
 25223E- 48V BCN 30 (450mm)

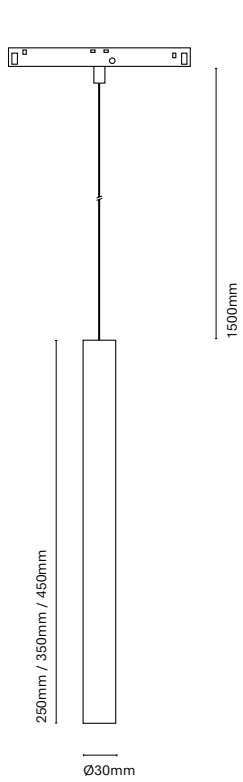

25211E-  
 Suspended 48V Ball

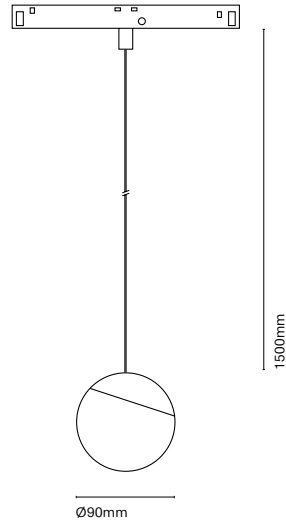

25212E-  
 Surfaced 48V Ball



	Colour	CRI/Temp.	Angle	Led	Dimming
25221E-	0 White	H 90 / 2700K	1 15°	0 660 lm / 6W	- On-Off
25222E-	1 Black	E 90 / 3000K	2 25°		D Dali push
25223E-	A Copper	F 90 / 4000K	3 36°		
	D Gold				
	G Graphite				

	Colour	CRI/Temp.	Angle	Led	Dimming
25211E-	1 Black	H 90 / 2700K	9 120°	0 320 lm / 4W	- On-Off
25212E-		E 90 / 3000K			D Dali push


Accessories

06797-  
 06798-


Structure for 48V BCN 30

Colour
0 White
1 Black
2 Grey
A Copper
D Gold
G Graphite

06797-




06798-






Mas Vell, Project by Stefano Colli  
Photography by Leo García Mendez


25114-  
Belle 48V

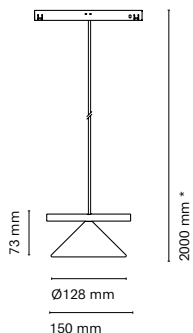

25115-  
Belle 48V

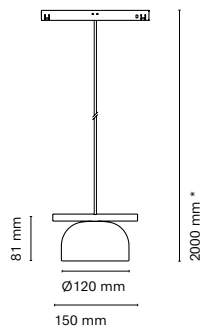


25116-  
Belle 48V

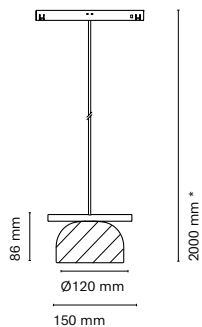


\* Non-adjustable length.  
Customization options available under request.

25231E- Plaf 48V (500mm)  
25232E- Plaf 48V (300mm)

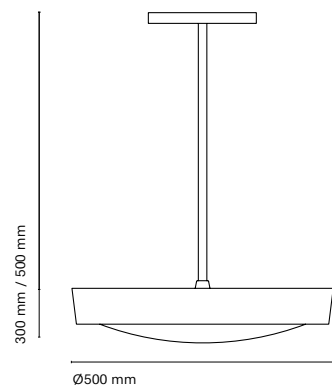

25040- 48V Plaf XS Opal  
25041- 48V Plaf XS Microprismatic



	Colour	CRI/Temp.	Led	Dimming
25040-	0 White	H 90 / 2700K	1 750lm / 10W	- On-Off
25041-	1 Black	E 90 / 3000K	2 1500lm / 20W	D Dali push
		F 90 / 4000K		

	Colour	CRI/Temp.	Led	Dimming
25114-	1 Graphite Black	H 90 / 2700K	1 975lm / 7W	- On-Off
25115-	E Silk Grey (RAL 7044)	E 90 / 3000K		D* Dali push
25116-	J Cement Grey (RAL 7033)	F 90 / 4000K		
	L Stone Brown			
	S Red Oxide (RAL 3009)			


\* maximum height 2m

	Colour Spotlight /Reflector	CRI/Temp.	Angle	Led	Dimming
25231E-	0 White/White	H 90 / 2700K	9 110°	2 3979lm / 25W	- On-Off
25232E-	1 Black/Black	E 90 / 3000K			D Dali push
	V White/Copper	F 90 / 4000K			
	Z White/Gold	T* 90 / 2700-6000K			
	B Black/Copper				
	K Black/Gold				


\* Tunable White only with Dali (D)




25011E-  
Zoom spotlight 7.7W

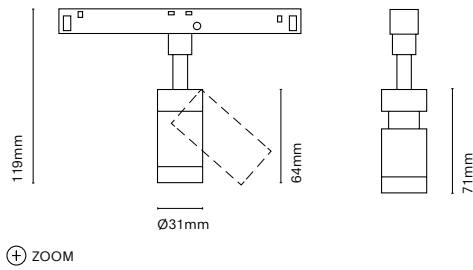


25025E-  
Sutil Mini 48V

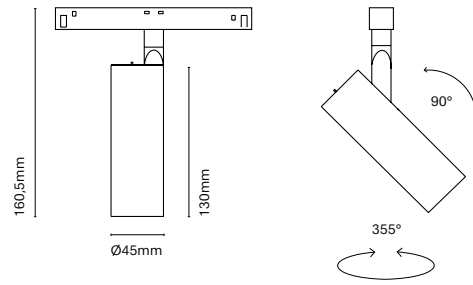

25031E-  
Eye 48V

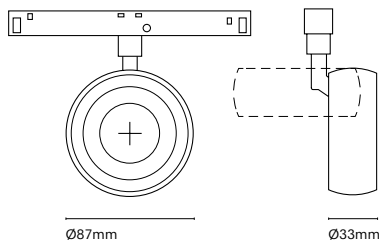

25026E-  
Sutil Mini Pro 48V

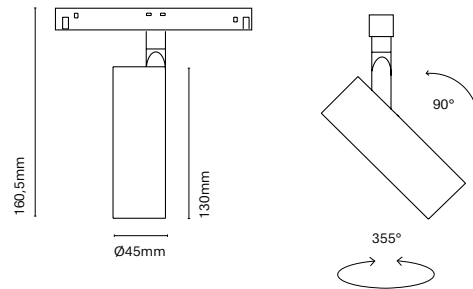

Accessories

26009- Honeycomb for Sutil Mini and Sutil Mini Pro

	Colour	CRI/Temp.	Angle	Led	Dimming
25011E-	0 White	H 90 / 2700K	Z 10-40°	0 550 lm / 7,7W	- On-Off
	1 Black	E 90 / 3000K			D Dali push
		F 90 / 4000K			

	Colour	CRI/Temp.	Angle	Led	Dimming
25025E-	0 White	S 90 / 27-30-40K	3 30°	0 790lm / 8W	- On-Off
	1 Black		4 40°		N Dali no-push
			5 55°		


	Colour	CRI/Temp.	Angle	Led	Dimming
25026E-	0 White	H 90 / 2700K	3 30°	3 2548lm / 20W	- On-Off
	1 Black	E 90 / 3000K	4 40°		N Dali no-push
		F 90 / 4000K	5 55°		

	Colour	CRI/Temp.	Angle	Led	Dimming
25031E-	0 White	H 90 / 2700K	1 15°	2 1500lm / 12,5W	- On-Off
	1 Black	E 90 / 3000K	3 36°		D Dali push
		F 90 / 4000K			








Egea Arquitectos Headquarters 2021  
Project by Egea Arquitectos

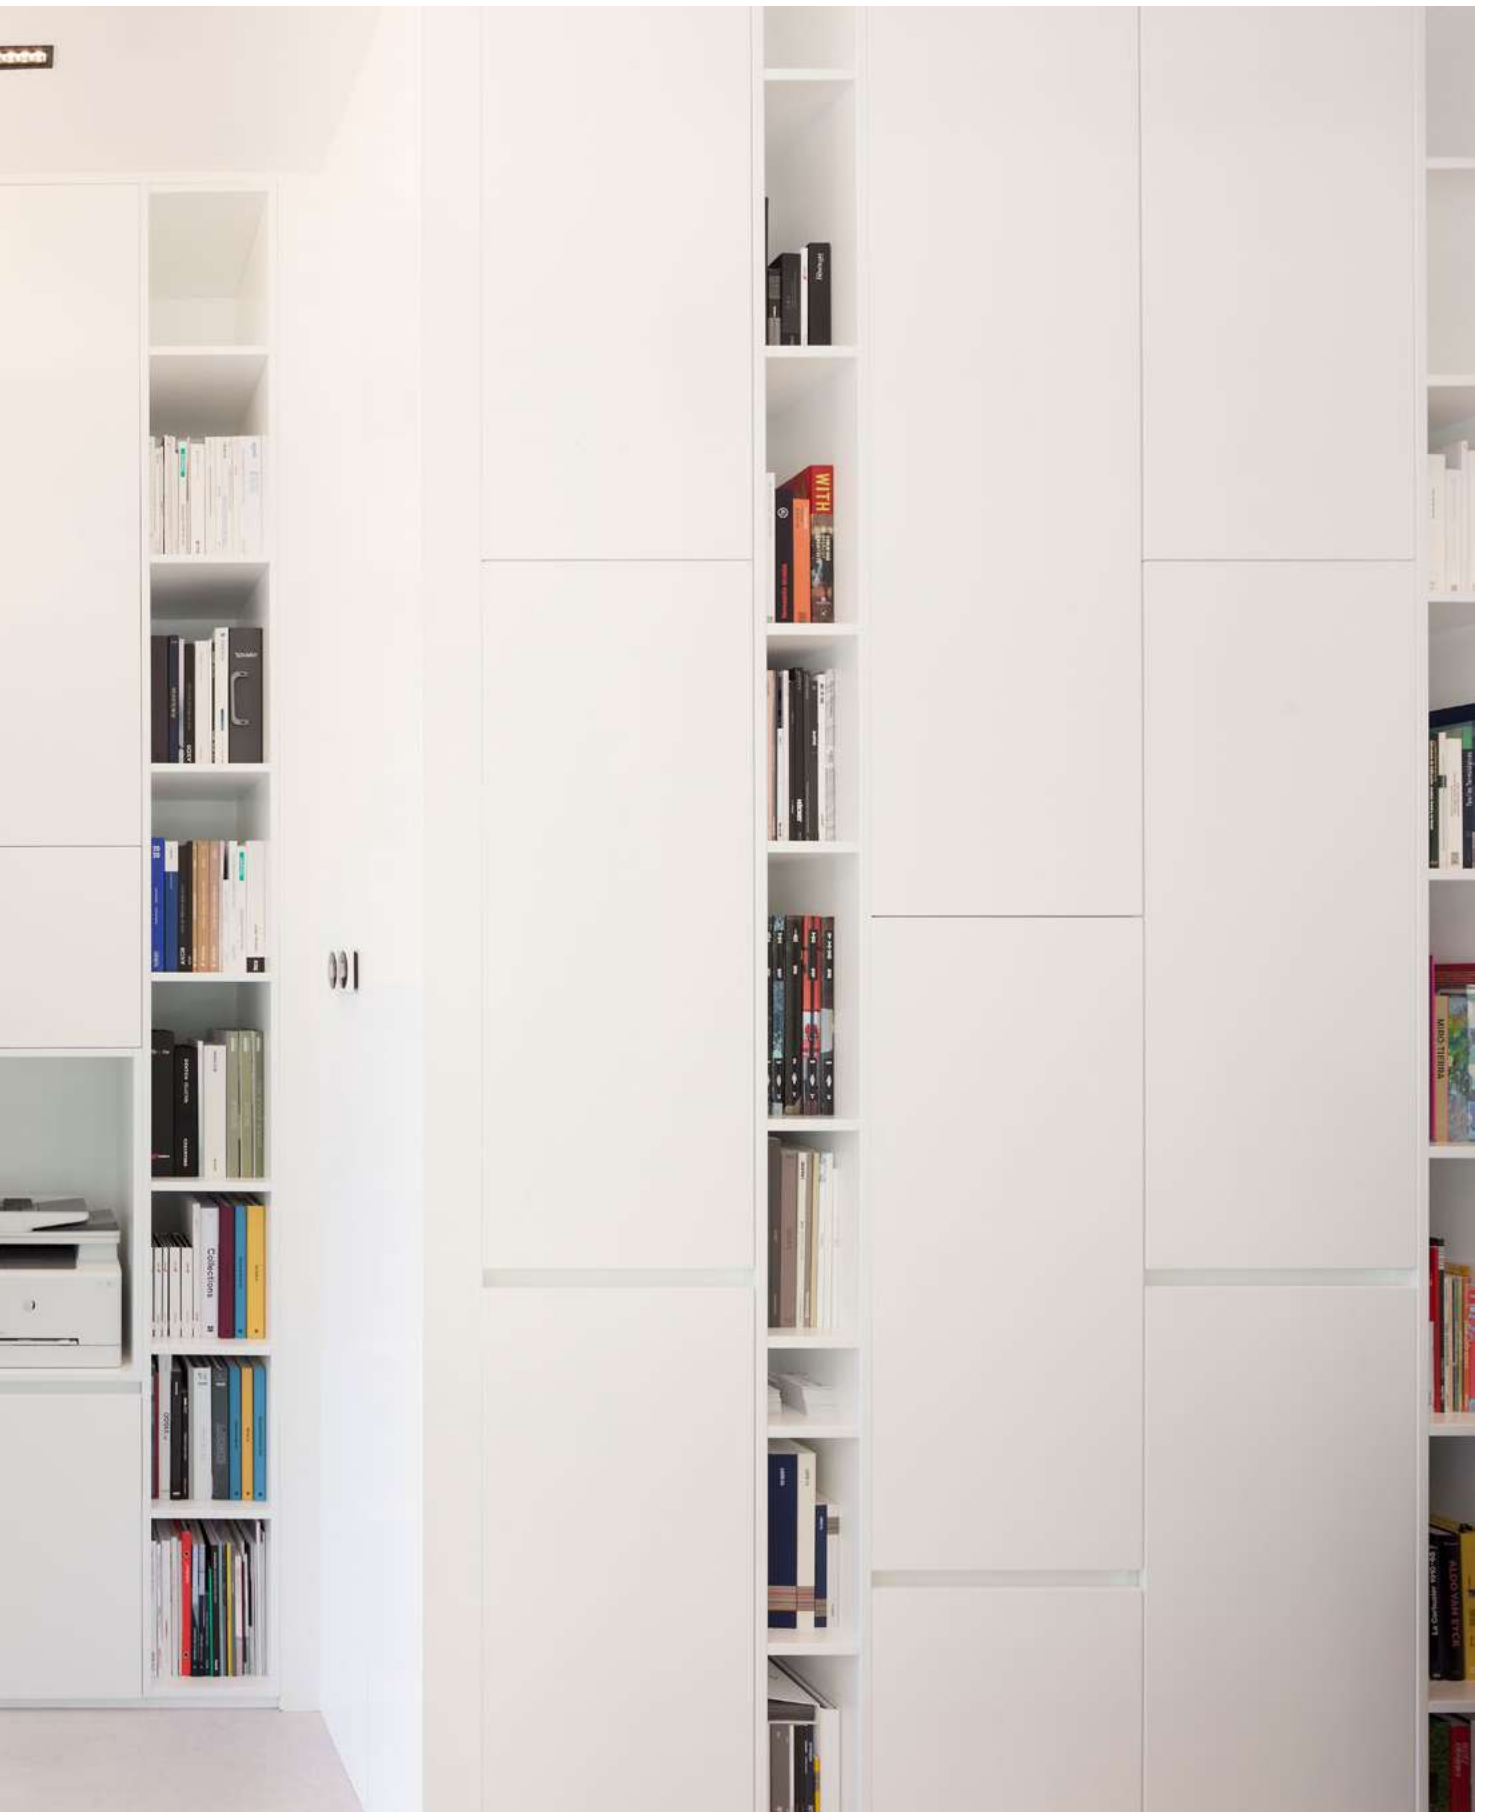


25112E- 48V Opal Lineal 303 mm  
 25113E- 48V Opal Lineal 900 mm

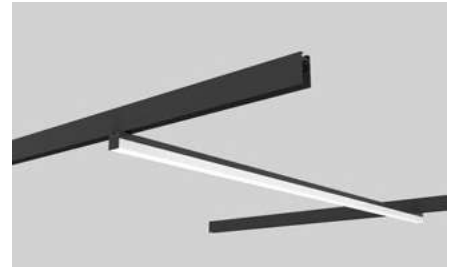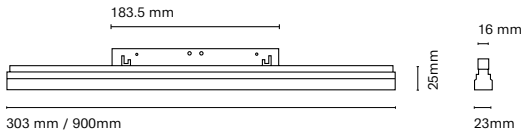


25131E-  
 48V H.Opal Lineal Direct 1500 mm

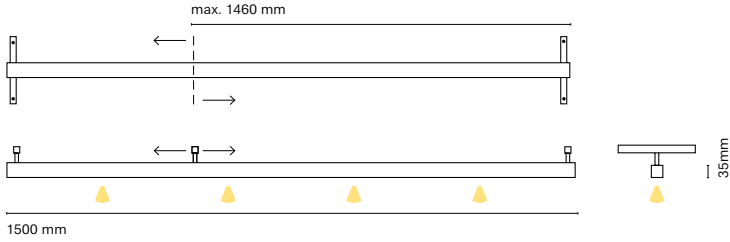

25135E-  
 48V H.Opal Lineal Indirect 1500 mm

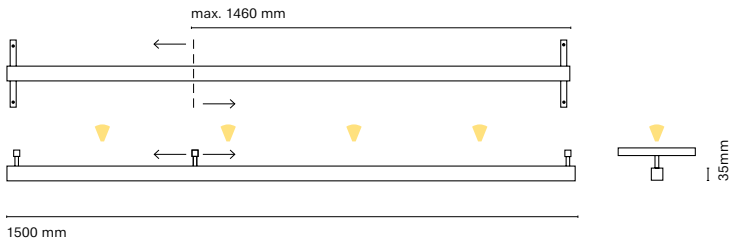

25121E-  
 48V Dot Lineal

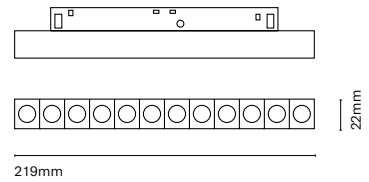

	Colour	CRI/Temp.	Angle	Led	Dimming
25112E-	1 Black	H 90 / 2700K	9 120°	0 630 lm / 10W	- On-Off
		E 90 / 3000K			D Dali push
		F 90 / 4000K			

	Colour	CRI/Temp.	Angle	Led	Dimming
25113E-	1 Black	H 90 / 2700K	9 120°	3 2600 lm / 30W	- On-Off
		E 90 / 3000K			D Dali push
		F 90 / 4000K			

	Colour	CRI/Temp.	Angle	Led	Dimming
25131E-	0 White	H 90 / 2700K	9 120°	1 1300 lm / 20W	- On-Off
25135E-	1 Black	E 90 / 3000K			D Dali push
		F 90 / 4000K			

	Colour	CRI/Temp.	Angle	Led	Dimming
25121E-	0 White	H 90 / 2700K	2 24°	0 904 lm / 15W	- On-Off
	1 Black	E 90 / 3000K	3 36°		D Dali push
		F 90 / 4000K			

# Available in 3 versions: Surface, suspended and recessed

ES  
Disponible en 3 versiones: empotrada,  
de superficie y suspendida.

FR  
Disponible en 3 versions : encastré,  
en surface et suspendu.

IT  
Disponibile in 3 versioni: a incasso,  
a superficie e a sospensione.




# Surface




A) External power supply option

B) Internal power supply option

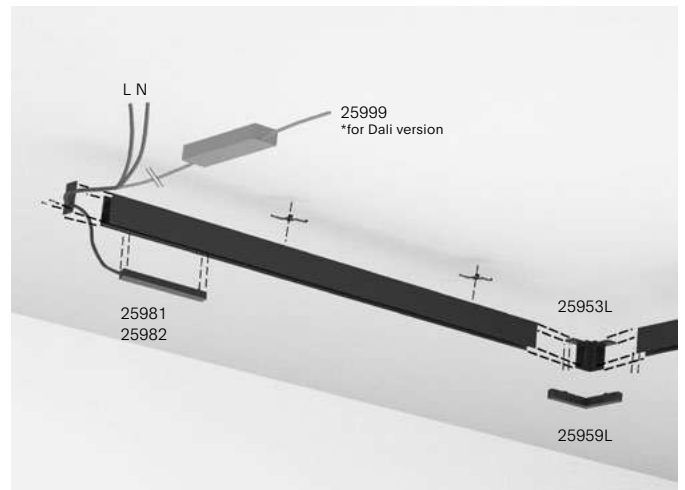

\* A) and B) are excluding

25901L-  
25902L-  
25903L-  
Surface 48V Track

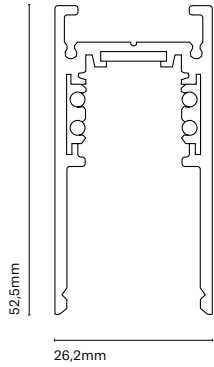

25901L-	48V Track Surface Mounted / 12A / 100cm
25902L-	48V Track Surface Mounted / 12A / 200cm
25903L-	48V Track Surface Mounted / 12A / 300cm

Colour	
0	White
1	Black

Includes 2 End caps and 1 joint

### Accessories

25953L-	"L" connector not electrified
25957L-	Power supply (End Feed)
25958L-	Electrified lineal joint
25959L-	Electrified "L" joint
25960L-	Electrified flexible joint
25961-	Electrical contact cutting tool
25967L-	Quick-Fixing Clip
25970L-	Decorative blind cover 2000mm


Colour	
0	White
1	Black



### 48V Converters


	Length	Width	Hight	
25981-	Converter 230V / 100W / 48V / IP20	300	16	19
25982-	Converter 230V / 250W / 48V / IP20	270	22	43.5
25990-	Converter 110-240V / 75W / 48V / IP00	99	97	30
25991-	Converter 110-240V / 150W / 48V / IP00	159	97	30
25992-	Converter 220-240V / 100W / 48V / IP20	350	30	18
25993-	Converter 220-240V / 250W / 48V / IP20	400	40	22
25994-	Converter 110-277V / 240W / 48V / IP67	244	71	38
25995-	Converter 110-277V / 320W / 48V / IP67	252	90	44
25962E-	Bluetooth (Casambi-DALI) adapter			
25999-	Optocoupler for Dali (Required for Dali signal on track systems)	180	42	25

# Suspension

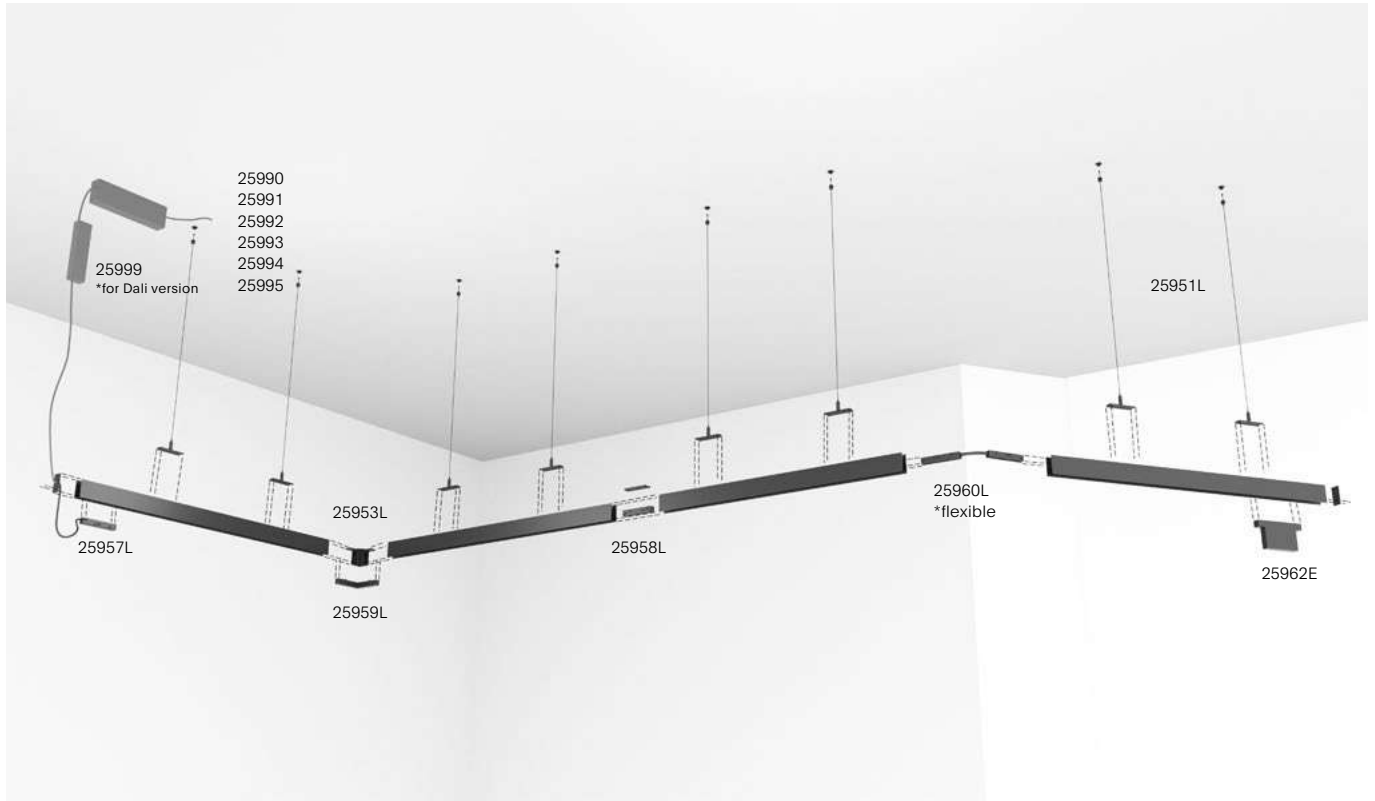


A) External power supply option

B) Internal power supply option

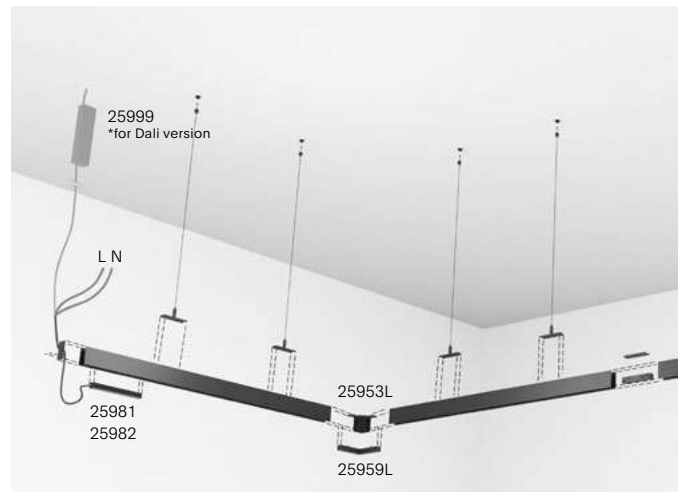

\* A) and B) are excluding

25901L-  
25902L-  
25903L-  
Surface 48V Track

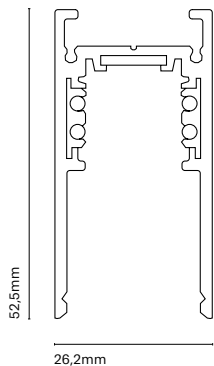

25901L-	48V Track Surface Mounted / 15A / 100cm
25902L-	48V Track Surface Mounted / 15A / 200cm
25903L-	48V Track Surface Mounted / 15A / 300cm

Colour	
0	White
1	Black

Includes 2 End caps and 1 joint

Accessories

25922L-	Surface Canopy ø55x40x2000mm
25923L-	Surface Canopy Dali Ø80x70mm + 2m cable 4x0,75mm
25924L-	Semirecessed Canopy
25925L-	Semirecessed Canopy Dali
25951L-	Suspension kit 3000mm
25953L-	"L" connector not electrified
25957L-	Power supply (End Feed)
25958L-	Electrified lineal joint
25959L-	Electrified "L" joint
25960L-	Electrified flexible joint
25961-	Electrical contact cutting tool
25970L-	Decorative blind cover 2000mm


Colour	25922L- / 25923L-	25924L- / 25925L-	25951L-
0 White			
1 Black			
Colour	25953L-	25957E-	25958L-
0 White			
1 Black			
Colour	25959L-	25960L-	25961-
0 White			
1 Black			
Colour	25970L-	25969L-	
0 White			
1 Black			

25969L-	Telescopic suspension kit	Colour	Length
		0 White	S 50-100cm
		1 Black	105-205cm

48V Converters


	Length	Width	Hight	
25981-	Converter 230V / 100W / 48V / IP20	300	16	19
25982-	Converter 230V / 250W / 48V / IP20	270	22	43.5
25990-	Converter 110-240V / 75W / 48V / IP00	99	97	30
25991-	Converter 110-240V / 150W / 48V / IP00	159	97	30
25992-	Converter 220-240V / 100W / 48V / IP20	350	30	18
25993-	Converter 220-240V / 250W / 48V / IP20	400	40	22
25994-	Converter 110-277V / 240W / 48V / IP67	244	71	38
25995-	Converter 110-277V / 320W / 48V / IP67	252	90	44
25962E-	Bluetooth (Casambi-DALI) adapter			
25999-	Optocoupler for Dali (Required for Dali signal on track systems)	180	42	25

# Suspension Up & Down

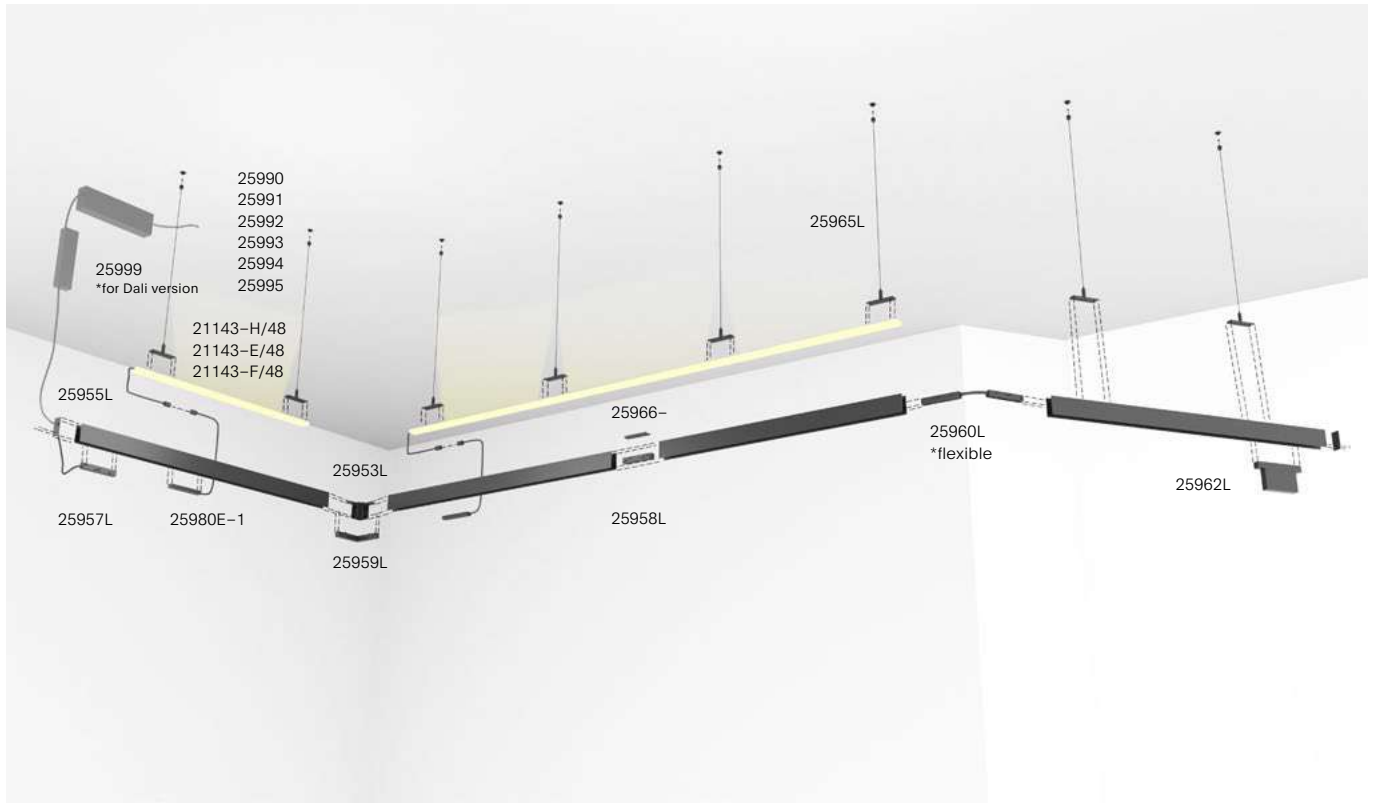


A) External power supply option

B) Internal power supply option

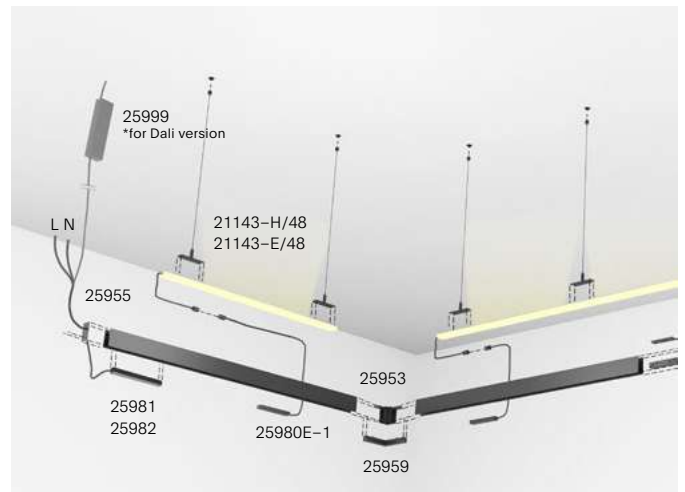

\* A) and B) are excluding

25901L-  
25902L-  
25903L-  
Surface 48V Track

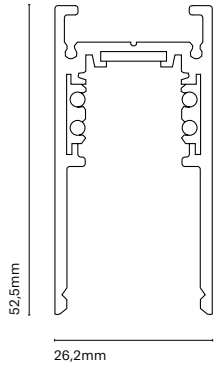

25901L-	48V Track Surface Mounted / 15A / 100cm
25902L-	48V Track Surface Mounted / 15A / 200cm
25903L-	48V Track Surface Mounted / 15A / 300cm


Colour	
0	White
1	Black

Includes 2 End caps and 1 joint

### Accessories

21143-H/48	Led strip 48V 2700K 14.4W CRI90 – 5m roll
21143-E/48	Led strip 48V 3000K 14.4W CRI90 – 5m roll
21143-F/48	Led strip 48V 4000K 14.4W CRI90 – 5m roll
25922L-	Surface Canopy ø55x40x2000mm
25923L-	Surface Canopy Dali ø55x40x2000mm
25924L-	Semirecessed Canopy
25925L-	Semirecessed Canopy Dali
25953L-	"L" connector not electrified
25957L-	Power supply (End Feed)
25958L-	Electrified lineal joint
25959L-	Electrified "L" joint
25960L-	Electrified flexible joint
25961-	Electrical contact cutting tool
25965-	Suspension Kit Indirect lighting
25966-	Joint indirect lighting
25970L-	Decorative blind cover 2000m

Colour	
0	White
1	Black

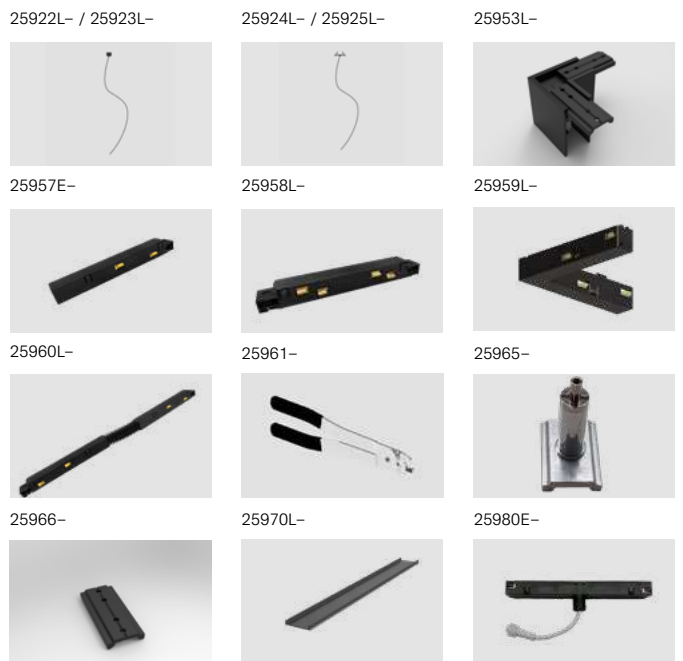

25980E-	Track adaptor LED strip 48V	Colour	Dimming
		0 White	On-Off
		1 Black	D Dali push

### 48V Converters


		Length	Width	Hight
25981-	Converter 230V / 100W / 48V / IP20	300	16	19
25982-	Converter 230V / 250W / 48V / IP20	270	22	43.5
25990-	Converter 110-240V / 75W / 48V / IP00	99	97	30
25991-	Converter 110-240V / 150W / 48V / IP00	159	97	30
25992-	Converter 220-240V / 100W / 48V / IP20	350	30	18
25993-	Converter 220-240V / 250W / 48V / IP20	400	40	22
25994-	Converter 110-277V / 240W / 48V / IP67	244	71	38
25995-	Converter 110-277V / 320W / 48V / IP67	252	90	44
25962E-	Bluetooth (Casambi-DALI) adapter			
25999-	Optocoupler for Dali (Required for Dali signal on track systems)	180	42	25

# Recessed




A) External power supply option

B) Internal power supply option

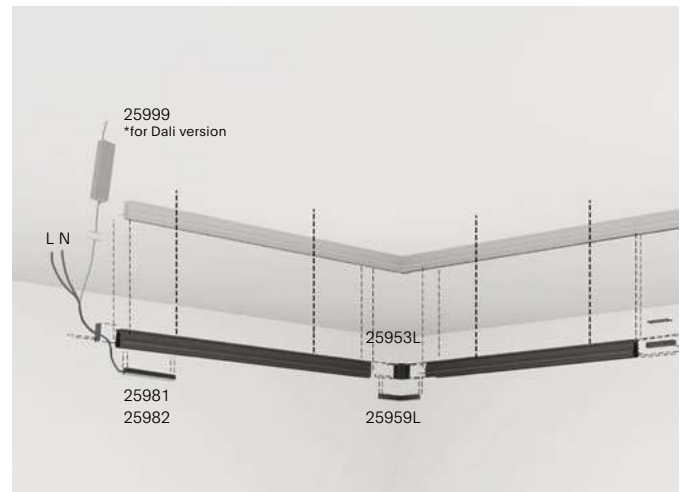

\* A) and B) are excluding

25911L-  
25912L-  
25913L-  
Trimless Embedded 48V Track

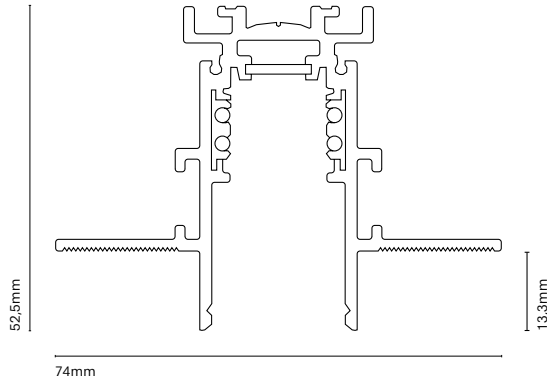

		Colour
25911L-	48V Track Embedded / 15A / 100cm	0 White
25912L-	48V Track Embedded / 15A / 200cm	1 Black
25913L-	48V Track Embedded / 15A / 300cm	

Includes 2 End caps and 1 joint & Blind installation cover

### Accessories

25957L-	Power supply (End feed)
25958L-	Electrified lineal joint
25960L-	Electrified flexible joint
25968L-	"L" connector not electrified
25970L-	Decorative blind cover 2000m

Colour
0 White
1 Black



### 48V Converters

	Length	Width	Hight	
25981-	Converter 230V / 100W / 48V / IP20	300	16	19
25982-	Converter 230V / 250W / 48V / IP20	270	22	43.5
25990-	Converter 110-240V / 75W / 48V / IP00	99	97	30
25991-	Converter 110-240V / 150W / 48V / IP00	159	97	30
25992-	Converter 220-240V / 100W / 48V / IP20	350	30	18
25993-	Converter 220-240V / 250W / 48V / IP20	400	40	22
25994-	Converter 110-277V / 240W / 48V / IP67	244	71	38
25995-	Converter 110-277V / 320W / 48V / IP67	252	90	44
25962E-	Bluetooth (Casambi-DALI) adapter			
25999-	Optocoupler for Dali (Required for Dali signal on track systems)	180	42	25





L.C. Headquarters by Mirror Design Studio  
Photography by Pol Viladoms



ES

Owwl llega para ser el proyector más completo y técnico de Nexia. Cuenta con tres versiones que te permitirán jugar con sus diferentes innovaciones tecnológicas: Se caracteriza principalmente por ser un proyector zoom abriendo de 20° a 60° con un movimiento fácil y suave. Combina tecnología CCT, y dispone de tres tipos de regulación de intensidad: des del mismo proyector, o para proyectos con mayor tecnicidad cuenta con tecnología Dali y Bluetooth Casambi. A parte una de sus versiones dispone de un índice de reproducción cromática superior a 97.

FR

Owwl est le projecteur le plus complet et le plus technique de Nexia. Il existe trois versions qui vous permettront de jouer avec ses différentes innovations technologiques : il se caractérise principalement par le fait d'être un projecteur à zoom s'ouvrant de 20° à 60° avec un mouvement facile et fluide. Il combine la technologie CCT, et dispose de trois types de régulation de l'intensité : à partir du projecteur lui-même, ou pour des projets plus techniques, il dispose de la technologie Dali et Bluetooth Casambi. En outre, l'une de ses versions présente un indice de rendu des couleurs supérieur à 97.

IT


Owwl è il progetto più completo e tecnico di Nexia. Ha 3 versioni che consentono di giocare con le sue differenti innovazioni tecnologiche. Si caratterizza, principalmente, per essere un proiettore Zoom, aprendosi da 20° a 60° con un movimento facile e delicato. Usa la tecnologia CCT e dispone di tre tipi di regolazione di intensità : dal proiettore stesso o, in caso di progetti più tecnici, ha la tecnologia Daly e Bluetooth. Inoltre, una delle sue versioni ha un indice di riproduzione cromatica superiore a 97.

# Owwl Spotlight

Index protection IP20	Colour temp. 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / CCT
Flicker Flicker free	Technology LED
Step McAdam 2-SDCM (26112- / 26113-) 3-SDCM (26111-)	Guarantee 3 years (26110- / 26111-) 5 years (26112- / 26113-)
Driver Included	Class II
CRI > 90, 97	Voltage 230V
Zoom 20-60°	Material Aluminium
Lifetime 65.000h L80B10 (except 26111-)	



Dimmer




Zoom





CCT

Owwl is Nexia's most complete and technical spotlight. It has three versions that will allow you to play with its different technological innovations: It is mainly characterized by being a zoom spotlight opening from 20° to 60° with an easy and smooth movement. It combines CCT technology, and has three different dimming options: from the projector itself, or for more technical projects it has Dali and Bluetooth technology. In addition, one of its versions has a colour rendering index of over 97.

26110-  
Owwl S

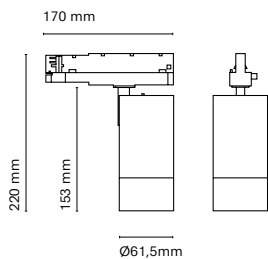

26111-  
26112-  
26113-  
Owwl

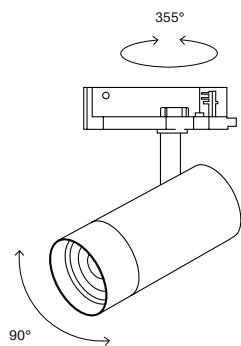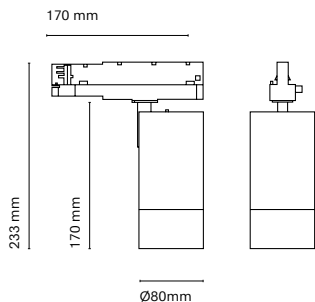

	Colour	CRI/Temp.	Angle	Led	Dimming
26110-	0 White	S 90 / 27-30-40K	Z Zoom 24-60°	3 1930lm / 20W	M Manual dimming
	1 Black				

	Colour	CRI/Temp.	Angle	Led	Dimming
26111-	0 White	S 90 / 27-30-40K	Z Zoom 20-60°	4 3675lm / 35W	M Manual dimming
	1 Black				


	Colour	CRI/Temp.	Angle	Led	Dimming
26112-	0 White	H 90 / 2700K	Z Zoom 20-60°	2 1900lm / 12W	- On-Off
	1 Black	E 90 / 3000K		3 2600lm / 18W	D Dali push
		F 90 / 4000K		4 3600lm / 25W	B Bluetooth
		W 90 / 3500K		5 4400lm / 33W	

	Colour	CRI/Temp.	Angle	Led	Dimming
26113-	0 White	A 97 / 2700K	Z Zoom 20-60°	2 1500lm / 14W	- On-Off
	1 Black	D 97 / 3000K		3 2000lm / 20W	D Dali push
		K 97 / 4000K		4 3000lm / 30W	B Bluetooth



# Owwl Semirecessed



26122-

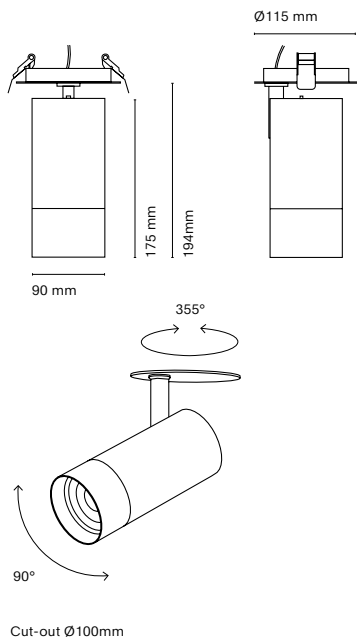

	Colour	CRI/Temp.	Angle	Led	Dimming
26122-	0 White	H 90 / 2700K	Z Zoom 20-60°	2 1900lm / 12W	- On-Off
	1 Black	E 90 / 3000K		3 2600lm / 18W	D Dali push
		F 90 / 4000K		4 3600lm / 25W	B Bluetooth
		W 90 / 3500K		5 4400lm / 33W	

# Owwl Surface

26132-

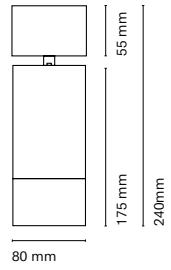

	Colour	CRI/Temp.	Angle	Led	Dimming
26132-	0 White	H 90 / 2700K	Z Zoom 20-60°	2 1900lm / 12W	- On-Off
	1 Black	E 90 / 3000K		3 2600lm / 18W	R Edge cut
		F 90 / 4000K		4 3600lm / 25W	N* Dali no-push
		W 90 / 3500K			

\* Only 3600 lm



Index protection IP20	Colour temp. 2700K / 3000K / 3500K / 4000K
Flicker Flicker free <5%	Technology LED
Step McAdam 2-SDCM	Guarantee 5 years
Driver Included	Class II
CRI > 90/97	Voltage 230V
Lifetime 65.000h L80B10	Material Aluminium



# Sutil

Sutil is defined by its compact design, efficiency and technicality. Available in a colour rendering index of over 97 and a new colour temperature: 3500K that makes it an ideal option for retail projects. In addition, it permits customising its front ring in gold and copper finishes and the incorporation of sculptural or cut-out lenses for greater light control.

ES

Sutil se caracteriza por su diseño compacto, eficiencia y tecnicidad. Disponible en un índice de reproducción cromática superior a 97 y una nueva temperatura de color: 3500K que lo convierte en una opción ideal para proyectos de retail. Además, permite personalizar su aro frontal en acabados dorados y cobres y la incorporación de lentes esculturales o de recorte para un mayor control de la luz.

FR


Sutil se caractérise par son design compact, son efficacité et sa technicité. Il est disponible avec un indice de rendu des couleurs supérieur à 97 et une nouvelle température de couleur: 3500K, ce qui en fait une option idéale pour les projets de vente au détail. De plus, il permet de personnaliser son anneau frontal avec des finitions en or et en cuivre et d'incorporer des lentilles sculpturales ou découpées pour un meilleur contrôle de la lumière.

IT

Sutil si caratterizza per il suo disegno compatto, efficienza e tecnicità. Disponibile con un indice di resa cromatica superiore a 97 e una nuova temperatura di colore: 3500K, che lo rende un'opzione ideale per i progetti retail. Inoltre, permette di personalizzare l'anello frontale con finiture in oro e rame e di incorporare lenti scultoree o tagliate per un maggiore controllo della luce.

## Sutil Track

26001-  
26002-

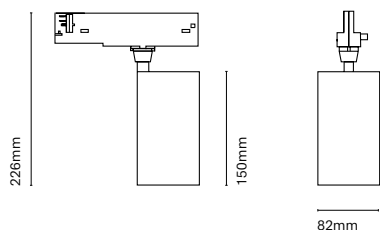

	Colour Spotlight /Reflector	CRI/Temp.	Angle	Led	Dimming
26001-	● 0 White	H 90 / 2700K	1 15°	2 1900lm / 12W	- On-Off
	● 1 Black	E 90 / 3000K	3 36°	3 2600lm / 18W	D Dali push
		F 90 / 4000K	5 50°	4 3600lm / 25W	B Bluetooth
		W 90 / 3500K		5 4400lm / 33W	

	Colour Spotlight /Reflector	CRI/Temp.	Angle	Led	Dimming
26002- CRI>97	● 0 White	A >97 2700K	1 15°	2 1500lm / 14W	- On-Off
	● 1 Black	D >97 3000K	3 36°	3 2000lm / 20W	D Dali push
		K >97 4000K	5 50°	4 3000lm / 30W	B Bluetooth

### Accessories

26004-	Honeycomb
26003-1	Anti-Glare Crosspiece (Black)
26005-	Oval Lens 0,3x60
26006-	Oval Lens 15x60


26004-



26003-1



26005-




26006-



• Customization options available under request:  
Special colors (minimum units)

# Sutil Surface

26021-



	Colour Spotlight /Reflector	CRI/Temp.	Angle	Led	Dimming
26021-	0 White	H 90 / 2700K	1 15°	2 1900lm / 12W	- On-Off
	1 Black	E 90 / 3000K	3 36°	3 2600lm / 18W	R Edge cut
		F 90 / 4000K	5 50°	4 3600lm / 25W	N* Dali no-push
		W 90 / 3500K			

\* Only for 3600lm



ES

Su versión con base semiempotrada a techo permite la instalación del proyector totalmente integrado en el espacio, punto a punto, sin necesidad de carril. Su versión con base de superficie permite la instalación del proyector punto a punto sin necesidad de carril, ocultando el driver en su interior.

FR

Sa version avec une base semi-encastree au plafond permet d'installer le projecteur de maniere totalement integree dans l'espace, point par point, sans avoir besoin d'un rail. Sa version en saillie permet d'installer le projecteur point par point, sans rail, en dissimulant le pilote a l'interieur.

IT


La versione con base a soffitto semi-incassata permette di installare il proiettore completamente integrato nello spazio, punto a punto, senza bisogno di un binario. La versione a montaggio superficiale consente di installare il proiettore da punto a punto senza bisogno di una guida, nascondendo il driver all'interno.

Its version with a semi-recessed ceiling base allows the spotlight to be installed fully integrated into the space, point to point, without the need for a track. Its surface-mounted version allows point-to-point installation of the projector without the need for a rail, concealing the driver inside.



# Sutil Semirecessed

26011-

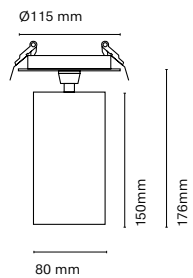

Cut-out Ø100mm



	Colour Spotlight /Reflector	CRI/Temp.	Angle	Led	Dimming
26011-	0 White	H 90 / 2700K	1 15°	2 1900lm / 12W	- On-Off
	1 Black	E 90 / 3000K	3 36°	3 2600lm / 18W	D Dali push
		W 90 / 3500K	5 50°	4 3600lm / 26W	B* Bluetooth
		F 90 / 4000K		5 4400lm / 33W	

\* Only on demand

## Accessories 26011 / 26021

26004-	Honeycomb
26003-1	Anti-Glare Crosspiece (Black)
26005-	Oval Lens 0,3x60
26006-	Oval Lens 15x60


26004-



26003-1



26005-



26006-



Index protection IP20	Colour temp. 2700K / 3000K / 4000K
Flicker Flicker free <5%	Technology LED
Step McAdam 3-SDCM	Guarantee 3 years
Driver Included	Class II
CRI 90	Voltage 220-240V
Lifetime 30.000h	Material Aluminium



# Sutil Mini

Introducing Sutil Mini, the smaller version of Sutil. An indoor floodlight that fuses simplicity, efficiency and technology in a minimalist design. Made of aluminium, Sutil Mini is the perfect choice for those spots where no track is available, standing out for its adaptability and discreet style. With simple lines and a minimalist design, Sutil Mini retains the essence of its predecessor, providing efficient and technical lighting in a reduced format.

ES

Presentamos Sutil Mini, la versión reducida de Sutil. Un proyector para interiores que fusiona simplicidad, eficiencia y tecnología en un diseño minimalista. Fabricado en aluminio, Sutil Mini es la opción perfecta para aquellos puntos donde no se dispone de carril, destacando por su adaptabilidad y estilo discreto. Con líneas simples y un diseño minimalista, Sutil Mini conserva la esencia de su predecesor, brindando una iluminación eficiente y técnica en un formato reducido.


FR

Voici Sutil Mini, la plus petite version de Sutil. Un projecteur d'intérieur qui allie simplicité, efficacité et technologie dans un design minimaliste. Fabriqué en aluminium, Sutil Mini est le choix parfait pour les endroits où il n'y a pas de rail, se distinguant par son adaptabilité et son style discret. Avec des lignes simples et un design minimaliste, Sutil Mini conserve l'essence de son prédécesseur, offrant un éclairage efficace et technique dans un format réduit.

IT


Vi presentiamo Sutil Mini, la versione più piccola di Sutil. Un proiettore per interni che fonde semplicità, efficienza e tecnologia in un design minimalista. Realizzato in alluminio, Sutil Mini è la scelta perfetta per quei luoghi in cui non è disponibile un binario, distinguendosi per la sua adattabilità e lo stile discreto. Con linee semplici e un design minimalista, Sutil Mini mantiene l'essenza del suo predecessore, fornendo un'illuminazione efficiente e tecnica in un formato ridotto.

26015-  
Recessed

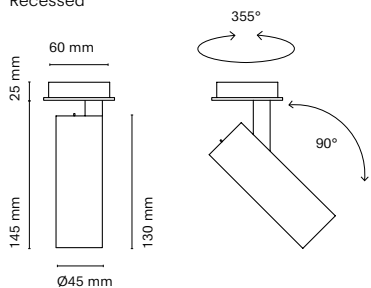


Cut-out Ø52mm


26025-  
Surface

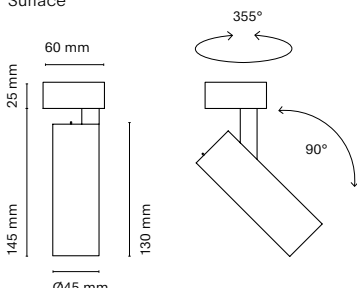

26025-  
Surface Dali

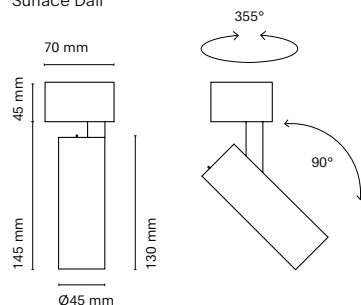

26035-  
Track

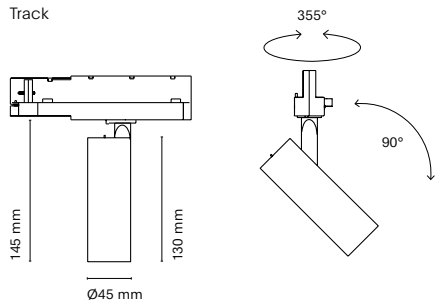

	Colour	CRI/Temp.	Angle	Led	Dimming
26015-	0 White	S 90 / 27-30-40K	3 30°	0 790lm / 8W	- On-Off
	1 Black		4 40°		D Dali push
			5 55°		B* Bluetooth

\* Under request

	Colour	CRI/Temp.	Angle	Led	Dimming
26025-	0 White	S 90 / 27-30-40K	3 30°	0 790lm / 8W	- On-Off
	1 Black		4 40°		N Dali no-push
			5 55°		

	Colour	CRI/Temp.	Angle	Led	Dimming
26035-	0 White	S 90 / 27-30-40K	3 30°	0 790lm / 8W	- On-Off
	1 Black		4 40°		N Dali no-push
			5 55°		

Accessories

26009-	Honeycomb Sutil Mini – Sutil Mini Pro
--------	---------------------------------------

Index protection IP20	Colour temp. 2700K / 3000K / 4000K
Flicker Flicker free <5%	Technology LED
Step McAdam 3-SDCM	Guarantee 5 years
Driver Included	Class II
CRI 90	Voltage 220-240V
Lifetime 50.000h	Material Aluminium



# Sutil Mini Pro

Introducing Sutil Mini, the smaller version of Sutil. An indoor floodlight that fuses simplicity, efficiency and technology in a minimalist design. Made of aluminium, Sutil Mini is the perfect choice for those spots where no track is available, standing out for its adaptability and discreet style. With simple lines and a minimalist design, Sutil Mini retains the essence of its predecessor, providing efficient and technical lighting in a reduced format.

ES

Presentamos Sutil Mini, la versión reducida de Sutil. Un proyector para interiores que fusiona simplicidad, eficiencia y tecnología en un diseño minimalista. Fabricado en aluminio, Sutil Mini es la opción perfecta para aquellos puntos donde no se dispone de carril, destacando por su adaptabilidad y estilo discreto. Con líneas simples y un diseño minimalista, Sutil Mini conserva la esencia de su predecesor, brindando una iluminación eficiente y técnica en un formato reducido.


FR

Voici Sutil Mini, la plus petite version de Sutil. Un projecteur d'intérieur qui allie simplicité, efficacité et technologie dans un design minimaliste. Fabriqué en aluminium, Sutil Mini est le choix parfait pour les endroits où il n'y a pas de rail, se distinguant par son adaptabilité et son style discret. Avec des lignes simples et un design minimaliste, Sutil Mini conserve l'essence de son prédécesseur, offrant un éclairage efficace et technique dans un format réduit.

IT


Vi presentiamo Sutil Mini, la versione più piccola di Sutil. Un proiettore per interni che fonde semplicità, efficienza e tecnologia in un design minimalista. Realizzato in alluminio, Sutil Mini è la scelta perfetta per quei luoghi in cui non è disponibile un binario, distinguendosi per la sua adattabilità e lo stile discreto. Con linee semplici e un design minimalista, Sutil Mini mantiene l'essenza del suo predecessore, fornendo un'illuminazione efficiente e tecnica in un formato ridotto.

26016-  
Recessed

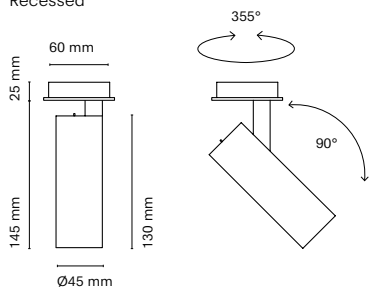


Cut-out Ø52mm

26026-  
Surface Dali

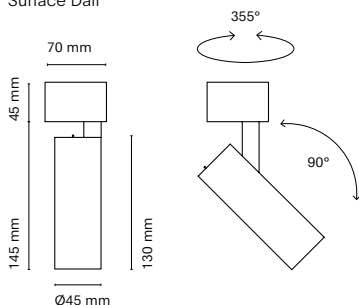

26036-  
Track

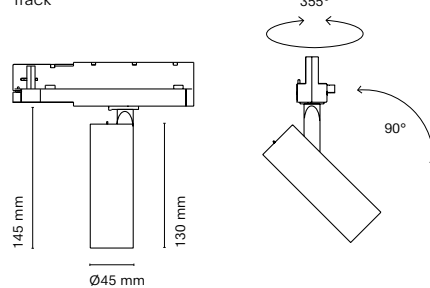

	Colour	CRI/Temp.	Angle	Led	Dimming
26016-	0 White	H 90 / 2700K	3 30°	3 2548lm / 20W	- On-Off
	1 Black	E 90 / 3000K	4 40°		D Dali push
		F 90 / 4000K	5 55°		R Edge Cut

	Colour	CRI/Temp.	Angle	Led	Dimming
26026-	0 White	H 90 / 2700K	3 30°	3 2548lm / 20W	- On-Off
	1 Black	E 90 / 3000K	4 40°		N Dali no-push
		F 90 / 4000K	5 55°		R Edge Cut

	Colour	CRI/Temp.	Angle	Led	Dimming
26036-	0 White	H 90 / 2700K	3 30°	3 2548lm / 20W	- On-Off
	1 Black	E 90 / 3000K	4 40°		D Dali push
		F 90 / 4000K	5 55°		R Edge Cut

Accessories


26009-	Honeycomb Sutil Mini – Sutil Mini Pro
--------	---------------------------------------

Atti is a compact spotlight for three-phase track, with CCT option and advanced dimming controls. Designed for retail and food environments, it allows adjustment of color temperature and intensity according to the context. A discreet design with reliable technical performance for professional environments.

Index protection IP20	Colour temp. 2700K / 3000K / 3500K / 4000K Special food retail
Flicker Free <5%	Technology LED
Step McAdam 3-SDCM	Guarantee 5 years
Driver Included, integrated	Class II
CRI 90	Voltage 220-240V
Lifetime 65.000h L80B20	Material Aluminium



# Atti

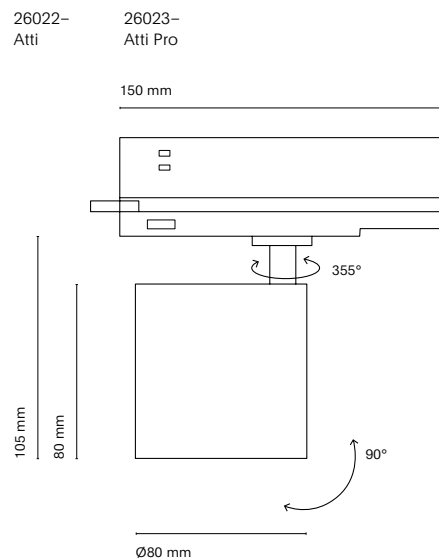

**ES**  
Atti es un proyector compacto para carril trifásico, con opción CCT y regulaciones avanzadas. Diseñado para retail y food, permite ajustar la temperatura de color y la intensidad según el contexto. Un diseño discreto con rendimiento técnico fiable para entornos profesionales.

**FR**  
Atti est un projecteur compact pour rail triphasé, avec option CCT et réglages avancés. Conçu pour le retail et le secteur food, il permet d'ajuster la température de couleur et l'intensité selon le contexte. Un design discret avec des performances techniques fiables pour des environnements professionnels.

**IT**  
Atti è un proiettore compatto per binario trifase, con opzione CCT e regolazioni avanzate. Progettato per il retail e il food, consente di regolare la temperatura di colore e l'intensità in base al contesto. Un design discreto con prestazioni tecniche affidabili per ambienti professionali.



	Colour	CRI/Temp.	Angle	Led	Dimming
26022-	● 0 White	S 90 / 27-32-40K	1 15°	2 2520lm / 20W	- On-Off
	● 1 Black		3 38°	3 3410lm / 25W	
	Colour	CRI/Temp.	Angle	Led	Dimming
26023-	● 0 White	H 90 / 2700K	1 15°	2 2500lm / 17W	- On-Off
	● 1 Black	E 90 / 3000K	3 38°	3 3600lm / 25W	D Dali push
		W 90 / 3500K			
		F 90 / 4000K			
		B Bakery			
		M Meat			
		V Fruit			
		R Retail			


# Corvus

Discover Corvus our interior spotlight for track, available in 2700K, 3000K and 4000K to suit the needs of the space.


Index protection IP20	Colour temp. 2700K / 3000K / 4000K
Step McAdam 2-SDCM	Technology LED
Driver Included, integrated	Guarantee 3 years
CRI 90	Class I
Lifetime 30.000h	Voltage 110-240V
	Material Aluminium



CO330B-0  
CO430B-0  
CO330B-1  
CO430B-1

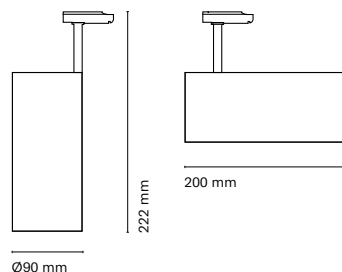

CO007D-0  
CO007D-1



	Colour Spotlight /Reflector	CRI/Temp.	Angle	Led
⦿ CO330B-0	White	90 / 3000K	38°	2500lm / 30W
⦿ CO430B-0	White	90 / 4000K	38°	2600lm / 30W
⦿ CO330B-1	Black	90 / 3000K	38°	2500lm / 30W
⦿ CO430B-1	Black	90 / 4000K	38°	2600lm / 30W

⦿ Available while supplies last

## Accessories

CO000B-1	Honeycomb
PE000D-0	White base
PE000D-1	Black Base

	GU10 Colour Spotlight /Reflector
CO007D-0	White
CO007D-1	Black

ES  
Descubre Corvus nuestro proyector interior a carril, disponible en 3000K y 4000K para adaptarse a las necesidades del espacio.


FR  
Découvrez Corvus, notre spot d'intérieur pour rail, disponible en 3000K et 4000K pour s'adapter aux besoins de l'espace.

IT  
Scoprite Corvus, il nostro faretto da interno per binario, disponibile in 3000K e 4000K per adattarsi alle esigenze dello spazio.



Pompeu by Moem Studio & Donem Forma  
Photography by Sergio López

CO270B-0  
CO270B-1  
CO300B-0  
CO300B-1  
CO400B-0  
CO400B-1

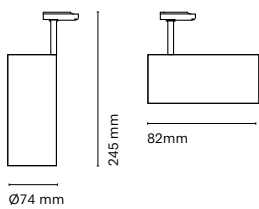

	Colour Spotlight /Reflector	CRI/Temp.	Angle	Led
● CO270B-0	White	90 / 2700K	38°+24°	1980lm / 22W
● CO270B-1	Black	90 / 2700K	38°+24°	1980lm / 22W
● CO300B-0	White	90 / 3000K	38°+24°	1980lm / 22W
● CO300B-1	Black	90 / 3000K	38°+24°	1980lm / 22W
● CO400B-0	White	90 / 4000K	38°+24°	1980lm / 22W
● CO400B-1	Black	90 / 4000K	38°+24°	1980lm / 22W

● Available while supplies last



ES

La nueva apuesta de NEXIA: un proyector que gracias a sus lentes consigue un diseño compacto a la vez de aportar un gran control de la luz. Este diseño incorpora el driver en el adaptador, lo que permite una mayor integración en el carril. EYE cuenta con las últimas innovaciones tecnológicas, permitiendo el uso del Bluetooth, un bajo nivel de parpadeo y la uniformidad de color con 2-SDCM para el proyector de 86 y 100mm y 3-SDCM en el proyector de 120mm.

FR

Le nouveau choix de NEXIA : un projecteur qui grâce à ses lentilles, atteint un design compact tout en offrant un contrôle de la lumière. Cette conception comprend le ballast dans l'adaptateur, ce qui permet une intégration dans le rail. EYE bénéficie de toutes dernières évolutions technologiques, permettant l'utilisation de Bluetooth, un faible scintillement et une uniformité des couleurs avec 2-SDCM pour les projecteurs de 86 et 100 mm et 3-SDCM pour le spot de 120mm.

IT


Il nuovo progetto di NEXIA: un proiettore che, grazie alle sue lenti, raggiunge un design compatto e allo stesso tempo gestisce perfettamente il controllo della luce. Questo design incorpora il driver nell'adattatore, permettendo una maggiore integrazione nella guida. EYE è dotato delle ultime innovazioni tecnologiche, consentendo l'uso del Bluetooth, basso livello di sfarfallio e uniformità di colore con 2-SDC sui proiettori da 86mm e 100mm e 3-SDCM sul proiettore da 120mm.

Index protection IP20	Technology LED
Step McAdam 2-SDCM (06101- / 06102-) 3-SDCM (06103-)	Guarantee 5 years  Class II
Driver Included, integrated	Voltage 230V
CRI > 90	Bluetooth >20m
Lifetime 65.000h L80B10	Material Aluminium
Colour temp. 2700K / 3000K / 3500K / 4000K	


# Eye Spotlight

Nexia's new choice: a spotlight that, thanks to its lenses, achieves a compact design while providing maximum light control. This design includes the driver in the adapter, allowing greater integration into the track. Eye has the very latest technological developments, allowing the use of Bluetooth, low flicker and colour uniformity with 2-SDCM for the 86 and 100mm spotlight and 3-SDCM for the 120mm Spotlight. Honeycomb available for greater visual comfort. Use the sculptural and square lenses for greater precision in the project.


06101-

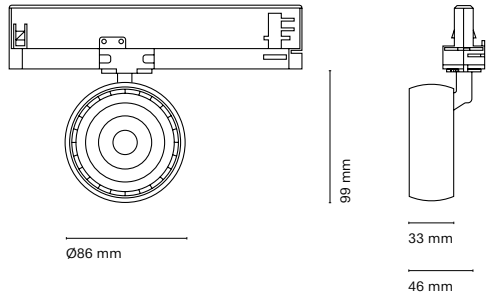

06103-

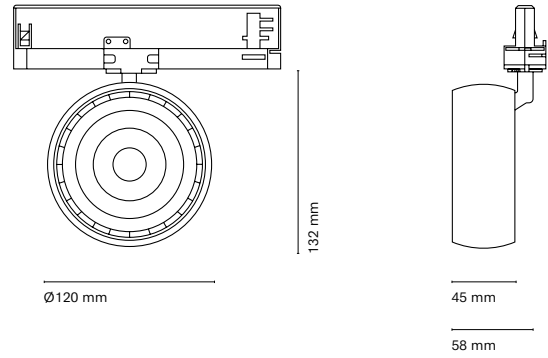

06102-

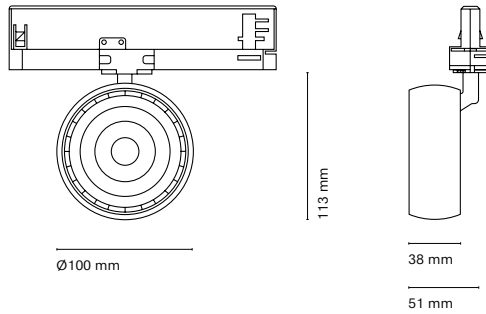

	Colour	CRI/Temp.	Angle	Led	Dimming
06101-	0 White	H 90 / 2700K	1 15°	2 1500lm / 12,5W	- On-Off
	1 Black	E 90 / 3000K	3 36°		D Dali push
		F 90 / 4000K			B Bluetooth
		W 90 / 3500K			

	Colour	CRI/Temp.	Angle	Led	Dimming
06102-	0 White	H 90 / 2700K	1 15°	2 1500lm / 12,5W	- On-Off
	1 Black	E 90 / 3000K	3 36°	3 2000lm / 18W	D Dali push
		F 90 / 4000K			B Bluetooth
		W 90 / 3500K			

	Colour	CRI/Temp.	Angle	Led	Dimming
06103-	0 White	H 90 / 2700K	1 15°	3 2000lm / 18W	- On-Off
	1 Black	E 90 / 3000K	3 36°	4 3000lm / 26W	D Dali push
		F 90 / 4000K			B Bluetooth
		W 90 / 3500K			



Espai Mietis (2020), Evvo retail, Photography by Nerea Garro



### Accessories

06191-	Honeycomb Eye Ø86
06194-	Sculptural Lens Eye Ø86
06197-	Square Lens Eye Ø86

06192-	Honeycomb Eye Ø100
06195-	Sculptural Lens Eye Ø100
06198-	Square Lens Eye Ø100

06193-	Honeycomb Eye Ø120
06196-	Sculptural Lens Eye Ø120
06199-	Square Lens Eye Ø120

Always use them with 15° angle





Index protection IP20	Technology LED
Step McAdam 3-SDCM	Guarantee 5 years
Driver Included, integrated	Class II
CRI > 90	Voltage 230V
Lifetime 65.000h L80B10	Material Aluminium
Colour temp. 2700K / 3000K / 3500K / 4000K	

Honeycomb available to create greater visual comfort and cut-out lenses for more precision and light control.


ES  
La familia Eye se amplía con un proyector que permite ofrecer nuevas soluciones para sus proyectos tanto para adosar a techo, como aplique de pared. Gracias a sus lentes consigue un diseño compacto a la vez de aportar un gran control de la luz. Este diseño incorpora el driver en la base, lo que permite una mayor integración. Eye cuenta con las últimas innovaciones tecnológicas, permitiendo un bajo nivel de parpadeo y la uniformidad de color con 3-SDCM.

FR  
La famille Eye s'est enrichie d'un projecteur qui offre de nouvelles solutions pour vos projets, tant pour le montage au plafond que pour le montage mural. Des projets, qu'ils soient montés au plafond ou au mur. Grâce à ses lentilles, il obtient un design compact tout en offrant un grand contrôle de la lumière. Tout en offrant un grand contrôle de la lumière. Cette conception intègre le dans la base, ce qui permet une plus grande intégration. L'Eye est équipée des dernières innovations technologiques, permettant un faible scintillement et une uniformité des couleurs avec le 3-SDCM.

IT  
La famiglia Eye è stata ampliata con un proiettore che offre nuove soluzioni per i vostri progetti, sia per il montaggio a soffitto che a parete. Grazie alle sue lenti, raggiunge un design compatto pur fornendo un grande controllo della luce. Mentre fornisce un grande controllo della luce. Questo design incorpora il driver nella base, che permette una maggiore integrazione. Eye è dotato delle ultime innovazioni tecnologiche, permettendo un basso sfarfallio e l'uniformità del colore con 3-SDCM.

The Eye family has been completed with a spotlight that offers new solutions for your projects, both as a ceiling light and as a wall light. Thanks to his lens, it achieves a compact design while providing great control of light. This design incorporates the driver in the base, allowing greater integration. Eye has the very latest technological developments, low flicker and colour uniformity with 3-SDCM.

06203-

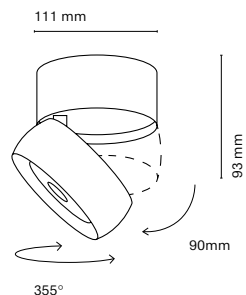

# Eye Down

	Colour	CRI/Temp.	Angle	Led	Dimming
06203-	0 White	H 90 / 2700K	1 15°	3 2000 lm / 18W	- On-Off
	1 Black	E 90 / 3000K	3 36°	4 3000 lm / 26W	D* Dali push
		F 90 / 4000K			R* Edge cut
		W 90 / 3500K			

\* Only 2000lm

## Accessories


06193-	Honeycomb eye Ø120
06196-	Sculptural lens eye Ø120
06199-	Square lens eye Ø120

Need to be used with the 15° lense

06193-



06196-



06199-



Moon exclusive, unique range and ready to leave you indifferent. It is a family designed to meet the needs of each project, it is characterised by its high luminous rigour and has a series of accessories available to customise the function of the light.

Index protection IP20	Colour temp. 2700K / 3000K / 4000K
Step McAdam 2-SDCM (06912-) 3-SDCM (06902-)	Technology LED  Guarantee 5 years
Driver Included, integrated	Class II
CRI > 90	Voltage 230V
Lifetime 65.000h L80B10	Material Aluminium




# Moon

**ES**  
Moon gama exclusiva, única y preparada para no dejarle indiferente. Es una familia diseñada para completar las necesidades de cada proyecto, se caracteriza por su alto rigor lumínico y cuenta con una serie de accesorios disponibles para personalizar la función de la luz.


**FR**  
Gamme exclusive et unique Moon et prêt à vous quitter indifférent. Il s'agit d'une famille conçue pour répondre aux besoins de chaque projet. Il se caractérise par une grande rigueur d'éclairage et dispose d'une série d'accessoires permettant de personnaliser la fonction de l'éclairage, la fonction de la lumière.

**IT**  
Moon gamma unica ed esclusiva, ideata per non lasciarvi indifferenti. È una famiglia pensata per soddisfare le esigenze di ogni progetto, si caratterizza per l'alto rigore luminoso e ha una serie di accessori disponibili per personalizzare la funzione della luce.

06902-  
Moon Spotlight 60mm

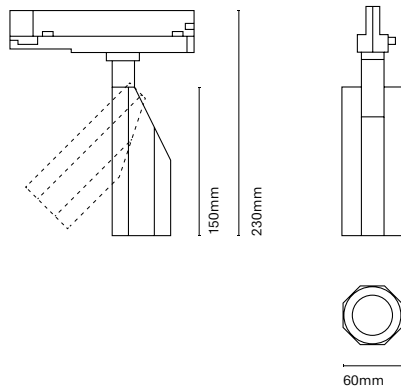

06912-  
Moon Spotlight 90mm

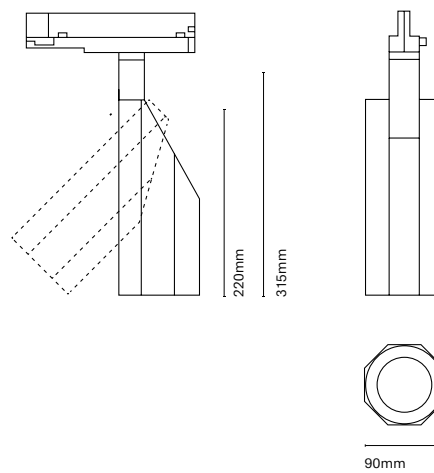

	Colour	CRI/Temp.	Angle	Led	Dimming
06902-	0 White	H 90 / 2700K	1 12°	1 1030lm / 9W	- On-Off
	1 Black	E 90 / 3000K	2 24°	2 1330lm / 13W	R Edge Cut
		F 90 / 4000K	3 38°		D Dali push

Available while supplies last

#### Accessories

06991-	Oval Flood 16x60°
06992-	Square lens
06993-	Moon 60 – Honeycomb

• Customization options available under request:  
Special colors (minimum units)

	Colour	CRI/Temp.	Angle	Led	Dimming
06912-	0 White	H 90 / 2700K	1 12°	2 1900lm / 12W	- On-Off
	1 Black	E 90 / 3000K	2 24°	3 2600lm / 18W	D Dali push
		F 90 / 4000K	3 38°	4 3600lm / 25W	B Bluetooth
				5 4400lm / 33W	

Available while supplies last

#### Accessories

06995-	Oval Flood 16x60°
06996-	Wallwasher lens
06997-	Square Lens
06998-	Moon90 Honeycomb

• Customization options available under request:  
Special colors (minimum units)

Modest and elegant, BCN Spotlights family is made up of cylindrical bodies made of high-performance aluminum. Its simple and minimalist design allows for countless combinations playing with its different lengths, diameters, finishes and accessories. Available in all RAL color chart and also in gold, copper and graphite finishes.

# BCN Spotlights

BCN 50  
BCN 90  
BCN 120

**ES**  
Sobria y elegante, la familia BCN Spotlights está compuesta por proyectores formados por cuerpos cilíndricos fabricados en aluminio de extraordinaria pureza. Su diseño simple y minimalista permite realizar innumerables combinaciones jugando con sus diferentes longitudes, diámetros, acabados y accesorios.

Disponibile para carril o con base para techo. Tiene la posibilidad de personalizar con todos los colores de la carta RAL o también en acabados dorado, bronce y grafito.

**FR**  
Sobre et élégante, la famille BCN Spotlights est composée par des projecteurs constitués par des corps cylindriques fabriqués en aluminium d'une extraordinaire pureté. Son design simple et minimaliste permet d'innombrables combinaisons en jouant sur les différentes longueurs, diamètres, finitions et accessoires.

Disponibile sur rail ou avec une base de plafond. Il peut être personnalisé dans toutes les couleurs de la carte RAL ou en finitions or, bronze et graphite.

**IT**  
Sobria ed elegante, la famiglia BCN Spotlights è composta da corpi cilindrici fabbricati in alluminio di straordinaria purezza. Il suo design semplice e minimalista permette innumerevoli combinazioni giocando con diverse lunghezze, diametri, finiture e accessori.

Disponibile per binario o con base a soffitto. Può essere personalizzato in tutti i colori della tabella RAL o finiture oro, bronzo e grafite.



Pops'n Bops by Huuun  
Photography by Foco Fotografia

The more diameter the cylinder has, the more power the luminaire gains and the option of putting special LEDs for businesses. This family offers a wide range of possibilities to adapt to the requirements of the environment. In addition, we also have it in suspended and surfaced version.

# BCN 50 Spotlights




ES  
Conforme más diámetro tiene el cilindro, más potencia gana la luminaria y existe la opción de poner led especial para comercios. Esta familia es muy polivalente y se adapta a los requerimientos de todo tipo de espacios. Además, también la tenemos en versión suspendida y adosada.

FR  
Plus le diamètre du cylindre est grand, plus le luminaire gagne en puissance et il est possible d'installer des LED spéciales pour les magasins. Cette famille est très polyvalente et s'adapte aux exigences de tous les types d'espaces. En outre, nous disposons également d'une version suspendue et en surface.

IT  
Più grande è il diametro del cilindro, più potenza guadagna l'apparecchio e c'è la possibilità di installare LED speciali per i negozi. Questa famiglia è molto versatile e si adatta alle esigenze di tutti i tipi di spazi. Inoltre, lo abbiamo anche in una versione sospesa e in superficie.

Index protection IP20	Technology LED	06504- BCN 50 Spotlight Base
Step McAdam 3-SDCM	Guarantee 5 years	06505- BCN 50 Spotlight Track
Driver Included, integrated	Class I	
CRI > 90	Voltage 230V	
Lifetime 65.000h L80B10	Material Aluminium	
Colour temp. 2700K / 3000K / 4000K		

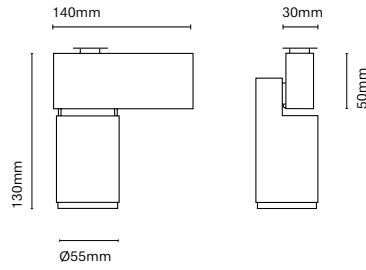

Honeycomb available for greater visual comfort.

Play with the front rings in special finishes to create unique and friendly atmospheres.

	Colour	CRI/Temp.	Angle	Led	Dimming
06504-	0 White	H 90 / 2700K	2 20°	0 760 lm / 6W **	- On-Off
06505-	1 Black	E 90 / 3000K	4 40°	1 1030 lm / 9W	N* Dali no-push
	2 Grey	F 90 / 4000K	6 60°	2 1330 lm / 13W (*)	R* Edge cut
		D* 90 / 18-30K			

\* Dim to warm (1800K – 3000K): Only available with 6W dimmable version.

\*\* Dim to warm 635lm / 6W

(\*)13W are not available in Dali dimming

Available while supplies last


## Accessories

06585-	Honeycomb
--------	-----------

# BCN 90 Spotlights

06512-  
BCN 90 Spotlight Base

06513-  
BCN 90 Spotlight Track

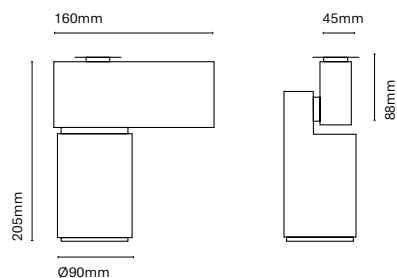

	Colour	CRI/Temp.	Angle	Led	Dimming
06512-	0 White	H 90 / 2700K	1 15°	2 1900 lm / 12W	- On-Off
06513-	1 Black	E 90 / 3000K	3 36°	3* 2600 lm / 18W	D* Dali push
	2 Grey	F 90 / 4000K	6 60°	4 3600 lm / 25W	B Bluetooth
		T* 80 / 25-70K		5 4400 lm / 33W	

\*The combination required for Tunable White

	Colour	CRI/Temp.	Angle	Led	Dimming
06512-	0 White	B Bakery	1 15°	3 2000 lm	- On-Off
06513-	1 Black	M Meat	3 36°	4* 3000 lm	D Dali push
Special Food Retail	2 Grey	P Fish	6 60°		B Bluetooth
		V Fruit			
		R Retail			

\*Except meat

## Accessories

06591-	Honeycomb
06590-	Sculpture Lens

Index protection IP20	Tunable White 2500K-7000K
Flicker Flicker free	Technology LED
Step McAdam 2-SDCM	Guarantee 5 years
Driver Included, integrated	Class I
CRI > 90	Voltage 230V
Lifetime 65.000h L80B10	Bluetooth >12m
Colour temp. 2700K / 3000K / 4000K	Material Aluminium




Honeycomb available for greater visual comfort.

Play with the front rings in special finishes to create unique and friendly atmospheres.



06533-  
BCN 120 Spotlight Track

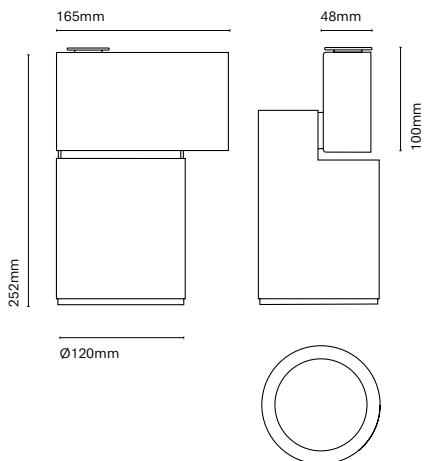

# BCN 120 Spotlights

Index protection IP20	Tunable White 2500K–7000K
Flicker Flicker free	Technology LED
Step McAdam 2–SDCM	Guarantee 5 years
Driver Included, integrated	Class I
CRI > 90	Voltage 230V
Lifetime 65.000h L80B10	Bluetooth >12m
Colour temp. 2700K / 3000K / 4000K	Material Aluminium

	Colour	CRI/Temp.	Angle	Led	Dimming
06533–	0 White	H 90 / 2700K	1 15°	2 1950lm / 12W	– On-Off
	1 Black	E 90 / 3000K	3 36°	3* 2700lm / 18W	D* Dali push
	2 Grey	F 90 / 4000K	6 60°	4* 3700lm / 25W	B Bluetooth
		T* 80 / 26-70K		5 4600lm / 33W	
				6 5800 lm / 35W	
				7 6300 lm / 42W	

\* The combination required for Tunable White

	Colour	CRI/Temp.	Angle	Led	Dimming
06533–	0 White	B Bakery	1 15°	3 2000 lm	– On-Off
Special	1 Black	M Meat	3 36°	4 3000 lm	D Dali push
Food	2 Grey	P Fish	6 60°		B Bluetooth
Retail		R Retail			

## Accessories

06596–	Honeycomb
06595–	Sculpture Lens

Slide is a family of track-mounted spotlights characterized by its elegant square shape and small dimensions. There are two versions, one as a projector with lenses and the other as a wall washer.

# Slide

Index protection IP20	Technology LED
Driver Included, integrated	Guarantee 5 years
CRI 90	Class I
Lifetime 65.000h L80B10	Voltage 230V
Colour temp. 3000K / 4000K	Material Aluminium


ES  
Slide es una familia de proyectores a carril que se caracteriza por su elegante forma cuadrada y sus pequeñas dimensiones. Existen dos versiones, una como proyector con lentes y otra en bañador de pared.

FR  
Slide est une famille de projecteurs sur rail caractérisée par sa forme carrée élégante et ses petites dimensions. Il existe deux versions, l'une en tant que projecteur avec des lentilles et l'autre en tant que lèche-mur.


IT  
Slide è una famiglia di proiettori a binario caratterizzata da un'elegante forma quadrata e da dimensioni ridotte. Ci sono due versioni, una come proiettore con lenti (proiezione focalizzata) e l'altra come bagno di parete (proiezione omogenea).



06301-  
Slide Spotlight

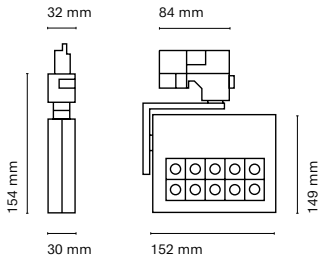

06312-  
Slide Wallwasher

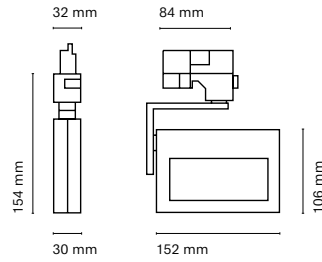

	Colour	CRI/Temp.	Angle	Led	Dimming
06301-	0 White	C 80 / 3000K	1 12°	1 1300 lm / 15W	- On-Off
	1 Black	N 80 / 4000K	2 20°		
			3 30°		
			6 60°		

	Colour	CRI/Temp.	Angle	Led	Dimming
⊙ 06312-	0 White	E 90 / 3000K	9 100°	3 2650 lm / 15W	R Edge Cut *
	1 Black	F 90 / 4000K			


\* Standard model with Edge Cut included

⊙ Available while supplies last


• Customization options available under request: Special colors (minimum units)



06315-  
Slide L Wallwasher Track

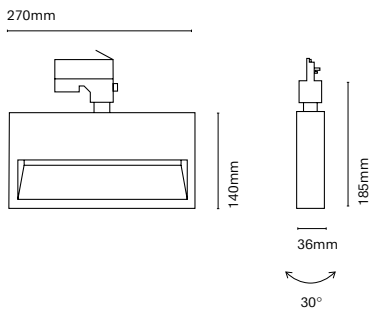

06316-  
Slide L Ceiling/Wall Base

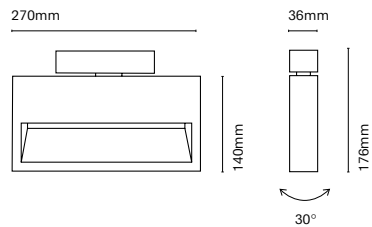

	Colour	CRI/Temp.	Angle	Led	Dimming
06315-	0 White	S 90 / 30-40K	9 100°	5 5600lm / 35W	- On-Off
06316-	1 Black				D Dali push

• Customization options available under request:  
Special colors (minimum units)





ES

La nueva luminaria lineal para oficinas, supermercados y espacios de trabajo. Un producto versátil que destaca por su tecnicidad, la posibilidad de diferentes lentes y una instalación muy sencilla además de poder combinarla con diferentes productos Nexia. Las diferentes lentes con las que cuenta el producto Linje le permite ofrecer 3 posibles ópticas: Elíptico 30°x90°, Simétrico de 90°, Asimétrico de 20° y Doble asimétrico de 30°. Este producto es compatible con todos los proyectores de Nexia. Algunos productos suspendidos pueden ir instalados en el carril.

FR

Le nouveau luminaire linéaire pour les bureaux, supermarchés et espaces de travail. Un produit polyvalent qui se distingue par sa technicité, la possibilité de différentes optiques et une installation très simple, ainsi que par la possibilité de le combiner avec différents produits Nexia. Les différentes optiques du produit Linje vous offrent 3 angles différents: Elliptique 30°x90°, Symétrique 90°, Asymétrique 20° et Double asymétrique 30°. Ce produit est compatible avec tous les projecteurs NEXIA. Certains produits suspendus peuvent être installés dans le rail.

IT

Il nuovo apparecchio lineare per uffici, supermercati e aree di lavoro. Un prodotto versatile che si distingue per la sua tecnica, disponibilità di lenti differenti, possibilità di diversi obiettivi e un'installazione molto semplice. Inoltre, è possibile combinarlo con diversi prodotti Nexia. Le varie lenti disponibili per il prodotto Linje offrono 3 ottiche possibili: Ellittica 30°x90°, simmetrica 90°, asimmetrica 20° e doppia asimmetrica 30°. Questo prodotto è compatibile con tutti i proiettori Nexia. Alcuni prodotti sospesi possono essere installati sul binario.

The new linear luminaire for offices, supermarkets and workspaces. A versatile product that stands out for its technicality, the possibility of different lenses and a very simple installation, as well as being able to combine it with different Nexia products. The different optics of the Linje product gives you 3 possibilities of beam angles: Elliptic 30°x90°, Symetric 90°, Asymmetric 20° and Double asymmetric 30°. This product is compatible with all Nexia spotlights. Some suspended products can be installed in the track.

Index protection IP20	Technology LED
Flicker Flicker free	Guarantee 5 years
Step McAdam 3-SDCM	Class I
Driver Included, integrated	Voltage 230V
CRI 80	Bluetooth >10m
Lifetime 65.000h L80B10	Material Steel, PC


Colour temp.  
3000K / 4000K



# New Linje

23510-

1493 mm

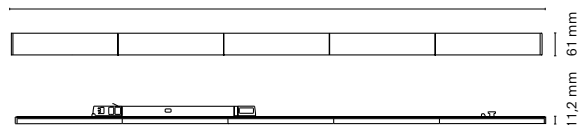

	Colour	CRI/Temp.	Angle	Led	Dimming
23510-	0 White	C 80 / 3000K	6 60°	9 8000 lm / 50 W *	- On-Off
	1 Black	N 80 / 4000K	9 90°		D Dali push
			A Double Asym		

\* Adjustable power; 8000lm / 50W, 7200lm / 45W, 6400lm / 40W, 5600lm / 35W

ES

Ahora Infinity Dot S Down disponible para carril. Esta estructura lineal genera gran confort visual y es ideal para completar tus proyectos.

FR

Infinity Dot S Down est maintenant disponible pour la rail. Cette structure linéaire génère un grand confort visuel et est idéale pour compléter vos projets.

IT

Ora Infinity Dot S Down è disponibile per il binario. Questa struttura lineare genera un gran confort visuale ed è ideale per completare i tuoi progetti.

# Dot S Track

Infinity Dot S Down is now available for track. This linear structure generates great visual comfort and is ideal to complete your projects.

Index protection  
IP20

UGR  
< 13

Flicker  
Flicker free <5%

Step McAdam  
3-SDCM

Driver  
Included, integrated

CRI  
> 90

Lifetime  
65.000h L80B10

Colour temp.  
2700K / 3000K / 4000K

Technology  
LED

Guarantee  
5 years


Class  
I

Voltage  
230V


Material  
Aluminium, PC



16661-

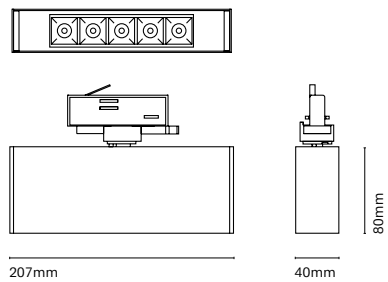

16662-

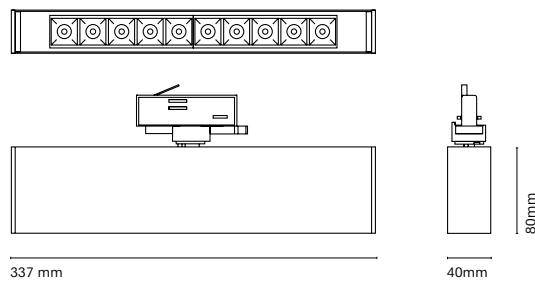

	Colour	CRI/Temp.	Angle	Led	Dimming
16661-	0 White	H 90 / 2700K	1 12°	0 620 lm / 5W	- On-Off
	1 Black	E 90 / 3000K	3 34°	1 1050 lm / 10W	N Dali no-push
	2 Grey	F 90 / 4000K	4 48°		

	Colour	CRI/Temp.	Angle	Led	Dimming
16662-	0 White	H 90 / 2700K	1 12°	1 1050 lm / 10W	- On-Off
	1 Black	E 90 / 3000K	3 34°	3 2100 lm / 20W	N Dali no-push
	2 Grey	F 90 / 4000K	4 48°		




Headquarters L.C by Mirror Studio  
Photography by Pol Viladoms

# 3 Phase Tracks

# Surface mounted / Suspended


07101H-  
07102H-  
07103H-  
Three-Phase 16A Track System  
Surface Mounted




07101H-	Track 100cm
07102H-	Track 200cm
07103H	Track 300cm

Colour	
0	White
1	Black


07302H-  
07312H-



07303H-



07304H-




## Accessories


07302H-	Right power supply
07312H-	Left power supply
07303H-	Central power supply
07304H-	Contact joint
07305H-	Internal 90° connector
07315H-	External 90° connector
07307H-	Electrified Flexible Bend connector
07308H-	Internal right "T" connector
07318H-	Internal left "T" connector
07348H-0	External right "T" connector
07349H-0	External left "T" connector
07310H-	External "X" connector
07306H-	End Cap
07309H-	Suspension kit (3m-1 uds)
07301-	Universal connector

Colour	
0	White
1	Black


07305H-  
07315H-




07307H-




07308H-  
07318H-



07310H-




07306H-



07309H-




07301-



# Recessed


07701H-  
07702H-  
07703H-  
Three-Phase 16A Track System  
Recessed

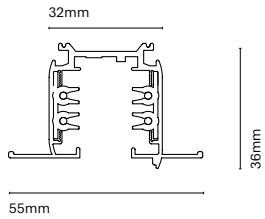


07701H-	Track 100cm
07702H-	Track 200cm
07703H-	Track 300cm

Colour	
0	White
1	Black


07707H-  
07708H-



07709H-



07704H-




## Accessories


07707H-	Right power supply
07708H-	Left power supply
07709H-	Central power supply
07704H-	Contact joint
07712H-	Internal 90° connector
07711H-	External 90° connector
07718H-	Internal right "T" connection
07728H-	Internal left "T" connector
07748H-0	External right "T" connector
07749H-0	External left "T" connector
07706H-	End Cap
07717*	False Ceiling Anchor for recessed track
07309H-	Suspension kit (3m-1 uds)
07301-	Universal connector

Colour	
0	White
1	Black


07712H-  
07711H-




07706H-




07717\*



07309H-




07301-




\* Available in steel colour

# Surface mounted / Suspended Dali

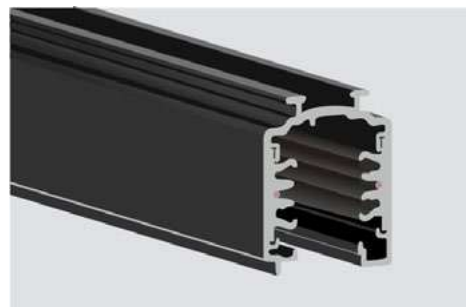


07751S-  
07752S-  
07753S-  
Dali Three-Phase 16A Track System  
Surface Mounted




07751S-	Track 100cm
07752S-	Track 200cm
07753S-	Track 300cm

Colour	
0	White
1	Black


07758S-  
07759S-



07763S-



07773S-




## Accessories


07758S-	Right power supply
07759S-	Left power supply
07763S-	Central power supply
07773S-	Contact joint
07762S-	Internal 90° connector
07761S-	External 90° connector
07788S-	Electrified Flexible Bend connector
07777S-	Internal right "T" connector
07776S-	Internal left "T" connector
07780S-	External "X" connector
07760S-	End Cap
07770S-	Suspension kit (1.5m-1 uds) silver
07771S-	Suspension kit (3m-1 uds)

Colour	
0	White
1	Black


07762S-  
07761S-




07788S-




07777S-  
07776S-




07780S-




07760S-



07770S-  
07771S-






07790S-  
 07755S-  
 07756S-  
 Dali Three-Phase 16A Track System  
 Recessed

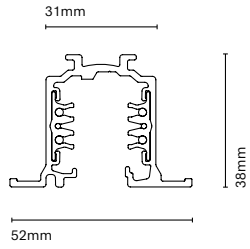

07790S-	Track 100cm
07755S-	Track 200cm
07756S-	Track 300cm




Colour	
0	White
1	Black



Accessories

07764S-	Right power supply
07765S-	Left power supply
07775S-	Central power supply
07768S-	Internal 90° connector
07767S-	External 90° connector
07766S-	End Cap
07770S-	Suspension kit (1.5m-1 uds) silver
07771S-	Suspension kit (3m-1 uds)
07773S-	Contact joint

Colour	
0	White
1	Black





Headquarters L.C by Mirror Studio  
Photography by Pol Viladoms







Via is a slim, modular recessed linear solution that blends technical functionality with a refined design. Available in Dot and Wallwasher versions, each in four sizes, it is ideal for long runs requiring continuous, uniform light. A precise, minimalist solution for projects where technique and aesthetics must coexist in balance.

# Via

Index protection IP20	Technology LED
Flicker Free <5%	Guarantee 5 years
Step McAdam 3-SDCM	Class II
Driver Included, remote	Voltage 220-240V
CRI 90	Bluetooth >20m (optional)
Lifetime 65.000h L80B10	Material Aluminium, PC
Colour temp. 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / Spectral Echoes	


ES  
Via es un lineal empotrable slim y modular que combina funcionalidad técnica y diseño depurado. Disponible en versiones Dot y Wallwasher, con cuatro tamaños cada una, es ideal para tiradas largas que requieren luz continua y homogénea. Una solución precisa y minimalista para proyectos donde la técnica y la estética deben convivir en equilibrio.

FR  
Via est un linéaire encastré fin et modulaire qui associe fonctionnalité technique et design épuré. Disponible en versions Dot et Wallwasher, chacune en quatre dimensions, il est idéal pour les longues lignes nécessitant une lumière continue et homogène. Une solution précise et minimaliste pour des projets exigeants.


IT  
Via è un lineare da incasso slim e modulare che unisce funzionalità tecnica e design essenziale. Disponibile nelle versioni Dot e Wallwasher, ciascuna in quattro dimensioni, è ideale per lunghe installazioni che richiedono luce continua e uniforme. Una soluzione precisa e minimalista per progetti contemporanei.

# Via Dot


19303-  
Via Dot 3




19306-  
Via Dot 6



19312-  
Via Dot 12

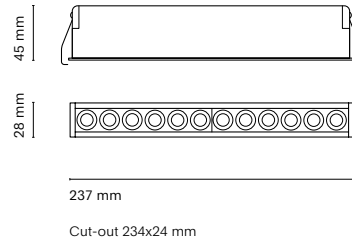

19324-  
Via Dot 24

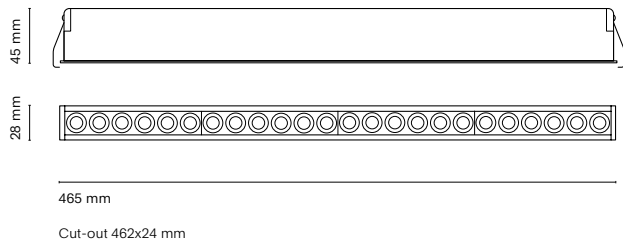


	Colour	CRI/Temp.	Angle	Led	Dimming
19303-	0 White	H 90 / 2700K	2 26°	0 435lm / 6W	- On-Off
	1 Black	E 90 / 3000K	3 38°		D Dali push
	I Cream (RAL 9001)	W 90 / 3500K			B Bluetooth
		F 90 / 4000K			

	Colour	CRI/Temp.	Angle	Led	Dimming
19306-	0 White	H 90 / 2700K	2 26°	1 858lm / 10W	- On-Off
	1 Black	E 90 / 3000K	3 38°		D Dali push
	I Cream (RAL 9001)	W 90 / 3500K			B Bluetooth
		F 90 / 4000K			
		1 SE Home*			
		2 SE Office*			
	3 SE Hospitality*				

	Colour	CRI/Temp.	Angle	Led	Dimming
19312-	0 White	H 90 / 2700K	2 26°	2 1847lm / 20W	- On-Off
	1 Black	E 90 / 3000K	3 38°		D Dali push
	I Cream (RAL 9001)	W 90 / 3500K			B Bluetooth
		F 90 / 4000K			
		1 SE Home*			
		2 SE Office*			
	3 SE Hospitality*				

	Colour	CRI/Temp.	Angle	Led	Dimming
19324-	0 White	H 90 / 2700K	2 26°	4 2878lm / 30W	- On-Off
	1 Black	E 90 / 3000K	3 38°		D Dali push
	I Cream (RAL 9001)	W 90 / 3500K			B Bluetooth
		F 90 / 4000K			
		1 SE Home*			
		2 SE Office*			
	3 SE Hospitality*				

\* Spectral Echoes only available in dimmable options: Dali or Bluetooth

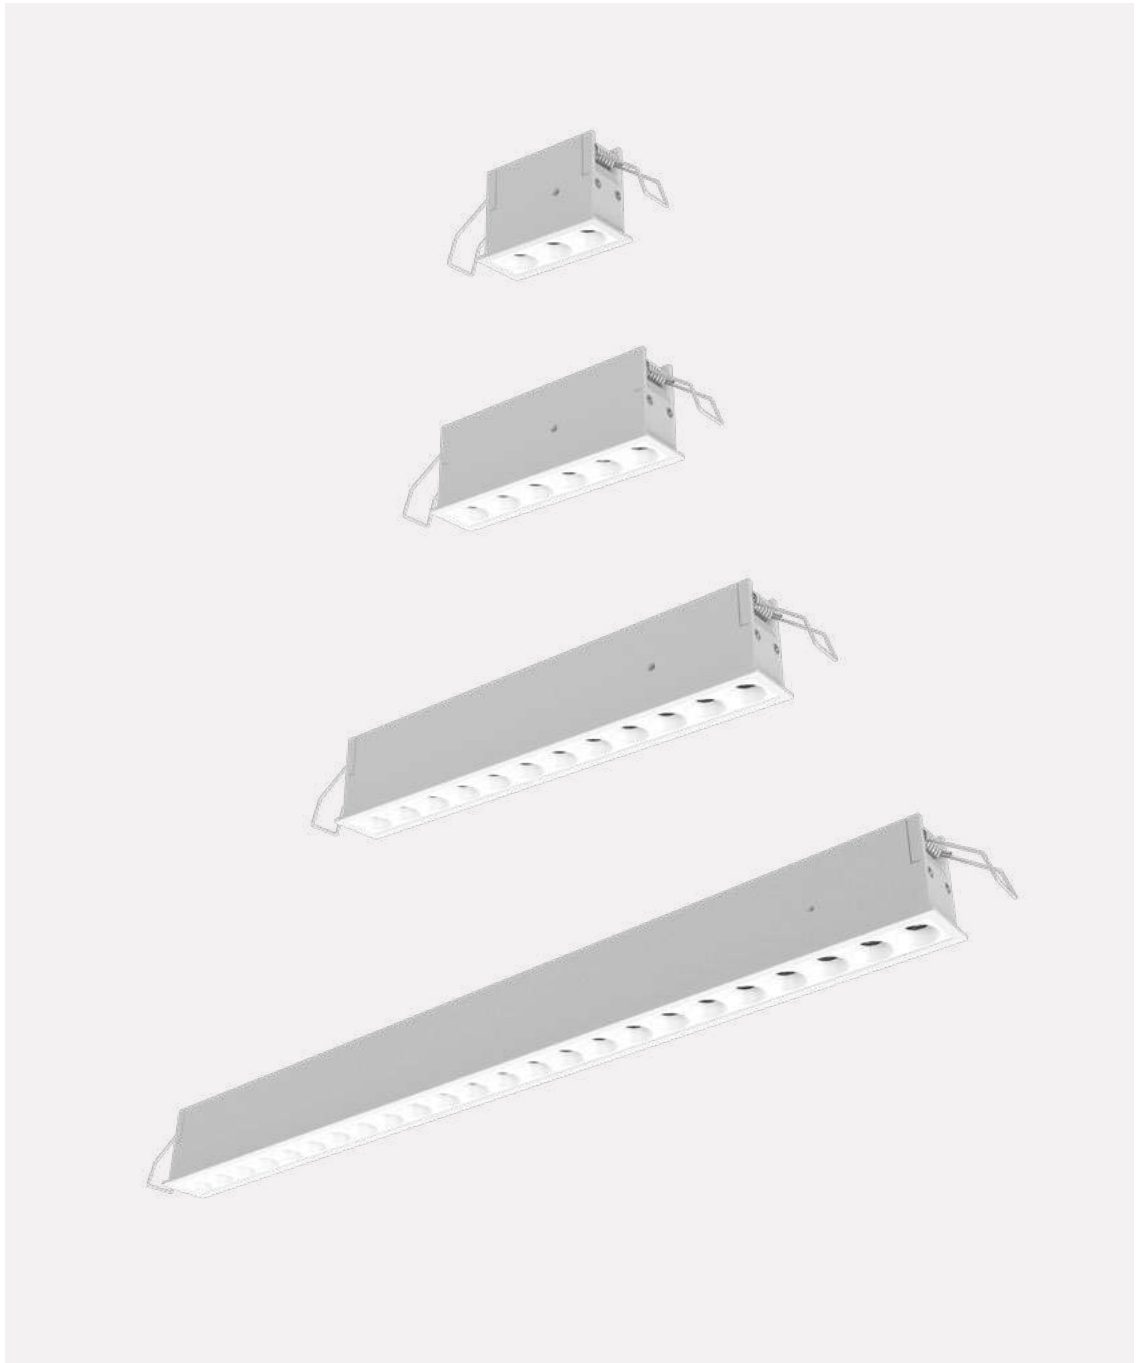


Accessories

19300-	Kit mechanical joint (includes 1 joint fixture + 2 spring brackets)
19301-	Honeycomb 3 leds
19302-	Honeycomb 6 leds*

\*2 units needed for model 19312.  
3 units needed for model 19324.

19300-

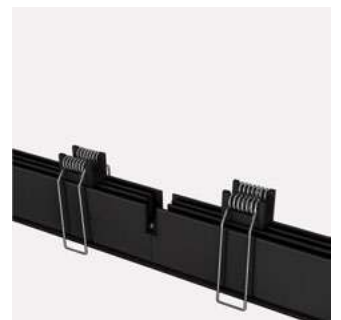

# Via Wallwash

19406-  
Via Wallwash 6



123 mm

Cut-out 120x24 mm

19412-  
Via Wallwash 12



237 mm


Cut-out 234x24 mm

19424-  
Via Wallwash 24




465 mm

Cut-out 462x24 mm



Installation recommendation  
for Via Wallwash

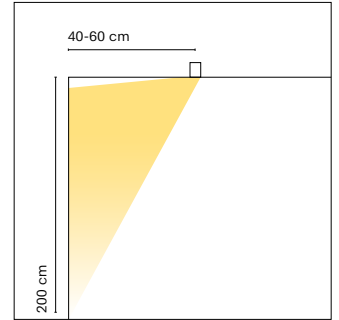

	Colour	CRI/Temp.	Angle	Led	Dimming
19406-	0 White	H 90 / 2700K	W Wallwasher 1	759lm / 10W	- On-Off
	1 Black	E 90 / 3000K			D Dali push
	I Cream (RAL 9001)	W 90 / 3500K			B Bluetooth
		F 90 / 4000K			
		1 SE Home*			
	2 SE Office*				
	3 SE Hospitality*				


	Colour	CRI/Temp.	Angle	Led	Dimming
19412-	0 White	H 90 / 2700K	W Wallwasher 2	1470lm / 20W	- On-Off
	1 Black	E 90 / 3000K			D Dali push
	I Cream (RAL 9001)	W 90 / 3500K			B Bluetooth
		F 90 / 4000K			
		1 SE Home*			
	2 SE Office*				
	3 SE Hospitality*				

	Colour	CRI/Temp.	Angle	Led	Dimming
19424-	0 White	H 90 / 2700K	W Wallwasher 4	2460lm / 30W	- On-Off
	1 Black	E 90 / 3000K			D Dali push
	I Cream (RAL 9001)	W 90 / 3500K			B Bluetooth
		F 90 / 4000K			
		1 SE Home*			
	2 SE Office*				
	3 SE Hospitality*				

\* Spectral Echoes only available in dimmable options: Dali or Bluetooth

## Accessories

19300- Kit mechanical union

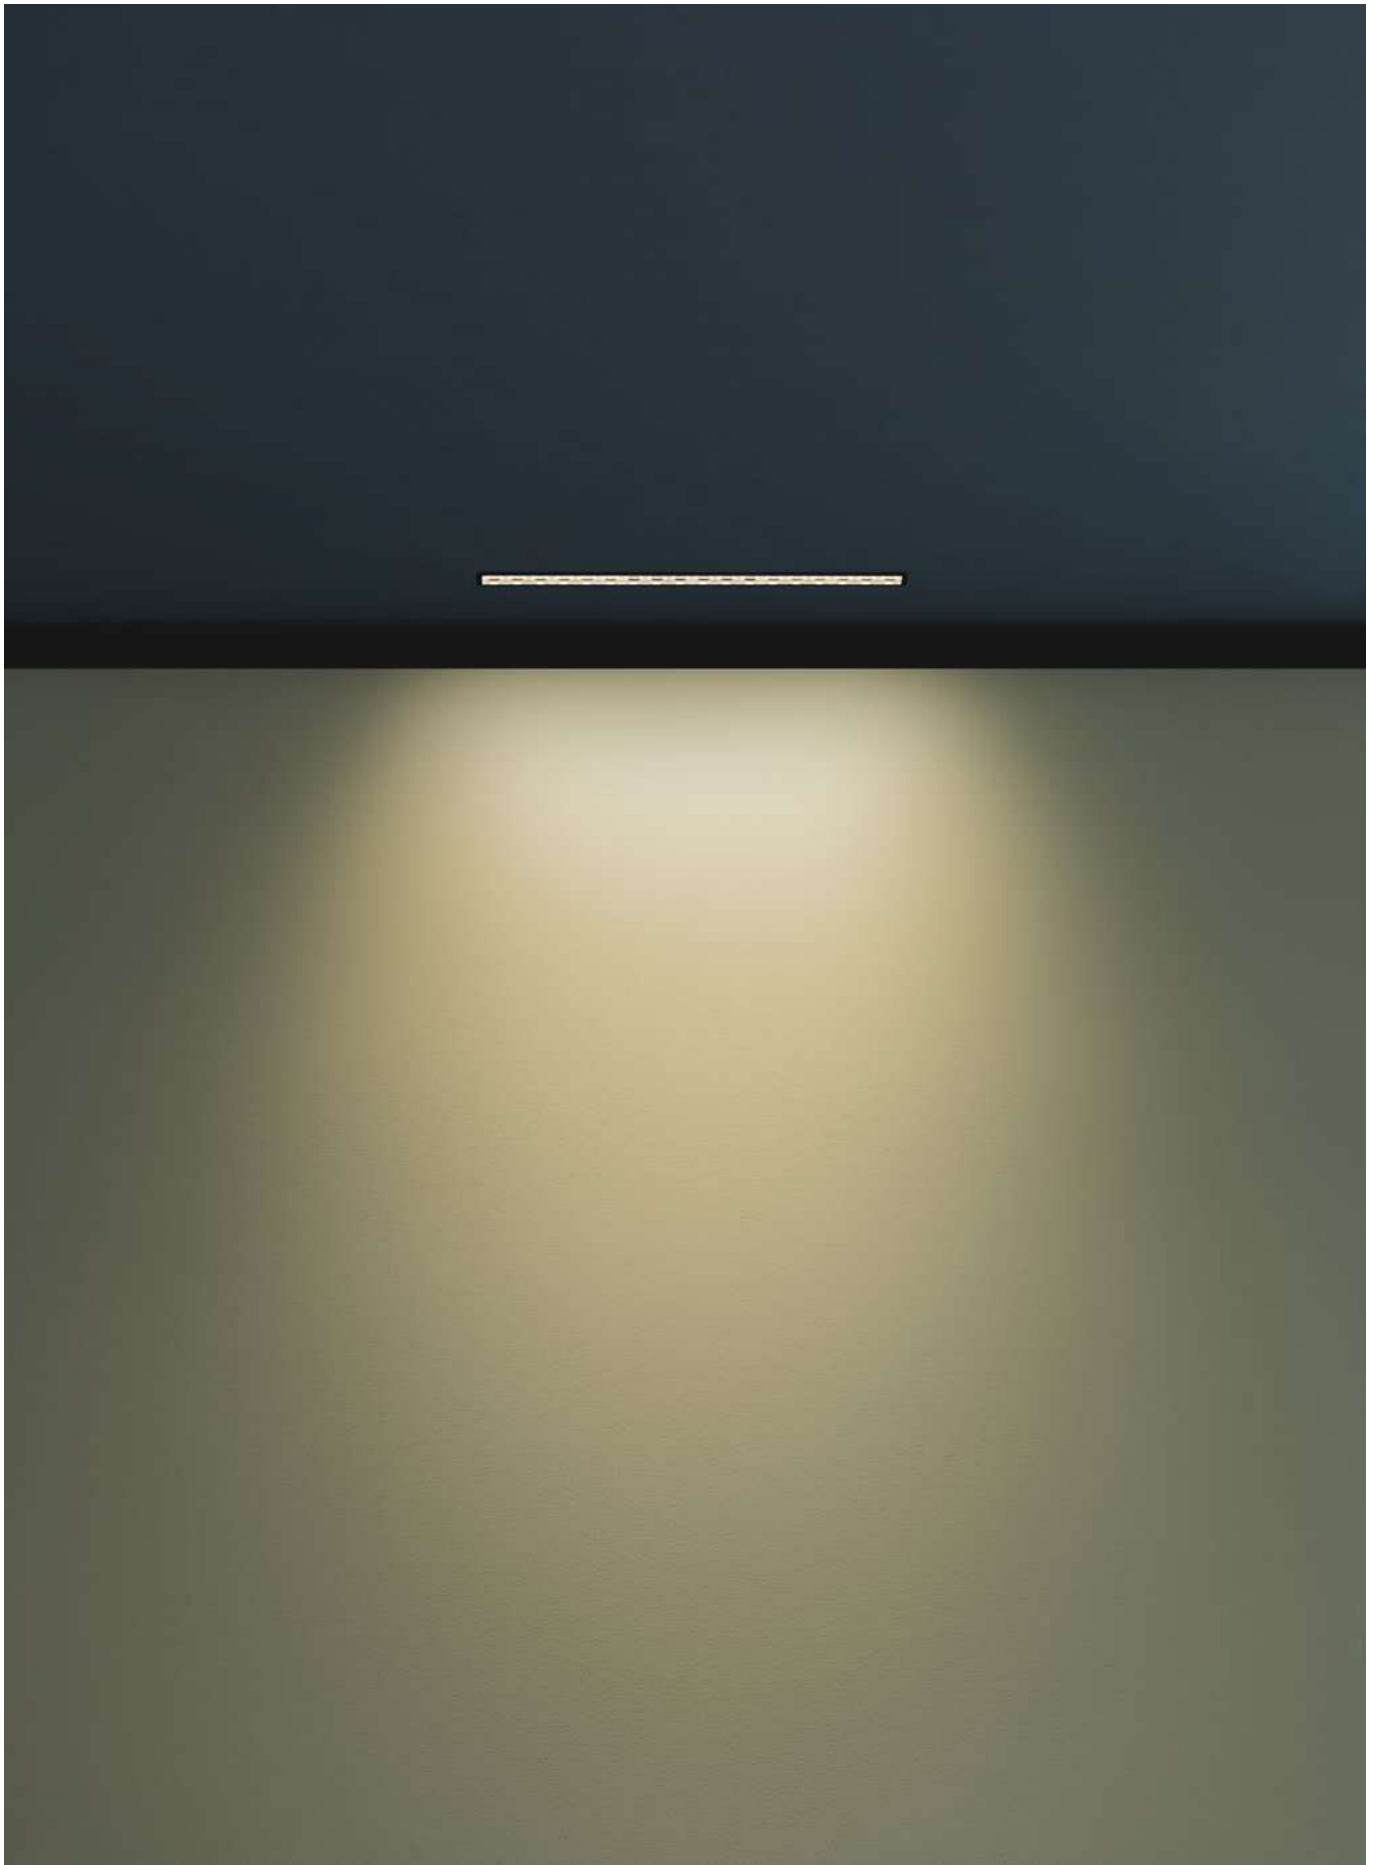

## Via System: How to order

The Via System is a mechanical system designed to create longer continuous light lines. Each luminaire section can remain electrically independent, while being mechanically and visually connected to form one clean, continuous installation.

### Step 01

Choose the Via modules in the desired lengths to build the required structure. Via Dot and Via Wallwash modules can be combined within the same system.

A maximum length of 1.5 m is recommended.

### Step 02

Add the mechanical connectors needed to join the modules together and ensure a continuous visual line.

19300-

Kit mecanical joint \*

\* includes 1 mechanical connector and 2 spring brackets.

### Step 03 (Optional)

For an easier installation, you can also select the looping accessory, which helps simplify the wiring process between modules.

M002803-

3-Pole loop box (On-Off)

M002804-

5-Pole loop box (DALI)

## How to install

### Step 01

Remove the end caps from the sides of the modules that will be joined.

### Step 02


Slide and fix the spring brackets included into position. Each Via module must have at least one spring bracket.

### Step 03

Join and fix the modules using the mechanical connector and the screws supplied.

### Step 04

Electrical connection:  
For a simpler installation, use the loop box to connect the modules more easily.

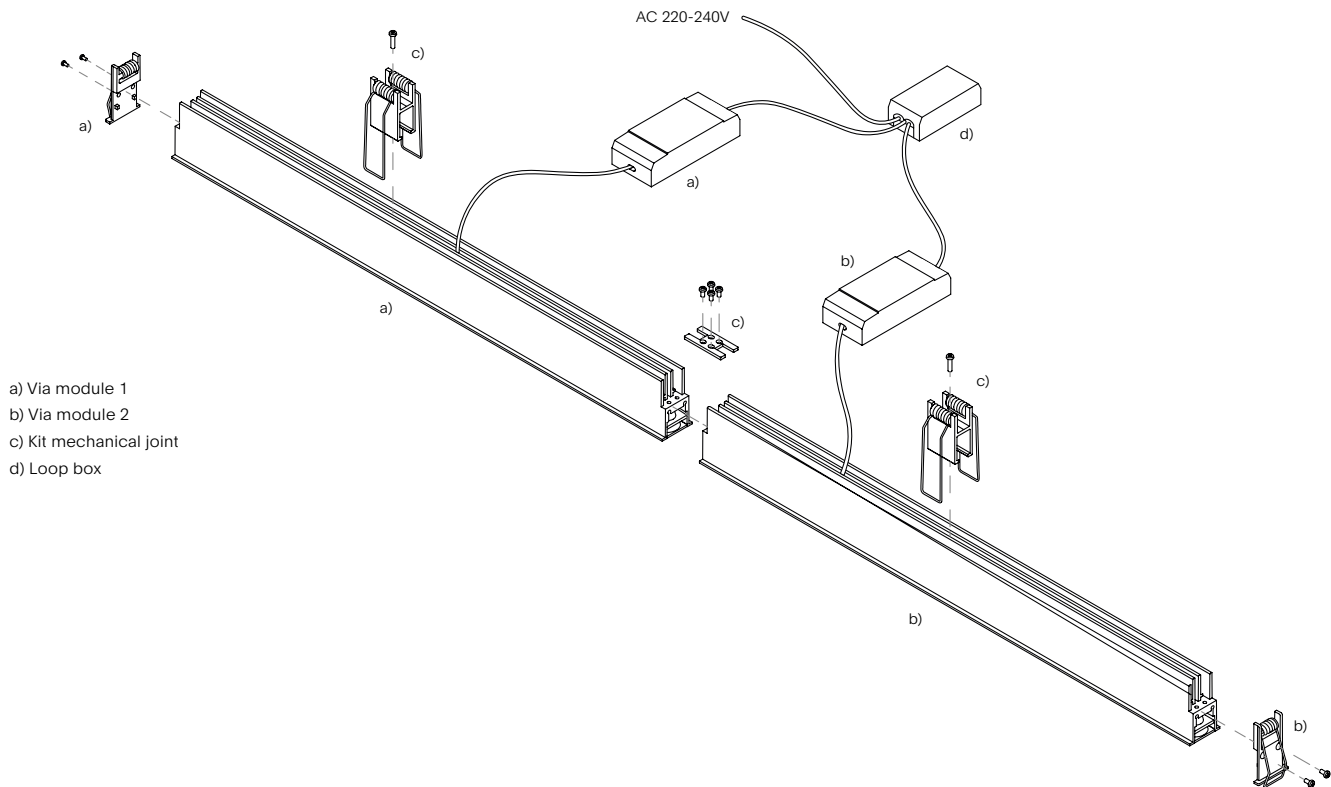

- a) Via module 1
- b) Via module 2
- c) Kit mechanical joint
- d) Loop box

**ES**  
El sistema Via es un sistema mecánico diseñado para crear líneas de luz continuas más largas. Cada sección de luminaria puede permanecer eléctricamente independiente, mientras se conecta mecánica y visualmente para formar una instalación limpia y continua.

**PASO 01:** Elige los módulos Via en las longitudes deseadas para construir la estructura requerida. Los módulos Via Dot y Via Wallwash pueden combinarse dentro del mismo sistema. Se recomienda una longitud máxima de 1,5 m.

**PASO 02:** Añade los conectores mecánicos necesarios para unir los módulos y garantizar una línea visual continua.

**PASO 03 (OPCIONAL):** Para una instalación más sencilla, también puedes seleccionar el accesorio looping, que ayuda a simplificar el proceso de cableado entre módulos.

#### Cómo instalar

**PASO 01:** Retira las tapas laterales de los módulos que se van a unir.

**PASO 02:** Desliza y fija en posición los soportes de resorte incluidos. Cada módulo Via debe tener al menos un soporte de resorte.

**PASO 03:** Une y fija los módulos utilizando el conector mecánico y los tornillos suministrados.

**PASO 04:** Conexión eléctrica: Para una instalación más sencilla, utiliza la loop box para conectar los módulos más fácilmente.

**FR**  
Le système Via est un système mécanique conçu pour créer des lignes lumineuses continues plus longues. Chaque section du luminaire peut rester électriquement indépendante, tout en étant connectée mécaniquement et visuellement afin de former une installation propre et continue.

**ÉTAPE 01 :** Choisissez les modules Via dans les longueurs souhaitées pour construire la structure requise. Les modules Via Dot et Via Wallwash peuvent être combinés au sein du même système. Une longueur maximale de 1,5 m est recommandée.

**ÉTAPE 02 :** Ajoutez les connecteurs mécaniques nécessaires pour relier les modules et garantir une ligne visuelle continue.

**ÉTAPE 3 (OPTIONNEL) :** Pour une installation plus simple, vous pouvez également sélectionner l'accessoire looping, qui aide à simplifier le processus de câblage entre les modules.

#### Comment installer

**ÉTAPE 01 :** Retirez les embouts des côtés des modules qui seront assemblés.

**ÉTAPE 02 :** Faites glisser et fixez en position les supports à ressort fournis. Chaque module Via doit comporter au moins un support à ressort.

**ÉTAPE 03 :** Assemblez et fixez les modules à l'aide du connecteur mécanique et des vis fournies.

**ÉTAPE 04 :** Connexion électrique : Pour une installation plus simple, utilisez la loop box afin de connecter les modules plus facilement.

**IT**  
Il sistema Via è un sistema meccanico progettato per creare linee luminose continue più lunghe. Ogni sezione dell'apparecchio può rimanere elettricamente indipendente, pur essendo collegata meccanicamente e visivamente per formare un'installazione pulita e continua.

**STEP 01:** Scegli i moduli Via nelle lunghezze desiderate per costruire la struttura richiesta. I moduli Via Dot e Via Wallwash possono essere combinati all'interno dello stesso sistema. Si consiglia una lunghezza massima di 1,5 m.

**STEP 02:** Aggiungi i connettori meccanici necessari per unire i moduli e garantire una linea visiva continua.

**STEP 03 (OPZIONALE):** Per un'installazione più semplice, puoi anche selezionare l'accessorio looping, che aiuta a semplificare il processo di cablaggio tra i moduli.

#### Come installare

**STEP 01:** Rimuovi i terminali laterali dai moduli che verranno uniti.

**STEP 02:** Fai scorrere e fissa in posizione le staffe a molla incluse. Ogni modulo Via deve avere almeno una staffa a molla.

**STEP 03:** Unisci e fissa i moduli utilizzando il connettore meccanico e le viti fornite.

**STEP 04:** Connessione elettrica: Per un'installazione più semplice, utilizza la loop box per collegare i moduli più facilmente.

Boxet is a family of a small high-power recessed luminaires with a minimalist and clean effect. The Unified Glare Rate (UGR) is less than 13 thanks to its reflector that makes almost imperceptible that it is on and does not dazzle. This makes it ideal for projects that require high visual comfort. Available in modules of one, two, five and ten; It has a modular fixed or tilting version



# Boxet

Index protection IP20	Colour temp. 2700K / 3000K / 4000K
UGR <13	Technology LED
Flicker Flicker free <5%	Guarantee 5 years
Step McAdam 3-SDCM	Class II
Driver Included, remote	Voltage 230V
CRI > 90	Bluetooth >20m
Lifetime 65.000h L80B10	Tilting 30° (19205- /19210-)
	Material Aluminium, PC



ES

La familia BOXET está compuesta por pequeña luminaria empotrable de alta potencia que nos permite alcanzar un efecto minimalista y limpio. El UGR o índice de deslumbramiento unificado es menor a 13 gracias a su reflector hace que sea casi imperceptible que está encendida y no deslumbre nada. Esto la hace ideal para proyectos que requieren un alto confort visual. Disponible en módulos de uno, dos, cinco y diez; tiene versión modular fija o basculante.

FR


La famille BOXET est composée de petits luminaires encastrés de haute puissance qui nous permettent d'obtenir un effet minimaliste et propre. L'UGR ou indice d'éblouissement unifié est inférieur à 13 grâce à son réflecteur qui rend presque imperceptible le fait qu'il soit allumé et n'éblouit pas du tout. Il est donc idéal pour les projets qui exigent un grand confort visuel. Disponible en modules de un, deux, cinq et dix, il est disponible en version modulaire fixe ou inclinable.

IT

La famiglia BOXET è composta da piccoli apparecchi da incasso ad alta potenza che permettono di ottenere un effetto minimalista e pulito. L'UGR, o indice di abbagliamento unificato, è inferiore a 13: grazie al suo riflettore quasi non si nota che è acceso e non abbaglia affatto. Questa qualità lo rende ideale per progetti che richiedono un elevato confort visivo. Disponibile in moduli da uno, due, cinque e dieci; ha una versione modulare fissa o inclinabile.




Apartment in Sabadell by Exitprojectes Arquitectos.  
Photography by Eugeni Aguiló

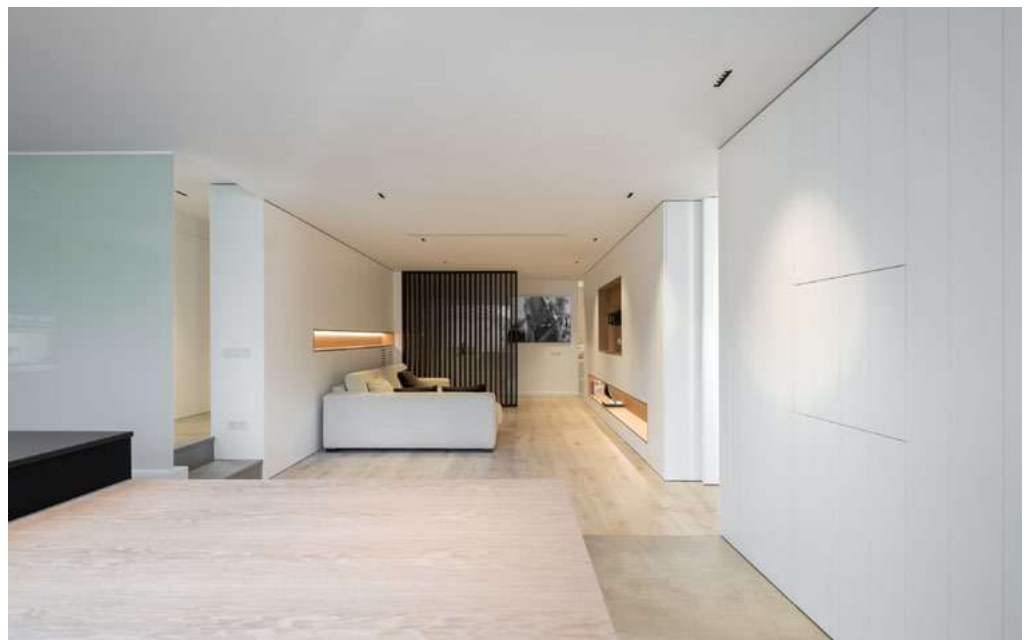




19101-




Cut-out 38x38mm

19102-




Cut-out 67x38mm

19105-



Cut-out 141x38mm

19110-

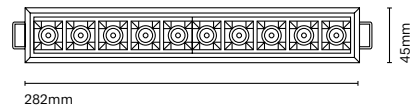


Cut-out 275x38mm

		Colour/Reflector	CRI/Temp.	Angle	Led	Dimming	Emergency
19101-	☛ 0	White / Black	H 90 / 2700K	1 12°	0 210 lm / 2W	- On-Off	
	● 1	Black	E 90 / 3000K	3 34°		D Dali push	
	● W	White / White	F 90 / 4000K	4 48°			
19102-	☛ 0	White / Black	H 90 / 2700K	1 12°	0 420 lm / 4W	- On-Off	
	● 1	Black	E 90 / 3000K	3 34°		D Dali push	
	● W	White / White	F 90 / 4000K	4 48°		R Edge cut	
19105-	☛ 0	White / Black	H 90 / 2700K	1 12°	1 1050 lm / 10W	- On-Off	- No Emergency
	● 1	Black	E 90 / 3000K	3 34°		D Dali push	EM Kit 1h
	● W	White / White	F 90 / 4000K	4 48°		B Bluetooth	
						M Matter	
						R Edge cut	
19110-	☛ 0	White / Black	H 90 / 2700K	1 12°	2 2100 lm / 20W	- On-Off	- No Emergency
	● 1	Black	E 90 / 3000K	3 34°		D Dali push	EM Kit 1h
	● W	White / White	F 90 / 4000K	4 48°		B Bluetooth	
						M Matter	
						R Edge cut	


- Customization options available under request:  
Special colors (minimum units)



19205-  
Boxet Adjustable 10 W

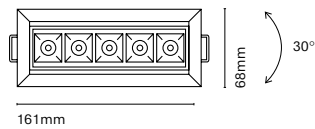


161mm




Cut-out 154x55mm

19210-  
Boxet Adjustable 20 W

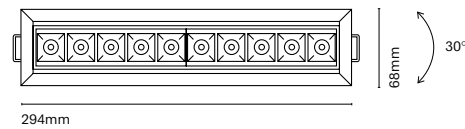

294mm



Cut-out 288x55mm

	Colour	CRI/Temp.	Angle	Led	Dimming	Emergency
19205-	0 White	H 90 / 2700K	1 12°	1 1050 lm / 10W	- On-Off	- No Emergency
	1 Black	E 90 / 3000K	3 34°		D Dali push	EM Kit 1h
	W White / White	F 90 / 4000K	4 48°		B Bluetooth	
					M Matter	
				R Edge cut		
	Colour	CRI/Temp.	Angle	Led	Dimming	Emergency
19210-	0 White	H 90 / 2700K	1 12°	2 2100 lm / 20W	- On-Off	- No Emergency
	1 Black	E 90 / 3000K	3 34°		D Dali push	EM Kit 1h
	W White / White	F 90 / 4000K	4 48°		B Bluetooth	
					M Matter	
				R Edge cut		

Customization options available under request:  
Special colors (minimum units)

Available while supplies last



Index protection IP54 (if accessories are used then IP20)	Colour temp. 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / Retail (pure white)
Flicker Free <5%	Technology LED
Step McAdam 3-SDCM	Guarantee 5 years
Driver Included, remote	Class II
CRI 90	Voltage 220-240V
Lifetime 65.000h L80B20	Material Aluminium

# Onno

Onno is a compact, versatile downlight featuring a new curved reflector design, available in four sizes. It offers reflector, lens, or filter options to tailor the light to each project. A solution that combines high technical performance with a refined aesthetic, designed for spaces where lighting quality is essential.



ES

Onno es un downlight compacto y versátil con un nuevo diseño de reflector curvo, disponible en cuatro tamaños. Ofrece opciones de reflector, lente o filtros para adaptar la luz a cada proyecto. Una solución que combina alto rendimiento técnico con una estética refinada, pensada para espacios donde la calidad lumínica es clave.

FR

Onno est un downlight compact et polyvalent doté d'un nouveau design de réflecteur courbé, disponible en quatre tailles. Il propose des options de réflecteur, de lentille ou de filtres pour adapter la lumière à chaque projet. Une solution qui allie hautes performances techniques et esthétique raffinée, pensée pour les espaces où la qualité lumineuse est essentielle.

IT

Onno è un downlight compatto e versatile con un nuovo design del riflettore curvo, disponibile in quattro dimensioni. Offre opzioni di riflettore, lente o filtri per adattare la luce a ogni progetto. Una soluzione che combina elevate prestazioni tecniche e un'estetica raffinata, pensata per spazi in cui la qualità della luce è fondamentale.



# Onno






00150N-  
Tolva Mini

02630-  
Onno 60


02631-  
Onno 80

02632-  
Onno 100


02633-  
Onno 125




Ø39 mm  
Cut-out 35mm




Ø60 mm  
Cut-out Ø55 mm



Ø80 mm  
Cut-out Ø75 mm



Ø102 mm  
Cut-out Ø95 mm



Ø127 mm  
Cut-out Ø120 mm

	Colour	CRI/Temp.	Angle	Led	Dimming
00150N-	0 White	H 90 / 2700K	2 20°	0 560lm / 6W	D Dali push
	1 Black	E 90 / 3000K	3 36°		R Edge Cut
		F 90 / 4000K			

	Colour	CRI/Temp.	Angle	Led	Dimming
02630-	0 White	H 90 / 2700K	2R 20° Reflector	0 662lm / 6W	- On-Off
02640-	1 Black	E 90 / 3000K	4R 40° Reflector		D Dali push
	I Cream (RAL 9001)	F 90 / 4000K	6R 60° Reflector		R Edge Cut
		W 90 / 3500K	1L 10° Lens		B Bluetooth
		R Retail	2L 24° Lens		
			3L 36° Lens		
		5L 50° Lens			

	Colour	CRI/Temp.	Angle	Led	Dimming
02631-	0 White	H 90 / 2700K	2R 20° Reflector	0 662lm / 6W	- On-Off
02641-	1 Black	E 90 / 3000K	4R 40° Reflector	1 1182lm / 12W	D Dali push
	I Cream (RAL 9001)	F 90 / 4000K	6R 60° Reflector		R Edge Cut
		W 90 / 3500K	1L 10° Lens		B Bluetooth
		R Retail	2L 24° Lens		
			3L 36° Lens		
		5L 50° Lens			



	Colour	CRI/Temp.	Angle	Led	Dimming
02632-	0 White	H 90 / 2700K	2R 20° Reflector	1 1182lm / 12W	- On-Off
	1 Black	E 90 / 3000K	4R 40° Reflector	2 2045lm / 20W	D Dali push
	I Cream (RAL 9001)	F 90 / 4000K	6R 60° Reflector		R Edge Cut
		W 90 / 3500K	2L 24° Lens		B Bluetooth
		R Retail	3L 36° Lens		
		5L 50° Lens			

	Colour	CRI/Temp.	Angle	Led	Dimming
02633-	0 White	H 90 / 2700K	2R 20° Reflector	1 1182lm / 12W	- On-Off
	1 Black	E 90 / 3000K	4R 40° Reflector	2 2045lm / 20W	D Dali push
	I Cream (RAL 9001)	F 90 / 4000K	6R 60° Reflector	3 3254lm / 30W	R Edge Cut
		W 90 / 3500K	2L 24° Lens		B Bluetooth
		R Retail	3L 36° Lens		
		5L 50° Lens			

## Accessories



02660-	Honeycomb Onno 60
02661-	Honeycomb Onno 80
02662-	Honeycomb Onno 100
02663-	Honeycomb Onno 125
02664-	Linear filter Onno 60
02665-	Linear filter Onno 80
02666-	Linear filter Onno 100
02667-	Linear filter Onno 125

02640-  
Onno 60 trimless



Ø87,2 mm  
Cut-out Ø60 mm

02641-  
Onno 80 trimless




Ø107,2 mm  
Cut-out Ø80 mm




Lens lighting effect



Reflector lighting effect



Linear filter lighting effect



Use lens optics to achieve a softer, more diffused beam cut-off, and a reflector to obtain a sharper, more clearly defined circular cut-off.

## Onno Wash

Onno Wash is a wallwasher available in two sizes, designed to illuminate walls evenly and comfortably. Its elegant technical design enhances surfaces and volumes through precise, controlled lighting.

Index protection  
IP20

Technology  
LED

Flicker  
Free <5%

Guarantee  
5 years

Step McAdam  
3-SDCM

Class  
II

Driver  
Included, remote

Voltage  
220-240V

CRI  
90

UGR  
<13

Lifetime  
50.000h L80B20

Material  
Aluminium, PC

Colour temp.  
2700K / 3000K / 4000K



ES

Onno Wash es un wallwasher disponible en dos tamaños, diseñado para iluminar paredes de forma uniforme y confortable. Su diseño técnico y elegante realza superficies y volúmenes, creando ambientes equilibrados mediante una luz precisa y controlada.



FR

Onno Wash est un wallwasher disponible en deux tailles, conçu pour éclairer les murs de manière uniforme et confortable. Son design technique et élégant met en valeur les surfaces avec une lumière maîtrisée.

IT



Onno Wash è un wallwasher disponibile in due dimensioni, progettato per illuminare le pareti in modo uniforme e confortevole. Il suo design tecnico ed elegante valorizza superfici e volumi con luce precisa e controllata.

02650-  
Onno Wash 60



Ø62 mm  
Cut-out Ø55 mm

02651-  
Onno Wash 80




Ø82 mm  
Cut-out Ø75 mm



	Colour	CRI/Temp.	Angle	Led	Dimming
02650-	0 White	H 90 / 2700K	W Wallwasher	0 653lm / 8W	- On-Off
	1 Black	E 90 / 3000K			D Dali push
		F 90 / 4000K			
	Colour	CRI/Temp.	Angle	Led	Dimming
02651-	0 White	H 90 / 2700K	W Wallwasher	1 965lm / 14W	- On-Off
	1 Black	E 90 / 3000K			D Dali push
		F 90 / 4000K			



Installation recommendations  
for Onno Wash 80

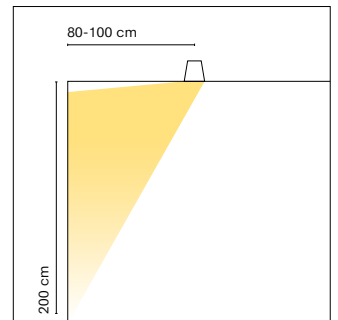

Separation between downlights: 80 cm

# Onno Compact



02610-  
Onno Compact 60



Ø62 mm

Cut-out Ø55 mm

02620-  
Onno Compact 80



Ø82 mm

Cut-out Ø75 mm



	Colour	CRI/Temp.	Angle	Led	Dimming
02610-	0 White	H 90 / 2700K	1 18°	0 826lm / 6W	- On-Off
	1 Black	E 90 / 3000K	3 38°		D Dali push
		F 90 / 4000K			
	Colour	CRI/Temp.	Angle	Led	Dimming
02620-	0 White	H 90 / 2700K	1 18°	1 1220lm / 12W	- On-Off
	1 Black	E 90 / 3000K	3 38°		D Dali push
		F 90 / 4000K			

ES  
Onno Compact es un downlight supercompacto, ideal para techos bajos. Disponible en dos tamaños, garantiza una iluminación óptima ocupando el mínimo espacio en el falso techo. Su alto rendimiento técnico se combina con un diseño limpio y discreto, perfecto para proyectos funcionales y contemporáneos.

FR  
Onno Compact est un downlight ultra-compact, idéal pour les plafonds bas. Disponible en deux tailles, il garantit un éclairage optimal tout en occupant un minimum d'espace dans le faux plafond. Ses hautes performances techniques s'allient à un design épuré et discret, parfait pour des projets fonctionnels et contemporains.

IT  
Onno Compact è un downlight super compatto, ideale per soffitti bassi. Disponibile in due dimensioni, garantisce un'illuminazione ottimale occupando il minimo spazio nel controsoffitto. Le sue elevate prestazioni tecniche si combinano con un design pulito e discreto, perfetto per progetti funzionali e contemporanei.

Onno Compact is a super-compact downlight, ideal for low ceilings. Available in two sizes, it ensures optimal lighting while occupying minimal space in the false ceiling. Its high technical performance is combined with a clean and discreet design, making it perfect for functional and contemporary projects.

Index protection IP20	Technology LED
Flicker Free <5%	Guarantee 5 years
Step McAdam 3-SDCM	Class II
Driver Included, remote	Voltage 220-240V
CRI 90	UGR <13
Lifetime 65.000h L80B20	Material Aluminium, PC
Colour temp. 2700K / 3000K / 4000K	



# Tolva



Tolva helps us to complete those projects that require high visual comfort with the latest LED technology. It has a design that stands out for its complete integration into the space, four different sizes and is available in all RAL color chart. For more elegant projects, we also have an electrolytic coating for finishes in gold, copper and graphite

In addition, Tolva now incorporates dim to warm technology that allows not only the regulation of the intensity of the light but also that the color temperature of the same varies from a warm white (3000K) to an ultra-warm white, simulating the light of one candle (1800K). Other news are that the height of the luminaire has been reduced to fit any ceiling and is available in IP65.

Index protection IP20 / IP65	Colour temp. 2700K / 3000K / 4000K
Flicker Flicker free <7%	◉ Dim to warm (1800K-3000K)
Step McAdam 3-SDCM	Technology LED
Driver Included, remote	Guarantee 5 years
CRI > 90	Class II
Lifetime 65.000h L80B10	Voltage 230V
UGR <19 (00401- /00402- /00411-)	Bluetooth >20m
	Material Aluminium

EPD  
FILE: 44.410.001.010.010.010



Project by Exit Projectes  
Photography by Enric Badrinas

ES

Tolva nos ayuda a abordar proyectos que requieren un confort visual elevado con la última tecnología LED. Cuenta con un diseño que destaca por la integración completa en el espacio, cuatro tamaños distintos y está disponible en todos los colores de la carta RAL. Para aquellos proyectos más elegantes, disponemos también de baño electrolítico para acabados en dorado, bronce y grafito.

Además, ahora Tolva incorpora la tecnología dim to warm que permite no solo la regulación de la intensidad de la luz sino también que la temperatura de color de la misma varíe desde un blanco cálido (3000K) a un blanco ultra cálido, simulando la luz de una vela (1800K). Otras novedades son que se ha reducido la altura de la luminaria para que encaje en cualquier techo y está disponible en IP54.

FR

Tolva nous aide à aborder les projets qui exigent un grand confort visuel avec la dernière technologie LED. Il présente un design qui se distingue par son intégration complète dans l'espace, quatre tailles différentes et est disponible dans toutes les couleurs de la carte RAL. Pour les projets plus élégants, nous disposons également de bains électrolytiques pour les finitions or, bronze et graphite.

En outre, Tolva intègre désormais la technologie dim to warm qui permet non seulement de réguler l'intensité de la lumière mais aussi de faire varier la température de couleur de celle-ci d'un blanc chaud (3000K) à un blanc ultra chaud, simulant la lumière d'une bougie (1800K). Autres nouveautés : la hauteur du luminaire a été réduite pour s'adapter à tous les plafonds et il est disponible en IP54.

IT

Tolva ci aiuta a realizzare progetti che richiedono un elevato comfort visivo con la più recente tecnologia LED. Ha un design che si distingue per la sua completa integrazione nello spazio, quattro diverse dimensioni ed è disponibile in tutti i colori della tabella RAL. Per i progetti più eleganti, abbiamo anche bagni elettrolitici per finiture in oro, bronzo e grafite.



Inoltre, Tolva ora incorpora la tecnologia dim to warm che permette non solo la regolazione dell'intensità della luce ma anche che la temperatura di colore che varia da un bianco caldo (3000K) a un bianco ultra caldo, simulando la luce di una candela (1800K). Altre nuove caratteristiche riguardano l'altezza dell'apparecchio, che è stata ridotta per adattarsi a qualsiasi soffitto ed è disponibile in IP54.

# Tolva L

00401-  
Tolva L SYM

6/9 W

13 W





Cut-out 100mm

00402-  
Tolva L ASYM

6/9 W

13 W

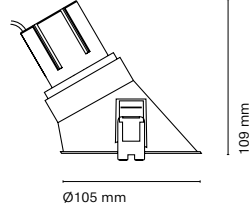

Cut-out 100mm



	Colour	CRI/Temp.	Angle	Led	Dimming	Index Protection	Emergency
00401-	0 White	H 90 / 2700K	2 20°	0 780 lm / 6W**	- On-Off	- IP20	- No emergency
00402-	1 Black	E 90 / 3000K	4 40°	1 1070 lm / 9W	D* Dali push	P IP65***	EM Kit 1h
	A Copper	F 90 / 4000K	6 60°	2 1400 lm / 13W	R* Edge Cut		
	D Gold	D* 90 / 18-30K		3 2000lm / 19W	B Bluetooth		
	G Graphite				M Matter		

\* Dim to warm (1800K – 3000K): Only available with 6W dimmable version.

\*\* Dim to warm 635lm / 6W



\*\*\* Module 19W is IP54

## Accessories

15045-1 Honeycomb

	Colour
00401-	0GU White
00402-	1GU Black
	AGU Copper
	DGU Gold
	GGU Graphite

Cut-out 100 mm




• Customization options available under request:  
Special colors (minimum units)


# Tolva M

00411-  
Tolva M Adjustable

6/9 W

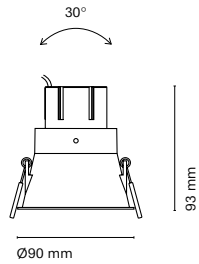

13 W

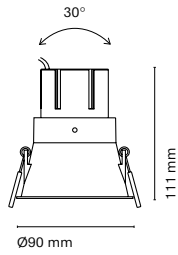

Cut-out 85mm



	Colour	CRI/Temp.	Angle	Led	Dimming	Index Protection	Emergency
00411-	0 White	H 90 / 2700K	2 20°	0 780 lm / 6W**	- On-Off	- IP20	- No Emergency
	1 Black	E 90 / 3000K	4 40°	1 1070 lm / 9W	D* Dali push	P IP65***	EM Kit 1h
	A Copper	F 90 / 4000K	6 60°	2 1400 lm / 13W	R* Edge Cut		
	D Gold	D* 90 / 18-30K		3 2000lm / 19W	B Bluetooth		
	G Graphite				M Matter		


\* Dim to warm (1800K – 3000K): Only available with 6W dimmable version.

\*\* Dim to warm 635lm / 6W

\*\*\* Module 19W is IP54

00411-	Colour
0GU	White
1GU	Black
AGU	Copper
DGU	Gold
GGU	Graphite

00411-



Cut-out 85 mm

## Accessories


15045-1	Honeycomb
---------	-----------

• Customization options available under request:  
Special colors (minimum units)


# Tolva S

00293-  
Tolva S

6/9 W



13 W



Ø60 mm



Ø60 mm

Cut-out 57 mm



Project San Bernardo by Nash Arquitectura  
Photography by Visual Xtreme-David


	Colour	CRI/Temp.	Angle	Led	Dimming	Index Protection	Emergency
00293-	0 White	H 90 / 2700K	2 20°	0 780 lm / 6W**	- On-Off	- IP20	- No Emergency
	1 Black	E 90 / 3000K	4 40°	1 1070 lm / 9W	D* Dali push	P IP65	EM Kit 1h
	A Copper	F 90 / 4000K	6 60°	2 1400 lm / 13W	R* Edge Cut		
	D Gold	D* 90 / 18-30K			B Bluetooth		
	G Graphite				M Matter		
	8 Aluminium						

\* Dim to warm (1800K - 3000K): Only available with 6W dimmable version.

\*\* Dim to warm 635lm / 6W

	Colour	Index Protection
00293-	0GU White	- IP20
	1GU Black	P IP65
	AGU Copper	
	DGU Gold	
	GGU Graphite	
	8GU Aluminium	

00293-



28.5 mm

Ø60 mm

Cut-out 57 mm

## Accessories

15045-1 Honeycomb

# Tolva Mini



Index protection  
IP44 (IP20 superior)

UGR  
< 13

Flicker  
Flicker free

Step McAdam  
3-SDCM

Driver  
Included, remote

CRI  
> 90  
Lifetime  
65.000h L80B10

Colour temp.  
2700K / 3000K / 4000K

Technology  
LED



Guarantee  
5 years

Class  
II

Voltage  
230V

Material  
Aluminium



00150N-



Ø39 mm

Cut-out 35mm

00151-



Ø55 mm

	Colour	CRI/Temp.	Angle	Led	Dimming
00150N-	0 White	H 90 / 2700K	2 20°	0 560lm / 6W	- On-Off
00151-	1 Black	E 90 / 3000K	3 36°		D Dali
		F 90 / 4000K			R Edge Cut

## Accessories

09830- Trimless tool countersinking crown Ø60-41mm

Tidy is a trimless downlight that is easy to assemble, with its agile 5-step installation system, it allows for a perfect finish. Available in 5 colour finishes and is compatible with our 15040 module as well as GU10 bulbs.

# Tidy

Index Protection IP20 / IP65	Dim to warm 918 - 930
Flicker Free	Technology LED
Step McAdam 3-SCDM	Guarantee 5 years
Driver Included, remote	Class II
CRI 90	Voltage 230V
Lifetime 65.000h L80B10	Material PC, Aluminium
Temperature 2700K / 3000K / 4000K	

ES  
w es el downlight trimless con la iTidy es un downlight trimless de fácil montaje, con su ágil sistema de instalación en 5 pasos, permite un remate perfecto. Disponible en 5 acabados de color y es compatible con nuestro módulo 15040, así como con bombillas GU10.

FR  
Tidy es un downlight trimless de fácil montaje, con su ágil sistema de instalación en 5 pasos, permite un remate perfecto. Disponible en 5 acabados de color y es compatible con nuestro módulo 15040, así como con bombillas GU10.


IT  
Tidy è un downlight trimless facile da montare, con il suo agile sistema di installazione in 5 fasi, che consente di ottenere una finitura perfetta. Disponibile in 5 finiture di colore, è compatibile con il nostro modulo 15040 e con le lampadine GU10.






00471-  
6-9W

00471-  
13W



66mm

Ø64mm



82mm

Ø64mm

Cut-out Ø68mm

	Colour Spotlight /Reflector	CRI/Temp.	Angle	Led	Dimming
00471-	0 White	H 90 / 2700K	2 20°	- On-Off	- IP20
	1 Black	E 90 / 3000K	4 40°	D* Dali push	P IP65
	A Copper	F 90 / 4000K	6 60°	R Edge cut	
	D Gold	D* 90 / 18-30K		B Bluetooth	
	G Graphite			M Matter	


\* DIM to warm 1800K - 3000K only available with the dimmable 6w version.  
DIM to warm 635lm / 6w

	Colour Spotlight /Reflector	GU10
00471-	0GU White	
	1GU Black	
	AGU Copper	
	DGU Gold	
	GGU Graphite	



25mm

Ø64mm

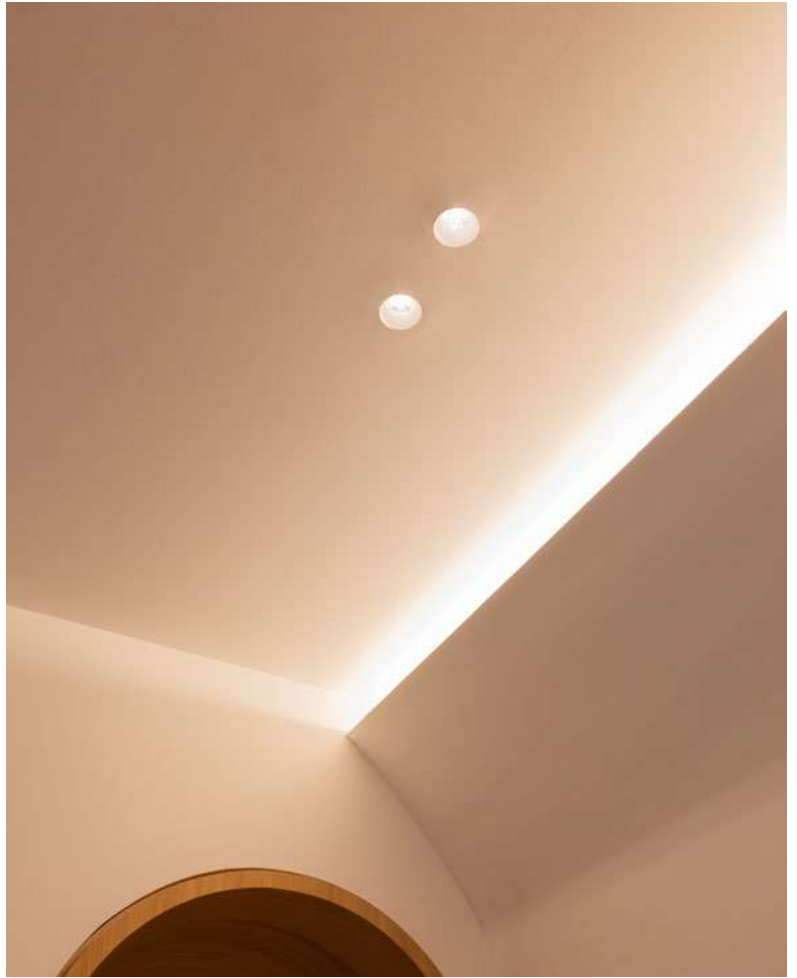

Project Majorica by Ovicuo Design  
Photography by Pablo Estudio

## How to install

Hole 68mm



Place the support piece



Insert the plunger



Plaster & smooth



Insert module together  
with lamp holder



Bumpy is a semi-recessed luminaire designed to provide a solution for technical lighting in spaces with low ceilings. Its aesthetic guarantees an impeccable lighting effect and high visual comfort. Available in special finishes (gold, graphite and copper), IP 65 for bathroom areas and with Bluetooth and Matter dimming systems. Bumpy also has a version with Dim to Warm technology, allowing you to adjust the colour temperature from 1800K to 3000K; it is the perfect solution for residential projects.


Index protection IP65 (IP20)	☉ Dimm to warm 1800K-3000K
Flicker Flicker free <7%	Technology LED
Step McAdam 3-SDCM	Guarantee 5 years
Driver Included, remote	Class II
CRI > 90	Voltage 230V
Lifetime 65.000h L80B10	Cut-out Ø57mm
Colour temp. 2700K / 3000K / 4000K	Material Aluminium

# Bumpy


00160-

6/9 W


13 W




Ø61 mm



Ø61 mm



20 mm  
40 mm




20 mm  
57 mm

Cut-out



Ø57 mm



ES


Bumpy es una luminaria semi empotrada diseñada para solucionar la iluminación técnica en espacios con techos bajos. Su estética garantiza un efecto lumínico impecable y con un alto confort visual. Disponible en acabados especiales (dorado, grafito y cobre), IP 54 para zonas de baños y con sistemas de regulación Bluetooth y Matter. A parte Bumpy cuenta con una versión con tecnología Dim to Warm, permitiéndote regular la temperatura de color des de 1800K a 3000K, es la solución ideal para proyectos residenciales.

FR

Bumpy est un luminaire semi-encasté conçu pour offrir une solution d'éclairage technique dans les espaces à plafond bas. Son esthétique garantit un effet lumineux impeccable et un grand confort visuel. Disponible dans des finitions spéciales (or, graphite et cuivre), IP 54 pour les salles de bains et avec des systèmes de gradation Bluetooth et Matter. Bumpy propose également une version dotée de la technologie Dim to Warm, qui permet de régler la température de couleur de 1800K à 3000K. C'est la solution idéale pour les projets résidentiels.

IT

Bumpy è una struttura a mezzo incasso, disegnata per soddisfare l'illuminazione tecnica in spazi con tetti bassi. La sua estetica garantisce un effetto d'illuminazione impecabile e con alto confort visuale. Disponibile in rifiniture speciali (dorato, grafite e rame), IP 54 per zone di bagno e con sistema di regolazione Bluetooth e Zigbe. Inoltre, Bumpy ha una versione con tecnologia Dim to Warm, consentendo di regolare la temperatura di colore da 1800K a 3000K. Soluzione ideale per progetti residenziali.

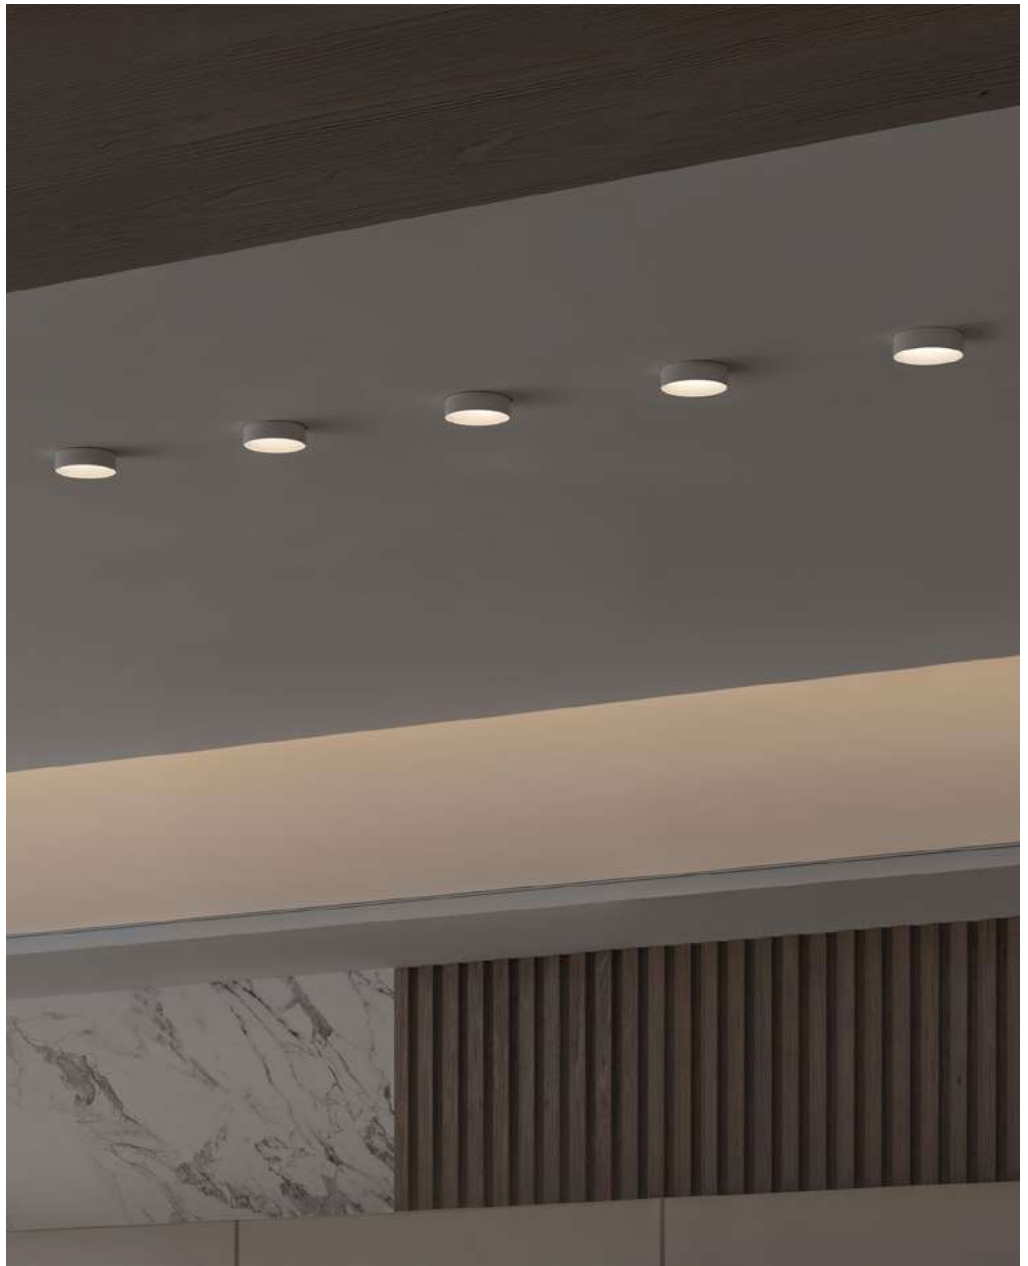

	Colour	CRI/Temp.	Angle	Led	Dimming	Index Protection
00160-	0 White	H 90 / 2700K	2 20°	0 780 lm / 6W**	- On-Off	- IP20
	1 Black	E 90 / 3000K	4 40°	1 1070 lm / 9W	D Dali push	P IP65
	A Copper	F 90 / 4000K	6 60°	2 1400 lm / 13W	R Edge Cut	
	D Gold	D* 90 / 18-30K			B Bluetooth	
	G Graphite				M Matter	

\* Dim to warm (1800K – 3000K): Only available with 6W dimmable version.  
 \*\* Dim to warm 635lm / 6W

• Customization options available under request:  
 Special colors (minimum units)



Index protection IP20	Colour temp. 2700K / 3000K / 4000K
Flicker <5%	Technology LED
Step McAdam 3-SDCM	Guarantee 5 years
Driver Included, remote	Class II
CRI 90	Voltage 200-240V
Lifetime 50.000h L80B20	Material Aluminium

# Telos

Telos is a compact, versatile retractable spotlight, available in two sizes. It functions as both a downlight and a multiposition spotlight, allowing light to be directed with precision. Ideal for spaces that require lighting flexibility without compromising on contemporary design.



ES

Telos es un proyector retráctil compacto y versátil, disponible en dos tamaños. Funciona como downlight y spotlight multiposición, permitiendo dirigir la luz con precisión. Ideal para los espacios que requieren flexibilidad lumínica sin renunciar a un diseño contemporáneo.


FR

Telos est un projecteur rétractable compact et polyvalent, disponible en deux tailles. Il fonctionne comme downlight et comme projecteur multiposition, permettant d'orienter la lumière avec précision. Idéal pour les espaces nécessitant une flexibilité lumineuse sans renoncer à un design contemporain.


IT

Telos è un proiettore retrattile compatto e versatile, disponibile in due dimensioni. Funziona sia come downlight sia come spotlight multiposizione, consentendo di orientare la luce con precisione. Ideale per spazi che richiedono flessibilità luminosa senza rinunciare a un design contemporaneo.

06814-  
Telos 40

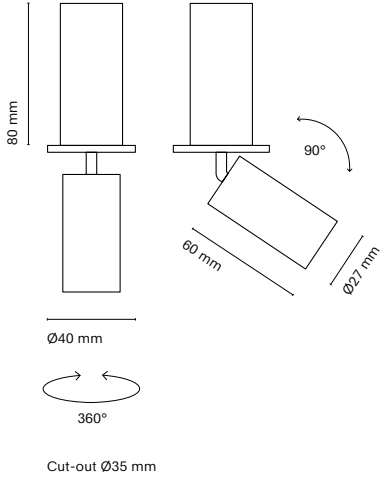

06815-  
Telos 70

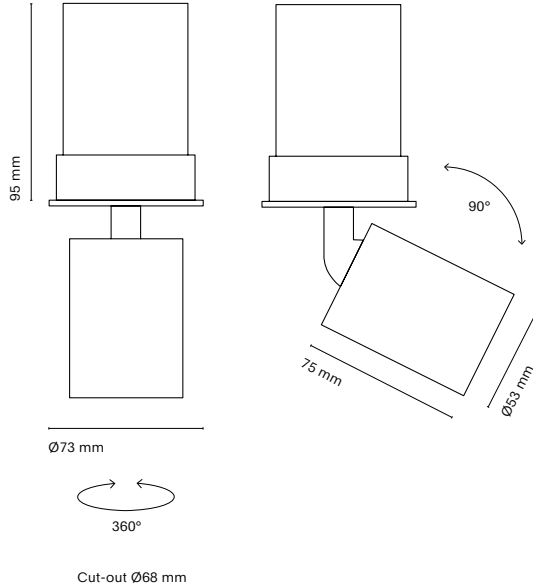

	Colour	CRI/Temp.	Angle	Led	Dimming
06814-	0 White	H 90 / 2700K	2 24°	0 500 lm/7W	- On-Off
	1 Black	E 90 / 3000K	3 36°		D Dali push
		F 90 / 4000K	5 50°		
	Colour	CRI/Temp.	Angle	Led	Dimming
06815-	0 White	H 90 / 2700K	1 15°	1 960 lm/12W	- On-Off
	1 Black	E 90 / 3000K	2 24°		D Dali push
		F 90 / 4000K	3 36°		
			5 50°		



Paw is a small, versatile and multifunctional solution that can adjust its inner body, changing its function from spotlight to downlight, thus adapting to the needs of the project.


Index protection IP20	Colour temp. 2700K / 3000K / 4000K
Flicker <5%	Technology LED
Step McAdam 3-SDCM	Guarantee 5 years
Driver Included, remote	Class II
CRI > 90	Voltage 230V
Lifetime 65.000h L80B10	Cut-out Ø68 mm
	Material Aluminium, PC

# Paw

ES  
Paw se caracteriza por ser una solución de pequeñas dimensiones, versátil y multifuncional capaz de ajustar su cuerpo interior, modificando su función de proyector a downlight adaptándose a así a las necesidades del proyecto.

FR  
Paw est une solution de petite dimension, polyvalente et multifonctionnelle qui peut ajuster son corps interne, changeant sa fonction de projecteur à downlight, s'adaptant ainsi aux besoins du projet.

IT  
Paw è una soluzione piccola, versatile e multifunzionale che può regolare il suo corpo interno, cambiando la sua funzione da faretto a downlight, adattandosi così alle esigenze del progetto.

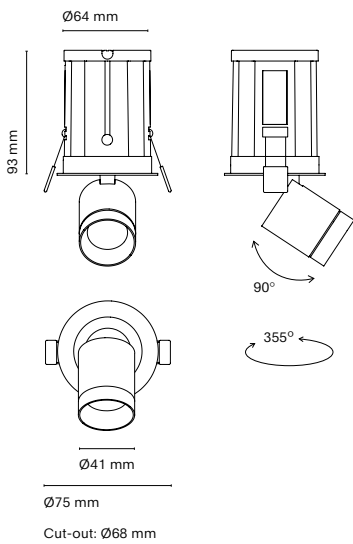

	Colour	CRI/Temp.	Angle	Led	Dimming	Emergency
06812-	0 White	H 90 / 2700K	1 15°	0 600 lm / 6W	- On-Off	- No Emergency
	1 Black	E 90 / 3000K	2 24°	1 900 lm / 9W	D Dali push	EM Kit 1h
		F 90 / 4000K	3 36°		B Bluetooth	
			4 50°		M Matter	

Available while supplies last

#### Accessories

06891- Honeycomb





Topo is a technical downlight designed to play with the accent lighting. Its different versions allow you to customize the luminaire taking into account the needs of each project. It offers a wide range of adjustment options both in inclination and rotation. It is also available in 3500K colour temperature, ideal for those projects where neutral shades are required without reaching cold tones.



Front ring (clear or frozen glass)



Short snout



Long snout

# Topo


Index protection IP20	Technology LED
Flicker Flicker free	Guarantee 5 years
Step McAdam 2-SDCM	Class II
Driver Included, remote	Voltage 230V
CRI > 90	Rotation 355° / 20°
Lifetime 65.000h L80B10	Material Aluminium
Colour temp. 2700K / 3000K / 3500K / 4000K	

ES  
Topo es un downlight técnico pensado para jugar con la iluminación de acento. Sus diferentes versiones te permiten personalizar la luminaria teniendo en cuenta las necesidades de cada proyecto y ofrece muchas posibilidades de ajuste tanto en inclinación como en rotación. También está disponible en temperatura de color 3500K, idóneo para aquellos proyectos donde se busquen tonos neutros sin llegar a tonos fríos.


FR  
Topo est un downlight technique conçu pour jouer avec l'éclairage d'accentuation. Ses différentes versions vous permettent de personnaliser le luminaire en tenant compte des besoins de chaque projet et il offre de nombreuses possibilités de réglage en inclinaison et en rotation. Elle est également disponible en température de couleur 3500K, idéale pour les projets où l'on recherche des tons neutres sans atteindre les tons froids.

IT  
Topo è un downlight tecnico pensato per giocare con l'illuminazione d'accento. Le sue differenti versioni permettono di personalizzare la struttura considerando le necessità di ogni progetto, e offre molte possibilità di regolazione, tanto in inclinazione quanto in rotazione. È disponibile anche in temperatura di colore 3500K, perfetto per progetti in cui si cercano toni neutri senza arrivare ai toni freddi.


03611-  
03612-

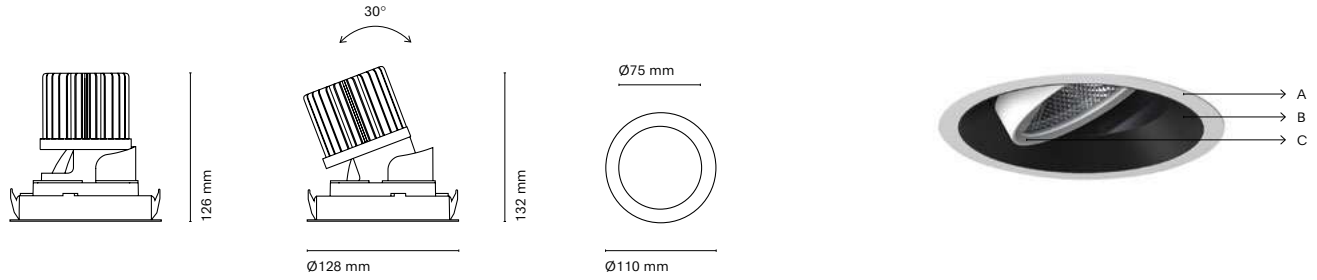

03613-

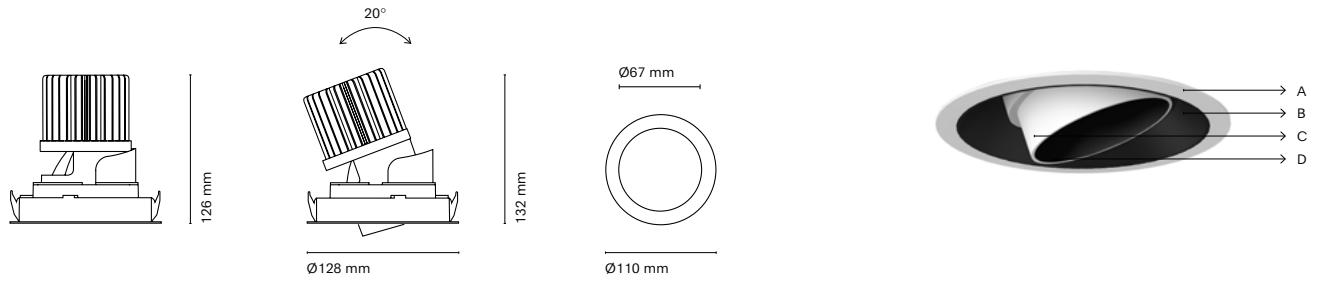

03614-

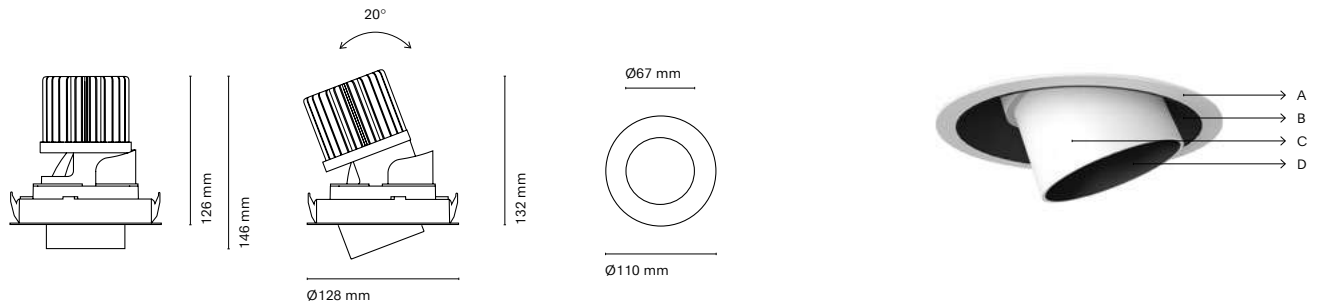

\*\*Cut-out 120mm

	Colour (A)	Colour (B)	Colour (C)	CRI/Temp.	Angle	Led	Dimming
03611-	0 White	0 White	0 White	H 90 / 2700K	1 12°	2 1900lm / 12W	- On-Off
	1 Black	1 Black	1 Black	E 90 / 3000K	2 24°	3 2600lm / 18W	D Dali push
				W 90 / 3500K	3 35°	4 3600lm / 25W	B Bluetooth
				F 90 / 4000K		5 4400lm / 33W	
	Colour (A)	Colour (B)	Colour (C)	CRI/Temp.	Angle	Led	Dimming
03612- Frozen Frontal Glass	0 White	0 White	0 White	H 90 / 2700K	8 85°	2 1900lm / 12W	- On-Off
	1 Black	1 Black	1 Black	E 90 / 3000K	3 24°	3 2600lm / 18W	D Dali push
				W 90 / 3500K	4 35°	4 3600lm / 25W	B Bluetooth
				F 90 / 4000K		5 4400lm / 33W	
	Colour (A)	Colour (B)	Colour (C/D)	CRI/Temp.	Angle	Led	Dimming
03613-	0 White	0 White	0 White / Black	H 90 / 2700K	1 12°	2 1900lm / 12W	- On-Off
03614-	1 Black	1 Black	1 Black / Black	E 90 / 3000K	2 24°	3 2600lm / 18W	D Dali push
				W 90 / 3500K	3 35°	4 3600lm / 25W	B Bluetooth
				F 90 / 4000K		5 4400lm / 33W	

• Customization options available under request:  
Special colors (minimum units)

Drac is a family of recessed luminaires of a technical nature. Ideal for carrying out projects where a lot of power and high visual comfort are required. It has a UGR <13 and can go up to an efficiency of 6000 lumens. Existing in round and square format, each shape has two sizes. Possibility of customizing the body and the color of the reflector to create a unique environment.

# Drac

Index protection IP33 (01620/01630) IP44 (01420/01430)	Dimm to warm 1800-300K
UGR <13	Tunable White 2500K-7000K
Flicker Flicker free	Technology LED
Step McAdam 2-SDCM	Guarantee 5 years
Driver Included, remote	Class II
CRI > 90	Voltage 230V
Lifetime 65.000h L80B10	Bluetooth >20m
Colour temp. 2700K / 3000K / 3500K / 4000K	Material Aluminium





ES  
La familia Drac, compuesta por luminaria empotrable de carácter técnico. Ideal para llevar a cabo proyectos donde se requiera mucha potencia y alto confort visual. Tiene un UGR<13 y puede llegar hasta una eficiencia de 6000 lúmenes. Existente en formato redondo y cuadrado, cada forma dispone de dos tamaños. Posibilidad de personalizar el cuerpo y el color del reflector para crear un ambiente único.

FR  
La famille Drac, composée par de luminaires encastrés techniques. Idéal pour la réalisation de projets nécessitant une forte puissance et un grand confort visuel. Il a un UGR<13 et peut atteindre un rendement de 6000 lumens. Disponible en format rond et carré, chaque forme a deux tailles. Possibilité de personnaliser le corps et la couleur du réflecteur pour créer une atmosphère unique.

IT  
La famiglia Drac è composta da apparecchi tecnici da incasso. Ideale per la realizzazione di progetti in cui sono richiesti alta potenza ed elevato confort visivo. Ha un UGR<13 e può raggiungere un'efficienza di 6000 lumen. Disponibile in formato rotondo e quadrato, ogni forma ha due dimensioni. Possibilità di personalizzare il corpo e il colore del riflettore per creare un'atmosfera unica.



01620-



190 x 190 mm

Cut-out 175x175mm

01630-



115 x 115 mm

Cut-out 100x100mm

	Colour	CRI/Temp.	Angle	Led	Dimming	Emergency
01620-	0 White / Aluminium	H 90 / 2700K	8 80°	2 1950lm / 12W	- On-Off	- No Emergency
	1 Black / Aluminium	E 90 / 3000K		3* 2700lm / 18W	D* Dali push	EM Kit 1h
	2 Grey / Aluminium	F 90 / 4000K		4* 3700lm / 25W	B* Bluetooth	
	W White / White	W 90 / 3500K***		5 4500lm / 33W	M Matter	
	V White / Copper	T* 80 / 25-70K		6 5800 lm / 35W		
	N White / Graphite			7 6300 lm / 42W		
	Z White / Gold					
	H Black / White					
	B Black / Copper					
	K Black / Gold					
	Y Black / Black					

\* Combination Tunable White

\*\* Not available for 6300lm version

\*\*\* From 1950lm to 4500lm

	Colour	CRI/Temp.	Angle	Led	Dimming	Emergency
01630-	0 White / Aluminium	H 90 / 2700K	6 60°	2 1950lm / 12W	- On-Off	- No Emergency
	1 Black / Aluminium	E 90 / 3000K		3 2700lm / 18W**	D* Dali push	EM Kit 1h
	2 Grey / Aluminium	F 90 / 4000K		4 3700lm / 25W	B* Bluetooth	
	W White / White	D* 90 / 18-30K			M Matter	
	V White / Copper	W 90 / 3500K				
	N White / Graphite					
	Z White / Gold					
	H Black / White					
	B Black / Copper					
	K Black / Gold					
	Y Black / Black					


\* Dim to warm (1800K - 3000K) Only available with 17,5W dimmable version.

\*\* Dim to warm 1800lm / 20W


• Customization options available under request:  
Special colors (minimum units)



01420-




130 mm




Ø165 mm

Cut-out 150 mm

01430-



92 mm



Ø113 mm

Cut-out 100 mm

	Colour	CRI/Temp.	Angle	Led	Dimming	Emergency
01420-	0 White / Aluminium	H 90 / 2700K	6 60°	2 1900lm / 12W	- On-Off	- No Emergency
	1 Black / Aluminium	E 90 / 3000K		3* 2700lm / 18W	D* Dali push	EM Kit 1h
	2 Grey / Aluminium	F 90 / 4000K		4* 3700lm / 25W	B* Bluetooth	
	W White / White	W 90 / 3500K***		5 4500lm / 33W	M Matter	
	V White / Copper	T* 80 / 25-70K		6 5800 lm / 35W		
	N White / Graphite			7 6300 lm / 42W		
	Z White / Gold					
	H Black / White					
	B Black / Copper					
	K Black / Gold					
	Y Black / Black					

\* Combination Tunable White

\*\* Not available for 6300lm version

\*\*\* From 1950lm to 4500lm

	Colour	CRI/Temp.	Angle	Led	Dimming	Emergency
01430-	0 White / Aluminium	H 90 / 2700K	6 60°	2 1950lm / 12W	- On-Off	- No Emergency
	1 Black / Aluminium	E 90 / 3000K		3 2700lm / 18W**	D* Dali push	EM Kit 1h
	2 Grey / Aluminium	F 90 / 4000K		4 3700lm / 25W	B* Bluetooth	
	W White / White	D* 90 / 18-30K			M Matter	
	V White / Copper	W 90 / 4000K				
	N White / Graphite					
	Z White / Gold					
	H Black / White					
	B Black / Copper					
	K Black / Gold					
	Y Black / Black					

\* Dim to warm (1800K - 3000K) Only available with 17,5W dimmable version.

\*\* Dim to warm 1800lm / 20W

• Customization options available under request:  
Special colors (minimum units)



# Plain

Index protection IP20	Colour temp. Switch (2700K / 3200K / 4000K)
Flicker Flicker free <5%	Technology LED
Step McAdam 3-SDCM	Guarantee 5 years
Driver Included, remote	Class II
CRI 90	Voltage 220-240V
Lifetime 65.000h L80B20	Material Aluminium



Plain is a basic CCT downlight, simple and functional. Available in two sizes, it offers uniform light with adjustable temperature via switch. An efficient solution for projects where quick installation and technical reliability are a priority, while maintaining a minimalist aesthetic.

ES  
 Plain es un downlight básico CCT, sencillo y funcional. Disponible en dos tamaños, ofrece una luz uniforme con temperatura regulable mediante switch. Una solución eficaz para proyectos donde la rapidez de instalación y la fiabilidad técnica son prioritarias, manteniendo una estética minimalista.

FR  
 Plain est un downlight CCT basique, simple et fonctionnel. Disponible en deux tailles, il offre une lumière uniforme avec température réglable via interrupteur. Une solution efficace pour des projets où la rapidité d'installation et la fiabilité technique sont prioritaires, tout en conservant une esthétique minimaliste.

IT  
 Plain è un downlight CCT di base, semplice e funzionale. Disponibile in due dimensioni, offre una luce uniforme con temperatura regolabile tramite interruttore. Una soluzione efficace per progetti in cui la rapidità di installazione e l'affidabilità tecnica sono prioritarie, mantenendo un'estetica minimalista.

02010-



Ø82 mm

Cut-out Ø75 mm

	Colour	CRI/Temp.	Angle	Led	Dimming
02010-	0 White	S 90 / 27-32-40K	5 55°	1 1080lm / 12W	- On-Off
	1 Black				

Honeycomb included

Index protection IP54 (IP20 superior)	Colour temp. 2700K + 3000K + 4000K
Flicker <10%	Technology LED
Step McAdam 4-SDCM	Guarantee 3 years
Driver Included, integrated	Class II
CRI 80	Voltage 230V
Lifetime 35.000h L80B20	Material PC



# Hol

Compact downlight with slightly recessed textured opal diffuser that generates a pleasant lighting effect, also adjustable in colour temperature (3CCT). Ideal for installation in spaces with little recessing space thanks to its minimal height. Hol guarantees excellent heat dissipation and are available in 3 sizes and a surface-mounted version.

ES

Downlight compacto con difusor opal texturizado ligeramente retranqueado que genera un agradable efecto lumínico, también ajustable en temperatura de color (3CCT). Ideal para instalar en espacios con poco espacio de empotramiento gracias a su mínima altura.


FR

Downlight compact avec diffuseur opale texturé légèrement encastré qui génère un effet lumineux agréable, également réglable en température de couleur (3CCT). Idéal pour l'installation dans des espaces avec peu d'encastrement grâce à sa hauteur minimale.


IT

Downlight compatto con diffusore opalino testurizzato leggermente incassato che genera un piacevole effetto luminoso, regolabile anche in temperatura di colore (3CCT). Ideale per l'installazione in spazi con poco spazio di incasso grazie alla sua altezza minima.

01840-  
Hol S




Ø111 mm




Cut-out Ø90-95mm

52 mm

01850-  
Hol M




Ø146 mm




Cut-out Ø120-125mm

52 mm

01870-  
Hol L



Ø226 mm



Cut-out Ø200-205mm

52 mm

	Colour	CRI/Temp.	Angle	Led	Dimming
01840-	0 White	S 80 / 27-30-40K	9 100°	0 660 lm / 6W	R Edge cut
	1 Black				

	Colour	CRI/Temp.	Angle	Led	Dimming
01850-	0 White	S 80 / 27-30-40K	9 100°	1 1200 lm / 9W	R Edge cut
	1 Black				

	Colour	CRI/Temp.	Angle	Led	Dimming
01870-	0 White	S 80 / 27-30-40K	9 100°	3 2900 lm / 21W	- On-Off
	1 Black				R Edge cut





Index protection IP54 (IP20 superior)	Colour temp. 2700K + 3000K + 4000K
Flicker <7%	Technology LED
Step McAdam 4-SDCM	Guarantee 5 years
Driver Included, remote	Class II
CRI 80	Voltage 230V
Lifetime 65.000h L80B10	Material PC



Holp

Compact downlight with slightly recessed textured opal diffuser that generates a pleasant lighting effect, also adjustable in colour temperature (3CCT). Ideal for installation in spaces with little recessing space thanks to its minimal height.

ES

Downlight compacto con difusor opal texturizado ligeramente retranqueado que genera un agradable efecto lumínico, también ajustable en temperatura de color (3CCT). Ideal para instalar en espacios con poco espacio de empotramiento gracias a su mínima altura.


FR

Downlight compact avec diffuseur opale texturé légèrement encastré qui génère un effet lumineux agréable, également réglable en température de couleur (3CCT). Idéal pour l'installation dans des espaces avec peu d'encastrement grâce à sa hauteur minimale.


IT

Downlight compatto con diffusore opalino testurizzato leggermente incassato che genera un piacevole effetto luminoso, regolabile anche in temperatura di colore (3CCT). Ideale per l'installazione in spazi con poco spazio di incasso grazie alla sua altezza minima.

01845-  
Holp S




Ø111 mm




Cut-out Ø90-95mm

52 mm

01855-  
Holp M




Ø146 mm




Cut-out Ø120-125mm

52 mm

01875-  
Holp L



Ø226 mm



Cut-out Ø200-205mm

52 mm


	Colour	CRI/Temp.	Angle	Led	Dimming	Emergency
01845-	0 White	S 80 / 27-30-40K	9 100°	0 750 lm / 6W	- On-Off	EM Ki 1h
	1 Black				D Dali push R Edge cut	

	Colour	CRI/Temp.	Angle	Led	Dimming	Emergency
01855-	0 White	S 80 / 27-30-40K	9 100°	1 1200 lm / 9W	- On-Off	EM Ki 1h
	1 Black				D Dali push R Edge cut	


	Colour	CRI/Temp.	Angle	Led	Dimming	Emergency
01875-	0 White	S 80 / 27-30-40K	9 100°	3 2950 lm / 21W	- On-Off	EM Ki 1h
	1 Black				D Dali push R Edge cut	

# Holp Deep

01846-  
Holp S Deep




Ø111 mm




72 mm

Cut-out Ø90-95mm

01856-  
Holp M Deep




Ø146 mm




87 mm

Cut-out Ø120-125mm

01876-  
Holp L Deep



Ø226 mm



87 mm

Cut-out Ø200-205mm

	Colour	CRI/Temp.	Angle	Led	Dimming	Emergency
01846-	0 White	S 80 / 27-30-40K	9 100°	0 750 lm / 6W	- On-Off	EM Ki 1h
	1 Black				D Dali push	
					R Edge cut	

	Colour	CRI/Temp.	Angle	Led	Dimming	Emergency
01856-	0 White	S 80 / 27-30-40K	9 100°	1 1200 lm / 9W	- On-Off	EM Ki 1h
	1 Black				D Dali push	
					R Edge cut	

	Colour	CRI/Temp.	Angle	Led	Dimming	Emergency
01876-	0 White	S 80 / 27-30-40K	9 100°	3 2950 lm / 21W	- On-Off	EM Ki 1h
	1 Black				D Dali push	
					R Edge cut	




Discretion and integration define Plaster Trimless. These luminaires are characterized by their complete integration into the ceiling and their unique finishes.

Index protection IP20	Technology LED
Flicker Flicker free	Guarantee 5 years
Step McAdam 2-SDCM	Class II
Driver Included, remote	Voltage 230V
CRI > 90	Bluetooth >20m
Lifetime 65.000h L80B10	Material Aluminium
Colour temp. 2700K / 3000K / 4000K	




# Plaster Trimless

00451-




Cut-out 110mm

00452-




Cut-out 110mm

00461-

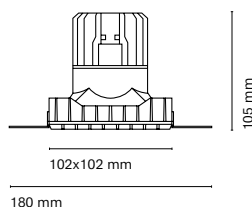

Cut-out 110x110mm

00462-

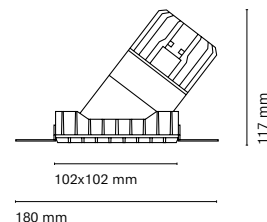

Cut-out 110x110mm

ES  
Discreción e integración definen a Plaster Trimless. Estas luminarias se caracterizan por su completa integración en el techo y sus acabados únicos.

FR  
Discretion et integration définissent Plaster Trimless. Ces luminaires se caractérisent par leur intégration complète dans le plafond et leurs finitions uniques.

IT  
Discrezione e integrazione definiscono Plaster Trimless. Questi apparecchi sono caratterizzati dalla loro completa integrazione nel soffitto e dalle loro finiture uniche.



	Colour	CRI/Temp.	Angle	Led	Dimming	Emergency
00451-	0 White	H 90 / 2700K	1 15°	0 904 lm / 7W	- On-Off	- No Emergency
	1 Black	E 90 / 3000K	3 38°	2 1400 lm / 12,5W	R Edge Cut	EM Kit 1h
	A Copper	F 90 / 4000K	6 60°	3 1800 lm / 19W	D Dali push	
	D Gold				B Bluetooth	
	G Graphite				M Matter	

	Colour	CRI/Temp.	Angle	Led	Dimming	Emergency
00452-	0 White	H 90 / 2700K	1 15°	0 904 lm / 7W	- On-Off	- No Emergency
	1 Black	E 90 / 3000K	3 38°	2 1400 lm / 12,5W	R Edge Cut	EM Kit 1h
	A Copper	F 90 / 4000K	6 60°	3 1800 lm / 19W	D Dali push	
	D Gold				B Bluetooth	
	G Graphite				M Matter	

	Colour	CRI/Temp.	Angle	Led	Dimming	Emergency
00461-	0 White	H 90 / 2700K	1 15°	0 904 lm / 7W	- On-Off	- No Emergency
	1 Black	E 90 / 3000K	3 38°	2 1400 lm / 12,5W	R Edge Cut	EM Kit 1h
	A Copper	F 90 / 4000K	6 60°	3 1800 lm / 19W	D Dali push	
	D Gold				B Bluetooth	
	G Graphite				M Matter	

	Colour	CRI/Temp.	Angle	Led	Dimming	Emergency
00462-	0 White	H 90 / 2700K	1 15°	0 904 lm / 7W	- On-Off	- No Emergency
	1 Black	E 90 / 3000K	3 38°	2 1400 lm / 12,5W	R Edge Cut	EM Kit 1h
	A Copper	F 90 / 4000K	6 60°	3 1800 lm / 19W	D Dali push	
	D Gold				B Bluetooth	
	G Graphite				M Matter	

• Customization options available under request:  
Special colors (minimum units)

⊙ Available while supplies last

# Kardan



Kardan is a system that allows the combination of different types of COB LED lights with the same aesthetics. These lights are integrated into aluminum multisystem, framed or unframed, from one to four elements.



ES

Kardan es un sistema que permite bajo una misma estética la combinación de diferentes tipos de luces LED COB integradas en multisistemas de aluminio, enmarcadas o sin enmarcar, de uno a cuatro elementos.

FR

Kardan est un système qui permet, sous une même esthétique, de combiner différents types de lumières COB LED intégrées dans des multi-systèmes en aluminium, encadrés ou non, d'un à quatre éléments.

IT


Kardan è un sistema che permette, sotto la stessa estetica, la combinazione di diversi tipi di luci COB LED integrate in multisistemi di alluminio, incorniciati o non incorniciati, da uno a quattro elementi.

# Kardan L

Index protection IP20	Technology LED
Flicker Flicker free	Guarantee 5 years
Step McAdam 2-SDCM	Class II
Driver Included, remote	Voltage 230V
CRI > 90	Bluetooth >20m
Lifetime 65.000h L80B10	Material Aluminium
Colour temp. 2700K / 3000K / 4000K	




02431-  
Kardan L




Cut-out 165x165mm

02432-  
Kardan L

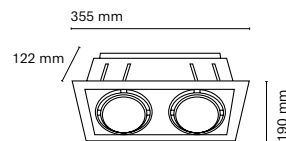

Cut-out 165x327mm

02433-  
Kardan L

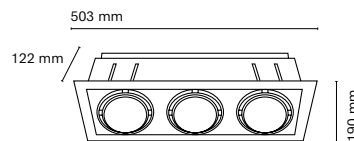

Cut-out 165x472mm

	Colour	CRI/Temp.	Angle	Led	Dimming	Emergency
02431-	0 White	H 90 / 2700K	1 10°	0 1800lm / 19W	- On-Off	- No Emergency
	1 Black	E 90 / 3000K	4 40°		D Dali push	EM Kit 1h
	2 Grey	F 90 / 4000K			B Bluetooth	
					M Matter	
					N Dali no-push	

	Colour	CRI/Temp.	Angle	Led	Dimming	Emergency
02432-	0 White	H 90 / 2700K	1 10°	0 2 x 1800lm / 19W	- On-Off	- No Emergency
	1 Black	E 90 / 3000K	4 40°		D Dali push	EM Kit 1h
	2 Grey	F 90 / 4000K			B Bluetooth	
					M Matter	
					N Dali no-push	

	Colour	CRI/Temp.	Angle	Led	Dimming	Emergency
02433-	0 White	H 927	1 10°	0 3 x 1800lm / 19W	- On-Off	- No Emergency
	1 Black	E 930	4 40°		D Dali push	EM Kit 1h
	2 Grey	F 940			B Bluetooth	
					M Matter	
					N Dali no-push	

Available while supplies last

# Kardan M

Index protection IP20  
 Technology LED  
 02376-

Flicker Flicker free  
 Guarantee 5 years


Step McAdam 2-SDCM  
 Class II

Driver Included, remote  
 Voltage 230V

CRI > 90  
 Bluetooth >20m

Lifetime 65.000h L80B10  
 Material Aluminium

Colour temp. 2700K / 3000K / 4000K



	Colour	CRI/Temp.	Angle	Led	Dimming	Emergency
02376-	0 White	H 90 / 2700K	1 15°	2 1900lm / 12W	- On-Off	- No Emergency
	1 Black	E 90 / 3000K	3 36°	3 2600lm / 18W	D Dali push	EM Kit 1h
	2 Grey	F 90 / 4000K	7 70°	4 3600lm / 25W	B Bluetooth	
				5 4400lm / 33W	M Matter	
				6 5800 lm / 35W	N Dali no-push	
	Colour	CRI/Temp.	Angle	Led	Dimming	Emergency
02376- Special Food Retail	0 White	B Bakery	1 15°	3 2000 lm / 17,5W	- On-Off	- No Emergency
	1 Black	M Meat	3 36°	4* 3000 lm / 25W	D Dali push	EM Kit 1h
	2 Grey	P Fish	7 70°		B Bluetooth	
		V Fruit			M Matter	
		R Retail			N Dali no-push	

\* Except meat

## Accessories

- 02391-2 Recessed Trimless Frame (1 module)  
Cut-out 193x193mm
- 02392-2 Recessed Trimless Frame (2 modules)  
Cut-out 193x358mm
- 02393-2 Recessed Trimless Frame (3 modules)  
Cut-out 193x524mm
- 02394-2 Recessed Trimless Frame (4 modules)  
Cut-out 193x690mm

- 02381- Recessed Frame (1 module)  
Cut-out 170x170mm
- 02382- Recessed Frame (2 modules)  
Cut-out 330x170mm
- 02383- Recessed Frame (3 modules)  
Cut-out 490x170mm
- 02384- Recessed Frame (4 modules)  
Cut-out 650x170mm

Colour
0 White
1 Black
2 Grey



Available while supplies last

# Kardan S

Index protection  
IP20

UGR  
<13

Flicker  
Flicker free <7%

Step McAdam  
3-SDCM

Driver  
Included, remote

CRI  
> 90

Lifetime  
40.000h L80B20

Colour temp.  
2700K / 3000K / 4000K

Technology  
LED

Guarantee  
5 years



Class  
II

Voltage  
230V

Bluetooth  
>20m



Material  
Aluminium

02411-





102 x 102 mm  
Cut out 90x90mm

02412-



175 mm  
Cut out: 150x90mm

02413-



250 mm  
Cut out: 225x90mm



	Colour	CRI/Temp.	Angle	Led	Dimming	Emergency
02411-	0 White	H 90 / 2700K	2 20°	0 780 lm / 6W**	- On-Off	- No Emergency
	1 Black	E 90 / 3000K	4 40°	1 1070 lm / 9W	R* Edge Cut	EM Kit 1h
	2 Grey	F 90 / 4000K	6 60°	2 3x 1400 lm / 13W	D* Dali push	
		D* 90 / 18-30K			B Bluetooth	
					M Matter	

\* Dim to warm (1800K - 3000K): Only available with 6W dimmable version.

\*\* Dim to warm 635lm / 6W

	Colour	CRI/Temp.	Angle	Led	Dimming	Emergency
02412-	0 White	H 90 / 2700K	2 20°	0 2 x 780 lm / 6W**	- On-Off	- No Emergency
	1 Black	E 90 / 3000K	4 40°	1 2 x 1070 lm / 9W	R* Edge Cut	EM Kit 1h
	2 Grey	F 90 / 4000K	6 60°	2 3x 1400 lm / 13W	D* Dali push	
		D* 90 / 18-30K			B Bluetooth	
					M Matter	

\* Dim to warm (1800K - 3000K): Only available with 6W dimmable version.

\*\* Dim to warm 635lm / 6W

	Colour	CRI/Temp.	Angle	Led	Dimming	Emergency
02413-	0 White	H 90 / 2700K	2 20°	0 3 x 780 lm / 6W**	- On-Off	- No Emergency
	1 Black	E 90 / 3000K	4 40°	1 3 x 1070 lm / 9W	R* Edge Cut	EM Kit 1h
	2 Grey	F 90 / 4000K	6 60°	2 3x 1400 lm / 13W	D* Dali push	
		D* 90 / 18-30K			B Bluetooth	
					M Matter	

\* Dim to warm (1800K - 3000K): Only available with 6W dimmable version.

\*\* Dim to warm 635lm / 6W

	Colour	02411-	02412-	02413-
02411-	0GU White			
02412-	1GU Black			
02413-	2GU Grey			
		102x102 mm	175 mm	250 mm
		Cut-out 90x90mm	Cut-out 150x90mm	Cut-out 225x90mm


Aluminum IP 65 LED recessed lamp. Indicated for areas where water vapor is concentrated, such as bathrooms. It is tiltable and has good light comfort thanks to the black reflector.

Index protection IP65	Colour temp. 2700K / 3000K / 4000K
Impact protection >06	Technology LED
Flicker Flicker free <7%	Guarantee 5 years
Step McAdam 3-SDCM	Class II (00217-)
Driver Included, remote	Voltage 230V
CRI > 90	Material Aluminium
Lifetime 65.000h L80B10	



# Confort S Adjustable

00217-

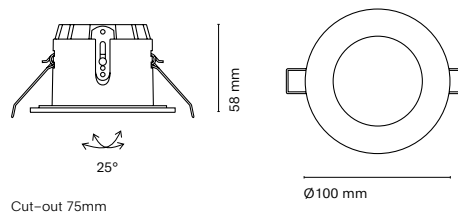

	Colour	CRI/Temp.	Angle	Led	Dimming
00217- 230V	0 White	H 90 / 2700K	1 15°	0 600 lm / 6W	- On-Off
	1 Black	E 90 / 3000K	3 36°		R Edge Cut
	2 Grey	F 90 / 4000K	5 50°		D Dali push

ES  
Lámpara empotrada LED IP 65 de aluminio. Indicado para áreas donde se concentra vapor de agua como por ejemplo baños. Es basculante y tiene un buen confort lumínico gracias a que el reflector es negro.

FR  
Luminaire encastré LED IP 65 en aluminium. Convient aux endroits où la vapeur d'eau est concentrée, comme les salles de bains. Il est inclinable et possède un bon confort d'éclairage grâce au réflecteur qui est noir.

IT  
Lampada da incasso a LED IP 65 in alluminio. Adatto a zone in cui si concentra il vapore acqueo come i bagni. È inclinabile e ha un buon confort di illuminazione grazie al riflettore nero.

# Inox S



Index protection IP65	Dim to warm 1800K-3000K
Flicker Flicker free <7%	Technology LED
Step McAdam 3-SDCM	Guarantee 5 years
Driver Included, remote	Class II
CRI >90	Voltage 230V
Lifetime 65.000h L80B10	Bluetooth >20m
Colour temp. 2700K / 3000K / 4000K	Material Aluminium



Versatile, complete and diverse family. It offers a wide range of models that multiply the options when designing the general lighting of a space. Available in round and square finishes, fixed and adjustable versions, with the possibility of making groups and even the largest version has the possibility of a special LED for businesses.

ES

Familia versátil, completa y diversa. Ofrece una amplia gama de modelos que multiplican las opciones a la hora de diseñar la iluminación general de un espacio. Disponible en acabado redondo y cuadrado, versiones fijas y orientables, con posibilidad de hacer agrupaciones e incluso la versión más grande para comercios.

FR

Famille polyvalente, complète et diversifiée. Elle offre une large gamme de modèles qui multiplient les options lors de la conception de l'éclairage général d'un espace. Disponible dans des finitions rondes et carrées, dans des versions fixes et réglables, avec la possibilité de faire des regroupements et même la plus grande version a la possibilité de LEDs spéciales pour les magasins.

IT

Famiglia versatile, completa e diversificata. Offre una vasta gamma di modelli che moltiplicano le opzioni quando si progetta l'illuminazione generale di uno spazio. Disponibile in finiture rotonde e quadrate, versioni fisse e regolabili, con la possibilità di fare raggruppamenti e anche la versione più grande ha la possibilità di LED speciali per negozi.

00291-  
Inox S 90x90 mm


6 / 9 W

13 W

00292-  
Inox S Ø90 mm

6 / 9 W


13 W



65 mm




83 mm




65 mm




83 mm




90x90 mm



90x90 mm



Ø90 mm



Ø90 mm

Cut-out Ø82mm

Cut-out Ø82mm

	Colour	CRI/Temp.	Angle	Led	Dimming	Index Protection	Emergency
00291-	0 White	H 90 / 2700K	2 20°	0 780 lm / 6W**	- On-Off	- IP20	- No Emergency
	1 Black	E 90 / 3000K	4 40°	1 1070 lm / 9W	R* Edge Cut	P IP65	EM Kit 1h
	8 Aluminum	F 90 / 4000K	6 60°	2 1400 lm / 13W	D* Dali push		
		D* 90 / 18-30K			B Bluetooth		
					M Matter		

\* Dim to warm (1800K - 3000K): Only available with 6W dimmable version.

\*\* Dim to warm 635lm / 6W

	Colour	CRI/Temp.	Angle	Led	Dimming	Index Protection	Emergency
00292-	0 White	H 90 / 2700K	2 20°	0 780 lm / 6W**	- On-Off	- IP20	- No Emergency
	1 Black	E 90 / 3000K	4 40°	1 1070 lm / 9W	R* Edge Cut	P IP65	EM Kit 1h
	8 Aluminum	F 90 / 4000K	6 60°	2 1400 lm / 13W	D* Dali push		
		D* 90 / 18-30K			B Bluetooth		
					M Matter		




\* Dim to warm (1800K - 3000K): Only available with 6W dimmable version.

\*\* Dim to warm 635lm / 6W


	Colour
00291-	0GU White
00292-	1GU Black
	8GU Aluminum

00291-

00292-



90x90 mm



Ø90 mm

00230-  
Inox S Ø80mm Adjustable

6 / 9 W




52 mm

13 W




70 mm



Ø80 mm


Cut-out Ø72mm



Ø80 mm


00231-  
Inox S Ø90mm Adjustable

6 / 9 W




52 mm

13 W




70 mm



Ø90 mm

Cut-out Ø82mm



Ø90 mm

	Colour	CRI/Temp.	Angle	Led	Dimming	Index Protection	Emergency
00230-	0 White	H 90 / 2700K	2 20°	0 780 lm / 6W**	- On-Off	- IP20	- No Emergency
	1 Black	E 90 / 3000K	4 40°	1 1070 lm / 9W	R* Edge Cut	P IP65	EM Kit 1h
	8 Aluminum	F 90 / 4000K	6 60°	2 1400 lm / 13W	D* Dali push		
		D* 90 / 18-30K			B Bluetooth		
				M Matter			

\* Dim to warm (1800K - 3000K): Only available with 6W dimmable version.

\*\* Dim to warm 635lm / 6W

	Colour	CRI/Temp.	Angle	Led	Dimming	Index Protection	Emergency
00231-	0 White	H 90 / 2700K	2 20°	0 780 lm / 6W**	- On-Off	- IP20	- No Emergency
	1 Black	E 90 / 3000K	4 40°	1 1070 lm / 9W	R* Edge Cut	P IP65	EM Kit 1h
	8 Aluminum	F 90 / 4000K	6 60°	2 1400 lm / 13W	D* Dali push		
		D* 90 / 18-30K			B Bluetooth		
				M Matter			



\* Dim to warm (1800K - 3000K): Only available with 6W dimmable version.

\*\* Dim to warm 635lm / 6W

	Colour
00230-	0GU White
00231-	1GU Black
	8GU Aluminum



Cut-out 72mm

00230-




Ø80 mm

00231-




Ø90 mm

00241-  
Inox S 90x90 mm Adjustable

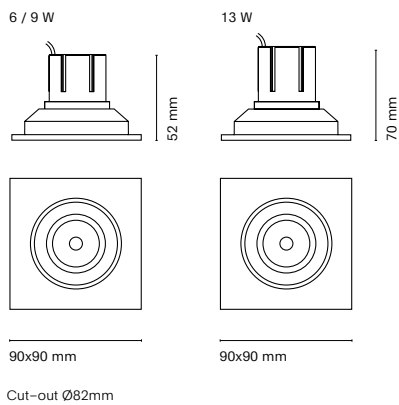

00242-  
Inox S 172x90 mm Adjustable


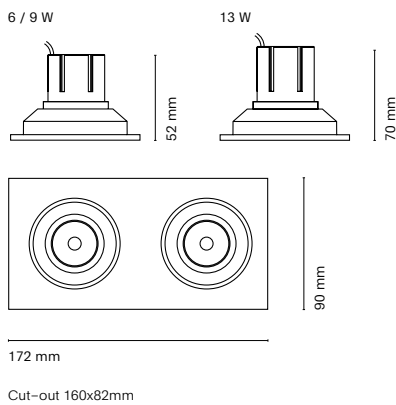


	Colour	CRI/Temp.	Angle	Led	Dimming	Index Protection	Emergency
00241-	0 White	H 90 / 2700K	2 20°	0 780 lm / 6W**	- On-Off	- IP20	- No Emergency
	1 Black	E 90 / 3000K	4 40°	1 1070 lm / 9W	R* Edge Cut	P IP65	EM Kit 1h
	8 Aluminum	F 90 / 4000K	6 60°	2 1400 lm / 13W	D* Dali push		
		D* 90 / 18-30K			B Bluetooth		
				M Matter			


\* Dim to warm (1800K - 3000K): Only available with 6W dimmable version.  
\*\* Dim to warm 635lm / 6W

	Colour	CRI/Temp.	Angle	Led	Dimming	Index Protection	Emergency
00242-	0 White	H 90 / 2700K	2 20°	0 2x 780 lm / 6W**	- On-Off	- IP20	- No Emergency
	1 Black	E 90 / 3000K	4 40°	1 2x 1070 lm / 9W	R* Edge Cut	P IP65	EM Kit 1h
	8 Aluminum	F 90 / 4000K	6 60°	2 2x 1400 lm / 13W	D* Dali push		
		D* 90 / 18-30K			B Bluetooth		
				M Matter			

\* Dim to warm (1800K - 3000K): Only available with 6W dimmable version.  
\*\* Dim to warm 635lm / 6W

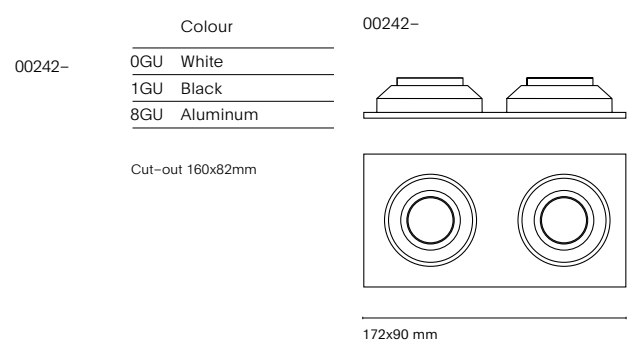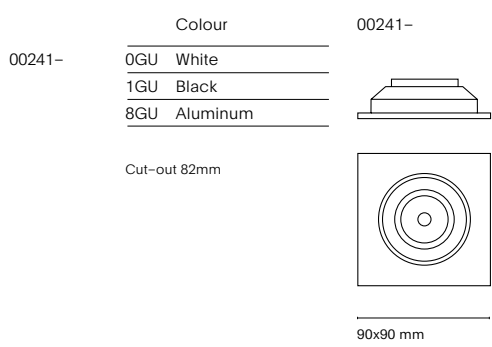

00243-  
Inox S 255x90mm Adjustable)

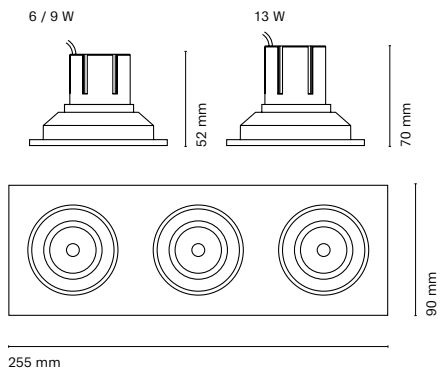


Cut-out 243x82mm

	Colour	CRI/Temp.	Angle	Led	Dimming	Index Protection	Emergency
00243-	0 White	H 90 / 2700K	2 20°	0 3x 780 lm / 6W**	- On-Off	- IP20	- No Emergency
	1 Black	E 90 / 3000K	4 40°	1 3x 1070 lm / 9W	R* Edge Cut	P IP65	EM Kit 1h
	8 Aluminum	F 90 / 4000K	6 60°	2 3x 1400 lm / 13W	D* Dali push		
		D* 90 / 18-30K			B Bluetooth		
					M Matter		

\* Dim to warm (1800K – 3000K): Only available with 6W dimmable version.  
\*\* Dim to warm 635lm / 6W

Colour	00243-
0GU White	
1GU Black	
8GU Aluminum	

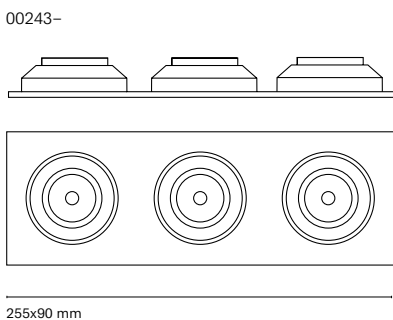

### Accessories

00238-	Visual Comfort
15045-1	Honeycomb

	Colour
00239-	Wallwasher
	0 White
	1 Black
	8 Aluminum



# Pro N



Index protection IP43 / IP54	Colour temp. 2700K / 3000K / 4000K
UGR < 19 (01131- / 01135- / 01133- / 01136-)	Technology LED
Flicker Flicker free	Guarantee 5 years
Step McAdam 2-SDCM	Class II
Driver Included, remote	Voltage 230V
CRI > 80 / 90	Bluetooth >20m
Lifetime 65.000h L80B10	Material Aluminium, Glass (0113x-) Aluminium, PC (0114x-)


**ES**  
La familia Pro N está diseñada para facilitar la disipación de calor de los LED y prolongar la vida útil de la luminaria. Este downlight empotrable con tecnología LED COB tiene un diseño en forma redonda y existe en dos tamaños, IP 43 o IP 54, difusor transparente u opal y UGR < 19.

**FR**  
La famille Pro N est conçue pour faciliter la dissipation de la chaleur des LED et prolonger la durée de vie du luminaire. Ce downlight encastré avec technologie LED COB a un design rond et est disponible en deux tailles, IP 43 ou IP 54, diffuseur transparent ou opale et UGR < 19.


**IT**  
La famiglia Pro N è progettata per facilitare la dissipazione del calore dei LED e prolungare la vita dell'apparecchio. Questo downlight da incasso con tecnologia COB LED ha un design rotondo ed è disponibile in due misure, IP 43 o IP 54, diffusore trasparente o opale e UGR < 19.

The Pro N family is designed to facilitate heat dissipation from LEDs and extend the life of the luminaire. This recessed downlight with COB LED technology has a round-shaped design and exists in two sizes, IP 43 or IP 54, transparent or opal diffuser and UGR < 19.

01131-  
01135-




Ø170 mm




Cut-out 155mm

01133-  
01136-




Ø230 mm




Cut-out 212mm

01141-  
01145-




Ø170 mm



Cut-out 155mm

01143-  
01146-



Ø230 mm



Cut-out 212mm

	Colour	CRI/Temp.	Angle	Led	Dimming	Emergency
01131- (IP43)	0 White	H 90 / 2700K	6 60°	2 1900lm / 12W	- On-Off	- No Emergency
	1 Black	E 90 / 3000K		3 2600lm / 18W	D Dali push	EM Kit 1h
		F 90 / 4000K		4 3600lm / 25W	B Bluetooth	
01135- (IP54)					M Matter	

	Colour	CRI/Temp.	Angle	Led	Dimming	Emergency
01133- (IP43)	0 White	H 90 / 2700K	6 60°	2 1900lm / 12W	- On-Off	- No Emergency
	1 Black	E 90 / 3000K		3 2600lm / 18W	D Dali push	EM Kit 1h
		F 90 / 4000K		4 3600lm / 25W	B Bluetooth	
01136- (IP54)				5 4400lm / 33W	M Matter	

	Colour	CRI/Temp.	Angle	Led	Dimming	Emergency
01141- (IP43)	0 White	H 90 / 2700K	8 80°	2 1900lm / 12W	- On-Off	- No Emergency
	1 Black	E 90 / 3000K		3 2600lm / 18W	D Dali push	EM Kit 1h
		F 90 / 4000K		4 3600lm / 25W	B Bluetooth	
01145- (IP54)					M Matter	

	Colour	CRI/Temp.	Angle	Led	Dimming	Emergency
01143- (IP43)	0 White	H 90 / 2700K	8 80°	2 1900lm / 12W	- On-Off	- No Emergency
	1 Black	E 90 / 3000K		3 2600lm / 18W	D Dali push	EM Kit 1h
		F 90 / 4000K		4 3600lm / 25W	B Bluetooth	
01146- (IP54)				5 4400lm / 33W	M Matter	

• Customization options available under request:  
Special colors (minimum units)

Pull Out fulfills the most demanding requirements as a complete lighting solution. Three functions in a single luminaire: downlight, asymmetric wallwasher and spotlight. Available in two sizes, it can rotate on the horizontal axis and reaches up to 5000 lumens.

# Pull Out



**ES**  
Pull Out cubre las expectativas más exigentes como solución completa de iluminación. Tres funciones en una sola luminaria: downlight, bañadores de pared asimétrico y proyector. Disponible en dos tamaños, puede rotar en el eje horizontal y llega hasta 5000 lúmenes.


**FR**  
Pull Out répond aux attentes les plus exigeantes en tant que solution d'éclairage complète. Trois fonctions dans un seul luminaire : downlight, lèche-mur asymétrique et spot. Disponible en deux tailles, il peut tourner sur l'axe horizontal et atteint jusqu'à 5000 lumens.

**IT**  
Pull Out soddisfa le aspettative più esigenti come soluzione di illuminazione completa. Tre funzioni in un solo apparecchio: downlight, bagno di parete asimmetrico e spotlight (proiezione diretta). Disponibile in due dimensioni, può ruotare sull'asse orizzontale e raggiunge fino a 5000 lumen.


Index protection IP20	Technology LED
Flicker Flicker free	Guarantee 5 years
Step McAdam 2-SDCM	Class II
Driver Included, remote	Voltage 230V
CRI > 90	Bluetooth >20m
Lifetime 65.000h L80B10	Cut-out 175mm / 127mm
Colour temp. 2700K / 3000K / 3500K / 4000K	Material Aluminium



03330-

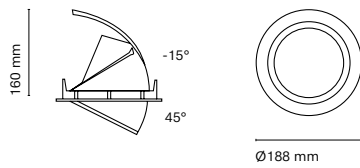

03340-

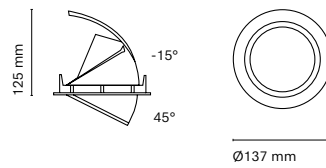

	Colour	CRI/Temp.	Angle	Led	Dimming	Emergency
03330-	0 White	H 90 / 2700K	1 10°	2 1900lm / 12W	- On-Off	- No Emergency
	1 Black	E 90 / 3000K	2 20°	3 2600lm / 18W	D Dali push	EM Kit 1h
	2 Grey	F 90 / 4000K	3 40°	4 3500lm / 25W	B Bluetooth	
		W 90 / 3500K*	7 70°	5 4300lm / 33W	M Matter	
				6 5800lm / 35W		

\* From 1500lm to 4000lm

	Colour	CRI/Temp.	Angle	Led	Dimming	Emergency
03330- Special Food Retail	0 White	B Bakery	1 10°	3 2000 lm	- On-Off	- No Emergency
	1 Black	M Meat	3 40°	4 3000 lm	D Dali push	EM Kit 1h
	2 Grey	P Fish	7 70°		B Bluetooth	
		V Fruit			M Matter	
		R Retail				


	Colour	CRI/Temp.	Angle	Led	Dimming	Emergency
03340-	0 White	H 90 / 2700K	1 10°	2 1400 lm / 12,5W	- On-Off	- No Emergency
	1 Black	E 90 / 3000K	3 40°	3 1800 lm / 18W	D Dali push	EM Kit 1h
	2 Grey	F 90 / 4000K			B Bluetooth M Matter	

Index protection IP20	Colour temp. 2700K / 3000K / 4000K
UGR <13	Technology LED
Flicker Flicker free <5%	Guarantee 5 years
Step McAdam 2-SDCM	Class II
Driver Included, remote	Voltage 230V
CRI > 90	Bluetooth >20m
Lifetime 65.000h L80B10	Material Aluminium



# Pull Out SQ

03350-

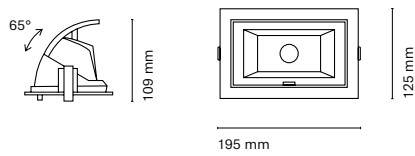

Cut-out 185x115mm

	Colour	CRI/Temp.	Angle	Led	Dimming	Emergency
03350-	0 White	H 90 / 2700K	6 65°	3 2600lm / 18W	- On-Off	- No Emergency
	1 Black	E 90 / 3000K		4 3500lm / 25W	D Dali push	EM Kit 1h
	2 Grey	F 90 / 4000K		5 4300lm / 33W	B Bluetooth	
				6 5800lm / 35W	M Matter	

	Colour	CRI/Temp.	Angle	Led	Dimming	Emergency
03350- Special	0 White	B Bakery	6 65°	3 2000 lm	- On-Off	- No Emergency
Food	1 Black	M Meat		4 3000 lm	D Dali push	EM Kit 1h
Retail	2 Grey	P Fish			B Bluetooth	
		V Fruit			M Matter	
		R Retail				


## Accessories

03359-

Supplementary Frame 230x155mm

Colour
0 White
1 Black
2 Grey

03359-

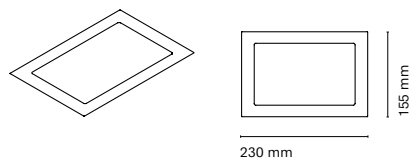

# Accessories & Connections

For all the Downlights.

## 1. Fast Connection Systems

Plug & Play cables and connectors.  
Reduce installation time and ensure safety.  
Compatible with WAGO WINSTA® and WIELAND GST18® standards.



## 2. Looping Boxes

Simplified wiring for daisy-chain installations.  
Allows easy looping between luminaires without tools.  
Ideal for continuous rows or grouped downlights.

M002803	3-Pole Box (Loops)
M002804	5-Pole Box (Loops)



## 3. Retrofit Rings

Correction frames for refurbishment projects. Allows installation of standard Nexia downlights into existing larger cut-outs. Available in multiple diameters and finishes.




# Eco Alum




	Colour
00121-	0GU White
	1GU Black
	3GU Matt gold
	4GU Gold
	5GU Matt chrome
	6GU Chrome
	7GU Matt nickel
	9GU Graphite
	CGU Old gold

	Colour
00122-	0GU White
	1GU Black
	3GU Matt gold
	4GU Gold
	5GU Matt chrome
	6GU Chrome
	7GU Matt nickel
	9GU Graphite
	CGU Old gold



Ø75 mm




Ø84 mm



	Colour
00123-	0GU White
	2GU Grey
	5GU Matt chrome
	7GU Matt nickel

	Colour
00124-	0GU White
	5GU Matt chrome
	7GU Matt nickel



84x84 mm



Ø92 mm



	Colour
00126-	0GU White
	5GU Matt chrome
	7GU Matt nickel




Ø104 mm

# GU10

# Lumi




	Colour	
00263-	0GU	White
	1GU	Black
	2GU	Grey



100x100 mm




	Colour	
00264-	0GU	White
	1GU	Black
	2GU	Grey



190x100 mm




	Colour	
00265-	0GU	White
	1GU	Black
	2GU	Grey



280x100 mm



	Colour	
00266-	0GU	White
	1GU	Black
	2GU	Grey



190x190 mm

# Confort S Round



	Colour	
00215-	0GX5.3	White
	1GX5.3	Black
	2GX5.3	Grey



Ø100 mm

Cut-out Ø75mm



	Colour	
00216-	0GX5.3	White
	1GX5.3	Black
	2GX5.3	Grey



100x100 mm

# Confort S



	Colour	
00301-	0GU	White
	1GU	Black
	2GU	Grey



90x90 mm



	Colour	
00305-	0GU	White
	1GU	Black
	2GU	Grey



100x100 mm



	Colour	
00310-	0GU	White
	1GU	Black
	2GU	Grey




90x90 mm

# Inox S



Colour

00291-	0GU	White
	1GU	Black
	8GU	Aluminum




90x90 mm



Colour

00292-	0GU	White
	1GU	Black
	8GU	Aluminum




Ø90 mm



Colour

00230-	0GU	White
	1GU	Black
	8GU	Aluminum



Ø80 mm



Colour

00231-	0GU	White
	1GU	Black
	8GU	Aluminum




Ø90 mm



Colour

00241-	0GU	White
	1GU	Black
	8GU	Aluminum




90x90 mm



Colour

00242-	0GU	White
	1GU	Black
	8GU	Aluminum




172x90 mm



Colour

00243-	0GU	White
	1GU	Black
	8GU	Aluminum



255x90 mm

# Tolva L, M, S




Colour

00401-	0GU	White
00402-	1GU	Black
	2GU	Aluminum
	AGU	Copper
	DGU	Gold
	GGU	Graphite
	RGU	Red



Ø105 mm



Ø105 mm



Colour

00411-	0GU	White
	1GU	Black
	8GU	Aluminum
	AGU	Copper
	DGU	Gold
	GGU	Graphite
	RGU	Red



Ø90 mm



Colour

00293-	0GU	White
	1GU	Black
	2GU	Aluminum
	AGU	Copper
	DGU	Gold
	GGU	Graphite
	RGU	Red



Ø60 mm



Colour

00471-	0GU	White
	1GU	Black
	AGU	Copper
	DGU	Gold
	GGU	Graphite



Ø64mm

# Kardan L




Available while supplies last



		Colour	
02431-	0G53	White	
	1G53	Black	
	8G53	Aluminum	

		Colour	
02432-	0G53	White	
	1G53	Black	
	8G53	Aluminum	

		Colour	
02433-	0G53	White	
	1G53	Black	
	8G53	Aluminum	

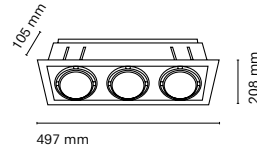




# Kardan S



		Colour	
02411-	0GU	White	
	1GU	Black	
	8GU	Grey	

		Colour	
02412-	0GU	White	
	1GU	Black	
	8GU	Grey	


		Colour	
02413-	0GU	White	
	1GU	Black	
	8GU	Grey	






15040-  
Led Module IP65 / IP20

6 / 9 W




42 mm



Ø50 mm


15045-1  
Honeycomb



Ø50 mm

15050-  
Led module 19W


Ø75 mm



78 mm

Ø50 mm

13 W



60 mm

Index protection IP20 / IP65	☉ Dim to warm 1800K–3000K
Flicker Flicker free	Technology LED
Step McAdam 3–SDCM	Guarantee 5 years
Driver Included	Class II
CRI > 90	Voltage 230V
Lifetime 50.000h L80B20	Bluetooth > 20m
Colour temp. 2700K / 3000K / 4000K	Material Aluminium

# Led modules

	Colour	CRI/Temp.	Angle	Led	Dimming	Index Protection
15040–	1 Black	H 90 / 2700K	2 20°	0 780lm / 6W **	– On-Off	– IP20
		E 90 / 3000K	4 40°	1 1070lm / 9W	D Dali push	P IP65
		F 90 / 4000K	6 60°	2 1400lm / 13W	R Edge cut	
		D* 90 / 18-30K			B Bluetooth	
					M Matter	

\* Dim to warm (1800K–3000K): Only available with 6W dimmable version.  
 \*\* Dim to warm 635lm / 6W

	Colour	CRI/Temp.	Angle	Led	Dimming	Index Protection
15050–	1 Black	H 90 / 2700K	2 20°	3 3200lm / 19W	– On-Off	– IP20
		E 90 / 3000K	4 40°		D Dali push	P IP54
		F 90 / 4000K	6 60°		R Edge cut	
					B Bluetooth	
					M Matter	

## Accessories

15045–1 Honeycomb for 15040– and 15050– P (only IP20 version)

Led Module 15040 compatible with Tolva, Tidy, Bumpy, Kardan S, Inox S  
 Led Module 15050 compatible with Tolva M, Tolva L





Index protection IP20	Colour temp. 3000K / 4000K Tunable White 2700K-6500K
UGR < 19 ** (Microprismatic version)	Technology LED
Flicker Flicker free	Guarantee 5 years
Step McAdam 3-SDCM	Class II
Driver Included, remote	Voltage 230V
CRI > 80	Bluetooth > 20m
Lifetime 40.000h / 50.000h L80B20	Material Aluminium, PC




# Pixel

14221-  
Pixel Opal  
50000h flicker < 1%

14222-  
Pixel Microprismatic  
50000h flicker < 1%

14211-  
Pixel Opal  
40000h flicker < 5%

14212-  
Pixel Microprismatic  
40000h flicker < 5%



596 x 596 mm



30 mm

ES

Este panel ha sido diseñado con la nueva innovadora tecnología Backlit que garantiza el no amarilleamiento del difusor. Gracias a la tecnología empleada conseguimos un control total del parpadeo de la luz garantizando la luz saludable para las personas sometidas a iluminación artificial (hasta flicker<1%). Esta luminaria permite su regulación por Dali y Bluetooth.

FR

Ce panneau a été conçu avec la nouvelle technologie innovante Backlit qui garantit l'absence de jaunissement du diffuseur. Grâce à la technologie utilisée, nous obtenons un contrôle total du scintillement de la lumière, garantissant une lumière saine pour les personnes soumises à un éclairage artificiel (jusqu'à un scintillement<1%). Ce luminaire peut être gradé via Dali et Bluetooth.

IT

Questo pannello è stato progettato con la nuova tecnologia innovativa Backlit che garantisce l'assenza di ingiallimento del diffusore. Grazie alla tecnologia utilizzata, otteniamo un controllo totale dello sfarfallio della luce, garantendo una luce sana per le persone soggette all'illuminazione artificiale (fino a sfarfallio<1%). Questo apparecchio può essere dimmerato tramite Dali e Bluetooth.

This panel has been designed with the new innovative Backlit technology that guarantees the non-yellowing of the diffuser. Thanks to the technology used, we achieve total control of light flicker, guaranteeing healthy light for people exposed to artificial lighting (up to flicker < 1%). This fixture can be controlled by Dali and Bluetooth.

	Colour	CRI/Temp.	Angle	Luminary	Dimming	Emergency
14221-Opal	0 White	C 80 / 3000K	9 120°	5* 3900 lm / 30W	- On-Off	- No emergency
		N 80 / 4000K		6 4900 lm / 40W	D Dali push	EM 1H Kit
		T* 80 / 27-65K			B Bluetooth	
					M Matter	

	Colour	CRI/Temp.	Angle	Luminary	Dimming	Emergency
14222-Micro	0 White	C 80 / 3000K	9 90°	5* 3600 lm / 30W	- On-Off	- No emergency
		N 80 / 4000K			D Dali push	EM 1H Kit
		T* 80 / 27-65K			B Bluetooth	
					M Matter	

\* Asterisk indicates the combination Tunable White


	Colour	CRI/Temp.	Angle	Luminary	Dimming	Emergency
14211-Opal	0 White	C 80 / 3000K	9 120°	5 3900 lm / 30W	- On-Off	- No emergency
		N 80 / 4000K				EM 1H Kit

	Colour	CRI/Temp.	Angle	Luminary	Dimming	Emergency
14212-Micro	0 White	C 80 / 3000K	9 90°	5 3700 lm / 30W	- On-Off	- No emergency
		N 80 / 4000K				EM 1H Kit


Available while supplies last

#### Accessories


17941-0	White ceiling base 1500mm 3 wire
17942-0	White ceiling base 1500mm 5 wires (DALI)
14290-	1500mm suspension cable (4 pcs.)
14292-	False ceiling anchor kit Pixel (4pcs.)
14293-	Canopy suspension kit 3 wires + 4 steel cables
14294-0	White surface base

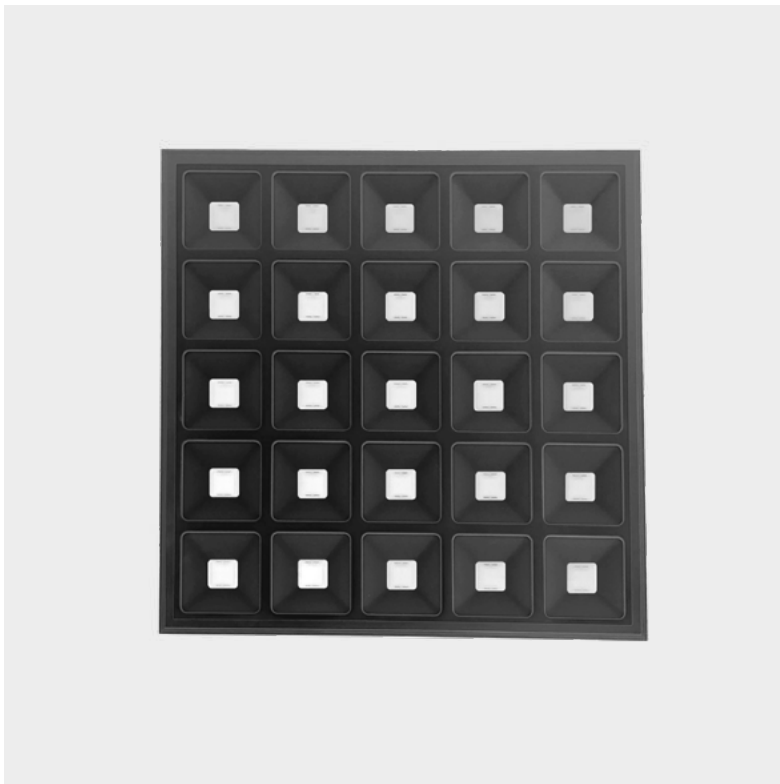

14201-



596 x 596 mm



30 mm

ES  
Grill es nuestro nuevo panel que se diferencia por su revolucionaria estética permitiendo su completa integración en los espacios. Con su diseño conseguimos un índice de deslumbramiento excepcional (hasta UGR<17). Esta luminaria se puede regular por Dali y Bluetooth.

FR  
Grill est notre nouveau panneau qui se distingue par son esthétique révolutionnaire permettant son intégration complète dans les espaces. Grâce à sa conception, nous obtenons un indice d'éblouissement exceptionnel (jusqu'à UGR<17). Ce luminaire peut être gradé via Dali et Bluetooth.

IT  
Grill è il nostro nuovo pannello che si distingue per la sua estetica rivoluzionaria che gli permette la completa integrazione negli spazi. Con il suo design otteniamo un indice di abbagliamento eccezionale (fino a UGR<17). Questo apparecchio può essere dimmerato tramite Dali e Bluetooth.

Grill is our new LED panel that stands out for its revolutionary aesthetics, which allows its complete integration into the spaces. Its design allows us to achieve an exceptional antiglare (up to UGR<17). This fixture can be controlled by Dali and Bluetooth.

Index protection IP20	Colour temp. 3000K / 4000K
UGR < 17 / 18	Technology LED
Flicker Flicker free	Guarantee 5 years
Step McAdam 3-SDCM	Class II
Driver Included, remote	Voltage 230V
CRI > 80	Bluetooth > 20m
Lifetime 50.000h L80B20	Material Aluminium

# Grill

	Colour	CRI/Temp.	Angle	Led	Dimming	Emergency
14201-	0 White	C 80 / 3000K	9 90°	5 3600 lm / 36W	- On-Off	- No emergency
	1 Black	N 80 / 4000K		6 4500 lm / 46W	D Dali push	EM 1H Kit
					B Bluetooth	
					M Matter	

\* Non available in 4500lm version

## Accessories

17941-0	White ceiling base 1500mm 3 wire	
17942-0	White ceiling base 1500mm 5 wires (DALI)	
14290-	1500mm suspension cable (4 pcs.)	
14291-	False ceiling anchor kit Grill	
14293-	Canopy suspension kit 3 wires + 4 steel cables	Colour
14294-	Surface base	0 White
		1 Black

• Customization options available under request:  
Special colors (minimum units)



# Comparative Summary

## Let Go



Essential: "Simplicity at the service of the project."

Ideal for projects requiring a quick solution, for simple projects that require speed, simplicity, competitive price and easy installation.

For basic projects that require speed, simplicity, and a competitive price.

## Infinity



Versatility and performance: "The most complete and flexible range for the most demanding projects."

Complete premium range with multiple versions and control options, offering maximum versatility. Product customization available: special finishes.

For demanding projects that require maximum versatility and special options.

## Minim



Design and differentiation: "A unique design system that brings identity to every space."

48V system designed for projects and spaces that require minimalism and technical sophistication. Wide variety of finishes and colors, distinctive design and a 48V system.

For distinctive projects seeking a unique design and a 48V system.

## Lines



Modular Warmth: "A technical line with a decorative presence."

A cylindrical linear lighting solution that combines continuous light, modularity, and decorative presence. Ideal for projects seeking a more expressive, warm, and configurable lighting line.

For projects that require a stronger decorative presence, modular composition, and visual warmth.

## Comparative table of technical specifications

	Let Go	Infinity	Minim	Lines	
General	Tension	220-240V	220-240V	48V	48V
	Dimensions of the section	45x77 mm	40x80 mm	36x27 mm	Ø19 mm, +opt. glass: Ø60 mm
	Diffusor	Opal, Microprismatic	Opal, Microprismatic, Dot	Opal, Dot	Opal (+ optional glass)
	Colours	White, Black	White, Black + special colours	White, Black, Blue Grey, Cement Grey, Silk Grey	White, Black, Satin Nickel, Silk Grey
Single Versions	Options	Down, Air (with accessories)	Air, Air Up&Down, Down, Frame, Wall, Wall Up&Down, Dot Down/ Air/ Frame	Air, Air Up&Down, Down	Air (direct or indirect light)
	Colour temperature	2700K*, 3000K, 4000K	2700K, 3000K, 4000K, TW	2700K, 3000K, 4000K	2700K, 3000K, 4000K
	Regulation	Dali*	Dali push, Bluetooth, Cord Switch, Intelligent	Dali	Dali, Bluetooth
	IP	IP20	IP20, IP43	IP20	IP20
	PVP	Competitive	Premium	Premium	Premium
System Versions	Options	Down, Air (with accessories)	Air, Air Up&Down, Down, Frame, Dot Down/ Air/ Frame, Projector 3-phase Standard	Air, Air Up&Down, Down	Air
	Connectors	Fast connection		Standard-Fast connection	Fast connection (Jack)
	Colour temperature	2700K, 3000K, 4000K	2700K, 3000K, 4000K, TW	2700K, 3000K, 4000K	2700K, 3000K, 4000K
	Regulation	Dali	Dali push, Bluetooth, Corte de fase	Dali	Dali, Bluetooth
	IP	IP20	IP20	IP20	IP20
	PVP	Competitive	Premium	Premium	Premium
	How to order?	Page "How to order"	Web configurator	Page "How to order"	Page "How to order"
Possibility of special offers	No	Yes	Yes	Yes	




Index protection IP20	Technology LED
Driver Included, integrated / Included, remote	Guarantee 5 years
CRI 90	Class II / III
Lifetime 50.000h	Voltage 230V
Colour temp. 2700K / 3000K / 4000K Spectral Echoes	Material Aluminium, Glass

# Lines


Lines Single and Lines System form a collection of cylindrical linear luminaires, available as a single luminaire or modular system. It provides continuous lighting with a contemporary TechDec aesthetic and allows for simple or complex compositions. The glass accessory adds a warmer, more decorative option. Available in various sizes and colours.

# Lines Single

Surface, integrated driver



Recessed, remote driver

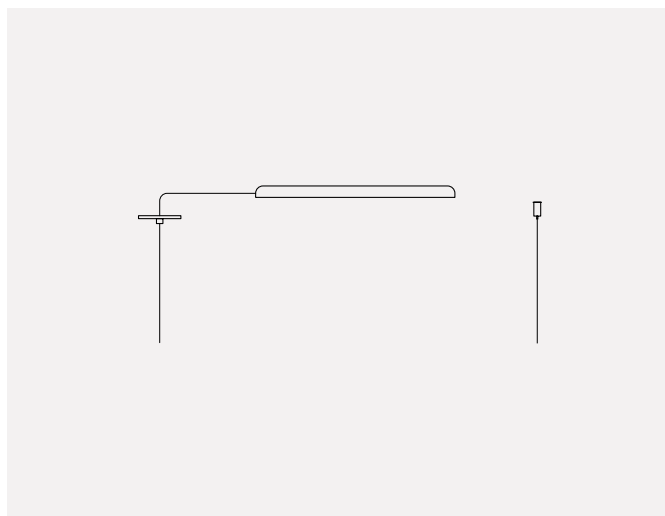

ES

Lines Single y Lines System forman una colección de lineales cilíndricos, disponible como luminaria individual o sistema modular. Ofrece iluminación continua con estética TechDec contemporánea y permite composiciones simples o complejas. El accesorio de vidrio aporta una opción más decorativa y cálida. Disponible en varios tamaños y colores.

FR

Lines Single et Lines System forment une collection de linéaires cylindriques, disponible en version individuelle ou en système modulaire. Elle offre un éclairage continu au style contemporain TechDec et permet des compositions simples ou complexes. L'accessoire en verre apporte une option plus décorative et chaleureuse. Disponible en plusieurs tailles et couleurs.


IT

Lines Single e Lines System formano una collezione di lineari cilindrici, disponibile come apparecchio singolo o sistema modulare. Offre luce continua con estetica TechDec contemporanea e consente composizioni semplici o complesse. L'accessorio in vetro aggiunge un'opzione più decorativa e calda. Disponibile in diverse dimensioni e colori.



Lines single

Surface	Recessed	Length
32401-	32501-	1080mm
32402-	32502-	1380mm
32403-	32503-	1680mm

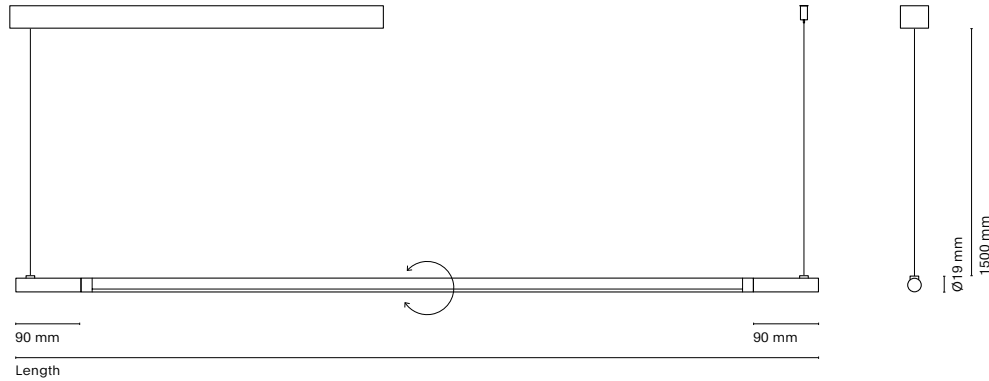

Canopy dimensions varies according to the luminaire:  
 On-Off max. 30W; 340x36x28 mm / Other combinations: 550x36x30.5 mm  
 White canopy finish, except for black luminaires (-1)

	Colour	CRI/Temp.	Led	Dimming
32401-	0 White	H 90 / 2700K	1 17W	- On-Off
32501-	1 Black	E 90 / 3000K		D Dali push
	7 Satin Nickel	F 90 / 4000K		B Bluetooth
	E Silk Grey (RAL 7044)	1 SE Home*		
		2 SE Office*		
		3 SE Hospitality*		


	Colour	CRI/Temp.	Led	Dimming
32402-	0 White	H 90 / 2700K	2 22,8W	- On-Off
32502-	1 Black	E 90 / 3000K		D Dali push
	7 Satin Nickel	F 90 / 4000K		B Bluetooth
	E Silk Grey (RAL 7044)	1 SE Home*		
		2 SE Office*		
		3 SE Hospitality*		

	Colour	CRI/Temp.	Led	Dimming
32403-	0 White	H 90 / 2700K	3 28,5W	- On-Off
32503-	1 Black	E 90 / 3000K		D Dali push
	7 Satin Nickel	F 90 / 4000K		B Bluetooth
	E Silk Grey (RAL 7044)	1 SE Home*		
		2 SE Office*		
		3 SE Hospitality*		

\* Spectral Echoes only available in dimmable options: Dali or Bluetooth

Lines single glass

Surface	Recessed	Length
32411-	32521-	1080mm
32412-	32522-	1380mm
32413-	32523-	1680mm

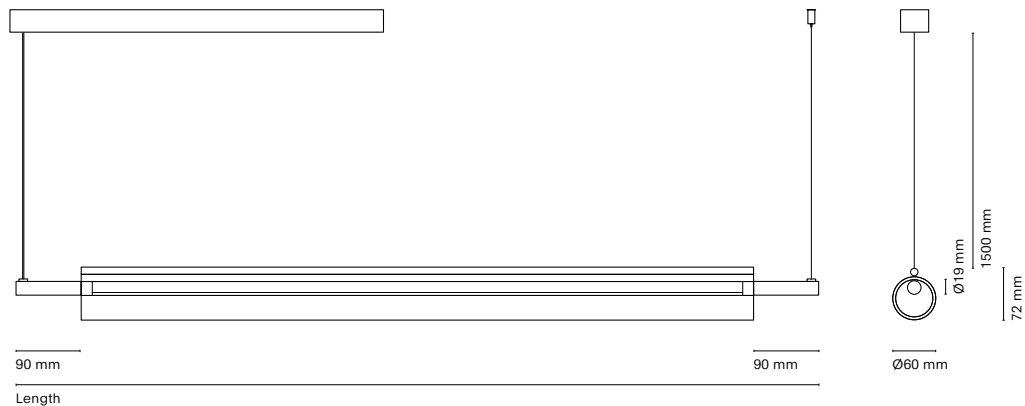

	Colour	CRI/Temp.	Led	Dimming
32411-	0 White	H 90 / 2700K	1 17W	- On-Off
32521-	1 Black	E 90 / 3000K		D Dali push
	7 Satin Nickel	F 90 / 4000K		B Bluetooth
	E Silk Grey (RAL 7044)	1 SE Home*		
		2 SE Office*		
3 SE Hospitality*				


	Colour	CRI/Temp.	Led	Dimming
32412-	0 White	H 90 / 2700K	2 22,8W	- On-Off
32522-	1 Black	E 90 / 3000K		D Dali push
	7 Satin Nickel	F 90 / 4000K		B Bluetooth
	E Silk Grey (RAL 7044)	1 SE Home*		
		2 SE Office*		
3 SE Hospitality*				

	Colour	CRI/Temp.	Led	Dimming
32413-	0 White	H 90 / 2700K	3 28,5W	- On-Off
32523-	1 Black	E 90 / 3000K		D Dali push
	7 Satin Nickel	F 90 / 4000K		B Bluetooth
	E Silk Grey (RAL 7044)	1 SE Home*		
		2 SE Office*		
3 SE Hospitality*				


\* Spectral Echoes only available in dimmable options: Dali or Bluetooth

# Lines system

Lines system	Length
32601-	900mm
32602-	1200mm
32603-	1500mm

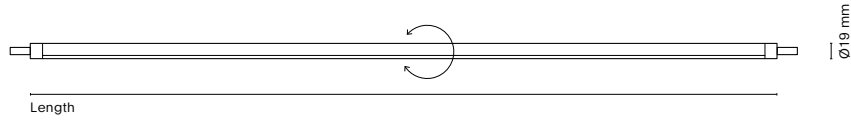

Lines system glass	Length
32611-	900mm
32612-	1200mm
32613-	1500mm

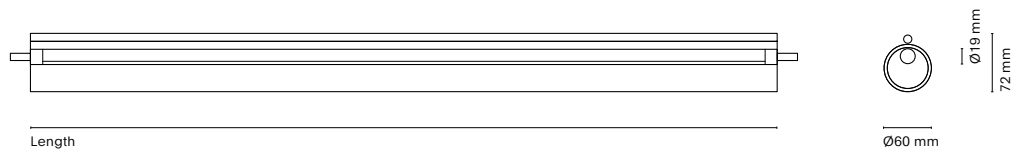

	Colour	CRI/Temp.	Led
32601-	0 White	H 90 / 2700K	1 17W
	1 Black	E 90 / 3000K	
	7 Satin Nickel	F 90 / 4000K	
	E Silk Grey (RAL 7044)		


	Colour	CRI/Temp.	Led
32602-	0 White	H 90 / 2700K	2 22,8W
	1 Black	E 90 / 3000K	
	7 Satin Nickel	F 90 / 4000K	
	E Silk Grey (RAL 7044)		

	Colour	CRI/Temp.	Led
32603-	0 White	H 90 / 2700K	3 28,5W
	1 Black	E 90 / 3000K	
	7 Satin Nickel	F 90 / 4000K	
	E Silk Grey (RAL 7044)		

	Colour	CRI/Temp.	Led
32611-	0 White	H 90 / 2700K	1 17W
	1 Black	E 90 / 3000K	
	7 Satin Nickel	F 90 / 4000K	
	E Silk Grey (RAL 7044)		

	Colour	CRI/Temp.	Led
32612-	0 White	H 90 / 2700K	2 22,8W
	1 Black	E 90 / 3000K	
	7 Satin Nickel	F 90 / 4000K	
	E Silk Grey (RAL 7044)		

	Colour	CRI/Temp.	Led
32613-	0 White	H 90 / 2700K	3 28,5W
	1 Black	E 90 / 3000K	
	7 Satin Nickel	F 90 / 4000K	
	E Silk Grey (RAL 7044)		

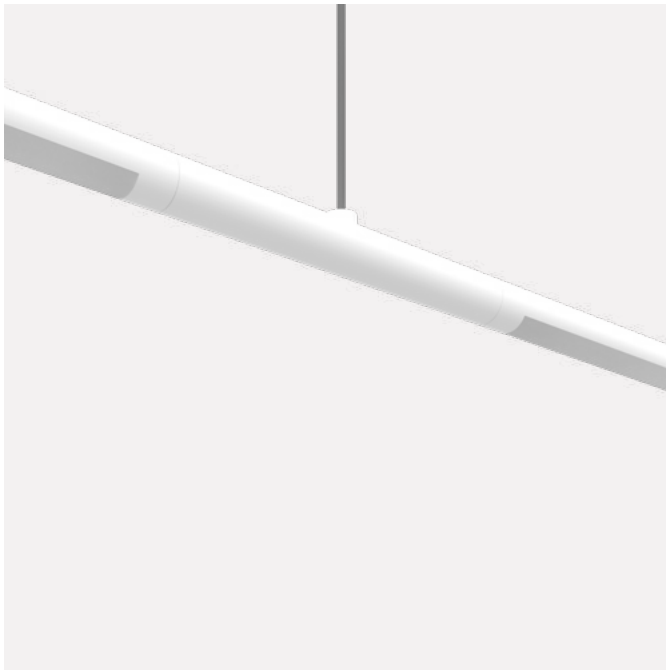


Maximum system length: 10m per power supply


### Accessories

		Length	Colour	Dimming
32700-	Start feeder surface	1500 mm	0 White	- On-Off
32701-	Start feeder recessed	1500 mm	1 Black	D Dali
32702-	Middle feeder surface	1500 mm	7 Satin Nickel	B Bluetooth
32703-	Middle feeder recessed	1500 mm	E Silk Grey (RAL 7044)	
32704-	Middle connector	1500 mm		
32705-	90° Angle feeder surface	1500 mm		
32706-	90° Angle feeder recessed	1500 mm		
32707-	90° Angle connector	1500 mm		
32708-	End	1500 mm		

Start  
32700-  
32701-




End  
32708-




### Middle linear

32702-  
32703-




32704-




→ Electrical path

### Middle - 90° Angle

32705-  
32706-



32707-





Introducing Minim, a small, low-voltage, linear luminaire that redefines the lighting experience with its exceptional design and subtlety. Operating at 48V and available in a Dali version, it offers precise and versatile lighting, adapting to your preferences with three colour temperature options: 2700K, 3000K and 4000K. In addition to the classic black and white options, Minim is available in Blue Grey, Cement Grey and Silk Grey.

Index protection IP20	Colour temp. 2700K / 3000K / 4000K
Flicker Free <3%	Technology LED
Step McAdam 3-SDCM	Guarantee 5 years
Driver Included	Class III
CRI 90	Voltage 230V
Lifetime 65.000h L80B10	Material Aluminium



# Minim


ES  
"Introducimos Mínim, luminaria líneal de baja tensión y dimensiones reducidas que redefine la experiencia lumínica con su diseño excepcional y sutileza. Operando a 48V y disponible en versión Dali, ofrece una iluminación precisa y versátil, adaptándose a tus preferencias con tres opciones de temperaturas de color: 2700K, 3000K y 4000K. Además de las opciones clásicas en blanco y negro, Mínim está disponible en acabado Blue Grey, Cement Grey y Silk Grey.

FR  
"Minim est un petit luminaire linéaire à basse tension qui redéfinit l'expérience de l'éclairage grâce à son design exceptionnel et à sa subtilité. Fonctionnant à 48 V et disponible en version Dali, il offre un éclairage précis et polyvalent, s'adaptant à vos préférences grâce à trois options de température de couleur : 2700K, 3000K et 4000K. En plus des options classiques noir et blanc, Minim est disponible en gris bleu, gris ciment et gris soie.

IT  
Presentiamo Minim, un piccolo apparecchio lineare a bassa tensione che ridefinisce l'esperienza di illuminazione grazie al suo design eccezionale e alla sua sottigliezza. Funzionante a 48 V e disponibile nella versione Dali, offre un'illuminazione precisa e versatile, adattandosi alle vostre preferenze con tre opzioni di temperatura di colore: 2700K, 3000K e 4000K. Oltre alle classiche opzioni di bianco e nero, Minim è disponibile nei colori Blue Grey, Cement Grey e Silk Grey.


# Minim Single

## Down Semi Recessed

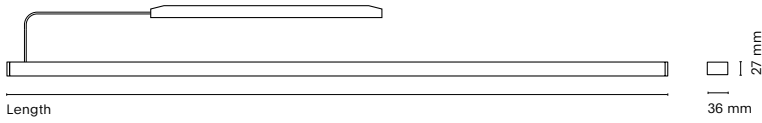

Down Opal	Dot	Length
27005-	/ 27055-	633mm
27010-	/ 27060-	1258mm
27012-	/ 27062-	1508mm
27014-	/ 27064-	1758mm
27016-	/ 27066-	2008mm

## Air / Air Up&Down

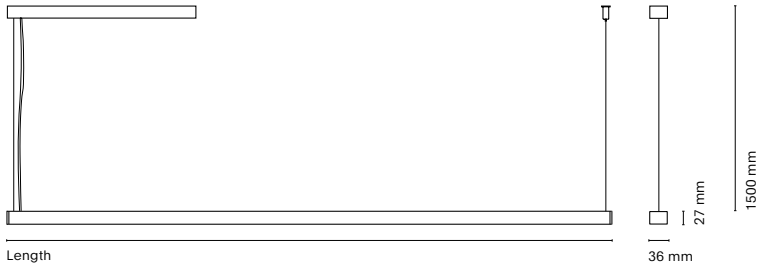

Air Opal	Dot	Length
27205-	/ 27255-	633mm
27210-	/ 27260-	1258mm
27212-	/ 27262-	1508mm
27214-	/ 27264-	1758mm
27216-	/ 27266-	2008mm

Air Up&Down Opal	Dot	Length
27405-	/ 27455-	633mm
27410-	/ 27460-	1258mm
27412-	/ 27462-	1508mm
27414-	/ 27464-	1758mm
27416-	/ 27466-	2008mm

Canopy dimensions varies according to the luminaire:  
 On-Off (1 emission): 340x36x28mm / Other combinations : 550x36x30.5mm  
 White canopy finish, except for black luminaires (-1)

↓ Grey number indicates the required power code:


Down Semi Recessed		Colour	CRI/Temp.	Led	Dimming
Opal	Dot				
2	27005-	0 White	H 90 / 2700K	2 1812lm / 13W	- On-Off
3	27010-	1 Black	E 90 / 3000K	3 3625lm / 25W	D Dali push
4	27012-	B Blue Grey (RAL 7031)	F 90 / 4000K	4 4350lm / 30W	
5	27014-	J Cement Grey (RAL 7033)	1* SE Home	5 5075lm / 35W	
6	27016-	E Silk Grey (RAL 7044)	2* SE Office	6 5800lm / 40W	
			3* SE Hospitality		

Air		Colour	CRI/Temp.	Led	Dimming
Opal	Dot				
2	27205-	0 White	H 90 / 2700K	2 1812lm / 13W	- On-Off
3	27210-	1 Black	E 90 / 3000K	3 3625lm / 25W	D Dali push
4	27212-	B Blue Grey (RAL 7031)	F 90 / 4000K	4 4350lm / 30W	
5	27214-	J Cement Grey (RAL 7033)	1* SE Home	5 5075lm / 35W	
6	27216-	E Silk Grey (RAL 7044)	2* SE Office	6 5800lm / 40W	
			3* SE Hospitality		

Air Up&Down		Colour	CRI/Temp.	Led	Dimming
Opal	Dot				
3	27405-	0 White	H 90 / 2700K	3 3262lm / 23W	- On-Off
6	27410-	1 Black	E 90 / 3000K	6 6888lm / 48W	D Dali push
7	27412-	B Blue Grey (RAL 7031)	F 90 / 4000K	7 8338lm / 58W	
8	27414-	J Cement Grey (RAL 7033)	1* SE Home	8 9788lm / 68W	
9	27416-	E Silk Grey (RAL 7044)	2* SE Office	9 11238lm / 78W	
			3* SE Hospitality		

\* Spectral Echoes only available in dimmable options: Dali or Bluetooth

Air / Air Up& Down Semi Recessed

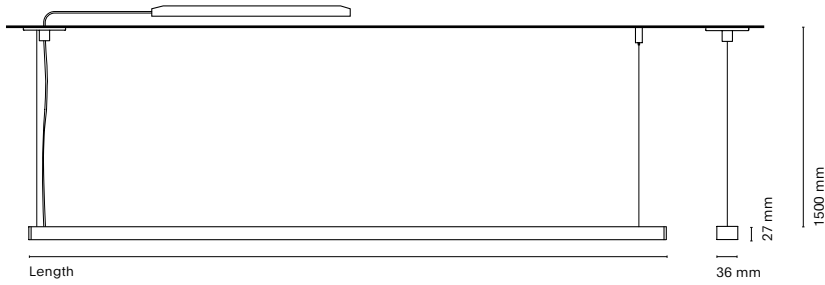

Air Semi Recessed

Opal	Dot	Length
27305-	/ 27355-	633 mm
27310-	/ 27360-	1258 mm
27312-	/ 27362-	1508 mm
27314-	/ 27364-	1758 mm
27316-	/ 27366-	2008 mm

Air Up& Down Semi Recessed

Opal	Dot	Length
27505-	/ 27555-	633 mm
27510-	/ 27560-	1258 mm
27512-	/ 27562-	1508 mm
27514-	/ 27564-	1758 mm
27516-	/ 27566-	2008 mm

↓ Grey number indicates the required power code:

Air Semi Recessed		Colour	CRI/Temp.	Led	Dimming
Opal	Dot				
2	27305- / 27355-	0 White	H 90 / 2700K	2 1812lm / 13W	- On-Off
3	27310- / 27360-	1 Black	E 90 / 3000K	3 3625lm / 25W	D Dali push
4	27312- / 27362-	B Blue Grey (RAL 7031)	F 90 / 4000K	4 4350lm / 30W	
5	27314- / 27364-	J Cement Grey (RAL 7033)	1* SE Home	5 5075lm / 35W	
6	27316- / 27366-	E Silk Grey (RAL 7044)	2* SE Office	6 5800lm / 40W	
			3* SE Hospitality		

Air Up& Down Semi Recessed		Colour	CRI/Temp.	Led	Dimming
Opal	Dot				
3	27505- / 27555-	0 White	H 90 / 2700K	3 3262lm / 23W	- On-Off
6	27510- / 27560-	1 Black	E 90 / 3000K	6 6888lm / 48W	D Dali push
7	27512- / 27562-	B Blue Grey (RAL 7031)	F 90 / 4000K	7 8338lm / 58W	
8	27514- / 27564-	J Cement Grey (RAL 7033)	1* SE Home	8 9788lm / 68W	
9	27516- / 27566-	E Silk Grey (RAL 7044)	2* SE Office	9 11238lm / 78W	
			3* SE Hospitality		

\* Spectral Echoes only available in dimmable options: Dali or Bluetooth


## Minim System: How to order

Minim is a family that features a system consisting of initial, middle, and final sections, allowing you to customize your own structure. Its clipping system between sections makes installation very quick.

### Step 01

#### Choose a diffuser style

Opal Diffuser (Opal)




Anti-Glare (Dot)




### Step 02

#### Choose a ceiling fixing typology:


Down Semi Recessed



Air / Air Up&Down

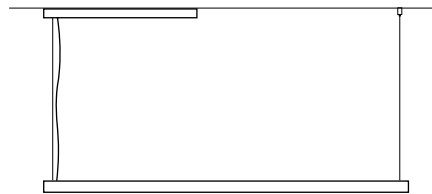

Air / Air Up&Down Semi Recessed

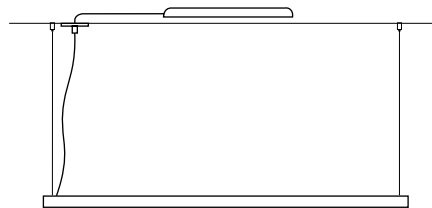

Canopy

Sizes: 550x36x30.5mm  
Finish: White, except black in black luminaires

ES

Minim es una familia que presenta un sistema compuesto por secciones iniciales, intermedias y finales, lo que permite personalizar tu propia estructura. Su sistema de unión entre secciones hace que la instalación sea muy rápida.

FR

Minim est une famille qui présente un système composé de sections initiales, intermédiaires et finales, permettant de personnaliser sa propre structure. Son système d'assemblage entre les sections rend l'installation très rapide.

IT

Minim è una famiglia che presenta un sistema composto da sezioni iniziali, intermedie e finali, che consente di personalizzare la propria struttura. Il suo sistema di aggancio tra le sezioni rende l'installazione molto rapida.



Step 03

Begin with a Start Line module to generate the composition.

Down Semi Recessed		
Opal	Dot	Length
3	28110IL- / 28160IL-	1254 mm
4	28112IL- / 28162IL-	1504 mm

Air		
Opal	Dot	Length
2	28205IL- / 28255IL-	629 mm
3	28210IL- / 28260IL-	1254 mm
4	28212IL- / 28262IL-	1504 mm

Air Up&Down		
Opal	Dot	Length
3	28405IL- / 28455IL-	629 mm
6	28410IL- / 28460IL-	1254 mm
7	28412IL- / 28462IL-	1504 mm


  

Air Semi Recessed		
Opal	Dot	Length
2	28305IL- / 28355IL-	629 mm
3	28310IL- / 28360IL-	1254 mm
4	28312IL- / 28362IL-	1504 mm

Air Up&Down Semi Recessed		
Opal	Dot	Length
3	28505IL- / 28555IL-	629 mm
6	28510IL- / 28560IL-	1254 mm
7	28512IL- / 28562IL-	1504 mm

Choose depending on the chosen ceiling fixing typology.

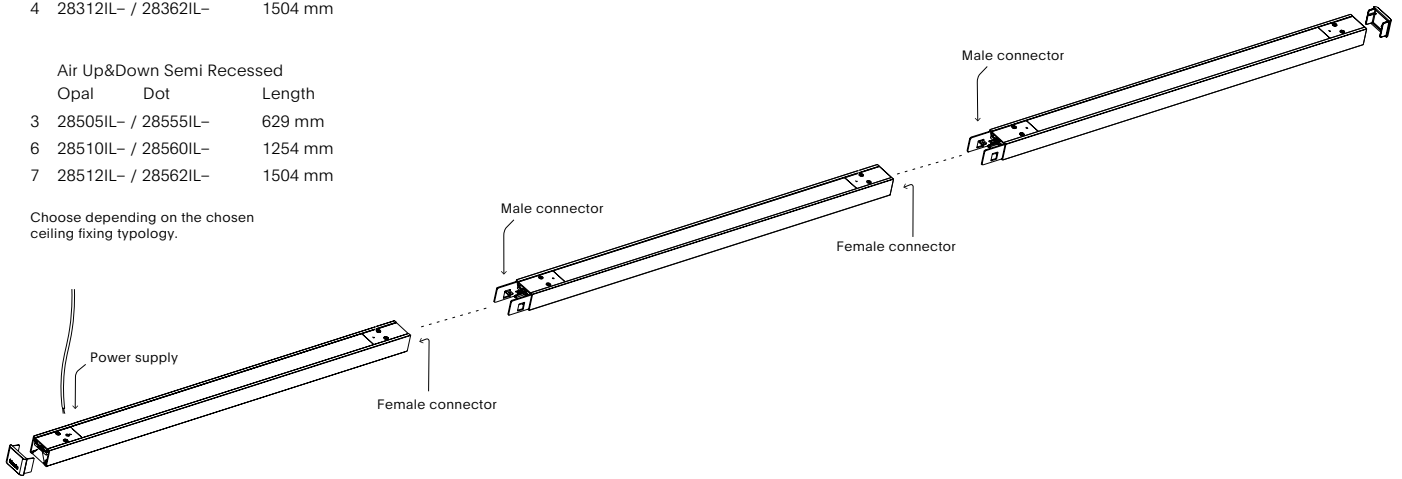

Step 04

"Click" as many as Middle Section modules as you need.

Down Semi Recessed		
Opal	Dot	Length
3	28105LC- / 28155LC-	625 mm
4	28110LC- / 28160LC-	1250 mm
5	28114LC- / 28164LC-	1750 mm
6	28116LC- / 28166LC-	2000 mm

Air		
Opal	Dot	Length
2	28205LC- / 28255LC-	625 mm
3	28210LC- / 28260LC-	1250 mm
5	28214LC- / 28264LC-	1750 mm
6	28216LC- / 28266LC-	2000 mm

Air Up&Down		
Opal	Dot	Length
3	28405LC- / 28455LC-	625 mm
6	28410LC- / 28460LC-	1250 mm
8	28414LC- / 28464LC-	1750 mm
9	28416LC- / 28466LC-	2000 mm

Step 05

Close the structure with an End Section module.

Down Semi Recessed		
Opal	Dot	Length
3	28110FL- / 28160FL-	1254 mm
4	28112FL- / 28162FL-	1504 mm


Air		
Opal	Dot	Length
3	28210FL- / 28260FL-	1254 mm
4	28212FL- / 28262FL-	1504 mm

Air Up&Down		
Opal	Dot	Length
6	28410FL- / 28460FL-	1254 mm
7	28412FL- / 28462FL-	1504 mm

Combine with 90° Angles to create L, U, Z and closed structures.

\*See all the possibilities in the next page.

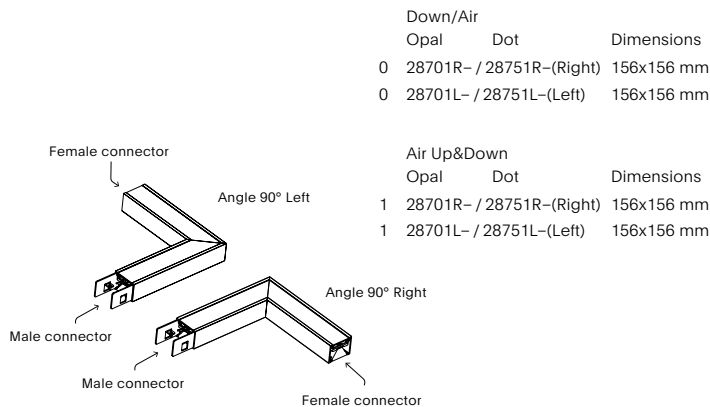


Specification codes			
Colour	CRI/Temp.	Led	Dimming
0 White	H 90/2700K	0	- On-Off
1 Black	E 90/3000K	1	D Dali push
C Coral Red	F 90/4000K	2	
B Blue Grey		3	
J Cement Grey		4	
E Silk Grey		5	
		6	
		7	
Example: 28405IL-CELD (Coral red CR190 / 3000K 23W Dali push)		8	
		9	* Choose according to length

## Step 06

Attention! Keep in mind the maximum length of the structure according to the system typology.

Down	10m max.
Air	On-Off: 10m max. / Dali: 4,5m max.
Air Up&Down	On-Off: 5m max. / Dali: 2,4m max.
Air Semi Recessed	10m max.
Air Up&Down Semi Rec.	5m max.


If a longer structure is required, another system (with Start section) will be needed, which can be mechanically joined to the previous one. Use the Joint Kit Accessory (28902-).



## Step 07

When the structure is ready, add the cut-to-size diffuser.

\* Only for opal diffuser finish.  
Not necessary for Dot finish.

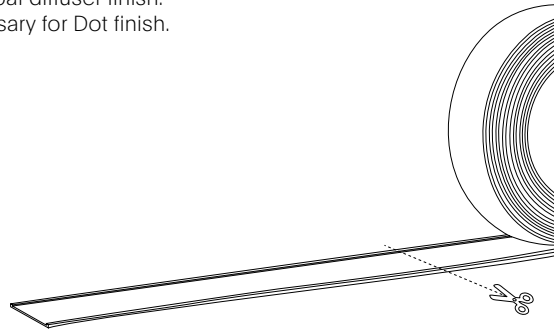

ES

- PASO 01 Elige un difusor.
- PASO 02 Escoge un tipo de fijación a techo
- PASO 03 Comienza con un módulo "Start Line" para hacer el lineal.
- PASO 04 Une los módulos "Middle Section" tantas veces como necesites. Combina con Ángulos de 90° para crear estructuras en L, U, Z o cerradas.
- PASO 05 Cierra la estructura con un módulo "End Section".
- PASO 06 ¡Atención! Tenga en cuenta la longitud máxima de la estructura según la tipología del sistema.
- PASO 07 Cuando la estructura de acabado Opal esté lista, corta y agrega el difusor. Para la estructura Dot, no es necesario.

FR


- ÉTAPE 01 Choisissez un diffuseur.
- ÉTAPE 02 Choisissez un type de fixation au plafond.
- ÉTAPE 03 Commencez avec un module « Start Line » pour créer le linéaire.
- ÉTAPE 04 Assemblez les modules « Middle Section » autant de fois que nécessaire. Combinez avec des angles de 90° pour créer des structures en L, U, Z ou fermées.
- ÉTAPE 05 Fermez la structure avec un module « End Section ».
- ÉTAPE 06 Attention ! Tenez compte de la longueur maximale de la structure selon la typologie du système.
- ÉTAPE 07 Lorsque la structure de finition Opal est prête, coupez et ajoutez le diffuseur. Pour la structure Dot, ce n'est pas nécessaire.

IT


- STEP 01 Scegliete un diffusore.
- STEP 02 Scegliete un tipo di fissaggio a soffitto.
- STEP 03 Iniziate con un modulo "Start Line" per creare il lineare.
- STEP 04 Unite i moduli "Middle Section" tutte le volte necessarie. Combinatelo con angoli di 90° per creare strutture a L, U, Z o chiuse.
- STEP 05 Chiudete la struttura con un modulo "End Section".
- STEP 06 Attenzione! Tenete conto della lunghezza massima della struttura in base alla tipologia del sistema.
- STEP 07 Quando la struttura con finitura Opal è pronta, tagliate e aggiungete il diffusore. Per la struttura Dot non è necessario.

# 90° Angle combination possibilities


L-shaped structure

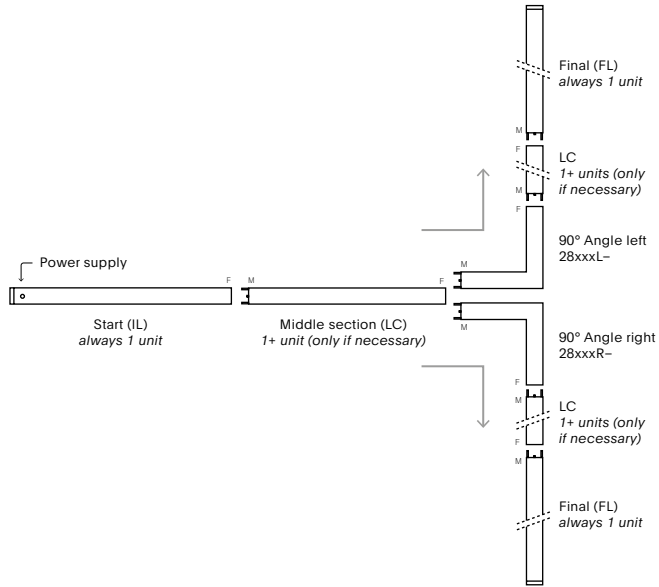


U-shaped structure

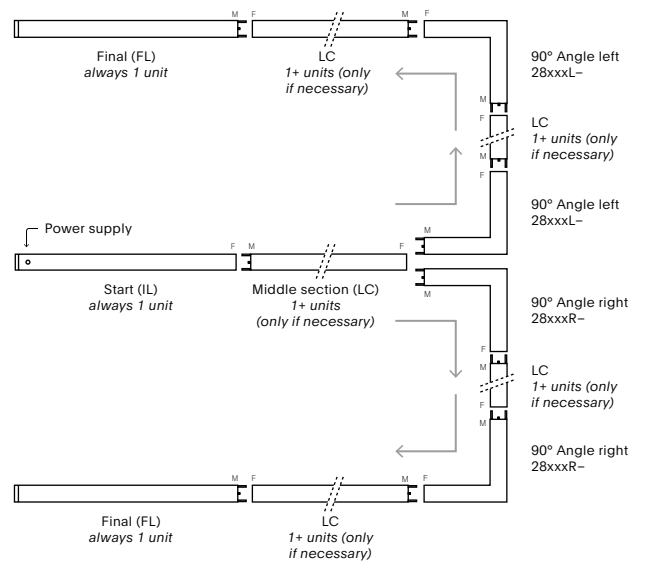

Z-shaped structure

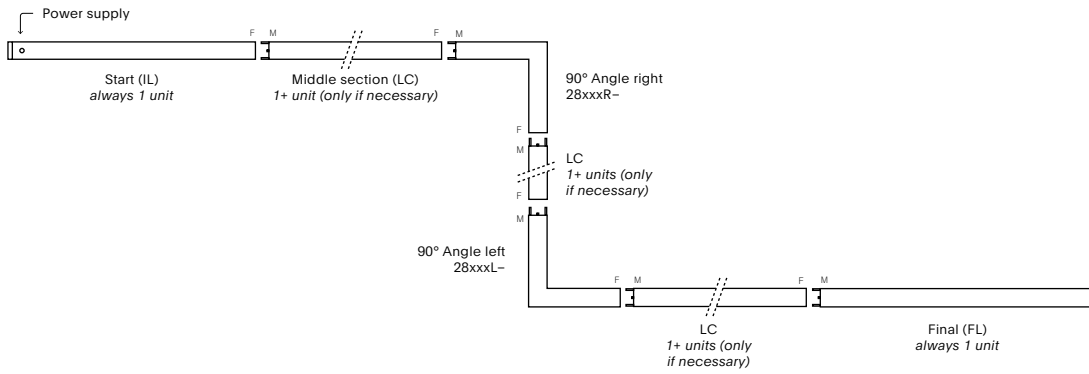


Closed structure

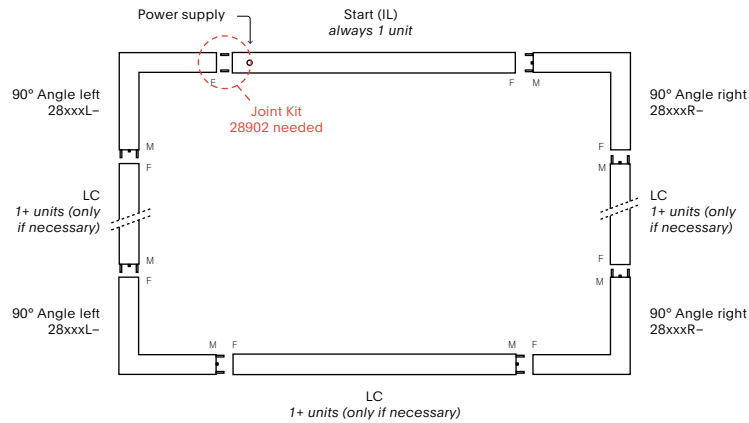



# Minim System: Start

## Down Semi Recessed



Opal	Dot	Length
28110IL-	/ 28160IL-	1251 mm
28112IL-	/ 28162IL-	1501 mm

## Air / Air Up&Down



Air	Opal	Dot	Length
28205IL-	/ 28255IL		625 mm
28210IL-	/ 28260IL-		1254 mm
28212IL-	/ 28262IL-		1504 mm

Air / Air Up&Down	Opal	Dot	Length
28405IL-	/ 28455IL-		625 mm
28410IL-	/ 28460IL-		1254 mm
28412IL-	/ 28462IL		1504 mm

## Canopy

Sizes : 550x36x30.5mm

Finish : White, except in black luminaires (-1)


↓ Grey number indicates the required power code:

Down Semi Recessed		Colour	CRI/Temp.	Led	Dimming
Opal	Dot				
3	28110IL- / 28160IL-	0 White	H 90 / 2700K	3 3625lm / 25W	- On-Off
4	28112IL- / 28162IL-	1 Black	E 90 / 3000K	4 4350lm / 30W	D Dali push
		B Blue Grey (RAL 7031)	F 90 / 4000K		
		J Cement Grey (RAL 7033)			
		E Silk Grey (RAL 7044)			

Air		Colour	CRI/Temp.	Led	Dimming
Opal	Dot				
2	28205IL- / 28255IL-	0 White	H 90 / 2700K	2 1812lm / 13W	- On-Off
3	28210IL- / 28260IL-	1 Black	E 90 / 3000K	3 3625lm / 25W	D Dali push
4	28212IL- / 28262IL-	B Blue Grey (RAL 7031)	F 90 / 4000K	4 4350lm / 30W	
		J Cement Grey (RAL 7033)			
		E Silk Grey (RAL 7044)			

Air Up&Down		Colour	CRI/Temp.	Led	Dimming
Opal	Dot				
3	28405IL- / 28455IL-	0 White	H 90 / 2700K	3 3263lm / 23W	- On-Off
6	28410IL- / 28460IL-	1 Black	E 90 / 3000K	6 6888lm / 48W	D Dali push
7	28412IL- / 28462IL-	B Blue Grey (RAL 7031)	F 90 / 4000K	7 8338lm / 58W	
		J Cement Grey (RAL 7033)			
		E Silk Grey (RAL 7044)			

Air / Air Up&Down Semi Recessed

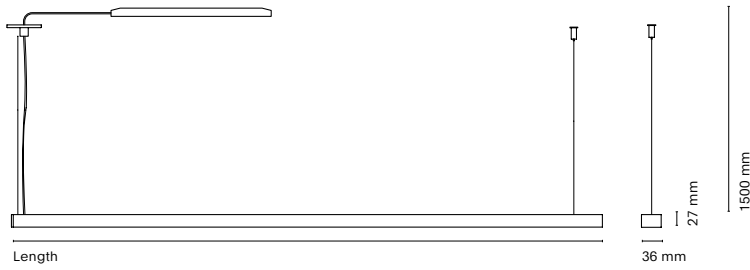

Air Semi Recessed

Opal	Dot	Length
28305IL-	/ 28355IL-	625 mm
28310IL-	/ 28360IL-	1254 mm
28312IL-	/ 28362IL-	1504 mm

Air Up&Down Semirecessed

Opal	Dot	Length
28505IL-	/ 28555IL-	625 mm
28510IL-	/ 28560IL-	1254 mm
28512IL-	/ 28562IL-	1504 mm

↓ Grey number indicates the required power code:


Air Semi recessed		Colour	CRI/Temp.	Led	Dimming
Opal	Dot				
2	28305IL- / 28355IL-	0 White	H 90 / 2700K	2 1812lm / 13W	- On-Off
3	28310IL- / 28360IL-	1 Black	E 90 / 3000K	3 3625lm / 25W	D Dali push
4	28312IL- / 28362IL-	B Blue Grey (RAL 7031)	F 90 / 4000K	4 4350lm / 30W	
		J Cement Grey (RAL 7033)			
		E Silk Grey (RAL 7044)			

Air Up&Down Semi recessed		Colour	CRI/Temp.	Led	Dimming
Opal	Dot				
3	28505IL- / 28555IL-	0 White	H 90 / 2700K	3 3263lm / 23W	- On-Off
6	28510IL- / 28560IL-	1 Black	E 90 / 3000K	6 6888lm / 48W	D Dali push
7	28512IL- / 28562IL-	B Blue Grey (RAL 7031)	F 90 / 4000K	7 8338lm / 58W	
		J Cement Grey (RAL 7033)			
		E Silk Grey (RAL 7044)			



# Minim System: Middle Section

Down



Down Opal	Dot	Length
28105LC-	28155LC-	625 mm
28110LC-	28160LC-	1250 mm
28114LC-	28164LC-	1750 mm
28116LC-	28166LC-	2000 mm

Air / Air Up&Down



Air Opal	Dot	Length
28205LC-	28255LC-	625 mm
28210LC-	28260LC-	1250 mm
28214LC-	28264LC-	1750 mm
28216LC-	28266LC-	2000 mm

Air Up&Down Opal	Dot	Length
28405LC-	28455LC-	625 mm
28410LC-	28460LC-	1250 mm
28414LC-	28464LC-	1750 mm
28416LC-	28466LC-	2000 mm

All the structure will be dimmable by choosing it on the start piece

↓ Grey number indicates the required power code:


Down Semi Recessed		Colour	CRI/Temp.	Led
Opal	Dot			
2	28105LC- / 28155LC-	0 White	H 90 / 2700K	2 1812lm / 13W
3	28110LC- / 28160LC-	1 Black	E 90 / 3000K	3 3625lm / 25W
5	28114LC- / 28164LC-	B Blue Grey (RAL 7031)	F 90 / 4000K	5 5075lm / 35W
6	28116LC- / 28166LC-	J Cement Grey (RAL 7033)		6 5800lm / 40W
		E Silk Grey (RAL 7044)		

Air		Colour	CRI/Temp.	Led
Opal	Dot			
2	28205LC- / 28255LC-	0 White	H 90 / 2700K	2 1812lm / 13W
3	28210LC- / 28260LC-	1 Black	E 90 / 3000K	3 3625lm / 25W
5	28214LC- / 28264LC-	B Blue Grey (RAL 7031)	F 90 / 4000K	5 5075lm / 35W
6	28216LC- / 28266LC-	J Cement Grey (RAL 7033)		6 5800lm / 40W
		E Silk Grey (RAL 7044)		

Air Up&Down		Colour	CRI/Temp.	Led
Opal	Dot			
3	28405LC- / 28455LC-	0 White	H 90 / 2700K	3 3262lm / 23W
6	28410LC- / 28460LC-	1 Black	E 90 / 3000K	6 6888lm / 48W
8	28414LC- / 28464LC-	B Blue Grey (RAL 7031)	F 90 / 4000K	8 9788lm / 68W
9	28416LC- / 28466LC-	J Cement Grey (RAL 7033)		9 11238lm / 78W
		E Silk Grey (RAL 7044)		

# Minim System: End section

Down



Air / Air Up&Down



Down

Opal	Dot	Length
28110FL-	28160FL-	1254 mm
28112FL-	28162FL-	1504 mm

Air

Opal	Dot	Length
28210FL-	28260FL-	1254 mm
28212FL-	28262FL-	1504 mm

AirUp&Down

Opal	Dot	Length
28410FL-	28460FL-	1254 mm
28412FL-	28462FL-	1504 mm

↓ Grey number indicates the required power code:


Down	Opal	Dot	Colour	CRI/Temp.	Led
3	28110FL-	28160FL-	0 White	H 90 / 2700K	3 3625lm / 25W
4	28112FL-	28162FL-	1 Black	E 90 / 3000K	4 4350lm / 30W
			B Blue Grey (RAL 7031)	F 90 / 4000K	
			J Cement Grey (RAL 7033)		
			E Silk Grey (RAL 7044)		

Air	Opal	Dot	Colour	CRI/Temp.	Led
3	28210FL-	28260FL-	0 White	H 90 / 2700K	3 3625lm / 25W
4	28212FL-	28262FL-	1 Black	E 90 / 3000K	4 4350lm / 30W
			B Blue Grey (RAL 7031)	F 90 / 4000K	
			J Cement Grey (RAL 7033)		
			E Silk Grey (RAL 7044)		


Air Up&Down	Opal	Dot	Colour	CRI/Temp.	Led
6	28410FL-	28460FL-	0 White	H 90 / 2700K	6 6888lm / 48W
7	28412FL-	28462FL-	1 Black	E 90 / 3000K	7 8338lm / 58W
			B Blue Grey (RAL 7031)	F 90 / 4000K	
			J Cement Grey (RAL 7033)		
			E Silk Grey (RAL 7044)		

# Minim System: Joints


Angle 90°



27 mm



156 mm



156 mm

Down / Air  
Opal    Dot

28701R- / 28751R- (Right)  
28701L- / 28751L- (Left)

Air Up&Down  
Opal    Dot

28801R- / 28851R- (Right)  
28801L- / 28851L- (Left)

↓ Grey number indicates the required power code:

Down-Air Opal    Dot		Colour	CRI/Temp.	Led
0	28701R- / 28751R- 28701L- / 28751L-	0 White	H 90 / 2700K	0 725lm / 5W
		1 Black	E 90 / 3000K	
		B Blue Grey (RAL 7031)	F 90 / 4000K	
		J Cement Grey (RAL 7033)		
		E Silk Grey (RAL 7044)		

Air Up&Down Opal    Dot		Colour	CRI/Temp.	Led
1	28801R- / 28851R- 28801L- / 28851L-	0 White	H 90 / 2700K	1 1090lm / 8W
		1 Black	E 90 / 3000K	
		B Blue Grey (RAL 7031)	F 90 / 4000K	
		J Cement Grey (RAL 7033)		
		E Silk Grey (RAL 7044)		

## Accessories

28920-3000	Opal diffuser 3000mm
28920-4000	Opal diffuser 4000mm
28920-5000	Opal diffuser 5000mm
28920-6000	Opal diffuser 6000mm

Necessary accessory for all Minim Opal configurated systems

Let Go, an avant-garde system of linear structures designed to adjust quickly and versatily to any environment thanks to its clipping mechanism. This innovative luminaire stands out not only for its easy assembly, but also for its ability to adapt without disassembly, allowing effortless customisation. With its modern and intuitive design, Let Go enhances every space with precise lighting. Available in 3 colour temperatures 2700K, 3000K and 4000K. Ideal for environments requiring high lighting rigour.

Index protection IP20	Colour temp. 2700K / 3000K / 4000K
Flicker Free <5%	Technology LED
Step McAdam 3-SDCM	Guarantee 5 years
Driver Included, integrated	Class I
CRI 90	Voltage 220-240V
Lifetime 65.000h L80B10	Material Aluminium



# Let Go

ES

Let Go, un sistema de estructuras lineales vanguardista diseñado para ajustarse de manera rápida y versátil a cualquier entorno gracias a su mecanismo de clipaje. Esta innovadora luminaria destaca no solo por su fácil montaje, sino también por su capacidad de adaptación sin necesidad de desmontaje, permitiendo una personalización sin esfuerzo. Con su diseño moderno e intuitivo, Let Go realza cada espacio con una iluminación precisa. Disponible en 3 temperaturas de color 2700K, 3000K y 4000K. Es ideal para los ambientes que requieren un alto rigor lumínico.

FR

Let Go, un système avant-gardiste de structures linéaires conçu pour s'adapter rapidement et de manière polyvalente à n'importe quel environnement grâce à son mécanisme de clipsage. Ce luminaire innovant se distingue non seulement par sa facilité de montage, mais aussi par sa capacité d'adaptation sans démontage, ce qui permet une personnalisation sans effort. Avec son design moderne et intuitif, Let Go met en valeur chaque espace avec un éclairage précis. Disponible en 3 températures de couleur : 2700K, 3000K et 4000K. Idéal pour les environnements exigeant une grande rigueur d'éclairage.


IT

Let Go, un sistema all'avanguardia di strutture lineari progettato per adattarsi in modo rapido e versatile a qualsiasi ambiente grazie al suo meccanismo di aggancio. Questo apparecchio innovativo si distingue non solo per la facilità di montaggio, ma anche per la capacità di adattarsi senza smontaggio, consentendo una personalizzazione senza sforzo. Con il suo design moderno e intuitivo, Let Go valorizza ogni spazio con un'illuminazione precisa. Disponibile in 3 temperature di colore 2700K, 3000K e 4000K. Ideale per gli ambienti che richiedono un elevato rigore illuminotecnico.



# Let Go Single

Opal	Microprismatic	Length
29402-	29412-	578 mm
29403-	29413-	858 mm
29404-	29414-	1138 mm
29405-	29415-	1418 mm
29406-	29416-	1698 mm

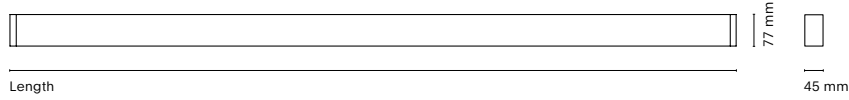

	Colour	CRI/Temp.	Led	Dimming
29402-	0 White	H 90 / 2700K	L 1340lm / 9.4W	- On-Off
29412-	1 Black	E 90 / 3000K	H 2560lm / 19.8W	D Dali push
		F 90 / 4000K		
29403-	0 White	H 90 / 2700K	L 2010lm / 14W	- On-Off
29413-	1 Black	E 90 / 3000K	H 3840lm / 29.7W	D Dali push
		F 90 / 4000K		
29404-	0 White	H 90 / 2700K	L 2680lm / 18.8W	- On-Off
29414-	1 Black	E 90 / 3000K	H 5120lm / 39.6W	D Dali push
		F 90 / 4000K		
29405-	0 White	H 90 / 2700K	L 3350lm / 23.5W	- On-Off
29415-	1 Black	E 90 / 3000K	H 6400lm / 49.5W	D Dali push
		F 90 / 4000K		
29406-	0 White	H 90 / 2700K	L 4020lm / 28.2W	- On-Off
29416-	1 Black	E 90 / 3000K	H 7680lm / 59.4W	D Dali push
		F 90 / 4000K		



Let Go Single Down



Let Go Single Down + Suspension kit + Power supply

Accessories

17935-	Suspension kit 1500 mm (2 units)
17936-	Suspension kit 2500 mm (2 units)
17937-	Suspension kit 5000 mm (2 units)

29010-	Power supply base on/off 1500 mm
	Power supply base on/off 2500 mm
	Power supply base on/off 5000 mm

29105-	Power supply base Dalı push 1500 mm
	Power supply base Dalı push 2500 mm
	Power supply base Dalı push 5000 mm

	Colour	Length	
0	White	150	1500 mm
1	Black	250	2500 mm
		500	5000 mm


	Colour	Length	
0	White	150	1500 mm
1	Black	250	2500 mm
		500	5000 mm

29010-  
29105-


146 mm



36,7 mm





17935-  
17936-  
17937-





# Let Go System



## Start

			Length
Length	77 mm	45 mm	29102IL- 556 mm 29103IL- 836 mm 29106IL- 1676 mm 29108IL- 2236 mm

## Middle Section

			Length
Length	77 mm	45 mm	29102LC- 562 mm 29103LC- 842 mm 29106LC- 1682 mm 29108LC- 2242 mm

## Final

			Length
Length	77 mm	45 mm	29102FL- 576 mm 29103FL- 856 mm 29106FL- 1696 mm 29108FL- 2256 mm

## 90° Angle

			
320 mm	320 mm	45 mm	29020- 90° Angle 29021- 90° Angle inverted 29022- 90° Angle with power supply

	Colour	CRI/Temp.	Led	Dimming
29102IL-	0 White	H 90 / 2700K	L 1340lm / 9,4W	- On-Off
29102LC-	1 Black	E 90 / 3000K	H 2560lm / 19,8W	D Dali push
29102FL-		F 90 / 4000K		

	Colour	CRI/Temp.	Led	Dimming
29103IL-	0 White	H 90 / 2700K	L 2010lm / 14W	- On-Off
29103LC-	1 Black	E 90 / 3000K	H 3840lm / 29,7W	D Dali push
29103FC-		F 90 / 4000K		

	Colour	CRI/Temp.	Led	Dimming
29106IL-	0 White	H 90 / 2700K	L 4020lm / 28,2W	- On-Off
29106LC-	1 Black	E 90 / 3000K	H 7680lm / 59,4W	D Dali push
29106FL-		F 90 / 4000K		

	Colour	CRI/Temp.	Led	Dimming
29108IL-	0 White	H 90 / 2700K	L 5360lm / 37,6W	- On-Off
29108LC-	1 Black	E 90 / 3000K	H 10240lm / 79,2W	D Dali push
29108FL-		F 90 / 4000K		

	Colour	CRI/Temp.	Led	Dimming
29020-	0 White	H 90 / 2700K	L 1340lm / 9,4W	- On-Off
29021-	1 Black	E 90 / 3000K	H 2560lm / 19,8W	D Dali push
29022-		F 90 / 4000K		

• Customization options available under request:  
Special colors (minimum units)



New Eurocongress space by Capacincio Arquitectura  
Photography by Juan Barro

## Accessories

### Diffusers

29001-3000	Opal Diffuser 3000mm
29001-4000	Opal Diffuser 4000mm
29001-5000	Opal Diffuser 5000mm
29001-6000	Opal Diffuser 6000mm
29002-3000	Microprism. Diffuser 3000mm
29002-4000	Microprism. Diffuser 4000mm
29002-5000	Microprism. Diffuser 5000mm
29002-6000	Microprism. Diffuser 6000mm

### Accessories

29005-	Suspension Kit 1500mm (2 u.)	150	1500mm
	Suspension Kit 2500mm (2 u.)	250	2500mm
	Suspension Kit 5000mm (2 u.)	500	5000mm

		Colour		Length	
29010-	Suspension Base 1500mm	0	White	150	1500mm
	Suspension Base 2500mm	1	Black	250	2500mm
	Suspension Base 5000mm			500	5000mm


		Colour		Length	
29105-	Suspension Base 1500mm Dali push	0	White	150	1500mm
	Suspension Base 2500mm Dali push	1	Black	250	2500mm
	Suspension Base 5000mm Dali push			500	5000mm

29010-  
29105-

146 mm




36,7 mm




Length

29005-



## Let Go System: How to order

Let Go, an avant-garde system of linear structures designed to adjust quickly and versatilely to any environment thanks to its clipping mechanism. This innovative luminaire stands out not only for its easy assembly, but also for its ability to adapt without disassembly, allowing effortless customisation. With its modern and intuitive design, Let Go enhances every space with precise lighting.

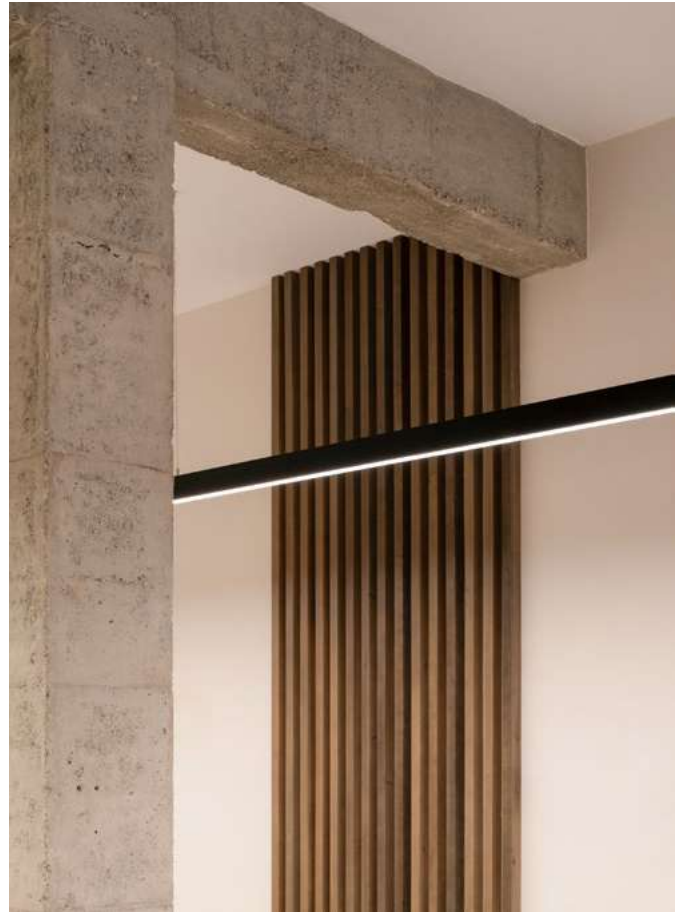

New Eurocongress space by Capacinc Arquitectura  
Photography by Juan Barro

ES

Let Go, un sistema vanguardista de estructuras lineales diseñado para ajustarse de forma rápida y versátil a cualquier entorno gracias a su mecanismo de clip. Esta innovadora luminaria destaca no solo por su fácil montaje, sino también por su capacidad de adaptarse sin necesidad de desmontaje, permitiendo una personalización sin esfuerzo. Con su diseño moderno e intuitivo, Let Go realza cada espacio con una iluminación precisa.

FR

Let Go, un système avant-gardiste de structures linéaires conçu pour s'adapter rapidement et avec polyvalence à tout environnement grâce à son mécanisme à clip. Ce luminaire innovant se distingue non seulement par sa facilité de montage, mais aussi par sa capacité à s'adapter sans nécessiter de démontage, permettant une personnalisation sans effort. Avec son design moderne et intuitif, Let Go met en valeur chaque espace grâce à un éclairage précis.

IT

Let Go, un sistema all'avanguardia di strutture lineari progettato per adattarsi rapidamente e con grande versatilità a qualsiasi ambiente grazie al suo meccanismo a clip. Questa innovativa luminaria si distingue non solo per la facilità di montaggio, ma anche per la capacità di adattarsi senza bisogno di smontaggio, permettendo una personalizzazione senza sforzo. Con il suo design moderno e intuitivo, Let Go valorizza ogni spazio con un'illuminazione precisa.

Step 01

Begin with a Start Line module to generate the composition

	Length
29102IL-	556 mm
29103IL-	836 mm
29106IL-	1676 mm
29108IL-	2236 mm

Includes 1 end cap.

Step 02

“Click” as many as Middle Section modules as you need


	Length
29102LC-	562 mm
29103LC-	842 mm
29106LC-	1682 mm
29108LC-	2242 mm

Step 03

Close the structure with an End Section module

	Length
29102FL-	576 mm
29103FL-	856 mm
29106FL-	1696 mm
29108FL-	2256 mm


Includes 1 end cap.

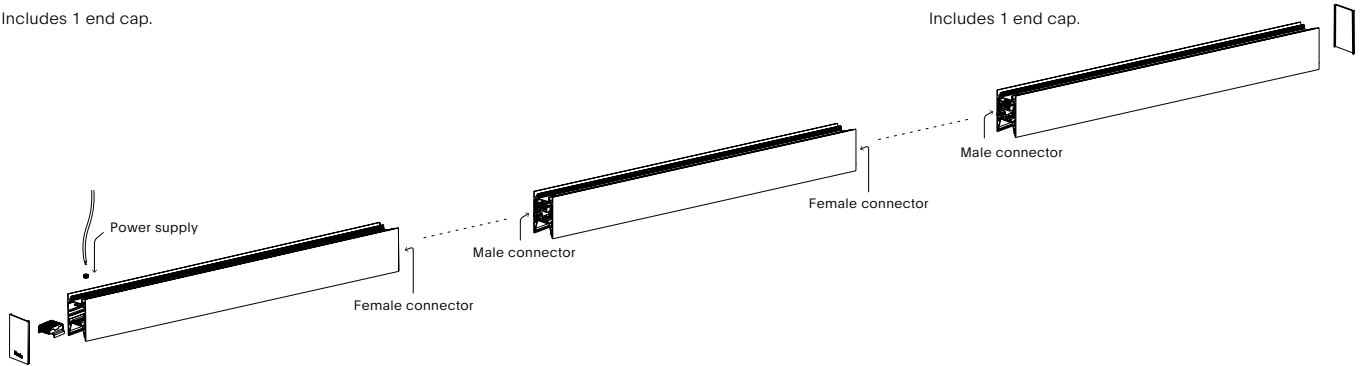

Combine with 90° Angles to create L, U, Z and closed structures

See all the possibilities in the next page.

		Dimensions
29020-	90° Angle	310x310 mm
29021-	90° Angle inverted	310x310 mm
29022-	90° Angle with power supply	310x310 mm

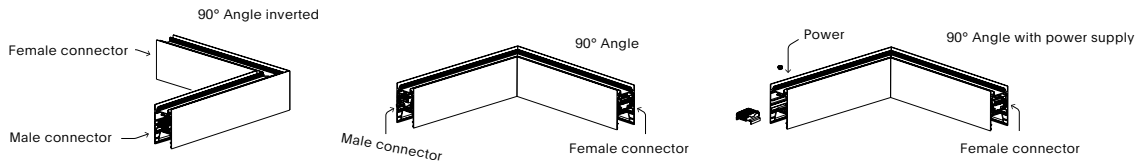

ES  
PASO 01 Comienza con un módulo Start Line para generar la composición.  
PASO 02 Haz “clic” en tantos módulos Middle Section como necesites. Combina con ángulos de 90° para crear estructuras en L, U, Z y estructuras cerradas.  
PASO 03 Cierra la estructura con un módulo End Section.

FR  
ÉTAPE 01 Commencez par un module Start Line pour créer la composition. ÉTAPE 02 « Cliquez » autant de modules Middle Section que nécessaire. Combinez-les avec des angles de 90° pour créer des structures en L, U, Z et des structures fermées. ÉTAPE 03 Fermez la structure avec un module End Section.


IT  
PASSO 01 Inizia con un modulo Start Line per creare la composizione. PASSO 02 Fai “clic” su tutti i moduli Middle Section di cui hai bisogno. Combinali con angoli di 90° per creare strutture a L, U, Z e strutture chiuse. PASSO 03 Chiudi la struttura con un modulo End Section.

## Step 04

Choose a ceiling fix and add accessories if needed:


### Down

No accessories needed



### Air


Accessories required

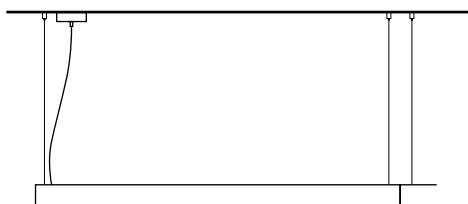

#### Suspension Kit:

1 unit for each module

		Length	
29005-	Suspension Kit (2 u.)	150	1500 mm
		250	2500 mm
		500	5000 mm



#### + Suspension Feed Base:

1 unit for completed structure

		Colour		Length	
29010-	Suspension Base (On-Off)	0	White	150	1500 mm
		1	Black	250	2500 mm
				500	5000 mm
29105-	Suspension Base (Dali push)	0	White	150	1500 mm
		1	Black	250	2500 mm
				500	5000 mm



## Step 05


When the structure is ready, add the cut-to-size diffuser

Only for opal diffuser finish

29001-3000	Opal Diffuser 3000mm roll
29001-4000	Opal Diffuser 4000mm roll
29001-5000	Opal Diffuser 5000mm roll
29001-6000	Opal Diffuser 6000mm roll

29002-3000	Microprismatic Diffuser 3000mm roll
29002-4000	Microprismatic Diffuser 4000mm roll
29002-5000	Microprismatic Diffuser 5000mm roll
29002-6000	Microprismatic Diffuser 6000mm roll

\* Choose according to the total structure length

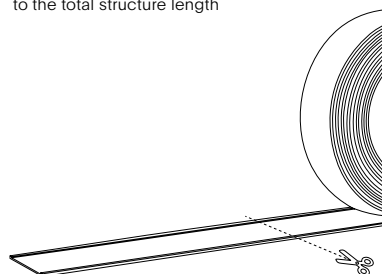

ES

PASO 04 Elige una fijación de techo y añade accesorios si es necesario. PASO 05 Cuando la estructura esté lista, añade el difusor cortado a medida.

FR


ÉTAPE 04 Choisissez une fixation plafond et ajoutez des accessoires si nécessaire. ÉTAPE 05 Une fois la structure prête, ajoutez le diffuseur découpé sur mesure.

IT


PASSO 04 Scegli un fissaggio a soffitto e aggiungi accessori se necessario. PASSO 05 Quando la struttura è pronta, aggiungi il diffusore tagliato su misura.

# 90° Angle combination possibilities


L-shaped structure

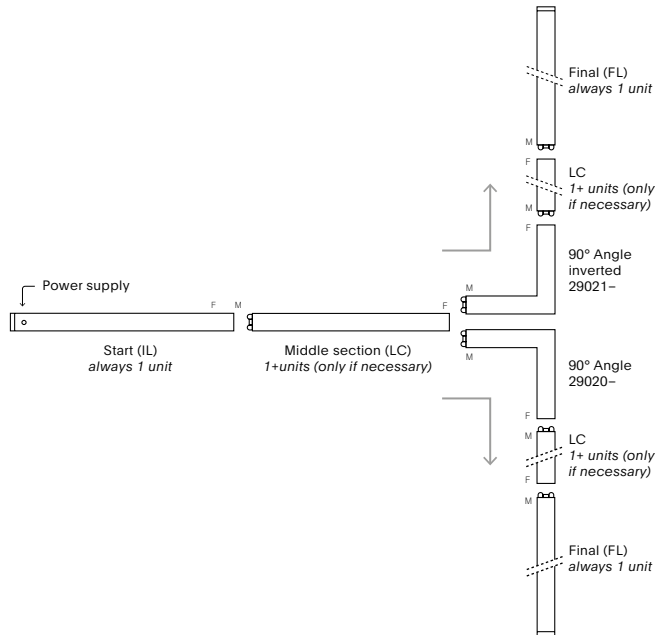


U-shaped structure

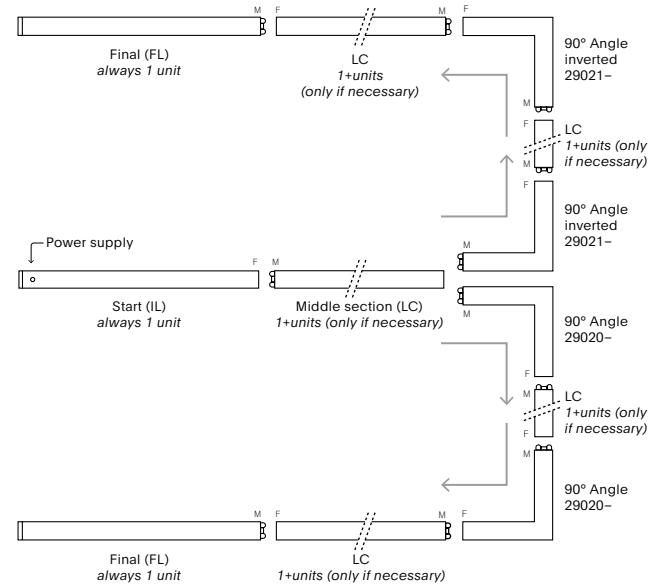


Z-shaped structure

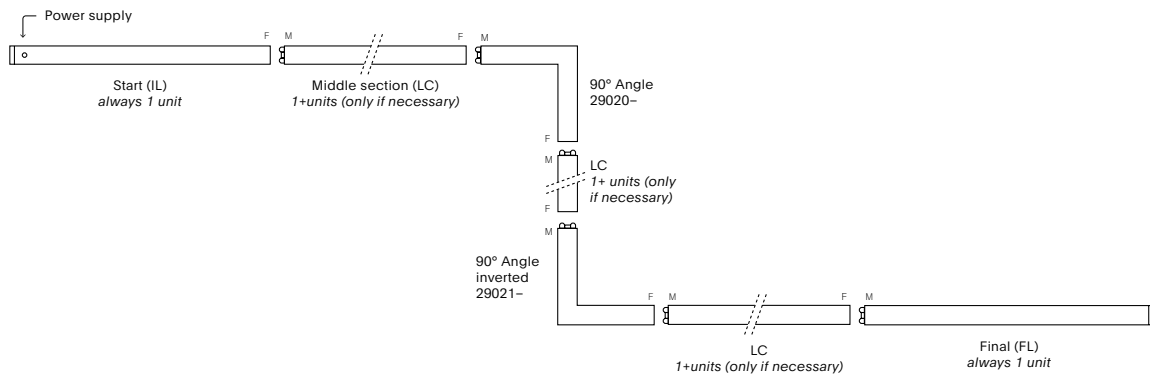

Closed structure

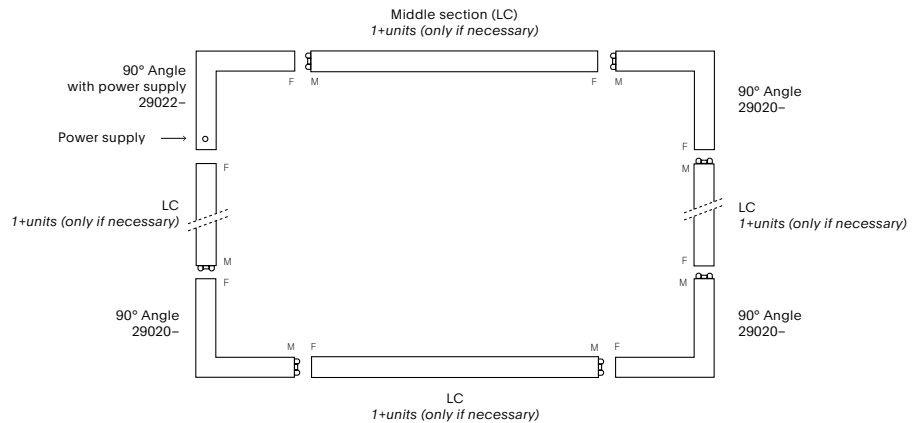

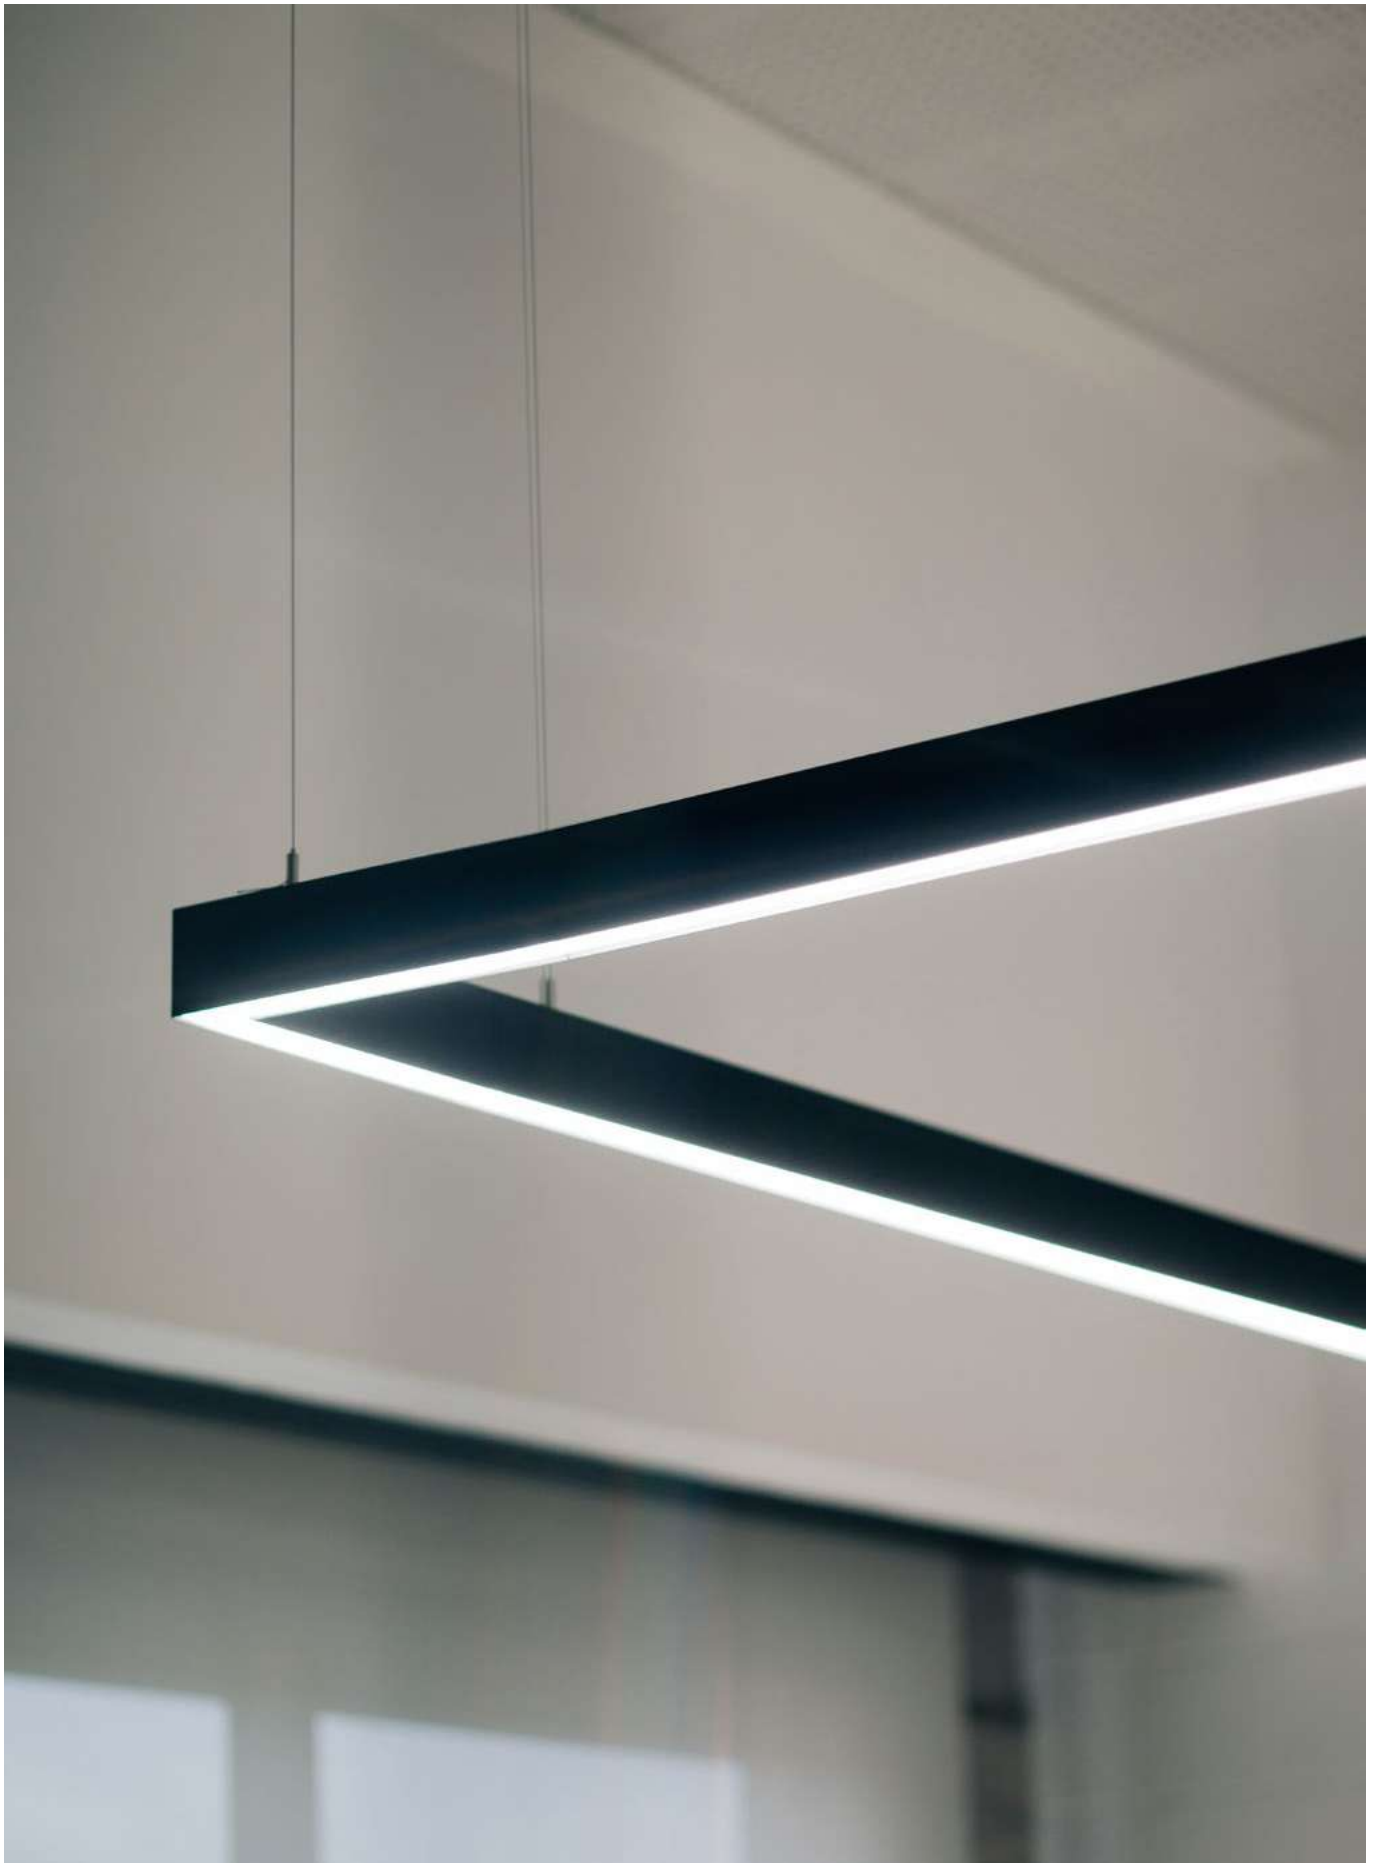

The Infinity family is made up of continuous light linear structures with a variety of installations and endless configurations. It exists in a wall, suspended, recessed and surfaced version

# Infinity

ES

La familia Infinity está formada por estructuras lineales de luz continua con diversidad de instalaciones y un sinfín de configuraciones. Existe en versión aplique, suspendida, empotrable y adosada.

FR

La famille Infinity se compose de structures linéaires de lumière continue avec une diversité d'installations et un nombre infini de configurations. Il est disponible en version murale, suspendue, encastrée et en saillie.

IT

La famiglia Infinity è composta da strutture lineari di luce continua con una diversità di installazioni e un numero infinito di configurazioni. È disponibile nelle versioni a parete, a sospensione, a incasso e a superficie.



ES

Nexia incorpora en la familia Infinity Trimless la tecnología Tunable white (blanco dinámico), que permite el cambio de temperatura de color, entre los 2700K a los 6500K. Poder contar con esta tecnología en un producto como la gama Infinity es una ventaja para todas aquellas empresas que buscan una mayor optimización de sus oficinas, dotándolas de espacios más versátiles que se adaptan a las diferentes necesidades de forma que generan un mayor bienestar en el espacio de trabajo. Un producto pensado para iluminar de forma saludable teniendo en cuenta el ciclo circadiano y las temperaturas de color más confortables en cada momento del día.

FR

Nexia intègre dans la famille Infinity Trimless la technologie Tunable white (blanc dynamique), qui permet de faire varier la température de couleur de 2700K à 6500K. Pouvoir compter sur cette technologie dans un produit comme la gamme Infinity est un avantage pour toutes les entreprises qui recherchent une plus grande optimisation de leurs bureaux, en leur offrant des espaces plus polyvalents qui s'adaptent aux différents besoins de manière à générer un plus grand bien-être dans l'espace de travail. Un produit conçu pour éclairer de manière saine, en tenant compte du cercle circadien et des températures de couleur les plus confortables. et les températures de couleur les plus confortables à tout moment de la journée.

IT

Nexia incorpora nella famiglia Infinity Trimless la tecnologia T Tunable white UNABLE WHITE che permette di variare la temperatura di colore tra 2700K e 6500K. Poder contare su questa tecnologia in un prodotto come la gamma Infinity è un vantaggio per tutte quelle aziende che cercano una maggiore ottimizzazione dei loro uffici, fornendo loro spazi più versatili che si adattano alle esigenze dei loro clienti. Un prodotto progettato per illuminare in modo sano, tenendo conto del ciclo circadiano e delle temperature di colore più confortevoli in qualsiasi momento della giornata.

Nexia incorporates in the Infinity Trimless family Tunable white technology (dynamic white), which allows the colour temperature to change from 2700K to 6500K. Being able to count on this technology in a product like the Infinity range is an advantage for all those companies that are looking for greater optimisation of their offices, providing them with more versatile spaces that adapt to different needs in a way that generates greater well-being in the workspace. A product designed to illuminate in a healthy way, taking into account the circadian circle and the most comfortable colour temperatures and the most comfortable colour temperatures at any time of the day, every moment of the day.



Mini Coton by Mariona Marquès & Panaled Lighting  
Photography by Sergio López



Clínica dental Urgel. Murillo Arquitectos

## Infinity Intelligent

Infinity Intelligent integrates a light and movement sensor with a self-learning function. The luminaire automatically learns and adjusts itself according to the environment where it is installed in order to achieve the best balance between user comfort and energy savings. It is completely independent. It just needs to be powered and it will decide when to switch on, when to switch off and when to adjust the flux. No additional installation or complex programming is required.

ES

Infinity Intelligent incorpora sensor de luz y de movimiento con una función de autoaprendizaje. Aprende y se adapta según el entorno donde está instalada para conseguir el mejor compromiso entre el confort del usuario y el ahorro energético. La luminaria es completamente independiente. Sólo necesita alimentarse y ella decidirá cuándo enciende, cuando apaga y cuando regula el flujo. No se necesita ningún tipo de instalación adicional ni complejas programaciones.

FR

Infinity Intelligent intègre des capteurs de lumière et de mouvement avec une fonction d'auto-apprentissage. Il apprend et s'adapte en fonction de l'environnement dans lequel il est installé pour obtenir le meilleur compromis entre le confort de l'utilisateur et les économies d'énergie. Le luminaire est totalement indépendant. Il suffit de l'alimenter et il décidera quand s'allumer, quand s'éteindre et quand réguler le débit. Aucune installation supplémentaire ou programmation complexe n'est pas nécessaire.

IT

Infinity Intelligent incorpora sensori di luce e movimento con una funzione di auto-apprendimento. Ricepisce e si adatta all'ambiente in cui è installato per ottenere il miglior compromesso tra comfort e risparmio energetico. L'apparecchio è completamente indipendente. Ha solo bisogno di essere alimentato e, autonomamente, deciderà quando accendere, spegnere e regolare il flusso. Non è richiesta alcuna installazione aggiuntiva o programmazione complessa.



Infinity will turn on when it recognises presence and not enough light, when it doesn't recognise presence, it waits for a time delay and starts dimming in order to save energy, after that it stays on low level for another time delay and finally turns off. If desired, the times and levels can be adjusted with a free APP for Android or IOs or Nexia can supply the production with the desired pre-set times.

Index protection IP20 / IP43	Technology LED
Step McAdam 3-SDCM	Guarantee 5 years
Driver Included, integrated	Class I
CRI > 90	Voltage 230V
Lifetime 65.000h L80B10	Material Aluminium
Colour temp. 2700K / 3000K / 4000K Tunable White	



ES  
La luminaria está encendida cuando detecta presencia y no hay luz suficiente, cuando no detecta presencia espera una temporización y comienza a disminuir el flujo para ahorrar energía, después se queda en nivel bajo durante otra temporización y finalmente apaga. Si se desea los tiempos y niveles se pueden ajustar con una APP libre para Android o IOs o bien Nexia puede servir la producción con los tiempos deseados preajustados.

FR  
Le luminaire s'allume lorsqu'il détecte une présence et qu'il n'y a pas assez de lumière, lorsqu'il ne détecte pas de présence, il attend une temporisation et commence à diminuer le flux pour économiser de l'énergie, puis reste sur le niveau bas pour une autre temporisation et enfin s'éteint. Si vous le souhaitez, les temps et les niveaux peuvent être ajustés avec une APP gratuite pour Android ou IOs ou Nexia peut servir la production avec les temps prédéfinis souhaités.

IT  
L'apparecchio si accende quando rileva la presenza e non c'è abbastanza luce; quando non rileva la presenza aspetta un tempo di ritardo e inizia a diminuire il flusso per risparmiare energia, poi rimane a basso livello per un altro tempo di ritardo e infine si spegne. Se si desidera, i tempi e i livelli possono essere regolati con una APP gratuita per Android o IOs o Nexia può servire la produzione con i tempi preimpostati desiderati.



16122-  
Infinity Air Opal 573mm

16132-  
Infinity Air Microprismatic 573mm

16142-  
Infinity Air Opal IP43 573mm

16152-  
Infinity Air Microprismatic IP43 573mm

16123-  
Infinity Air Opal 853mm

16133-  
Infinity Air Microprismatic 853mm

16143-  
Infinity Air Opal IP43 853mm




16153-  
Infinity Air Microprismatic IP43 853mm

16124-  
Infinity Air Opal 1133mm

16134-  
Infinity Air Microprismatic 1133mm

16144-  
Infinity Air Opal IP43 1133mm

16154-  
Infinity Air Microprismatic IP43 1133mm

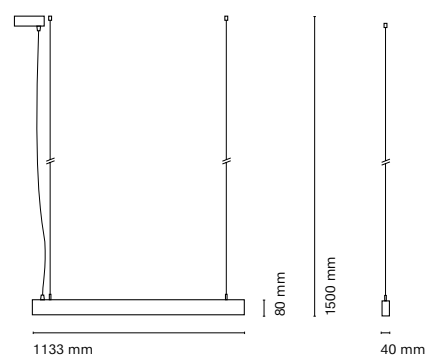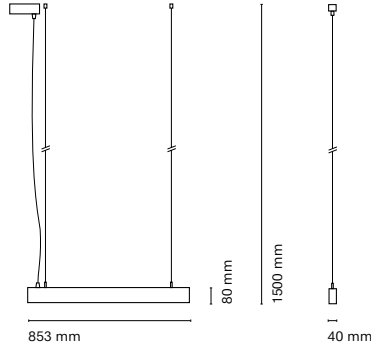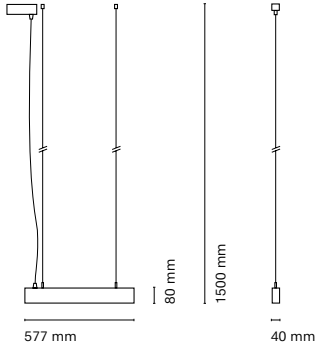

# Infinity Air

	Colour	CRI/Temp.	Led	Dimming
16122-	0 White	H 90 / 2700K	L 1800lm / 12W	- On-Off
16132-	1 Black	E 90 / 3000K	H 3300lm / 22W	D* Dali push
16142-	2 Grey	F 90 / 4000K	A* 2150-2280 lm / 14,2W	B* Bluetooth
16152-		T* 80 / 27-65K	B* 3040-3240 lm / 21,4W	C Cord Switch
		1*** SE Home		
		2*** SE Office		
		3*** SE Hospitality		

	Colour	CRI/Temp.	Led	Dimming	Emergency
16123-	0 White	H 90 / 2700K	L 2700lm / 18W	- On-Off	- No Emergency
16133-	1 Black	E 90 / 3000K	H 4950lm / 33W	D* Dali push	EM Kit 1h
16143-	2 Grey	F 90 / 4000K	A* 3225-2420 lm / 21,3W	B* Bluetooth	
16153-		T* 80 / 27-65K	B* 4560-4860 lm / 32,1W	C Cord Switch	
		1*** SE Home		I Intelligent	
		2*** SE Office			
		3*** SE Hospitality			

	Colour	CRI/Temp.	Led	Dimming	Emergency
16124-	0 White	H 90 / 2700K	L 3600lm / 24W	- On-Off	- No Emergency
16134-	1 Black	E 90 / 3000K	H 6600lm / 44W	D* Dali push	EM Kit 1h
16144-	2 Grey	F 90 / 4000K	A 4300-4560 lm / 28,4W	B* Bluetooth	
16154-		T* 80 / 27-65K	B 6080-6480 lm / 42,8W	C Cord Switch	
		1*** SE Home		I Intelligent	
		2*** SE Office			
		3*** SE Hospitality			

\* Asterisk indicates the combination Tunable White

\*\* With the Intelligent Dimming system, the length of the luminaire is +50mm

\*\*\* Spectral Echoes only available in Low Power (L) and dimmable options: Dali or Bluetooth


• Customization options available under request:  
Special colors (minimum units)

16125-  
Infinity Air Opal 1413mm

16135-  
Infinity Air Microprismatic 1413mm

16145-  
Infinity Air Opal IP43 1413mm

16155-  
Infinity Air Microprismatic IP43 1413mm

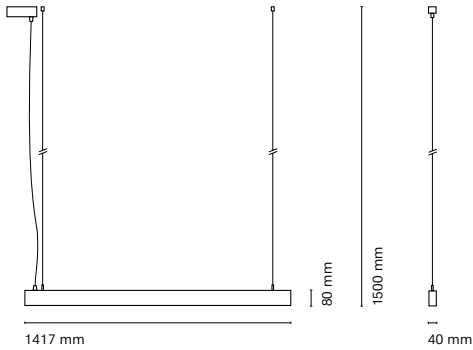


16126-  
Infinity Air Opal 1693mm

16136-  
Infinity Air Microprismatic 1693mm

16146-  
Infinity Air Opal IP43 1693mm

16156-  
Infinity Air Microprismatic IP43 1693mm

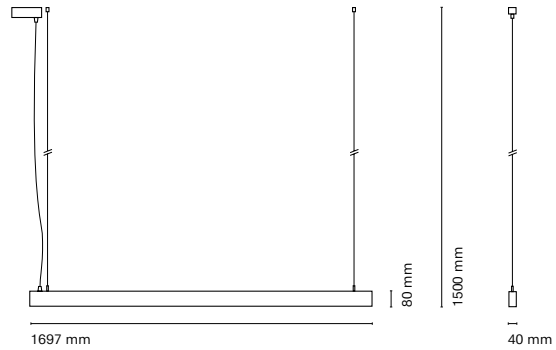

	Colour	CRI/Temp.	Led	Dimming	Emergency
16125-	0 White	H 90 / 2700K	L 4500lm / 30W	- On-Off	- No Emergency
16135-	1 Black	E 90 / 3000K	H 8250lm / 55W	D* Dali push	EM Kit 1h
16145-	2 Grey	F 90 / 4000K	A 5375-5700 lm / 35,5W	B* Bluetooth	
16155-		T* 80 / 27-65K	B 7600-8100 lm / 53,5W	C Cord Switch	
		1*** SE Home		I Intelligent	
		2*** SE Office			
		3*** SE Hospitality			

	Colour	CRI/Temp.	Led	Dimming	Emergency
16126-	0 White	H 90 / 2700K	L 5400lm / 36W	- On-Off	- No Emergency
16136-	1 Black	E 90 / 3000K	H 9900lm / 66W	D* Dali push	EM Kit 1h
16146-	2 Grey	F 90 / 4000K	A* 6450-6840 lm / 42,6W	B* Bluetooth	
16156-		T* 80 / 27-65K	B* 9120-9720 lm / 64,2W	C Cord Switch	
		1*** SE Home		I Intelligent	
		2*** SE Office			
		3*** SE Hospitality			


\* Asterisk indicates the combination Tunable White

\*\* With the Intelligent Dimming system, the length of the luminaire is +50mm


\*\*\* Spectral Echoes only available in Low Power (L) and dimmable options: Dali or Bluetooth

• Customization options available under request:  
Special colors (minimum units)

- 16127-  
Infinity Air Opal 1973 mm
- 16137-  
Infinity Air Microprismatic 1973mm
- 16147-  
Infinity Air Opal IP431973 mm
- 16157-  
Infinity Air Microprismatic IP43 1973mm

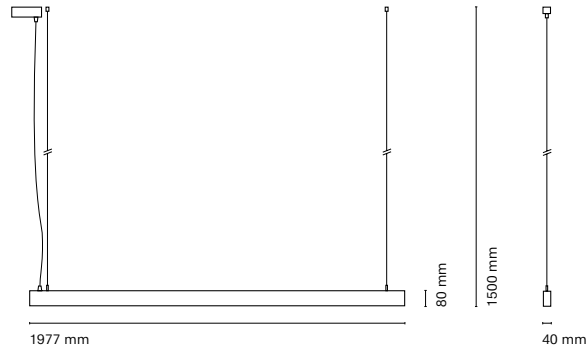

- 16128-  
Infinity Air Opal 2253 mm
- 16138-  
Infinity Air Microprismatic 2253mm
- 16148-  
Infinity Air Opal IP43 2253 mm
- 16158-  
Infinity Air Microprismatic IP43 2253mm

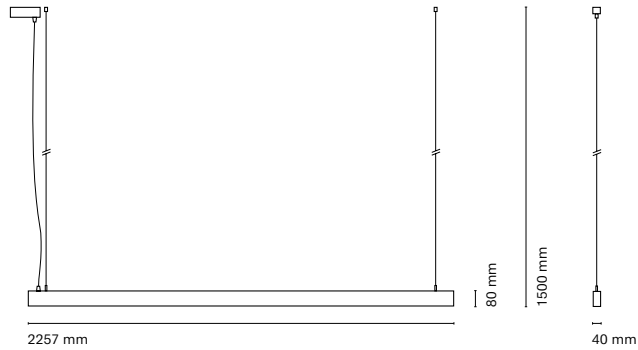

	Colour	CRI/Temp.	Led	Dimming	Emergency
16127-	0 White	H 90 / 2700K	L 6300lm / 42W	- On-Off	- No Emergency
16137-	1 Black	E 90 / 3000K	H 11550lm / 77W	D* Dali push	EM Kit 1h
16147-	2 Grey	F 90 / 4000K	A* 7525-7980 lm / 49,7W	B* Bluetooth	
16157-		T* 80 / 27-65K		C Cord Switch	
		1*** SE Home		I Intelligent	
		2*** SE Office			
		3*** SE Hospitality			

	Colour	CRI/Temp.	Led	Dimming	Emergency
16128-	0 White	H 90 / 2700K	L 7200lm / 48W	- On-Off	- No Emergency
16138-	1 Black	E 90 / 3000K	H 13200lm / 88W	D* Dali push	EM Kit 1h (*)
16148-	2 Grey	F 90 / 4000K	A* 8600-9120 lm / 56,8W	B* Bluetooth	
16158-		T* 80 / 27-65K		C Cord Switch	
		1*** SE Home		I Intelligent	
		2*** SE Office			
		3*** SE Hospitality			

(\*) Only for low version


\* Asterisk indicates the combination Tunable White

\*\* With the Intelligent Dimming system, the length of the luminaire is +50mm


\*\*\* Spectral Echoes only available in Low Power (L) and dimmable options: Dali or Bluetooth

• Customization options available under request:  
Special colors (minimum units)

- 16129-  
Infinity Air Opal 2533 mm
- 16139-  
Infinity Air Microprismatic 2533mm
- 16149-  
Infinity Air Opal IP43 2533 mm
- 16159-  
Infinity Air Microprismatic IP43 2533mm

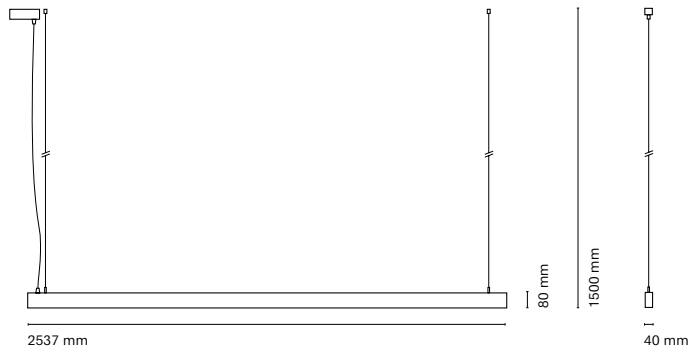

- 16130-  
Infinity Air Opal 2813 mm
- 16140-  
Infinity Air Microprismatic 2813mm
- 16150-  
Infinity Air Opal IP43 2813 mm
- 16160-  
Infinity Air Microprismatic IP43 2813mm

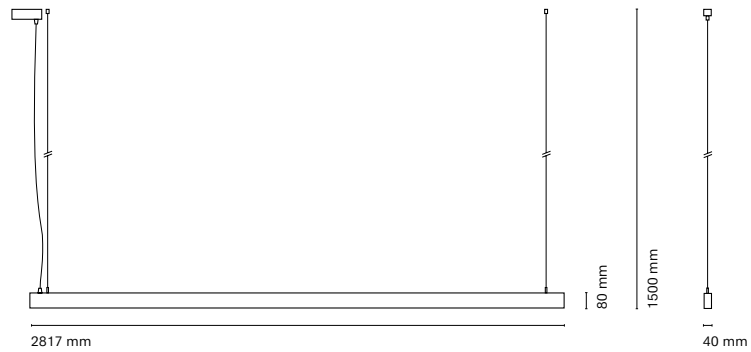

	Colour	CRI/Temp.	Led	Dimming	Emergency
16129-	0 White	H 90 / 2700K	L 8100lm / 54W	- On-Off	- No Emergency
16139-	1 Black	E 90 / 3000K	H 14850lm / 99W	D* Dali push	EM Kit 1h (*)
16149-	2 Grey	F 90 / 4000K	A* 9675-10260 lm / 63,9W	B* Bluetooth	
16159-		T* 80 / 27-65K		C Cord Switch	
		1*** SE Home		I Intelligent	
		2*** SE Office			
		3*** SE Hospitality			

(\*) Only for low versión

	Colour	CRI/Temp.	Led	Dimming	Emergency
16130-	0 White	H 90 / 2700K	L 9000lm / 60W	- On-Off	- No Emergency
16140-	1 Black	E 90 / 3000K	H 16500lm / 110W	D* Dali push	EM Kit 1h (*)
16150-	2 Grey	F 90 / 4000K		B* Bluetooth	
16160-		1*** SE Home		C Cord Switch	
		2*** SE Office		I Intelligent (**)	
		3*** SE Hospitality			

(\*) Only for low version

(\*\*) Only available in Low output

\* Asterisk indicates the combination Tunable White

\*\* With the Intelligent Dimming system, the length of the luminaire is +50mm

\*\*\* Spectral Echoes only available in Low Power (L) and dimmable options: Dali or Bluetooth

• Customization options available under request:  
Special colors (minimum units)

# Infinity Up&Down

Index protection  
IP20

Step McAdam  
3-SDCM

Driver  
Included

CRI  
> 90

Lifetime  
65.000h L80B10



Colour temp.  
2700K / 3000K / 4000K  
Tunable White

Technology  
LED

Guarantee  
5 years

Class  
I

Voltage  
230V

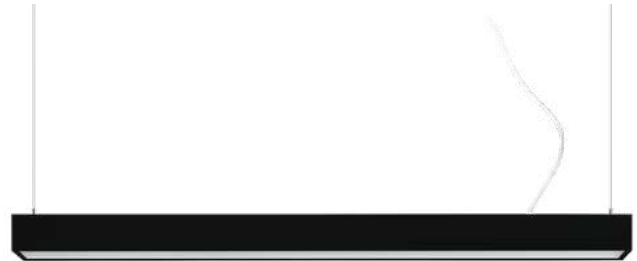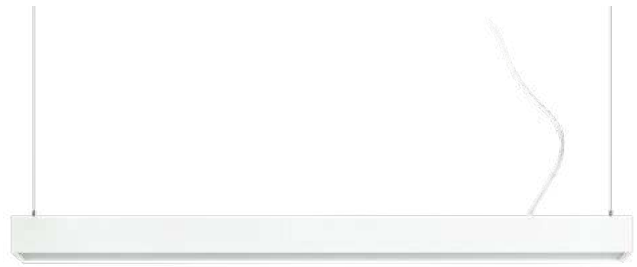


	Colour	CRI/Temp.	Led	Dimming	Emergency
16303-	0 White	H 90 / 2700K	L 4500lm / 30W	- On-Off	- No Emergency
16313-	1 Black	E 90 / 3000K		D Dali push	EM Kit 1h
	2 Grey	F 90 / 4000K		B Bluetooth	
				C Cord Switch	
				I Intelligent	

	Colour	CRI/Temp.	Led	Dimming	Emergency
16304-	0 White	H 90 / 2700K	L 6300lm / 42W	- On-Off	- No Emergency
16314-	1 Black	E 90 / 3000K		D Dali push	EM Kit 1h
	2 Grey	F 90 / 4000K		B Bluetooth	
				C Cord Switch	
				I Intelligent	

• Customization options available under request:  
Special colors (minimum units)


16303-  
Infinity Up&Down Opal 853mm

16313-  
Infinity Up&Down Microprismatic 853mm

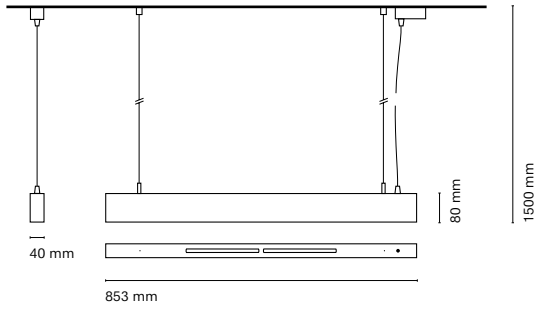


16304-  
Infinity Up&Down Opal 1133mm

16314-  
Infinity Up&Down Microprismatic 1133mm

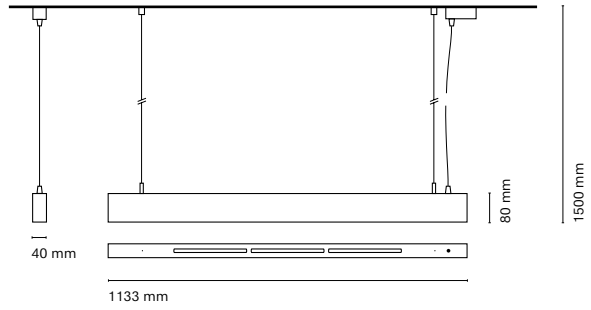


16305-  
Infinity Up&Down Opal 1413mm

16315-  
Infinity Up&Down Microprismatic 1413mm

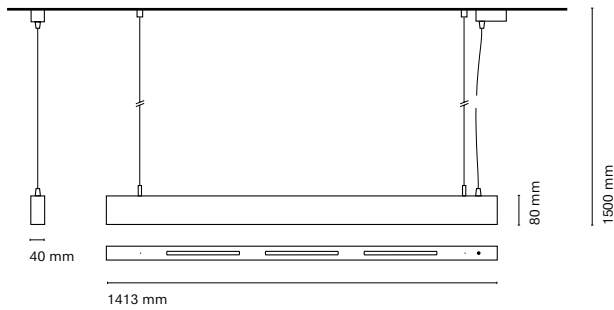

16307-  
Infinity Up&Down Opal 1973mm

16317-  
Infinity Up&Down Microprismatic 1973mm

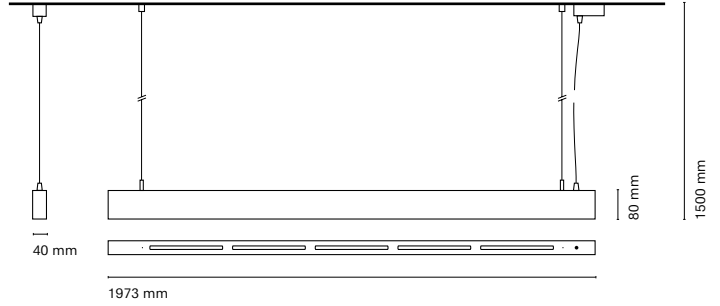


	Colour	CRI/Temp.	Led	Dimming	Emergency
16305-	0 White	H 90 / 2700K	L 7200 lm / 48W	- On-Off	- No Emergency
16315-	1 Black	E 90 / 3000K		D Dali push	EM Kit 1h
	2 Grey	F 90 / 4000K		B Bluetooth	
				C Cord Switch	
				I Intelligent	

	Colour	CRI/Temp.	Led	Dimming
16307-	0 White	H 90 / 2700K	L 10800 lm / 72W	- On-Off
16317-	1 Black	E 90 / 3000K		D Dali push
	2 Grey	F 90 / 4000K		B Bluetooth
				C Cord Switch
				I Intelligent

• Customization options available under request:  
Special colors (minimum units)


16309-  
Infinity Up&Down Opal 2537 mm

16319-  
Infinity Up&Down Microprismatic 2537 mm

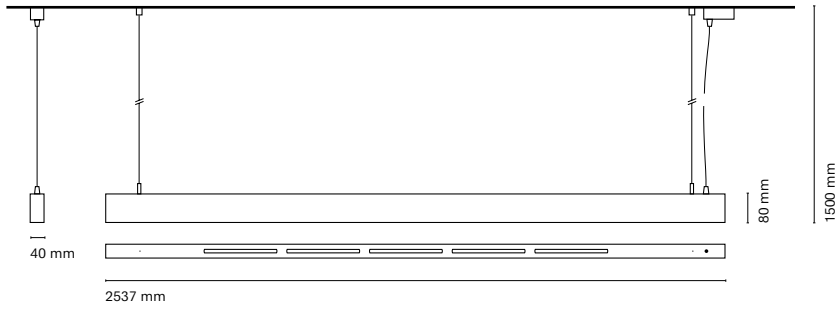

16310-  
Infinity Up&Down Opal 2818mm

16320-  
Infinity Up&Down Microprismatic 2818mm

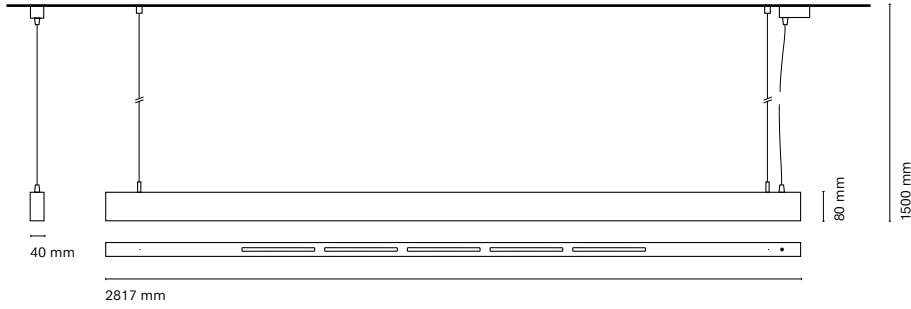

	Colour	CRI/Temp.	Led	Dimming
16309-	0 White	H 90 / 2700K	L 12600lm / 84W	- On-Off
16319-	1 Black	E 90 / 3000K		D Dali push
	2 Grey	F 90 / 4000K		B Bluetooth
				C Cord Switch
				I Intelligent

	Colour	CRI/Temp.	Led	Dimming
16310-	0 White	H 90 / 2700K	L 13500lm / 90W	- On-Off
16320-	1 Black	E 90 / 3000K		D Dali push
	2 Grey	F 90 / 4000K		B Bluetooth
				C Cord Switch
				I Intelligent

• Customization options available under request:  
Special colors (minimum units)





## Infinity Down

Index protection IP43	Colour temp. 2700K / 3000K / 4000K Tunable White
Step McAdam 3-SDCM	Technology LED
Driver Included, integrated	Guarantee 5 years
CRI > 90	Class I
Lifetime 65.000h L80B10	Voltage 230V

	Colour	CRI/Temp.	Led	Dimming
16102-	0 White	H 90 / 2700K	L 1800lm / 12W	- On-Off
16112-	1 Black	E 90 / 3000K	H 3300lm / 22W	D* Dali push
	2 Grey	F 90 / 4000K	A* 2150-2280 lm / 14,2W	B* Bluetooth
		T* 80 / 27-65K	B* 3040-3240lm / 21.4W	
		1*** SE Home		
		2*** SE Office		
		3*** SE Hospitality		

	Colour	CRI/Temp.	Led	Dimming	Emergency
16103-	0 White	H 90 / 2700K	L 2700lm / 18W	- On-Off	- No Emergency
16113-	1 Black	E 90 / 3000K	H 4950lm / 33W	D* Dali push	EM Kit 1h
	2 Grey	F 90 / 4000K	A* 3225-2420 lm / 21,3W	B* Bluetooth	
		T* 80 / 27-65K	B* 4560-4860 lm / 32.1W		
		1*** SE Home			
		2*** SE Office			
		3*** SE Hospitality			


\* Asterisk indicates the combination Tunable White

\*\*\* Spectral Echoes only available in Low Power (L) and dimmable options: Dali or Bluetooth

• Customization options available under request:  
Special colors (minimum units)


16102-  
Infinity Down Opal IP43 573mm

16112-  
Infinity Microprismatic IP43 573mm

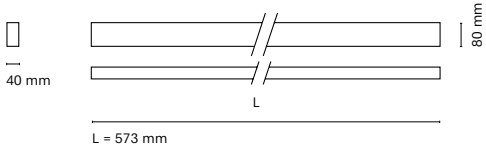


16103-  
Infinity Down Opal IP43 853mm

16113-  
Infinity Microprismatic IP43 853mm

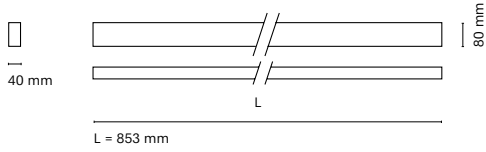


16104-  
Infinity Down Opal IP43 1133mm

16114-  
Infinity Microprismatic IP43 1133mm

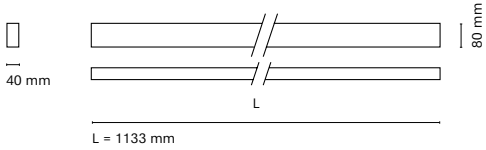


16105-  
Infinity Down Opal IP43 1413mm

16115-  
Infinity Microprismatic IP43 1413mm

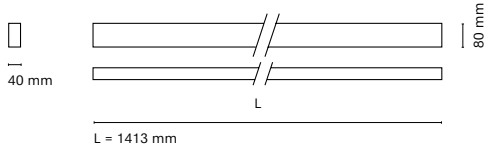

16106-  
Infinity Down Opal IP43 1693mm

16116-  
Infinity Microprismatic IP43 1693mm

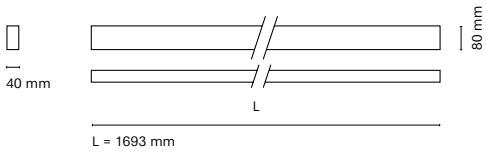

	Colour	CRI/Temp.	Led	Dimming	Emergency
16104-	0 White	H 90 / 2700K	L 3600lm / 24W	- On-Off	- No Emergency
16114-	1 Black	E 90 / 3000K	H 6600lm / 44W	D* Dali push	EM Kit 1h
	2 Grey	F 90 / 4000K	A* 4300-4560 lm / 28,4W	B* Bluetooth	
		T* 80 / 27-65K	B* 6080-6480 lm / 42,8W		
		1** SE Home			
		2** SE Office			
		3** SE Hospitality			

	Colour	CRI/Temp.	Led	Dimming	Emergency
16105-	0 White	H 90 / 2700K	L 4500lm / 30W	- On-Off	- No Emergency
16115-	1 Black	E 90 / 3000K	H 8250lm / 55W	D* Dali push	EM Kit 1h
	2 Grey	F 90 / 4000K	A* 5375-5700 lm / 35,5W	B* Bluetooth	
		T* 80 / 27-65K	B* 7600-8100 lm / 53,5W		
		1** SE Home			
		2** SE Office			
		3** SE Hospitality			


\* Asterisk indicates the combination Tunable White

\*\* Spectral Echoes only available in Low Power (L) and dimmable options: Dali or Bluetooth

• Customization options available under request:  
Special colors (minimum units)


16106-  
Infinity Down Opal IP43 1693mm

16116-  
Infinity Microprismatic IP43 1693mm

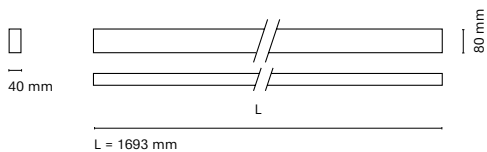


16107-  
Infinity Down Opal IP43 1973mm

16117-  
Infinity Microprismatic IP43 1973mm

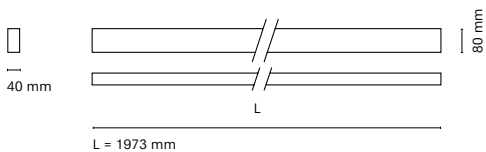

16108-  
Infinity Down Opal IP43 2253mm

16118-  
Infinity Microprismatic IP43 2253mm

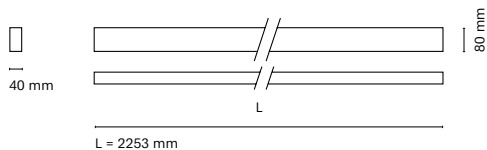

	Colour	CRI/Temp.	Led	Dimming	Emergency
16106-	0 White	H 90 / 2700K	L 5400lm / 36W	- On-Off	- No Emergency
16116-	1 Black	E 90 / 3000K	H 9900lm / 66W	D* Dali push	EM Kit 1h
	2 Grey	F 90 / 4000K	A* 6450-6840 lm / 42,6W	B* Bluetooth	
		T* 80 / 27-65K	B* 9120-9720 lm / 64,2W		
		1*** SE Home			
		2*** SE Office			
		3*** SE Hospitality			
	Colour	CRI/Temp.	Led	Dimming	Emergency
16107-	0 White	H 90 / 2700K	L 6300lm / 42W	- On-Off	- No Emergency
16117-	1 Black	E 90 / 3000K	H 11550lm / 77W	D* Dali push	EM Kit 1h
	2 Grey	F 90 / 4000K	A* 7525-7980 lm / 49,7W	B* Bluetooth	
		T* 80 / 27-65K			
		1*** SE Home			
		2*** SE Office			
		3*** SE Hospitality			
	Colour	CRI/Temp.	Led	Dimming	Emergency
16108-	0 White	H 90 / 2700K	L 7200lm / 48W	- On-Off	- No Emergency
16118-	1 Black	E 90 / 3000K	H 13200lm / 88W	D* Dali push	EM Kit 1h (*)
	2 Grey	F 90 / 4000K	A* 8600-9120 lm / 56,8W	B* Bluetooth	
		T* 80 / 27-65K			
		1*** SE Home			
		2*** SE Office			
		3*** SE Hospitality			

(\*) Only for low version

\* Asterisk indicates the combination Tunable White

\*\*\* Spectral Echoes only available in Low Power (L) and dimmable options: Dali or Bluetooth

• Customization options available under request:  
Special colors (minimum units)





16109-  
Infinity Down Opal IP43 2533mm

16110-  
Infinity Down Opal IP43 2813mm

16119-  
Infinity Microprismatic IP43 2533mm

16120-  
Infinity Microprismatic IP43 2813mm

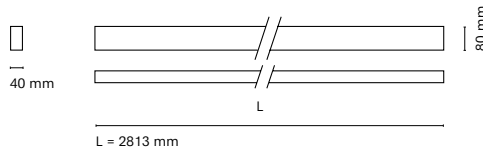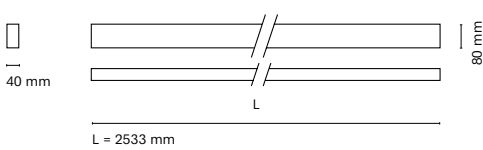

	Colour	CRI/Temp.	Led	Dimming	Emergency
16109-	0 White	H 90 / 2700K	L 8100lm / 54W	- On-Off	- No Emergency
16119-	1 Black	E 90 / 3000K	H 14850lm / 99W	D* Dali push	EM Kit 1h (*)
	2 Grey	F 90 / 4000K	A* 9675-10260 lm / 63,9W	B* Bluetooth	
		T* 80 / 27-65K			
		1*** SE Home			
		2*** SE Office			
		3*** SE Hospitality			
	Colour	CRI/Temp.	Led	Dimming	Emergency
16110-	0 White	H 90 / 2700K	L 9000lm / 60W	- On-Off	- No Emergency
16120-	1 Black	E 90 / 3000K	H 16500lm / 110W	D Dali push	EM Kit 1h (*)
	2 Grey	F 90 / 4000K		B Bluetooth	
		1*** SE Home			
		2*** SE Office			
		3*** SE Hospitality			

(\*) Only for low version

\* Asterisk indicates the combination Tunable White

\*\*\* Spectral Echoes only available in Low Power (L) and dimmable options: Dali or Bluetooth

• Customization options available under request:  
Special colors (minimum units)

# Infinity Frame

Index protection  
IP43

Colour temp.  
3000K / 4000K  
Tunable White

Step McAdam  
3-SDCM

Technology  
LED

Driver  
Included, integrated

Guarantee  
5 years

CRI  
> 90

Class  
I

Lifetime  
65.000h L80B10

Voltage  
230V

	Colour	CRI/Temp.	Led	Dimming
16202-	0 White	H 90 / 2700K	L 1800lm / 12W	- On-Off
16212-	1 Black	E 90 / 3000K	H 3300lm / 22W	D* Dali push
	2 Grey	F 90 / 4000K	A* 2150-2280 lm / 14,2W	
		T* 80 / 27-65K	B* 3040-3240lm / 21.4W	

\* Asterisk indicates the combination Tunable White

	Colour	CRI/Temp.	Led	Dimming	Emergency
16203-	0 White	H 90 / 2700K	L 2700lm / 18W	- On-Off	- No Emergency
16213-	1 Black	E 90 / 3000K	H 4950lm / 33W	D* Dali push	EM Kit 1h
	2 Grey	F 90 / 4000K	A* 3225-3420 lm / 21,3W		
		T* 80 / 27-65K	B* 4560-4860 lm / 32.1W		

\* Asterisk indicates the combination Tunable White

	Colour	CRI/Temp.	Led	Dimming	Emergency
16204-	0 White	H 90 / 2700K	L 3600lm / 24W	- On-Off	- No Emergency
16214-	1 Black	E 90 / 3000K	H 6600lm / 44W	D* Dali push	EM Kit 1h
	2 Grey	F 90 / 4000K	A* 4300-4560lm / 28,4W		
		T* 80 / 27-65K	B* 6080-6480 lm / 45,8W		

\* Asterisk indicates the combination Tunable White

	Colour	CRI/Temp.	Led	Dimming	Emergency
16205-	0 White	H 90 / 2700K	L 4500lm / 30W	- On-Off	- No Emergency
16215-	1 Black	E 90 / 3000K	H 8250lm / 55W	D* Dali push	EM Kit 1h
	2 Grey	F 90 / 4000K	A* 5375-5700 lm / 35,5W		
		T* 80 / 27-65K	B* 7600-8100 lm / 53,5W		

\* Asterisk indicates the combination Tunable White


	Colour	CRI/Temp.	Led	Dimming	Emergency
16206-	0 White	H 90 / 3000K	L 5400lm / 36W	- On-Off	- No Emergency
16216-	1 Black	E 90 / 4000K	H 9900lm / 66W	D* Dali push	EM Kit 1h
	2 Grey	F 80 / 27-65K	A* 6450-6840 lm / 45,6W		
		T* 80 / 27-65K	B* 9120-9720 lm / 64,2W		

\* Asterisk indicates the combination Tunable White

	Colour	CRI/Temp.	Led	Dimming	Emergency
16207-	0 White	H 90 / 2700K	L 6300lm / 42W	- On-Off	- No Emergency
16217-	1 Black	E 90 / 3000K	H 11550lm / 77W	D* Dali push	EM Kit 1h
	2 Grey	F 90 / 4000K	A* 7525-7980 lm / 49,7W		
		T* 80 / 27-65K			


• Customization options available under request:  
Special colors (minimum units)

\* Asterisk indicates the combination Tunable White

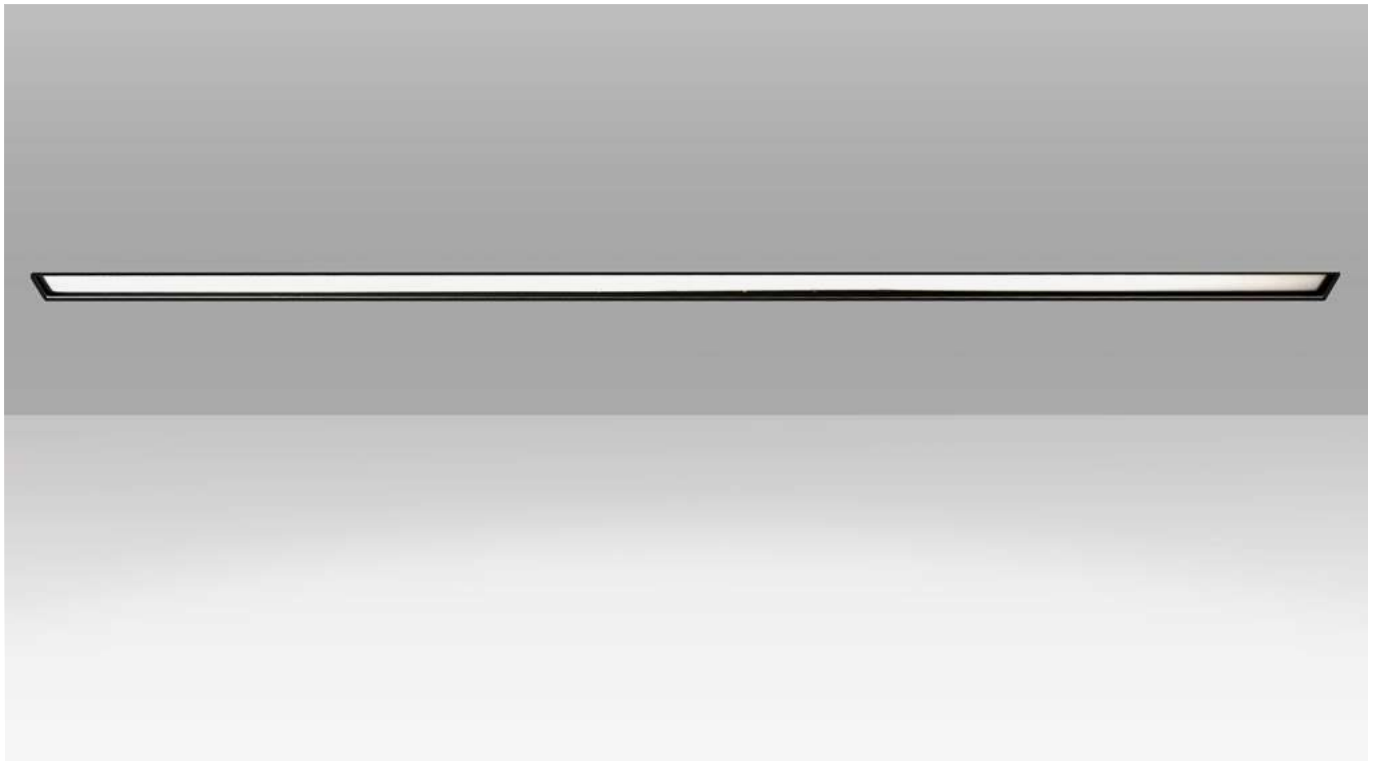


16202-  
Infinity Frame Opal IP43 580mm

16212-  
Infinity Microprismatic IP43 580mm

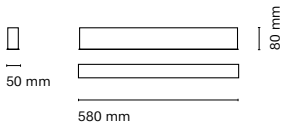


16203-  
Infinity Frame Opal IP43 860mm

16213-  
Infinity Microprismatic IP43 860mm

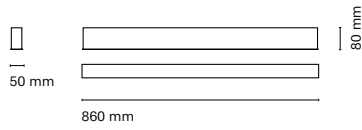


16204-  
Infinity Frame Opal IP43 1140mm

16214-  
Infinity Microprismatic IP43 1140mm

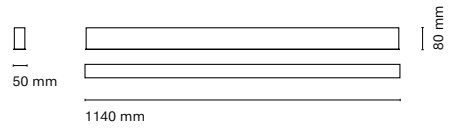


16205-  
Infinity Frame Opal IP43 1420mm

16215-  
Infinity Microprismatic IP43 1420mm

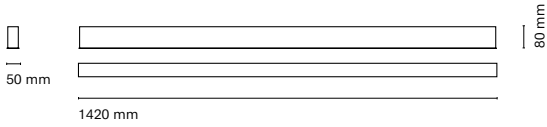


16206-  
Infinity Frame Opal IP43 1700mm

16216-  
Infinity Microprismatic IP43 1700mm

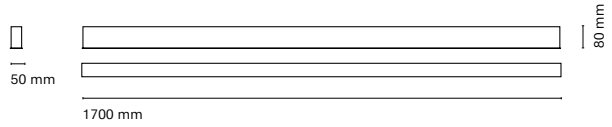


16207-  
Infinity Frame Opal IP43 1980mm

16217-  
Infinity Microprismatic IP43 1980mm

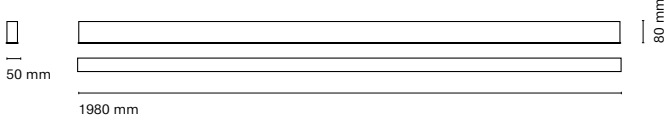





16401 - A = 145 mm  
 16402 - A = 285 mm  
 16403 - / 16404 - A = 210 mm

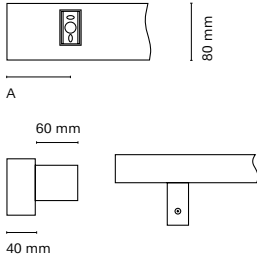


16401 -  
 Infinity Wall 290mm  
 1 Module




16402 -  
 Infinity Wall 573mm  
 2 Modules



16403 -  
 Infinity Wall 853mm  
 3 Modules



16404 -  
 Infinity Wall 1133mm  
 4 Modules

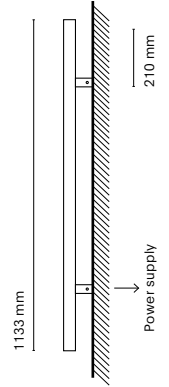

# Infinity Wall

Index protection IP20	Colour temp. 2700K / 3000K / 4000K
Step McAdam 3-SDCM	Technology LED
Driver Included, integrated	Guarantee 5 years
CRI > 90	Class I
Lifetime 65.000h L80B10	Voltage 230V

	Colour	CRI/Temp.	Led	Dimming
16401-	0 White	H 90 / 2700K	L 900lm / 6W	- On-Off
	1 Black	E 90 / 3000K	H 1650lm / 11W	D Dali push
	2 Grey	F 90 / 4000K		B Bluetooth

	Colour	CRI/Temp.	Led	Dimming
16402-	0 White	H 90 / 2700K	L 1800lm / 12W	- On-Off
	1 Black	E 90 / 3000K	H 3300lm / 22W	D Dali push
	2 Grey	F 90 / 4000K		B Bluetooth

	Colour	CRI/Temp.	Led	Dimming
16403-	0 White	H 90 / 2700K	L 2700lm / 18W	- On-Off
	1 Black	E 90 / 3000K	H 4950lm / 33W	D Dali push
	2 Grey	F 90 / 4000K		B Bluetooth

	Colour	CRI/Temp.	Led	Dimming
16404-	0 White	H 90 / 2700K	L 3600lm / 24W	- On-Off
	1 Black	E 90 / 3000K	H 6600lm / 44W	D Dali push
	2 Grey	F 90 / 4000K		B Bluetooth

• Customization options available under request:  
 Special colors (minimum units)



Index protection  
IP20

Colour temp.  
2700K / 3000K / 4000K

Step McAdam  
3-SDCM

Technology  
LED

Driver  
Included, integrated

Guarantee  
5 years


CRI  
> 90

Class  
I


Lifetime  
65.000h L80B10

Voltage  
230V


16412-  
Infinity Wall Up&Down 577mm

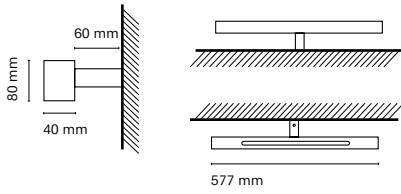

16413-  
Infinity Wall Up&Down 857mm

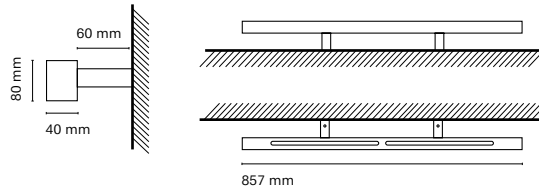

16414-  
Infinity Wall Up&Down 1137mm

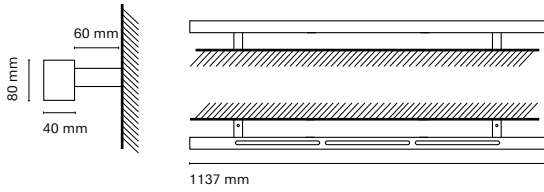

# Infinity Wall Up&Down

	Colour	CRI/Temp.	Led	Dimming
16412-	0 White	H 90 / 2700K	L 2700lm / 18W	- On-Off
	1 Black	E 90 / 3000K		D Dali push
	2 Grey	F 90 / 4000K		B Bluetooth

	Colour	CRI/Temp.	Led	Dimming
16413-	0 White	H 90 / 2700K	L 4500lm / 30W	- On-Off
	1 Black	E 90 / 3000K		D Dali push
	2 Grey	F 90 / 4000K		B Bluetooth

	Colour	CRI/Temp.	Led	Dimming
16414-	0 White	H 90 / 2700K	L 6300lm / 42W	- On-Off
	1 Black	E 90 / 3000K		D Dali push
	2 Grey	F 90 / 4000K		B Bluetooth

• Customization options available under request:  
Special colors (minimum units)



# Infinity Dot

Index protection IP20	Colour temp. 2700K / 3000K / 4000K
Step McAdam 3-SDCM	Technology LED
Driver Included, integrated	Guarantee 5 years
CRI > 90	Class I
Lifetime 65.000h L80B10	Voltage 230V
UGR <16	

	Colour	CRI/Temp.	Angle	Led	Dimming
16602-	0 White	H 90 / 2700K	1 12°	1 1240 lm / 10W	- On-Off
16612-	1 Black	E 90 / 3000K	3 34°	3 2100 lm / 20W	D Dali push
16702-	2 Grey	F 90 / 4000K	4 48°		B Bluetooth


	Colour	CRI/Temp.	Angle	Led	Dimming
16603-	0 White	H 90 / 2700K	1 12°	2 1860 lm / 15W	- On-Off
16613- *	1 Black	E 90 / 3000K	3 34°	4* 3150 lm / 30W	D Dali push
16703-	2 Grey	F 90 / 4000K	4 48°		B Bluetooth
					I* Intelligent

	Colour	CRI/Temp.	Angle	Led	Dimming	Emergency
16604-	0 White	H 90 / 2700K	1 12°	3 2480 lm / 20W	- On-Off	- No emergency
16614- *	1 Black	E 90 / 3000K	3 34°	5 4200 lm / 40W	D Dali push	EM 1H Kit
16704-	2 Grey	F 90 / 4000K	4 48°		B Bluetooth	
					I* Intelligent	


\* Asterisk indicates combination Intelligent

• Customization options available under request:  
Special colors (minimum units)


16602- Infinity Dot Down      16612- Infinity Dot Air      16702- Infinity Dot Frame

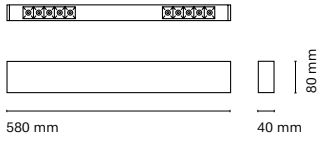


16603- Infinity Dot Down      16613- Infinity Dot Air      16703- Infinity Dot Frame

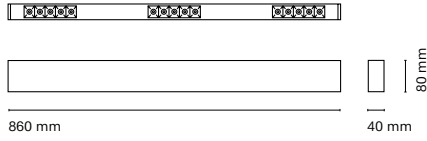


16604- Infinity Dot Down      16614- Infinity Dot Air      16704- Infinity Dot Frame

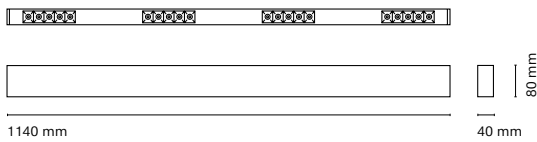

16605- Infinity Dot Down      16615- Infinity Dot Air      16705- Infinity Dot Frame

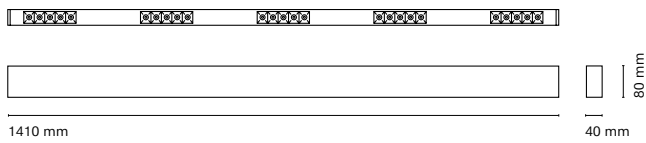

16606- Infinity Dot Down      16616- Infinity Dot Air      16706- Infinity Dot Frame




	Colour	CRI/Temp.	Angle	Led	Dimming	Emergency
16605-	0 White	H 90 / 2700K	1 12°	4 3100 lm / 25W	- On-Off	- No emergency
16615- *	1 Black	E 90 / 3000K	3 34°	6 5250 lm / 50W	D Dali push	EM 1H Kit
16705-	2 Grey	F 90 / 4000K	4 48°		B Bluetooth	
					I* Intelligent	


	Colour	CRI/Temp.	Angle	Led	Dimming	Emergency
16606-	0 White	H 90 / 2700K	1 12°	4 3720 lm / 30W	- On-Off	- No emergency
16616- *	1 Black	E 90 / 3000K	3 34°	7 6300 lm / 60W	D Dali push	EM 1H Kit
16706-	2 Grey	F 90 / 4000K	4 48°		B Bluetooth	
					I* Intelligent	

\* Asterisk indicates combination Intelligent  
 • Customization options available under request:  
 Special colors (minimum units)


16607- Infinity Dot Down      16617- Infinity Dot Air      16707- Infinity Dot Frame

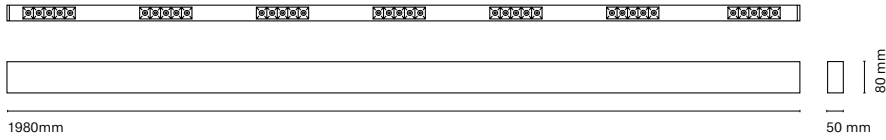


16608- Infinity Dot Down      16618- Infinity Dot Air      16708- Infinity Dot Frame

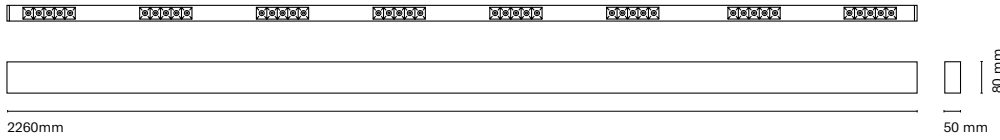

16609- Infinity Dot Down      16619- Infinity Dot Air      16709- Infinity Dot Frame

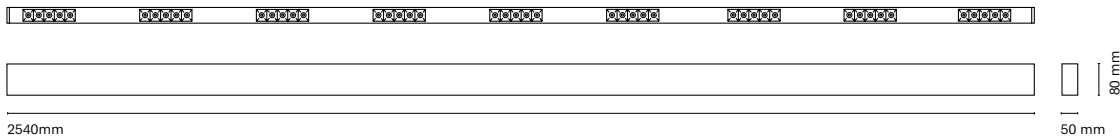

16610- Infinity Dot Down      16620- Infinity Dot Air

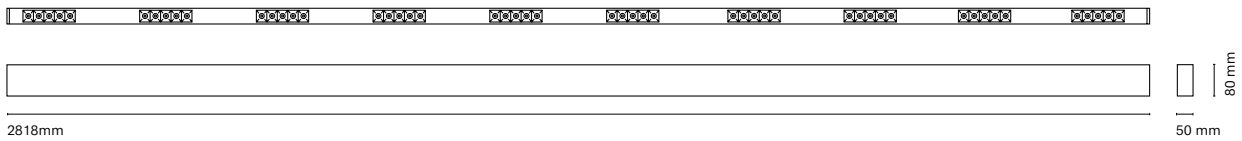

	Colour	CRI/Temp.	Angle	Led	Dimming	Emergency
16607-	0 White	H 90 / 2700K	1 12°	5 4340 lm / 35W	- On-Off	- No emergency
16617- *	1 Black	E 90 / 3000K	3 34°	8 7350 lm / 70W	D Dali push	EM 1H Kit
16707-	2 Grey	F 90 / 4000K	4 48°		B Bluetooth	
					I* Intelligent	
	Colour	CRI/Temp.	Angle	Led	Dimming	Emergency
16608-	0 White	H 90 / 2700K	1 12°	5 4960 lm / 40W	- On-Off	- No emergency
16618- *	1 Black	E 90 / 3000K	3 34°	9 8400 lm / 80W	D Dali push	EM 1H Kit
16708-	2 Grey	F 90 / 4000K	4 48°		B Bluetooth	
					I* Intelligent	
	Colour	CRI/Temp.	Angle	Led	Dimming	Emergency
16609-	0 White	H 90 / 2700K	1 12°	6 5580 lm / 45W	- On-Off	- No emergency
16619- *	1 Black	E 90 / 3000K	3 34°	9 9450 lm / 90W	D Dali push	EM 1H Kit
16709-	2 Grey	F 90 / 4000K	4 48°		B Bluetooth	
					I* Intelligent	
	Colour	CRI/Temp.	Angle	Led	Dimming	Emergency
16610-	0 White	H 90 / 2700K	1 12°	7* 6200 lm / 50W	- On-Off	- No emergency
16620- *	1 Black	E 90 / 3000K	3 34°	9 10500 lm / 100W	D Dali push	EM 1H Kit
	2 Grey	F 90 / 4000K	4 48°		B Bluetooth	
					I* Intelligent	

• Customization options available under request:  
Special colors (minimum units)


\* Asterisk indicates combination Intelligent

# Accessories Infinity

## Accessories for Suspension

17935-	Infinity Suspended 1500 mm (2 Ud.)
17936-	Infinity Suspended 2500 mm (2 Ud.)


		Colour
17941-	Base Infinity 1500 mm 3 wires	0 White
17942-	Base Infinity 1500 mm 5 wires	1 Black
17943-	Base Infinity 2500 mm 3 wires	2 Grey
17944-	Base Infinity 2500 mm 5 wires	

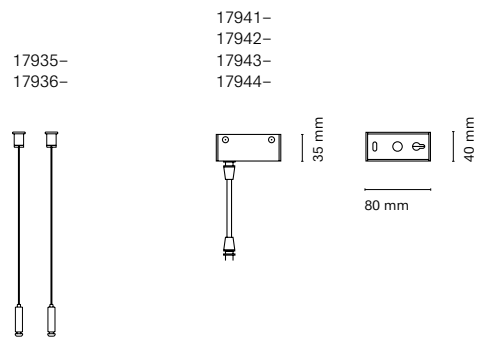

## Accessories for Recessed

17981-	Recessed Version Accessories
--------	------------------------------

Required recessed accessory units	Necessary units
16102 / 16112 (573 x 40 mm)	2
16103 / 16113 (853 x 40 mm)	2
16104 / 16114 (1133 x 40 mm)	2
16105 / 16115 (1413 x 40 mm)	3
16106 / 16116 (1693 x 40 mm)	3
16107 / 16117 (1973 x 40 mm)	3
16109 / 16119 (2533 x 40 mm)	4
16110 / 16120 (2813 x 40 mm)	4

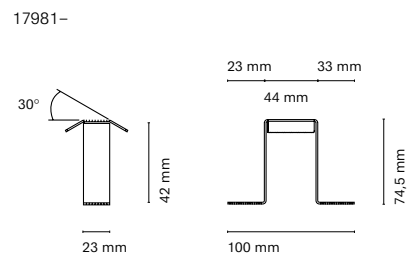






Corominas Project by Exit Projectes  
Sabadell, Barcelona 2021

Pure is a compact surface luminaire designed to combine efficiency and aesthetics, creating a clean visual effect ideal for environments where space is limited. Easy installation on surfaces.

Index protection IP20	Technology LED
Step McAdam 3-SDCM	Guarantee 5 years
Driver Included, integrated	Class II
CRI > 90	Voltage 220-240V
Lifetime 50.000h L80B20	Material Aluminium
Colour temp. 2700K / 3000K / 4000K	

# Pure

18301-



Ø55 mm

	Colour	CRI/Temp.	Angle	Led	Dimming
18301-	0 White	H 90 / 2700K	3 36°	0 630 lm / 6W	- On-Off
	1 Black	E 90 / 3000K			D Dali
		F 90 / 4000K			

ES

Pure es una luminaria de superficie compacta diseñada para combinar eficiencia y estética, creando un efecto visual limpio ideal para entornos con limitaciones de espacio. Su instalación sencilla la hace perfecta para cualquier superficie.

FR

Pure est un luminaire de surface compact conçu pour combiner efficacité et esthétique, créant un effet visuel propre idéal pour les environnements où l'espace est limité. Installation facile sur les surfaces.

IT


Pure è una luminaria da superficie compatta progettata per combinare efficienza ed estetica, creando un effetto visivo pulito ideale per ambienti in cui lo spazio è limitato. Facile installazione su superfici.



Compact downlight with slightly recessed textured opal diffuser that generates a pleasant lighting effect, also adjustable in colour temperature (3CCT). Ideal for installation in spaces with little recessing space thanks to its minimal height. Hol guarantees excellent heat dissipation and are available in 3 sizes and a surface-mounted version.

Index protection IP40	Colour temp. 2700K + 3000K + 4000K
Flicker <10%	Technology LED
Step McAdam 4-SDCM	Guarantee 3 years
Driver Included, integrated	Class II
CRI 80	Voltage 230V
Lifetime 35.000h L80B20	Material PC

01920-  
Hol Down



Ø200 mm



77 mm

# Hol Down

	Colour	CRI/Temp.	Angle	Led	Dimming
01920-	0 White	S 80 / 27-30-40K	9 100°	3 2900 lm / 21W	- On-Off
	1 Black				

ES

Downlight compacto con difusor opal texturizado ligeramente retranqueado que genera un agradable efecto lumínico, también ajustable en temperatura de color (3CCT). Ideal para instalar en espacios con poco espacio de empotramiento gracias a su mínima altura.

FR

Downlight compact avec diffuseur opale texturé légèrement encastré qui génère un effet lumineux agréable, également réglable en température de couleur (3CCT). Idéal pour l'installation dans des espaces avec peu d'encastrement grâce à sa hauteur minimale.

IT


Downlight compatto con diffusore opalino testurizzato leggermente incassato che genera un piacevole effetto luminoso, regolabile anche in temperatura di colore (3CCT). Ideale per l'installazione in spazi con poco spazio di incasso grazie alla sua altezza minima.



Compact downlight with slightly recessed textured opal diffuser that generates a pleasant lighting effect, also adjustable in colour temperature (3CCT). Ideal for installation in spaces with little recessing space thanks to its minimal height. Hol guarantee excellent heat dissipation and are available in 3 sizes and a surface-mounted version.

Index protection IP40	Colour temp. 2700K + 3000K + 4000K
Flicker <7%	Technology LED
Step McAdam 4-SDCM	Guarantee 5 years
Driver Included, remote	Class II
CRI 80	Voltage 230V
Lifetime 65.000h L80B10	Material PC

01925-  
Holp Down



Ø200 mm



77 mm

# Holp Down

	Colour	CRI/Temp.	Angle	Led	Dimming	Emergency
01925-	0 White	S 80 / 27-30-40K	9 100°	3 2950 lm / 21W	- On-Off	- EM Ki 1h
	1 Black				D Dali push	
					R Edge cut	

ES

Downlight compacto con difusor opal texturizado ligeramente retranqueado que genera un agradable efecto lumínico, también ajustable en temperatura de color (3CCT). Ideal para instalar en espacios con poco espacio de empotramiento gracias a su mínima altura.

FR

Downlight compact avec diffuseur opale texturé légèrement encastré qui génère un effet lumineux agréable, également réglable en température de couleur (3CCT). Idéal pour l'installation dans des espaces avec peu d'encastrement grâce à sa hauteur minimale.

IT

Downlight compatto con diffusore opalino testurizzato leggermente incassato che genera un piacevole effetto luminoso, regolabile anche in temperatura di colore (3CCT). Ideale per l'installazione in spazi con poco spazio di incasso grazie alla sua altezza minima.



Tap is a small, compact surface-mounted downlight with a textured opal diffuser that generates greater visual comfort. It stands out for its natural integration in the ceiling thanks to its size and the perimeter contour with soft lines and slight curvature. It is ideal as general lighting for spaces where it cannot be recessed.

# Tap

Index protection IP44	Colour temp. 3000K / 4000K (2 CCT)
Flicker Flicker free <7%	Technology LED
Step McAdam 3-SDCM	Guarantee 5 years
Driver Included, remote	Class I
CRI > 90	Voltage 220-240V
Lifetime 65.000h L80B10	Material Aluminium


**ES**  
Tap es un pequeño y compacto downlight de superficie con difusor opal texturizado que genera un mayor confort visual. Destaca su natural integración en el techo gracias al contorno perimetral de líneas suaves, ligera curvatura y tamaño. Es ideal como iluminación general para espacios donde no se puede empotrar.

**FR**  
Tap est un petit downlight compact pour montage en saillie avec un diffuseur opale texturé qui génère un plus grand confort visuel. Il se distingue par son intégration naturelle dans le plafond grâce au contour du périmètre aux lignes douces, à la légère courbure et à la taille. Il est idéal comme éclairage général pour les espaces où il ne peut être encastré.

**IT**  
Tap è un piccolo e compatto downlight da superficie con un diffusore opale testurizzato che genera un maggiore confort visivo. Si distingue per la sua naturale integrazione nel soffitto grazie al contorno perimetrale con linee morbide, leggera curvatura e le sue dimensioni. È ideale come illuminazione generale per spazi dove non è possibile inserire elemnti ad incasso.



01905-



Ø115 mm



68 mm

	Colour	CRI/Temp.	Angle	Led	Dimming
01905-	0 White	S 90 / 30-40K	9 90°	0 870 lm / 5.5W	- On-Off
	1 Black			1 1150 lm / 8W	R Edge Cut

Index Protection IP20	Temperature 2700K / 3000K / 4000K Tunable White
Flicker <5%	Technology LED
Step McAdam 3-SCDM	Guarantee 5 years
Driver Included, integrated	Class II
CRI 90	Voltage 220V
Lifetime 65.000h L80B10	Material Aluminium, PC



# Plaf Air

Ceiling pendant luminaire with a 300mm or 500mm rigid bar that stands out for the simplicity of its design and its incredible diffused general lighting effect capable of creating cosy atmospheres. Plaf allows you to unleash your creativity by combining metallic finishes on its inner ring with a flat black or white surface to achieve a unique style. In addition, it is also available in TW for projects that require extra technicality and seek colour temperature control.

ES

Luminaria de suspensión a techo mediante barra rígida de 300mm o 500mm que destaca por la sencillez de su diseño y su increíble efecto de iluminación general difusa capaz de crear ambientes acogedores. Plaf permite desatar tu creatividad combinando acabados metalizados en su aro interior con una superficie plana en blanco o negro para conseguir un estilo único. Además, también disponible en TW para proyectos que requieran un plus de técnica y busquen el control de la temperatura de color.


FR

luminaire suspendu au plafond avec une barre rigide de 300 mm ou 500 mm qui se distingue par la simplicité de son design et son incroyable effet d'éclairage général diffus capable de créer des atmosphères chaleureuses. Plaf vous permet de laisser libre cours à votre créativité en combinant des finitions métalliques sur son anneau intérieur avec une surface plane en noir ou en blanc pour obtenir un style unique. En outre, il est également disponible en TW pour les projets qui nécessitent une technique accrue et recherchent un contrôle de la température de couleur.

IT

Apparecchio a sospensione per soffitto con barra rigida da 300 o 500 mm che si distingue per la semplicità del suo design e per l'incredibile effetto di illuminazione generale diffusa in grado di creare atmosfere accoglienti. Plaf permette di liberare la propria creatività combinando finiture metalliche sull'anello interno con una superficie piatta in bianco o nero per ottenere uno stile unico. Inoltre, è disponibile anche in TW per i progetti che richiedono una maggiore tecnica e cercano un controllo della temperatura di colore.

31800-  
31801-

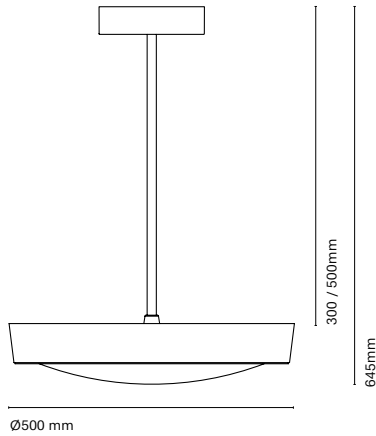

	Colour Spotlight /Reflector	CRI/Temp.	Angle	Led	Dimming
31800-	0 White/White	H 90 / 2700K	9 110°	2 3979lm / 25W	- On-Off
31801-	1 Black/Black	E 90 / 3000K			D Dali push
	V White/Copper	F 90 / 4000K			B* Bluetooth
	Z White/Gold	T* 90 / 2700-6000K			
	B Black/Copper				
	K Black/Gold				

\* Only available for H, E, F color temp.

Index Protection IP20	Temperature 2700K / 3000K / 4000K / Tunable White
Flicker <5%	Technology LED
Step McAdam 3-SCDM	Guarantee 5 years
Driver Included	Class II
CRI 90	Voltage 220V
Lifetime 65.000h L80B10	Material Aluminium, PC




# Plaf Surface

Surface luminaire that stands out for the simplicity of its design and its incredible diffuse general lighting effect. Plaf allows you to unleash your creativity by combining metallic finishes on its inner ring with a flat surface in black or white to achieve a unique style. In addition, it is also available in TW for projects that require extra technicality and seek colour temperature control.

ES

Luminaria de superficie que destaca por la sencillez de su diseño y su increíble efecto de iluminación general difusa. Plaf permite desatar tu creatividad combinando acabados metalizados en su aro interior con una superficie plana en blanco o negro para conseguir un estilo único. Además, también disponible en TW para proyectos que requieran un plus de técnica y busquen el control de la temperatura de color.

31811-

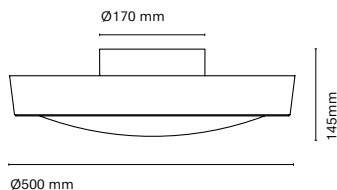


Ø500 mm

Cut-out Ø100mm

FR

Luminaire de surface qui se distingue par la simplicité de son design et son incroyable effet d'éclairage général diffus. Plaf vous permet de laisser libre cours à votre créativité en combinant des finitions métalliques sur son anneau intérieur avec une surface plane en noir ou en blanc pour obtenir un style unique. En outre, il est également disponible en TW pour les projets qui nécessitent une technicité accrue et recherchent un contrôle de la température de couleur.

31812-



Ø500 mm

Cut-out Ø300mm


IT

Apparecchio di superficie che si distingue per la semplicità del suo design e per l'incredibile effetto di illuminazione generale diffusa. Plaf permette di liberare la propria creatività combinando le finiture metalliche dell'anello interno con una superficie piatta in bianco o nero per ottenere uno stile unico. Inoltre, è disponibile anche in TW per i progetti che richiedono una maggiore tecnica e cercano un controllo della temperatura di colore.

	Colour Spotlight /Reflector	CRI/Temp.	Angle	Led	Dimming
31811-	0 White/White	H 90 / 2700K	9 110°	2 3979lm / 25W	- On-Off
31812-	1 Black/Black	E 90 / 3000K			D Dali push
	V White/Copper	F 90 / 4000K			B* Bluetooth
	Z White/Gold	T* 90 / 2700-6000K			
	B Black/Copper				
	K Black/Gold				

\* Only available for H, E, F color temp.



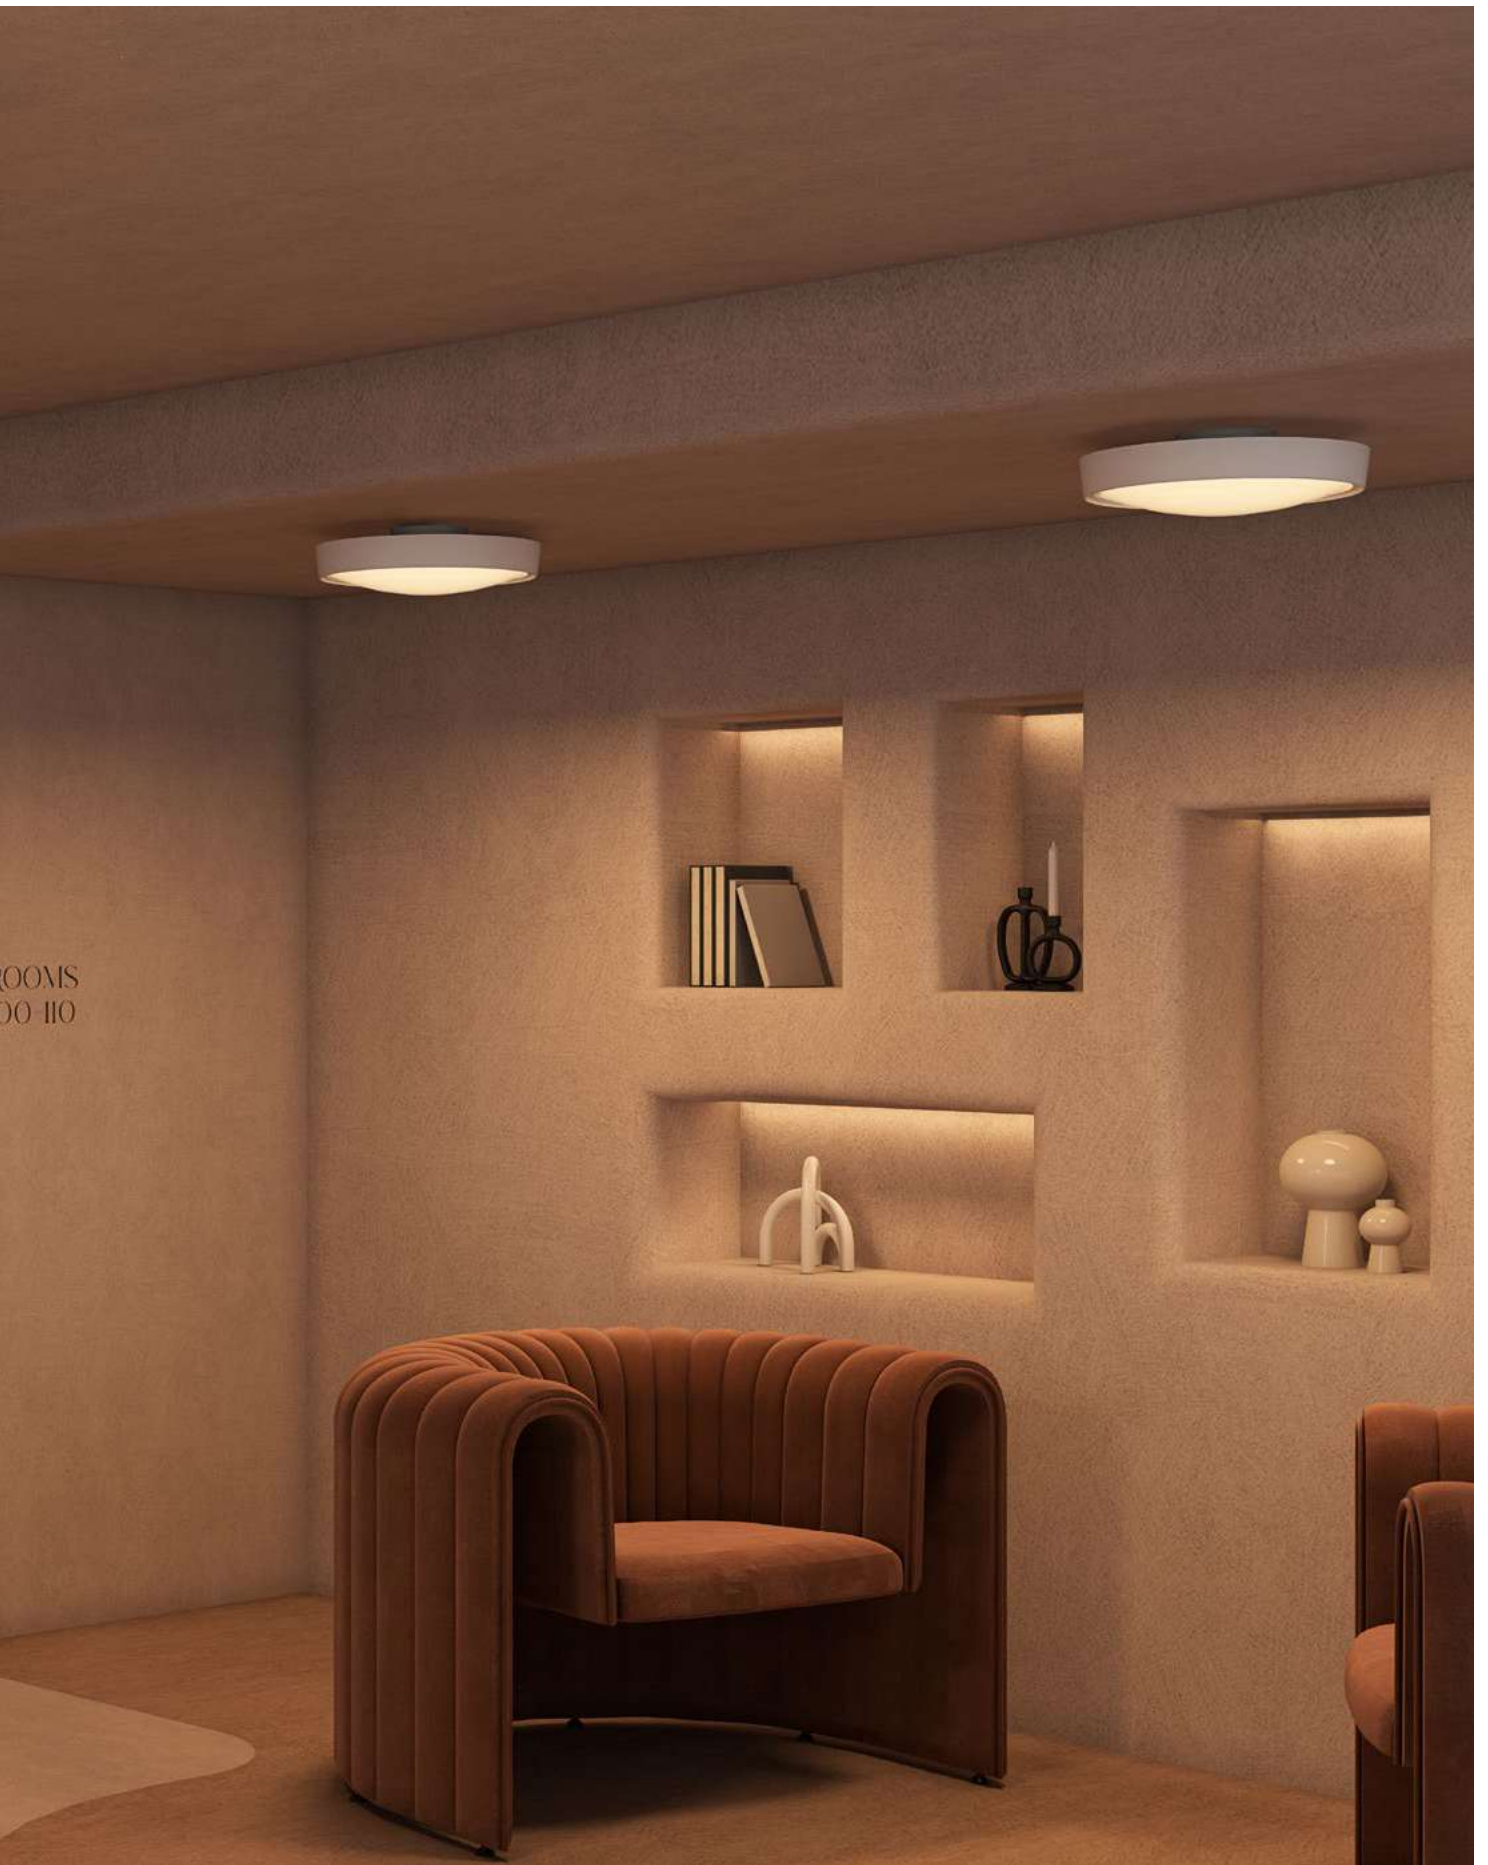

ROOMS  
00-110

Index protection IP20	Colour temp. 2700K / 3000K / 4000K
UGR < 19	Technology LED
Flicker Flicker free <5%	Guarantee 5 years
Step McAdam 2-SDCM	Class I (18201- /18202-) II (18203-)
Driver Included	Voltage 230V
CRI > 90	Material Aluminium, PC
Lifetime 65.000h L80B10	




# Square

**ES**  
Square es una luminaria de superficie de diseño compacto caracterizada por su elevado confort visual. Dispone de un reflector retranqueado antideslumbrante personalizable en varios colores para crear espacios más cálidos y amables. Disponible en tres tamaños distintos.

**FR**  
Square est un luminaire de surface de design compact caractérisé par un grand confort visuel. Il est doté d'un réflecteur antireflet encastré qui peut être personnalisé dans différentes couleurs pour créer des espaces plus chaleureux et accueillants. Disponible en trois tailles différentes.

**IT**  
Square è un apparecchio di superficie dal design compatto, caratterizzato da un elevato confort visivo. Ha un riflettore antiabbagliante incassato che può essere personalizzato in vari colori per creare spazi più caldi e amichevoli. Disponibile in tre misure diverse

Square is a surface-mounted luminaire with a compact design characterized by its high visual comfort. It has a customizable anti-glare recessed reflector in various colors to create warmer and more friendly spaces. Available in three different sizes.

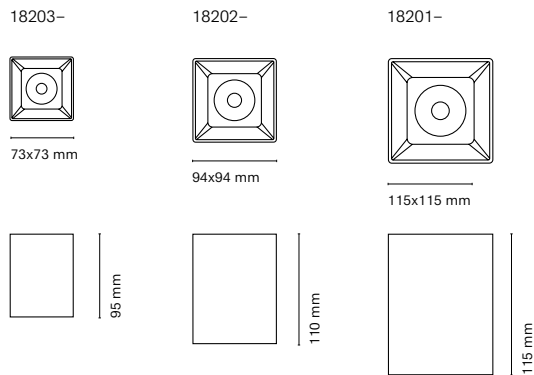

	Colour	CRI/Temp.	Angle	Led	Dimming
18201-	0 White	H 90 / 2700K	1 15°	3 2000 lm / 17,5W	- On-Off
	1 Black	E 90 / 3000K	4 45°	4 3000 lm / 25W	D Dali push
	V White / Copper	F 90 / 4000K			
	N White / Graphite				
	Z White / Gold				
	H Black / White				
	B Black / Copper				
	K Black / Gold				

	Colour	CRI/Temp.	Angle	Led	Dimming
18202-	0 White	H 90 / 2700K	1 15°	2 1500 lm / 12W	- On-Off
	1 Black	E 90 / 3000K	4 45°	3 2000 lm / 17,5W	
	V White / Copper	F 90 / 4000K			
	N White / Graphite				
	Z White / Gold				
	H Black / White				
	B Black / Copper				
	K Black / Gold				

	Colour	CRI/Temp.	Angle	Led	Dimming
18203-	0 White	H 90 / 2700K	1 15°	0 950 lm / 7W	- On-Off
	1 Black	E 90 / 3000K	4 45°	2 1400 lm / 12,5W	
	V White / Copper	F 90 / 4000K			
	N White / Graphite				
	Z White / Gold				
	H Black / White				
	B Black / Copper				
	K Black / Gold				

• Customization options available under request:  
Special colors (minimum units)

New surfaced-mounted solution to complete your entire project.  
An excellent chromatic reproduction CRI>90. No flicker. The best  
visual confort (UGR<13).

Index protection IP20	Colour temp. 2700K / 3000K / 4000K
UGR < 13	Technology LED
Flicker Flicker free <5%	Guarantee 5 years
Step McAdam 3-SDCM	Class II
Driver Included, remote	Voltage 230V
CRI > 90	Material Aluminium
Lifetime 65.000h L80B10	

# Dot S Down





La vieja Iruña by Arteclío


ES  
Nueva aplicación adosada a techo  
para completar todo tu proyecto.  
Una reproducción cromática inmejorable  
CRI>90. Sin parpadeo / flicker free.  
Alta confortabilidad visual (UGR <13)

FR  
Nouvelle application pour montage au  
plafond pour compléter l'ensemble de  
votre projet. Indice de rendu des couleurs  
imbattable IRC>90. Flicker free / sans  
scintillement. Confort visuel élevé  
(UGR <13).


IT  
Nuova soluzione a tetto per completare il  
tuo progetto. Una eccellente riproduzione  
cromatica CRI>90. Nessun sfarfallio.  
Alto comfort visivo (UGR<13)

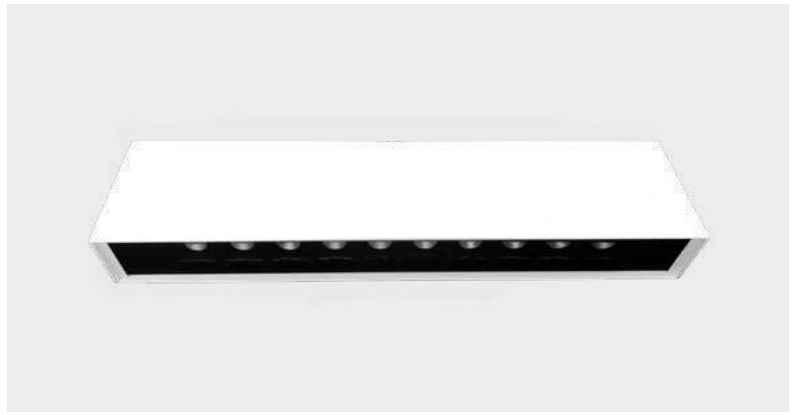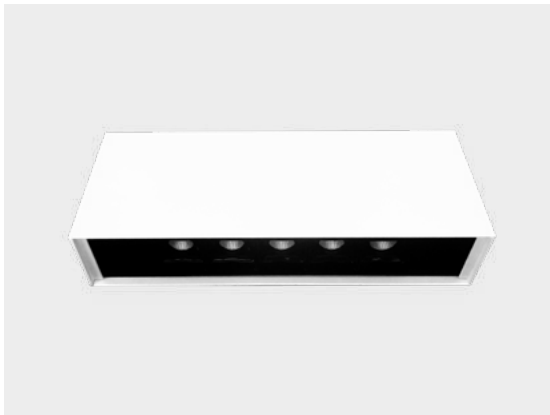

16651-

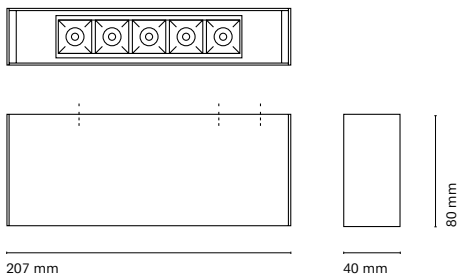

16652-

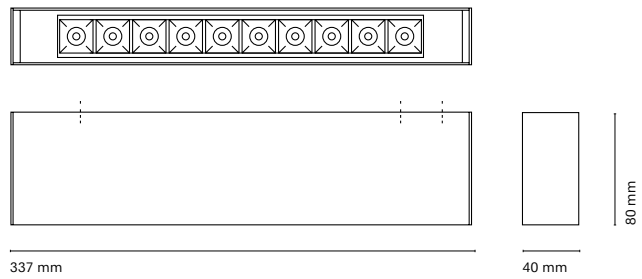

	Colour	CRI/Temp.	Angle	Led	Dimming
16651-	0 White	H 90 / 2700K	1 12°	0 620 lm / 5W	- On-Off
	1 Black	E 90 / 3000K	3 34°	1 1050 lm / 10W	D Dali push
	2 Grey	F 90 / 4000K	4 48°		

	Colour	CRI/Temp.	Angle	Led	Dimming
16652-	0 White	H 90 / 2700K	1 12°	1 1240 lm / 10W	- On-Off
	1 Black	E 90 / 3000K	3 34°	3 2100 lm / 20W	D Dali push
	2 Grey	F 90 / 4000K	4 48°		



ES

Sobria y elegante, la familia BCN Down está compuesta por cuerpos cilíndricos adosados fabricados en aluminio de extraordinaria pureza. Su diseño simple y minimalista permite realizar innumerables combinaciones jugando con sus diferentes longitudes, diámetros, acabados y accesorios. Disponible en todos los colores de la carta RAL o también en baño electrolítico para acabados en dorado, bronce y grafito.

FR

Sobre et élégante, la famille BCN Down est composée de corps cylindriques attachés, réalisés en aluminium extraordinairement pur. Son design simple et minimaliste permet d'innombrables combinaisons en jouant sur les différentes longueurs, diamètres, finitions et accessoires. Disponible dans toutes les couleurs de la carte RAL ou également en bain électrolytique pour les finitions or, bronze et graphite.

IT

Sobria ed elegante, la famiglia BCN Down è composta da corpi cilindrici, attaccati, in alluminio straordinariamente puro. Il suo design semplice e minimalista permette innumerevoli combinazioni giocando con diverse lunghezze, diametri, finiture e accessori. Disponibile in tutti i colori della tabella RAL o anche in bagno elettrolitico per finiture in oro, bronzo e grafito.

Modest and elegant, BCN Down family is made up of surfaced cylindrical bodies made of high-performance aluminum. Its simple and minimalist design allows for countless combinations playing with its different lengths, diameters, finishes and accessories. Available in all RAL color chart and also in an electrolytic coating for finishes in gold, copper and graphite.

# BCN Down

ES

Conforme más diámetro tiene el cilindro, más potencia gana la luminaria y existe la opción de poner led especial para comercios. Es de fácil instalación directamente al techo. Esta familia es muy polivalente y se adapta a los requerimientos de todo tipo de espacios. Además, también está disponible en versión suspendida y proyector.

FR

Plus le diamètre du cylindre est grand, plus le luminaire gagne en puissance et il est possible d'installer des LED spéciales pour les magasins. Il est facile à installer directement au plafond. Cette famille est très polyvalente et s'adapte aux exigences de tous les types d'espaces. En outre, il est également disponible en version suspendue et en version projecteur.

IT

Quanto più grande è il diametro del cilindro, più potenza guadagna l'apparecchio e c'è la possibilità di installare LED speciali per i negozi. È facile da installare direttamente al soffitto. Questa famiglia è molto versatile e si adatta alle esigenze di tutti i tipi di spazi. Inoltre, è disponibile anche in versione sospesa e con proiettore.

Possibility to change the front ring of the suspension to create a warmer and friendlier atmosphere.




The more diameter the cylinder has, the more power the luminaire gains and the option of putting special LEDs for businesses. This family offers a wide range of possibilities to adapt to the requirements of the environment. In addition, we also have it in suspended and spotlight version.

# BCN 30 Down


Index protection IP20  
 Technology LED  
 Step McAdam 3-SDCM  
 Guarantee 5 years  
 Driver Included, remote  
 Class II  
 Voltage 230V  
 CRI > 90  
 Lifetime 65.000h L80B10  
 Material Aluminium  
 Colour temp. 2700K / 3000K / 4000K

06641-  
BCN 30 Down 250 mm  
(false ceiling)

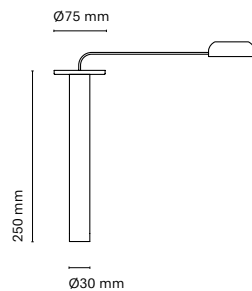


Cut-out 60mm

06642-  
BCN 30 Down 350 mm  
(false ceiling)

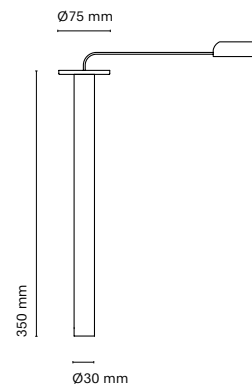

06643-  
BCN 30 Down 450 mm  
(false ceiling)

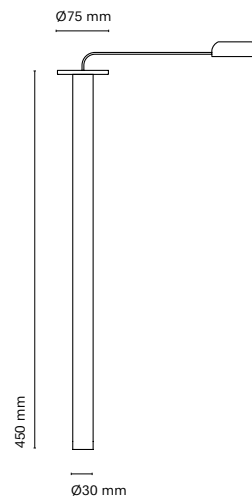

	Colour	CRI/Temp.	Angle	Led	Dimming
06641-	0 White	H 90 / 2700K	1 15°	0 660 lm / 6W	- On-Off
06642-	1 Black	E 90 / 3000K	2 25°		D Dali push
06643-	A Copper	F 90 / 4000K	3 36°		
	D Gold				
	G Graphite				


Available while supplies last

# BCN 50 Down


Index protection IP20	Colour temp. 2700K / 3000K / 3500K / 4000K
Flicker Flicker free	Technology LED
Step McAdam 3-SDCM	Guarantee 5 years
Driver Included, integrated	Class I
CRI > 90	Voltage 230V
Lifetime 65.000h L80B10	Material Aluminium




06601-  
BCN 50 Down 180 mm



06602-  
BCN 50 Down 260 mm



06603-  
BCN 50 Down 340 mm



Honeycomb available for  
greater visual comfort

	Colour	CRI/Temp.	Angle	Led	Dimming
06601-	0 White	H 90 / 2700K	2 20°	0 780lm / 6W	- On-Off
06602-	1 Black	E 90 / 3000K	4 40°	1 1070lm / 9W	D Dali push
06603-	2 Grey	W 90 / 3500K	6 60°	2 1400lm / 13W	R Corte de Fase
	A Copper	F 90 / 4000K			
	D Gold				
	G Graphite				

Available while supplies last

## Accessories

15045-1	Honeycomb
---------	-----------



# BCN 90 Down

Index protection IP20  
 Colour temp. 2700K / 3000K / 3500K / 4000K  
 Flicker free  
 Technology LED  
 Step McAdam 2-SDCM  
 Guarantee 5 years  
 Driver Included, integrated  
 Class I  
 CRI > 90  
 Voltage 230V  
 Lifetime 65.000h L80B10  
 Material Aluminium



06611-  
BCN 90 Down 260 mm

06612-  
BCN 90 Down 340 mm



	Colour	CRI/Temp.	Angle	Led	Dimming
06611-	0 White	H 90 / 2700K	1 15°	2 1900lm / 12W	- On-Off
	1 Black	E 90 / 3000K	3 36°	3 2600lm / 18W	D Dali push
	2 Grey	W 90 / 3500K	6 60°	4 3600lm / 25W	
	A Copper	F 90 / 4000K			
	D Gold				
	G Graphite				

	Colour	CRI/Temp.	Angle	Led	Dimming
06612-	0 White	H 90 / 2700K	1 15°	2 1900lm / 12W	- On-Off
	1 Black	E 90 / 3000K	3 36°	3 2600lm / 18W	D Dali push
	2 Grey	W 90 / 3500K	6 60°	4 3600lm / 25W	
	A Copper	F 90 / 4000K		5 4400lm / 33W	
	D Gold				
	G Graphite				

	Colour	CRI/Temp.	Angle	Led	Dimming
06612- Special Food Retail	0 White	B Bakery	1 15°	3 2000 lm	- On-Off
	1 Black	M Meat	3 36°	4* 3000 lm	D Dali push
	2 Grey	P Fish	6 60°		
	A Copper	V Fruit			
	D Gold	R Reatil			
	G Graphite				

\* Except meat

## Accessories



06591- Honeycomb

# BCN 120 Down

06631-  
BCN 120 Down 180 mm

06632-  
BCN 120 Down 350 mm

Index protection IP20	Colour temp. 2700K / 3000K / 3500K / 4000K
Flicker Flicker free	Technology LED
Step McAdam 2-SDCM	Guarantee 5 years
Driver Included, integrated	Class I
CRI > 90	Voltage 230V
Lifetime 65.000h L80B10	Material Aluminium



	Colour	CRI/Temp.	Angle	Led	Dimming
06631-	0 White	H 90 / 2700K	1 15°	2 1950lm / 12W	- On-Off
	1 Black	E 90 / 3000K	3 36°	3 2700lm / 18W	D Dali push
	2 Grey	W 90 / 3500K	6 60°		
	A Copper	F 90 / 4000K			
	D Gold				
	G Graphite				

	Colour	CRI/Temp.	Angle	Led	Dimming
06632-	0 White	H 90 / 2700K	1 15°	2 1950lm / 12W	- On-Off
	1 Black	E 90 / 3000K	3 36°	3 2700lm / 18W	D Dali push
	2 Grey	W 90 / 3500K	6 60°	4 3700lm / 25W	
	A Copper	F 90 / 4000K		5 4500lm / 33W	
	D Gold				
	G Graphite				

## Accessories

06596-	Honeycomb
--------	-----------




Honeycomb available  
for greater visual comfort

# Waterproof luminaire IP65.

Index protection IP65	Technology LED
IK 08	Guarantee 3 years
Driver Included, integrated	Class II
CRI 80	Voltage 220-240V
Lifetime 30.000h L80B20	Material PC
Colour temp. 4000K	

# Saggita

SA450B-2

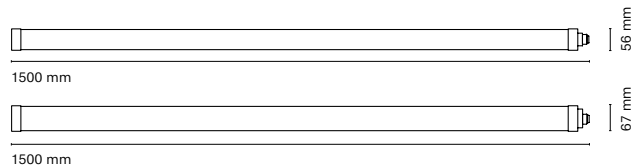


	Colour Spotlight /Reflector	CRI/Temp.	Angle	Led	Dimming	Accessories	
SA450B-2	White	80 / 4000K	120°	5500lm / 50W	On-Off	SA000C-6	Kit suspension


ES  
Luminaria estanca IP65.

FR  
Luminaire étanche IP65.

IT  
Apparecchio impermeabile IP65.

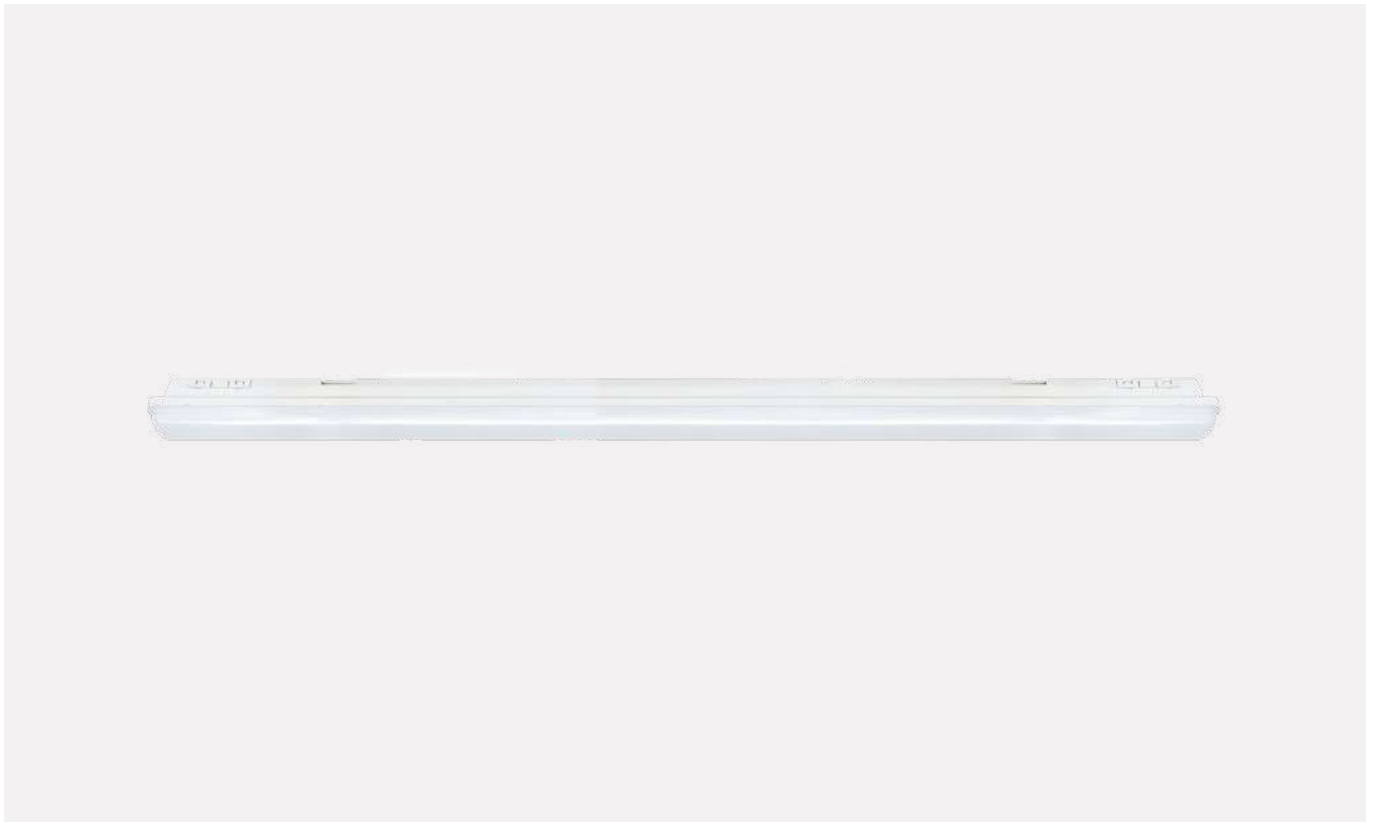



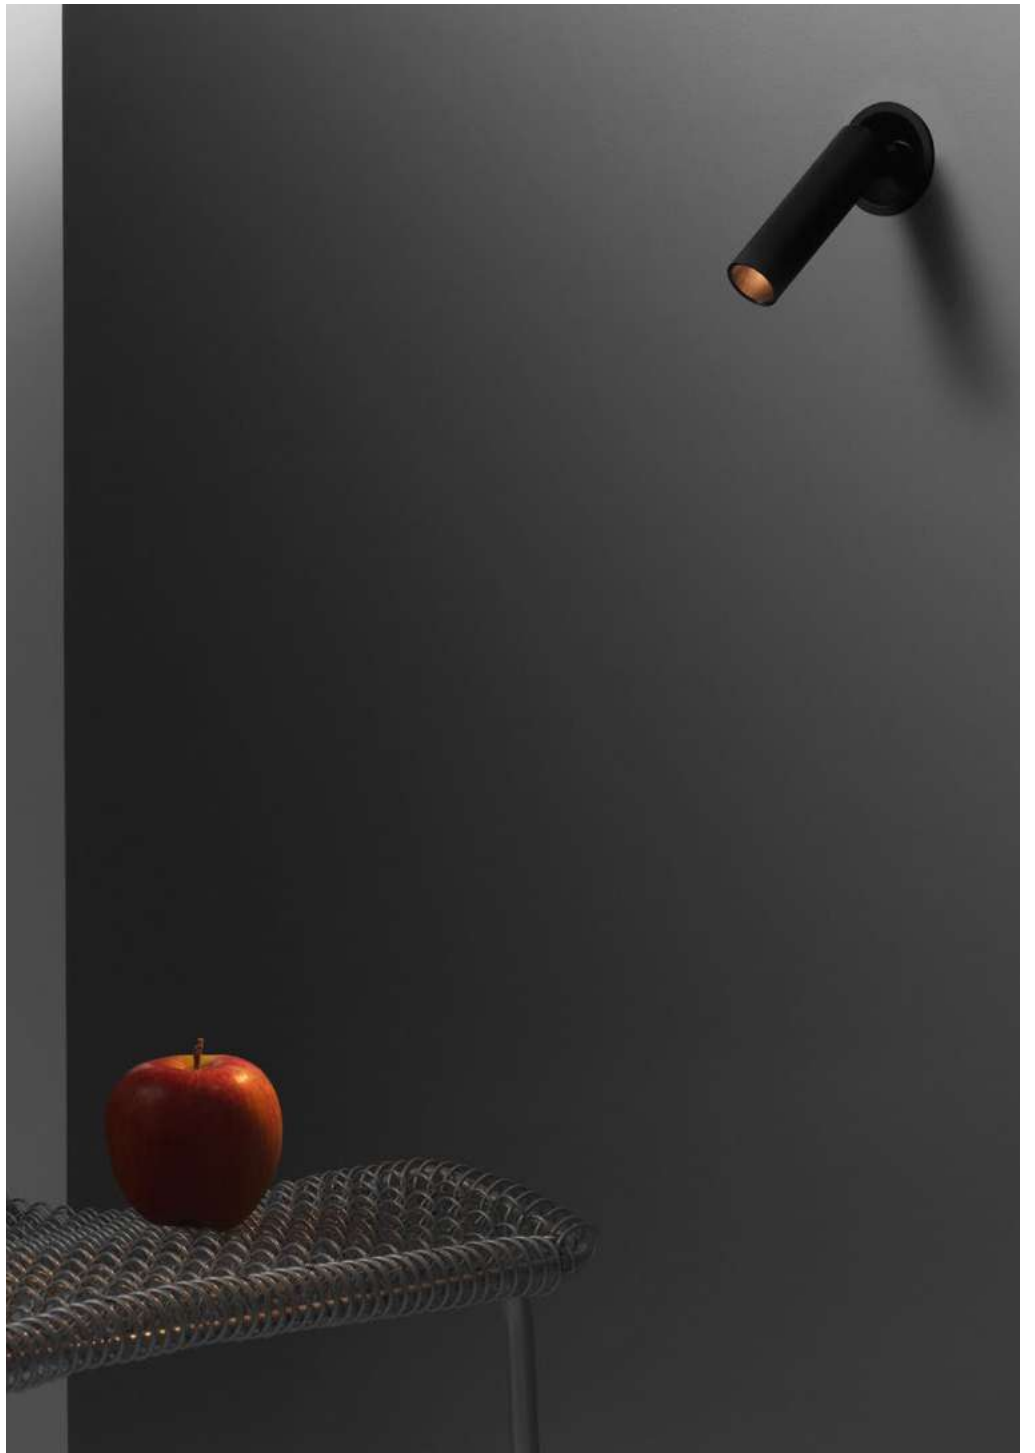

Punt a family of wall beacons that redefines signage with a variety of versatile and elegant options. The available shapes include linear, rectangular, and circular designs, each tailored to complement any space with its distinctive style.

Index protection IP65 (15440, 15441, 15480-), IP45 (15472, 15473)	Colour temp. 2700K / 3000K
Flicker Flicker free <5%	Technology LED
Step McAdam 3-SDCM	Guarantee 3 years
Driver Included, remote (Dali) Included, integrated (On-Off)	Class I (except Dali version, class II)
CRI > 80	Voltage 220-240V
Lifetime 30.000h L80B20	Material Aluminium

# Punt


ES  
Punt, familia de balizas de pared que redefine la señalización con una variedad de opciones versátiles y elegantes. Las formas disponibles incluyen diseños lineales, rectangulares y circulares, cada una adaptada para complementar cualquier espacio con su estilo distintivo.

FR  
Punt, une famille de balises murales qui redéfinit la signalisation avec une variété d'options polyvalentes et élégantes. Les formes disponibles incluent des designs linéaires, rectangulaires et circulaires, chacun adapté pour compléter n'importe quel espace avec son style distinctif.


IT  
Punt, una famiglia di balise da parete che ridefinisce la segnaletica con una varietà di opzioni versatili ed eleganti. Le forme disponibili includono design lineari, rettangolari e circolari, ciascuno adattato per completare qualsiasi spazio con il suo stile distintivo.



15440-




15441-




Cut-out 170x33x41mm  
Recommended height above the floor: approx. 20 cm


15480-

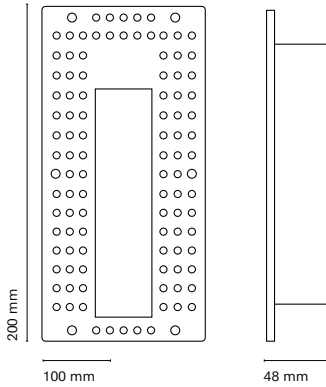

Presence sensor



Cut-out 170x40x45  
Recommended height above the floor: approx. 20 cm

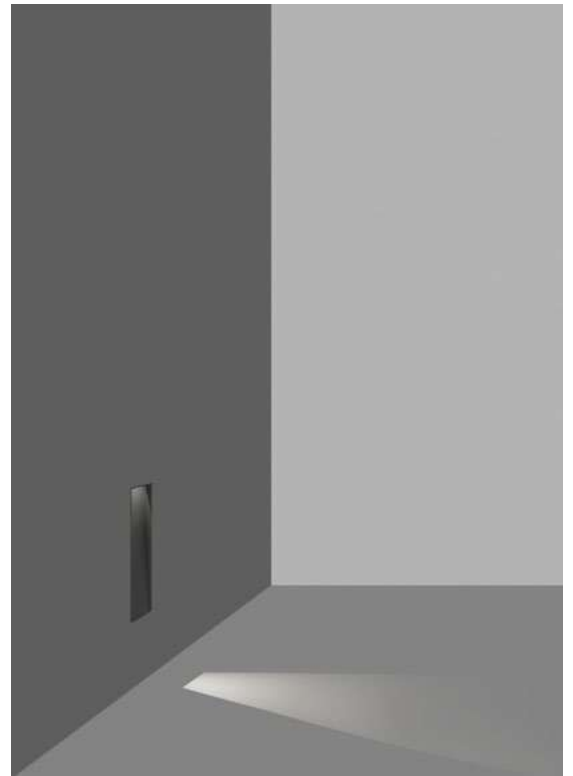


	Colour	CRI/Temp.	Led	Dimming
15440-	0 White	G 80 / 2700K	0 240 lm / 3W	- On-Off
	1 Black	C 80 / 3000K		D Dali push


	Colour	CRI/Temp.	Led	Dimming
15441-	0 White	G 80 / 2700K	0 240 lm / 3W	- On-Off
	1 Black	C 80 / 3000K		

Presence sensor included

	Colour	CRI/Temp.	Led	Dimming
15480-	0 White	G 80 / 2700K	0 240 lm / 3W	- On-Off
	1 Black	C 80 / 3000K		D Dali push

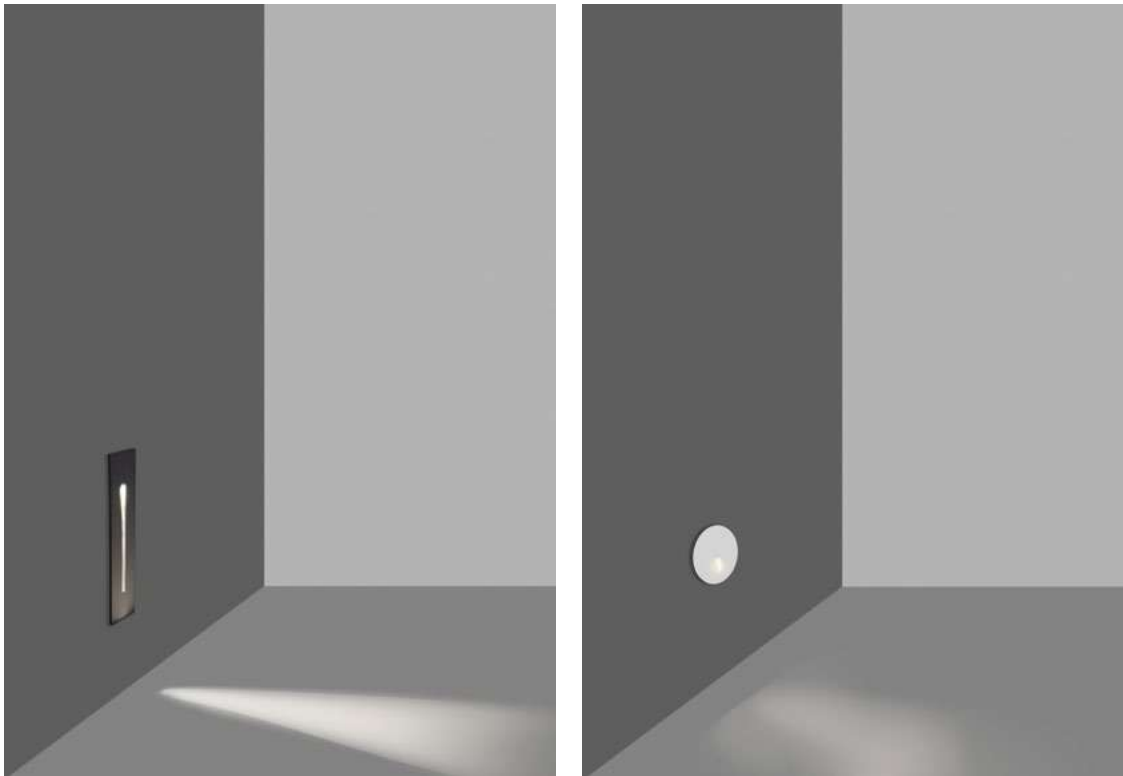

15472-

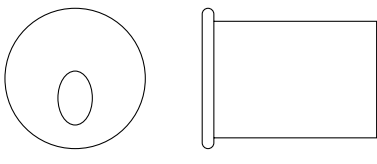


Ø45 mm

60 mm

Cut-out Ø40mm  
Recommended height above the floor: approx. 20 cm

15473-

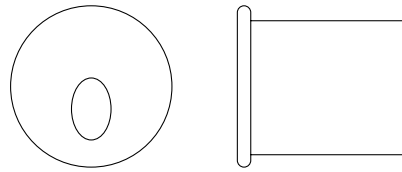

Ø65 mm

60 mm

Cut-out Ø55mm  
Recommended height above the floor: approx. 20 cm

	Colour	CRI/Temp.	Led	Dimming
15472-	● 0 White	G 80 / 2700K	1 100 lm / 2,7W	- On-Off
	● 1 Black	C 80 / 3000K		D Dali push


	Colour	CRI/Temp.	Led	Dimming
15473-	● 0 White	G 80 / 2700K	1 100 lm / 2,7W	- On-Off
	● 1 Black	C 80 / 3000K		D Dali push

Our reading light now more minimalist than ever. Thanks to its restyling Hipnos offers discreet yet efficient lighting ideal for reading environments. Its slim profile seamlessly integrates into walls, providing focused illumination without overwhelming the space.

Index protection IP20	Colour temp. 2700K
Step McAdam 3-SDCM	Technology LED
Driver Included, remote	Guarantee 5 years
CRI > 90	Class II
Lifetime 50.000h L80B20	Voltage 220-240V
	Material Aluminium



# Hipnos

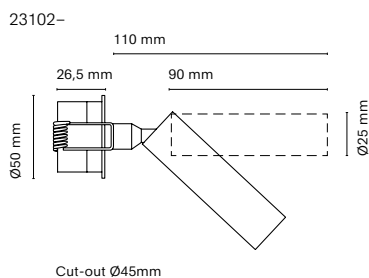

	Colour	CRI/Temp.	Angle	Led	Dimming
23102-	0 White	H 90 / 2700K	3 36°	0 110 lm / 2W	- On-Off
	1 Black				

Honeycomb included

ES  
Nuestro aplique de pared ahora más minimalista que nunca. Gracias a su restyling Hipnos ofrece una iluminación discreta pero eficiente ideal para entornos de lectura. Su perfil delgado se integra sin problemas en paredes, proporcionando una iluminación enfocada sin abrumar el espacio.

FR  
Notre applique murale désormais plus minimaliste que jamais. Grâce à son restyling Hipnos, elle offre un éclairage discret mais efficace, idéal pour les environnements de lecture. Son profil mince s'intègre parfaitement dans les murs, fournissant un éclairage focalisé sans surcharger l'espace.

IT  
Il nostro applique da parete ora più minimalista che mai. Grazie al suo restyling Hipnos offre una illuminazione discreta ma efficiente ideale per ambienti di lettura. Il suo profilo sottile si integra senza soluzione di continuità nelle pareti, fornendo un'illuminazione focalizzata senza appesantire lo spazio.

## Up&Down wall lamp GU10.

Index protection  
IP20

Technology  
GU10 (not included)

Driver  
Not included

Material  
Aluminium

Guarantee  
3 years


Class  
II

Voltage  
110-120V



# Corvus Wall

CO007E-0  
CO007E-1

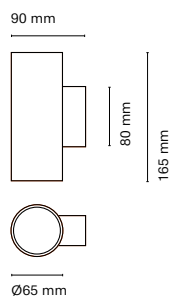

- CO007E-0
- CO007E-1

Colour  
Spotlight /Reflector

White

Black

GU10 lamp not included


Available while supplies last

ES  
Aplique Up&Down GU10.

FR  
Applique Up&Down GU10.

IT  
Lampada da parete Up&Down GU10.



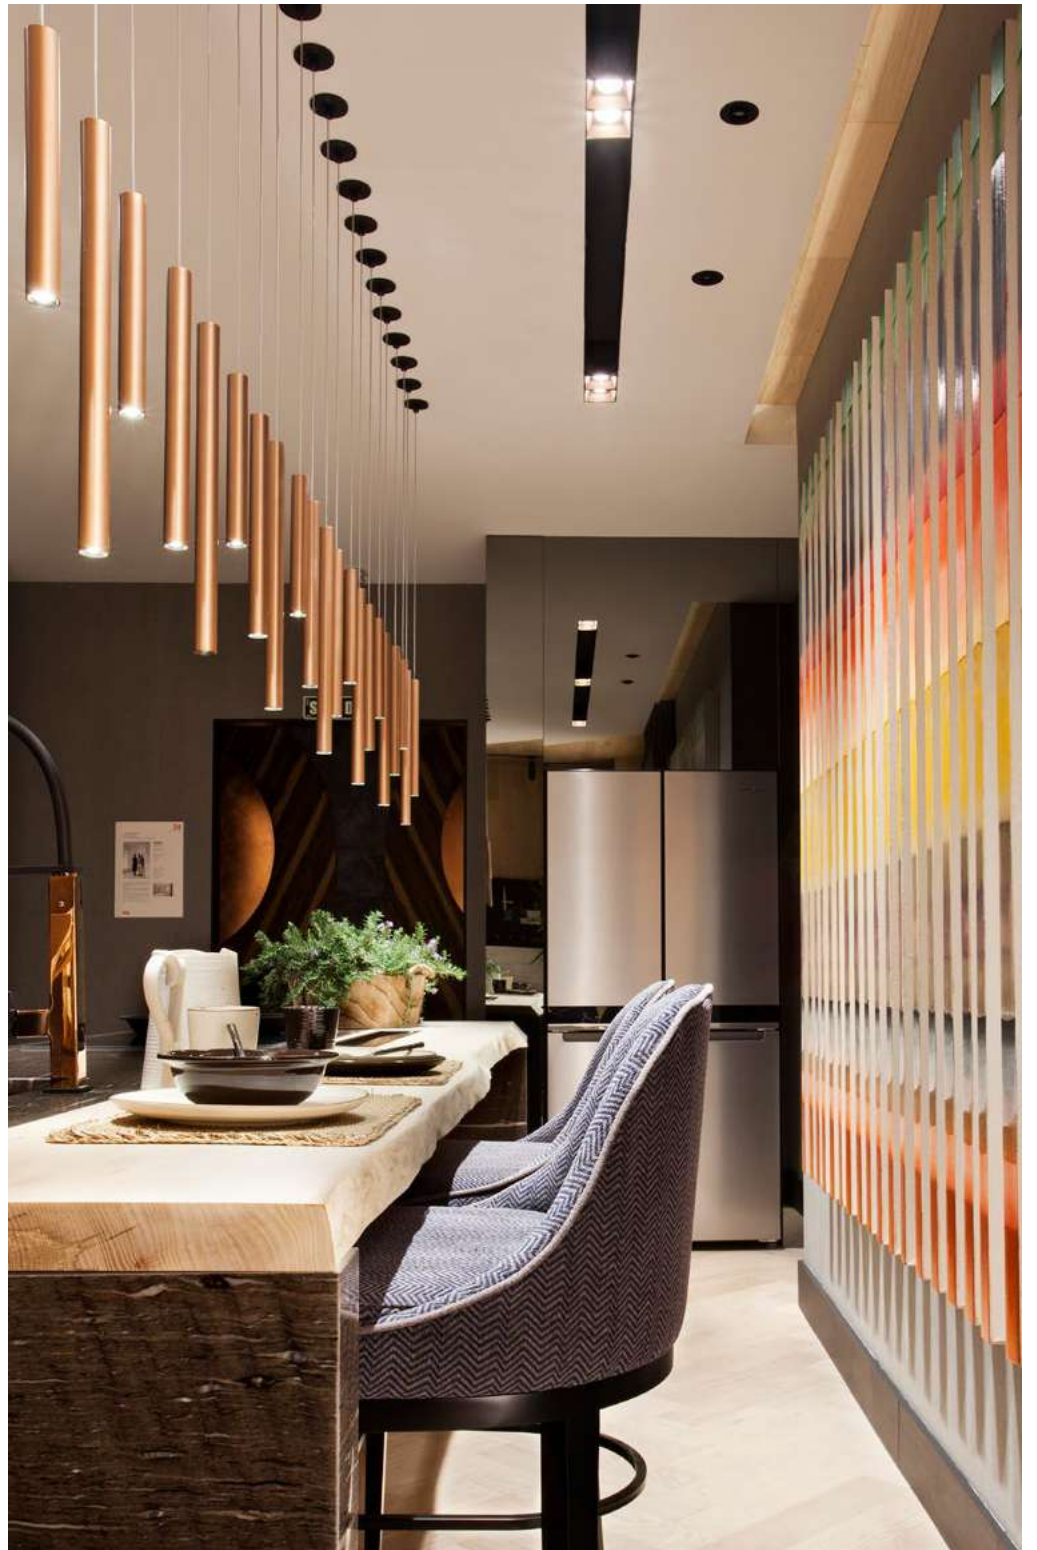



Modest and elegant, BCN Air family is made up of suspended cylindrical bodies made of high-performance aluminum. Its simple and minimalist design allows for countless combinations playing with its different lengths, diameters, finishes and accessories. Available in all RAL color chart and also in an electrolytic coating for finishes in gold, copper and graphite.

# BCN Air

ES

Sobria y elegante, la familia BCN Air está compuesta por cuerpos cilíndricos suspendidos fabricados en aluminio de extraordinaria pureza. Su diseño simple y minimalista permite realizar innumerables combinaciones jugando con sus diferentes longitudes, diámetros, acabados y accesorios. Disponible en todos los colores de la carta RAL y también en baño electrolítico para acabados en dorado, bronce y grafito.

FR

Sobre et élégante, la famille BCN Air est composée de corps suspendus cylindriques en aluminium extraordinairement pur. Son design simple et minimaliste permet d'innombrables combinaisons en jouant sur les différentes longueurs, diamètres, finitions et accessoires. Disponible dans toutes les couleurs de la carte RAL et également en bain électrolytique pour les finitions or, bronze et graphite.

IT

Sobria ed elegante, la famiglia BCN Air è composta da corpi cilindrici sospesi, in alluminio straordinariamente puro. Il suo design semplice e minimalista permette innumerevoli combinazioni giocando con diverse lunghezze, diametri, finiture e accessori. Disponibile in tutti i colori della tabella RAL e anche in bagno elettrolitico per finiture in oro, bronzo e grafito.

The more diameter the cylinder has, the more power the luminaire gains and the option of putting special LEDs for businesses. This family offers a wide range of possibilities to adapt to the requirements of the environment. In addition, we also have it in ceiling surface and spotlight version.

Possibility to change the front ring of the suspension to create a warmer and friendlier atmosphere.

Possibility of combining the tubular suspension with the structure to transform the technical product into a decorative one.

Index protection IP20	Colour temp. 2700K / 3000K / 4000K
Step McAdam 3-SDCM	Technology LED
Driver Included	Guarantee 5 years
CRI > 90	Class II
Lifetime 65.000h L80B10	Voltage 230V
	Material Aluminium




ES  
Conforme más diámetro tiene el cilindro, más potencia gana la luminaria y existe la opción de poner led especial para comercios. Esta familia es muy polivalente y se adapta a los requerimientos de todo tipo de espacios. Además, también la tenemos en versión adosada y proyector.

FR  
Plus le diamètre du cylindre est grand, plus le luminaire gagne en puissance et il est possible d'installer des LED spéciales pour les magasins. Cette famille est très polyvalente et s'adapte aux exigences de tous les types d'espaces. En outre, nous le proposons également en version pour montage en surface et pour projecteur.


IT  
Quanto più grande è il diametro del cilindro, più potenza guadagna l'apparecchio e c'è la possibilità di montare LED speciali per i negozi. Questa famiglia è molto versatile e si adatta a tutti i tipi di spazi. Inoltre, è disponibile anche in una versione a montaggio in superficie e a proiettore.

# BCN 30 Air


06741-  
Bcn 30 Air 250 mm  
(False ceiling)

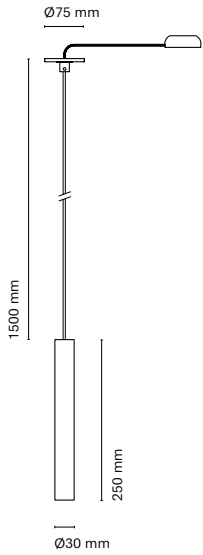


06742-  
Bcn 30 Air 350 mm  
(False ceiling)

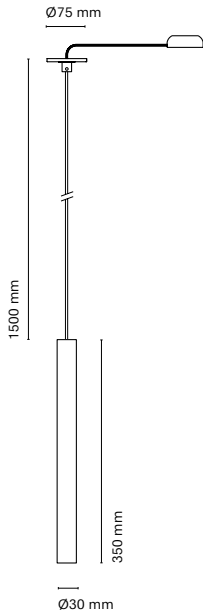


06743-  
Bcn 30 Air 450 mm  
(False ceiling)

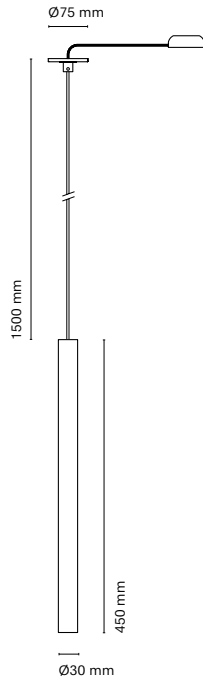


06751-  
Bcn 30 Air 250 mm  
(Canopy)



06752-  
Bcn 30 Air 350 mm  
(Canopy)



06753-  
Bcn 30 Air 450 mm  
(Canopy)

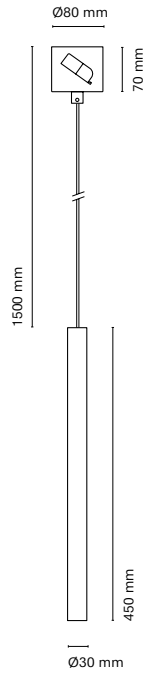

Cut-out 60mm

	Colour	CRI/Temp.	Angle	Led	Dimming
06741-	0 White	H 90 / 2700K	1 15°	0 660 lm / 6W	- On-Off
06742-	1 Black	E 90 / 3000K	2 25°		D Dali Push
06743-	A Copper	F 90 / 4000K			
	D Gold				
	G Graphite				

	Colour	CRI/Temp.	Angle	Led	Dimming
06751-	0 White	H 90 / 2700K	1 15°	0 660 lm / 6W	- On-Off
06752-	1 Black	E 90 / 3000K	2 25°		
06753-	A Copper	F 90 / 4000K			
	D Gold				
	G Graphite				

• Customization options available under request:  
Special colors (minimum units)

⦿ Available while supplies last

# BCN 50 Air

Index protection  
IP20

Step McAdam  
3-SDCM

Driver  
Included

CRI  
> 90

Lifetime  
65.000h L80B10

Colour temp.  
2700K / 3000K /  
3500K / 4000K

◉ Dim to warm  
1800K-3000K

Technology  
LED

Guarantee  
5 years

Class  
I


Voltage  
230V

Material  
Aluminium




Honeycomb available for  
greater visual comfort


06701-  
Bcn 50 Air 180 mm

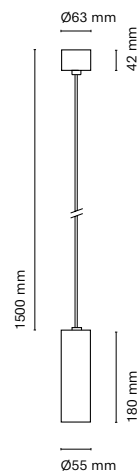

06702-  
Bcn 50 Air 260 mm

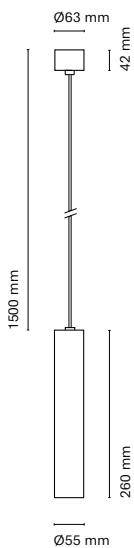

06703-  
Bcn 50 Air 350 mm

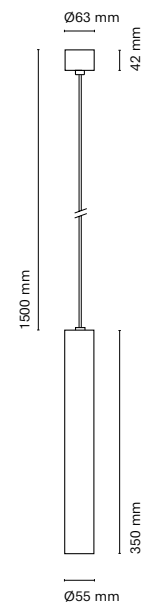

	Colour	CRI/Temp.	Angle	Led	Dimming
06701-	0 White	H 90 / 2700K	2 20°	0 780lm / 6W	- On-Off
06702-	1 Black	E 90 / 3000K	4 40°	1 1070lm / 9W	D Dali push
◉ 06703-	2 Grey	W 90 / 3500K	6 60°	2 1400lm / 13W	R Corte de Fase
	A Copper	F 90 / 4000K			
	D Gold				
	G Graphite				

◉ Available while supplies last

## Accessories

15045-1

Honeycomb



• Customization options available under request:  
Special colors (minimum units)

# BCN 90 Air

06711-  
Bcn 90 Air 260 mm

06712-  
Bcn 90 Air 350 mm

Index protection IP20	Colour temp. 2700K / 3000K / 3500K / 4000K
Flicker Flicker free	Technology LED
Step McAdam 2-SDCM	Guarantee 5 years
Driver Included	Class I
CRI > 90	Voltage 230V
Lifetime 65.000h L80B10	Material Aluminium

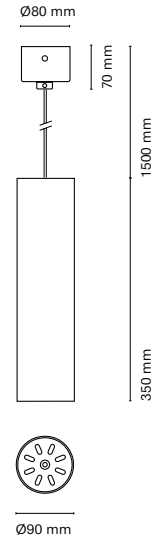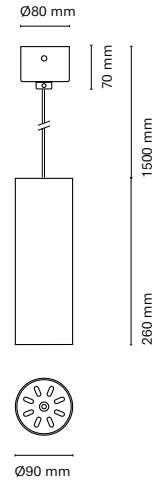

Honeycomb available for  
greater visual comfort

	Colour	CRI/Temp.	Angle	Led	Dimming
06711-	0 White	H 90 / 2700K	1 15°	2 1900lm / 12W	- On-Off
	1 Black	E 90 / 3000K	3 36°	3 2600lm / 18W	D Dali push
	2 Grey	W 90 / 3500K	6 60°	4 3600lm / 25W	
	A Copper	F 90 / 4000K			
	D Gold				
	G Graphite				

	Colour	CRI/Temp.	Angle	Led	Dimming
06712-	0 White	H 90 / 2700K	1 15°	2 1900lm / 12W	- On-Off
	1 Black	E 90 / 3000K	3 36°	3 2600lm / 18W	D Dali push
	2 Grey	W 90 / 3500K	6 60°	4 3600lm / 25W	
	A Copper	F 90 / 4000K		5 4400lm / 33W	
	D Gold				
	G Graphite				

	Colour	CRI/Temp.	Angle	Led	Dimming
06712- Special Food Retail	0 White	B Bakery	1 15°	3 2000 lm	- On-Off
	1 Black	M Meat	3 36°	4* 3000 lm	D Dali push
	2 Grey	P Fish	6 60°		
	A Copper	V Fruit			
	D Gold	R Retail			
	G Graphite				

\* Except meat

## Accessories

06591- Honeycomb

• Customization options available under request:  
Special colors (minimum units)




# BCN 120 Air

06731-  
Bcn 120 Air 180 mm

06732-  
Bcn 120 Air 350 mm

Index protection IP20	Colour temp. 2700K / 3000K / 4000K
Flicker Flicker free	Technology LED
Step McAdam 2-SDCM	Guarantee 5 years
Driver Included	Class I
CRI > 90	Voltage 230V
Lifetime 65.000h L80B10	Material Aluminium

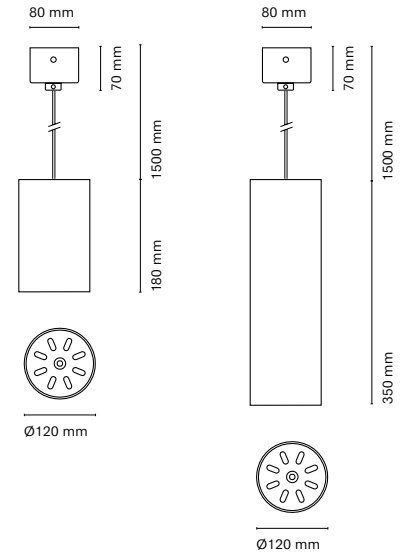

Honeycomb available for  
greater visual comfort

	Colour	CRI/Temp.	Angle	Led	Dimming
06731-	0 White	H 90 / 2700K	1 15°	2 1950lm / 12W	- On-Off
	1 Black	E 90 / 3000K	3 36°	3 2700lm / 18W	D Dali push
	2 Grey	F 90 / 4000K	6 60°	4 3700lm / 25W	
	A Copper				
	D Gold				
	G Graphite				
	06732-	0 White	H 90 / 2700K	1 15°	2 1950lm / 12W
1 Black		E 90 / 3000K	3 36°	3 2700lm / 18W	D Dali push
2 Grey		F 90 / 4000K	6 60°	4 3700lm / 25W	
A Copper				5 4500lm / 33W	
D Gold					
G Graphite					

## Accessories

06596-

Honeycomb








- Customization options available under request:  
Special colors (minimum units)














# Profiles








## Surface Mounted

	22001	22003	22005	22012	22006	22004	22008
							
	Mini	Magnetic	Plate	Socket	Low	45°	45°
Maximum power	15W	20W	15W	20W	20W	20W	20W
Inner profile dimension	4.1 mm	12.3 mm	10.5 mm	12.3 mm	12.3 mm	15.1 mm	12.3 mm
Lenses					X		
Page	456	456	457	457	458	458	459

	22013	15979	15653	15840	22014	15752	15667
							
	Steps	Basic	Round	Double led	Up&Down	Curvable	High
Maximum power	20W	20W	30W	42W	20W+20W	15W	30W
Inner profile dimension	12.25 mm	12.2 mm	12.2 mm	25.9 mm	17.9 mm	10.2 mm	17 mm
Lenses							
Page	459	460	460	461	461	462	462

	15654	15600	15602
			
	Floor	Basic Low	Basic High
Maximum power	20W	20W	30W
Inner profile dimension	12.3 mm	13 mm	13 mm
Lenses		X	X
Page	463	463	464

## Recessed

	22002	22009	22010	22011	22016	22007	15974
							
	Mini	Corner	Corner	Achtitectural	Achtitectural	Low	Basic
Maximum power	15W	20W	15W	20W	14.4W	20W	20W
Inner profile dimension	4.1 mm	12.3 mm	12.3 mm	13 mm	13 mm	12.3 mm	12.5 mm
Lenses							
Page	464	465	465	466	467	467	468

	15850	15621	15652	Suspended	15653	15840
						
	Double led	Walkable	Wall		Round	Double led
Maximum power	42W	20W	20W	Maximum power	30W	42W
Inner profile dimension	25.9 mm	12.2 mm	14.2 mm	Inner profile dimension	12.2 mm	25.9 mm
Lenses				Lenses		
Page	468	469	469	Page	460	461







Apartment in Sabadell by Exitprojectes Arquitectos  
Photography by Eugeni Aguiló

## Bluetooth and Virtual Assistants an experience for each mood

Creating scenes using light has never been easier. Nexia implements the Bluetooth technology. Integrated in our fixtures, allowing you to control the lighting simply with your smartphone. Easy, isn't it? The lights are automatically linked to an APP, ready to create a mood for each one of your moments. "Get up in the morning with a soft and delicate light, have a dynamic atmosphere for breakfast and dining at home with Laura in a romantic and tenuous mood." Everything is programmable without the need for additional wiring and programming costs. Your ideal mood is just a click away! Compatibility on Android and iOS.


ES

Bluetooth y asistentes virtuales un ambiente para cada momento

Nunca ha sido tan fácil la creación de escenas mediante la luz. Nexia implementa la tecnología Bluetooth. Incorporada en nuestras luminarias, permite regular la iluminación simplemente con tu smartphone. ¿Fácil verdad? Las luminarias se vinculan automáticamente con una APP, listas para crear un ambiente para cada uno de tus momentos. "Levantarte por la mañana con una luz ligera y sutil, desayunar con un ambiente dinámico y cenar en casa con Laura en una atmósfera romántica y tenue." Todo es programable sin necesidad de cableados y costes de programación adicionales. ¡Tú ambiente ideal a un solo clic! Compatibilidad en Android y iOS



Office by Espai 31

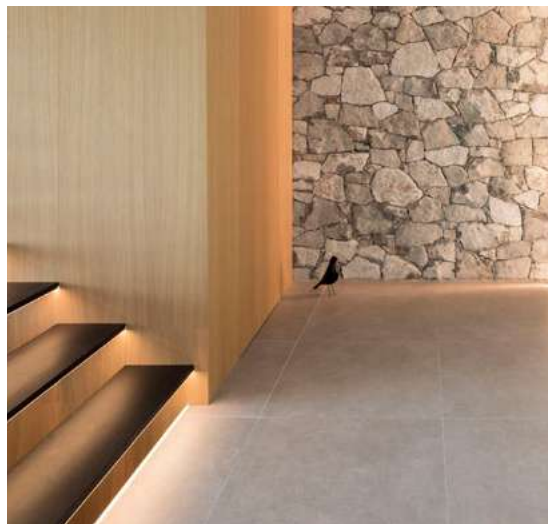

Residential project in Teià by Exitprojectes Arquitectos  
Photography by Eugeni Aguilo

FR


Bluetooth et assistants virtuels une expérience pour chaque mode

Créer des scènes en utilisant la lumière n'a jamais été aussi facile. Nexia met en œuvre la technologie Bluetooth. Intégrée dans nos luminaires, elle vous permet de contrôler l'éclairage simplement avec votre smartphone. Facile, n'est-ce pas ? Les lumières sont automatiquement liées à une APP, prête à créer une ambiance pour chacun de vos moments. Se lever le matin avec une lumière douce et délicate, avoir une atmosphère dynamique pour le petit déjeuner et le dîner à la maison avec Laura dans une ambiance romantique et ténue." Tout est programmable sans besoin de câblage supplémentaire et de coûts de programmation. Votre humeur idéale n'est qu'à un clic de vous ! Compatibilité sur Android et iOS

IT

Bluetooth e assistenti virtuali un'ambiente per ogni momento

Creare scene con la luce non è mai stato così facile. Nexia implementa la tecnologia Bluetooth. Integrato nei nostri apparecchi, ti permette di regolare l'illuminazione semplicemente con il tuo smartphone. Facile, no? Gli apparecchi sono collegati automaticamente ad un'APP, pronti a creare un'atmosfera per ogni tuo momento. Svegliarsi al mattino con una luce leggera e sottile, fare colazione con un ambiente dinamico e cenare a casa con Laura in un'atmosfera romantica e delicata. Tutto è programmabile senza aver bisogno di ulteriori cablaggi e costi di programmazione - il vostro ambiente ideale è a portata di clic! Compatibilità su Android e IOS

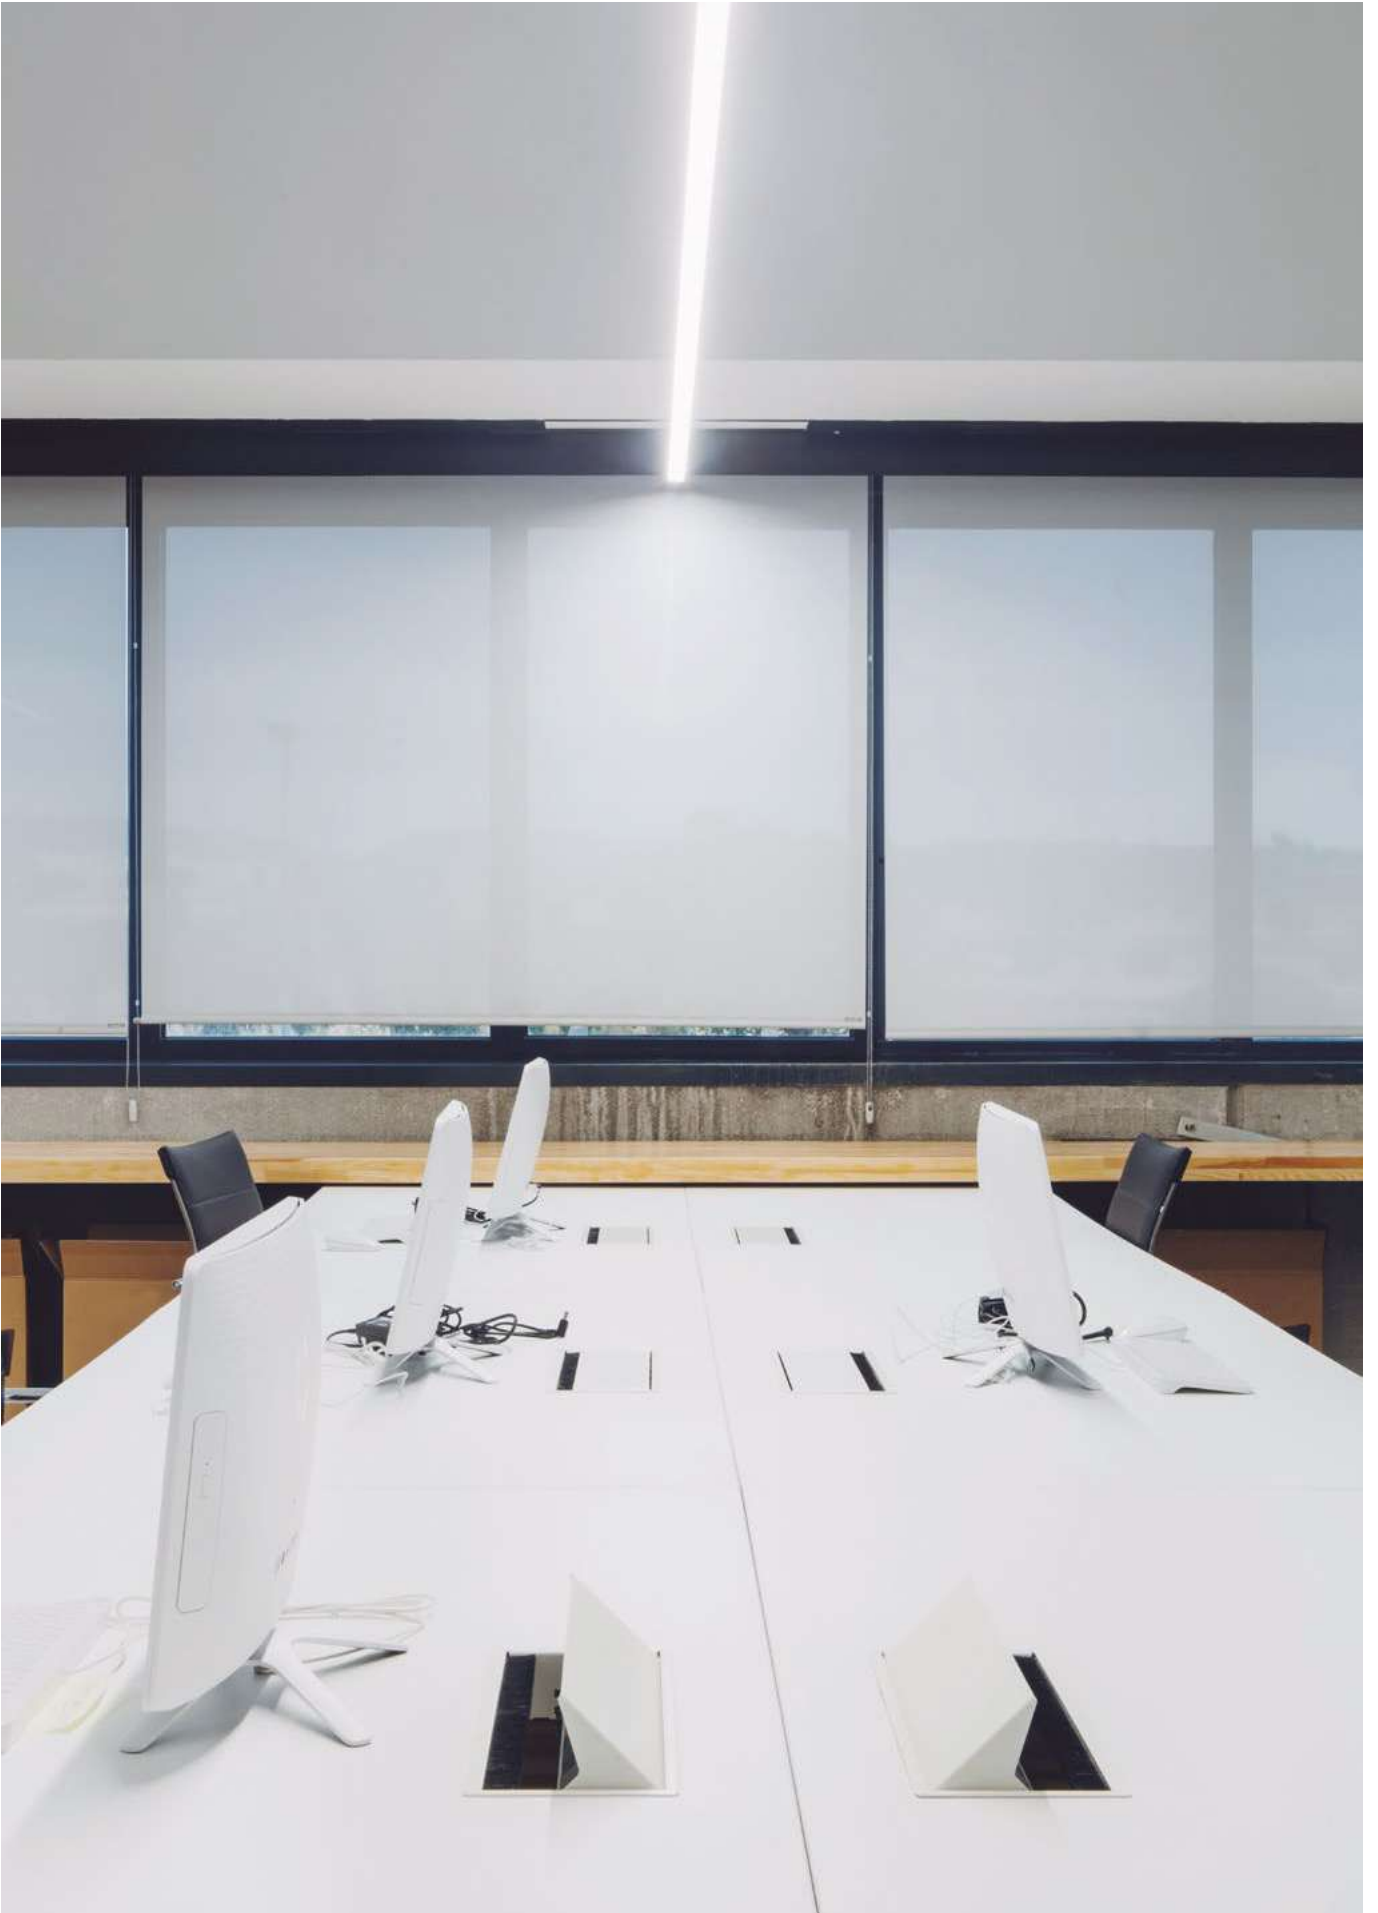

## Control the light with Alexa and Google Home

NEXIA introduces in this catalog a controller compatible with Alexa and Google Home that allows you to manage all existing products in this catalog with virtual assistants. Light is a key element, with a strong influence on human beings. Its wide variations, both in its artificial and natural state influence our mood and our behavior. Thanks to Alexa and Google Home you will be able to dynamically transform all the spaces applying light effects, adapting it to highlight what you need, controlling its intensity, its colour, attenuate it or modify its tones. This new converter allows us to activate the lighting comfortably and automatically without the need for additional programming. You will have total control of the lighting and in a fast and intuitive way. Forget about monotonous, boring and linearly lighted spaces and dare to play and experiment with light and its vitality. Controller available on page 56 of the catalogue (reference 15726-WIFI).

ES

¡Controla la luz con Alexa y Google Home!

NEXIA incorpora en este catálogo un controlador compatible con Alexa y Google Home que te permite gestionar todos los productos existentes de este catálogo con los asistentes virtuales. La luz es un elemento clave, con una gran influencia en el ser humano. Sus amplias variaciones, tanto en su estado artificial como natural influyen en nuestro estado de ánimo y en nuestro comportamiento. Gracias a Alexa y Google Home podrás transformar de forma dinámica todos los espacios aplicando efectos de luz, adecuarla para resaltar aquello que necesites, controlar su intensidad, su color, atenuarla o modificar sus matices. Este nuevo convertidor nos permite activar de forma cómoda y automática la iluminación sin necesidad de programaciones adicionales. Tendrás un control total de la iluminación y de forma rápida e intuitiva. Olvídate de los espacios monótonos, aburridos y con una iluminación lineal y atrévete a jugar y experimentar con la luz y su vitalidad. Controlador disponible en la página 56 del catálogo (referencia 15726-WIFI).

FR

Contrôlez la lumière avec Alexa et Google Home !

NEXIA incorpore dans ce catalogue un contrôleur compatible avec Alexa et Google Home qui permet de gérer tous les produits existants dans ce catalogue avec les assistants virtuels. La lumière est un élément clé, qui a une grande influence sur les êtres humains. Ses grandes variations, tant à l'état artificiel que naturel, influencent notre humeur et notre comportement. Grâce à Alexa et Google Home, vous pouvez transformer dynamiquement tous les espaces en appliquant des effets de lumière, en l'adaptant pour mettre en valeur ce dont vous avez besoin, en contrôlant son intensité, sa couleur, en la tamisant ou en modifiant ses nuances. Ce nouveau convertisseur nous permet d'activer l'éclairage de manière pratique et automatique, sans avoir besoin d'une programmation supplémentaire. Vous aurez un contrôle total de l'éclairage d'une manière rapide et intuitive. Oubliez les espaces monotones et ennuyeux avec un éclairage linéaire et osez jouer et expérimenter avec la lumière et sa vitalité. Contrôleur disponible à la page 56 du catalogue (référence 15726-WIFI).

IT

Controlla la luce con Alexa e Google Home!

NEXIA incorpora in questo catalogo un controller compatibile con Alexa e Google Home che permette di gestire tutti i prodotti del catalogo con gli assistenti virtuali. La luce è un elemento chiave, con una grande influenza sugli esseri umani. Le sue ampie variazioni, sia allo stato artificiale che naturale, influenzano il nostro umore e il nostro comportamento. Grazie ad Alexa e Google Home, puoi trasformare dinamicamente tutti gli spazi applicando effetti di luce, adattandola per evidenziare ciò di cui hai bisogno, controllando la sua intensità, il suo colore, oscurandola o modificando le sue sfumature. Questo nuovo convertitore ci permette di attivare comodamente e automaticamente l'illuminazione senza la necessità di una programmazione aggiuntiva. Avrete il controllo totale dell'illuminazione in modo rapido e intuitivo. Dimenticate gli spazi monotoni e noiosi con un'illuminazione lineare e osate giocare e sperimentare con la luce e la sua vitalità! Controller disponibile a pagina 56 del catalogo (riferimento 15726-WIFI).



# Profiles

# 22001



## Mini surface mounted profile


ES Perfil de superficie mini  
FR Profilé miniature pour montage en surface  
IT Profilo mini di superficie

Material  
AL6063-T5

Application  
Surface

Inner dimension  
4.1 mm

Maximum power  
15W



	Colour	Lenght
22001-	8 Silver	200 200 cm
		150 150 cm
		100 100 cm
		050 50 cm

# 22003



## Magnetic profile


ES Perfil Magnético  
FR Profil Magnétique  
IT Profilo Magnetico

Material  
AL6063-T5

Application  
Surface

Inner dimension  
12.3 mm

Maximum power  
20W

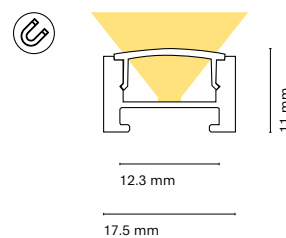


	Colour	Lenght
22003-	0 White	200 200 cm
	1 Black	150 150 cm
	8 Silver	100 100 cm
		050 50 cm

### Accessories

	Lenght
22301-	Transparent diffuser (loss by diffuser 5%) 200 200 cm
22302-	Opal diffuser (loss by diffuser 30%) 150 150 cm
	100 100 cm
	050 50 cm

22501-2	End cap with hole
22502-2	End cap without hole
22503-	Fixation clip

22301-  
22302-      22501-2  
22502-2      22503-



### Accessories

	Lenght
22303-	Transparent diffuser (loss by diffuser 5%) 200 200 cm
22304-	Opal diffuser (loss by diffuser 30%) 150 150 cm
22312-	Black diffuser (loss by diffuser 80%) 100 100 cm
	050 50 cm


	Colour
22506-	End cap with hole 0 White
22507-	End cap without hole 1 Black
	2 Grey

22508-	Fixation clip
22509-	Magnet profile clamp

22303-      22506-  
22304-      22507-      22508-



# 22005

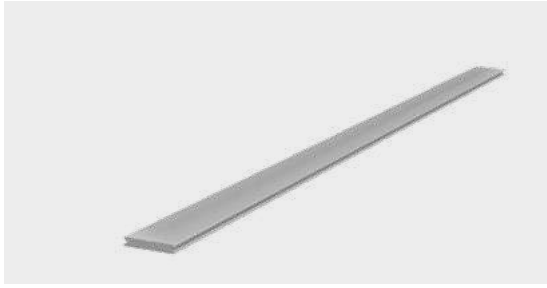

## Plate for curved diffuser


ES Platina para difusor curvo  
FR Plaque pour diffuseur courbe  
IT Platina per diffusore sterno

Material  
AL6063-T5

Application  
Surface

Inner dimension  
10.2 mm

Maximum power  
15W



	Colour	Lenght
22005-	8 Silver	200 200 cm
		150 150 cm
		100 100 cm
		050 50 cm

### Accessories

		Lenght
22307-	Transparent diffuser (loss by diffusser 5%)	200 200 cm
22308-	Opal diffuser (loss by diffusser 30%)	150 150 cm
	Black diffuser (loss by diffusser 80%)	100 100 cm
		050 50 cm

22513-2	End cap with hole
22514-2	End cap without hole



# 22012



## Baseboard / cornice profile


ES Perfil zócalo / cornisa  
FR Profil plinthe / corniche  
IT Profilo zoccolo / cornice

Material  
AL6063-T5

Application  
Surface

Inner dimension  
12.3 mm

Maximum power  
20W

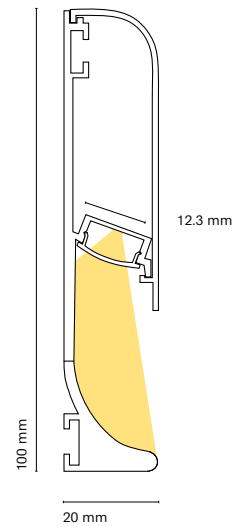


	Colour	Lenght
22012-	0 White	200 200 cm
	1 Black	150 150 cm
	8 Silver	100 100 cm
		050 50 cm

### Accessories

		Lenght
22303-	Transparent diffuser (loss by diffusser 5%)	200 200 cm
22304-	Opal diffuser (loss by diffusser 30%)	150 150 cm
		100 100 cm
		050 50 cm

	Colour
22534-	Kit end cap with hole + without hole
	0 White
	1 Black
	2 Grey

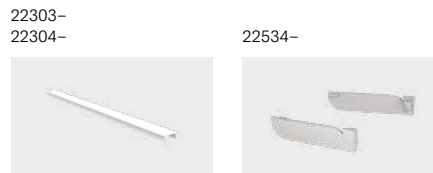


# 22006



## Low surface profile

ES Perfil de superficie bajo  
FR Profil surface bas  
IT Profilo basso di superficie

Material AL6063-T5 Inner dimension 12.3 mm  
Application Surface Maximum power 20W



22006-

Colour	Lenght
0 White	200 200 cm
1 Black	150 150 cm
8 Silver	100 100 cm
	050 50 cm

\* also available in packs including profile, diffuser and accessories (see page 470)

### Accessories

	Lenght
22303- Transparent diffuser (loss by diffuser 5%)	200 200 cm
22304- Opal diffuser (loss by diffuser 30%)	150 150 cm
22312- Black diffuser (loss by diffuser 80%)	100 100 cm
22310- Lens 30°	050 50 cm

	Colour
22515- End cap with hole	0 White
22516- End cap without hole	1 Black
22521- End cap with hole (for lens 60°)	2 Grey
22522- End cap without hole (for lens 60°)	
22523- End cap with hole (for lens 30°)	
22524- End cap without hole (for lens 30°)	

22517- Fixation clip
22518- Plastic fixing bracket
22519- Plastic fixing bracket 90°
22520- Adjustable bracket



# 22004



## 45° profile (led strip 15,1mm)


ES Perfil 45° (tira led 15,1mm)  
FR Profil 45° (ruban 15,1mm)  
IT Profilo 45° (luce a led 15,1mm)

Material AL6063-T5

Application Surface

Inner dimension 15.1 mm

Maximum power 20W




	Colour	Lenght
22004-	8 Silver	200 200 cm
		150 150 cm
		100 100 cm
		050 50 cm

### Accessories

	Lenght
22305- Transparent diffuser (loss by diffuser 5%)	200 200 cm
22306- Opal diffuser (loss by diffuser 30%)	150 150 cm
	100 100 cm
	050 50 cm

22510-2 End cap with hole
22511-2 End cap without hole
22512- Fixation clip

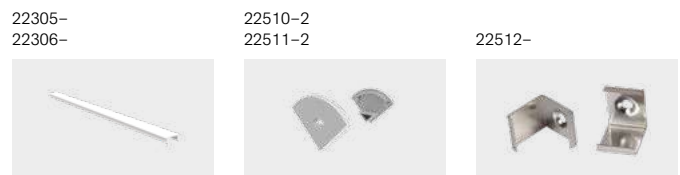

# 22008



## 45° Profile (led strip 12mm)


ES Perfil 45° (tira led 12mm)  
FR Profil 45° (ruban 12mm)  
IT Profilo 45° (luce a led 12mm)

Material  
AL6063-T5

Application  
Surface

Inner dimension  
12.3 mm

Maximum power  
20W

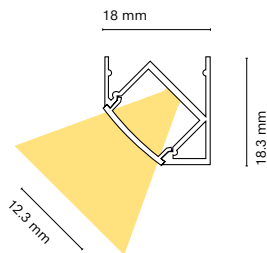

	Colour	Lenght
22008-	0 White	200 200 cm
	1 Black	150 150 cm
	8 Silver	100 100 cm
		050 50 cm

### Accessories

		Lenght
22303-	Transparent diffuser (loss by diffuser 5%)	200 200 cm
22304-	Opal diffuser (loss by diffuser 30%)	150 150 cm
22312-	Black diffuser (loss by diffuser 80%)	100 100 cm
		050 50 cm

		Colour
22527-	End cap with hole	0 White
22528-	End cap without hole	1 Black
		2 Grey

		Lenght
22529-	Fixation clip	

22303-  
22304-



22312-




22527-  
22528-



22529-



# 22013

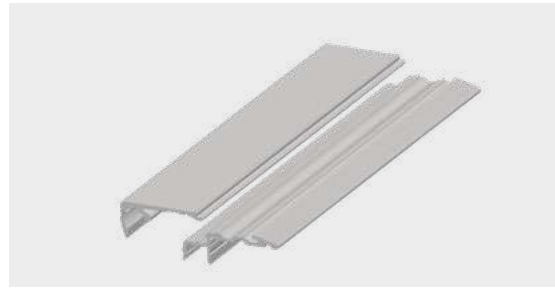

## Steps profile


ES Perfil para escalones  
FR Profil marches/escalier  
IT profilo da scale

Material  
AL6063-T5

Application  
Surface

Inner dimension  
12.2 mm

Maximum power  
20W

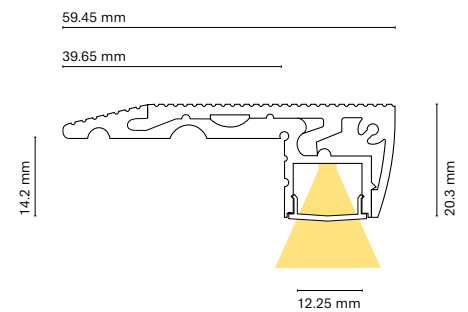

	Colour	Lenght
22013-	0 White	200 200 cm
	1 Black	150 150 cm
	8 Silver	100 100 cm
		050 50 cm

### Accessories

		Lenght
22303-	Transparent diffuser (loss by diffuser 5%)	200 200 cm
22304-	Opal diffuser (loss by diffuser 30%)	150 150 cm
		100 100 cm
		050 50 cm

22535-2	End cap with hole
22536-2	End cap without hole


22303-  
22304-



22535-2  
22536-2



# 15979

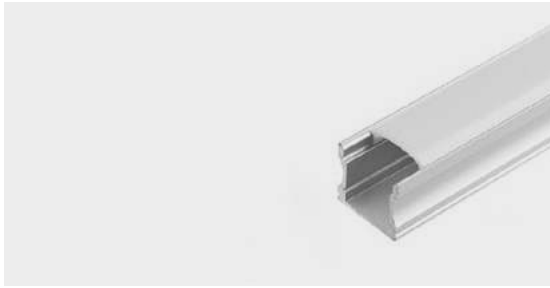

## Surface profile 15 mm


ES Perfil de superficie 15 mm  
FR Profil de surface 15 mm  
IT Profilo in superficie 15 mm

Material  
AL6063-T5

Application  
Surface

Inner dimension  
12.2 mm

Maximum power  
20W



	Colour	Lenght
15979-	0 White	200 200 cm
	1 Black	150 150 cm
	8 Silver	100 100 cm
	050	50 cm

\* also available in packs including profile, diffuser and accessories (see page 470)

### Accessories

		Lenght
15976-	Transparent diffuser (loss by diffuser 5%)	200 200 cm
15975-	Opal diffuser (loss by diffuser 30%)	150 150 cm
		100 100 cm
		050 50 cm

		Colour
15980-	End cap with hole	0 White
15981-	End cap without hole	1 Black
		2 Grey

15982-	Fixation clip
--------	---------------



# 15653



## Round aluminum profile


ES Perfil redondo de aluminio  
FR Profilé rond en aluminium  
IT Profilo tondo di alluminio

Material  
AL6063-T5

Application  
Surface / Suspended

Inner dimension  
12.2 mm

Maximum power  
30W



	Colour	Lenght
15653-	8 Silver	200 200 cm
		150 150 cm
		100 100 cm
	050	50 cm


### Accessories

		Lenght
15683-	Transparent diffuser (loss by diffuser 5%)	200 200 cm
15682-	Opal diffuser (loss by diffuser 30%)	150 150 cm
		100 100 cm
		050 50 cm

15672-	End cap without hole
15673-	End cap with hole
15674-	Lateral wardrobe support
15675-	Support 0-180°
15676-	Wall support
15677-	Lamp support
15664-	Suspension kit (2ud.) 2,5MI




# 15840

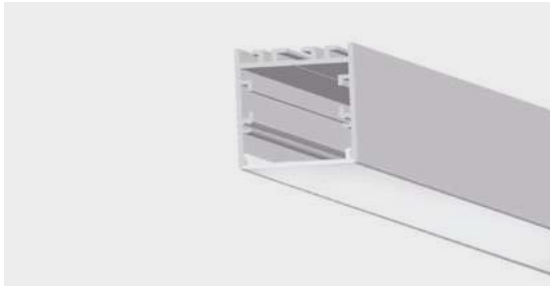

## Aluminum profile 35 mm

ES Perfil de aluminio 35 mm C  
FR Profilé rond en aluminium  
IT Profilo tondo di alluminio

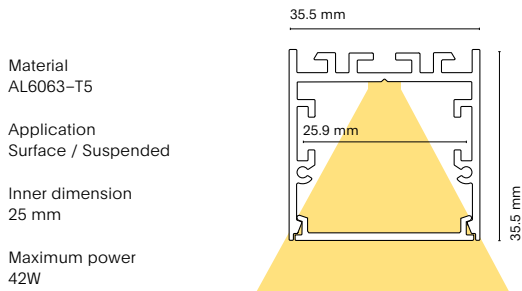

	Colour	Lenght
15840-	0 White	200 200 cm
	1 Black	150 150 cm
		100 100 cm
		050 50 cm

### Accessories

		Lenght
15841-	Opal diffuser (loss by diffuser 30%)	200 200 cm
		150 150 cm
		100 100 cm
		050 50 cm

		Colour
15842-	End cap profile	0 White
		1 Black
		2 Grey

15843-	Suspension kit
15844-	Fixing profile support
15845-	Joint (2 pcs)
15848-	90° Joint kit




# 22014



## Wall profile up & down

ES Perfil pared up & down  
FR Profil mur up & down  
IT Profilo a parete up & down

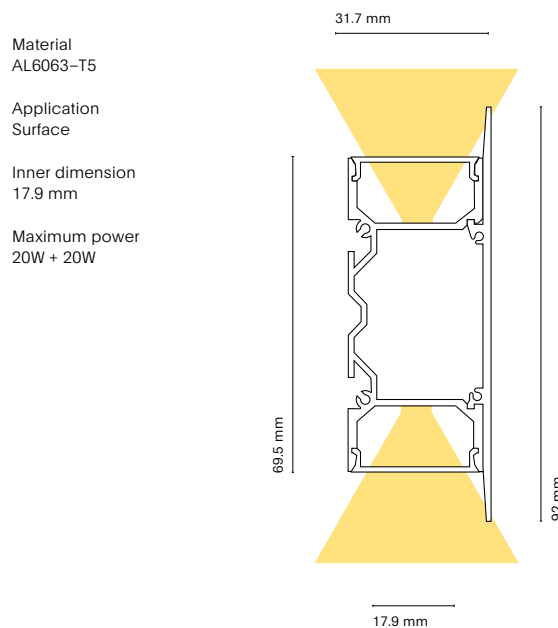

	Colour	Lenght
22014-	0 White	200 200 cm
	1 Black	150 150 cm
	8 Silver	100 100 cm
		050 50 cm

### Accessories

		Lenght
22311-	Opal diffuser (loss by diffuser 30%)	200 200 cm
		150 150 cm
		100 100 cm
		050 50 cm



# 15752



## Aluminum bendable profile


ES Perfil de aluminio curvable  
FR Profilé aluminium courbable  
IT Profilo di alluminio curvabile

Material  
AL6063-T5

Application  
Surface

Inner dimension  
10.2 mm

Maximum power  
15W



	Colour	Lenght	
15752-	8 Silver	200	200 cm
		150	150 cm
		100	100 cm
		050	50 cm

# 15667



## Double linear profile 10 × 20 mm + base


ES Perfil lineal doble 10 × 20 mm + base  
FR Double profil linéaire 10 × 20 mm + base  
IT Profilo lineare doppio 10 × 20 mm + base

Material  
AL6063-T5

Application  
Surface

Inner dimension  
17 mm

Maximum power  
30W

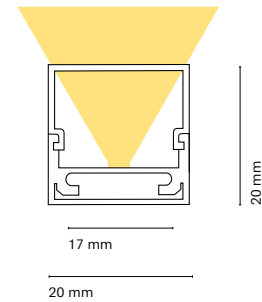

	Colour	Lenght	
15667-	8 Silver	200	200 cm
		150	150 cm
		100	100 cm
		050	50 cm

### Accessories

		Lenght	
15753-	Opal diffuser (loss by diffuser 40%)	200	200 cm
		150	150 cm
		100	100 cm
		050	50 cm
	** Minimun radius curvature 250mm		
15754-	End cap profile whitout hole		
15755-	End cap profile whit hole		
15756-	Fixing support		

15753-



15754-  
15755-



15756-



### Accessories

		Lenght	
15695- 15694-	Transparent diffuser (loss by diffuser 5%) Opal diffuser (loss by diffuser 30%)	200	200 cm
		150	150 cm
		100	100 cm
		050	50 cm
15691-	End cap profile whit hole		
15692-	End cap profile whitout hole		

15695-



15694-



15691-  
15692-



# 15654

Available while supplies last



## Floor profile


ES Perfil de suelo  
FR Profil du sol  
IT Profilo a pavimento

Material  
AL6063-T5

Application  
Surface

Inner dimension  
12,3 mm

Maximum power  
20W

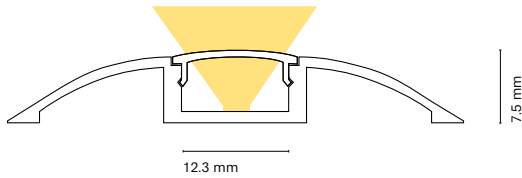

52.5 mm

	Colour	Lenght	
15654-	8 Silver	200	200 cm
		150	150 cm
		100	100 cm
		050	50 cm

### Accessories

		Lenght	
22303-	Transparent diffuser (loss by diffuser 5%)	200	200 cm
22304-	Opal diffuser (loss by diffuser 30%)	150	150 cm
		100	100 cm
		050	50 cm

15678- End cap profile whit hole  
15679- End cap profile whitout hole

22303-  
22304-



# 15600



## Basic profile low base


ES Perfil básico bajo  
FR Basique profil bas  
IT Profilo basico basso

Material  
AL6063-T5

Application  
Surface

Inner dimension  
13 mm

Maximum power  
20W



	Colour	Lenght	
15600-	8 Silver	200	200 cm
		150	150 cm
		100	100 cm
		050	50 cm

### Accessories

		Lenght	
15611-	Transparent diffuser (loss by diffuser 5%)	200	200 cm
15612-	Opal diffuser (loss by diffuser 30%)	150	150 cm
15614-	Angle cover lens 30°	100	100 cm
15615-	Angle cover lens 60°	050	50 cm

15616-2	Aluminium end cap 10mm		
15603-	Fixing profile support 10mm		
15603-45	45 Degree fixing profile support 10mm		

15603-



15611-



15612-



15614-



15615-



15616-2



15603-45



# 15602

Available while supplies last



## Basic profile high base


ES Perfil básico alto  
FR Basique profil haut  
IT Profilo basico alto

Material  
AL6063-T5

Application  
Surface

Inner dimension  
13 mm

Maximum power  
30W

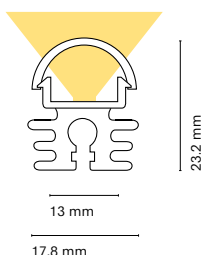

### Accessories

		Lenght	
15611-	Transparent diffuser (loss by diffuser 5%)	200	200 cm
15612-	Opal diffuser (loss by diffuser 30%)	150	150 cm
15614-	Angle cover lens 30°	100	100 cm
15615-	Angle cover lens 60°	050	50 cm

15617-	End cap without hole 16mm
15618-	End cap with hole 16mm
15605-	Fixing profile support 16mm

	Colour	Lenght	
15602-	8 Silver	200	200 cm
		150	150 cm
		100	100 cm
		050	50 cm



# 22002



## Mini recessed profile


ES Perfil empotrable mini  
FR Profil mini encastré  
IT Profilo mini da incasso

Material  
AL6063-T5

Application  
Recessed

Inner dimension  
4.1 mm

Maximum power  
15W

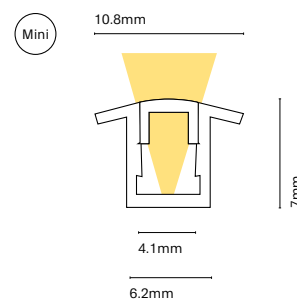

	Colour	Lenght	
22002-	8 Silver	200	200 cm
		150	150 cm
		100	100 cm
		050	50 cm

### Accessories


		Lenght	
22301-	Transparent diffuser (loss by diffuser 5%)	200	200 cm
22302-	Opal diffuser (loss by diffuser 30%)	150	150 cm
		100	100 cm
		050	50 cm

22504-2	End cap with hole
22505-2	End cap without hole



# 22009

Available while supplies last

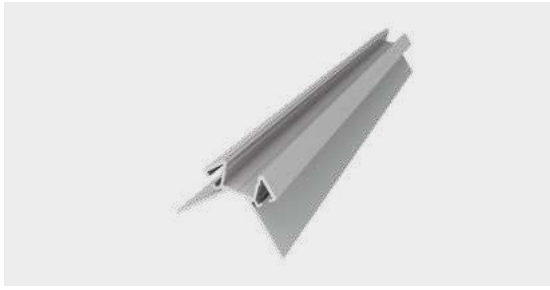

## Architectural profile for wall edges (protruding)


ES Perfil arquitectonico para aristas pared (salientes)  
 FR Profil architectural pour les bords de mur (en saillie)  
 IT Profilo architettonico per i bordi delle pareti (sporgenze)

Material  
 AL6063-T5

Application  
 Recessed

Inner dimension  
 12.3 mm

Maximum power  
 20W

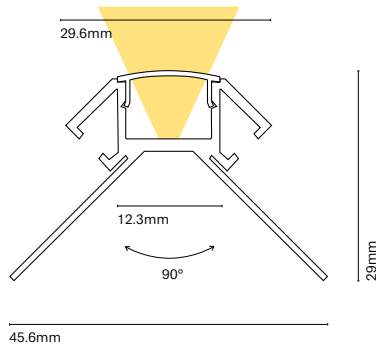

	Colour	Lenght
22009-	8 Silver	200 200 cm
		150 150 cm
		100 100 cm
		050 50 cm

### Accessories

		Lenght
22303-	Transparent diffuser (loss by diffuser 5%)	200 200 cm
22304-	Opal diffuser (loss by diffuser 30%)	150 150 cm
		100 100 cm
		050 50 cm

22530-2	End cap with hole
22531-2	End cap without hole



# 22010

Available while supplies last



## Architectural profile for wall edges (corners)


ES Perfil arquitectonico para aristas pared (rincones)  
 FR Profil architectural pour les bords de mur (courners)  
 IT Profilo architettonico per i bordi delle pareti (angoli)

Material  
 AL6063-T5

Application  
 Recessed

Inner dimension  
 12.3 mm

Maximum power  
 20W

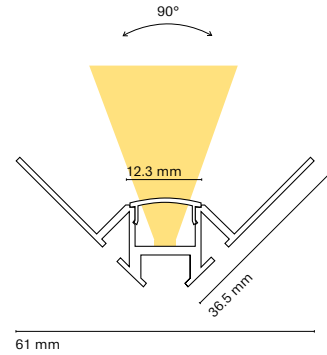


	Colour	Lenght
22010-	8 Silver	200 200 cm
		150 150 cm
		100 100 cm
		050 50 cm

### Accessories

		Lenght
22303-	Transparent diffuser (loss by diffuser 5%)	200 200 cm
22304-	Opal diffuser (loss by diffuser 30%)	150 150 cm
		100 100 cm
		050 50 cm

22532-2	End cap with hole
22533-2	End cap without hole



This profile can be painted in the same colour as the wall during installation.


ES Este perfil puede ser pintado en la obra del mismo color que la pared  
 FR Ce profil peut être peint sur place dans la même couleur que le mur.  
 IT Questo profilo può essere verniciato nello stesso colore della parete, durante l'installazione.

# Installation


# 22011



## Installation 22009

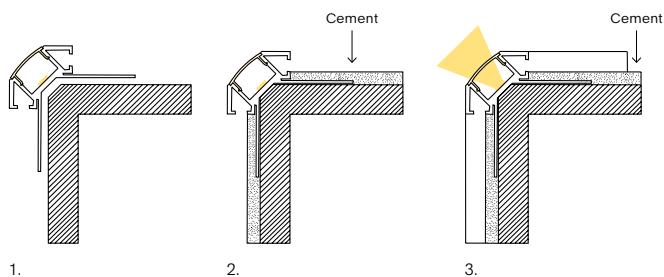

## Installation 22010

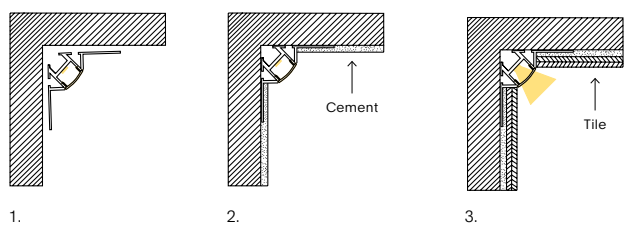

## Architectural profile for wall


ES Perfil arquitectónico para pared  
FR Profil de mur architectural  
IT Profilo architettonico per parete

Material  
AL6063-T5

Application  
Recessed

Inner dimension  
13 mm

Maximum power  
20W

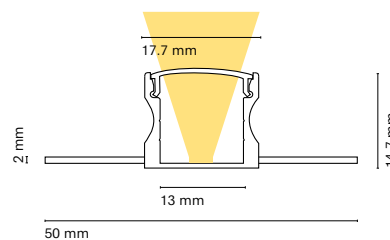

	Colour	Lenght	
22011-	Silver	200	200 cm
		150	150 cm
		100	100 cm
		050	50 cm

## Accessories

		Lenght	
22303-	Transparent diffuser (loss by diffuser 5%)	200	200 cm
22304-	Opal diffuser (loss by diffuser 30%)	150	150 cm
		100	100 cm
		050	50 cm
22542-2	End cap with hole		
22543-2	End cap without hole		

This profile can be painted in the same colour as the wall during installation.

ES Este perfil puede ser pintado en la obra del mismo color que la pared  
FR Ce profil peut être peint sur place dans la même couleur que le mur.  
IT Questo profilo può essere verniciato nello stesso colore della parete, durante l'installazione.

# 22016



## Architectural profile for ceiling


ES Perfil arquitectónico para techo  
FR Profil de plafond architectural  
IT Profilo architettonico per tetto

Material  
Aluminium

Application  
Recessed

Inner dimension  
13 mm

Maximum power  
14.4W

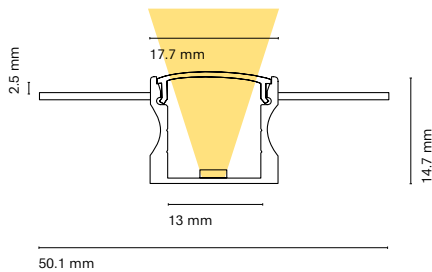

	Colour	Lenght	
22016-	8 Silver	200	200 cm
		150	150 cm
		100	100 cm
		50	50 cm

# 22007



## Low recessed profile


ES Perfil empotrable bajo  
FR Profil encastré bas  
IT Profilo baddo da incasso

Material  
AL6063-T5

Application  
Recessed

Inner dimension  
12.3 mm

Maximum power  
20W



	Colour	Lenght	
22007-	0 White	200	200 cm
		150	150 cm
		100	100 cm
		050	50 cm
		8 Silver	100

\* also available in packs including profile, diffuser and accessories (see page 470)

### Accessories

		Lenght	
22303-	Transparent diffuser (loss by diffuser 5%)	200	200 cm
22304-	Opal diffuser (loss by diffuser 30%)	150	150 cm
		100	100 cm
		50	50 cm

22542-2	End cap with hole
22543-2	End cap without hole

22303-  
22304-

22542-2  
22543-2



### Accessories

		Lenght	
22303-	Transparent diffuser (loss by diffuser 5%)	200	200 cm
22304-	Opal diffuser (loss by diffuser 30%)	150	150 cm
22312-	Black diffuser (loss by diffuser 80%)	100	100 cm
		050	50 cm

		Colour
22525-	End cap with hole	0 White
22526-	End cap without hole	1 Black
		2 Grey

22541-	Dock + clip for false ceiling
--------	-------------------------------

22303-  
22304-

22312-

22525-  
22526-



# 15974



## Recessed profile 15 mm


ES Perfil empotrable 15 mm C  
FR Profilé encastré 15 mm  
IT Profilo da incasso 15 mm

Material  
AL6063-T5

Application  
Recessed

Inner dimension  
12.2 mm

Maximum power  
20W

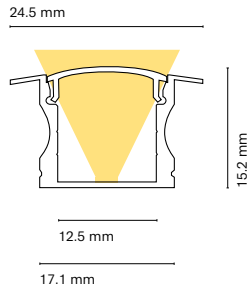

	Colour	Lenght
15974-	0 White	200 200 cm
	1 Black	150 150 cm
	8 Silver	100 100 cm
		050 50 cm

\* also available in packs including profile, diffuser and accessories (see page 470)

### Accessories

		Lenght
15976-	Transparent diffuser (loss by diffuser 5%)	200 200 cm
15975-	Opal diffuser (loss by diffuser 30%)	150 150 cm
		100 100 cm
		050 50 cm
		Colour
15696-	End cap with hole	0 White
15697-	End cap without hole	1 Black
		2 Grey
15982-	Fixation clip	
22541-	Flase ceiling clip	



# 15850



## Aluminum profile 35 mm


ES Perfil de aluminio 35 mm  
FR Profilé en aluminium 35 mm  
IT Profilo di alluminio 35 mm

Material  
AL6063-T5

Application  
Recessed

Inner dimension  
25 mm


Maximum power  
42W

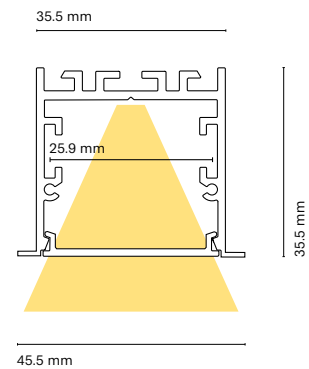


	Colour	Lenght
15850-	0 White	200 200 cm
	1 Black	150 150 cm
		100 100 cm
		050 50 cm

### Accessories

		Lenght
15841-	Opal diffuser (loss by diffuser 30%)	200 200 cm
		150 150 cm
		100 100 cm
		050 50 cm
		Colour
15852-	End cap profile	0 White
15854-	Roof fixing spring	1 Black
15845-	Joint (2 pcs)	

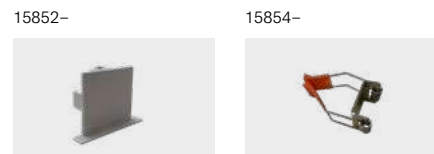

# 15621

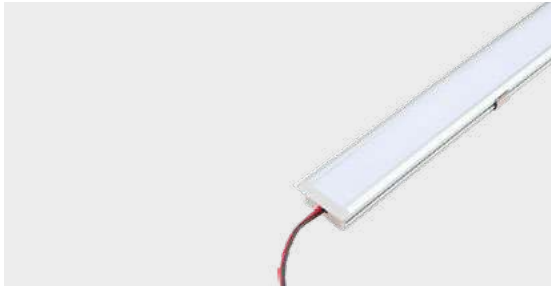

## Flooring step aluminium profile


ES Perfil de aluminio pisable  
FR Profil aluminium bord d'escalier/nez de marche  
IT Profilo di alluminio a pavimento

Material  
AL6063-T5

Application  
Recessed

Inner dimension  
12.2 mm

Maximum power  
20W

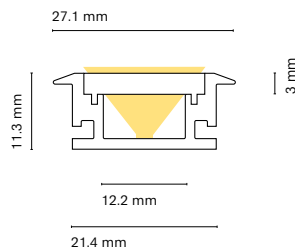

	Colour	Lenght
15621-	8 Silver	200 200 cm
		150 150 cm
		100 100 cm
		050 50 cm


### Accessories

		Lenght
15623-	Opal diffuser (loss by diffuser 30%)	200 200 cm
		150 150 cm
		100 100 cm
		050 50 cm

15622-	Fixing profile support
15624-	End cap profile whitout hole
15625-	End cap profile whit hole



# 15652

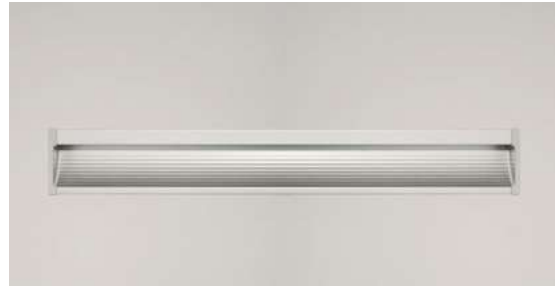

## Wall profile


ES Perfil pared  
FR Profil du mur  
IT Profilo a parete

Material  
AL6063-T5

Application  
Recessed

Inner dimension  
14.2 mm

Maximum power  
20W

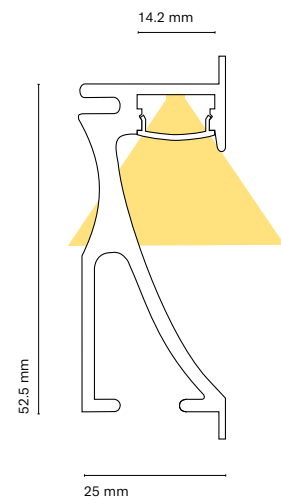

	Colour	Lenght
15652-	8 Silver	200 200 cm
		150 150 cm
		100 100 cm
		050 50 cm

### Accessories

		Lenght
22303- 22304-	Transparent diffuser (loss by diffuser 5%) Opal diffuser (loss by diffuser 30%)	200 200 cm
		150 150 cm
		100 100 cm
		050 50 cm

	Colour
15680-	0 White
15681-	2 Grey



# Profile packs

The 200 cm profile pack includes all the essential accessories for simple ordering and easy installation. A practical, complete solution designed to save time and simplify every project.

Includes:

Profile  
Diffuser  
End cap without hole (2u)  
End cap with hole (2u)  
Fixation clip (4u)

ES

El pack de perfiles de 200 cm incluye todos los accesorios necesarios para un pedido sencillo y una instalación fácil. Una solución práctica y completa, pensada para ahorrar tiempo y simplificar cada proyecto.

FR

Le pack de profils de 200 cm comprend tous les accessoires nécessaires pour une commande simple et une installation facile. Une solution pratique et complète, conçue pour faire gagner du temps et simplifier chaque projet.

IT


Il pack di profili da 200 cm include tutti gli accessori necessari per un ordine semplice e un'installazione facile. Una soluzione pratica e completa, pensata per risparmiare tempo e semplificare ogni progetto.

# 22006P



## Low surface profile

ES Perfil de superficie bajo  
FR Profil surface bas  
IT Profilo basso di superficie



22006P-

Colour	Lenght
0 White	200 200 cm
1 Black	
8 Silver	


\* Includes Diffuser, End caps and Fixation clips

# 22007P



## Low recessed profile

ES Perfil empotrable bajo  
FR Profil encastré bas  
IT Profilo basso da incasso



22007P-

Colour	Lenght
0 White	200 200 cm
1 Black	
8 Silver	


\* Includes Diffuser, End caps and Fixation clips

# 15974P



## Recessed profile 15 mm

ES Perfil empotrable 15 mm  
FR Profilé encastré 15 mm  
IT Profilo da incasso 15 mm

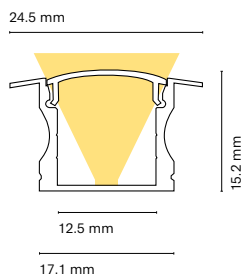


15974P-

Colour	Lenght
0 White	200 200 cm
1 Black	
8 Silver	


\* Includes Diffuser, End caps and Fixation clips

# 15979P

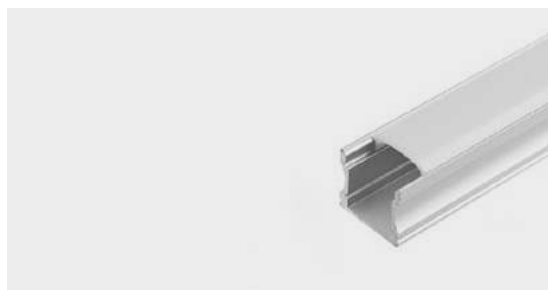

## Surface profile 15 mm


ES Perfil de superficie 15 mm  
FR Profil de surface 15 mm  
IT Profilo in superficie 15 mm

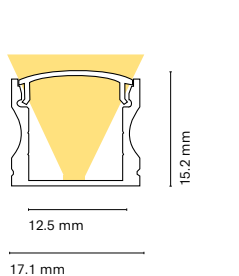

15979-

Colour	Lenght
0 White	200 200 cm
1 Black	
8 Silver	

\* Includes Diffuser, End caps and Fixation clips

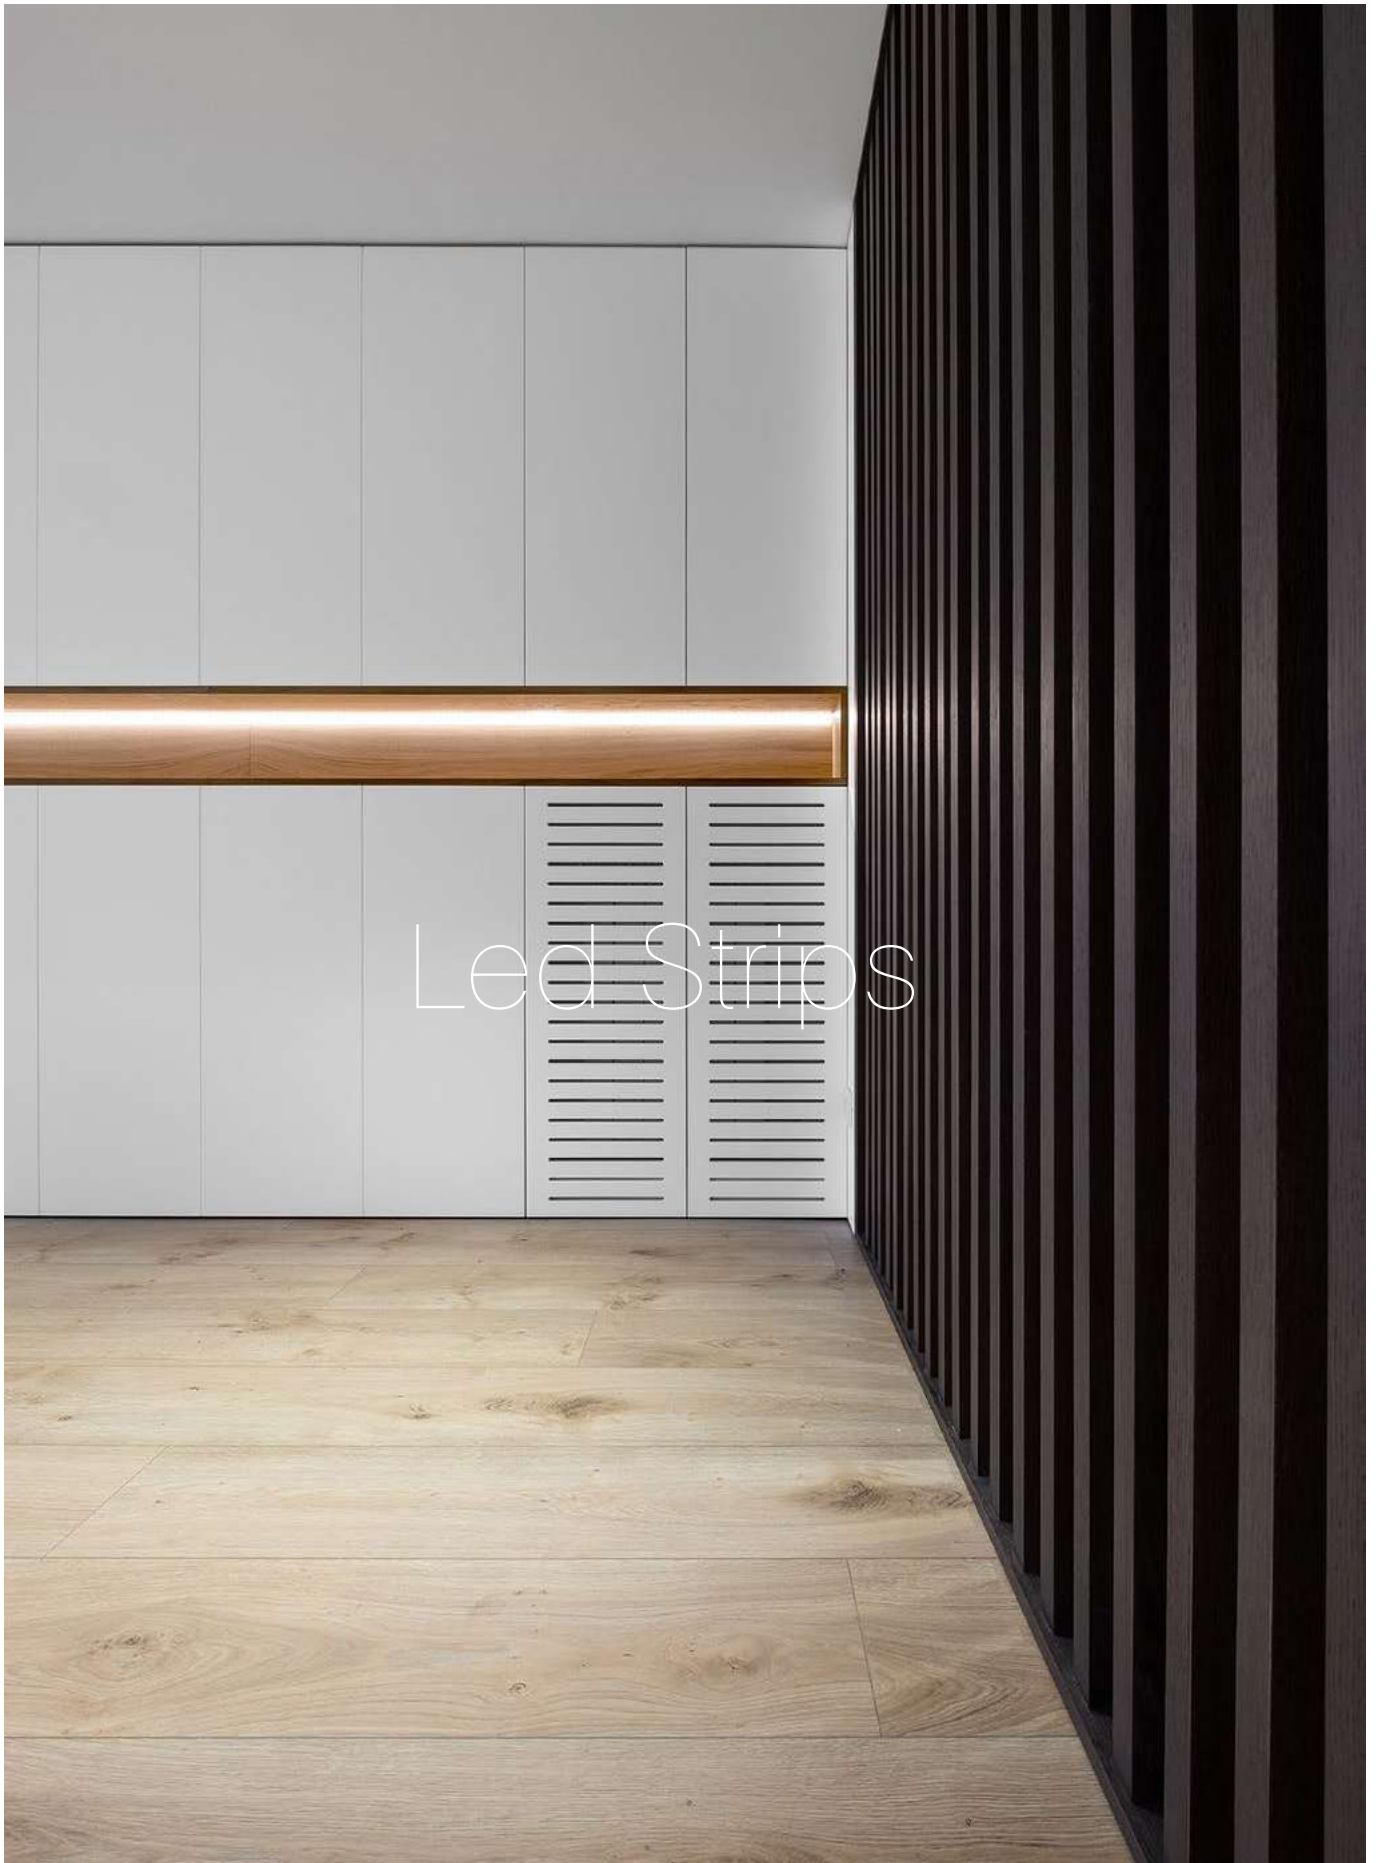

# Indoor Monochrome

## Accessories


The joint used to connect sections of LED strip up to the maximum required length on each strip. The connecting cable used to power the LED strip. All Nexia strips include their connector cable. These accessories are used when the customer customizes the cuts themselves.

### Connecting cable

21711-	Connector cable 15cms Led Strips 8mm IP20 6A
21712-	Connector cable 15cms Led Straps 10mm IP20 6A
21713-	Connector cable 15cms Led Strips 12mm IP20 6A

### Joint

21710-	Union Led Strip 90° 8mm IP20 5A
21715-	Union Led Strip 8mm IP20 6A
21716-	Union Led Strip 10mm IP20 6A
21717-	Union Led Strip 12mm IP20 6A
21718-	Union Led Strip 90° 10mm IP20 5A

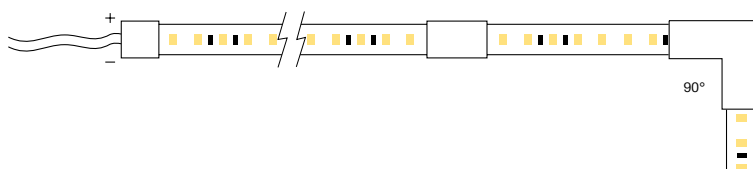

### Tools

15983-	Installation tool for Led Strips
22000-	Installation tool for Led Strips of 4mm

ES

El cable conector utiliza para alimentar la tira LED. Todas las tiras de Nexia incorporar su cable conector. Estos accesorios se utilizan cuando el cliente personaliza él mismo los cortes.

FR

Câble de connexion : Utilisé pour alimenter le ruban LED. Toutes les rubans Nexia incluent leur câble de connexion. Ces accessoires sont utilisés lorsque le client personnalise lui-même les découpes.

IT

Cavo di connessione: usato per potenziare la striscia LED. Tutte le strisce Nexia includono un proprio cavo di connessione. Questi accessori vengono utilizzati quando il cliente taglia la striscia secondo le proprie esigenze.


# Colosseo

Wide range of power ratings and colour temperatures thanks to the LED 2835.

Voltage 24V	McAdam step SDCM<3
CRI >80	Warranty 5 years
Efficiency Up to 127lm/W	Lifetime 50.000h L80B10
LED type 2835	PCB Thickness 2 oz
IP IP20	


	Temperature	Density	Lumen output	Power
21031-G	2700K	70 leds/m	585 lm/m	4,8 W/m
21031-C	3000K	70 leds/m	600 lm/m	4,8 W/m
21031-N	4000K	70 leds/m	615 lm/m	4,8 W/m

Recommended length (max.) 9 m  
Profile Recommended  
Dimension 5000x8x2mm  
Cut 100 mm / 7 LED

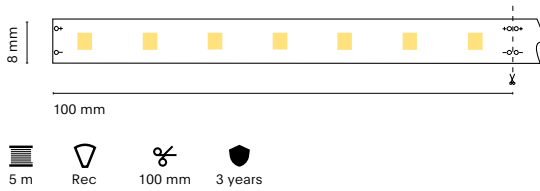


	Temperature	Density	Lumen output	Power
21033-G	2700K	180 leds/m	1450 lm/m	14,4 W/m
21033-C	3000K	180 leds/m	1480 lm/m	14,4 W/m
21033-N	4000K	180 leds/m	1500 lm/m	14,4 W/m
21033-C/30	3000K	180 leds/m	1480 lm/m	14,4 W/m
21033-N/30	4000K	180 leds/m	1500 lm/m	14,4 W/m

Recommended length (max.) 5 m  
Profile Essential  
Dimension 5000x10x2mm  
Cut 33 mm / 6 LED  
Roll 30m for 3000 / 4000K

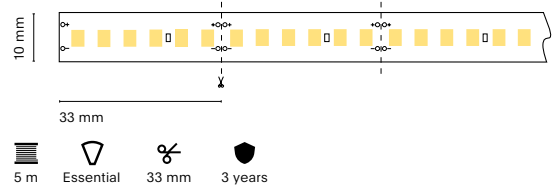


	Temperature	Density	Lumen output	Power
21032-G	2700K	140 leds/m	1150 lm/m	9,6 W/m
21032-C	3000K	140 leds/m	1190 lm/m	9,6 W/m
21032-N	4000K	140 leds/m	1220 lm/m	9,6 W/m
21032-C/30	3000K	140 leds/m	1190 lm/m	9,6 W/m
21032-N/30	4000K	140 leds/m	1220 lm/m	9,6 W/m

Recommended length (max.) 6 m  
Profile Recommended  
Dimension 5000x8x2mm  
Cut 50 mm / 7 LED  
Roll 30m for 3000 / 4000K

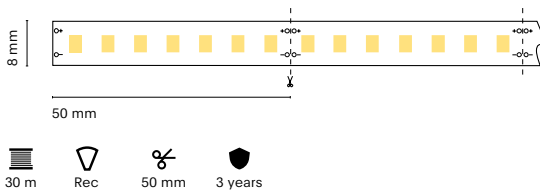

	Temperature	Density	Lumen output	Power
21034-G	2700K	240 leds/m	1990 lm/m	19,2 W/m
21034-C	3000K	240 leds/m	2050 lm/m	19,2 W/m
21034-N	4000K	240 leds/m	2100 lm/m	19,2 W/m
21034-C/30	3000K	240 leds/m	2050 lm/m	19,2 W/m
21034-N/30	4000K	240 leds/m	2100 lm/m	19,2 W/m

Recommended length (max.) 5 m  
Profile Essential  
Dimension 5000x10x2mm  
Cut 25 mm / 6 LED  
Roll 30m for 3000 / 4000K

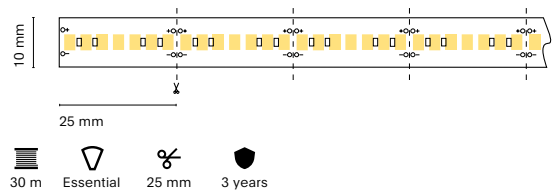

ES Gran variedad de potencias y temperaturas de color gracias al LED 2835.

FR Large gamme de puissances et de températures de couleur grâce à la LED 2835.



IT Gran varietà di potenze e colori grazie al LED 2835

Great variety of powers and color temperatures thanks to the LED 2835. With Colour rendering index (CRI) >90

Voltage 24V	McAdam step SDCM<3
CRI >90	Warranty 5 years
Efficiency Up to 121lm/W	Lifetime 50.000h L80B10
LED type 2835	PCB Thickness 2 oz
IP IP20	


	Temperature	Density	Lumen output	Power
21051-Y	2200K	70 leds/m	520 lm/m	4.8 W/m
21051-H	2700K	70 leds/m	540 lm/m	4.8 W/m
21051-E	3000K	70 leds/m	560 lm/m	4.8 W/m
21051-F	4000K	70 leds/m	580 lm/m	4.8 W/m

Recommended length (max.) 9 m  
Profile Recommended  
Dimension 5000x8x2mm  
Cut 100 mm / 7 LED

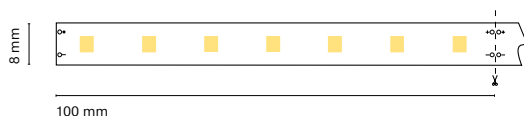



	Temperature	Density	Lumen output	Power
21053-Y	2200K	180 leds/m	1300 lm/m	14,4 W/m
21053-H	2700K	180 leds/m	1370 lm/m	14,4 W/m
21053-E	3000K	180 leds/m	1390 lm/m	14,4 W/m
21053-F	4000K	180 leds/m	1450 lm/m	14,4 W/m

Recommended length (max.) 5 m  
Profile Essential  
Dimension 5000x10x2mm  
Cut 33 mm / 6 LED

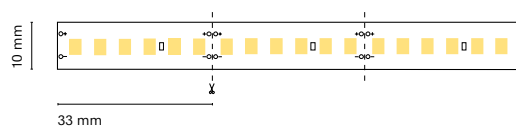


	Temperature	Density	Lumen output	Power
21052-Y	2200K	140 leds/m	1040 lm/m	9,6 W/m
21052-H	2700K	140 leds/m	1090 lm/m	9,6 W/m
21052-E	3000K	140 leds/m	1100 lm/m	9,6 W/m
21052-F	4000K	140 leds/m	1160 lm/m	9,6 W/m

Recommended length (max.) 6 m  
Profile Recommended  
Dimension 5000x8x2mm  
Cut 50 mm / 7 LED

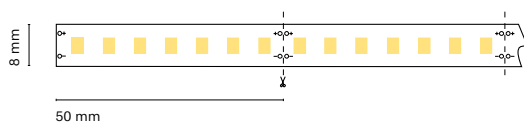

	Temperature	Density	Lumen output	Power
21054-Y	2200K	238 leds/m	2120 lm/m	19,2 W/m
21054-H	2700K	238 leds/m	2230 lm/m	19,2 W/m
21054-E	3000K	238 leds/m	2300 lm/m	19,2 W/m
21054-F	4000K	238 leds/m	2360 lm/m	19,2 W/m

Recommended length (max.) 5 m  
Profile Essential  
Dimension 5000x10x2mm  
Cut 29,4 mm / 7 LED

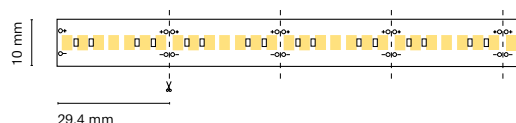

ES  
Gran variedad de potencias y temperaturas de color gracias al LED 2835. Con índice de reproducción cromática (CRI) >90.

FR  
Grande variété de puissances et de températures de couleur grâce à la LED 2835. Avec un indice de rendu des couleurs (CRI) >90

IT  
Gran varietà di potenze e colori grazie al LED 2835. Con indice di riproduzione cromatica (CRI) >90

# Brooklyn Pro



Professional LED strip delivering high luminous output with CRI90, focused on light quality rather than power.

Voltage 24V	McAdam step SDCM<3
CRI >90	Warranty 5 years
Efficiency Up to 160 lm/W	Lifetime 50.000h L80B10
LED type 2835	PCB Thickness 2 oz
IP IP20	

	Temperature	Density	Lumen output	Power
21650-Y/5	2200K	80 leds/m	617 lm/m	4,8 W/m
21650-H/5	2700K	80 leds/m	650 lm/m	4,8 W/m
21650-E/5	3000K	80 leds/m	684 lm/m	4,8 W/m
21650-F/5	4000K	80 leds/m	720 lm/m	4,8 W/m
21650-Y/15	2200K	80 leds/m	617 lm/m	4,8 W/m
21650-H/15	2700K	80 leds/m	650 lm/m	4,8 W/m
21650-E/15	3000K	80 leds/m	684lm/m	4,8 W/m
21650-F/15	4000K	80 leds/m	720 lm/m	4,8 W/m


	Temperature	Density	Lumen output	Power
21652-Y/5	2200K	192 leds/m	1852 lm/m	14,4 W/m
21652-H/5	2700K	192 leds/m	1949 lm/m	14,4 W/m
21652-E/5	3000K	192 leds/m	2052 lm/m	14,4 W/m
21652-F/5	4000K	192 leds/m	2160 lm/m	14,4 W/m

Recommended length (max.) 7 m  
Profile Essential  
Dimension 5000x10x2 mm  
Cut 41,76 mm

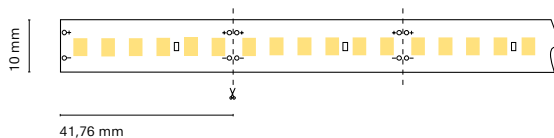


	Temperature	Density	Lumen output	Power
21653-Y/5	2200K	240 leds/m	2469 lm/m	18 W/m
21653-H/5	2700K	240 leds/m	2599 lm/m	18 W/m
21653-E/5	3000K	240 leds/m	2736 lm/m	18 W/m
21653-F/5	4000K	240 leds/m	2880 lm/m	18 W/m

Recommended length (max.) 6 m  
Profile Essential  
Dimension 5000x10x2 mm  
Cut 33,33 mm

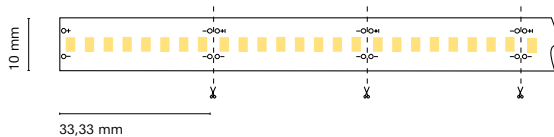


Recommended length (max.) 15 m  
Profile Recommended  
Dimension 5000x10x2 mm / 15.000x10x2 mm  
Cut 100 mm

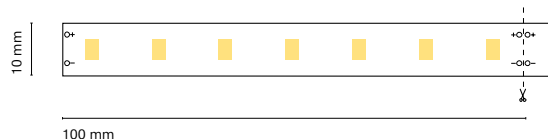

	Temperature	Density	Lumen output	Power
21651-Y/5	2200K	160 leds/m	1235 lm/m	9,6 W/m
21651-H/5	2700K	160 leds/m	1300 lm/m	9,6 W/m
21651-E/5	3000K	160 leds/m	1368 lm/m	9,6 W/m
21651-F/5	4000K	160 leds/m	1440 lm/m	9,6 W/m
21651-Y/10	2200K	160 leds/m	1235 lm/m	9,6 W/m
21651-H/10	2700K	160 leds/m	1300 lm/m	9,6 W/m
21651-E/10	3000K	160 leds/m	1368 lm/m	9,6 W/m
21651-F/10	4000K	160 leds/m	1440 lm/m	9,6 W/m

Recommended length (max.) 10 m  
Profile Recommended  
Dimension 5000x10x2 mm / 10.000x10x2 mm  
Cut 50 mm

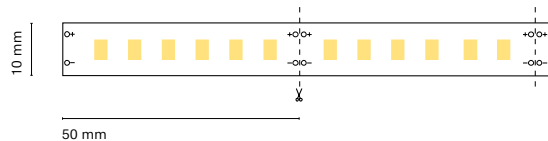

ES  
Tira LED profesional que ofrece un alto rendimiento luminoso con CRI90, centrada en la calidad de la luz más que en la potencia.

FR  
Bande LED professionnelle offrant un rendement lumineux élevé avec un CRI90, axée sur la qualité de la lumière plutôt que sur la puissance.

IT  
Striscia LED professionale che offre un'elevata resa luminosa con CRI90, incentrata sulla qualità della luce piuttosto che sulla potenza.

# Golden Gate

High efficiency and uniformity of light thanks to LED 2835. It has an output up to 146lm/W

Voltage 24V	McAdam step SDCM<5
CRI >80	Warranty 5 years
Efficiency Up to 180lm/W	Lifetime 40.000h L80B20
LED type 2835	PCB Thickness 3 oz
IP IP20	


	Temperature	Density	Lumen output	Power
21071-G	2700K	64 leds/m	1600 lm/m	10.5 W/m
21071-C	3000K	64 leds/m	1790 lm/m	10.5 W/m
21071-N	4000K	64 leds/m	1900 lm/m	10.5 W/m

Recommended length (max.) 6 m  
Profile Recommended  
Dimension 5000x10x2mm  
Cut 125 mm / 8 LED




	Temperature	Density	Lumen output	Power
21072-G	2700K	128 leds/m	3190 lm/m	21 W/m
21072-C	3000K	128 leds/m	3520 lm/m	21 W/m
21072-N	4000K	128 leds/m	3620 lm/m	21 W/m

Recommended length (max.) 5 m  
Profile Essential  
Dimension 5000x10x2mm  
Cut 62,5 mm / 8 LED

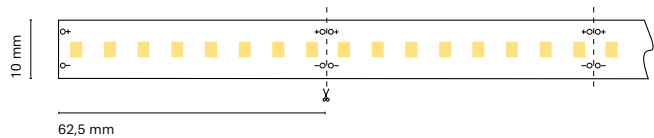

	Temperature	Density	Lumen output	Power
21073-G	2700K	240 leds/m	5780 lm/m	40 W/m
21073-C	3000K	240 leds/m	6190 lm/m	40 W/m
21073-N	4000K	240 leds/m	6430 lm/m	40 W/m

Recommended length (max.) 3 m  
Profile Essential  
Dimension 5000x12x2mm  
Cut 33,3 mm / 8 LED

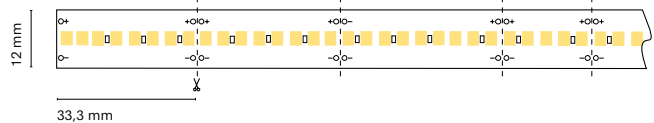

ES  
Tira de alta eficiencia y uniformidad lumínica gracias al LED 2835. Tiene un rendimiento de hasta 146lm/W

FR  
Haute efficacité et uniformité de la lumière grâce à la LED 2835. Son efficacité peut atteindre 146 lm/W.

IT  
Striscia ad alta efficienza e uniformità luminosa grazie al LED 2835. Efficienza luminosa fino a 146lm/W

# Trafalgar Square

Available while supplies last



LED strip with continuous COB technology achieves the maximum uniformity possible.

Voltage 24V	McAdam step SDCM<3
LED Type COB	Warranty 3 years
CRI >90	Lifetime 40.000h L80B20
Efficiency Up to 101lm/W	PCB Thickness 2 oz
IP IP20	

21091-Y
21091-H
21091-E
21091-F

Temperature	Density	Lumen output	Power
2200K	480 leds/m	900 lm/m	11 W/m
2700K	480 leds/m	950 lm/m	11 W/m
3000K	480 leds/m	1010 lm/m	11 W/m
4000K	480 leds/m	1110 lm/m	11 W/m

Recommended length (max.) 5m  
Profile Recommended  
Dimension 5000x8x2mm  
Cut 50 mm / 24 LED

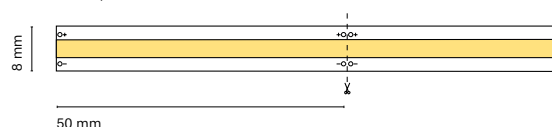

ES  
Formato tira led con tecnología COB continuo consiguiendo la máxima uniformidad posible.

FR  
Format de bande LED avec technologie COB continue pour une uniformité maximale possible.

IT  
Luce a Led con tecnologia COB continuo garantendo la massima uniformità possibile.

# Trafalgar Square Free cut



The LED strip with continuous COB technology achieves the highest possible uniformity. Now with free cutting for complete adaptation to the needs of the project.

Voltage 24V	IP IP20
CRI >90	McAdam step SDCM<3
Efficiency Up to 70lm/W	Warranty 3 years
LED type COB	Lifetime 40.000h L80B20

21092-H
21092-E
21092-F

Temperature	Density	Lumen output	Power
2700K	512 leds/m	820 lm/m	13 W/m
3000K	512 leds/m	890 lm/m	13 W/m
4000K	512 leds/m	910 lm/m	13 W/m

Recommended length (max.) 5m  
Profile essential  
Dimension 5000x8x2mm  
Free CUT



ES  
Formato tira led con tecnología COB continuo consiguiendo la máxima uniformidad posible. Ahora con corte libre para una adaptación completa a las necesidades del proyecto.

FR  
Format de bande LED avec technologie COB continue permettant d'obtenir la plus grande uniformité possible. Maintenant avec coupe libre pour une adaptation complète aux besoins du projet.

IT  
Striscia LED con tecnologia COB continuo per ottenere la massima uniformità possibile. Ora con taglio libero per un adattamento completo alle esigenze del progetto.


# Trafalgar Square Pro

LED strip with SOB technology for continuous and uniform light, offering higher efficiency than COB solutions.

Voltage 24V	McAdam step SDCM<5
CRI >90	Warranty 5 years
Efficiency Up to 130lm/W	Lifetime 50.000h L80B10
LED type SOB	PCB Thickness 2 oz
IP IP20	

	Temperature	Density	Lumen output	Power
21621-Y/5	2200K	280 leds/m	1080 lm/m	9,6 W/m
21621-H/5	2700K	280 leds/m	1140 lm/m	9,6 W/m
21621-E/5	3000K	280 leds/m	1200 lm/m	9,6 W/m
21621-F/5	4000K	280 leds/m	1245 lm/m	9,6 W/m
21621-Y/15	2200K	280 leds/m	1080 lm/m	9,6 W/m
21621-H/15	2700K	280 leds/m	1140 lm/m	9,6 W/m
21621-E/15	3000K	280 leds/m	1200 lm/m	9,6 W/m
21621-F/15	4000K	280 leds/m	1245 lm/m	9,6 W/m


Recommended length (max.) 15 m  
Profile Recommended  
Dimension 5000x10x3,5 mm / 15.000x10x3 mm  
Cut 25 mm

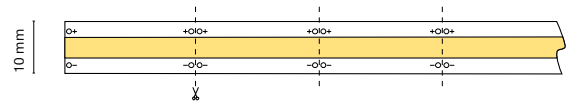

5/15 m Rec 25 mm 5 years

	Temperature	Density	Lumen output	Power
21620-Y/5	2200K	288 leds/m	570 lm/m	5,8 W/m
21620-H/5	2700K	288 leds/m	605 lm/m	5,8 W/m
21620-E/5	3000K	288 leds/m	615 lm/m	5,8 W/m
21620-F/5	4000K	288 leds/m	640 lm/m	5,8 W/m
21620-Y/20	2200K	288 leds/m	570 lm/m	5,8 W/m
21620-H/20	2700K	288 leds/m	605 lm/m	5,8 W/m
21620-E/20	3000K	288 leds/m	615 lm/m	5,8 W/m
21620-F/20	4000K	288 leds/m	640 lm/m	5,8 W/m


Recommended length (max.) 20 m  
Profile Recommended  
Dimension 5000x10x3,5 mm / 20000x10x3 mm  
Cut 41,7 mm

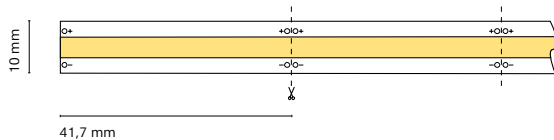

5/20 m Rec 41,7 mm 5 years

	Temperature	Density	Lumen output	Power
21622-Y/5	2200K	288 leds/m	1595 lm/m	14,4 W/m
21622-H/5	2700K	288 leds/m	1680 lm/m	14,4 W/m
21622-E/5	3000K	288 leds/m	1735 lm/m	14,4 W/m
21622-F/5	4000K	288 leds/m	1790 lm/m	14,4 W/m
21622-Y/10	2200K	288 leds/m	1595 lm/m	14,4 W/m
21622-H/10	2700K	288 leds/m	1680 lm/m	14,4 W/m
21622-E/10	3000K	288 leds/m	1735 lm/m	14,4 W/m
21622-F/10	4000K	288 leds/m	1790 lm/m	14,4 W/m

Recommended length (max.) 10 m  
Profile Essential  
Dimension 5000x10x3,5 mm / 10.000x10x3 mm  
Cut 25 mm

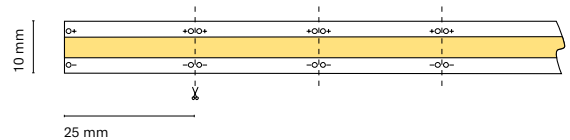

5/10 m Essential 25 mm 5 years

ES  
Tira LED con tecnología SOB para una iluminación continua y uniforme, que ofrece una mayor eficiencia que las soluciones COB.

FR  
Bande LED avec technologie SOB pour un éclairage continu et uniforme, offrant une efficacité supérieure à celle des solutions COB.

IT  
Striscia LED con tecnologia SOB per una luce continua e uniforme, che offre un'efficienza superiore rispetto alle soluzioni COB.


# Picadilly

Uniform and continuous light with the new version LED 2216.

Voltage 24V	McAdam step SDCM<3
CRI >90	Warranty 3 years
Efficiency Up to 100lm/W	Lifetime 40.000h L80B20
LED type 2216	PCB Thickness 2 oz
IP IP20	



	Temperature	Density	Lumen output	Power
21021-H	2700K	180 leds/m	1080 lm/m	14,4 W/m
21021-E	3000K	180 leds/m	1120 lm/m	14,4 W/m
21021-F	4000K	180 leds/m	1150 lm/m	14,4 W/m

Recommended length (max.) 5 m  
 Profile Essential  
 Dimension 5000x4x2 mm  
 Cut 33,3 mm / 6 LED



	Temperature	Density	Lumen output	Power
21022-H	2700K	140 leds/m	430 lm/m	4,8 W/m
21022-E	3000K	140 leds/m	450 lm/m	4,8 W/m
21022-F	4000K	140 leds/m	480 lm/m	4,8 W/m

Recommended length (max.) 5 m  
 Profile Recommended  
 Dimension 5000x4x2 mm  
 Cut 50 mm / 7 LED



ES  
 Luz continúa y uniforme con el nuevo modelo LED 2110.

FR  
 Une lumière continue et uniforme avec la nouvelle LED 2110.

IT  
 Luce continua ed uniforme con il nuovo modello LED 2110

# Times Square

## Corner LED Strip IP20

Voltage  
24V

IP  
IP20

CRI  
>90

McAdam step  
SDCM<3

Efficiency  
Up to 106lm/W

Warranty  
3 years

LED type  
5630

Lifetime  
40.000h L80B20

PCB Thickness  
2 oz


	Temperature	Density	Lumen output	Power
15506-24	2700K	70 leds/m	1400 lm/m	15 W/m
15507-24	3000K	70 leds/m	1500 lm/m	15 W/m
15508-24	4000K	70 leds/m	1600 lm/m	15 W/m

Recommended length (max.) 6 m

Profile Essential

Dimension 6000x8,5x2mm

Cut 100 mm / 7 LED

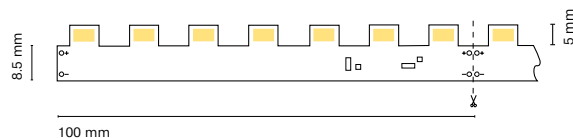

6 m Essential 100 mm 3 years

ES  
Tira LED flexible esquinera IP20.

FR  
Bande LED flexible d'angle IP20.

IT  
Striscia LED flessibile ad angolo IP20


# Long Island Pro

48V LED strip ideal for long runs, designed to deliver continuous and uniform light thanks to SOB technology.

Voltage 48V	McAdam step SDCM<5
CRI >90	Warranty 5 years
Efficiency Up to 116 lm/W	Lifetime 50.000h L80B10
LED type SOB	PCB Thickness 2 oz
IP IP20	


	Temperature	Density	Lumen output	Power
21646-H/30	2700K	288 leds/m	1245 lm/m	11,5 W/m
21646-E/30	3000K	288 leds/m	1265 lm/m	11,5 W/m
21646-F/30	4000K	288 leds/m	1300 lm/m	11,5 W/m

Recommended length (max.) 30 m  
Profile Essential  
Dimension 5000x10x3 mm  
Cut 41,67 mm

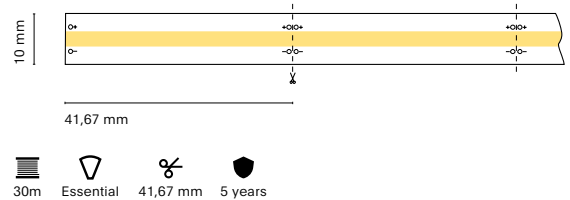


	Temperature	Density	Lumen output	Power
21645-H/50	2700K	288 leds/m	645 lm/m	5,8 W/m
21645-E/50	3000K	288 leds/m	660 lm/m	5,8 W/m
21645-F/50	4000K	288 leds/m	675 lm/m	5,8 W/m

Recommended length (max.) 50 m  
Profile Recommended  
Dimension 5000x10x3 mm  
Cut 41,67 mm

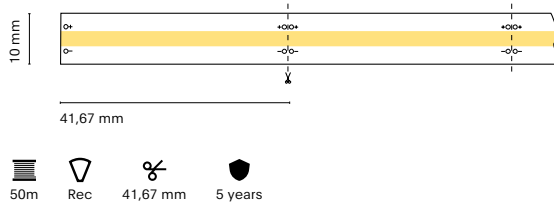

	Temperature	Density	Lumen output	Power
21647-H/20	2700K	312 leds/m	1832 lm/m	18,7 W/m
21647-E/20	3000K	312 leds/m	1870 lm/m	18,7 W/m
21647-F/20	4000K	312 leds/m	2057 lm/m	18,7 W/m

Recommended length (max.) 20m  
Profile Essential  
Dimension 15000x10x3 mm  
Cut 38,46 mm

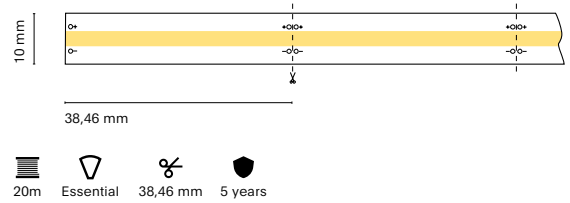

ES  
Tira LED de 48V ideal para tiradas largas, diseñada para ofrecer una luz continua y homogénea gracias a la tecnología SOB.

FR  
Bande LED 48 V idéale pour les longues distances, conçue pour offrir un éclairage continu et homogène grâce à la technologie SOB.

IT  
Striscia LED da 48V ideale per lunghe distanze, progettata per offrire una luce continua e omogenea grazie alla tecnologia SOB.

# Sagrada Familia

Direct 230V power suitable for outdoor use.  
Up to 100m of length without drop of tension  
divisible every 10 or 20cm

Voltage 230V	McAdam step SDCM<3	* IP65 protection due to electrical safety. It is not recommended to install where it can receive water if it is accessible.
CRI >80	Warranty 5 years	
Efficiency Up to 126lm/W	Lifetime 50.000h L80B10	
LED type 2835	Max. Length 100m	
IP IP65 *	PCB Thickness 2 oz	

Recommended length (max.) 100 m  
Profile Recommended  
Dimension 12X4mm  
Cut 200 mm / 12 LED

	Temperature	Density	Lumen output	Power
21411L-G/m	2700K	60 leds/m	798 lm/m	7 W/m
21411L-C/m	3000K	60 leds/m	836 lm/m	7 W/m
21411L-N/m	4000K	60 leds/m	880 lm/m	7 W/m

	Temperature	Density	Lumen output	Power
21411L-G	2700K	60 leds/m	798 lm/m	7 W/m
21411L-C	3000K	60 leds/m	836 lm/m	7 W/m
21411L-N	4000K	60 leds/m	880 lm/m	7 W/m



	Temperature	Density	Lumen output	Power
21411L-G/100	2700K	60 leds/m	798 lm/m	7 W/m
21411L-C/100	3000K	60 leds/m	836 lm/m	7 W/m
21411L-N/100	4000K	60 leds/m	880 lm/m	7 W/m

Recommended length (max.) 50 m  
Profile Essential  
Dimension 12X4mm  
Cut 100 mm / 12 LED

	Temperature	Density	Lumen output	Power
21412L-G/m	2700K	120 leds/m	1355 lm/m	14 W/m
21412L-C/m	3000K	120 leds/m	1425 lm/m	14 W/m
21412L-N/m	4000K	120 leds/m <td 1460 lm/m	14 W/m	

	Temperature	Density	Lumen output	Power
21412L-G	2700K	120 leds/m	1355 lm/m	14 W/m
21412L-C	3000K	120 leds/m	1425 lm/m	14 W/m
21412L-N	4000K	120 leds/m	1460 lm/m	14 W/m

	Temperature	Density	Lumen output	Power
21412L-G/100	2700K	120 leds/m	1355 lm/m	14 W/m
21412L-C/100	3000K	120 leds/m	1425 lm/m	14 W/m
21412L-N/100	4000K	120 leds/m	1460 lm/m	14 W/m

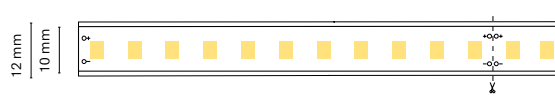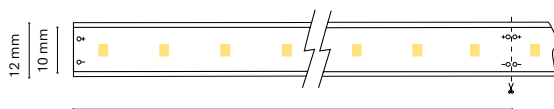

## Accessories

21490L-	Male - Female Kit For Welding IP65
21491L-	Screw Alimentation Kit IP65 Max. 460W

21490-



21491-



ES

Alimentación directa a 230V apta para uso exterior. Hasta 100m de longitud sin caída de tensión divisible cada 10 o 20cm.

FR

Alimentation directe 230V adaptée à une utilisation en extérieur. Jusqu'à 100m de longueur sans chute de tension divisible tous les 10 ou 20cm

IT

Alimentazione diretta a 230V adatta per uso esterno. Fino a 100m di lunghezza senza caduta di tensione, divisibile ogni 10 o 20cm

# Sagrada Familia Pro



230V LED strip with SOB technology and integrated chips, delivering continuous light without external drivers.

Voltage 230V	McAdam step SDCM<5
CRI >90	Warranty 5 years
Efficiency Up to 108 lm/W	Lifetime 50.000h L80B10
LED type SOB	PCB Thickness 2 oz
IP IP65*	

\* IP65 protection due to electrical safety. It is not recommended to install where it can receive water if it is accessible.


	Temperature	Density	Lumen output	Power
21628-H/10	2700K	288 leds/m	700 lm/m	7 W/m
21628-E/10	3000K	288 leds/m	735 lm/m	7 W/m
21628-F/10	4000K	288 leds/m	750 lm/m	7 W/m
21630-H/100	2700K	288 leds/m	700 lm/m	7 W/m
21630-E/100	3000K	288 leds/m	735 lm/m	7 W/m
21630-F/100	4000K	288 leds/m	750 lm/m	7 W/m

Recommended length (max.) 100 m  
Profile Recommended  
Dimension 10.000x12x5,8 mm / 100.000x12x5,8 mm  
Cut 250 mm

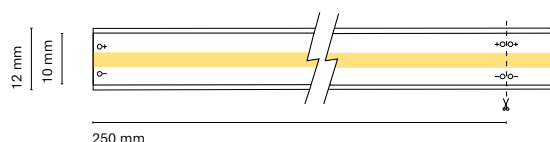

	Temperature	Density	Lumen output	Power
21629-H/10	2700K	288 leds/m	1400 lm/m	14 W/m
21629-E/10	3000K	288 leds/m	1470 lm/m	14 W/m
21629-F/10	4000K	288 leds/m	1510 lm/m	14 W/m
21631-H/100	2700K	288 leds/m	1400 lm/m	14 W/m
21631-E/100	3000K	288 leds/m	1470 lm/m	14 W/m
21631-F/100	4000K	288 leds/m	1510 lm/m	14 W/m

Recommended length (max.) 50 m  
Profile Essential  
Dimension 10.000x12x5,8 mm / 100.000x12x5,8 mm  
Cut 250 mm

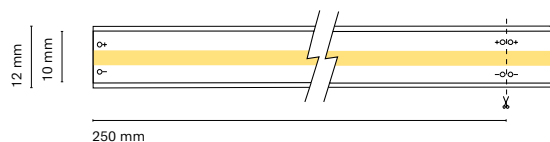

ES  
Tira LED de 230V con tecnología SOB y chips integrados, que proporciona una luz continua sin necesidad de controladores externos.

FR  
Bande LED 230V avec technologie SOB et puces intégrées, fournissant un éclairage continu sans drivers externes.

IT  
Striscia LED da 230V con tecnologia SOB e chip integrati, che fornisce una luce continua senza driver esterni.



Residential project in Teià by Exitprojectes Arquitectos  
Photography by Eugeni Aguiló



Residential project in Teià by Exitprojectes Arquitectos  
Photography by Eugeni Aguiló


# Indoor Colour

## Connecting cable

15581-RGB	Strip RGB
15584-CF	Strip Tunable White

## Joint

15582-RGB	Strip RGB
15585-CF	Strip Tunable White

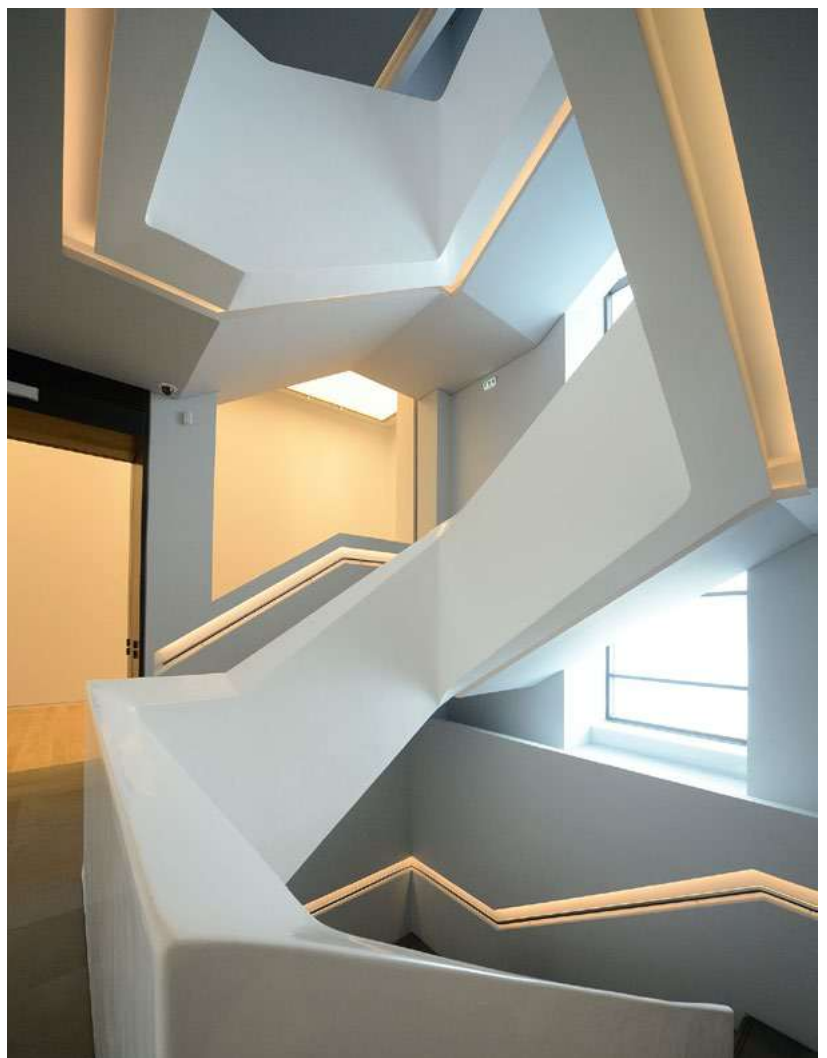



# Central Park

Large variety of colors to generate ambient light in RGB format.

Voltage 24V	Warranty 5 years
LED type 5050	Lifetime 40.000h L80B20
IP IP20	PCB Thickness 2 oz

	Temperature	Density	Lumen output	Power
15530-24	RGB	30 leds/m	—	7,2 W/m
15547-24	RGB	60 leds/m	—	10 W/m

Recommended length (max.) 10 / 5 m  
 Profile Recommended  
 Dimension 5000x10x2 mm  
 Cut 100 mm / 6 LED y 166 mm / 5 LED



- 5 m
- Rec
- 100 / 166 mm
- 5 years

ES Gran variedad de colores para generar luz de ambiente en formato RGB.

FR Large gamme de couleurs pour générer une lumière ambiante au format RGB.

IT Gran varietà di colori per generare una luce dell' ambiente in formato RGB


# Central Park Pro

RGB LED strip with SOB technology, designed to ensure improved colour mixing and a more uniform light output.

Voltage 24V	McAdam step -
CRI -	Warranty 5 years
Efficiency -	Lifetime 50.000h L80B10
LED type SOB	PCB Thickness 2 oz
IP IP20	

	Temperature	Density	Lumen output	Power
21632-RGB/10	RGB	280 leds/m	R: 98lm/m G: 435lm/m B: 88lm/m	14,4 W/m

Recommended length (max.) 13 m  
 Profile Essential  
 Dimension 10.000x10x2,8 mm  
 Cut 50 mm

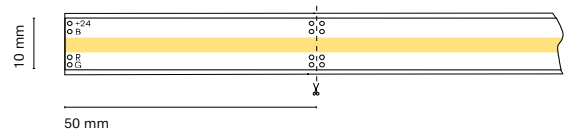

- 10 m
- Essential
- 50 mm
- 5 years

ES Tira LED RGB con tecnología SOB, diseñada para garantizar una mejor mezcla de colores y una salida de luz más uniforme.

FR Bande LED RGB avec technologie SOB, conçue pour garantir un meilleur mélange des couleurs et un rendement lumineux plus uniforme.

IT Striscia LED RGB con tecnologia SOB, progettata per garantire una migliore miscelazione dei colori e un'emissione luminosa più uniforme.


# Notre Dame

Larger range of colours to create ambient light in RGB + white format (3000K/4000K/6000K).

Voltage 24V	Warranty 5 years
LED type 5050	Lifetime 40.000h L80B20
IP IP20	PCB Thickness 2 oz

15546-24	Temperature RGB + 3000K	Density 60 leds/m	Lumen output RGB / 850lm/m	Power 19,2 W/m
15785-24	Temperature RGB + 4000K	Density 60 leds/m	Lumen output RGB / 880lm/m	Power 19,2 W/m
15499-24	Temperature RGB + 6000K	Density 60 leds/m	Lumen output RGB / 930lm/m	Power 19,2 W/m

Recommended length (max.) 5 m  
Profile Essential  
Dimension 5000x12x2mm  
Cut 100 mm /6 LED



ES  
Mayor gama de colores para generar luz de ambiente en formato RGB + blanco (3000K/4000K/6000K).

FR  
Large gamme de couleurs pour générer une lumière ambiante au format RGB + blanc (3000K/4000K/6000K).

IT  
Ampia gamma di colori per generare una luce dell' ambiente in RGB + bianco (3000K / 4000K / 6000K)

# Big Ben

Perfect ambient lighting for the creation of different environments thanks to its tunable white system.

Voltage 24V	Warranty 5 years
LED type 3528	Lifetime 40.000h L80B20
IP IP20	PCB Thickness 2 oz
CRI 80	

15596-24	Temperature 2900-6500K	Density 120 leds/m	Lumen output 600/700lm/m	Power 19,2 W/m
----------	---------------------------	-----------------------	-----------------------------	-------------------

Recommended length (max.) 5 m  
Profile Essential  
Dimension 5000x10x2mm  
Cut 100 mm /12 LED



ES  
Iluminacion de ambiente perfecta para la creación de diferentes ambientes gracias a su sistema tunable white

FR  
Un éclairage d'ambiance parfait pour créer différentes atmosphères grâce à son système de blanc réglable.

IT  
Illuminazione dell' ambiente perfetta per creare diversi situazioni grazie al sistema del bianco dinamico


# Petra

Digital lighting system dimmable LED to LED (RGB + 2700K).

Voltage 5V	Warranty 5 years
LED type 5050	Lifetime 40.000h L80B20
IP IP20	PCB Thickness 2 oz

15780-05	Temperature RGB + 2700K	Density 60 leds/m	Lumen output —	Power 18 W/m
----------	----------------------------	----------------------	-------------------	-----------------

Recommended length (max.) 5 m  
Profile Essential  
Dimension 5000x10x2mm  
Cut 16,7 mm /1 LED

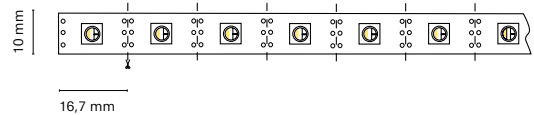

- 5 m
- Essential
- 16,7 mm
- 5 years

ES  
Sistema de iluminación digital regulable LED a LED (RGB + 2700K)

FR  
Système d'éclairage numérique gradable de LED à LED (RGB + 2700K).

IT  
Sistema di illuminazione digitale regolabile LED a LED (RGB + 2700K)


# Branderburger

Ultimate variety of color temperatures to suit every space (2400K-6500K).

Voltage 24V	Warranty 5 years
LED type 5050	Lifetime 40.000h L80B20
IP IP20	PCB Thickness 2 oz

21211-	Temperature RGB + (2400-6500K)	Density 60 leds/m	Lumen output 1440lm/m	Power 24 W/m
--------	-----------------------------------	----------------------	--------------------------	-----------------

Recommended length (max.) 5 m  
Profile Essential  
Dimension 5000x14x2mm  
Cut 100 mm /6 LED

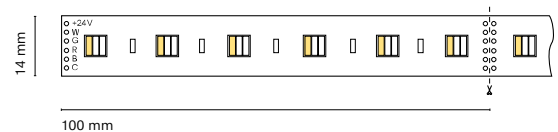

- 5 m
- Essential
- 100 mm
- 5 years

ES  
Maxima variedad de temperaturas de color para adaptarnos a cada espacio (2400K-6500K)

FR  
Une variété maximale de températures de couleur pour s'adapter à chaque espace (2400K-6500K).

IT  
Grande varietà di temperature di colore per adeguarsi ad ogni spazio (2400K-6500K)

# Spectral Echoes LED Strip

Spectral Echoes is a lighting format based on RGB+TW technology, designed to create atmospheres and emotions through light. It includes three colour libraries and a 5 m LED strip with a pre-programmed converter, available in Casambi Bluetooth or DALI version.


Voltage 24V	Warranty 5 years
LED type 5050	Lifetime 40.000h L80B20
IP IP20	PCB Thickness 2 oz

21211-

Libraries	Density	Lumen output	Power
1 SE Home*	60 leds/m	1449lm/m	24 W/m
2 SE Office*			
3 SE Hospitality*			

\* Spectral Echoes is supplied with a pre-programmed colour library and requires a compatible controller and power supply.

Recommended length (max.) 5 m  
Profile Essential (not included)  
Dimension 5000x14x2mm  
Cut 100 mm /6 LED

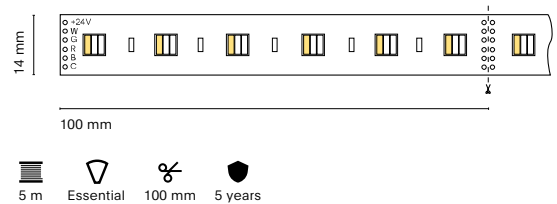

Nexia stand, Light+Building 2026

## Controllers (Mandatory)

21212- DALI controller	1 SE Home*
	2 SE Office*
	3 SE Hospitality*
21213- Bluetooth Casambi controller	1 SE Home*
	2 SE Office*
	3 SE Hospitality*

## Converters

	Dimensions	Power	IP
15066-24	345 × 50 × 35 mm	180 W	IP20
15990-24	400 × 40 × 22 mm	250 W	IP20
15991-24	300 × 31.6 × 22.8 mm	320 W	IP20
15069-24	156 × 48 × 33 mm	150 W	IP67
10200-24	238 × 58 × 32 mm	200 W	IP67
10201-24	228 × 72 × 32 mm	240 W	IP67
10320-24	267 × 60 × 35 mm	320 W	IP67
10321-24	400 × 60 × 22 mm	400 W	IP67

Recommended power supplies based on Spectral Echoes system load, ensuring reliable operation and long-term performance

## User Interface (Recommended)

90102- Spectral Echoes Wireless Scene Selector	1 SE Home	0 White
	2 SE Office	1 Black
	3 SE Hospitality	

ES  
Spectral Echoes es un formato de iluminación basado en tecnología RGB+TW, diseñado para crear ambientes y emociones a través de la luz. Incluye tres librerías de color y una tira LED de 5 m con convertidor preprogramado, disponible en versión Bluetooth Casambi o DALI.

FR  
Spectral Echoes est un format d'éclairage basé sur la technologie RGB+TW, conçu pour créer des atmosphères et des émotions à travers la lumière. Il comprend trois bibliothèques de couleurs et un ruban LED de 5 m avec convertisseur préprogrammé, disponible en version Bluetooth Casambi ou DALI.

IT  
Spectral Echoes è un formato di illuminazione basato sulla tecnologia RGB+TW, progettato per creare atmosfere ed emozioni attraverso la luce. Include tre librerie di colori e una striscia LED da 5 m con convertitore preprogrammato, disponibile in versione Bluetooth Casambi o DALI.

# Outdoor monochrome

## Accessories


The connecting cable is used to power the LED strip. All NEXIA strips include their connector cable. These accessories are used when the customer customizes the cuts themselves.

**ES**  
Cable conector: Se utiliza para alimentar la tira LED. Todas las tiras de NEXIA incorporan su cable conector. Estos accesorios se utilizan cuando el cliente personaliza él mismo los cortes.

**FR**  
Câble de connexion : Utilisé pour alimenter le ruban LED. Toutes les rubans NEXIA incluent leur câble de connexion. Ces accessoires sont utilisés lorsque le client personnalise lui-même les découpes.

**IT**  
Cavo di connessione: usato per potenziare la striscia LED. Tutte le strisce NEXIA includono un proprio cavo di connessione. Questi accessori vengono utilizzati quando il cliente taglia la striscia secondo le proprie esigenze.

15583-M	Monochrome strip
15583-RGB	RGB strip



# Colosseo IP67

Wide range of power ratings and colour temperatures thanks to the LED 2835 IP 67

Voltage 24V  
 McAdam step SDCM<3  
 CRI >80  
 Warranty 5 years  
 Efficiency Up to 123lm/W  
 Lifetime 50.000h L80B10  
 LED type 2835  
 PCB Thickness 2 oz  
 IP IP67

	Temperature	Density	Lumen output	Power
21131-G	2700K	70 leds/m	560 lm/m	4.8 W/m
21131-C	3000K	70 leds/m	575 lm/m	4.8 W/m
21131-N	4000K	70 leds/m	590 lm/m	4.8 W/m


Recommended length (max.) 9 m  
 Profile not required  
 Dimension 5000x8x2mm  
 Cut 100 mm / 7 LED



5 m Not Req 100 mm 3 years

	Temperature	Density	Lumen output	Power
21133-G	2700K	180 leds/m	1400 lm/m	14,4 W/m
21133-C	3000K	180 leds/m	1450 lm/m	14,4 W/m
21133-N	4000K	180 leds/m	1480 lm/m	14,4 W/m
21133-C/10	3000K	180 leds/m	1450 lm/m	14,4 W/m
21133-N/10	4000K	180 leds/m	1480 lm/m	14,4 W/m


Recommended length (max.) 5 m  
 Profile Essential  
 Dimension 5000x12x4mm  
 Cut 33 mm / 6 LED  
 Roll 10m for 3000 / 4000K

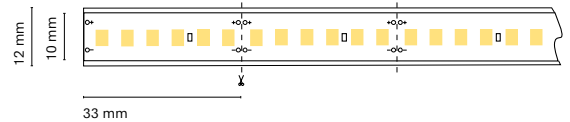

5 m Essential 33 mm 3 years

	Temperature	Density	Lumen output	Power
21132-G	2700K	140 leds/m	1110 lm/m	9,6 W/m
21132-C	3000K	140 leds/m	1140 lm/m	9,6 W/m
21132-N	4000K	140 leds/m	1160 lm/m	9,6 W/m
21132-C/10	3000K	140 leds/m	1140 lm/m	9,6 W/m
21132-N/10	4000K	140 leds/m	1160 lm/m	9,6 W/m


Recommended length (max.) 5 m  
 Profile Recommended  
 Dimension 5000x10x4mm  
 Cut 50 mm / 7 LED  
 Roll 10m for 3000 / 4000K



5 m Rec 50 mm 3 years

	Temperature	Density	Lumen output	Power
21134-G	2700K	240 leds/m	1960 lm/m	19,2 W/m
21134-C	3000K	240 leds/m	2010 lm/m	19,2 W/m
21134-N	4000K	240 leds/m	2050 lm/m	19,2 W/m
21134-C/10	3000K	240 leds/m	2010 lm/m	19,2 W/m
21134-N/10	4000K	240 leds/m	2050 lm/m	19,2 W/m

Recommended length (max.) 5 m  
 Profile Essential  
 Dimension 5000x12x4mm  
 Cut 25 mm / 6 LED  
 Roll 10m for 3000 / 4000K



5 m Essential 25 mm 3 years

ES Gran variedad de potencias y temperaturas de color gracias al LED 2835 IP 67.

FR Large gamme de puissances et de températures de couleur grâce à la LED 2835 IP 67.

IT Grande varietà di temperatura di colore grazie al LED 2835 IP 67.

# Brooklyn IP67



Available while supplies last

Great variety of powers and color temperatures thanks to the LED 2835. With CRI >90, suitable for outdoor use.

Voltage 24V	McAdam step SDCM<3
CRI >90	Warranty 5 years
Efficiency Up to 119lm/W	Lifetime 50.000h L80B10
LED type 2835	PCB Thickness 2 oz
IP IP67	


	Temperature	Density	Lumen output	Power
21151-Y	2200K	70 leds/m	510 lm/m	4.8 W/m
21151-H	2700K	70 leds/m	530 lm/m	4.8 W/m
21151-E	3000K	70 leds/m	550 lm/m	4.8 W/m
21151-F	4000K	70 leds/m	570 lm/m	4.8 W/m

Recommended length (max.) 9 m  
Profile not required  
Dimension 5000x10x4mm  
Cut 100 mm / 7 LED





	Temperature	Density	Lumen output	Power
21153-Y	2200K	180 leds/m	1270 lm/m	14,4 W/m
21153-H	2700K	180 leds/m	1340 lm/m	14,4 W/m
21153-E	3000K	180 leds/m	1380 lm/m	14,4 W/m
21153-F	4000K	180 leds/m	1420 lm/m	14,4 W/m

Recommended length (max.) 5 m  
Profile Essential  
Dimension 5000x12x4mm  
Cut 33 mm / 6 LED




	Temperature	Density	Lumen output	Power
21152-Y	2200K	140 leds/m	1010 lm/m	9,6 W/m
21152-H	2700K	140 leds/m	1050 lm/m	9,6 W/m
21152-E	3000K	140 leds/m	1080 lm/m	9,6 W/m
21152-F	4000K	140 leds/m	1120 lm/m	9,6 W/m

Recommended length (max.) 5 m  
Profile Recommended  
Dimension 5000x10x4mm  
Cut 50 mm / 7 LED



	Temperature	Density	Lumen output	Power
21154-Y	2200K	240 leds/m	2060 lm/m	19,2 W/m
21154-H	2700K	240 leds/m	2150 lm/m	19,2 W/m
21154-E	3000K	240 leds/m	2170 lm/m	19,2 W/m
21154-F	4000K	240 leds/m	2260 lm/m	19,2 W/m

Recommended length (max.) 5 m  
Profile Essential  
Dimension 5000x12x4mm  
Cut 29,4 mm / 7 LED



ES  
Gran variedad de potencias y temperaturas de color gracias al LED 2835. Con CRI >90, apta para uso exterior.

FR  
Large gamme de puissances et de températures de couleur grâce à la LED 2835. Avec un IRC >90, il convient à une utilisation en extérieur.

IT  
Grande varietà di potenze e temperature di colore grazie al LED 2835. Con CRI >90, adatto per uso esterno.

# Brooklyn Pro IP65

High-efficiency LED strip with CRI 90, designed to provide accurate and comfortable lighting, with IP65 protection ensuring reliability in technical applications.

Voltage 24V  
McAdam step SDCM<3

CRI >90  
Warranty 5 years


Efficiency Up to 145 lm/W  
Lifetime 50.000h L80B10

LED type SMD  
PCB Thickness 2 oz

IP IP65

	Temperature	Density	Lumen output	Power
21656-Y/5	2200K	192 leds/m	1796 lm/m	14,4 W/m
21656-H/5	2700K	192 leds/m	1872 lm/m	14,4 W/m
21656-E/5	3000K	192 leds/m	1990 lm/m	14,4 W/m
21656-F/5	4000K	192 leds/m	2088 lm/m	14,4 W/m


Recommended length (max.) 5 m  
Profile Essential  
Dimension 5000x10,8x2 mm  
Cut 41,76 mm

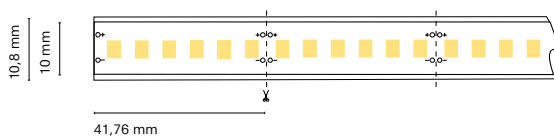

5 m Essential 41,76 mm 5 years

	Temperature	Density	Lumen output	Power
21657-Y/5	2200K	240 leds/m	2245 lm/m	18 W/m
21657-H/5	2700K	240 leds/m	2340 lm/m	18 W/m
21657-E/5	3000K	240 leds/m	2488 lm/m	18 W/m
21657-F/5	4000K	240 leds/m	2610 lm/m	18 W/m

Recommended length (max.) 5 m  
Profile Essential  
Dimension 5000x10,8x2 mm  
Cut 33,33 mm

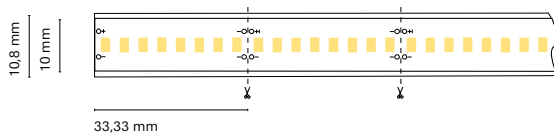

5 m Essential 33,33 mm 5 years


ES  
Tira LED de alta eficiencia con CRI 90, diseñada para ofrecer una luz precisa y confortable, con protección IP65 que garantiza fiabilidad en aplicaciones técnicas.

FR  
Bande LED haute efficacité avec CRI 90, conçue pour offrir un éclairage précis et confortable, avec une protection IP65 qui garantit la fiabilité dans les applications techniques.

IT  
Striscia LED ad alta efficienza con CRI 90, progettata per offrire una luce precisa e confortevole, con protezione IP65 che garantisce affidabilità nelle applicazioni tecniche.

	Temperature	Density	Lumen output	Power
21654-Y/5	2200K	80 leds/m	599 lm/m	4,8 W/m
21654-H/5	2700K	80 leds/m	624 lm/m	4,8 W/m
21654-E/5	3000K	80 leds/m	663 lm/m	4,8 W/m
21654-F/5	4000K	80 leds/m	696 lm/m	4,8 W/m
21654-Y/10	2200K	80 leds/m	599 lm/m	4,8 W/m
21654-H/10	2700K	80 leds/m	624 lm/m	4,8 W/m
21654-E/10	3000K	80 leds/m	663 lm/m	4,8 W/m
21654-F/10	4000K	80 leds/m	696 lm/m	4,8 W/m


Recommended length (max.) 10 m  
Profile Recommended  
Dimension 5000x10,8x2mm / 10000x10,8x2mm  
Cut 100mm

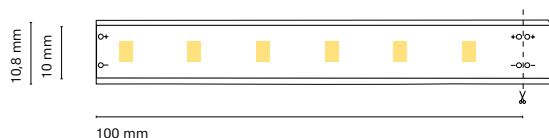

5/10 m Rec 100 mm 5 years

	Temperature	Density	Lumen output	Power
21655-Y/5	2200K	160 leds/m	1198 lm/m	9,6 W/m
21655-H/5	2700K	160 leds/m	1248 lm/m	9,6 W/m
21655-E/5	3000K	160 leds/m	1327 lm/m	9,6 W/m
21655-F/5	4000K	160 leds/m	1392 lm/m	9,6 W/m
21655-Y/10	2200K	160 leds/m	1198 lm/m	9,6 W/m
21655-H/10	2700K	160 leds/m	1248 lm/m	9,6 W/m
21655-E/10	3000K	160 leds/m	1327 lm/m	9,6 W/m
21655-F/10	4000K	160 leds/m	1392 lm/m	9,6 W/m

Recommended length (max.) 10 m  
Profile Recommended  
Dimension 5.000x10,8x2mm / 10.000x10,8x2mm  
Cut 50mm

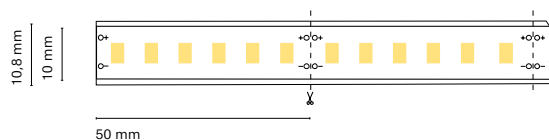

5/10 m Rec 50 mm 5 years

# Trafalgar Square IP67



Available while supplies last

LED strip with COB technology, without separation between chips, to ensure continuity and uniformity of light in outdoor installations.

Voltage 24V	McAdam step SDCM<3
CRI >90	Warranty 3 years
Efficiency Up to 95lm/W	Lifetime 40.000h L80B20
LED type COB	PCB Thickness 3 oz
IP IP67	


	Temperature	Density	Lumen output	Power
21191-Y	2000K	480 leds/m	840 lm/m	11 W/m
21191-H	2700K	480 leds/m	890 lm/m	11 W/m
21191-E	3000K	480 leds/m	950 lm/m	11 W/m
21191-F	4000K	480 leds/m	1050 lm/m	11 W/m

Recommended length (max.) 5m  
Profile recommended  
Dimension 5000x10x8mm

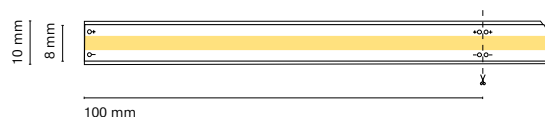

	Temperature	Density	Lumen output	Power
Free Cut 21192-Y	2000K	512 leds/m	710 lm/m	1 W/m
21192-H	2700K	512 leds/m	750 lm/m	11 W/m
21192-E	3000K	512 leds/m	820 lm/m	11 W/m
21192-F	4000K	512 leds/m	840 lm/m	11 W/m

Recommended length (max.) 5m  
Profile recommended  
Dimension 5000x10x8mm  
Free Cut



ES  
Tira led con tecnología COB, sin separación entre chips, para asegurar la continuidad y uniformidad de luz en instalaciones de exterior

FR  
Bande LED avec technologie COB, sans séparation entre les chips, pour assurer la continuité et l'uniformité de la lumière dans les installations extérieures.

IT  
Ledstrip con tecnologia COB, senza separazione tra i chip, per garantire continuità e uniformità di luce nelle installazioni esterne.


# Trafalgar Square Pro IP65

IP67 LED strip with SOB technology and uniform light that enhances and complements spaces.

Voltage 24V	McAdam step SDCM<5
CRI >90	Warranty 5 years
Efficiency Up to 126 lm/W	Lifetime 50.000h L80B10
LED type SOB	PCB Thickness 2 oz
IP IP65	


	Temperature	Density	Lumen output	Power
21671-H/5	2700K	280 leds/m	1108 lm/m	9,6 W/m
21671-E/5	3000K	280 leds/m	1164 lm/m	9,6 W/m
21671-F/5	4000K	280 leds/m	1211 lm/m	9,6 W/m
21671-H/10	2700K	280 leds/m	1108 lm/m	9,6 W/m
21671-E/10	3000K	280 leds/m	1164 lm/m	9,6 W/m
21671-F/10	4000K	280 leds/m	1211 lm/m	9,6 W/m

Recommended length (max.) 10 m  
Profile Recommended  
Dimension 5.000x10x4 mm / 10.000x10x4 mm  
Cut 25 mm

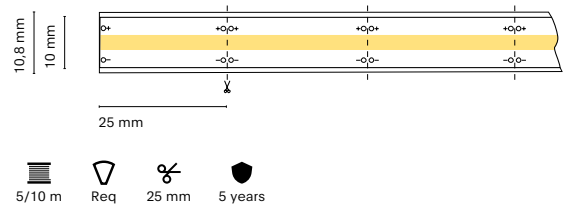


	Temperature	Density	Lumen output	Power
21670-H/5	2700K	288 leds/m	587 lm/m	5,8 W/m
21670-E/5	3000K	288 leds/m	598 lm/m	5,8 W/m
21670-F/5	4000K	288 leds/m	620 lm/m	5,8 W/m
21670-H/10	2700K	288 leds/m	587 lm/m	5,8 W/m
21670-E/10	3000K	288 leds/m	598 lm/m	5,8 W/m
21670-F/10	4000K	288 leds/m	620 lm/m	5,8 W/m

Recommended length (max.) 10 m  
Profile Recommended  
Dimension 5.000x10x4 mm / 10.000x10x4 mm  
Cut 41,7 mm

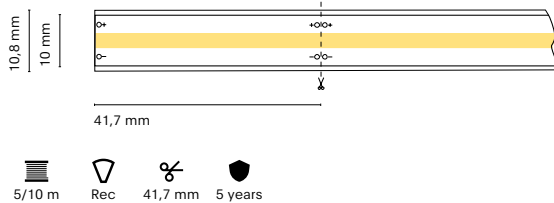

	Temperature	Density	Lumen output	Power
21672-H/5	2700K	280 leds/m	1676 lm/m	14,4 W/m
21672-E/5	3000K	280 leds/m	1732 lm/m	14,4 W/m
21672-F/5	4000K	280 leds/m	1788 lm/m	14,4 W/m
21672-H/10	2700K	280 leds/m	1676 lm/m	14,4 W/m
21672-E/10	3000K	280 leds/m	1732 lm/m	14,4 W/m
21672-F/10	4000K	280 leds/m	1788 lm/m	14,4 W/m

Recommended length (max.) 10 m  
Profile Essential  
Dimension 5.000x10x4 mm / 10.000x10x4 mm  
Cut 25 mm

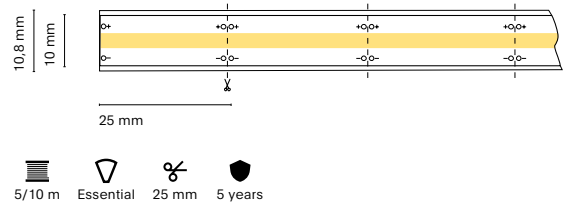

ES  
Tira LED IP67 con tecnologia SOB y luz uniforme que realza y acompaña los espacios.

FR  
Bande LED IP67 avec technologie SOB et lumière uniforme qui met en valeur et accompagne les espaces.

IT  
Striscia LED IP67 con tecnologia SOB e luce uniforme che valorizza e accompagna gli spazi.

# Long Island


Available while supplies last

48V led strip ideal for long lengths without voltage drops

Voltage 48V	McAdam step SDCM<3
CRI >90	Warranty 5 years
Efficiency Up to 133 lm/m	Lifetime 50.000h L80B20
LED type 2835	PCB Thickness 3 oz - 4 oz
IP IP67	

	Temperature	Density	Lumen output	Power
21611-H/50	2700K	72 leds/m	420 lm/m	4.8 W/m
21611-E/50	3000K	72 leds/m	430 lm/m	4.8 W/m
21611-F/50	4000K	72 leds/m	450 lm/m	4.8 W/m


Recommended length (max.) 50 m  
Profile not required  
Dimension 50000x12x4mm  
Cut 166,7 mm / 12 LED

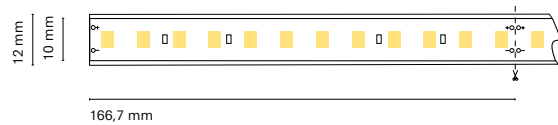

- 50 m
- Not Req
- 166,7 mm
- 5 years

	Temperature	Density	Lumen output	Power
21612-H/50	2700K	120 leds/m	710 lm/m	8 W/m
21612-E/50	3000K	120 leds/m	735 lm/m	8 W/m
21612-F/50	4000K	120 leds/m	775 lm/m	8 W/m


Recommended length (max.) 50 m  
Profile recommended  
Dimension 50000x12x4mm  
Cut 100 mm / 12 LED

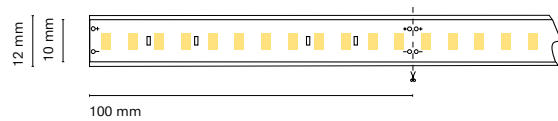

- 50 m
- Required
- 100 mm
- 5 years

	Temperature	Density	Lumen output	Power
21613-H/20	2700K	140 leds/m	1710 lm/m	14,4 W/m
21613-E/20	3000K	140 leds/m	1850 lm/m	14,4 W/m
21613-F/20	4000K	140 leds/m	1920 lm/m	14,4 W/m

Recommended length (max.) 20 m  
Profile Essential  
Dimension 20000x12x4mm  
Cut 50 mm / 7 LED

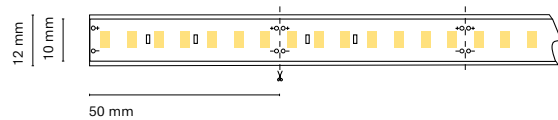

- 20 m
- Essential
- 50 mm
- 5 years

ES  
Tira led a 48V ideal para largas longitudes sin caídas de tensión

FR  
LED 48V idéale pour les grandes longueurs sans chute de tension

IT  
Striscia led a 48 V ideale per lunghezze elevate senza cadute di tensione


# Long Island Pro IP67

48V LED strip with continuous, uniform light, IP67, for flexible integration indoors and outdoors.

Voltage 48V  
 McAdam step SDCM<5  
 CRI >90  
 Warranty 5 years  
 Efficiency Up to 111 lm/W  
 Lifetime 50.000h L80B10  
 LED type SOB  
 PCB Thickness 2 oz  
 IP IP67

	Temperature	Density	Lumen output	Power
21627-H/30	2700K	288 leds/m	1180 lm/m	11,5 W/m
21627-E/30	3000K	288 leds/m	1200 lm/m	11,5 W/m
21627-F/30	4000K	288 leds/m	1230 lm/m	11,5 W/m


Recommended length (max.) 30 m  
 Profile Essential  
 Dimension 5.000x12x5,8 mm  
 Cut 41,67 mm

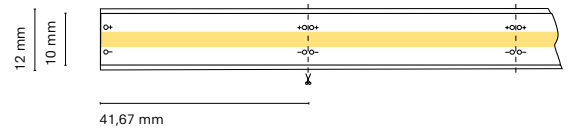

30 m Essential 41,67 mm 5 years

	Temperature	Density	Lumen output	Power
21626-H/50	2700K	288 leds/m	610 lm/m	5,8 W/m
21626-E/50	3000K	288 leds/m	625 lm/m	5,8 W/m
21626-F/50	4000K	288 leds/m	640 lm/m	5,8 W/m


Recommended length (max.) 50 m  
 Profile Recommended  
 Dimension 5.000x12x5,8 mm  
 Cut 41,67 mm

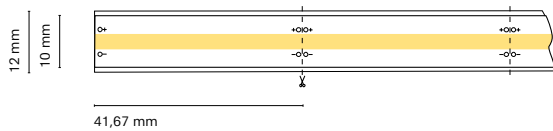

50 m Rec 41,67 mm 5 years

	Temperature	Density	Lumen output	Power
21648-H/20	2700K	312 leds/m	1700 lm/m	18,7 W/m
21648-E/20	3000K	312 leds/m	1770 lm/m	18,7 W/m
21648-F/20	4000K	312 leds/m	1970 lm/m	18,7 W/m

Recommended length (max.) 20 m  
 Profile Essential  
 Dimension 20.000x12x5,8 mm  
 Cut 41,67 mm

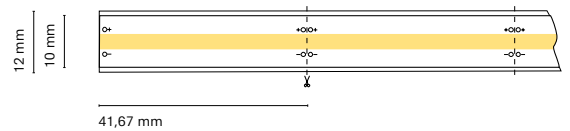

20 m Essential 41,67 mm 5 years

ES  
 Tira LED 48V con luz continua y uniforme, IP67, para integración flexible en interiores y exteriores.

FR  
 Bande LED 48 V avec éclairage continu et uniforme, IP67, pour une intégration flexible à l'intérieur et à l'extérieur.

IT  
 Striscia LED 48V con luce continua e uniforme, IP67, per un'integrazione flessibile in interni ed esterni.

# Outdoor Colour

## Central Park IP67

Wide range of colours to create ambient light in RGB format, suitable for outdoor use.

Voltage  
24V

Warranty  
5 years

LED type  
5050


Lifetime  
40.000h L80B20

IP  
IP67

PCB Thickness  
2 oz

	Temperature	Density	Lumen output	Power
15540-24	RGB	30 leds/m		7,2 W/m
15545-24	RGB	60 leds/m		14,4 W/m

Recommended length (max.) 12 / 10 m  
Profile Recommended  
Dimension 5000x12x4mm  
Cut 100 mm /6 LED and 166 mm / 5 LED

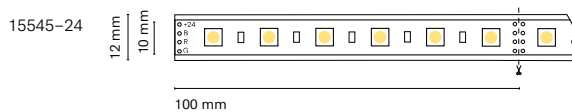

5 m Rec 100 / 166 mm 5 years

ES  
Gran variedad de colores para generar luz de ambiente en formato RGB, apta para uso exterior

FR  
Large gamme de couleurs pour générer une lumière ambiante au format RBB, adaptée à une utilisation en extérieur.

IT  
Grande varietà di colori per creare una luce dell'ambiente in formato RGB, adatto per uso esterno


# Central Park Pro IP67

Uniform and pure light with SOB technology, now in an IP67 version for outdoor environments.

Voltage 24V	McAdam step -
CRI -	Warranty 5 years
Efficiency -	Lifetime 50.000h L80B10
LED type SOB	PCB Thickness 2 oz
IP IP67	

Temperature	Density	Lumen output	Power
21633-RGB/10 RGB	280 leds/m	R: 98 lm/m G: 435 lm/m B: 88 lm/m	14,4 W/m

Recommended length (max.) 13 m  
Profile Essential  
Dimension 10.000x10x4 mm  
Cut 50 mm

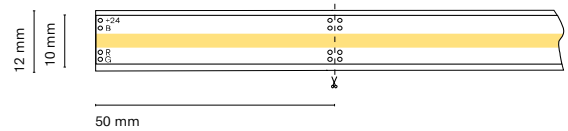

ES  
Luz uniforme y pura con tecnología SOB, ahora en versión IP67 para entornos exteriores.

FR  
Lumière uniforme et pure grâce à la technologie SOB, désormais disponible en version IP67 pour les environnements extérieurs.

IT  
Luce uniforme e pura con tecnologia SOB, ora in versione IP67 per ambienti esterni.



# Notre Dame IP67

Larger range of colours to create ambient light in RGB + white format (3000K/4000K/6000K). Suitable for outdoor use.

Voltage 24V	Warranty 5 years
LED type 5050	Lifetime 40.000h L80B20
IP IP67	PCB Thickness 2 oz

Temperature	Density	Lumen output	Power
15544-24 RGB + 3000K	60 leds/m	RGB / 850lm/m	19,2 W/m
15786-24 RGB + 4000K	60 leds/m	RGB / 880lm/m	19,2 W/m
15543-24 RGB + 6000K	60 leds/m	RGB / 930lm/m	19,2 W/m

Recommended length (max.) 5 m  
Profile Essential  
Dimension 5000x14x4mm  
Cut 100 mm /6 LED

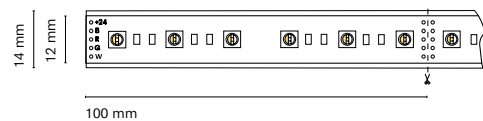

ES  
Mayor gama de colores para generar luz de ambiente en formato RGB + blanco (3000K/4000K/6000K). Apto para uso exterior.

FR  
Plus grande gamme de couleurs pour créer une lumière ambiante au format RGB + blanc (3000K/4000K/6000K). Convient pour une utilisation en extérieur.

IT  
Grande varietà di colori per creare una luce dell'ambiente in formato RGB + bianco (3000K/4000K/6000K). Adatto per uso esterno



# Big Ben IP67

Perfect ambient lighting for the creation of different environments thanks to its tunable white system. Suitable for outdoor use.

Voltage 24V	Warranty 5 years
LED type 3528	Lifetime 40.000h L80B20
IP IP67	PCB Thickness 2 oz

	Temperature	Density	Lumen output	Power
15597-24	2900-6500K	120 leds/m	600/700lm/m	19,2 W/m

Recommended length (max.) 5 m  
Profile Essential  
Dimension 5000x12x4mm  
Cut 100 mm /12 LED

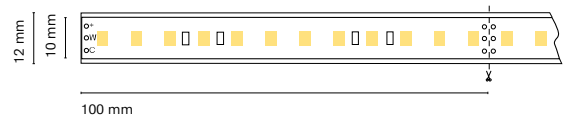

ES Iluminación de ambiente perfecta para la creación de diferentes ambientes gracias a su sistema tunable white. Apta para uso exterior

FR Un éclairage d'ambiance parfait pour la création de différentes ambiances grâce à son système de blanc accordable. Convient pour une utilisation en extérieur.

IT Illuminazione dell'ambiente perfetta per creare diverse situazioni grazie al sistema bianco dinamico. Adatto per uso esterno


# Petra IP67

LED dimmable digital lighting system (RGB + 2700K). Suitable for outdoor use.

Voltage 5V	Warranty 5 years
LED type 5050	Lifetime 40.000h L80B20
IP IP67	PCB Thickness 2 oz

	Temperature	Density	Lumen output	Power
15781-05	RGB + 2700K	60 leds/m		18 W/m

Recommended length (max.) 6 m  
Profile Essential  
Dimension 5000x12x4mm  
Cut 16,7 mm /1 LED

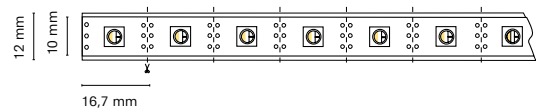

ES Sistema de iluminación digital regulable LED a LED (RGB + 2700K). Apta para uso exterior.

FR Système d'éclairage digital LED à gradation (RGB + 2700K). Convient à un usage extérieur

IT Sistema di illuminazione digitale regolabile (RGB + 2700K). Adatto per uso esterno

# Marienplatz Food IP67

Linear lighting with special lighting for bakery, meat and fish.

Voltage 24V	Warranty 5 years
LED type 2835	Lifetime 40.000h L80B20
IP IP67	PCB Thickness 2 oz



	Temperature	Density	Lumen output	Power
21301-24	Bread	192 leds/m	1620 lm/m	14 W/m
21302-24	Fish	192 leds/m	1920 lm/m	14 W/m
21303-24	Meat	192 leds/m	1330 lm/m	14 W/m

Recommended length (max.) 5 m

Profile essential

Dimension 5000x12x4mm

Cut 41,7 mm / 8 LED

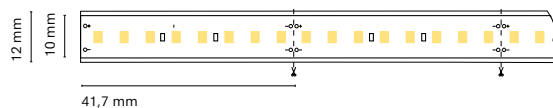

ES  
Iluminación lineal con iluminación especial para panadería, carne y pescado

FR  
Éclairage linéaire avec éclairage spécial pour la boulangerie, la viande et le poisson.

IT  
Illuminazione lineare con luce speciale per pane, carne e pesce

# Neon



Saggården, project by MAD Arkitekter  
Photography by Stian Johansen


# Niagra Mini

Mini neon led strip, decorative continuous light for the design of backlit structures and shapes.




Index Protection IP66	Technology LED
CRI >90	Guarantee 3 years
Lifetime 36.000h L80B20	Voltage 24 V
Temperature 2700K / 3000K / 4000K	


21521-  
Ledstrip



21525-  
Profile



	Temperature	Density	Lumen output	Power
21521-H	2700K	140 leds/m	290 lm/m	14,4 W
21521-E	3000K	140 leds/m	315 lm/m	14,4 W
21521-F	4000K	140 leds/m	360 lm / m	14,4 W



## Accessories

21529- Accessory kit	5 End caps
	5 End caps with cable outlet
	20 Clips
	20 Screws
	1 Silicone tube
21525-0100	White Profile 1m
21525-0200	White Profile 2m

ES  
Tira led neon mini, luz continua decorativa para el diseño de estructuras y formas retroiluminadas.

FR  
Mini bande de néons, lumière continue décorative pour la conception de structures et de formes rétroéclairées.

IT  
Mini striscia led al neon, luce continua decorativa per la progettazione di strutture e forme retroilluminate.

The Neon IP67 LED strip integrates the different LED strips offered by Nexia (RGB / warm or neutral white and 4.8W / 9.6W), in addition to being a case resistant to UV radiation, making it a suitable product for indoor and outdoor use. It is characterized by lighting reflection, giving a continuous soft and pleasant light without glare. The best application is decorative because you can bend to create the shape you need. The Neon strip is supplied cut to length in order to guarantee waterproofness. It is delivered up to 10m long and incorporates the strip of at least 60 LED/m to provide continuous light.

ES


La tira Led de Neon IP67, integra las distintas tiras de led que ofrece Nexia (RGB/blanco cálido o neutro y 4.8W / 9.6W), además de ser una funda resistente a los rayos UV, que hace que sea un producto adecuado para el uso tanto interior como exterior. Se caracteriza por una luz que sale por reflexión, otorgándole un efecto continuo a la vez de una luz suave y agradable sin deslumbramiento. La aplicación ideal es decorativa gracias a la posibilidad de curvar para poder conseguir la forma que se necesite. La tira de NEON se suministra cortada a medida, para poder garantizar la estanqueidad. Se sirve hasta 10m de longitud e incorpora la tira de 60 LED/m como mínimo para evitar que se marquen los puntos de luz

FR

Le ruban LED Neon IP67 intègre les différentes bandes LED proposées par Nexia (RGB / blanc chaud ou neutre et 4,8W / 9,6W), en plus d'être une couverture résistante aux UV, ce qui en fait un produit adapté à une utilisation en intérieur comme en extérieur. Il se caractérise par une lumière réfléchie, lui donnant un effet continu ainsi qu'une lumière douce et agréable sans éblouissement. L'application idéale est décorative grâce à la possibilité de le plier à la forme souhaitée. La bande NEON est fournie coupée sur mesure, afin de garantir l'étanchéité. Il est disponible en longueurs allant jusqu'à 10 m et est livré avec un minimum de 60 LED/m de bande pour éviter que les points lumineux ne soient marqués.

IT

La striscia LED Neon IP67 integra le diverse strisce LED offerte da Nexia (RGB / bianco caldo o neutro e 4,8W / 9,6W), oltre ad essere una copertura resistente ai raggi UV, che lo rende un prodotto adatto sia per uso interno che esterno. È caratterizzato da una luce riflessa, che dà un effetto continuo e una luce morbida e piacevole senza abbagliamento. L'applicazione ideale è quella decorativa grazie alla possibilità di piegarlo alla forma desiderata. La striscia NEON viene fornita tagliata a misura, per garantire la tenuta stagna. È disponibile in lunghezze fino a 10m e viene fornito con un minimo di 60 LED/m striscia per evitare che i punti luce vengano segnati.

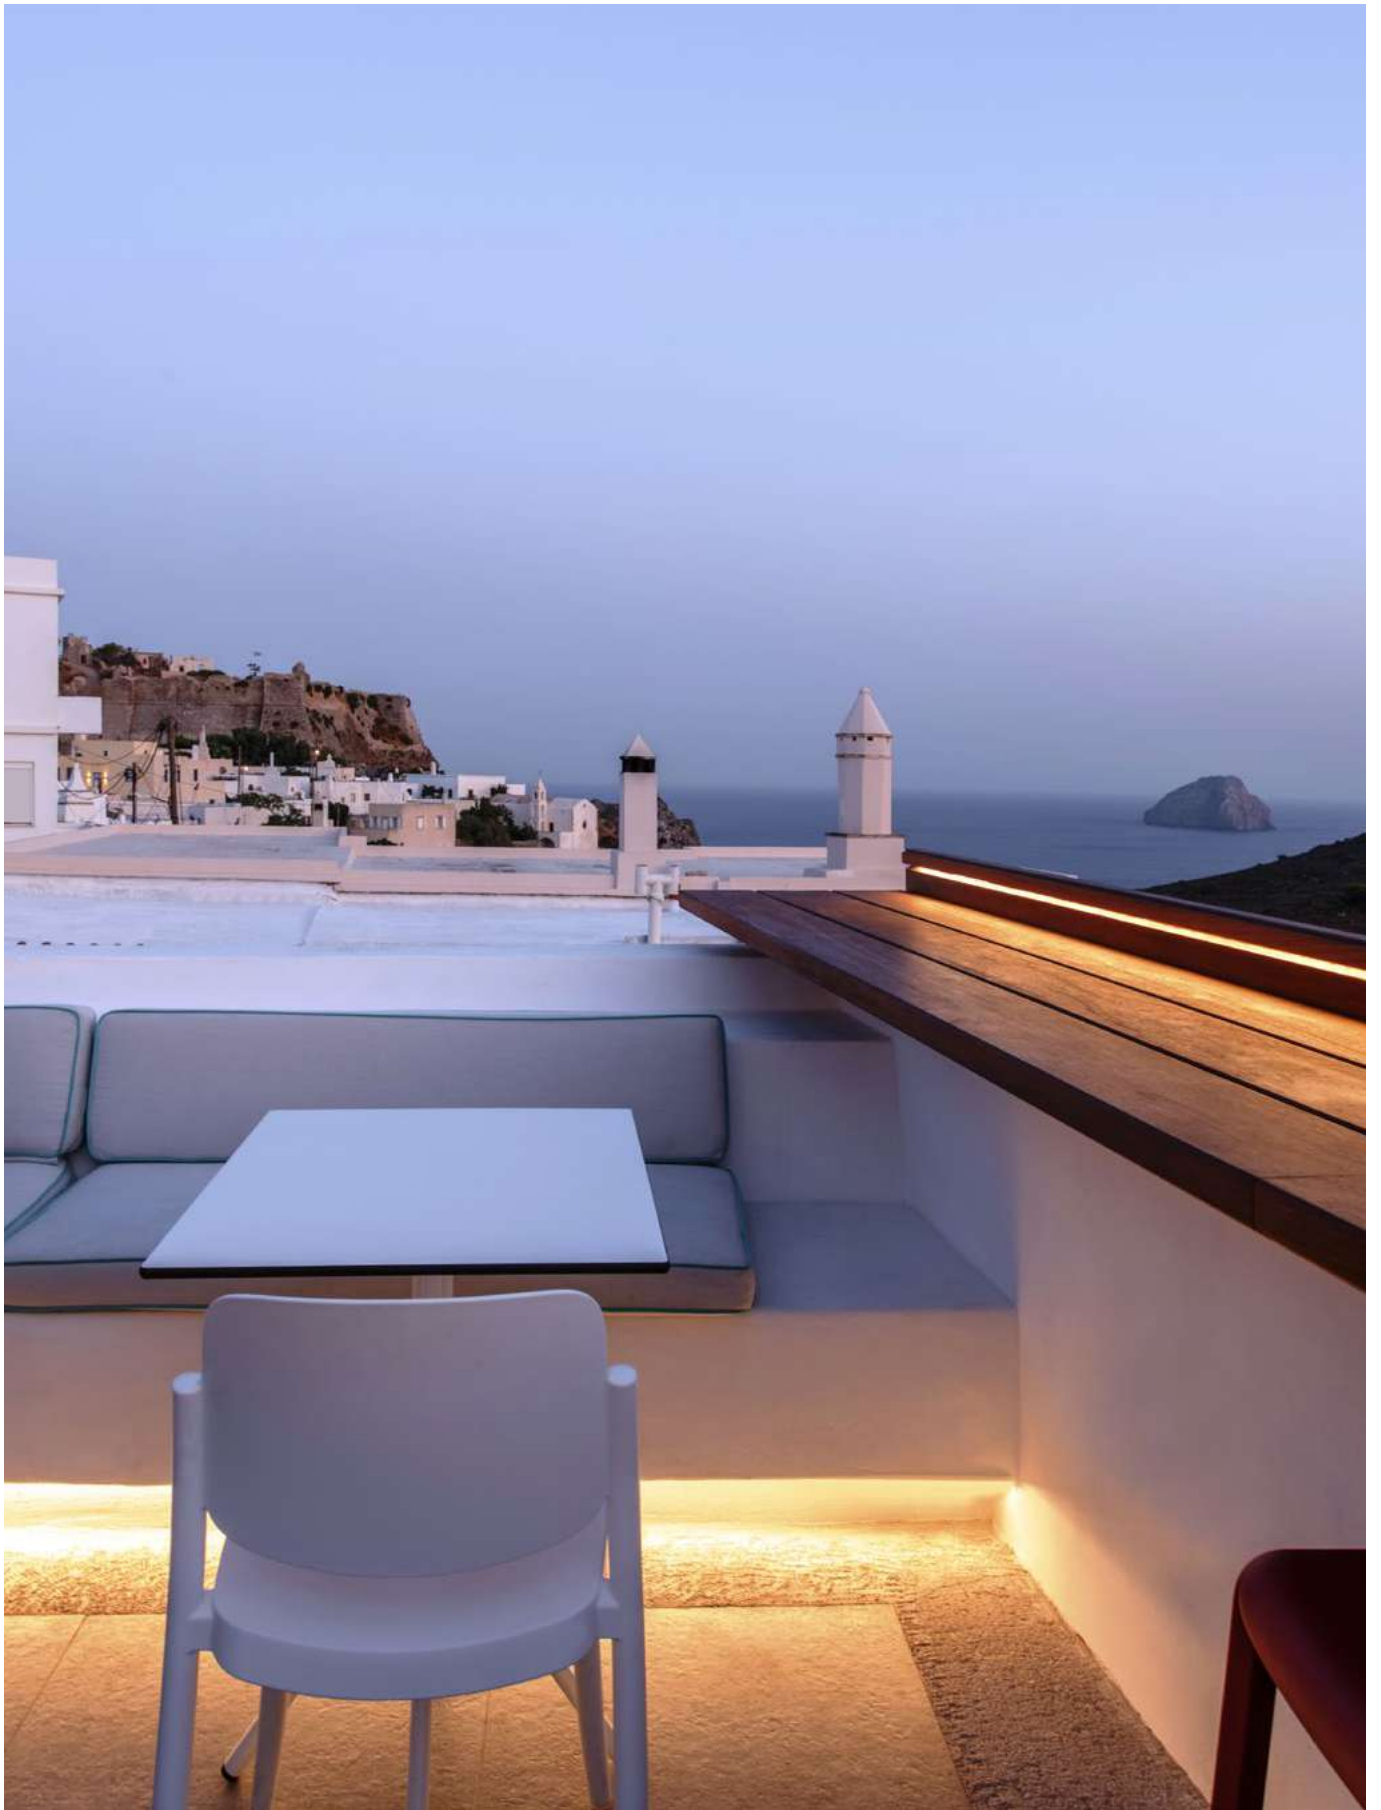


Project by Gregorio Konstantopoulos Architects & Proplusma Architects  
Lighting Design by Prolight

# Niagra

Neon-style LED strip, continuous and flexible, designed to blend in with style and visual comfort.

Voltage 24V	McAdam step -
CRI 90	Warranty 3 years
Efficiency Up to 30 lm/W	Lifetime 36.000h L80B20
Technology LED	PCB Thickness -
IP IP67	

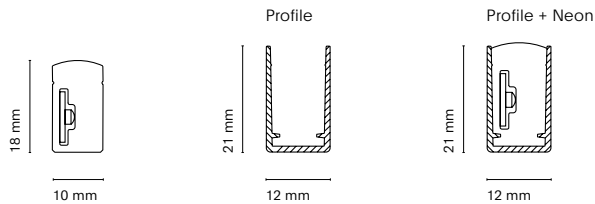

	Temperature	Density	Lumen output	Power
21634-H/20	2700K	120 leds/m	150 lm/m	6 W/m
21634-E/20	3000K	120 leds/m	160 lm/m	6 W/m
21634-F/20	4000K	120 leds/m	180 lm/m	6 W/m

Recommended length (max.) 22 m  
Profile Recommended  
Dimension 20.000x10x18 mm  
Cut 25 mm

## Accessories

		Lenght	
15747-	Aluminum profile 21mm	200	200 cm
		150	150 cm
		100	100 cm
		050	50 cm
15748-	Fixing neon led strip support		

ES  
Tira LED tipo neón, continua y flexible, diseñada para integrarse con estilo y confort visual.

FR  
Bande LED de type néon, continue et flexible, conçue pour s'intégrer avec style et confort visuel.

IT  
Striscia LED tipo neon, continua e flessibile, progettata per integrarsi con stile e confort visivo.

	Temperature	Density	Lumen output	Power
21635-H/20	2700K	120 leds/m	240 lm/m	9,6 W/m
21635-E/20	3000K	120 leds/m	260 lm/m	9,6 W/m
21635-F/20	4000K	120 leds/m	290 lm/m	9,6 W/m

Recommended length (max.) 20 m  
Profile Recommended  
Dimension 20.000x10x18 mm  
Cut 25 mm

	Temperature	Density	Lumen output	Power
21636-H/10	2700K	120 leds/m	375lm/m	14,4 W/m
21636-E/10	3000K	120 leds/m	405lm/m	14,4 W/m
21636-F/10	4000K	120 leds/m	450lm/m	14,4 W/m

Recommended length (max.) 10 m  
Profile Essential  
Dimension 10.000x10x18 mm  
Cut 25 mm

	Temperature	Density	Lumen output	Power
21637-TW/5	2700-6000K	240 leds/m	2700K: 350 lm/m	19,2 W/m
			6000K: 380 lm/m	

Recommended length (max.) 5 m  
Profile Essential  
Dimension 5.000x10x18 mm  
Cut 50 mm

	Temperature	Density	Lumen output	Power
21638-RGB/10	RGB	60 leds/m	R: 35 lm/m	9,6 W/m
			G: 90 lm/m	
			B: 22 lm/m	

Recommended length (max.) 10 m  
Profile Recommended  
Dimension 10.000x10x18 mm  
Cut 10 mm


	Temperature	Density	Lumen output	Power
21639-RGBW/5	RGB + 3000K	60 leds/m	R: 60lm/m	14,4 W/m
			G: 120lm/m	
			B: 40lm/m	
			3000K: 180lm/m	

Recommended length (max.) 5 m  
Profile Essential  
Dimension 5.000x10x18 mm  
Cut 100 mm

# Niagra 3D

3D neon-style LED strip, flexible in both directions for unlimited shapes and contours.

Voltage 24V	McAdam step -
CRI 90	Warranty 3 years
Efficiency Up to 53 lm/w	Lifetime 36.000h L80B20
Technology LED	PCB Thickness 2 oz
IP IP67	

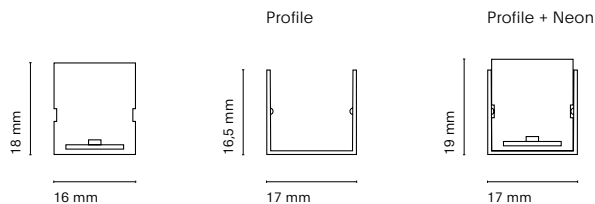

	Temperature	Density	Lumen output	Power
21640-H/15	2700K	120 leds/m	480 lm/m	10 W/m
21640-E/15	3000K	120 leds/m	510 lm/m	10 W/m
21640-F/15	4000K	120 leds/m	520 lm/m	10 W/m

Recommended length (max.) 15 m  
Profile Recommended  
Dimension 15.000x16x18 mm  
Cut 25 mm

	Temperature	Density	Lumen output	Power
21641-H/10	2700K	120 leds/m	700 lm/m	14,4 W/m
21641-E/10	3000K	120 leds/m	740 lm/m	14,4 W/m
21641-F/10	4000K	120 leds/m	760 lm/m	14,4 W/m

Recommended length (max.) 10 m  
Profile Essential  
Dimension 10.000x16x18 mm  
Cut 25 mm

## Accessories

19425-8100	Flexible profile inox 1000x16x19,4mm
19426-8100	Surface profile aluminium 1000x12x18,2mm
19427-850	Bracket aluminium

ES  
Tira LED tipo neón 3D, flexible en ambos sentidos para formas y contornos ilimitados.

FR  
Bande LED type néon 3D, flexible dans les deux sens pour des formes et des contours illimités.

IT  
Striscia LED tipo neon 3D, flessibile in entrambe le direzioni per forme e contorni illimitati.



### Outdoor Monochrome

	21611-	21626-	21670-	21654-
	21612-	21627-	21191-	21655-
	21613-	21628-	21192-	21656-
			21671-	21131-
			21672-	21132-
				21133-
				21134-
				21151-
				21152-
				21153-
				21154-
				21657-
22001-	●	●	●	●
22002-	●	●	●	●
22009-	●	●	●	●
22011-	●	●	●	●
22010-	●	●	●	●
22003-	●	●	●	●
22005-	●	●	●	●
22012-	●	●	●	●
22006-	●	●	●	●
22007-	●	●	●	●
22004-	●	●	●	●
22008-	●	●	●	●
22013-	●	●	●	●
15974-	●	●	●	●
15979-	●	●	●	●
15653-	●	●	●	●
15850-	●	●	●	●
15840-	●	●	●	●
22014-	●	●	●	●
15621-	●	●	●	●
15752-	●	●	●	●
15667-	●	●	●	●
15654-	●	●	●	●
15652-	●	●	●	●
15600-	●	●	●	●
15602-	●	●	●	●

### Outdoor Colour

	15540-24	15544-24	21301-24
	15545-24	15786-24	21302-24
	21633-RGB	15543-24	21303-24
		15597-24	15781-05
22001-	●	●	●
22002-	●	●	●
22009-	●	●	●
22011-	●	●	●
22010-	●	●	●
22003-	●	●	●
22005-	●	●	●
22012-	●	●	●
22006-	●	●	●
22007-	●	●	●
22004-	●	●	●
22008-	●	●	●
22013-	●	●	●
15974-	●	●	●
15979-	●	●	●
15653-	●	●	●
15850-	●	●	●
15840-	●	●	●
22014-	●	●	●
15621-	●	●	●
15752-	●	●	●
15667-	●	●	●
15654-	●	●	●
15652-	●	●	●
15600-	●	●	●
15602-	●	●	●

● Compatible    ● Compatible with LED strips, not with IP End caps    ● Non compatible



# Drivers and controllers

Converters transform altern current from electrical network in direct current suitable for feeding LED strips.

## Converters

### 5V Digital Strip Converter

	Dimensions	Power	IP
15069-05MW	159x97x30mm	110W	00
15070-05MW	215x115x30mm	300W	00

### 12V 110-240V Converters

	Dimensions	Power	IP
15061-12MW	84x57x29,5mm	25W	42
15063-12MW	163x43x32mm	60W	67

### 24V 220-240V Converters

	Dimensions	Power	IP
15988-24	135x36x25mm	30W	20
15062-24	180x52x30mm	60W	20
15989-24	180x52x30mm	75W	20
15068-24	305x30x18mm	100W	20
15065-24	300x40x30mm	120W	20
15066-24	345x50x35mm	180W	20
15990-24	400x40x22mm	250W	20
15991-24	300x31,6x22,8mm	320W	20
15060-24	106x94x62mm	10W	65
15061B-24	180x60x20mm	30W	65
15090-24	110x40x29,5mm	35W	67
15063B-24	155,5x41,5x30mm	60W	67
15064-24	156x48x33mm	100W	67
15069-24	156x48x33mm	150W	67
10200-24	238x58x32mm	200W	67
10201-24	228x72x32mm	240W	67
10320-24	267x60x35mm	320W	67
10321-24	400x60x22mm	400W	67

### 0-10V / 120-277V

	Dimensions	Power	IP
MUL3168	243x40x30mm	60W	20
MUL3169	243x40x30mm	96W	20

### Edge cut / 220-240V

	Dimensions	Power	IP
15061-24R	184x61x32mm	30W	20
15992-24R	210x67x34mm	50W	20
15993-24R	170x65x30mm	100W	20
25997-24	256x47x78mm	150W	20
15065-24R	265x83x65mm	100W	66
15069-24R	251x90x41,5mm	150W	66
15994-24R	256x78x47mm	200W	66
15995-24R	276x78x47mm	300W	66

ES

Los convertidores transforman la corriente alterna de la red eléctrica en corriente continua adecuada para la alimentación de las tiras LED. Nexia utiliza siempre tiras LED de 24V excepto en tiras digitales que utilizan 5V.

FR

Les convertisseurs transforment le courant alternatif du réseau électrique en courant continu adapté à l'alimentation des rubans LED. Nexia utilise toujours des rubans LED de 24V, sauf pour les bandes numériques qui utilisent 5V.

IT

I driver trasformano la corrente alternata in corrente continua per alimentare le strisce LED. Nexia usa sempre LED 24V, ad eccezione delle strisce digitali che prevedono 5V.

	Dimensions	Power	IP
15061-24D	187x45x31mm	40W	20
15062-24D	225x43x30mm	80W	20
15065-24D	350x30x18mm	100W	20
15066-24D	350x30x18mm	150W	20
15996-24D	400x40x22mm	250W	20
15091-24D	167x50x31mm	45W	67
15092-24D	207x50x31mm	80W	67
15093-24D	265x50x31mm	150W	67
16711-24D	175x68x38,5mm	240W	67
15069-24D-400	251x90x41,5mm	400W	67
15069-24D-500	251x90x41,5mm	500W	67

## Bluetooth Casambi / 220-240V

	Dimensions	Power	IP
15061-24B	195x43x30mm	35W	20
15063-24B	225x43x30mm	60W	20
15064-24B	295x43x30mm	100W	20
15069-24B	325x43x30mm	150W	20

## Matter / 220-240V

	Dimensions	Power	IP
15061-24M	195x43x30mm	35W	20
15063-24M	225x43x30mm	60W	20
15064-24M	295x43x30mm	100W	20
15069-24M	325x43x30mm	150W	20

	Dimensions	Power	IP
25990-	99x97x30mm	75W	00
25991-	159x97x30mm	150W	00
25992-	350x30x18mm	100W	20
15997-48	350x30x18mm	150W	20
25993-	400x40x22mm	250W	20
16018-48	236x49x29mm	400W	20
15998-48	320x30x21mm	100W	67
15999-48	350x30x21mm	160W	67
16000-48	228x72x32mm	240W	67
25996-	400x60x22mm	400W	67

## 120-277V Converters

	Dimensions	Power	IP
16001-48U	185x43x22,5mm	60W	20
16002-48U	185x43x22,5mm	100W	20
16019-48U	194x55x26mm	250W	20
16020-48U	220x62x31mm	350W	20
16010-48U	141,5x49x32mm	60W	67
25994-	244x71x38mm	240W	67
25995-	252x90x43,8mm	320W	67

## Edge cut / 220-240V Converters

	Dimensions	Power	IP
16004-48R	400x32x21,6mm	75W	20
16005-48R	400x32x21,6mm	100W	20
16006-48R	400x32x21,6mm	150W	20
16007-48R	450x32x23mm	200W	20
16008-48R	450x32x23mm	240W	20

## Dali / 220-240V Converters

	Dimensions	Power	IP
16011-48D	350x30x18mm	100W	20
15066-48D	350x30x18mm	150W	20
16012-48D	400x40x22mm	250W	20
16013-48D	320x30x21mm	100W	67
16014-48D	350x30x21mm	160W	67
16015-48D	400x30x21mm	240W	67
16016-48D	400x55x22mm	400W	67
16017-48D	251x90x41,5mm	500W	67

## Bluetooth Casambi / 220-240V

	Dimensions	Power	IP
25992-B	336,6x30x18,2mm	100W	20
25993-B	336,6x30x18,2mm	150W	20

Controllers are intert between the Converter and the LED strip in order to regulate its intensity and/or color.

# Controllers

## 24V Monochrome

21902-	Touch Regulator Dc24v 120W For Aluminium Profile	
	Dimming Suitable to profiles:	22009 / 22004 / 22008 / 220013 / 15974 / 15979 / 22014 / 15692 / 15600 / 15602
	Regulador compatible con perfiles:	15602



## 24V / 48V Monochrome

15707-	DC Controller 24V/288W or 48V/576W Dali/1-10V/0-10V/Push	
	1 channel Controller Monochrome, Dimmable by DALI, 1-10V,0-10V or Pushbutton.	Controlador de 1 canal Monocromo, Regulable por DALI, 1-10V, 0-10V o Pulsador.



15708-	DC Controller 24V/144W 48V/288W Dali/1-10V/Push	
	1 channel Controller Monochrome, Dimmable by DALI, 1-10V or Pushbutton.	Controlador de 1 canal Monocromo, Regulable por DALI, 1-10V o Pulsador.



## Tunable White 24V

15592-	Warm-Cold Controller 24V 2X72w With Remote Control	
	2 channels Controller for colour temperature change with remote control.	Controlador de 2 canales para cambio de temperatura de color, con mando a distancia.



15084-	Wall Controller Warm-Cold 24V 2X96w	
	2 channels Wall Controller for colour temperature change Wifi control accesroy available.	Controlador de pared de 2 canales para cambio de temperatura de color. Accesorio para control Wifi disponible.



ES  
Los controladores se intercalan entre el Convertidor y la tira LED para regular su intensidad y/o color.

FR  
Les drivers sont insérés entre le convertisseur et la bande LED pour en régler l'intensité et/ou la couleur.

IT  
I driver si inseriscono tra l'alimentatore e la striscia LED per regolare intensità e/o colore

15085-	Optional Remote Control For 15084-

Rgb 24V

15082-	Rgb Controller 24V 3X48w Dali/Dmx
3 channels Controller for RGB color change, Dimming by Dali or DMX protocol	Controlador de 3 canales RGB para cambio de color, regulable por protocolo DALI o DMX

15718-RGB	Rgb Controller 24V 3X96w With Remote Control
3 channels Controller for RGB color change with remote control.	Controlador de 3 canales RGB para cambio de color, con mando a distancia.

Rgb+White 24V

15083-4C	Rgb+W Controller 24V 4X96w Dmx
4 channels Controller for RGB+White for color change, dimming by DMX protocol.	Controlador de 4 canales RGB+Blanco para cambio de color, regulable por protocolo DMX.

15726-WIFI	Rgb+W Controller 24V 4X30w Wifi Alexa / Google Home
4 channels Controller for RGB+White for color change. Controllable by WIFI from Android or iOS with Tuya Smart App.	Controlador de 4 canales RGB+Blanco para cambio de color. Controlable por WIFI desde Android o iOS con la app Tuya Smart Integrable en asistente virtuales Amazon Alexa o Google Home.

15720-RGB+W	Controller Rgb+W 24V 4X120w With Remote Control
4 channels controller for RGB+White for color change with remote control.	Controlador de 4 canales RGB+Blanco para cambio de color con mando a distancia.

15086-	Wall Controller Rgb+W 24V 4X72w
4 channels wall controller for RGB+White for color change. Wifi control accessory available.	Controlador de pared de 4 canales RGB+Blanco para cambio de color. Accesorio para control Wifi disponible.

15087-	Optional Remote Control For 15086-

Rgb + White + Warm White 24V

21901-	Rgb + W + Ww Controller 24V 5X72w With Remote Control
5 channels RGB+White+Warm White for color change and colour temperature change with remote control.	Controlador de 5 canales RGB+Blanco+Blanco calido para cambio de color y temperatura de color, con mando a distancia.


Digital 5V

15782-05	Digital Controller 5V Mac.2048 Leds With Control
Controller with dinamic color change prescenes for LED strip digital with remote control.	Controlador con cambio de escenas dinamicas para LED Strip Digital, con mando a distancia.


Bluetooth Casambi 24V

90101-1CH	Controller Bluetooth-Pwm 1Ch 24V 144W Casambi
Controller Bluetooth from the App Casambi. Preconfigured for Monochrome LED strip.	Controlador bluetooth desde la App Casambi. Preconfigurado para LED strip monocromo.

90101-TW	Controller Bluetooth-Pwm Tw 24V 144W Casambi	<p>Controller Bluetooth from the App Casambi. Preconfigured for Warm/ Cold LED strip for color temperature change.</p> 	<p>Controlador bluetooth desde la App Casambi. Preconfigurado para LED strip Calido / Frio para cambio de temperatura de color.</p>
----------	--	--	---

90101-RGB	Controller Bluetooth-Pwm Rgb 24V 144W Casambi	<p>Controller Bluetooth from the App Casambi. Preconfigured for RGB LED strip for color change.</p> 	<p>Controlador bluetooth desde la App Casambi. Preconfigurado para LED strip RGB para cambio de color.</p>
-----------	---	---	--

90101-RGBW	Controller Bluetooth-Pwm Rgb+W 24V 144W Casambi	<p>Controller Bluetooth from the App Casambi. Preconfigured for RGB+White LED strip for color change.</p> 	<p>Controlador bluetooth desde la App Casambi. Preconfigurado para LED strip RGB+White para cambio de color.</p>
------------	---	---	--

90095-	Casambi Salvador 2016 DALI 16 addresses	<p>Casambi Salvador Series 2000 controller available for 16, 32 or 64 addresses, enabling the integration of Dali drivers into a Casambi wireless network for configuration and control via the app. It includes a 130 mA Dali bus power supply and supports Dali D4i, DT6 and DT8.</p> 	<p>Controlador Casambi Salvador Series 2000 disponible para 16, 32 o 64 direcciones Dali, que permite integrar drivers Dali en una red inalámbrica Casambi para su configuración y control desde la app. Incorpora fuente de bus Dali de 130 mA y es compatible con Dali D4i, DT6 y DT8.</p>
90096-	Casambi Salvador 2032 DALI 32 addresses		
90097-	Casambi Salvador 2064 DALI 64 addresses		

M008414-	Controller RGB+TW 12-24-48V 5A x CH Casambi	<p>Casambi multichannel constant voltage controller for LED strips, with 5 independent outputs and control via Bluetooth or push button. Compatible with 12-48Vdc (up to 579W at 48V) in compact IP20 format.</p> 	<p>Controlador CASAMBI multicanal en tensión constante para tiras LED, con 5 salidas independientes y regulación vía Bluetooth o pulsador. Compatible con 12-48Vcc (hasta 579W a 48V) en formato compacto IP20.</p>
----------	---	---	---

## Controller Scenes Bluetooth Casambi

90100-P	Controller Bluetooth Casambi-Push	<p>Bluetooth Casambi Controller, dimming by pushbutton. Allow integration of a standard pushbutton into the Casambi System.</p> 	<p>Controlador Bluetooth Casambi regulable desde pulsador. Permite integrar un pulsador estándar en el sistema Casambi.</p>
---------	-----------------------------------	---	---

90102-	Controller Wireless Bluetooth BI/Ne 4 Scenes Casambi	<p>Bluetooth Casambi Controller, to call 4 scenes, luminaries or groups. Fixing base included and magnetic system for easy movement.</p> 	<p>Controlador Bluetooth Casambi para llamar 4 escenas, luminarias o grupos. Incluye base de fijación y sistema por imán de fácil desplazamiento.</p>			
			<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Colour</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Black</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>White</td> </tr> </tbody> </table>	Colour		1
Colour						
1	Black					
0	White					

Amplifiers are used when a controller does not have enough power to feed a set of led strips that are intended to be connected to this controller.

# Amplifiers

## 24V Monochrome

15707S-	Slave Controller Dc 24V 288W For 15707- Controller
---------	--



## 24V Colour

15068-	3 Channels Amplifier Rgb 24V 3X96w
15068-4C	4 Channels Amplifier Rgb+W 24V 4X120w
15068-5C	5 Channels Amplifier Rgb+W+Ww 24V 5X72w



## Emergency Kits

15504-	Emergency Kit Led Strip 24V/40W 48V/60W 3h 220-240V
--------	---




ES  
Los amplificadores se utilizan cuando un controlador no tiene la potencia suficiente para alimentar al conjunto de tiras led que se pretende conectar a un controlador.

FR  
Les amplificateurs sont utilisés lorsqu'un contrôleur ne dispose pas d'une puissance suffisante pour alimenter l'ensemble des bandes LED à connecter à un contrôleur.

IT  
Gli amplificatori vengono utilizzati quando i driver non hanno sufficiente potenza per alimentare una serie di strisce led da collegare ad un driver



Apartment in Sabadell by Exitprojectes Arquitectos.  
Photography by Eugeni Aguiló

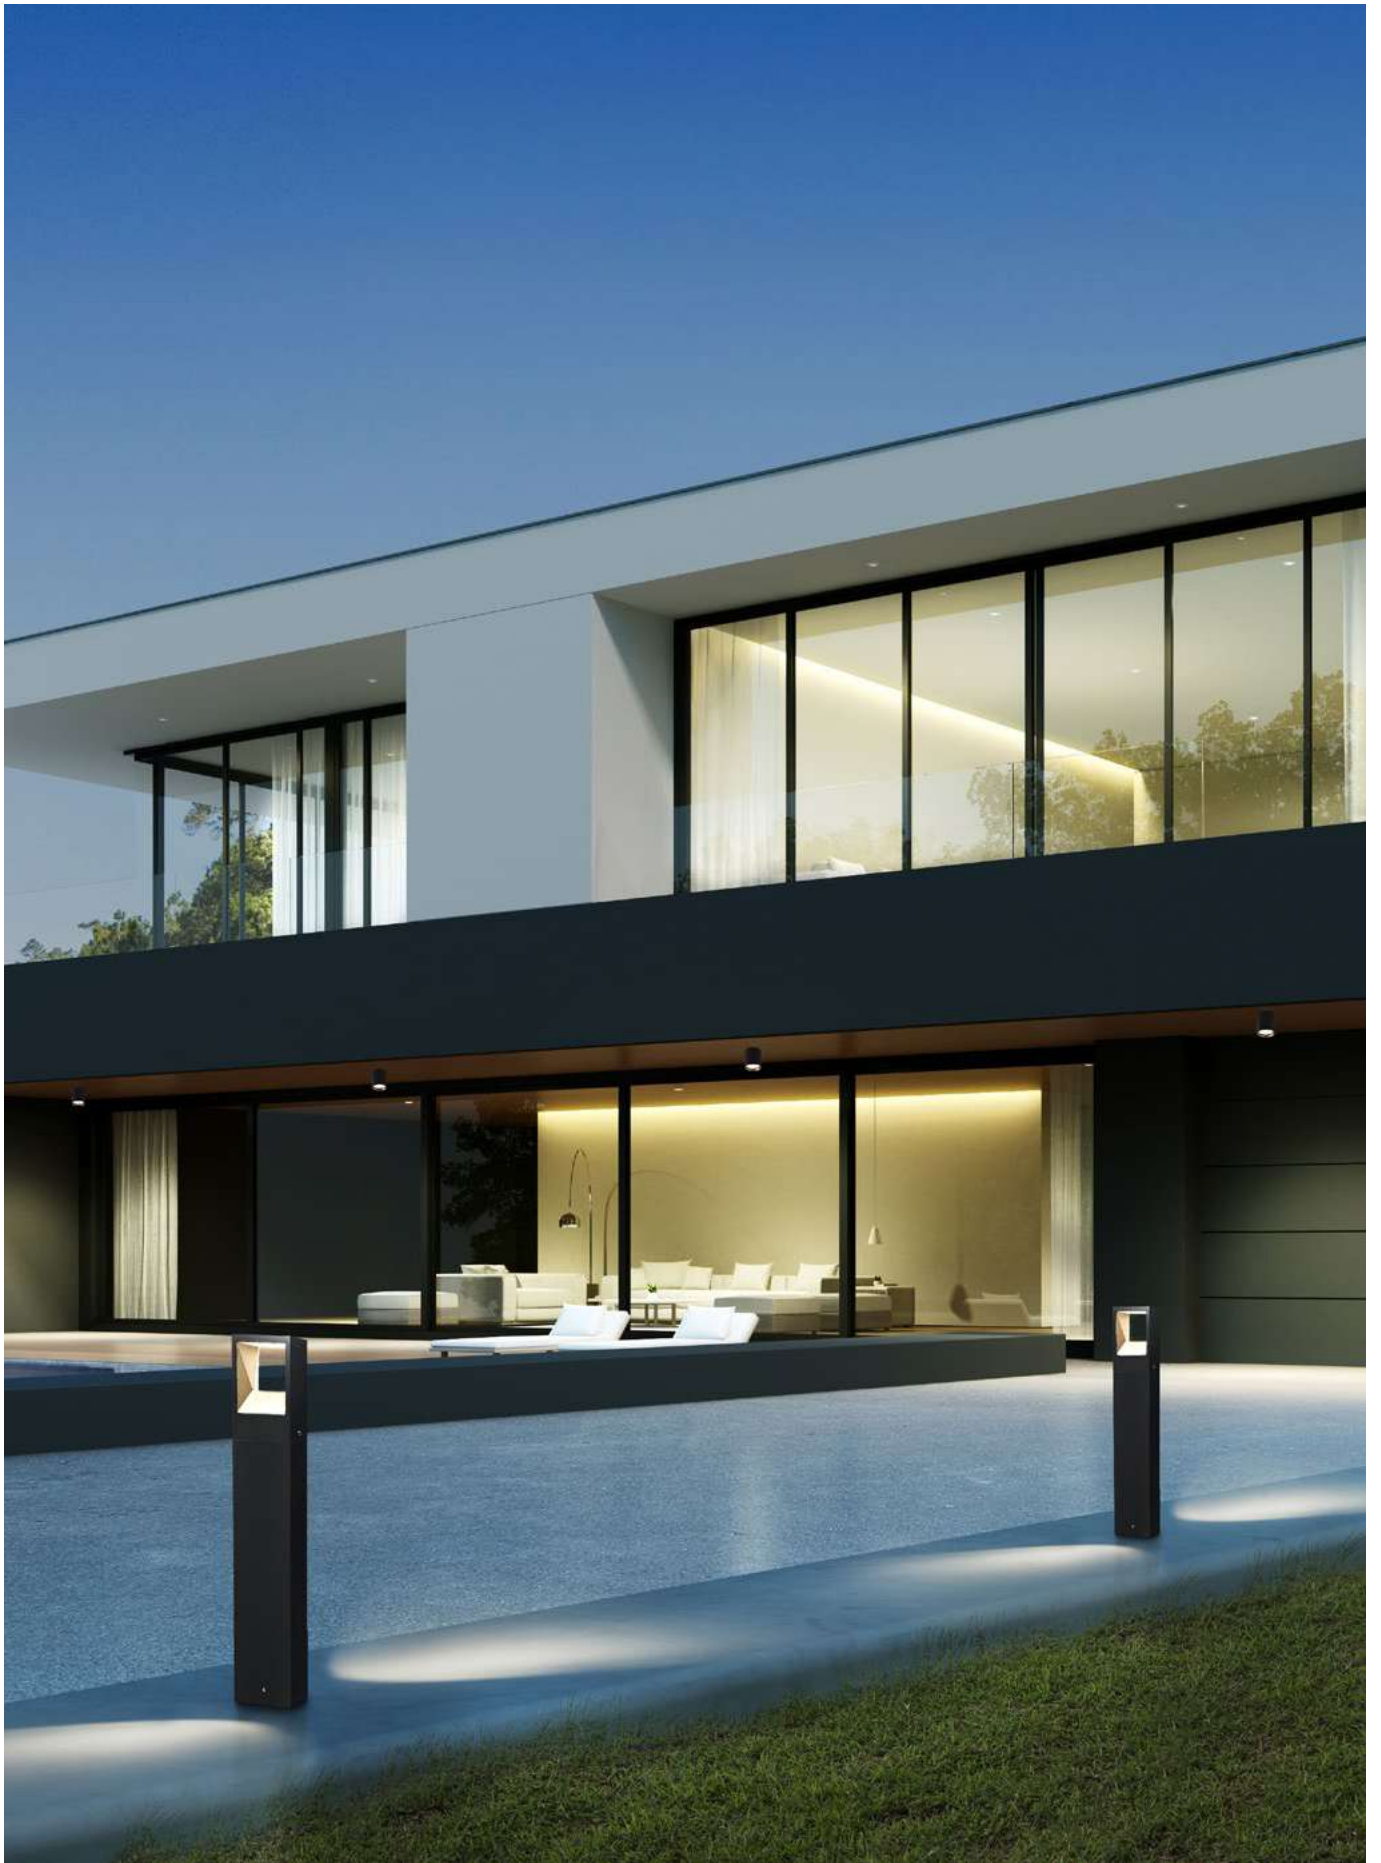




We are introducing the first Nexia Outdoor collection, created for lighting up any outdoor architectural project by means of a minimalist, clean line aimed to be perfectly integrated with all kinds of spaces. Our development and design team has created the collection giving priority to design, technology and quality. For this reason, Nexia keeps betting on the lighting rigour, quality and the variety of options that allow us to generate the suitable atmosphere for each space.


The company is very excited to undertake this new journey within the lighting sector, providing a complete catalogue to cover any requirement and remaining a leader in quality, service and design.

Spotlights	
Far	530
Pica	536
Ronda Spike	538
Jardí Spike	540
Ceiling Surface	
Barri	544
Vlok Down	545
Cala Down	548
Ceiling Recessed	
Vlok Recessed	552
Ciutat	555
Wall Surface	
Sight	558
Vlok Wall	560
Cala Wall	562
Far Wall	566
Ronda Wall	568
Jardí Wall	571
Passeig	572
Plaça Wall	576
Wall Recessed	
Up_Ext	580
Carrer	582
Uplights	
Poble	586
Vila	588
Parc	590
Bollard	
Plaça Bollard	596
Mercat	598





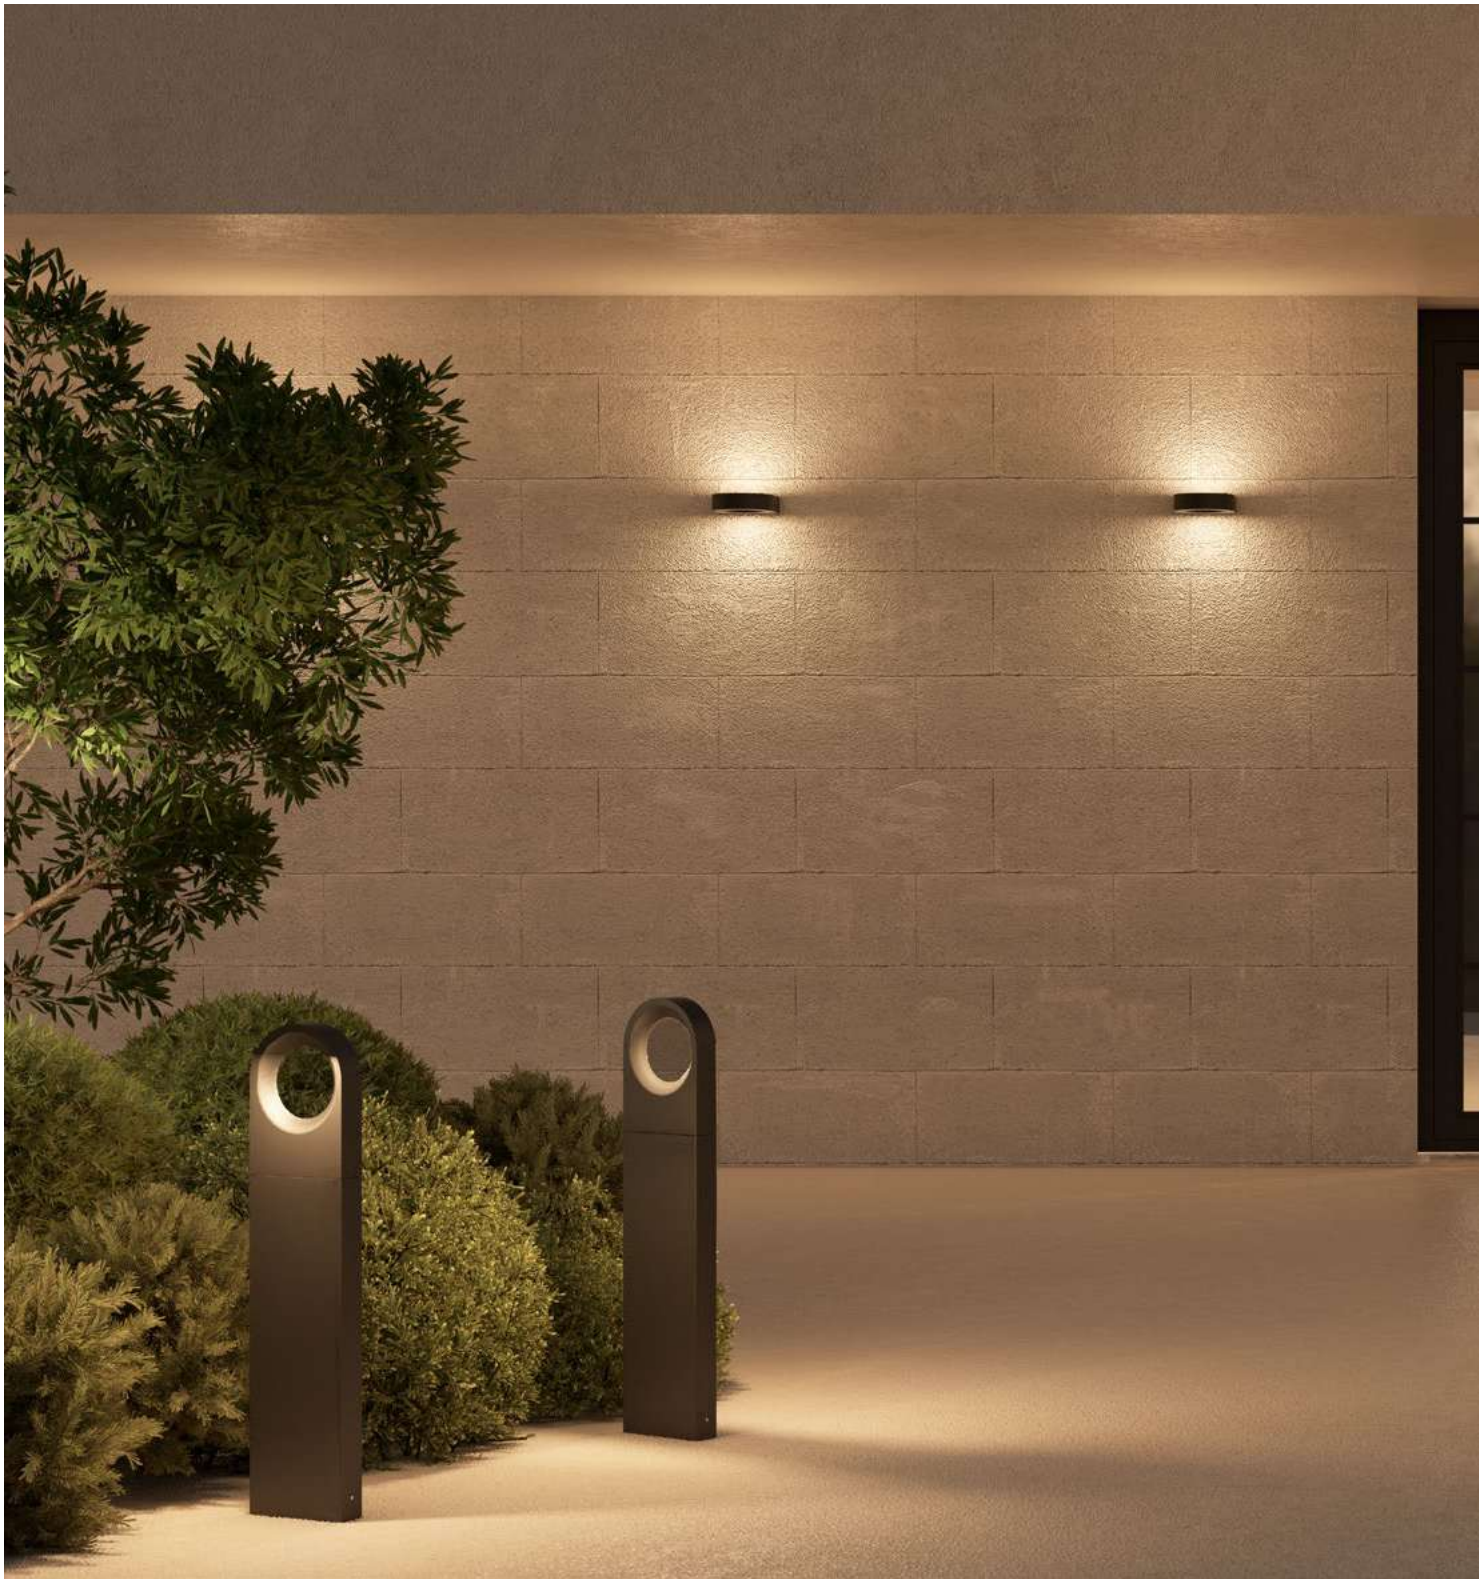

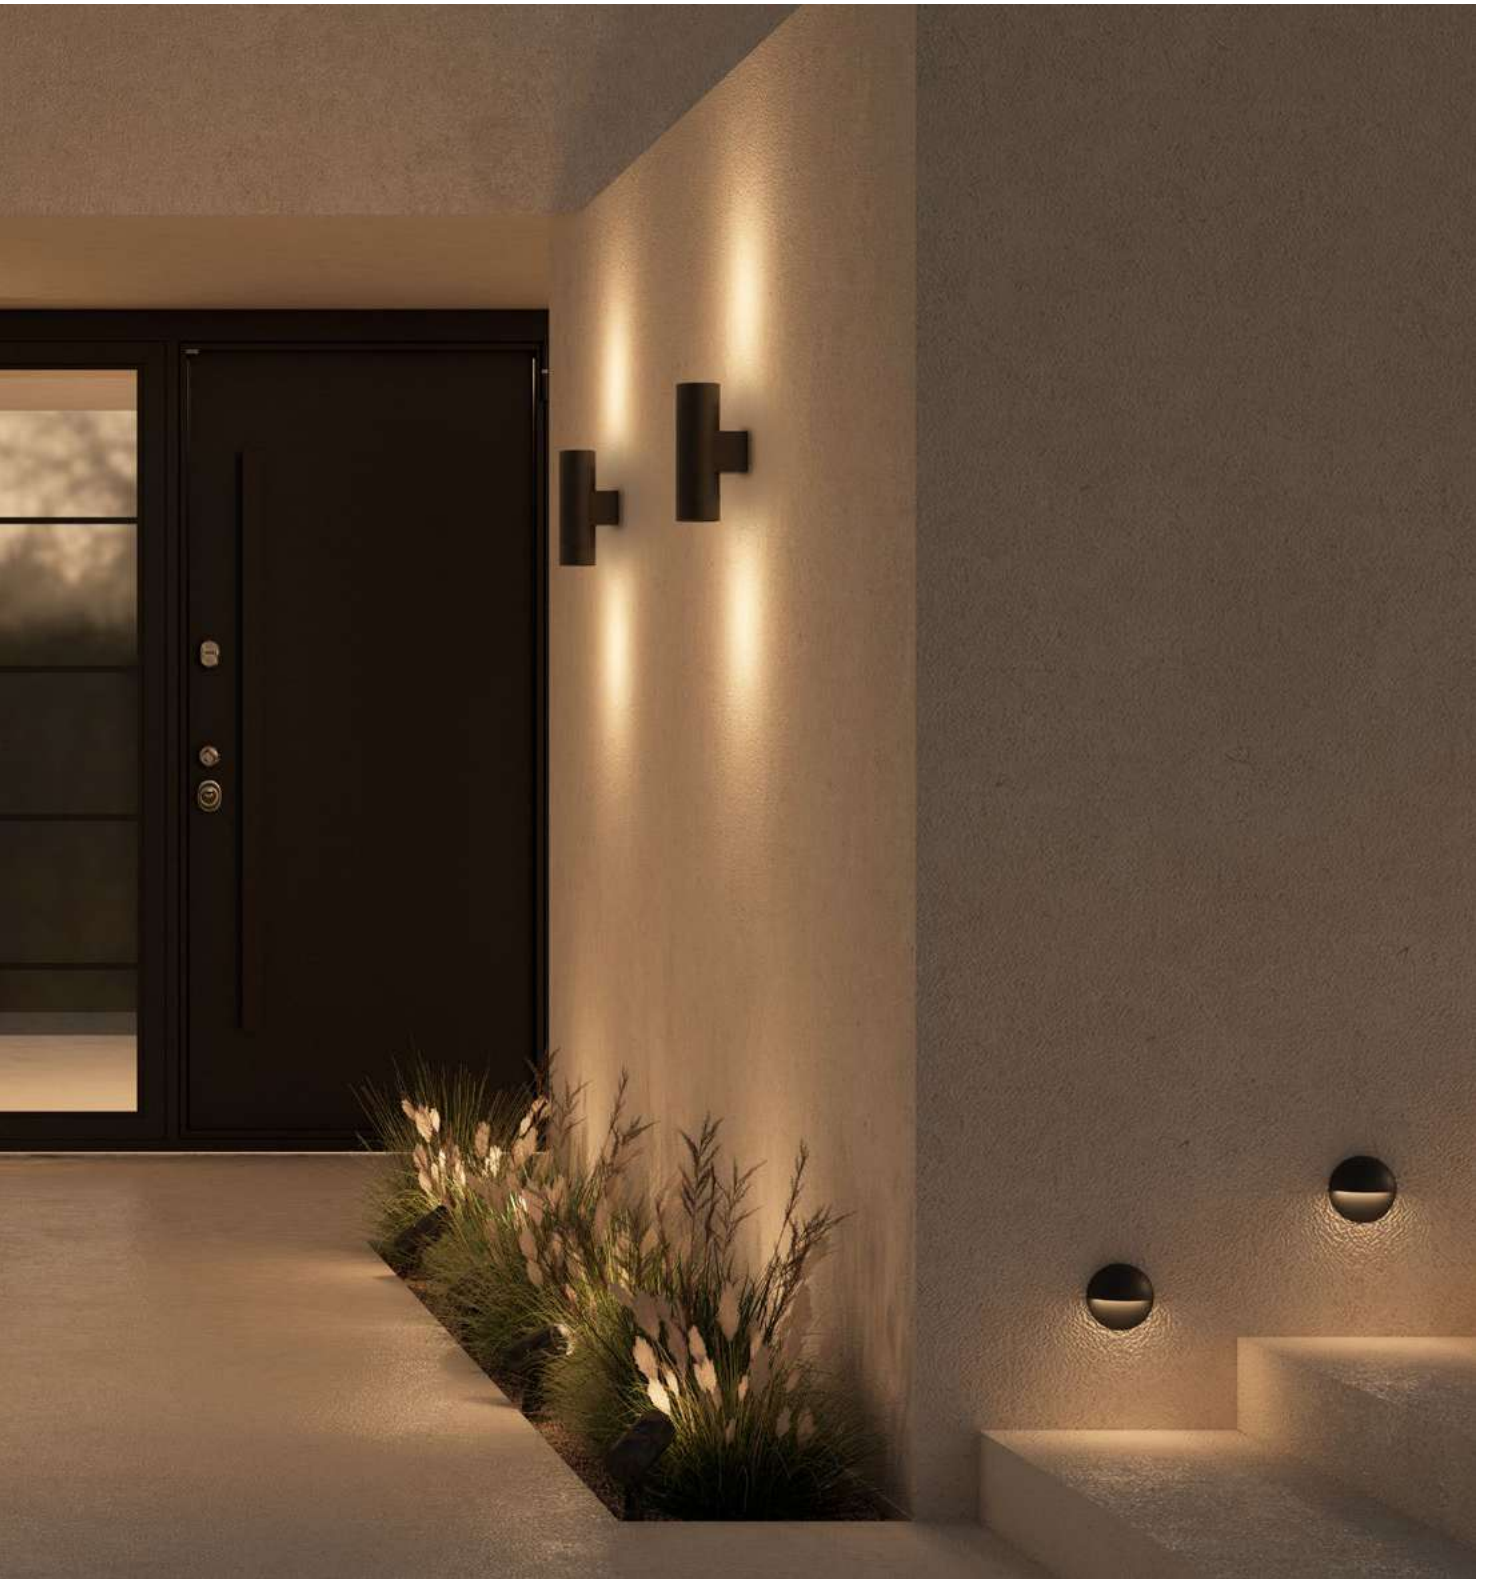





Far is an outdoor decorative spotlight available in Spike, Wall, and Modular formats. With three sizes and three colors, it allows highlighting exterior elements by combining functional design, modularity, and technical adaptability.

# Far

Index protection  
IP65

Flicker  
Free <5%

Step McAdam  
3-SDCM

Driver  
Included.  
Integrated (On-Off),  
Remote (Dali)

CRI  
90

Lifetime  
50.000h L70B20

Colour temp.  
2200K / 2700K /  
3000K / 4000K

Technology  
LED

Guarantee  
5 years

Class  
I

Voltage  
200-240V

Materials  
Aluminium, Glass,  
Painting (suitable for  
outdoor use and saline  
environments)

See also:  
Far Wall p. 567





ES

Far es un proyector decorativo de exterior disponible en formatos Spike, Wall y Modular. Con tres tamaños y tres colores, permite resaltar elementos exteriores combinando diseño funcional, modularidad y adaptabilidad técnica.

FR


Far est un projecteur décoratif d'extérieur disponible aux formats Spike, Wall et Modular. Avec trois tailles et trois couleurs, il permet de mettre en valeur des éléments extérieurs en combinant design fonctionnel, modularité et adaptabilité technique.

IT


Far è un proiettore decorativo da esterno disponibile nei formati Spike, Wall e Modular. Con tre dimensioni e tre colori, permette di evidenziare elementi esterni combinando design funzionale, modularità e adattabilità tecnica.

# Far Spike


24805-  
Far Spike 40

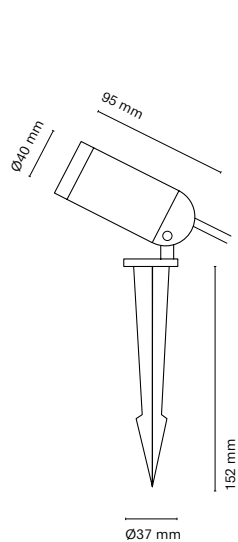

24806-  
Far Spike 55

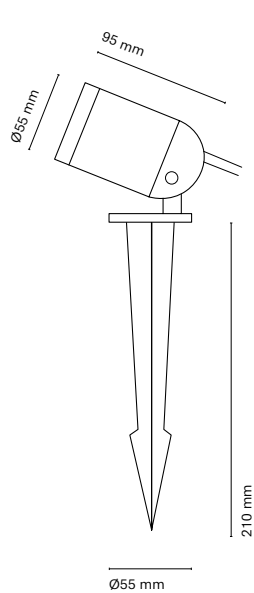

24807-  
Far Spike 70

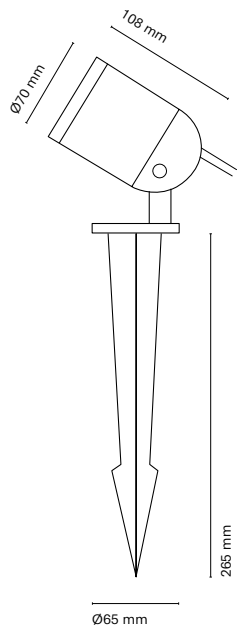

	Colour	CRI/Temp.	Angle	Led	Dimming
24805-	● 1 Graphite Black	Y 90 / 2200K	2 24°	0 221lm / 4W	- On-Off
	● T Brown grey (RAL 7013)	H 90 / 2700K	3 36°		D Dali push
	● P Pebble grey (RAL 7032)	E 90 / 3000K			
		F 90 / 4000K			

	Colour	CRI/Temp.	Angle	Led	Dimming
24806-	● 1 Graphite Black	Y 90 / 2200K	2 24°	1 490lm / 7W	- On-Off
	● T Brown grey (RAL 7013)	H 90 / 2700K	3 36°		D Dali push
	● P Pebble grey (RAL 7032)	E 90 / 3000K			
		F 90 / 4000K			


	Colour	CRI/Temp.	Angle	Led	Dimming
24807-	● 1 Graphite Black	Y 90 / 2200K	2 24°	2 836lm / 12W	- On-Off
	● T Brown grey (RAL 7013)	H 90 / 2700K	3 36°		D Dali push
	● P Pebble grey (RAL 7032)	E 90 / 3000K			
		F 90 / 4000K			

1m cable




# Far Modular

24811-  
Far Modular 40

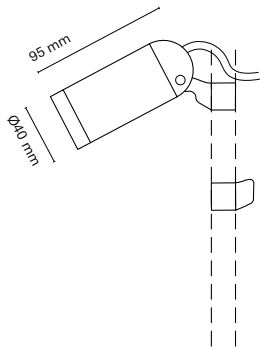

24812-  
Far Modular 55

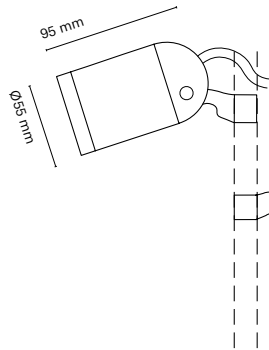

	Colour	CRI/Temp.	Angle	Led	Dimming
24811-	● 1 Graphite Black	Y 90 / 2200K	2 24°	0 221lm / 4W	- On-Off
	● T Brown grey (RAL 7013)	H 90 / 2700K	3 36°		D Dali push
	● P Pebble grey (RAL 7032)	E 90 / 3000K			
		F 90 / 4000K			


	Colour	CRI/Temp.	Angle	Led	Dimming
24812-	● 1 Graphite Black	Y 90 / 2200K	2 24°	1 490lm / 7W	- On-Off
	● T Brown grey (RAL 7013)	H 90 / 2700K	3 36°		D Dali push
	● P Pebble grey (RAL 7032)	E 90 / 3000K			
		F 90 / 4000K			

2m cable

## Accessories

24813-	Tube with spike Ø10 x 1300mm
24814-	Tube with base Ø10 x 1300mm



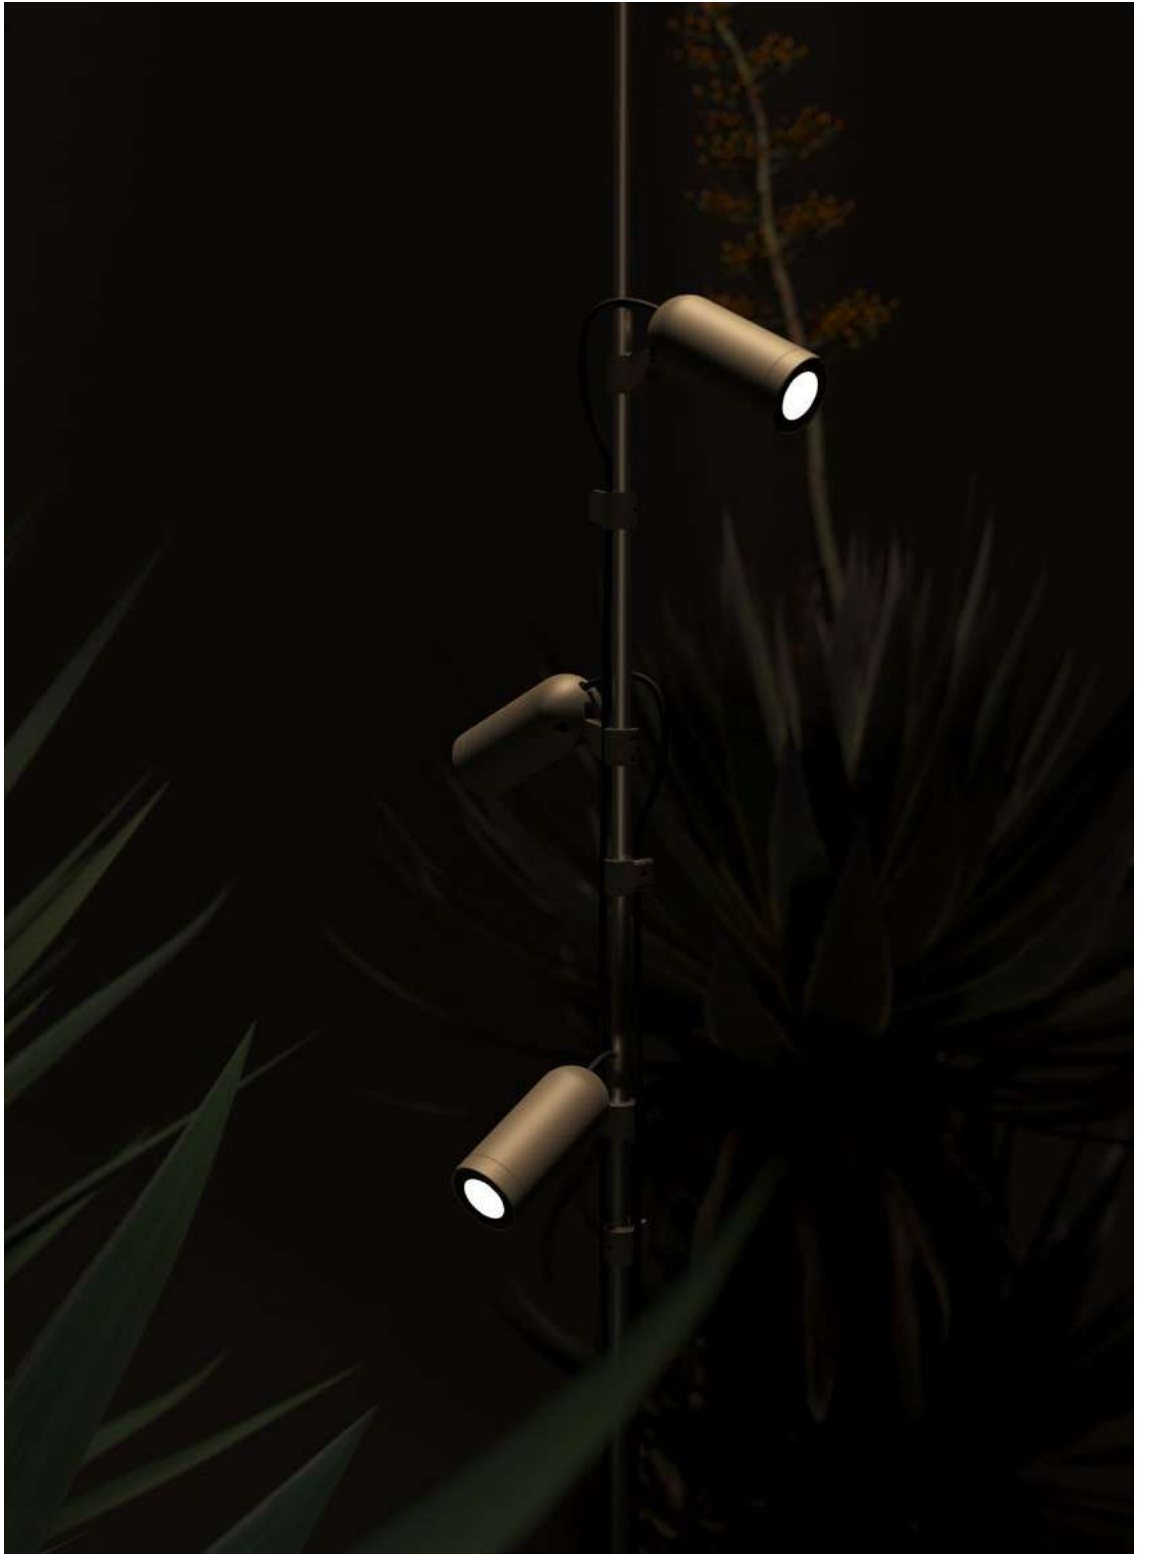

Pica is a basic outdoor spotlight with spike and CCT switch, allowing colour temperature adjustment to suit project needs. Compact and functional, it delivers efficient lighting with clean technical aesthetics.

Index protection IP65	Technology LED
Flicker Free <5%	Guarantee 4 years
Step McAdam 3-SDCM	Class I
Driver Included, integrated	Voltage 220-240V
CRI 80	Material Aluminium, Glass, Painting (suitable for outdoor use and saline environments)
Lifetime 36.000h L80B20	
Colour temp. 2200K / 2700K / 3000K / 4000K / 5000K	




# Pica

ES  
Pica es un proyector exterior básico con Spike y switch CCT, que permite ajustar la temperatura de color según las necesidades del proyecto. Compacto y funcional, ofrece iluminación eficaz con una estética limpia y técnica.

FR  
Pica est un projecteur extérieur basique avec spike et switch CCT, permettant d'ajuster la température de couleur. Compact et fonctionnel, il offre un éclairage efficace et discret.

IT  
Pica è un proiettore da esterno essenziale con spike e switch CCT, che consente di regolare la temperatura di colore. Compatto e funzionale, garantisce un'illuminazione efficace con estetica pulita.

24470-

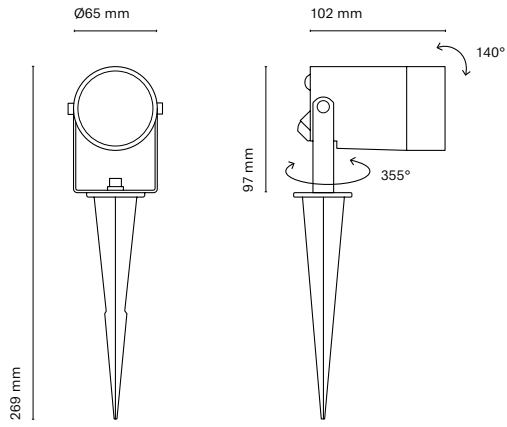

	Colour	CRI/Temp.	Angle	Led	Dimming
24470-	Y Anthracite S	80 / 22-27-30-40-50K	3 36°	0 140-260-480lm / 1,5-3-6W	- On-Off

1m cable

Material Aluminium	Colour temp. 2700K / 3000K / 4000K
Impact protection IK06	Technology LED
Index protection IP66	Guarantee 5 years
Driver Included, integrated	Class I
CRI > 80	Voltage 220-240V
Lifetime 65.000h L80B10	Material Aluminium



# Ronda Spike

See also:  
Ronda Wall p. 568


Ronda has been designed to create projection light being installed in garden areas with a pole or in wall lighting. With its 4 different beam angles and 5 powers we can cover any project.

ES  
Ronda ha sido diseñada para crear luz de proyección y ser instalado en las zonas de jardín con tija o en formato aplique de pared. Con sus 4 ángulos de apertura y 5 potencias diferentes podemos abarcar cualquier proyecto.


FR  
Ronda a été conçue pour créer une lumière de projection et pour être installé dans des jardins, soit avec une tige ou comme une applique murale. Avec ses deux angles d'ouverture et trois puissances différentes nous pouvons couvrir tous les projets.

IT  
Ronda è stata pensata per proiettare la luce ed essere installata nei giardini come picchetto o come applique. Ha 4 angoli d'apertura e 5 potenze per soddisfare qualsiasi esigenza.


24101-

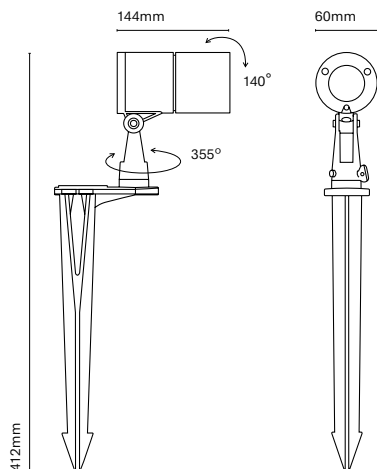

24102-

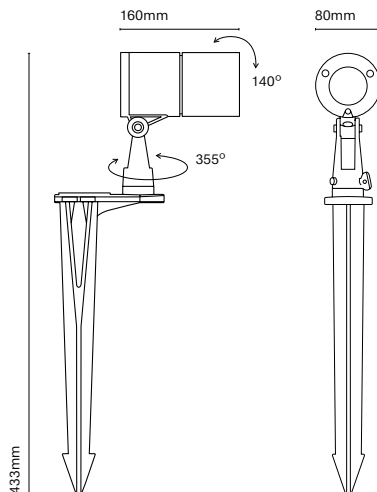

24103-

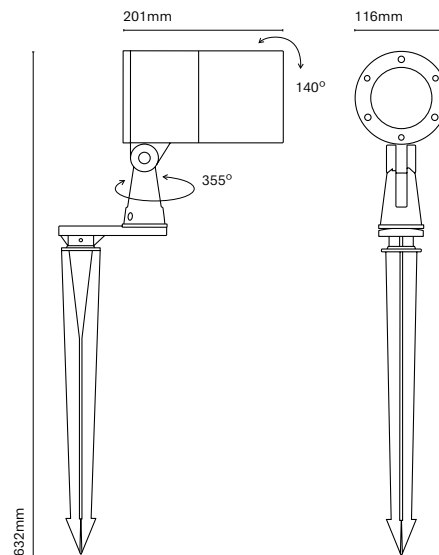

	Colour	CRI/Temp.	Angle	Led
24101-	Y Anthracite	G 80 / 2700K	2 24°	0 700 lm / 6W
		C 80 / 3000K	3 36°	1 1000 lm / 9W
		N 80 / 4000K		

	Colour	CRI/Temp.	Angle	Led
24102-	Y Anthracite	G 80 / 2700K	2 24°	2 1500 lm / 13W
		C 80 / 3000K	3 36°	3 2100 lm / 17,5W
		N 80 / 4000K		

	Colour	CRI/Temp.	Angle	Led
24103-	Y Anthracite	G 80 / 2700K	2 20°	4 3400 lm / 25,5W
		C 80 / 3000K	4 40°	
		N 80 / 4000K		

Available while supplies last

#### Accessories


24109-60	Honeycomb
24109-80	Honeycomb
24109-116	Honeycomb

This is an anthracite–finished spotlight available in GU10.

Material Polycarbonate	Guarantee 5 years
Impact protection IK06	Class II
Index protection IP65	Voltage 240V (max.)
Technology GU10 (not included)	Material Aluminium

See also:  
Jardí Wall p. 571

24111–

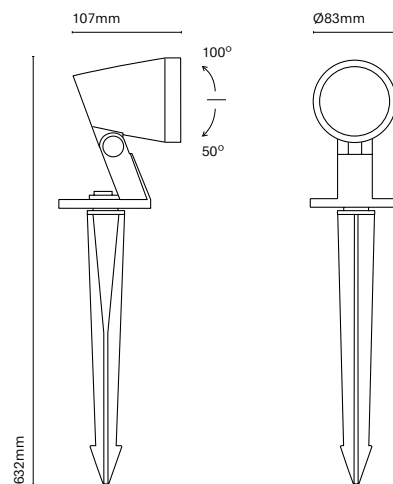

# Jardí Spike

	Colour	CRI/Temp.
24111–	1 Black	GU GU10

3m cable  
GU10 not included


ES  
Es un proyector con acabado antracita disponible en GU10.

FR  
Il s'agit d'un projecteur à finition anthracite disponible dans la version GU10.

IT  
Proiettore grigio antracite disponibile in GU10





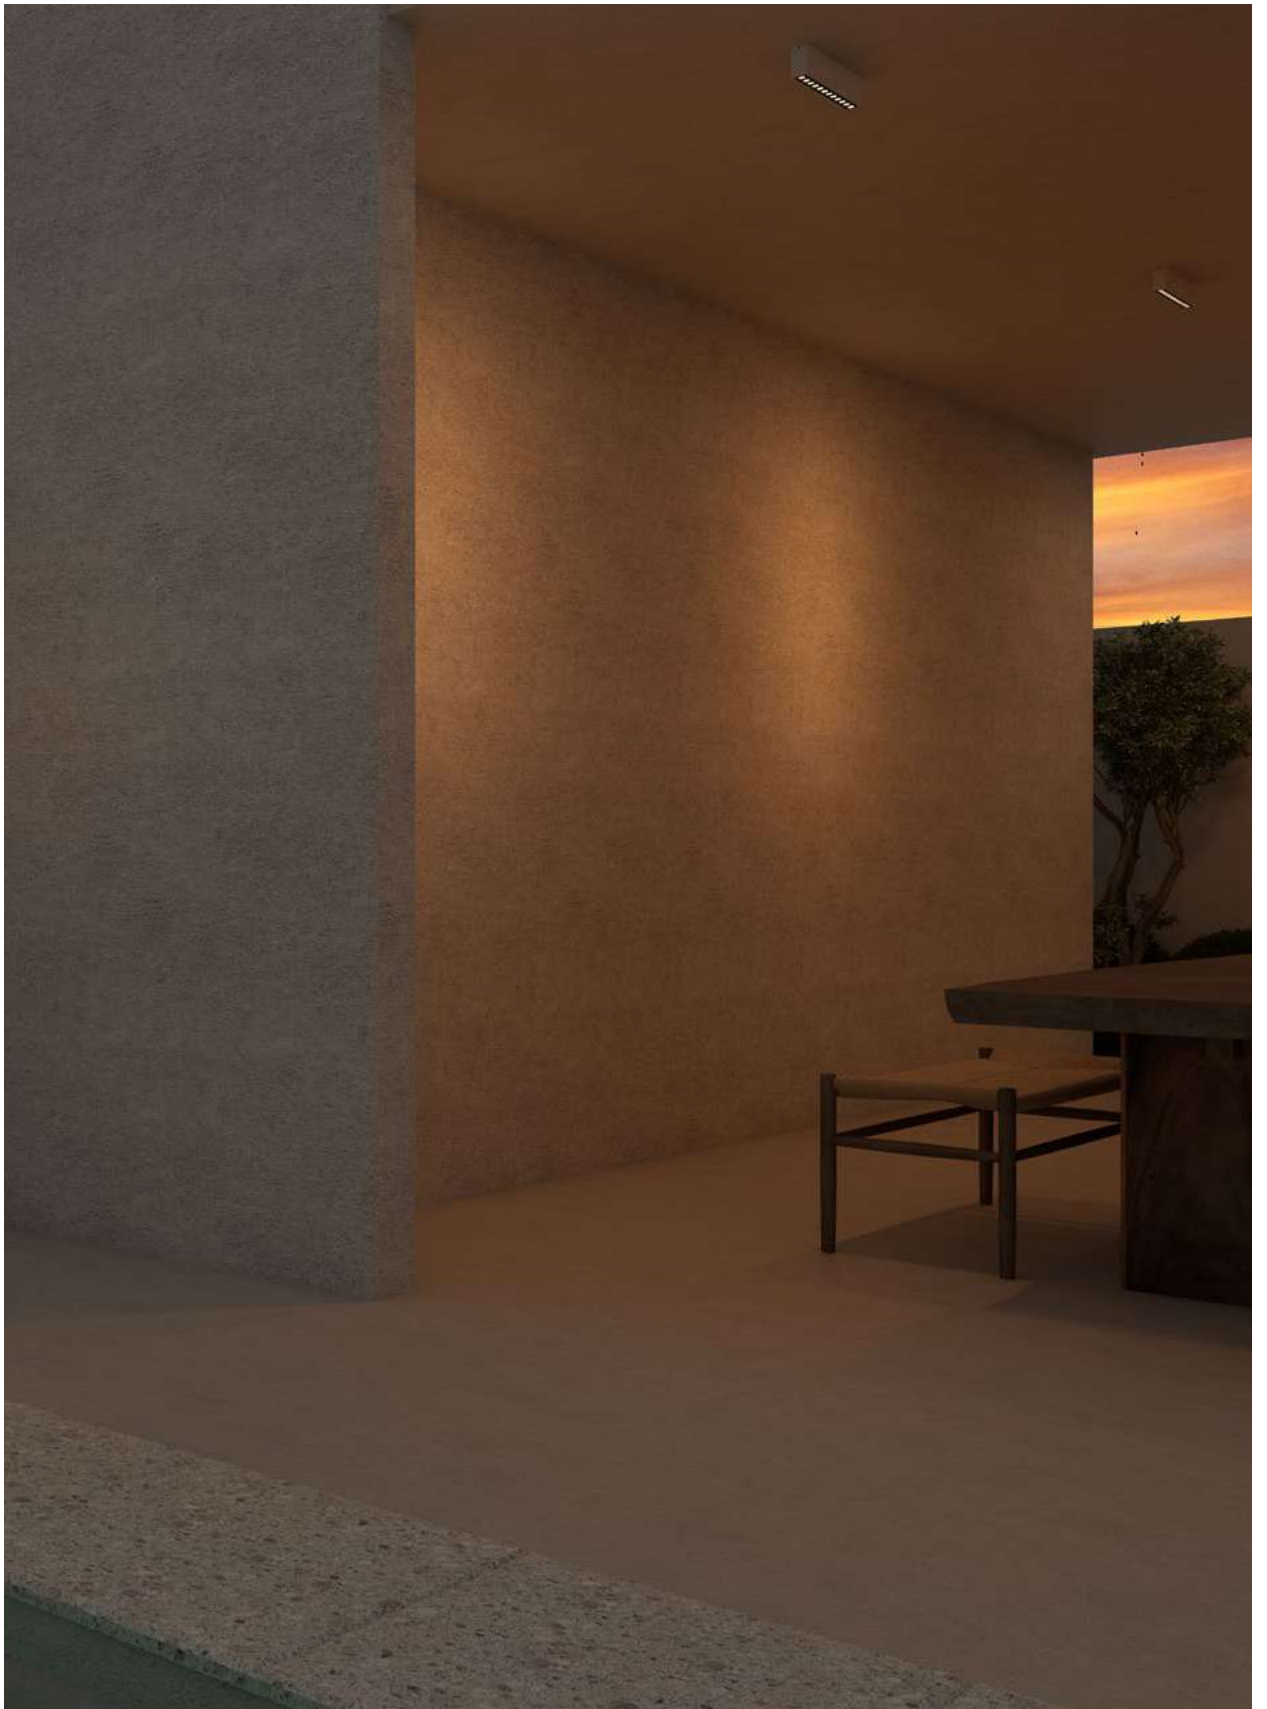


Barri provides us a soft, comfortable and ambient light. This ceiling light has an anthracite finish and is perfect for lighting outdoor areas.

Material Aluminium	Lifetime 65.000h L80B10
Impact protection IK10	Technology LED
Index protection IP65	Guarantee 5 years
Driver Included, integrated	Class I
CRI > 80	Voltage 220-240V
Colour Temp. 3000K / 4000K (Switchable)	Installation Ceiling / wall
	Material Aluminium



# Barri

24210-




Ø180mm




63mm

24211-



Ø235mm



72mm

	Colour	CRI/Temp.	Angle	Led
● 24210-	Y Anthracite	S Switchable	9 110°	0 450 lm / 4,5W
● 24211-	Y Anthracite	S Switchable	9 110°	1 950 lm / 6,5W

● Available while supplies last

ES  
Barri nos proporciona una luz suave, confortable y ambiental. Es un plafón de acabado antracita perfecto para iluminar zonas exteriores.

FR  
Barri nous fournit une lumière douce, confortable et d'ambiance. C'est un plafonnier de finition anthracite, parfait pour éclairer des zones d'extérieur.

IT  
Barri fornisce una luce delicata, confortevole e d'atmosfera. È un plafone grigio antracite ed è perfetto per illuminare le zone esterne.

Vlok's powerful and elegant exterior design provides a clean and minimalist effect thanks to its small size. Its Unified Glare Ratio (UGR) of less than 13, achieved thanks to its reflector, guarantees an almost imperceptible light output with a uniform and glare-free luminous effect from all models in the family. Available in modules of three, six and twelve LEDs with an IP65 rating, which provides high resistance and safety for use in any outdoor project environment.

Index Protection IP65	Temperature 2700K / 3000K / 4000K
Flicker Free	Technology LED
Step McAdam 3-SCDM	Guarantee 5 years
Driver Included, integrated	Class I
CRI 90	Voltage 230V
Lifetime 65.000h L80B10	Material Aluminium

See also: Vlok Recessed  
p. 552 and Vlok Wall p. 560

# Vlok Down

**ES**  
Vlok potente y elegante diseño exterior que brinda un efecto limpio y minimalista gracias a su reducido tamaño. Su índice de deslumbramiento unificado (UGR) inferior a 13, logrado gracias a su reflector, garantiza una salida de luz casi imperceptible con un efecto luminoso uniforme y sin deslumbramientos por parte de todos los modelos de la familia. Disponible en módulos de tres, seis y doce leds con un grado IP65, que proporciona una alta resistencia y seguridad para poder utilizarlo en cualquier ambito de proyecto exterior.


**FR**  
Le design extérieur puissant et élégant de Vlok offre un effet propre et minimaliste grâce à sa petite taille. Son rapport d'éblouissement unifié (UGR) inférieur à 13, obtenu grâce à son réflecteur, garantit un rendement lumineux presque imperceptible avec un effet lumineux uniforme et sans éblouissement pour tous les modèles de la famille. Disponible en modules de trois, six et douze LED avec un indice de protection IP65, ce qui garantit une résistance et une sécurité élevées pour une utilisation dans n'importe quel environnement de projet extérieur.

**IT**  
Il design esterno di Vlok, potente ed elegante, offre un effetto pulito e minimalista grazie alle sue dimensioni ridotte. Il rapporto di abbagliamento unificato (UGR) inferiore a 13, ottenuto grazie al riflettore, garantisce un'emissione luminosa quasi impercettibile con un effetto luminoso uniforme e privo di abbagliamento da tutti i modelli della famiglia. Disponibile in moduli da tre, sei e dodici LED con grado di protezione IP65, che garantisce un'elevata resistenza e sicurezza per l'utilizzo in qualsiasi ambiente esterno.


# Vlok Down



24226-  
Vlok Down



24232-  
Vlok Down



	Colour	CRI/Temp.	Angle	Led	Dimming
24226-	0 White	H 90 / 2700K	2 20°	1 1260lm / 12W	- On-Off
	1 Black	E 90 / 3000K	3 36°		R* Edge cut
		F 90 / 4000K			

\* 1000lm / 10W

	Colour	CRI/Temp.	Angle	Led	Dimming
24232-	0 White	H 90 / 2700K	2 20°	2 1800lm / 18W	- On-Off
	1 Black	E 90 / 3000K	3 36°		D Dali push
		F 90 / 4000K			



Material Aluminium	Lifetime 65.000h L80B10
Impact protection IK06	Technology LED
Index protection IP65	Guarantee 5 years
Driver Included, integrated	Class I
CRI > 80	Voltage 220-240V
Colour Temp. 2700K / 3000K / 4000K	Material Aluminium



# Cala

See also:  
Cala Wall p. 562

Cala is a family of surface mounted fixtures characterised by their clean and elegant design. This product range is flexible and versatile, allowing it to be projected into any space. Its different available wattages make it perfect for high heights as we have up to 52W.

ES

Cala es una familia de luminarias de superficie que se caracterizan por su diseño limpio y elegante. Esta gama de producto es flexible y versátil, permitiendo así ser proyectado en cualquier espacio. Sus diferentes potencias disponibles lo hacen un producto perfecto para alturas elevadas ya que contamos con hasta 52W.


FR

Cala est une famille de luminaires de surface qui est définie par son design propre et élégant. Cette gamme de produit est flexible et versatile, permettant ainsi d'être projeté dans tous les espaces. Disponible dans plusieurs puissances qui le fait un produit parfait pour des hauteurs élevées car nous pouvons compter jusqu'à 52W.


IT

Cala è una famiglia di lampade con installazione a superficie che si caratterizzano per un disegno elegante. Una gamma flessibile e versatile, perfetta per ogni spazio. Le differenti potenze disponibili (fino a 52W) la rendono adatta a soffitti alti.


24201-



24202-



24203-



	Colour	CRI/Temp.	Angle	Led
24201-	● Y Anthracite	G 80 / 2700K	1 15°	2 1500 lm / 13W
	● 0 White	C 80 / 3000K	3 36°	3 2100 lm / 17,5W
		N 80 / 4000K	5 50°	

	Colour	CRI/Temp.	Angle	Led
24202-	● Y Anthracite	G 80 / 2700K	2 20°	3 2500 lm / 18W
	● 0 White	C 80 / 3000K	4 40°	4 3400 lm / 25,5W
		N 80 / 4000K	7 70°	

	Colour	CRI/Temp.	Angle	Led
24203-	● Y Anthracite	G 80 / 2700K	2 20°	5 4800lm / 32W
	● 0 White	C 80 / 3000K	4 40°	
		N 80 / 4000K	7 70°	


Accessories

- 24214- Base entrada lateral para Cala Down 24201-
- 24212- Base entrada lateral para Cala Down 24202-
- 24213- Base entrada lateral para Cala Down 24203-

Colour	
● Y	Anthracite
● 0	White

- 24214-
- 24212-
- 24213-



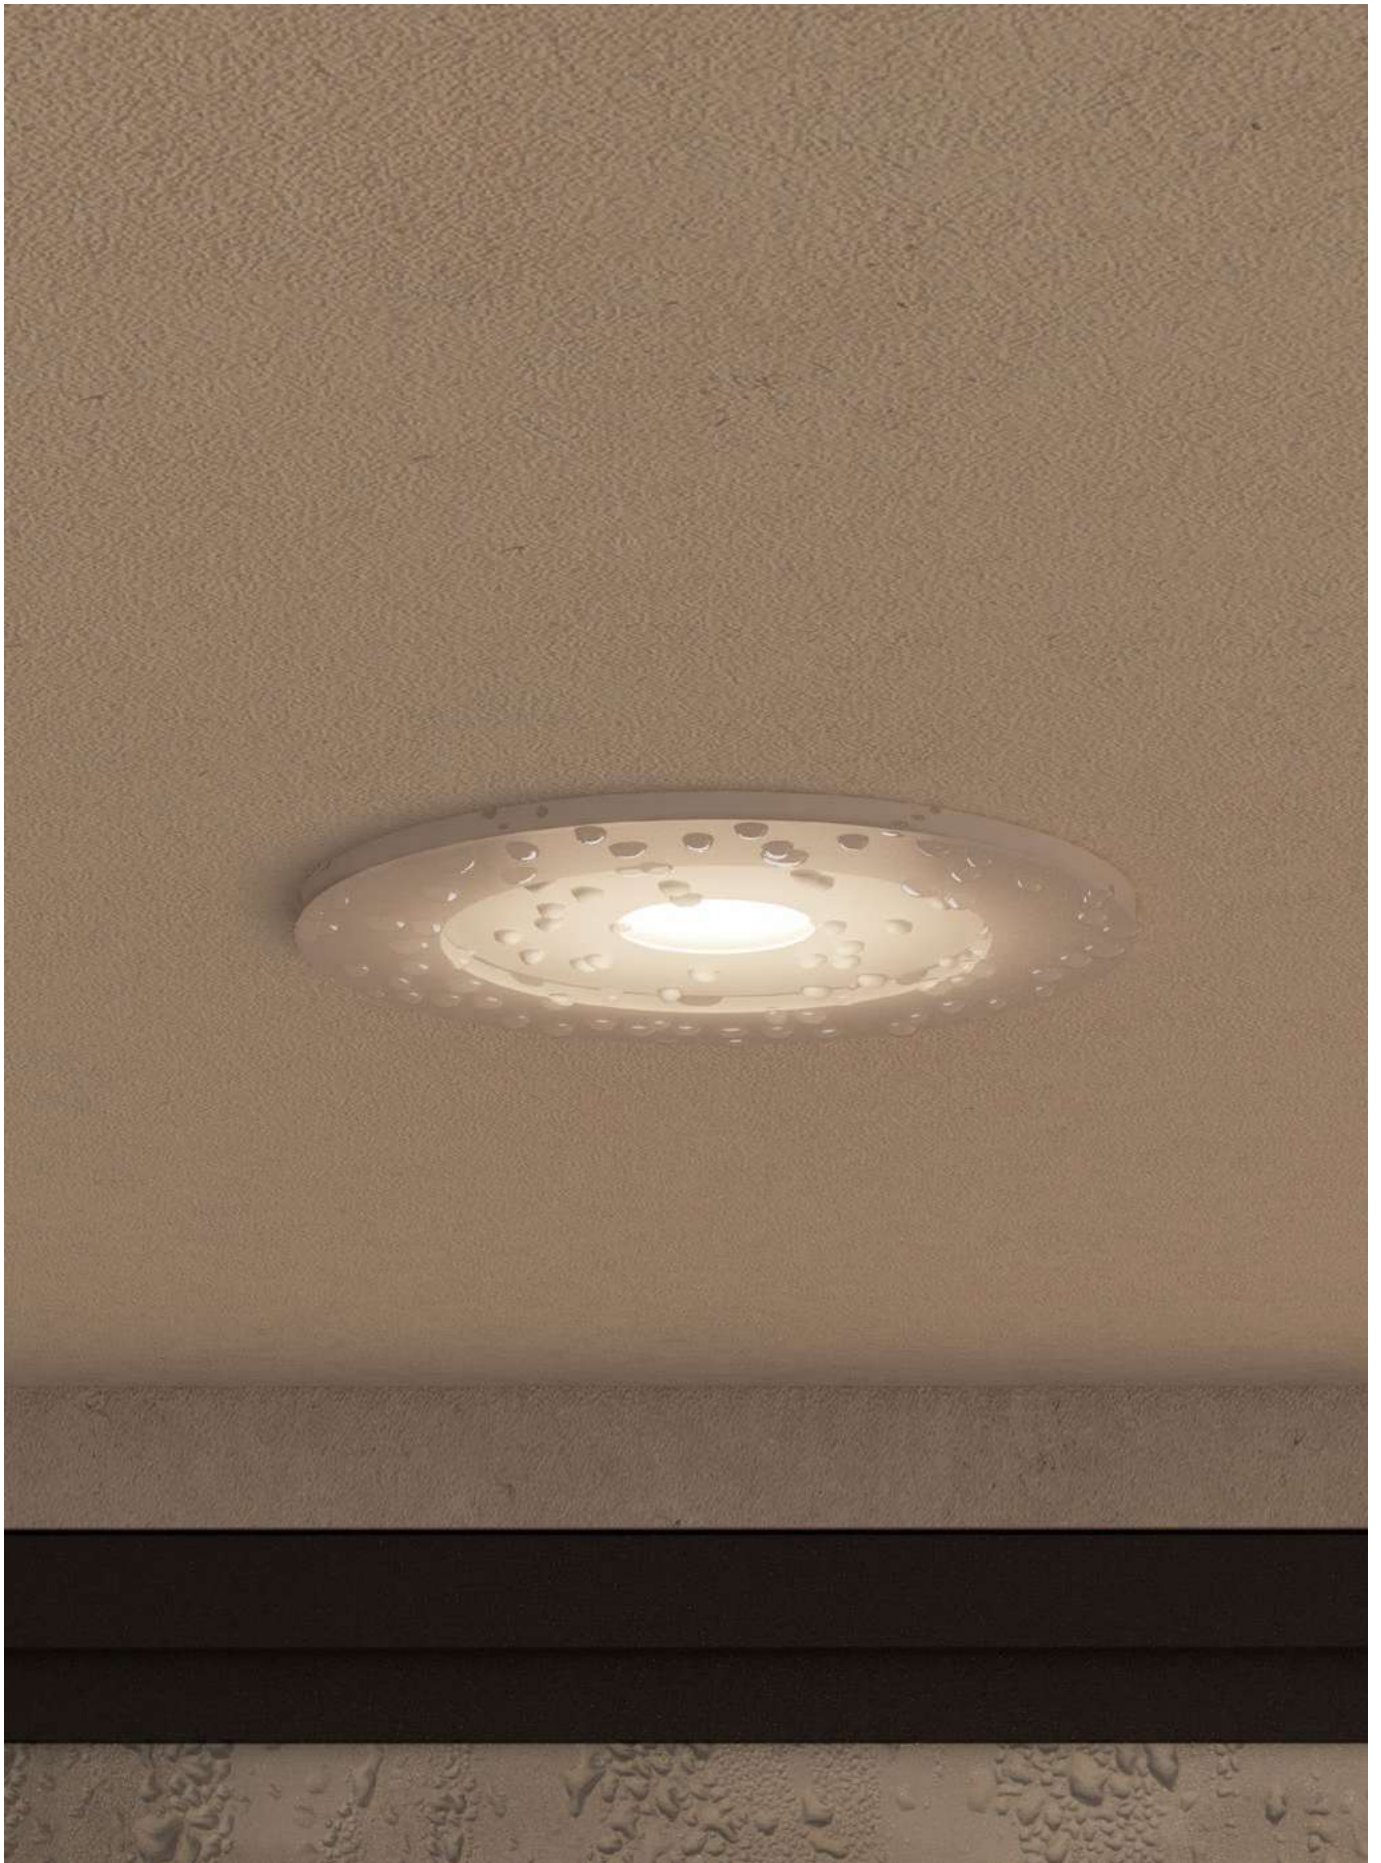

Vlok's powerful and elegant exterior design provides a clean and minimalist effect thanks to its small size. Its Unified Glare Ratio (UGR) of less than 13, achieved thanks to its reflector, guarantees an almost imperceptible light output with a uniform and glare-free luminous effect from all models in the family. Available in modules of three, six and twelve LEDs with an IP65 rating, which provides high resistance and safety for use in any outdoor project environment.

Index Protection IP65	Temperature 2700K / 3000K / 4000K
Flicker Free	Technology LED
Step McAdam 3-SCDM	Guarantee 5 years
Driver Included, remote	Class II
CRI 90	Voltage 230V
Lifetime 65.000h L80B10	Material Aluminium


See also: Vlok Down  
p. 545 and Vlok Wall p. 560

# Vlok Recessed

**ES**  
Vlok potente y elegante diseño exterior que brinda un efecto limpio y minimalista gracias a su reducido tamaño. Su índice de deslumbramiento unificado (UGR) inferior a 13, logrado gracias a su reflector, garantiza una salida de luz casi imperceptible con un efecto lumínico uniforme y sin deslumbramientos por parte de todos los modelos de la familia. Disponible en módulos de tres, seis y doce leds con un grado IP65, que proporciona una alta resistencia y seguridad para poder utilizarlo en cualquier ámbito de proyecto exterior.


**FR**  
Le design extérieur puissant et élégant de Vlok offre un effet propre et minimaliste grâce à sa petite taille. Son rapport d'éblouissement unifié (UGR) inférieur à 13, obtenu grâce à son réflecteur, garantit un rendement lumineux presque imperceptible avec un effet lumineux uniforme et sans éblouissement pour tous les modèles de la famille. Disponible en modules de trois, six et douze LED avec un indice de protection IP65, ce qui garantit une résistance et une sécurité élevées pour une utilisation dans n'importe quel environnement de projet extérieur.

**IT**  
Il design esterno di Vlok, potente ed elegante, offre un effetto pulito e minimalista grazie alle sue dimensioni ridotte. Il rapporto di abbagliamento unificato (UGR) inferiore a 13, ottenuto grazie al riflettore, garantisce un'emissione luminosa quasi impercettibile con un effetto luminoso uniforme e privo di abbagliamento da tutti i modelli della famiglia. Disponibile in moduli da tre, sei e dodici LED con grado di protezione IP65, che garantisce un'elevata resistenza e sicurezza per l'utilizzo in qualsiasi ambiente esterno.

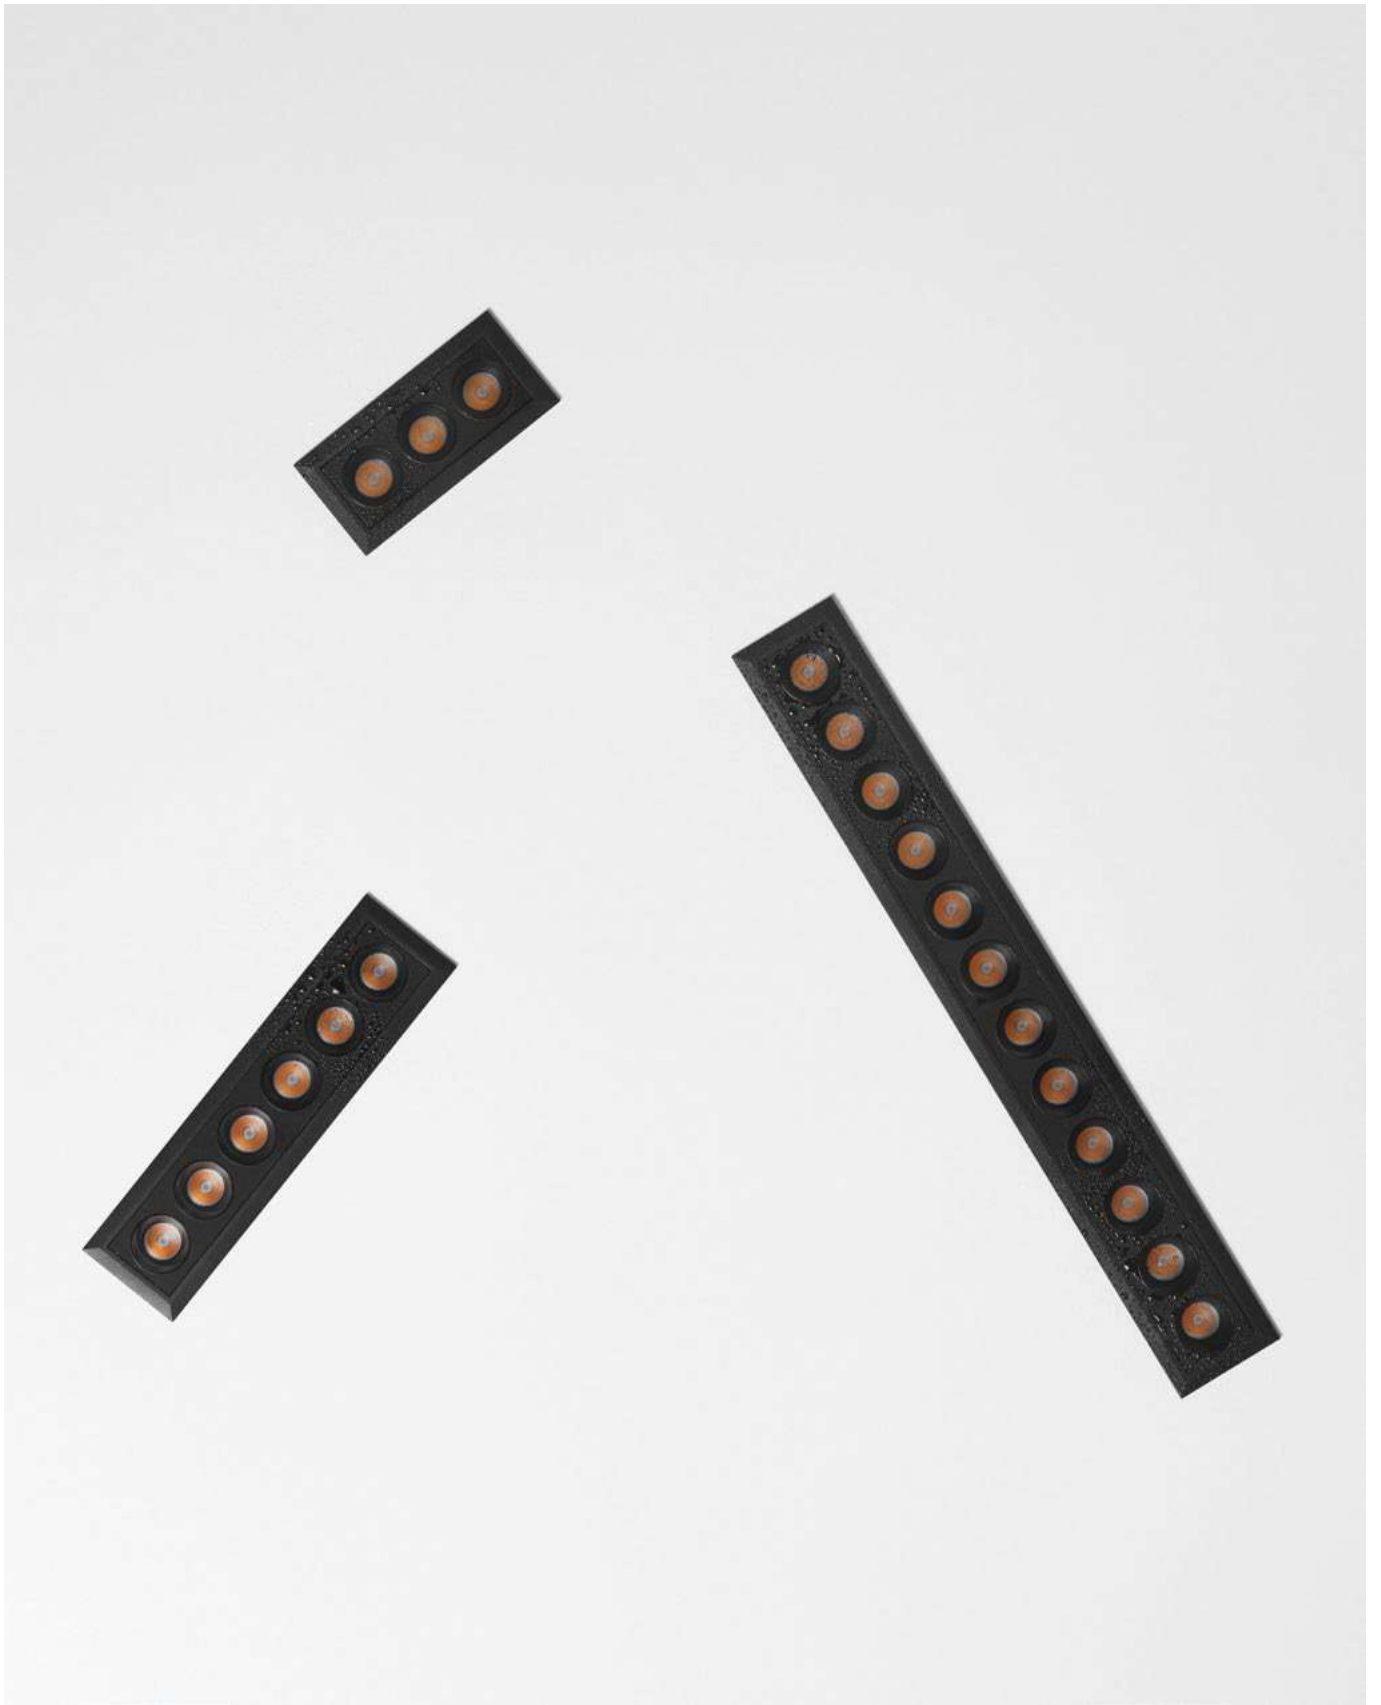




24613-  
Vlok Recessed



Cut-out 87x37mm




24616-  
Vlok Recessed

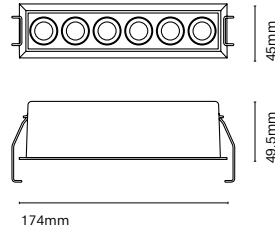

Cut-out 165x37mm



24622-  
Vlok Recessed

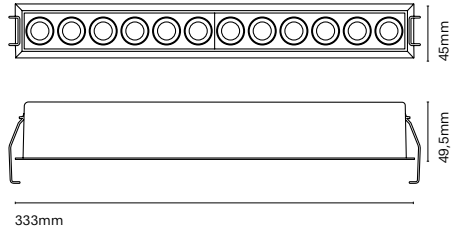

Cut-out 325x37mm

	Colour	CRI/Temp.	Angle	Led	Dimming
24613-	0 White	H 90 / 2700K	2 20°	0 630lm / 8W	- On-Off
	1 Black	E 90 / 3000K	3 36°		R Edge cut
		F 90 / 4000K			D Dali push

	Colour	CRI/Temp.	Angle	Led	Dimming
24616-	0 White	H 90 / 2700K	2 20°	1 1260lm / 15W	- On-Off
	1 Black	E 90 / 3000K	3 36°		R Edge cut
		F 90 / 4000K			D Dali push

	Colour	CRI/Temp.	Angle	Led	Dimming
24622-	0 White	H 90 / 2700K	2 20°	3 2520lm / 28W	- On-Off
	1 Black	E 90 / 3000K	3 36°		R Edge cut
		F 90 / 4000K			D Dali push


Ciutat is a family composed by three ranges of recessed downlights with a minimalist and architectural aesthetics.

# Ciutat




Material Aluminium	Colour temp. 2700K / 3000K / 4000K
Impact protection IK06	Technology LED
Index protection IP66	Guarantee 5 years
Driver Included, integrated	Class I
CRI > 80	Voltage 220-240V
Lifetime 65.000h L80B10	Material Aluminium, Glass

24600-  
24601-  
24602-



Ø165mm



99mm

	Colour	CRI/Temp.	Angle	LED
24600- High wall washer	Y Anthracite	G 80 / 2700K	A Asymetric	2 1500 lm / 13W
	0 White	C 80 / 3000K		
		N 80 / 4000K		

	Colour	CRI/Temp.	Angle	LED
24601- Wide wall washer	Y Anthracite	G 80 / 2700K	A Asymetric	2 1500 lm / 13W
	0 White	C 80 / 3000K		
		N 80 / 4000K		

	Colour	CRI/Temp.	Angle	LED
24602-	Y Anthracite	G 80 / 2700K	4 45°	2 1500 lm / 13W
	0 White	C 80 / 3000K	6 60°	
		N 80 / 4000K		

Installation dimensions Ø150mm

ES  
Ciutat es una familia compuesta por tres gamas de downlights empotrables que cuentan de una estética minimalista y arquitectónica.

FR  
Ciutat est une famille composée de trois gammes de downlights encastrés avec un design minimaliste et architectural.

IT  
Ciutat è una famiglia composta da 3 downlights con un'estetica minimalista e architettonale.





Index protection IP65	Technology LED
Flicker <5%	Guarantee 5 years
Step McAdam 3-SDCM	Class II
Driver Included, integrated	Voltage 220-240V
CRI 90	Material Aluminium, Glass, Painting (suitable for outdoor use and saline environments)
Lifetime 50.000h	
Colour temp. 2700K / 3000K / 4000K	



# Sight

Sight is a decorative wall or ceiling light suitable for both indoor and outdoor use. Available with or without a colored reflector, in round and oval shapes, and in four finishes. It provides precise ambient lighting with an elegant, contemporary design.

ES

Sight es un aplique decorativo para pared o techo, apto para interior y exterior. Disponible con o sin reflector de color, en formas redonda y ovalada, y en cuatro acabados. Ofrece luz ambiental precisa con un diseño elegante y contemporáneo.


FR

Sight est un applique décoratif pour mur ou plafond, adapté à une utilisation intérieure et extérieure. Disponible avec ou sans réflecteur de couleur, en formes ronde et ovale, et en quatre finitions. Il offre un éclairage d'ambiance précis avec un design élégant et contemporain.


IT

Sight è un apparecchio decorativo da parete o soffitto, adatto per interni ed esterni. Disponibile con o senza riflettore colorato, nelle forme rotonda e ovale, e in quattro finiture. Offre una luce ambientale precisa con un design elegante e contemporaneo.


24511-  
Sight round

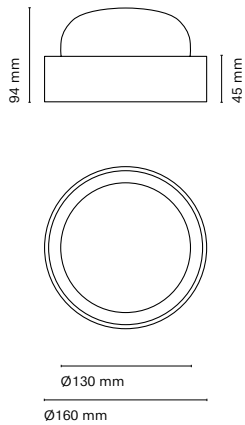


24512-  
Sight round base

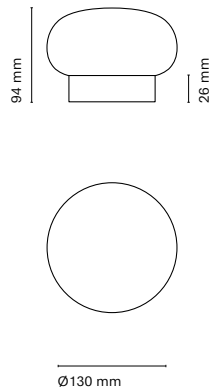

24521-  
Sight oval

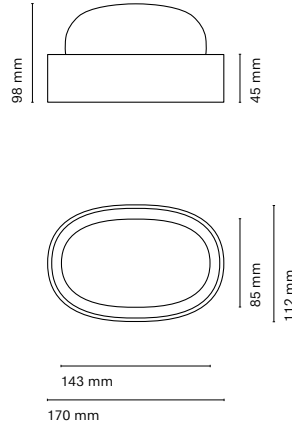

24522-  
Sight oval base

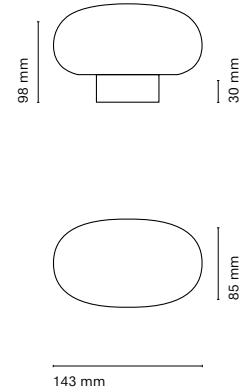

	Colour	CRI/Temp.	Led	Dimming
24511-	● 1 Graphite Black	H 90 / 2700K	0 700lm/6W	- On-Off
	● T Brown Grey (RAL 7013)	E 90 / 3000K		D Dali push
	● 7 Satin Nickel	F 90 / 4000K		
	● P Pebble Grey (RAL 7032)			

	Colour	CRI/Temp.	Led	Dimming
24512-	● 1 Graphite Black	H 90 / 2700K	0 700lm/6W	- On-Off
	● P Pebble Grey (RAL 7032)	E 90 / 3000K		D Dali push
		F 90 / 4000K		

	Colour	CRI/Temp.	Led	Dimming
24521-	● 1 Graphite Black	H 90 / 2700K	0 580lm/6W	- On-Off
	● T Brown Grey (RAL 7013)	E 90 / 3000K		D Dali push
	● 7 Satin Nickel	F 90 / 4000K		
	● P Pebble Grey (RAL 7032)			

	Colour	CRI/Temp.	Led	Dimming
24522-	● 1 Graphite Black	H 90 / 2700K	0 580lm/6W	- On-Off
	● P Pebble Grey (RAL 7032)	E 90 / 3000K		D Dali push
		F 90 / 4000K		

Vlok's powerful and elegant exterior design provides a clean and minimalist effect thanks to its small size. Its Unified Glare Ratio (UGR) of less than 13, achieved thanks to its reflector, guarantees an almost imperceptible light output with a uniform and glare-free luminous effect from all models in the family. Available in modules of three, six and twelve LEDs with an IP65 rating, which provides high resistance and safety for use in any outdoor project environment.

Index Protection IP65	Temperature 2700K / 3000K / 4000K
Flicker Free	Technology LED
Step McAdam 3-SCDM	Guarantee 5 years
Driver Included, integrated	Class I
CRI 90	Voltage 230V
Lifetime 65.000h L80B10	Material Aluminium, Glass

See also: Vlok Down p. 545  
and Vlok Recessed p. 552




## Vlok Wall

**ES**  
Vlok potente y elegante diseño exterior que brinda un efecto limpio y minimalista gracias a su reducido tamaño. Su índice de deslumbramiento unificado (UGR) inferior a 13, logrado gracias a su reflector, garantiza una salida de luz casi imperceptible con un efecto lumínico uniforme y sin deslumbramientos por parte de todos los modelos de la familia. Disponible en módulos de tres, seis y doce leds con un grado IP65, que proporciona una alta resistencia y seguridad para poder utilizarlo en cualquier ámbito de proyecto exterior.


**FR**  
Le design extérieur puissant et élégant de Vlok offre un effet propre et minimaliste grâce à sa petite taille. Son rapport d'éblouissement unifié (UGR) inférieur à 13, obtenu grâce à son réflecteur, garantit un rendement lumineux presque imperceptible avec un effet lumineux uniforme et sans éblouissement pour tous les modèles de la famille. Disponible en modules de trois, six et douze LED avec un indice de protection IP65, ce qui garantit une résistance et une sécurité élevées pour une utilisation dans n'importe quel environnement de projet extérieur.

**IT**  
Il design esterno di Vlok, potente ed elegante, offre un effetto pulito e minimalista grazie alle sue dimensioni ridotte. Il rapporto di abbagliamento unificato (UGR) inferiore a 13, ottenuto grazie al riflettore, garantisce un'emissione luminosa quasi impercettibile con un effetto luminoso uniforme e privo di abbagliamento da tutti i modelli della famiglia. Disponibile in moduli da tre, sei e dodici LED con grado di protezione IP65, che garantisce un'elevata resistenza e sicurezza per l'utilizzo in qualsiasi ambiente esterno.


# Vlok Wall

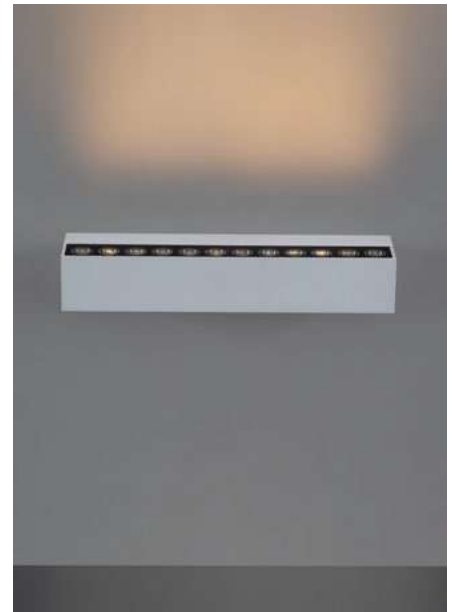

24446-  
Vlok Wall

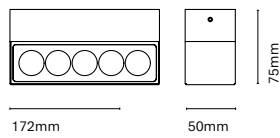

24452-  
Vlok Wall

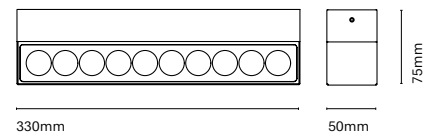

	Colour	CRI/Temp.	Angle	Led	Dimming
24446-	0 White	H 90 / 2700K	2 20°	1 1260lm / 12W	- On-Off
	1 Black	E 90 / 3000K	3 36°		R* Edge cut
		F 90 / 4000K			

\* 1000lm / 10W

	Colour	CRI/Temp.	Angle	Led	Dimming
24452-	0 White	H 90 / 2700K	2 20°	2 1800lm / 18W	- On-Off
	1 Black	E 90 / 3000K	3 36°		D Dali push
		F 90 / 4000K			

Cala is a family of surface mounted fixtures characterised by their elegant design. This product range is flexible and versatile, allowing it to be projected into any space. Its different available wattages make it perfect for high heights as we have up to 25,5W.

Material Aluminium	Lifetime 65.000h L80B10
Impact protection IK06	Technology LED
Index protection IP65	Guarantee 5 years
Driver Included, integrated	Class I
CRI > 80	Voltage 220-240V
Colour Temp. 2700K / 3000K / 4000K	Material Aluminium

See also:  
Cala Down p. 548

# Cala Wall

**ES**  
Cala es una familia de luminarias de superficie que se caracterizan por su diseño limpio y elegante. Esta gama de producto es flexible y versátil, permitiendo así ser proyectado en cualquier espacio. Sus diferentes potencias disponibles lo hacen un producto perfecto para alturas elevadas ya que contamos con hasta 25,5W.

**FR**  
Cala est une famille de luminaires de surface qui est définie par son design propre et élégant. Cette gamme de produit est flexible et versatile, permettant ainsi d'être projeté dans tous les espaces. Disponible dans plusieurs puissances qui le fait un produit parfait pour des hauteurs élevées car nous pouvons compter jusqu'à 25,5W.

**IT**  
Cala è una famiglia di apparecchi da superficie caratterizzati da un design pulito ed elegante. Questa gamma di prodotti è flessibile e versatile, consentendone l'installazione in qualsiasi spazio. Le sue diverse potenze la rendono perfetta per soffitti alti, essendo disponibile in opzioni fino a 25,5W.



	Colour	CRI/Temp.	Angle	Led
24401-	● Y Anthracite	G 80 / 2700K	1 15°	2 1500 lm / 13W
	● 0 White	C 80 / 3000K	3 36°	
		N 80 / 4000K	5 50°	

	Colour	CRI/Temp.	Angle	Led
24402-	● Y Anthracite	G 80 / 2700K	2 20°	3 2500 lm / 18W
	● 0 White	C 80 / 3000K	4 40°	
		N 80 / 4000K	7 70°	

	Colour	CRI/Temp.	Angle	Led
24403-	● Y Anthracite	G 80 / 2700K	2 20°	4 3400 lm / 25,5W
	● 0 White	C 80 / 3000K	4 40°	
		N 80 / 4000K	6 60°	


#### Accessories

24491-	Floor holder for 350mm high
24492-	Floor holder for 650mm high


24211-  
24212-  
24213-

	Colour
24211-	● Y Anthracite
24212-	● 0 White
24213-	


24401-

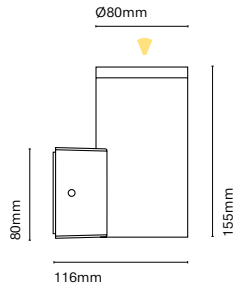


24402-

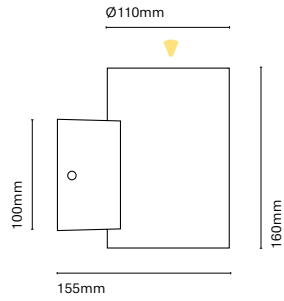


24403-

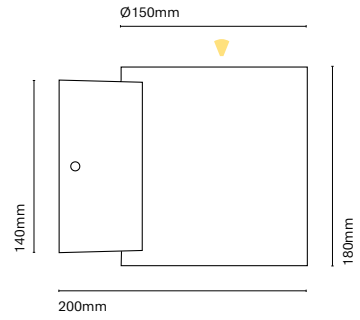


24410-

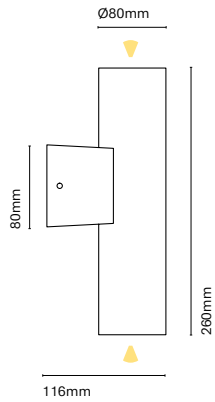

24411-

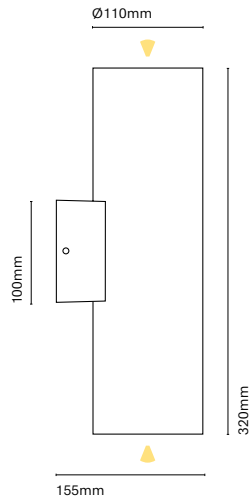

24412-

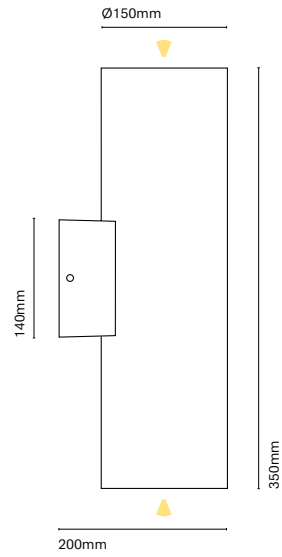

	Colour	CRI/Temp.	Angle	Led
24410-	● Y Anthracite	G 80 / 2700K	1 15°	2 1500 lm x2 /
	● 0 White	C 80 / 3000K	3 36°	2x 13W
		N 80 / 4000K	5 50°	

	Colour	CRI/Temp.	Angle	Led
24411-	● Y Anthracite	G 80 / 2700K	2 20°	3 2500 lm x2 /
	● 0 White	C 80 / 3000K	4 40°	2x 18W
		N 80 / 4000K	7 70°	

	Colour	CRI/Temp.	Angle	Led
24412-	● Y Anthracite	G 80 / 2700K	2 20°	4 3400 lm x2 / 2x 25,5W
	● 0 White	C 80 / 3000K	4 40°	
		N 80 / 4000K	6 60°	



Far is an outdoor decorative spotlight available in Spike, Wall, and Modular formats. With three sizes and three colors, it allows highlighting exterior elements by combining functional design, modularity, and technical adaptability.

Index protection  
IP65

Technology  
LED

See also: Far Spike p. 533  
and Far Modular p. 534

Flicker  
Free <5%

Guarantee  
5 years

Step McAdam  
3-SDCM

Class  
I

Driver  
Included  
Integrated

Voltage  
200-240V

CRI  
90

Materials  
Aluminium, Glass,  
Painting (suitable for  
outdoor use and saline  
environments)

Lifetime  
50.000h L70B20

Colour temp.  
2200 / 2700K /  
3000K / 4000K

# Far Wall

ES

Far es un proyector decorativo de exterior disponible en formatos Spike, Wall y Modular. Con tres tamaños y tres colores, permite resaltar elementos exteriores combinando diseño funcional, modularidad y adaptabilidad técnica.


FR

Far est un projecteur décoratif d'extérieur disponible aux formats Spike, Wall et Modular. Avec trois tailles et trois couleurs, il permet de mettre en valeur des éléments extérieurs en combinant design fonctionnel, modularité et adaptabilité technique.


IT

Far è un proiettore decorativo da esterno disponibile nei formati Spike, Wall e Modular. Con tre dimensioni e tre colori, permette di evidenziare elementi esterni combinando design funzionale, modularità e adattabilità tecnica.

24809-  
Far Wall 55



24810-  
Far Wall 70

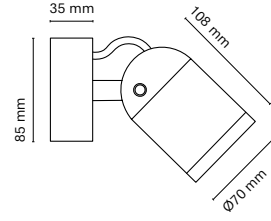

	Colour	CRI/Temp.	Angle	Led	Dimming
24809-	● 1 Graphite black	Y 90 / 2200K	2 24°	1 490lm / 7W	- On-Off
	● T Brown grey (RAL 7013)	H 90 / 2700K	3 36°		D Dali push
	● P Pebble grey (RAL 7032)	E 90 / 3000K			
		F 90 / 4000K			

	Colour	CRI/Temp.	Angle	Led	Dimming
24810-	● 1 Graphite black	Y 90 / 2200K	2 24°	2 836lm / 12W	- On-Off
	● T Brown grey (RAL 7013)	H 90 / 2700K	3 36°		D Dali push
	● P Pebble grey (RAL 7032)	E 90 / 3000K			
		F 90 / 4000K			

Ronda has been designed to create projection light being installed in garden areas with a pole or in wall lighting. With its 3 different beam angles and 4 powers we can cover any project.

# Ronda Wall

Material  
Aluminium

Colour temp.  
2700K / 3000K / 4000K

See also:  
Ronda Spike p. 538

Impact protection  
IK06

Technology  
LED

Index protection  
IP66

Guarantee  
5 years

Driver  
Included, integrated

Class  
I

CRI  
> 80

Voltage  
220–240V

Lifetime  
65.000h L80B10

\* It comes with a 3m cable




ES  
Ronda ha sido diseñada para crear luz de proyección y ser instalado en las zonas de jardín con tija o en formato applique de pared. Con sus 3 ángulos de apertura y 4 potencias diferentes podemos abarcar cualquier proyecto.


FR  
Ronda a été conçue pour créer une lumière de projection et pour être installé dans des jardins, soit avec une tige ou comme une applique murale. Avec ses deux angles d'ouverture et trois puissances différentes nous pouvons couvrir tous les projets.

IT  
Ronda è stata pensata per proiettare la luce ed essere installata nei giardini come picchetto o come applique. Ha 3 angoli d'apertura e 4 potenze per soddisfare qualsiasi esigenza.


24420-

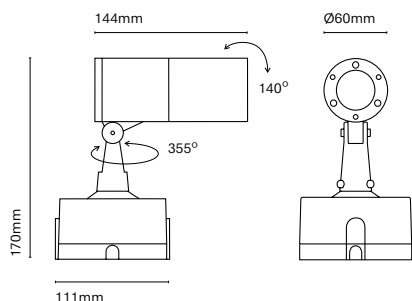

24421-

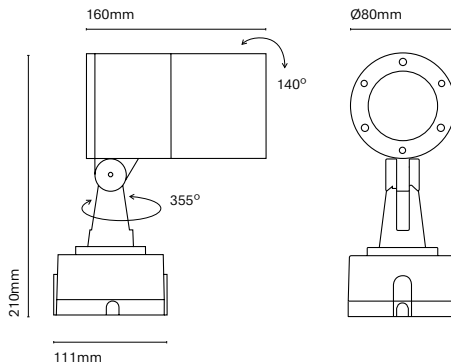

24422-

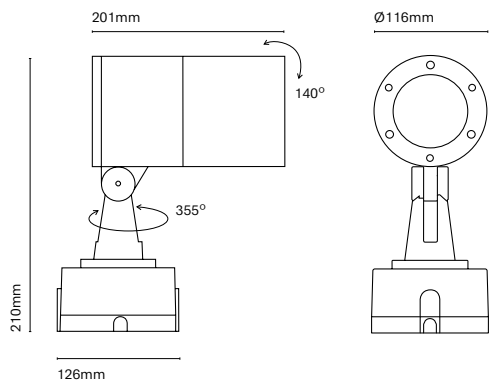

	Colour	CRI/Temp.	Angle	Led
●	Y Anthracite	G 80 / 2700K	2 24°	1 1000 lm / 9W
●	0 White	C 80 / 3000K	3 36°	
		N 80 / 4000K		

	Colour	CRI/Temp.	Angle	Led
●	Y Anthracite	G 80 / 2700K	2 24°	2 1500 lm / 13W
●	0 White	C 80 / 3000K	3 36°	3 2100 lm / 17,5W
		N 80 / 4000K		

	Colour	CRI/Temp.	Angle	Led
●	Y Anthracite	G 80 / 2700K	2 20°	4 3400 lm / 25,5W
●	0 White	C 80 / 3000K	4 40°	
		N 80 / 4000K		

● Available while supplies last

ES  
Es un proyector con acabado antracita disponible en GU10.

FR  
Il s'agit d'un projecteur à finition anthracite disponible dans la version GU10.


IT  
Proiettore grigio antracite disponibile in GU10

Material Polycarbonate	Guarantee 5 years
Impact protection IK06	Class II
Index protection IP65	Voltage 110–240V (max.)
Technology GU10 (not included)	



# Jardí Wall

24110-

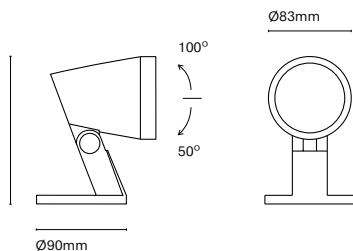

	Colour	CRI/Temp.	
24110-	1 Black	GU	GU10

3m cable  
GU10 LED not included

See also:  
Jardí Spike p. 540

This is an anthracite-finished spotlight available in GU10.

Material Aluminium	Lifetime 65.000h L80B10
Impact protection IK06	Technology LED
Index protection IP65	Guarantee 5 years
Driver Included, integrated	Class I
CRI > 80	Voltage 220–240V
Colour Temp. 3000K / 4000K (Switchable)	Material Aluminium

# Passeig

Passeig can only be described with one word; elegance in its pure state. A surface mounted wall fixture which provides a lighting effect that borders on excellence. It is available in 3 different designs.




ES  
Passeig solo se puede describir con una palabra; elegancia en su estado puro. Una luminaria adosada a pared que proporciona una luz que roza la excelencia. Está disponible en 3 diseños diferentes.


FR  
Passeig peut être décrit qu'avec un seul mot : l'élégance à l'état pur. Un luminaire mural encastré qui fournit une lumière qui frise l'excellence. Disponible en 3 modèles différents.

IT  
Passeig si può descrivere con una sola parola; eleganza allo stato puro. Un incasso che offre una luce eccellente ed è disponibile in 3 modelli.


24305-

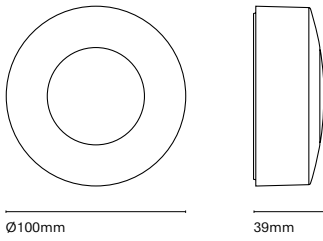


24301-

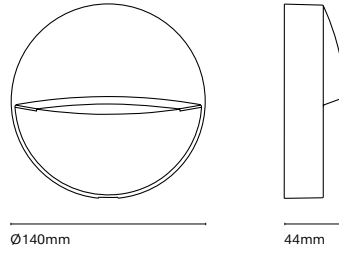


24303-

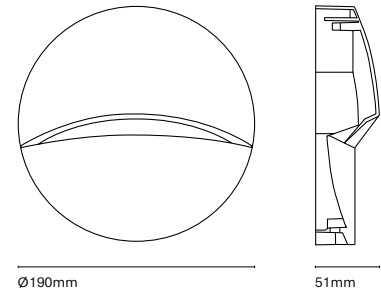


24306-

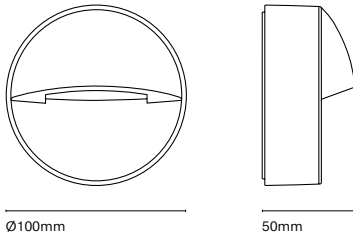

24302-



24304-

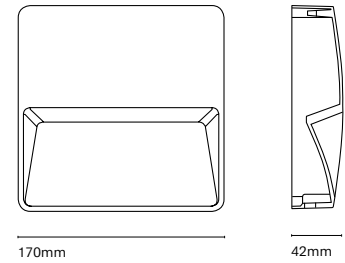

Recommended height above the floor: approx. 20 cm

	Colour	CRI/Temp.	Angle	Led
24305-	Y Anthracite	S Switchable 830/840	9 110°	0 141 lm / 1,2W
24306-	Y Anthracite	S Switchable 830/840	0	170 lm / 1,6W
24301-	Y Anthracite	S Switchable 830/840	0	350 lm / 3,3W
24302-	Y Anthracite	S Switchable 830/840	0	350 lm / 3,3W
24303-	Y Anthracite	S Switchable 830/840	0	600 lm / 4,5W
24304-			1	800 lm / 6,4W

Available while supplies last



Plaça is a family of wall lights and beacons characterised by their architectural design and unique lighting effect. Its accessories allow to complete the family by transforming the wall lamp into a beacon of different sizes.

Material  
Aluminium

Colour temp.  
2700K / 3000K / 4000K

See also:  
Plaça Bollard p. 596

Impact protection  
IK06

Technology  
LED

Index protection  
IP65

Guarantee  
5 years  
Class  
I

Driver  
Included, integrated

Voltage  
220-240V

CRI  
> 80

Material  
Aluminium



Lifetime  
65.000h L80B10



# Plaça Wall

24430-

24431-

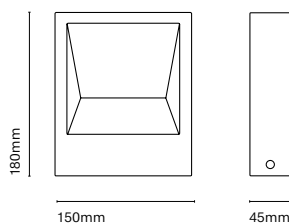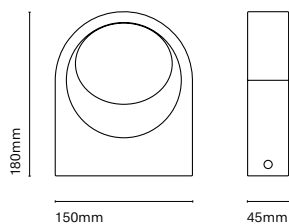

	Colour	CRI/Temp.	Led
24430-	● Y Anthracite	G 80 / 2700K	0 800 lm / 6W
24431-	● O White	C 80 / 3000K	
		N 80 / 4000K	



ES

Plaça es una familia compuesta de apliques y balizas caracterizada por su diseño arquitectónico y su efecto lumínico único. Sus accesorios permiten completar la familia transformando el aplique en una baliza de diferentes tamaños.

FR

Plaça est une famille d'appliques et de balises qui se caractérise par sa conception architecturale et un effet d'éclairage unique. Ses accessoires permettent de compléter la famille en transformant l'applique mural dans une balise de différentes tailles.

IT


Plaça è una famiglia di applique caratterizzata da un design architettonico e da un effetto illuminotecnico unico. I suoi accessori permettono di completare la gamma trasformandola in una lampada di differenti dimensioni.





Recessed aluminium wall fixture with an IP65 rating. It has the pre-installation box included. Perfect for creating a wallwasher effect in different shapes.

Material Aluminium	Guarantee 5 years
Impact protection IK02	Class I
Index protection IP65	Voltage 220-240V
Driver Included, integrated	LED 700mA/3W
CRI > 80	Colour temp. 3000K / 4000K (Switchable)
Lifetime 65.000h L80B10	Material Aluminium

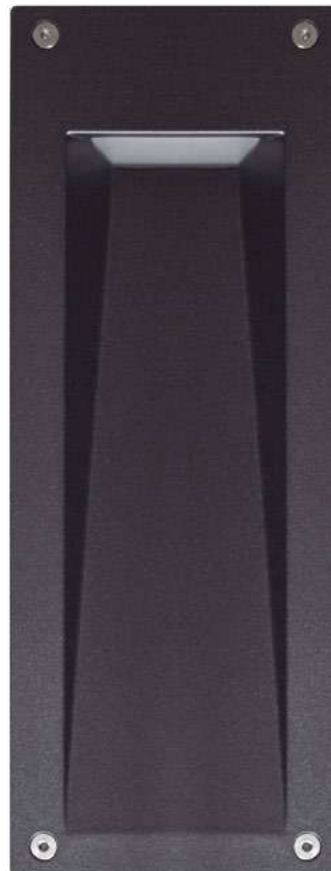

Up\_Ext





ES  
Luminaria empotrable en pared de aluminio con un índice de IP65. Cuenta con la caja de pre instalación incluida. Perfecta para crear un efecto de bañador de pared en diferentes formatos.



FR  
Luminaire encastré pour des murs en aluminium et avec IP65. Il comprend le boîtier pré-installation. Parfait pour créer un effet de lèche-mur dans différents formats.

IT  
Incasso in alluminio con IP65. Perfetto per creare un effetto di bagnatore di parete. Cassaforma inclusa.



15860-



15870-



15880-

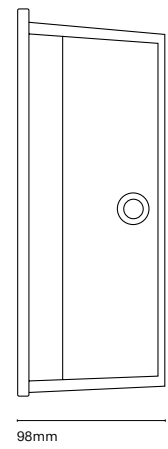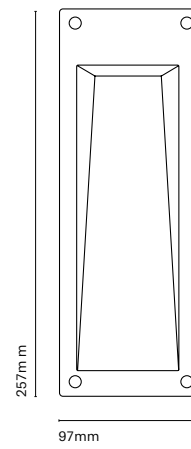

Recommended height above the floor: approx. 20 cm

	Colour	CRI/Temp.	Angle	LED
15860-	Y Anthracite	S Switchable	0 95°	0 700mA / 3W

Installation dimensions Ø105mm

	Colour	CRI/Temp.	Angle	LED
15870-	Y Anthracite	S Switchable	0 90°	0 700mA / 3W

Installation dimensions 88x88mm

	Colour	CRI/Temp.	Angle	LED
● 15880-	Y Anthracite	S Switchable	0 100°	0 700mA / 3W

Installation dimensions 250x98mm

● Available while supplies last

ES

Es una luminaria empotrable con un diseño limpio y elegante. Carrer ha sido creada para generar tanto un efecto bañador de pared como de señalización.

FR

Un luminaire encastré avec un design épuré et élégant. Carrer a été conçu pour créer un effet lèche-mur à la fois que balisage.

IT

Incasso dal disegno pulito ed elegante. Carrer è un segnapasso pensato anche per creare un effetto Wall Washer.



# Carrer

Material Aluminium	Lifetime 65.000h L80B10
Impact protection IK02	Guarantee 5 years
Index protection IP65	Class I
Driver Included, integrated	Voltage 220-240V
CRI > 80	Colour temp. 3000K / 4000K (Switchable)
	Material Aluminium

It is a recessed downlight with a clean and elegant design. Carrer has been created to generate both a wallwashing and pointing effect.


ES  
Es una luminaria empotrable con un diseño limpio y elegante. Carrer ha sido creada para generar tanto un efecto bañador de pared como de señalización.

FR  
Un luminaire encastré avec un design épuré et élégant. Carrer a été conçu pour créer un effet lèche-mur à la fois que balisage.


IT  
Incasso dal disegno pulito ed elegante. Carrer è un segnapasso pensato anche per creare un effetto Wall Washer.



24500-

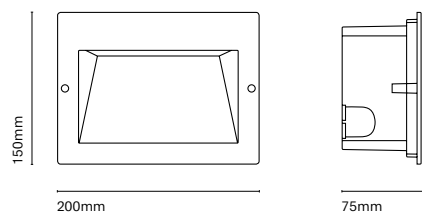

24501-

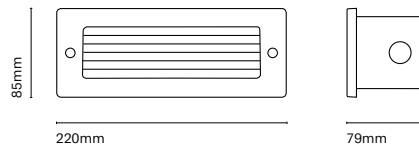

Recommended height above the floor: approx. 20 cm

	Colour	CRI/Temp.	Angle	LED
24500-	Y Anthracite	S Switchable	9 100°	1 1000 lm / 10W
	0 White			


Installation dimensions 176x130mm  
Pre installation box for concrete 195x145x80mm included

	Colour	CRI/Temp.	LED
24501-	Y Anthracite	S Switchable	0 170 lm / 1,6W
	0 White		

Installation dimensions 178x67mm  
Pre installation box for concrete 212x78x75mm included

Available while supplies last



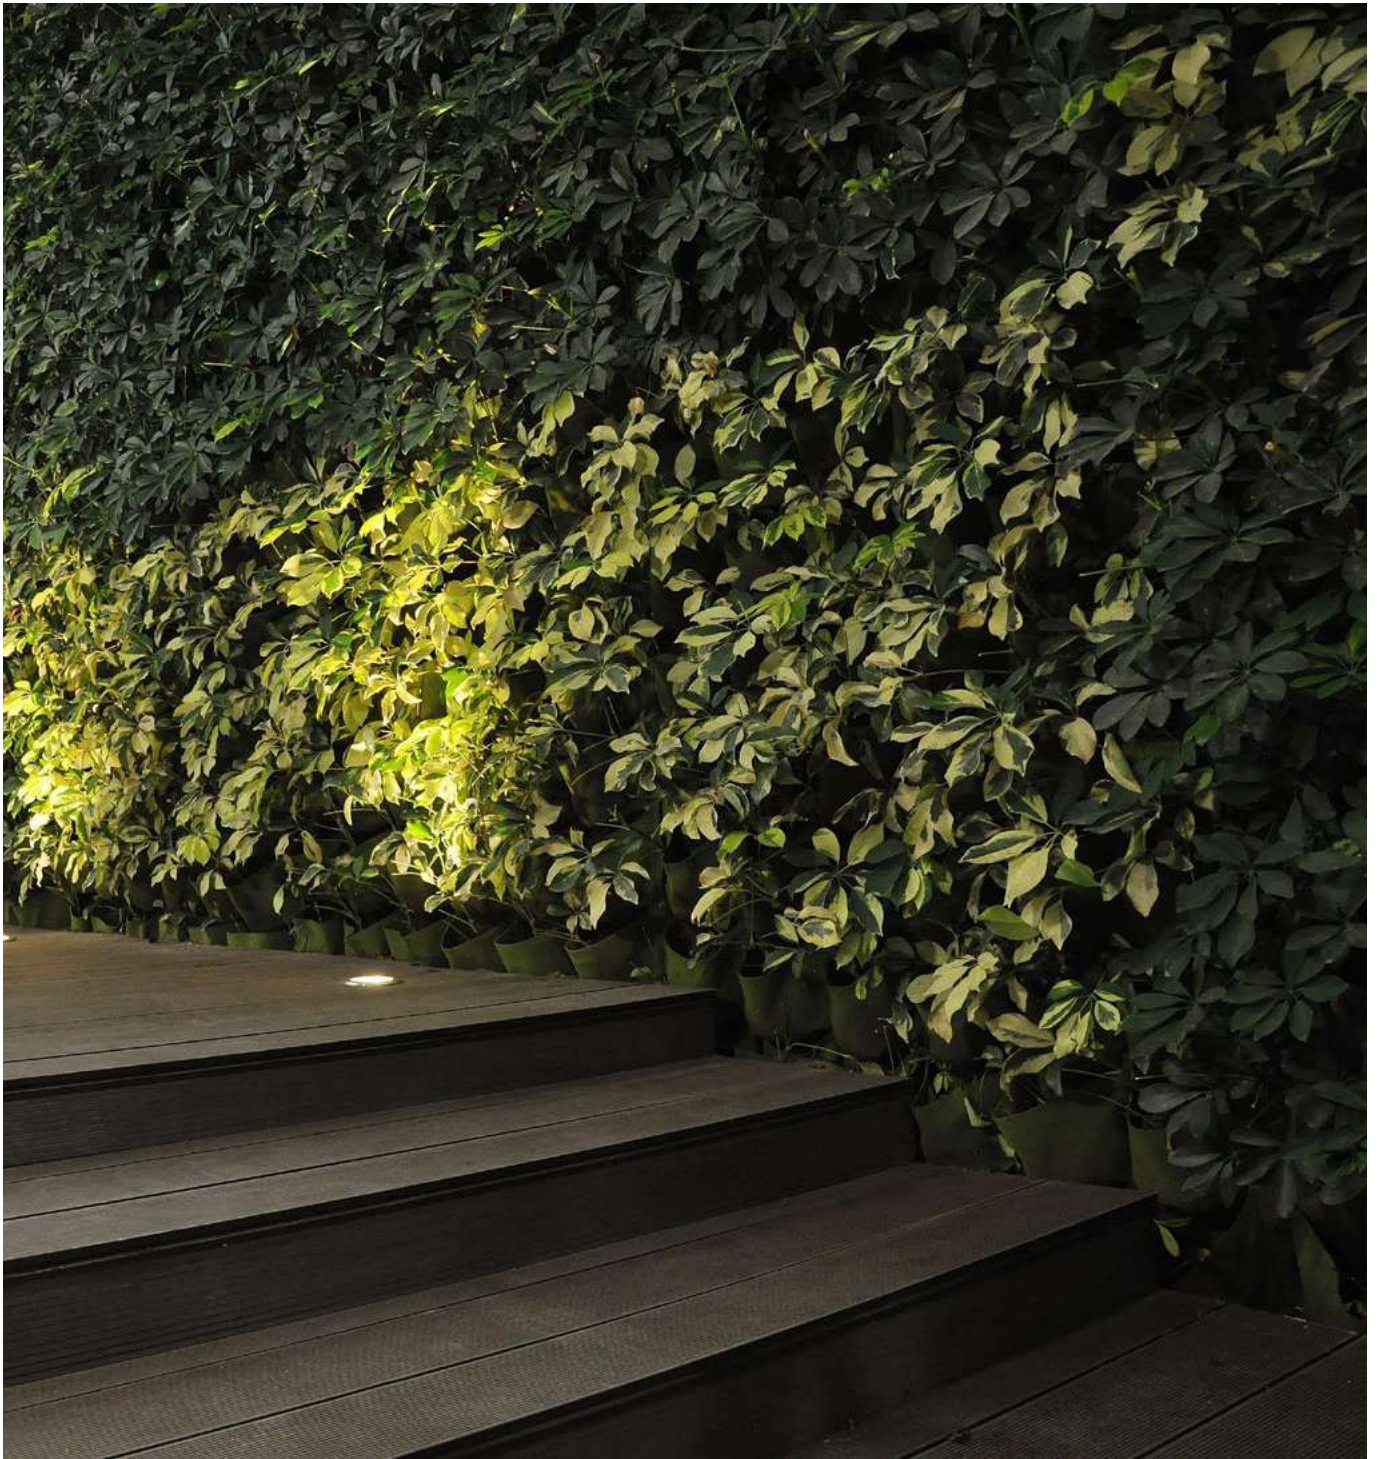

Index protection IP67	Colour temp. 2700K / 3000K / 4000K
Flicker free <5%	Technology LED
Step McAdam 3-SDCM	Guarantee 5 years
Driver Not included	Class III
CRI 90	Voltage 24V
Lifetime 50.000h L80B10	Material Aluminium, Stainless steel 316, PVC
IK 06 (24030- / 24031-) 08 (24032-)	



# Poble

Poble is a range of compact outdoor uplights with slim frames, available in three sizes. It provides precise and uniform light for gardens, façades, or pathways, with a minimalist design and reliable technical performance.

ES

Poble es una gama de uplights de exterior compactos con marcos finos, disponibles en tres tamaños. Proporciona luz precisa y uniforme para jardines, fachadas o caminos, con un diseño minimalista y rendimiento técnico fiable.



FR

Poble est une gamme d'uplights d'extérieur compacts avec des cadres fins, disponibles en trois tailles. Elle fournit une lumière précise et uniforme pour les jardins, façades ou chemins, avec un design minimaliste et des performances techniques fiables.



IT

Poble è una gamma di uplight da esterno compatti con cornici sottili, disponibili in tre dimensioni. Fornisce una luce precisa e uniforme per giardini, facciate o percorsi, con un design minimalista e prestazioni tecniche affidabili.



24030-



24031-



24032-



Cover height for model 24030 is 65mm.  
Cover height for model 24031 is 58mm.  
Cover height for model 24032 is 72mm.

	Colour	CRI/Temp.	Angle	Led
24030-	8 Aluminium	H 90 / 2700K	3 30°	0 60lm / 1,5W
		E 90 / 3000K		
		F 90 / 4000K		
24031-	8 Aluminium	H 90 / 2700K	1 12°	1 160lm / 3W
		E 90 / 3000K	3 30°	
		F 90 / 4000K		
24032-	8 Aluminium	H 90 / 2700K	1 15°	2 275lm / 5W
		E 90 / 3000K	3 27°	
		F 90 / 4000K		

24V Converters

		Dimensions	Power	IP
220-240V On-off:	15090-24	110x40x29,5mm	35 W	IP67
	15063B-24	155,5x41,5x30mm	60 W	IP67
220-240V Dali:	15091-24D	167x50x31mm	45 W	IP67
110-240V:	15063-24MW	163x43x32mm	60 W	IP67

Installation recommendation (24V DC):

Use 2x2.5 mm<sup>2</sup> cable with a maximum length of 25m (one-way). Connect a maximum of 8-10 luminaires in parallel per converter. A star distribution is recommended; avoid long daisy-chain connections. For the power supply, use RZ1-K (AS) 0.6/1 kV cable, suitable for outdoor installation and direct burial in accordance with applicable regulations.



A mini downlight characterized by its tiny dimensions (68mm diameter). Allows the creation of spot or accent lighting, perfect for highlighting architectural elements. Its design and installation make it possible to fully integrate it into the space without being almost visible.

Material Aluminium and stainless steel	Lifetime 65.000h L80B10
Impact protection IK10	Colour temp. 3000K / 4000K
Index protection IP67	Technology LED
Driver Included, integrated	Guarantee 5 years
CRI > 80	Class III
	Feeding 700mA

# Vila

ES

Un mini downlight que se caracteriza por sus pequeñas dimensiones (68mm de diámetro). Permite generar iluminación puntual o de acento perfecta para resaltar los elementos arquitectónicos. Su diseño e instalación permiten su completa integración en el espacio evitando ser casi visibles.


FR

Un mini downlight caractérisé par ses petites dimensions (68 mm de diamètre). Il permet de créer un éclairage ponctuel ou un accent parfait pour mettre en valeur les éléments architecturaux. Son design et son installation permettent une intégration complète dans l'espace, en évitant d'être presque visible.


IT

Un mini downlight caratterizzato dalle sue piccole dimensioni (68mm di diametro). Offre una illuminazione d'accento perfetta per far risaltare gli elementi architettonici. Il suo disegno e l'installazione la rendono praticamente invisibile e ne permettono la completa integrazione nello spazio.

24003-

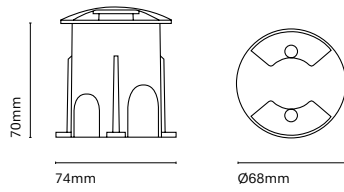

24004-

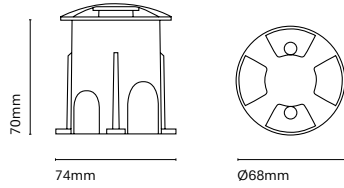

	Colour	CRI/Temp.	Led
● 24003-	8 Aluminium	C 90 / 3000K	0 180 lm / 3W
● 24004-		N 90 / 4000K	

Cable 5m

● Available while supplies last

09226- Driver 700mA / 4W, 100-277V (49x27x20mm)

Must be installed inside a waterlight junction box.

This is the largest and most extensive family of floor downlights in our Nexia Outdoor collection. With the same design we achieve from 3.5W to 25W and, thanks to its installation in the ground, it is completely integrated into the space.

Material Aluminium and stainless steel	Colour temp. 3000K / 4000K
Impact protection IK10	Technology LED
Index protection IP67	Guarantee 5 years
Driver Included, integrated	Class I
CRI > 80	Voltage 220-240V
Lifetime 65.000h L80B10	



# Parc

ES

Esta es la familia más amplia y extensa de downlights de suelo dentro de nuestra colección Nexia Outdoor. Con un mismo diseño conseguimos de 3.5W a 25W y gracias a su instalación en suelo queda totalmente integrado en el espacio.


FR

La famille des downlights au sol la plus large et étendue de notre collection Nexia Outdoor. Avec le même design nous obtenons des puissances de 3,5W à 25W, et grâce à son installation au sol elle est totalement intégrée dans l'espace.


IT

È la famiglia di Downlight più ampia e più estesa della nostra collezione Nexia Outdoor. Con lo stesso disegno otteniamo da 3.5W a 25W e grazie all'installazione a pavimento rimane perfettamente integrata nello spazio.


24020-

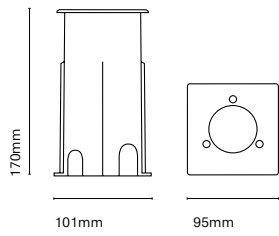


24021-

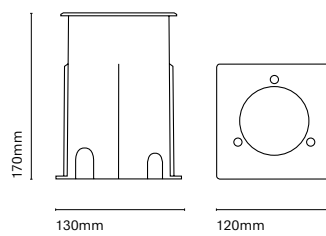

24022-

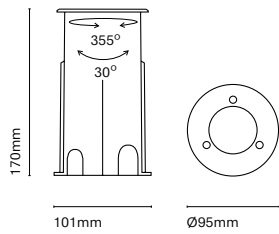


24023-

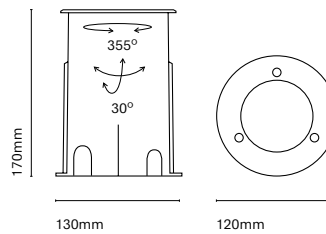


	Colour	CRI/Temp.	Angle	Led
24020-	Aluminium	C 80 / 3000K	1 15°	0 450 lm / 3,4W
		N 80 / 4000K	2 24°	
			3 36°	
24021-	Aluminium	C 80 / 3000K	1 15°	0 700 lm / 6W
		N 80 / 4000K	2 24°	
			3 36°	
24022-	Aluminium	C 80 / 3000K	1 15°	0 450 lm / 3,4W
		N 80 / 4000K	2 24°	
			3 36°	
24023-	Aluminium	C 80 / 3000K	1 15°	0 750 lm / 5,4W
		N 80 / 4000K	2 24°	
			3 36°	

Available while supplies last


24025-

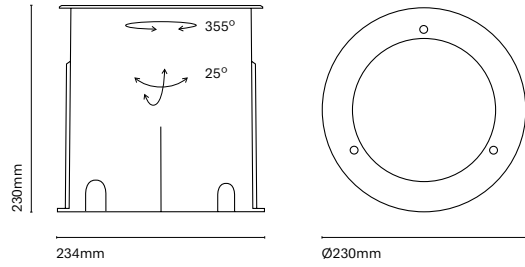

24024-

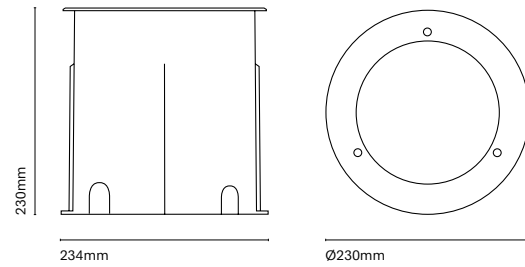

24026-  
24027-  
24028-

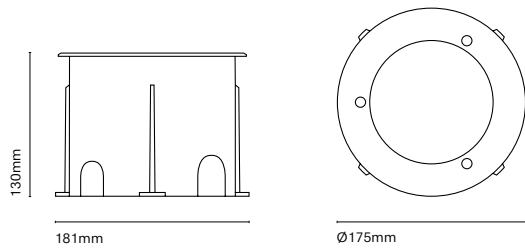

	Colour	CRI/Temp.	Angle	Led
24024-	8 Aluminium	C 80 / 3000K	2 20°	4 3400 lm / 25,5W
		N 80 / 4000K	4 40°	
			7 70°	

	Colour	CRI/Temp.	Angle	Led
24025-	8 Aluminium	C 80 / 3000K	2 20°	3 2500 lm / 17,5W
		N 80 / 4000K	4 40°	
			7 70°	

	Colour	CRI/Temp.	Angle	Led
24026- High wall washer	8 Aluminium	C 80 / 3000K	A Asymetric	2 1500 lm / 13W
		N 80 / 4000K		

	Colour	CRI/Temp.	Angle	Led
24027- Wide wall washer	8 Aluminium	C 80 / 3000K	A Asymetric	2 1500 lm / 13W
		N 80 / 4000K		

	Colour	CRI/Temp.	Angle	Led
24028-	8 Aluminium	C 80 / 3000K	2 25°	2 1500 lm / 13W
		N 80 / 4000K	4 45°	
			6 60°	

Available while supplies last







Plaça is a family of wall lights and beacons characterised by their architectural design and unique lighting effect. Its accessories allow to complete the family by transforming the wall lamp into a beacon of different sizes.

Material  
Aluminium

Colour temp.  
2700K / 3000K / 4000K

See also:  
Plaça Wall p. 576

Impact protection  
IK06

Technology  
LED

Index protection  
IP65

Guarantee  
5 years

Driver  
Included, integrated

Class  
I

CRI  
> 80

Voltage  
220-240V

Lifetime  
65.000h L80B10

# Plaça Bollard



ES  
Plaça es una familia compuesta de apliques y balizas caracterizada por su diseño arquitectónico y su efecto lumínico único. Sus accesorios permiten completar la familia transformando el aplique en una baliza de diferentes tamaños.

FR  
Plaça est une famille qui se compose par des appliques et des balises dans une conception architecturale et un effet d'éclairage unique. Ses accessoires permettent de compléter la famille en transformant l'applique murale en une balise de différentes tailles.

IT  
Plaça è una famiglia composta da applique e da paletti dal disegno architetture ed un effetto unico. I suoi accessori permettono trasformare l'applique in un paletto di differenti dimensioni.







24430-  
with accessory 24491-Y

24431-  
with accessory 24491-Y

24430-  
with accessory 24492-Y

24431-  
with accessory 24492-Y

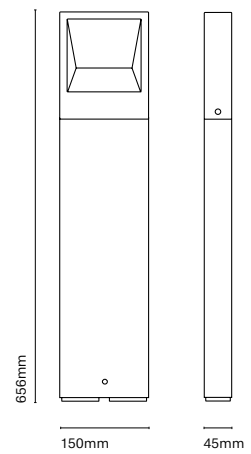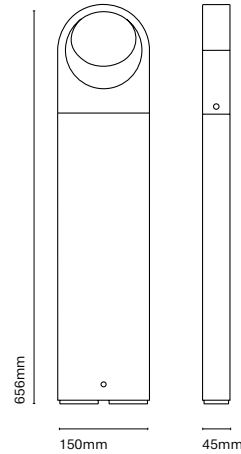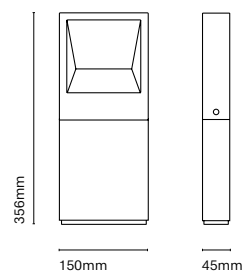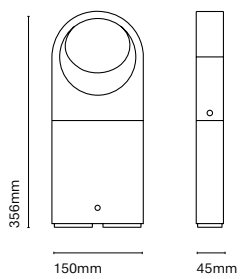

	Colour	CRI/Temp.	Led
24430-	● Y Anthracite	G 80 / 2700K	0 800 lm / 6W
24431-	● O White	C 80 / 3000K	
		N 80 / 4000K	

### Accessories

	Colour
24491-	● Y Anthracite
24492-	● O White

24493- Fixing support for concret

24493-



Material	Colour temp.
Aluminium	3000K / 4000K (Switchable)
Impact protection	Technology
IK06	LED
Index protection	Guarantee
IP65	5 years
Driver	Class
Included, integrated	I
CRI	Voltage
> 80	220-240V
Lifetime	
65.000h L80B10	



# Mercat


ES  
Esta familia está compuesta por una amplia gama de balizas y apliques caracterizadas por su confort lumínico y su integración en los espacios.

FR  
Cette famille se compose d'une large gamme de balises et d'applique caractérisées par leur confort d'éclairage et leur intégration dans les espaces.


IT  
Una famiglia composta da un'ampia gamma di paletti e applique caratterizzate da un elevato confort visivo e dall'integrazione con l'ambiente circostante.

This family is made up of a wide range of beacons and wall lights characterised by their lighting comfort and integration into spaces.


24701-  
with accessory 24793-Y

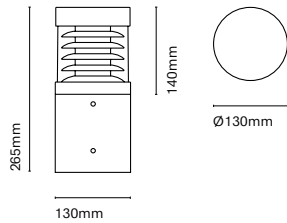


24702-  
with accessory 24795-Y

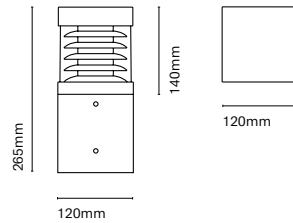


24701-  
with accessory 24791-Y

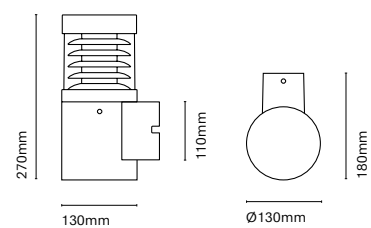

24701-  
with accessory 24792-Y

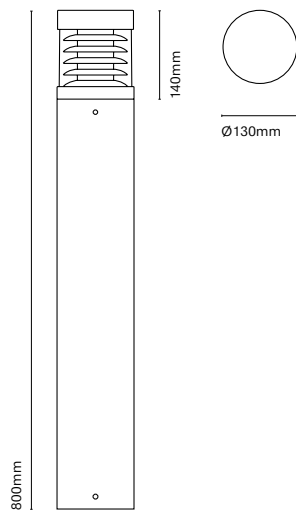

24702-  
with accessory 24794-Y

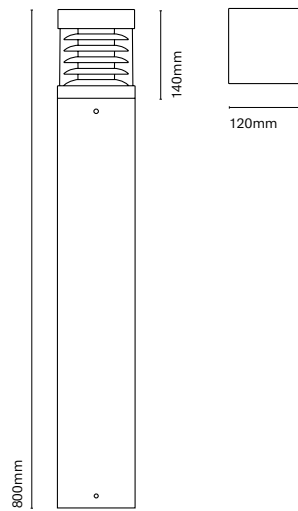

	Colour	CRI/Temp.	Led
● 24701-	Y Anthracite	S Switchable	1 1200 lm / 10W
● 24702-			

#### Accessories

● 24792-Y	Round base for 800mm high
● 24793-Y	Round base for 265mm high
● 24794-Y	Square base for 800mm high
● 24795-Y	Square base for 250mm high
● 24791-Y	Round wall support

● Available while supplies last

# The search of comfort in LED technology



EN

Throughout the day we are exposed to a large amount of stimuli. Many of them are imperceptible and get routinely processed, while others build up and take a toll on our well-being. In this landscape, Nexia's contribution is about creating innovative products that are true to their function and lend themselves to pleasant contemplation.

Light works in wondrous ways – it's an intangible phenomenon that affects the way we live. It produces large quantities of serotonin and melatonin, just as it connects us to space, enabling us to find orientation and to determine whether an environment is suitable for us or not. Light is hard to understand for most, but it is in fact governed by scientific rules which at present we can control, measure and quantify. At Nexia, we work to transfer to our customers our expertise in the many positive effects that a good light grants. We want to contribute more in the creation of versatile, inclusive and friendly environments.

In this context, we're introducing changes in the way we present ourselves, we remain the same and continue to work with the degree of professionalism that has always characterised us, but are constantly working to improve our communication. We maintain our knowledge and precision, working in closer proximity with our audience, and aspiring to build closer and more fruitful relationships with our customers.

This edition of our catalog presents luminaires for indoor, outdoor and architectural applications. We're introducing new signature designs that strive to make the most of light in innovative ways without compromising their quality, strength and rigour. Our present collection incorporates new products that are designed with the users at heart, and beyond the practical aspects, we have decided to take a step further into new horizons and develop objects with greater attention to detail. We share our experience and work with new collaborators so that the knowledge of light becomes a constant in the creation of new quality products. At Nexia we ultimately seek to convey a clear and direct message: the importance of light, and its impact on our daily lives. Nexia is not only light of exceptional quality and rigour, but also design, technology and quality of life.

ES

A lo largo del día estamos expuestos a una gran cantidad de estímulos. Muchos de ellos son imperceptibles y se procesan de manera rutinaria, mientras que otros se acumulan y afectan a nuestro bienestar. En este contexto, la contribución de Nexia se basa en crear productos innovadores que sean fieles a su función y que al mismo tiempo generen un entorno agradable.

La luz funciona de manera maravillosa: es un fenómeno intangible que afecta la forma en que vivimos. Produce grandes cantidades de serotonina y melatonina, al mismo tiempo que nos conecta con el espacio, lo que nos permite encontrar orientación y determinar si un entorno es adecuado para nosotros o no. La luz es difícil de entender para la mayoría, pero de hecho se rige por una serie de reglas científicas, que actualmente podemos controlar, medir y cuantificar. En Nexia, queremos ofrecer a nuestros clientes nuestra experiencia en los muchos efectos positivos que concede una buena luz. Queremos contribuir más en la creación de entornos versátiles, inclusivos y amigables.

En este contexto, estamos introduciendo cambios en la forma en que nos presentamos, seguimos siendo los mismos y seguimos trabajando con el grado de profesionalismo que siempre nos ha caracterizado, pero estamos trabajando incesantemente para mejorar nuestra comunicación. Mantenemos nuestro conocimiento y precisión, trabajando más cerca de nuestra audiencia, y aspirando a construir relaciones más cercanas y fructíferas con nuestros clientes.

Esta edición de nuestro catálogo presenta luminarias para aplicaciones interiores, exteriores y arquitectónicas. Estamos presentando nuevos diseños exclusivos que se esfuerzan por aprovechar al máximo la luz de formas innovadoras sin comprometer su calidad, resistencia y rigor. Nuestra colección actual incorpora nuevos productos que han sido diseñados teniendo en cuenta nuestra experiencia de usuario, y más allá de los aspectos prácticos, hemos querido dar un paso más en nuevos horizontes y desarrollar objetos con mayor atención al detalle. Compartimos nuestra experiencia y trabajamos con nuevos colaboradores para que el conocimiento de la luz se convierta en una constante en la creación de nuevos productos de calidad. En Nexia, buscamos transmitir un mensaje claro y directo: la importancia de la luz y su impacto en nuestra vida diaria. Nexia no es solo luz de calidad y rigor excepcional, sino también diseño, tecnología y calidad de vida.

FR

Tout au long de la journée, nous sommes exposés à un grand nombre de stimulations. Beaucoup d'entre eux sont imperceptibles et sont traités régulièrement, tandis que d'autres s'accumulent et s'impose dans notre bien-être. Dans ce contexte, la contribution de Nexia se base sur la création de produits innovants fidèles à leur fonction et en même temps créant un environnement agréable.

Une lumière fonctionne à merveille : c'est un phénomène intangible qui a beaucoup à voir dans notre façon de vivre. Un grand nombre de sérotonine et de mélatonine se produit, tout en nous connectant dans l'espace, nous permettant de trouver une direction et de déterminer si un environnement nous convient ou pas. La lumière est difficile à comprendre pour la plupart des gens, mais elle est en fait régie par une série de règles scientifiques que nous pouvons actuellement contrôler, mesurer et quantifier. Chez Nexia, nous voulons offrir à nos clients notre expérience dans les nombreux effets positifs qu'une bonne lumière nous fournit. Nous voulons contribuer davantage à la création d'environnements polyvalents, inclusifs et conviviaux.

Dans ce contexte, nous introduisons des changements dans notre façon de nous présenter, nous restons les mêmes et nous continuons à travailler avec le degré de professionnalisme qui nous a toujours caractérisé, mais nous travaillons sans relâche pour améliorer notre communication. Nous conservons nos connaissances et notre précision, en travaillant plus près de notre public et en établissant des relations plus étroites et plus fructueuses avec nos clients.

Cette édition de notre catalogue présente des luminaires pour des applications intérieures, extérieures et architecturales. Nous introduisons des nouveaux designs exclusifs qui s'efforcent de profiter au maximum la lumière de manière innovante sans engager la qualité, la résistance et la rigueur. Notre collection actuelle comprend des nouveaux produits qui ont été conçus tenant compte notre expérience comme utilisateur, et au-delà de la praticité, nous voulons aller plus loin dans des nouveaux horizons et développer des objets en faisant plus d'attention aux détails. Nous partageons notre expérience et travaillons avec des nouveaux collaborateurs afin que la connaissance de la lumière devienne une constante dans la création de nouveaux produits de qualité. Chez Nexia, nous cherchons transmettre un message clair et direct : l'importance de la lumière et son impact sur notre vie quotidienne. Nexia n'est pas seulement une lumière d'une qualité et d'une rigueur exceptionnelles, mais aussi un design, une technologie et une qualité de vie.

IT

Durante tutto il giorno siamo esposti a una grande quantità di stimoli. Molti di essi sono impercettibili mentre altri influenzano il nostro benessere. Il contributo di Nexia si manifesta nel creare prodotti innovativi, fedeli alla loro funzionalità, ma capaci di creare un ambiente gradevole.

La luce funziona in modo meraviglioso: è un aspetto intangibile che influenza la nostra vita. Produce serotonina e melatonina oltre a collegarci con lo spazio, permettendoci di orientarci e decidere se un ambiente è adeguato o no. La luce è difficile da capire, si basa su una serie di regole scientifiche che oggi si possono controllare, misurare e quantificare. In Nexia vogliamo offrire ai nostri clienti la nostra esperienza e gli effetti positivi che offre la luce. Vogliamo collaborare alla creazione di spazi versatili e amichevoli.

Per questo stiamo introducendo cambi nel modo di presentarci, lavorando incessantemente nella comunicazione senza tralasciare la professionalità che da sempre ci ha contraddistinto. Manteniamo la nostra conoscenza e precisione lavorando vicino a voi e aspirando a relazioni di vicinanza.

Questo catalogo presenta lampade per interni, esterni e architeturali. Stiamo presentando nuovi disegni che approfittano al massimo la luce in forme innovative capaci di non compromettere la qualità, la resistenza e il rigore. Questa collezione include soluzioni che hanno considerato la nostra esperienza con i clienti oltre ad aspetti pratici ed è frutto di nuove collaborazioni capaci di creare lampade di qualità ed elevata personalizzazione. In Nexia cerchiamo di trasmettere un messaggio in modo forte e chiaro: L'importanza della luce e del suo impatto sulla nostra vita. Nexia non è solo luce di qualità e rigore, ma anche design, tecnologia e qualità di vita.

# Basic concepts of Lighting

<p>EN Nexia offers a wide range of options for each model in terms of colour finishes, CRI, colour temperature, opening angle and luminous flux. In this way, the luminaire can be defined according to the needs of each space.</p>	<p>Special Leds</p>	<p>Some of the products in the catalogue have the possibility of using a special LED for the illumination of a specific product, generally in commercial spaces in order to enhance the visual characteristics of the illuminated object and thus promote them.</p>	<p>UGR</p>	<p>The UGR is a scale that unifies different methods of glare assessment. This concept describes the subjective perception in measurable terms by considering the potential glare of all luminaires located within the observer's field of view.</p>
<p>Lumen Lumen (lm) is the unit that measures luminous flux, a measure of the luminous output emitted by the light source. Luminous flux is the measure of the total luminous power emitted by a lamp and perceived by the human eye. Luminous intensity measures how bright the beam is in a specific direction.</p>	<p>Flicker Free</p>	<p>When it comes to LED technology, low flicker is associated with human comfort and well-being. For good visual comfort and well-being, we are committed to low flicker. This is why we use low ripple LED drivers that offer a very stable current output, thus preventing flicker in our products.</p>		<p>Values range from 10 to 30, where 10 means "no glare" and 30 means "annoying glare".</p> <p>The UGR value is not a characteristic of the luminaire itself, but of the complete installation, so we calculate the UGR values given in the catalogue on the basis of a common standard installation. We recommend calculating the UGR in your installation in practice to ensure the desired UGR value in each room.</p>
<p>Lux Lux (lx) is the unit that measures the degree of illumination from a specific point, also defined as lumens/m<sup>2</sup>. Therefore, the difference between lux and lumen is that lux takes into account the surface over which the luminous flux is distributed. 1000 lumens concentrated on one square metre illuminate this surface with 1000 lux. The same 1000 lumens distributed over 10 square metres only produces an illuminance of 100 lux. In other words, illuminating a larger area with the same degree of lux generally requires a greater number of lumens.</p>	<p>IK</p>	<p>The IK code is an international numerical classification of the degree of protection provided by enclosures for electrical equipment against external mechanical impact, measured as impact energy in Joules (J).</p> <p>IK01 IK02 IK03 IK04 IK05 0,15 0,20 0,35 0,5 0,7</p> <p>IK06 IK07 IK08 IK09 IK10 1 2 5 10 20</p>	<p>Phase Cut</p>	<p>Phase control (PFC), also called phase cut, is a pulse width modulation method of power limiting applied to AC voltages. It works by modulating a thyristor, silicon-controlled rectifier, ac triode, thyatron or other similar devices to closed diodes in and out of conduction at a predetermined phase of the applied waveform.</p>
<p>Steps McAdam To ensure colour uniformity in all its products, NEXIA has improved its technology for another year by upgrading most of its products to most of its products to 2 MacAdam ellipses which are considered to be virtually indistinguishable and of excellent quality. This technology enhances all colors that are not visible to the human eye and guarantees a quality product.</p>	<p>IP</p>	<p>According to EN 60598-1, luminaires are classified according to the protection derived from the construction elements. The degree of protection is indicated by the letters IP followed by a 2-digit number, although only the first two digits are shown.</p> <p>1st digit: Indicates the protection of the material against the ingress of foreign bodies and dust, as well as against persons coming into contact with live parts of the device.</p>	<p>Push Dim</p>	<p>So called because the only control required is a push-to-make switch, also known as Touch Dimming. There is no 'standard', so there are various wiring methods depending on the manufacturer of the ballast/driver.</p> <p>It needs standard mains wiring plus one or two additional wires (depending on the driver/ballast variant).</p>
<p>CRI The Colour Rendering Index (CRI) measures the ability of a light source to accurately reproduce the colours of an object compared to a natural or real light source on a scale of 0 to 100.</p> <p>NEXIA aims to achieve maximum efficiency by ensuring that most of its products offer the quality of CRI 90 or higher without any loss of luminous flux. 90&lt;Ra&lt;100: Very efficient. 80&lt;Ra&lt;90: Efficient. 70&lt;Ra&lt;80: Fair. Ra&lt;70: Poor.</p>		<p>0 Not protected.</p> <p>1 Protected against foreign objects &gt; 50 mm</p> <p>2 Protected against foreign objects &gt; 12 mm</p> <p>3 Protected against foreign objects &gt; 2.50 mm</p> <p>4 Protected against foreign objects &gt; 1 mm</p> <p>5 Protected against dust</p> <p>6 Completely dust-tight</p> <p>2nd digit: Indicates the protection of the material against the ingress of moisture / water.</p>	<p>Dali</p>	<p>DALI allows the connection of devices from different manufacturers. The DALI network consists of a controller and one or more lighting devices with DALI interfaces. The controller can monitor and control the intensity of each light, providing up to 256 brightness levels between 0-100%. Wireless extension is available for the DALI network.</p>
<p>Colour Temperature The colour temperature of a light source is measured in degrees Kelvin (K). Colour temperatures above 5000 K are known as cool colours (blue-white), while temperatures between 2700 and 3000 K are considered warm colours.</p>		<p>0 Not protected</p> <p>1 Protected against vertically falling water droplets</p> <p>2 Protected against water droplets when the housing is inclined at 15° to the vertical.</p> <p>3 Protected from rain</p> <p>4 Protected against splashes</p> <p>5 Protected against jets of water.</p> <p>6 Protected against powerful jets of water</p> <p>7 Protected against temporary immersion</p> <p>8 Submersible material</p>		

# Regulation systems

## Lighting Control Systems for Non-Dimmable Luminaires

90010-	Presence and Level Sensor on/off
	Switches luminaires on or off (non-dimmable) depending on the presence and/or pre-set lighting level. Possibility of masking the motion sensor. Possibility to connect several sensors for joint functioning. To be recessed in false ceiling
90011-	Surface Box for ref.90010-

## Lighting Control Systems for Dali Luminaires

90030-	Manual Rotary DALI Controller
	Switches DALI luminaires on, off or regulates luminous flux manually through this communication protocol. Integrated DALI power supply (up to 25 luminaires). 100 luminaires maximum at a rate of 25 luminaires per dimmer Universal wall box size, compatible with multiple trims. In the event of a power failure, it returns to the last state
90040-	Keypad DALI Controller
	Four-scene pushbutton panel in a DALI luminaire installation It uses DALI broadcast communication Integrated DALI power supply (up to 20 luminaires) In the event of a power failure, it returns to the last state
90050-	Manual Rotary DALI DT8
	Controller for Tunable White luminaires Switches Tunable White luminaires on, off or regulates luminous and colour temperature through DALI DT8 protocol Integrated DALI power supply (up to 25 luminaires). Universal wall box size, compatible with multiple trims In the event of a power failure, it returns to the last state
90041-	Remote control for Ref.90040
	Optional remote control for calling scenes

## Lighting Control Systems for Casambi luminaires

90092-	Dali 70mA power supply
90104-	Casambi-Dali Broadcast Bluetooth Converter
	With these two elements it is possible to convert a group of up to 30 DALI fixtures to Casambi Bluetooth. The DALI signal is Broadcast, all connected DALI fixtures are working in unison. Can be configured as a DALI DT8 to operate Tunable White luminaires Installed in a place protected against accidental contact.
90100-P	Controller Bluetooth Casambi-Push
	Bluetooth Casambi Controller, dimming by pushbutton Allow integration of a standard pushbutton into the Casambi System
90102-	Controller Wireless Bluetooth BI/Ne 4 Scenes Casambi
	Bluetooth Casambi Controller, to call 4 scenes, luminaires or groups. Fixing base included and magnetic system for easy movement.

Colour

0	White
1	Black

# Scene system

The Scene system is the new bet of Nexia, which brings the regulation and control systems of luminaires closer to the user through a simple and easy installation from your own mobile device and connection via Bluetooth. It has been developed to the latest DALI standard EN 62386-101 Ed. 2, also known as DALI-2. It supports luminaires compatible with the DALI standard system as in DALI-2 as well as luminaires with Tunable White DALI DT8 technology with colour temperature change, now available in most of the architectural catalogue.

## What are the advantages?

The system is effective in current issues and, in our day to day as they are: Energy saving, comfort and adaptability. Through the functions of DALI addressing, DALI grouping, automation based on sensors with presence and motion detection, control based on natural light, ...

## How is it used?

Ease of use for the user. The system is configured intuitively, graphically and visually on a plan of the space to work, through an App via Bluetooth connection.

## What does Nexia offer?

From our offices, we have a project team that can work and provide a preconfigured file with the user's preferences and advise on how to make the system work efficiently and logically. In this way, only a quick and intuitive identification of the system components via the App via Bluetooth is required during installation to put the system into operation.

## Elements required for configuration

90200-	<p>Scene System Controller</p> <p>Up to 64 DALI, DALI-2 or DALI DT8 devices, up to 16 scenes and up to 16 groups</p> <p>Configuration and firmware update via Bluetooth App</p> <p>4 independent inputs for connection of standard pushbuttons</p> <p>Power supply via DALI line, max. power consumption 30 mA</p> <p>Small dimensions 48x28x15mm</p> <p>DALI bus consumption 30mA max.</p>
90092-	<p>Dali Bus Power Supply</p> <p>This component is essential for the operation of the controller.</p> <p>Current supply up to 70mA to the DALI Bus</p> <p>It is possible to install two power supplies on the same DALI bus by increasing the DALI bus current up to 140mA.</p> <p>Small dimensions 80x30x15mm</p>

90211-	<p>Recessed multisensor</p>
90212-	<p>Surface multisensor</p> <p>Ambient light sensor, motion detector and infrared sensor for optional remote control. Adjustment of the parameters via the configuration App</p> <p>Power supply via DALI line, max. power consumption 9 mA</p> <p>Versions for recessed mounting in false ceilings or for wall mounting</p> <p>Includes motion detection shielding in one direction Up to 5m high</p> <p>Consumption on DALI bus 9mA max.</p>
90215-	<p>Remote Control</p> <p>Optional infrared remote control</p> <p>Switching on, switching off and dimming of luminaires</p> <p>Activating automatic dimming</p> <p>Adjusting the setpoint value of the light regulation</p>
90220-	<p>Pushbutton Controller</p> <p>Standard pushbuttons can be integrated into the SCENE system.</p> <p>4 independent inputs for connection of standard push buttons</p> <p>Bus DALI power supply</p>
	<p>Configuration App</p> <p>Very intuitive SCS Commissioning application for system configuration via bluetooth, available for free on Android and IOS.</p>
	<p>Configuration Service</p>
90201-	<p>Scene System Programming File</p> <p>Configuration files to be imported from the App after the customer has provided information about:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Drawing of the space to work in Autocad (.dwg / . dxf)</li> <li>· Need for presence sensors and the areas in which they are to be located.</li> <li>· Need for brightness control and areas to be worked on.</li> <li>· If Scenes are required</li> <li>· If push buttons are required and their behaviour (on / off / scene call)</li> </ul> <p>All this information will be collected via email and always accompanied with a visit from our offices with the client, either virtually or in person, in order to properly adjust the needs of the project.</p>

## ES

El sistema Scene es la nueva apuesta de Nexia, que acerca los sistemas regulación y control de luminarias al usuario a través de una sencilla y fácil instalación desde su propio dispositivo móvil y conexión via Bluetooth. Este, ha sido desarrollado bajo el más moderno estándar DALI EN 62386-101 Ed. 2, también conocido como DALI-2. Admite luminarias compatibles con el sistema estándar DALI como en el DALI-2, así como luminarias con la tecnología Tunable White DALI DT8 con cambio de temperatura de color, ahora disponible en la mayoría del catálogo arquitectural.

## ¿Qué ventajas tiene?

El sistema, es eficaz en temas de actualidad y, en nuestro día a día como son: El ahorro energético, confort y adaptabilidad. A través de las funciones de direccionamiento DALI, Agrupación DALI, Automatización basada en sensores con detección de presencia y movimiento, control en función de la luz natural, ...

## ¿Cómo se utiliza?

Facilidad de uso para el propio usuario. El sistema se configura de forma intuitiva, gráfica y visual sobre un plano del espacio a trabajar, a través de una App mediante conexión via Bluetooth.

## ¿Qué ofrece Nexia?

Desde nuestras oficinas, disponemos de un equipo de proyectos que puede trabajar y facilitar un archivo preconfigurado con las preferencias del usuario y asesorar para que el sistema trabaje de forma eficiente y lógica.

De esta forma en la instalación sólo es necesaria una rápida e intuitiva identificación de los componentes del sistema mediante la App vía Bluetooth para dejarlo en funcionamiento.

## Elementos necesarios para la configuración

90200-	<p>Controlador Sistema Scene</p> <p>Hasta 64 dispositivos DALI, DALI-2 o DALI DT8, hasta 16 escenas y hasta 16 grupos</p> <p>Configuración y actualización del firmware vía Bluetooth App</p> <p>4 entradas independientes para la conexión de pulsadores estándar</p> <p>Alimentación de corriente a través de la línea DALI, consumo máximo 30mA</p> <p>Dimensiones reducidas 48x28x15mm</p> <p>Consumo en el bus DALI 30mA máximo</p>
90092-	<p>Alimentador Bus Dali</p> <p>Este componente es imprescindible para el funcionamiento del controlador</p> <p>Suministro de corriente de hasta 70mA al Bus DALI</p> <p>Es posible instalar dos alimentadores en el mismo bus DALI aumentando la corriente del Bus DALI hasta los 140mA</p> <p>Dimensiones reducidas 80x30x15mm</p>

90211- 90212-	<hr/> Multisensor Movimiento Empotrado <hr/> Multisensor Movimiento Adosado <hr/> Sensor de luz ambiental, detector de movimiento y sensor de infrarrojos para mando a distancia opcional. Ajuste de los parámetros mediante la App de configuración Alimentación de corriente a través de la línea DALI, consumo máximo 9mA Versiones para empotrar en falso techo o para adosar Incluye apantallamiento de detección de movimiento en una dirección Hasta 5m de altura Consumo en el bus DALI 9mA máximo	FR Le système Scene est la nouvelle entreprise de Nexia, qui rapproche les systèmes de régulation et de contrôle de l'éclairage de l'utilisateur grâce à une installation simple et facile depuis son propre appareil mobile et une connexion via Bluetooth. Il a été développé selon la dernière norme DALI EN 62386-101 Ed. 2, également connue sous le nom de DALI-2. Il prend en charge les luminaires compatibles avec le système standard DALI comme dans DALI-2, ainsi que les luminaires dotés de la technologie Tunable White DALI DT8 avec changement de température de couleur, désormais disponibles dans la plupart du catalogue architectural.  Quels sont les avantages ? Le système est efficace pour les questions courantes et quotidiennes telles que les économies d'énergie, le confort et l'adaptabilité : Économie d'énergie, confort et adaptabilité. Grâce aux fonctions d'adressage DALI, au regroupement DALI, à l'automatisation basée sur des capteurs avec détection de présence et de mouvement, à la commande en fonction de la lumière du jour, ...	Jusqu'à 5 m de haut Consommation d'énergie sur le bus DALI 9mA max.
90215-	<hr/> Mando a distancia <hr/> Mando a distancia por infrarrojos opcional Encendido, apagado y regulación de las luminarias Activación de la regulación automática de la luz Ajuste del valor nominal de la regulación de la luz	Comment l'utilise-t-on ? La facilité d'utilisation pour l'utilisateur lui-même. Le système se configure intuitivement, graphiquement et visuellement sur un plan de l'espace à travailler, par le biais d'une App via une connexion Bluetooth.  Que propose Nexia ? Depuis nos bureaux, nous disposons d'une équipe de projet qui peut travailler et fournir un fichier préconfiguré avec les préférences et les conseils de l'utilisateur afin que le système fonctionne de manière efficace et logique.	90215- <hr/> Télécommande <hr/> Télécommande infrarouge en option Allumage, extinction et gradation des luminaires Activation de la gradation automatique Réglage de la valeur de consigne de la variation de lumière
90220-	<hr/> Controlador de pulsadores <hr/> Permite integrar pulsadores estándar en el sistema SCENE 4 entradas independientes para la conexión pulsadores estándar Se alimentación del Bus DALI  App de Configuración Aplicación SCS Commissioning muy intuitiva para la configuración del sistema vía bluetooth, disponible gratuitamente en Android e IOS  Servicio de Configuración Archivos de Programación Sistema Scene	De cette façon, lors de l'installation, il suffit d'une identification rapide et intuitive des composants du système via l'App par Bluetooth pour le rendre opérationnel.  Éléments requis pour la configuration.	90220- <hr/> Contrôleur De Boutons Poussoirs <hr/> Permet l'intégration de boutons-poussoirs standard dans le système SCENE. 4 entrées indépendantes pour la connexion de boutons poussoirs standard Alimenté par le bus DALI  Application De Configuration Application SCS Commissioning très intuitive pour la configuration du système via Bluetooth, disponible gratuitement sur Android et IOS.  Service de Configuration
90201-	<hr/> Archivo de Programación Sistema Scene <hr/> Archivos de configuración para ser importados desde la App previa información por parte del cliente acerca de: · Plano del espacio a trabajar en Autocad (.dwg / .dxf) · Necesidad de sensores de presencia y zonas en las que se quieren ubicar · Necesidad de control de luminosidad y zonas que se quieren trabajar · Si se requieren Escenas · Si se requieren pulsadores y su comportamiento (encendido / apagado / llamado de escenas)  Toda esta información se recogerá vía mail y siempre acompañado con una visita desde nuestras oficinas con el cliente, ya sea de manera virtual o bien presencial, con el fin de ajustar correctamente las necesidades del proyecto.	90200- <hr/> Scenecom Controller <hr/> Jusqu'à 64 appareils DALI, DALI-2 ou DALI DT8, jusqu'à 16 scènes et jusqu'à 16 groupes. Configuration et mise à jour du micrologiciel via l'application Bluetooth 4 entrées séparées pour le raccordement de boutons-poussoirs standard Alimentation via la ligne DALI, consommation maximale 30mA Petites dimensions 48x28x15mm Consommation d'énergie sur le bus DALI 30mA max.	90201- <hr/> Fichier de programmation du Système Scène <hr/> Fichiers de configuration à importer depuis l'application après que le client ait fourni des informations sûres : · Plan Autocad de l'espace à travailler (.dwg / .dxf) · Nécessité des capteurs de présence et des zones dans lesquelles ils doivent être placés. · La nécessité de contrôler l'éclairage et les zones à travailler · Si des scènes sont nécessaires · Si des boutons poussoirs sont nécessaires et leur comportement (marche / arrêt / appel de scènes)  Toutes ces informations seront recueillies par courrier électronique et toujours accompagnées d'une visite de nos bureaux avec le client, soit virtuellement, soit en personne, afin d'ajuster correctement les besoins du projet.
90092-	<hr/> Alimentation Du Bus Dali <hr/> Ce composant est essentiel pour le fonctionnement du contrôleur. Alimentation en courant du bus DALI jusqu'à 70mA. Il est possible d'installer deux alimentations sur le même bus DALI en augmentant le courant du bus DALI jusqu'à 140mA. Petites dimensions 80x30x15mm		
90211- 90212-	<hr/> Inserted Multisensor <hr/> Multisensor Multisensor Built-In <hr/> Capteur de lumière ambiante, détecteur de mouvement et capteur infrarouge pour la télécommande en option. Paramétrage via l'application de configuration Alimentation via la ligne DALI, consommation maximale 9 mA Versions pour montage encastré dans les faux plafonds ou montage en surface Comprend un blindage de détection de mouvement dans une direction		

Il sistema Scene è il nuovo progetto di Nexia che porta i sistemi di regolazione e controllo degli apparecchi di illuminazione più vicino all'utente attraverso una semplice e facile installazione dal proprio dispositivo mobile e la connessione via Bluetooth. È stato sviluppato secondo l'ultimo standard DALI EN 62386-101 Ed. 2, noto anche come DALI-2. Supporta apparecchi compatibili con il sistema standard DALI come in DALI-2, così come apparecchi con tecnologia Tunable White DALI DT8 con cambio di temperatura di colore, ora disponibile nella maggior parte del catalogo architettonico.

Quali sono i suoi vantaggi?

Il sistema è efficace nelle questioni attuali e nella nostra vita quotidiana, come ad esempio risparmio energetico, comfort e adattabilità. Attraverso le funzioni di indirizzamento DALI, il raggruppamento DALI, l'automazione basata su sensori con rilevamento di presenza e movimento, il controllo dipendente dalla luce del giorno, ...

Come si usa?

Facilità d'uso per l'utente stesso. Il sistema si configura intuitivamente, graficamente e visivamente su una pianta dello spazio da lavorare, attraverso un'App tramite connessione Bluetooth.

Cosa offre Nexia?

In azienda, abbiamo un team di progetto che può lavorare e fornire un file preconfigurato con le preferenze dell'utente e consigliare in modo che il sistema funzioni in modo efficiente e logico.

In questo modo, durante l'installazione, è sufficiente una rapida e intuitiva identificazione dei componenti del sistema tramite l'App via Bluetooth per metterlo in funzione.

Elementos necesarios para la configuración

90200- Regolatore Sistema Scene

Fino a 64 dispositivi DALI, DALI-2 o DALI DT8, fino a 16 scene e fino a 16 gruppi  
Configurazione e aggiornamento del firmware tramite App Bluetooth  
4 ingressi separati per il collegamento di pulsanti standard  
Alimentazione tramite linea DALI, consumo massimo 30mA  
Piccole dimensioni 48x28x15mm  
Consumo di energia sul bus DALI max. 30mA

90092- Alimentatore Bus Dali

Questo componente è essenziale per il funzionamento del controller.  
Alimentazione di corrente fino a 70mA al bus DALI  
È possibile installare due alimentatori sullo stesso bus DALI aumentando la corrente del bus DALI fino a 140mA.  
Piccole dimensioni 80x30x15mm

90211- Multisensore Movimento Ad Incasso  
90212- Multisensore Movimento In Superficie

Sensore di luce ambientale, rilevatore di movimento e sensore a infrarossi per il controllo remoto opzionale.  
Impostazione dei parametri tramite l'App di configurazione  
Alimentazione tramite linea DALI, consumo massimo 9mA  
Versioni per il montaggio ad incasso in controsoffitti o per il montaggio in superficie

Includere la schermatura di rilevamento del movimento in una direzione

Fino a 5m di altezza

Consumo di energia sul bus DALI max. 9Ma

90215- Telecomando a Distanza

Telecomando a infrarossi opzionale

Accensione, spegnimento e dimmerazione di apparecchi

Attivazione dell'oscuramento automatico  
Regolazione del valore nominale per il dimming

90220- Regolatore de Pulsadores

Permette l'integrazione di pulsanti standard nel sistema SCENE

4 ingressi separati per il collegamento di pulsanti standard

Alimentato dal bus DALI

App Di Configurazione

Applicazione SCS Commissioning molto intuitiva per la configurazione del sistema via Bluetooth, disponibile gratuitamente su Android e IOS.

90201- File Di Programmazione Del Sistema Di Scene

File di configurazione da importare dall'App dopo che il cliente ha fornito informazioni su:


- Pianta Autocad dello spazio da lavorare (.dwg / .dxf)
- Necessità di sensori di presenza e le aree in cui devono essere collocati.
- La necessità di controllo dell'illuminazione e le aree su cui lavorare.
- Se le scene sono richieste
- Se sono necessari pulsanti e il loro comportamento (on / off / scene di chiamata)

Tutte queste informazioni saranno raccolte via e-mail e sempre accompagnate da una visita dei nostri uffici con il cliente, virtualmente o di persona, al fine di regolare correttamente le esigenze del progetto.

90200-



90092-



90211-



90212-



90215-



90220-



Culture x light

Art Direction  
and Creative Direction  
Affaire

Graphic Design  
Josep Román Barri  
Serena Gramaglia

Campaign Photography  
Enric Badrinas  
Manel Cano  
Geray Mena

Campaign Team  
Mario Serrano Ruiz, Ane Iriberrí,  
María Sobrino, Adela Rodríguez,  
Borja Llobregat & María Ona

Post-Production  
Studio Wolfram  
Rubén Chase

Interior Bow Illustration  
Pol Montserrat

Featured Photography  
Elton Rocha, Eugeni Aguiló,  
Pol Viladoms, Vicugo Studio,  
Josep Casanova, Leo García,  
Nerea Garr & Neus Bou

Renders  
Galta Studio, Marc Vicens  
and Pablo de Arcos

Text  
Gina Olivé, Nexia Team,  
and Guillem Ferran

Printed & bound  
Thalassa Print, 2026

Thanks to  
Maria Serrallonga, Laia Guardia,  
Gemma Gené, Marina Calle,  
Fede Garriga, Xavi Serra,  
Dani Vila and Ester Pujol



