




Selene

Microincassi fissi • Fixed micro recessed luminaire
Micro luminaire encastré fixe • Mikro-Festeinbauleuchte
Micro aparato fijo de empotrar



Selene



Alimentazione
Supply current
Courant d'alimentation
Stromversorgung
Corriente de alimentación

350/500mA

Potenza
Power
Pouissance
Bestuekung
Potencia

1W (350 mA)

2W (500 mA)

Cablaggio: **in serie**
Wiring: **series**
Câblage: **en série**
Verkabelung: **in Serie**
Cableado: **en serie**

Fissaggio: **Molla**
Fixing: **Spring**
Fixation: **Ressort**
Befestigung: **Feder**
Fijación: **Resorte**


Temperatura colore / Flusso luminoso
Color Temperature / Luminous flux
Température couleur / Flux lumineux
Farbtemperatur / Leuchtenlichtstrom
Temperatura de color / Flujo luminoso

HW 2700K 89 · 128 lm (350mA - 500mA)


WW 3000K 93 · 133 lm (350mA - 500mA)

NW 4200K 103 · 154 lm (350mA - 500mA)

CW 6000K 114 · 165 lm (350mA - 500mA)

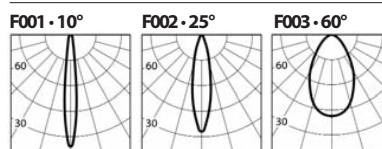

Dimensioni
Dimensions
Größe
Dimensiones

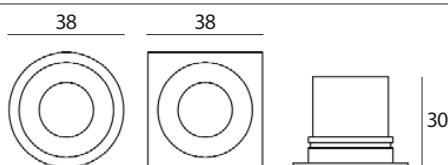

Esempio • Sample • Exemple • Beispiel • Ejemplo

SP1121 Tondo Bianco 60° WW
Round White
Ronde Blanc
Runde Weiß
Ronda Blanco

Costruzione del codice
Code construction
Construction du code produit
Bau der Produkt-Code
Construcción del código de producto



SP X X X X

Forma
Shape
Forme
Form

- 1** Tondo • Round • Ronde
Runde • Ronda
- 2** Quadro • Square • Carré
Quadrat • Cuadrado

Finitura
Finishing
Oberflächenfinish
Acabados


- 1** Bianco • White • Blanc
Weiß • Blanco
- 2** Alluminio • Aluminum
Aluminium • Aluminio
- 3** Cromo • Chrome
Chrom
- 4** Oro • Gold
Or
- 5** Nero • Black • Noir
Schwarz • Negro
- 6** Bronzo • Bronze
Bronce
- 7** Titanio • Titanium
Titane • Titan
- 9** INOX AISI 316L
Acciaio • Steel • Acier
Stahl • Acero

Apertura di fascio
Beam angle
Angle de faisceau
Strahlwinkel
Ángulo del haz

- 0** 10°
- 1** 25°
- 2** 60°

Temperatura colore
Color Temperature
Température couleur
Temperaturabhängige Farbe
Temperatura de color

- 0** HW
- 1** WW
- 2** NW
- 3** CW
- 6** Blu • Blue • Bleu
Blau • Azul
- 7** Verde • Green • Vert
Grün
- 8** Rosso • Red • Rouge
Rot • Rojo

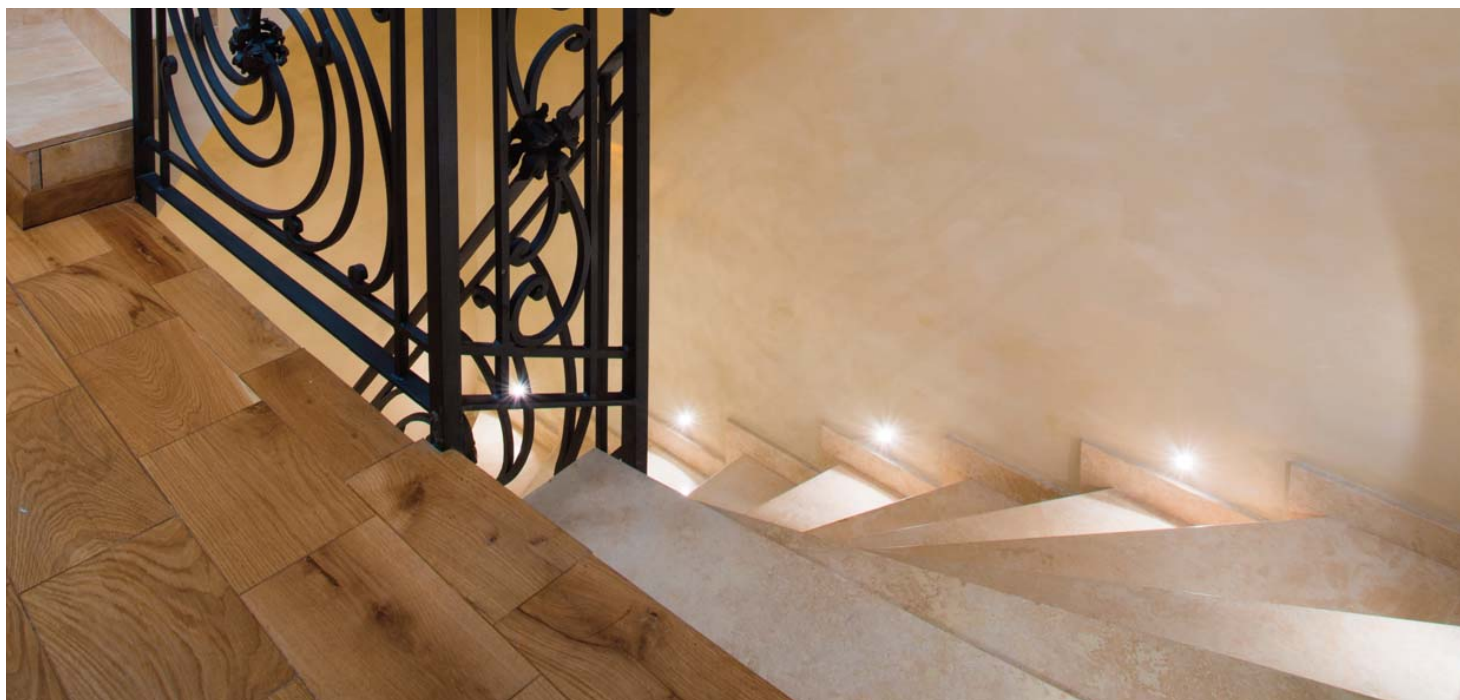

Dimensioni ridotte e ed una gamma di finiture uniche nel mercato dell'illuminazione a LED caratterizzano gli incassi a parete e soffitto Selene, apparecchi di altissima qualità costruttiva ed ottica disponibili in due forme, tonda e quadrata, ed otto finiture. Con tre aperture di fascio Selene si presta ad applicazioni che vanno dal segnapasso all'illuminazione d'accento di elementi espositivi o di dettagli architettonici.

Small size and a range of finishes, unique in the LED lighting market, characterize Selene wall recessed fixtures and downlights, IP65 luminaires of the highest construction and optical quality available in two shapes, round and square, and eight finishes. With three beam apertures, Selene is ideal for applications that go from a spotlight for accent lighting display elements or architectural details.

Les dimensions réduites et la gamme de finitions uniques dans le marché de l'éclairage à LED caractérisent les encastrables à mur et plafond Selene, des appareils IP65 de très haute qualité de construction et d'optique, disponibles en deux formes, ronde et carrée, et huit finitions. Avec trois ouvertures de faisceau, Selene se prête aux applications allant du luminaire à l'éclairage d'accentuation d'éléments d'exposition ou de détails architecturaux.

Reduzierte Maße und eine Reihe einzigartiger Verarbeitungen, im LED Beleuchtungsbereich, sind das Merkmal der Wand- und Deckeneinbauten Selene, Geräte mit Schutzgrad IP65, mit höchster baulicher und optischer Qualität; sie stehen in zwei Formen, rund und quadratisch und in acht verschiedenen Ausführungen zur Verfügung. Mit drei unterschiedlichen Lichtstrahlöffnungen, eignet sich Selene für verschiedenste Anwendungen, von der Signalleuchte bis hin zur effektvollen Beleuchtung von Ausstellungsstücken oder architektonischen Details.


Unas dimensiones reducidas y una gama de acabados únicos en el mercado de la iluminación con LED caracterizan a las luminarias empotrables de pared y techo Selene, aparatos IP65 con una gran calidad de fabricación y óptica disponibles en dos formas, redonda y cuadrada, y ocho acabados. Con tres aperturas de haz Selene se presta a aplicaciones que van desde la luz indicadora de paso hasta la iluminación de realce de elementos expositivos o de detalles arquitectónicos.

Accessori Optionals Accessoires Zubehör Accesorios

CS1001 Controcassa per muratura
Recessing box
Boîtier d'encastrement
Eingießgehäuse
Caja de empotrar



CS1006 Controcassa per muratura
Recessing box
Boîtier d'encastrement
Eingießgehäuse
Caja de empotrar



Alimentatori Drivers Alimentateurs Netzteile Alimentadores

350 mA

non dimmerabili
non-dimmable
nicht dimmbar
no regulable

AL1035 (1...11)

IP 20

AL1037 (1...16)

sec. protection

IP 20

AL1034 (1...11)

IP 20

AL9011 (1...12)

IP 67

dimmerabili
dimmmable
dimmbar
regulable

AL4000 (1...12)

PUSH 1..10V

IP 20

AL4051 (1...12)

DALI

IP 20

AL4053 (1...12)

PUSH IGBT-TRIAC

IP 20

500 mA

non dimmerabili
non-dimmable
nicht dimmbar
no regulable

AL1077 (1...6)

IP 20

AL1084 (1...11)

sec. protection

IP 20

AL1074 (1...7)

IP 20

AL9051 (1...10)

IP 67

dimmerabili
dimmmable
dimmbar
regulable

AL4010 (1...12)

PUSH 1..10V

IP 20

AL4151 (1...12)

DALI

IP 20

AL4153 (1...12)

PUSH IGBT-TRIAC

IP 20