

TRIMLESS INSTALLATION PROCEDURE


Zerino, Zero R, Zero R Evo, None R, Moon R2, Moon R6, Zerus, Zetan, Hole, Mae ranges



1

Make the hole indicated in the instructions


Praticare il foro indicato nelle istruzioni
Pratiquer le trou indiqué dans le mode d'emploi
Das in den Anleitungen angegebene Loch bohren
Efectúe el orificio indicado en las instrucciones



2

Fix the casing using self-tapping screws


Fissare la controcassa utilizzando viti autofilettanti
Fixer le boîtier d'encastrement en utilisant des vis autotaraudeuses
Die Schalenabdeckung mit Schneidschrauben befestigen
Fije la caja externa utilizando tornillos autorroscantes



3

Level by applying plaster


Rasare con stucco
Lisser avec du plâtre
Mit Gipsmörtel glätten
Nivele a ras con estuco



4

Connect the power supply

Collegare l'apparecchio all'alimentatore
Brancher l'appareil à l'alimentateur
Das Gerät an das Netzteil anschließen
Conecte el aparato al alimentador



5

Secure the fixture

Fissare l'apparecchio
Fixer l'appareil
Befestigen des Gerätes
Fije el aparato

TRIMLESS INSTALLATION PROCEDURE


Zero Q, Zero Q Evo, None Q range



1

Make the hole indicated in the instructions


Praticare il foro indicato nelle istruzioni
Pratiquer le trou indiqué dans le mode d'emploi
Das in den Anleitungen angegebene Loch bohren
Efectúe el orificio indicado en las instrucciones

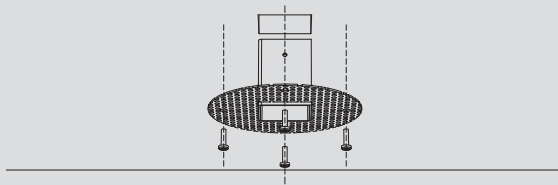

2

Fix the casing using self-tapping screws


Fissare la controcassa utilizzando viti autofilettanti
Fixer le boîtier d'encastrement en utilisant des vis autotaraudeuses
Die Schalenabdeckung mit Schneidschrauben befestigen
Fije la caja externa utilizando tornillos autorroscantes

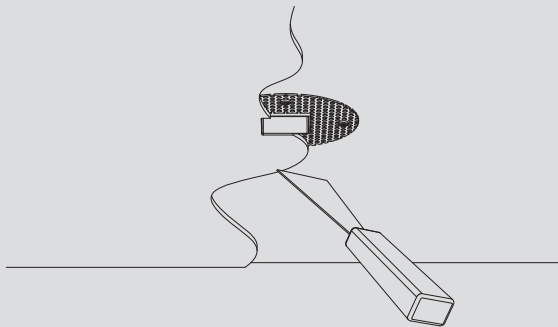

3

Level by applying plaster


Rasare con stucco
Lisser avec du plâtre
Mit Gipsmörtel glätten
Nivele a ras con estuco

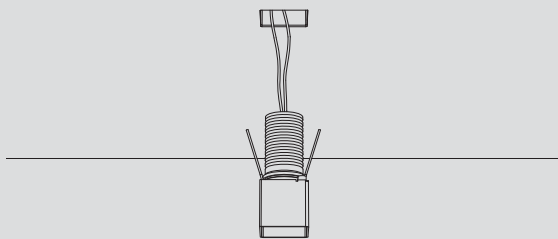

4

Connect the power supply

Collegare l'apparecchio all'alimentatore
Brancher l'appareil à l'alimentateur
Das Gerät an das Netzteil anschließen
Conecte el aparato al alimentador

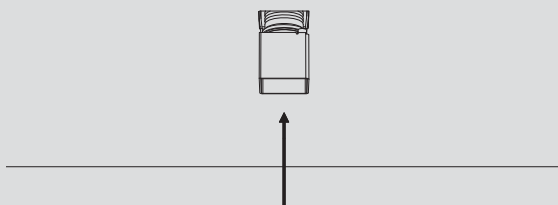


5

Secure the fixture

Fissare l'apparecchio
Fixer l'appareil
Befestigen des Gerätes
Fije el aparato

ZERINO

design: Roberto Mantovani



Supply current

Alimentazione
Courant d'alimentation
Stromversorgung
Corriente de alimentación

250 mA (V_f 2,9V)

Power

Potenza
Puissance
Bestuekung
Potencia

0,75 W

Series wiring


Cablaggio in serie
Câblage en série
Verkabelung in Serie
Cableado en serie




IP44

Photometric diagrams

F701



F702



CCT/CRI/Flux

2700K	250mA
3000K	71 lm
4200K	75 lm
6000K	86 lm
	91 lm

Code Construction

Costruzione del codice - Construction du code produit
Bau der Produkt-Code - Construcción del código de producto

ZK1 X X X

Color

Temperature

Temperatura colore
Température couleur
Temperaturabhängige Farbe
Temperatura de color

0	1	2	3	6	7	8
2700K	3000K	4200K	6000K	Blue	Green	Red
				Blu	Verte	Rosso
				Bleu	Vert	Rouge
				Blau	Grün	Rot
				Azul		Rojo

Beam angle

Apertura di fascio
Angle de faisceau
Strahlwinkel
Ángulo del haz

1	2
20°	40°

Finishing

Finitura
Finitions
Oberflächenfinish
Acabados


1	5
White	Black
Bianco	Nero
Blanc	Noir
WeiB	Schwarz
Blanco	Negro

Optionals

Accessori - Accessoires
Zubehör - Accesorios

Plasterboard recessing frame

Flangia per cartongesso
Boîtier d'encastrement pour plaques de plâtre
Gehäuses Trockenbau
Cajetín para placas de yeso



ZQC00K


White
Bianco
Blanc
WeiB
Blanco

ZQC00KB

Black
Nero
Noir
Schwarz
Negro

Drivers

Alimentatori - Alimentateurs
Netzteile - Alimentadores

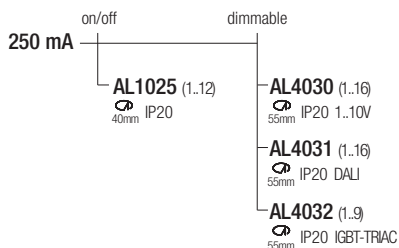

CV1201

12VDC/250mA constant current converter


Convertitore 12VDC/250mA corrente costante
Convertisseur 12VDC/250mA courant constant
12VDC/250mA konstanter Strom konverter
Convertidor 12VDC/250mA corriente constante





ZERO R2

design: Roberto Mantovani



Supply current

Alimentazione
Courant d'alimentation
Stromversorgung
Corriente de alimentación

350-500 mA (V_f 2,9V)

Power

Potenza
Pouissance
Bestuekung
Potencia


1-2 W

Series wiring

Cablaggio in serie
Câblage en série
Verkabelung in Serie
Cableado en serie



Photometric diagrams

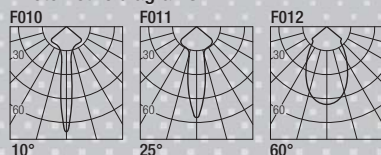

CCT/CRI/Flux

	350mA	500mA
2700K	89 lm	128 lm
3000K	93 lm	133 lm
4200K	103 lm	154 lm
6000K	114 lm	165 lm

Optionals

Accessori - Accessoires
Zubehör - Accesorios

Plasterboard recessing frame


Flangia per cartongesso
Boîtier d'encastrement pour plaques de plâtre
Gehäuses Trockenbau
Cajetín para placas de yeso

ZQC001

White
Bianco
Blanc
Weiß
Blanco

ZQC001B

Black
Nero
Noir
Schwarz
Negro



CV1202


12VDC/500mA constant current converter

Convertitore 12VDC/500mA corrente costante
Convertisseur 12VDC/500mA courant constant
12VDC/500mA konstanter Strom konverter
Convertidor 12VDC/500mA corriente constante



ZERO Q2

design: Roberto Mantovani



Supply current

Alimentazione
Courant d'alimentation
Stromversorgung
Corriente de alimentación

350-500 mA (V_f 2,9V)

Power

Potenza
Pouissance
Bestuekung
Potencia


1-2 W

Series wiring

Cablaggio in serie
Câblage en série
Verkabelung in Serie
Cableado en serie



Photometric diagrams

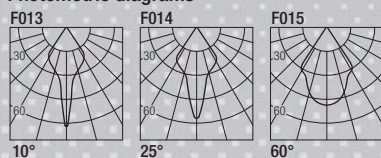

CCT/CRI/Flux

	350mA	500mA
2700K	89 lm	128 lm
3000K	93 lm	133 lm
4200K	103 lm	154 lm
6000K	114 lm	165 lm

Optionals

Accessori - Accessoires
Zubehör - Accesorios

Plasterboard recessing frame


Flangia per cartongesso
Boîtier d'encastrement pour plaques de plâtre
Gehäuses Trockenbau
Cajetín para placas de yeso

ZQC002

White
Bianco
Blanc
Weiß
Blanco

ZQC002B

Black
Nero
Noir
Schwarz
Negro



CV1202

12VDC/500mA constant current converter

Convertitore 12VDC/500mA corrente costante
Convertisseur 12VDC/500mA courant constant
12VDC/500mA konstanter Strom konverter
Convertidor 12VDC/500mA corriente constante





Code Construction

Costruzione del codice - Construction du code produit
Bau der Produkt-Code - Construcción del código de producto

ZS X X X X

Color Temperature

0	1	2	3	6	7	8
2700K	3000K	4200K	6000K	Blue	Green	Red
Température couleur	Température couleur	Température couleur	Température couleur	Blue	Vert	Rouge
Temperaturabhängige Farbe	Temperaturabhängige Farbe	Temperaturabhängige Farbe	Temperaturabhängige Farbe	Blau	Grün	Rot
Temperatura de color	Temperatura de color	Temperatura de color	Temperatura de color	Azul	Verde	Rojo

Beam angle

0	1	2
10°	25°	60°
Apertura di fascio	Apertura di fascio	Apertura di fascio
Angle de faisceau	Angle de faisceau	Angle de faisceau
Strahlwinkel	Strahlwinkel	Strahlwinkel
Ángulo del haz	Ángulo del haz	Ángulo del haz

Finishing

1	5
White	Black
Bianco	Nero
Blanc	Noir
Weiß	Schwarz
Blanco	Negro

Shape

1	2
Round	Square
Tondo	Quadro
Ronde	Carrè
Runde	Quadrat
Redondo	Cuadrado


Drivers

Alimentatori - Alimentateurs
Netzteile - Alimentadores

on/off	dimmmable
350 mA	
AL1034 (1..11) 30mm IP20	AL4000 (1..12) 72mm IP20 PUSH 1..10V
AL1035 (1..11) 40mm IP20	AL4051 (1..12) 72mm IP20 DALI
AL1037 (1..16) 55mm IP20 S.P.	AL4053 (1..12) 60mm IP20 IGBT-TRIAC
AL9011 (1..12) 60mm IP67	
500 mA	
on/off	dimmmable
AL1074 (1..7) 30mm IP20	AL4010 (1..12) 72mm IP20 PUSH 1..10V
AL1077 (1..6) 40mm IP20	AL4151 (1..12) 72mm IP20 DALI
AL1084 (1..11) 55mm IP20 S.P.	AL4153 (1..12) 60mm IP20 IGBT-TRIAC
AL9051 (1..10) 60mm IP67	

ZERO R6

design: Roberto Mantovani



Supply current

Alimentazione
Courant d'alimentation
Stromversorgung
Corriente de alimentación

350-500 mA (V_i 8,7V)


Power

Potenza
Pouissance
Bestuekung
Potencia

3-6 W

Series wiring


Cablaggio in serie
Câblage en série
Verkabelung in Serie
Cableado en serie

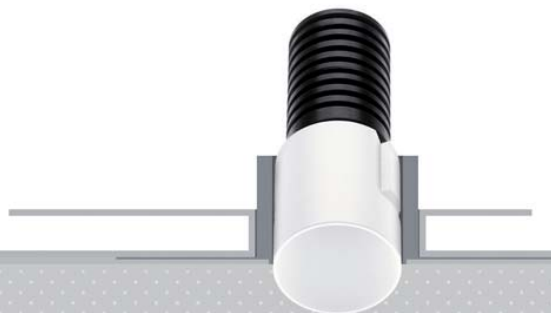

CCT/CRI/Flux

	350mA	500mA
2700K	267 lm	384 lm
3000K	279 lm	400 lm
4200K	309 lm	462 lm
6000K	342 lm	495 lm

Photometric diagrams



Code Construction

Costruzione del codice - Construction du code produit
Bau der Produkt-Code - Construcción del código de producto

ZW1 X X X

Color

Temperature

Temperatura colore
Température couleur
Temperaturabhängige Farbe
Temperatura de color

0	1	2	3	6	7	8
2700K	3000K	4200K	6000K	Blue	Green	Red
				Blu	Verte	Rosso
				Bleu	Vert	Rouge
				Blau	Grün	Rot
				Azul		Rojo

Beam angle

Apertura di fascio
Angle de faisceau
Strahlwinkel
Ángulo del haz

1	2
18°	40°

Finishing

1	5
Finitura Finitions Oberflächenfinish Acabados	White Bianco Nero Noir Schwarz Negro

Optionals

Accessori - Accessoires
Zubehör - Accesorios

Plasterboard recessing frame


Flangia per cartongesso
Boîtier d'encastrement pour plaques de plâtre
Gehäuses Trockenbau
Cajetín para placas de yeso

ZQC001

White
Bianco
Blanc
Weiß
Blanco

ZQC001B

Black
Nero
Noir
Schwarz
Negro



L001

Low luminance louver

Filtro antiabbagliamento
Filtre basse luminance
Geringe Leuchtdichte-Filter
Filtro de baja luminancia



SC1001

Milky screen

Schermo opale
Ecran opale
Opal-Bildschirm
Pantalla opal



Nota: il filtro e lo schermo devono essere ordinati congiuntamente all'apparecchio - **Note:** the filter and the screen must be ordered together with the lighting fixture - **Note:** le filtre et l'écran doivent être commandées en même temps que l'appareil
Anmerkung: müssen der Filter und der Bildschirm zusammen mit Leuchtkörper bestellt werden
Nota: el filtro y la pantalla deben pedirse juntos con la luminaria

CV2401

24VDC/500mA constant current converter

Convertitore 24VDC/500mA corrente costante
Convertisseur 24VDC/500mA courant constant
24VDC/500mA konstanter Strom konverter
Convertidor 24VDC/500mA corriente constante



Drivers

Alimentatori - Alimentateurs
Netzteile - Alimentadores


on/off	dimmable
350 mA	
AL1034 (1.3) 30mm IP20	AL4000 (1.4) 72mm IP20 PUSH 1..10V
AL1035 (1.3) 40mm IP20	AL4051 (1.4) 72mm IP20 DALI
AL1037 (1.5) 55mm IP20 S.P.	AL4053 (1.4) 60mm IP20 IGBT-TRIAC
AL9011 (1.4) 60mm IP67	

on/off	dimmable
500 mA	
AL1074 (1.2) 30mm IP20	AL4010 (1.4) 72mm IP20 PUSH 1..10V
AL1077 (1.2) 40mm IP20	AL4151 (1.4) 72mm IP20 DALI
AL1084 (1.3) 55mm IP20 S.P.	AL4153 (1.4) 60mm IP20 IGBT-TRIAC
AL9051 (1.3) 60mm IP67	



ZERO Q6

design: Roberto Mantovani



Supply current

Alimentazione
Courant d'alimentation
Stromversorgung
Corriente de alimentación

350-500 mA (V_i 8,7V)


Power

Potenza
Pouissance
Bestuekung
Potencia

3-6 W

Series wiring


Cablaggio in serie
Câblage en série
Verkabelung in Serie
Cableado en serie

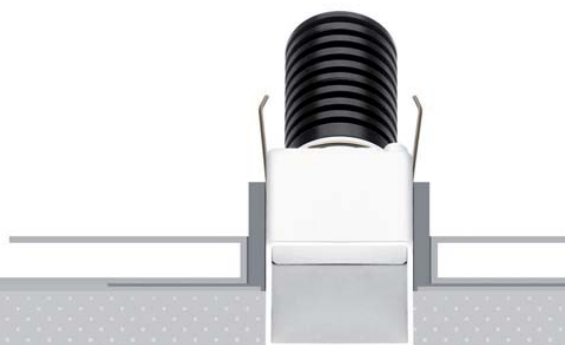

CCT/CRI/Flux

	350mA	500mA
2700K	267 lm	384 lm
3000K	279 lm	400 lm
4200K	309 lm	462 lm
6000K	342 lm	495 lm

Photometric diagrams



Code Construction

Costruzione del codice - Construction du code produit
Bau der Produkt-Code - Construcción del código de producto

ZW2 X X X

Color

Temperature

Temperatura colore
Température couleur
Temperaturabhängige Farbe
Temperatura de color

0	1	2	3	6	7	8
2700K	3000K	4200K	6000K	Blue	Green	Red
				Blu	Verte	Rosso
				Bleu	Vert	Rouge
				Blau	Grün	Rot
				Azul		Rojo

Beam angle

Apertura di fascio
Angle de faisceau
Strahlwinkel
Ángulo del haz

1	2
18°	40°

Finishing

1	5
Finitura Finitions Oberflächenfinish Acabados	White Bianco Nero Noir Schwarz Negro

Optionals

Accessori - Accessoires
Zubehör - Accesorios

Plasterboard recessing frame


Flangia per cartongesso
Boîtier d'encastrement pour plaques de plâtre
Gehäuses Trockenbau
Cajetín para placas de yeso

ZQC002

White
Bianco
Blanc
Weiß
Blanco

ZQC002B

Black
Nero
Noir
Schwarz
Negro



L001

Low luminance louver

Filtro antiabbagliamento
Filtre basse luminance
Geringe Leuchtdichte-Filter
Filtro de baja luminancia



SC1001

Milky screen

Schermo opale
Écran opale
Opal-Bildschirm
Pantalla opal



Nota: il filtro e lo schermo devono essere ordinati congiuntamente all'apparecchio - **Note:** the filter and the screen must be ordered together with the lighting fixture - **Note:** le filtre et l'écran doivent être commandées en même temps que l'appareil
Anmerkung: müssen der Filter und der Bildschirm zusammen mit Leuchtkörper bestellt werden
Nota: el filtro y la pantalla deben pedirse juntos con la luminaria

CV2401

24VDC/500mA constant current converter

Convertitore 24VDC/500mA corrente costante
Convertisseur 24VDC/500mA courant constant
24VDC/500mA konstanter Strom konverter
Convertidor 24VDC/500mA corriente constante



Drivers


Alimentatori - Alimentateurs
Netzteile - Alimentadores

350 mA	500 mA
on/off AL1034 (1..3) 30mm IP20 AL1035 (1..3) 40mm IP20 AL1037 (1..5) 55mm IP20 S.P. AL9011 (1..4) 60mm IP67	on/off AL1074 (1..2) 30mm IP20 AL1077 (1..2) 40mm IP20 AL1084 (1..3) 55mm IP20 S.P. AL9051 (1..3) 60mm IP67
dimmmable AL4000 (1..4) 72mm IP20 PUSH 1..10V AL4051 (1..4) 72mm IP20 DALI AL4053 (1..4) 60mm IP20 IGBT-TRIAC	dimmmable AL4010 (1..4) 72mm IP20 PUSH 1..10V AL4151 (1..4) 72mm IP20 DALI AL4153 (1..4) 60mm IP20 IGBT-TRIAC



ZERO R14

design: Roberto Mantovani



Supply current

Alimentazione
Courant d'alimentation
Stromversorgung
Corriente de alimentación

350-500 mA (V_i 20,3V)

Power

Potenza
Puissance
Bestuekung
Potencia

7-14 W


Series wiring

Cablaggio in serie
Câblage en série
Verkabelung in Serie
Cableado en serie



IP44

Photometric diagrams



CCT/CRI/Flux

	350mA	500mA
2700K	623 lm	896 lm
3000K	651 lm	931 lm
4200K	721 lm	1078 lm
6000K	798 lm	1155 lm

Code Construction

Costruzione del codice - Construction du code produit
Bau der Produkt-Code - Construcción del código de producto

ZZ1 X X X

Color

Temperature

Temperatura colore
Température couleur
Temperaturabhängige Farbe
Temperatura de color

0	1	2	3	6	7	8
2700K	3000K	4200K	6000K	Blue	Green	Red
				Blu	Verte	Rosso
				Bleu	Grün	Rouge
				Blau		Rot
				Azul		Rojo

Beam angle

Apertura di fascio
Angle de faisceau
Strahlwinkel
Ángulo del haz

1	2
18°	40°

Finishing


1	5
White	Black
Bianco	Nero
Blanc	Noir
Weiß	Schwarz
Blanco	Negro

Optionals

Accessori - Accessoires
Zubehör - Accesorios

Plasterboard recessing frame

Flangia per cartongesso
Boîtier d'encastrement pour plaques de plâtre
Gehäuses Trockenbau
Cajetín para placas de yeso



ZQC003

White
Bianco
Blanc
Weiß
Blanco

ZQC003B

Black
Nero
Noir
Schwarz
Negro

Drivers

Alimentatori - Alimentateurs
Netzteile - Alimentadores

350 mA	500 mA
on/off AL1034 (1) 30mm IP20 AL1035 (1) 40mm IP20 AL1037 (1,2) 55mm IP20 S.P. AL9011 (1) 60mm IP67	on/off AL1074 (1) 30mm IP20 AL1084 (1) 55mm IP20 S.P. AL9051 (1) 60mm IP67
dimmmable AL4000 (1) 72mm IP20 PUSH 1..10V AL4051 (1) 72mm IP20 DALI AL4053 (1) 60mm IP20 IGBT-TRIAC	dimmmable AL4010 (1) 72mm IP20 PUSH 1..10V AL4151 (1) 72mm IP20 DALI AL4153 (1) 60mm IP20 IGBT-TRIAC

L002

Low luminance louver

Filtro antiabbagliamento
Filtre basse luminance
Geringe Leuchtdichte-Filter
Filtro de baja luminancia




Nota: il filtro deve essere ordinato congiuntamente all'apparecchio - **Note:** the filter must be ordered together with the lighting fixture - **Note:** le filtre doit être commandé en même temps que l'appareil - **Anmerkung:** muss der Filter zusammen mit Leuchtkörper bestellt werden
Nota: el filtro debe pedirse junto con la luminaria



ZERO Q14

design: Roberto Mantovani



Supply current

Alimentazione
Courant d'alimentation
Stromversorgung
Corriente de alimentación

350-500 mA (V_i 20,3V)

Power

Potenza
Puissance
Bestuekung
Potencia

7-14 W

Series wiring


Cablaggio in serie
Câblage en série
Verkabelung in Serie
Cableado en serie



CCT/CRI/Flux

	350mA	500mA
2700K	623 lm	896 lm
3000K	651 lm	931 lm
4200K	721 lm	1078 lm
6000K	798 lm	1155 lm

Photometric diagrams



Code Construction

Costruzione del codice - Construction du code produit
Bau der Produkt-Code - Construcción del código de producto

ZZ2 X X X

Color

Temperature

Temperatura colore
Température couleur
Temperaturabhängige Farbe
Temperatura de color

	0	1	2	3	6	7	8
2700K					Blue	Green	Red
3000K					Blu	Verde	Rosso
4200K					Bleu	Vert	Rouge
6000K					Blau	Grün	Rot
					Azul	Rojo	

Beam angle

Apertura di fascio
Angle de faisceau
Strahlwinkel
Ángulo del haz

Finishing


	1	5
Finitura Finitions Oberflächenfinish Acabados	White Bianco Blanc Weiß Blanco	Black Nero Noir Schwarz Negro

Optionals

Accessori - Accessoires
Zubehör - Accesorios

Plasterboard recessing frame

Flangia per cartongesso
Boîtier d'encastrement pour plaques de plâtre
Gehäuses Trockenbau
Cajetín para placas de yeso



ZQC004

White
Bianco
Blanc
Weiß
Blanco

ZQC004B

Black
Nero
Noir
Schwarz
Negro

Drivers

Alimentatori - Alimentateurs
Netzteile - Alimentadores

350 mA	on/off	dimmable	500 mA	on/off	dimmable
AL1034 (1) 30mm IP20		AL4000 (1) 72mm IP20 PUSH 1..10V	AL1074 (1) 30mm IP20		AL4010 (1) 72mm IP20 PUSH 1..10V
AL1035 (1) 40mm IP20		AL4051 (1) 72mm IP20 DALI	AL1084 (1) 55mm IP20 S.P.		AL4151 (1) 72mm IP20 DALI
AL1037 (1,2) 55mm IP20 S.P.		AL4053 (1) 60mm IP20 IGBT-TRIAC	AL9051 (1) 60mm IP67		AL4153 (1) 60mm IP20 IGBT-TRIAC
AL9011 (1) 60mm IP67					

L002

Low luminance louver

Filtro antiabbagliamento
Filtre basse luminance
Geringe Leuchtdichte-Filter
Filtro de baja luminancia




Nota: il filtro deve essere ordinato congiuntamente all'apparecchio - **Note:** the filter must be ordered together with the lighting fixture - **Note:** le filtre doit être commandé en même temps que l'appareil - **Anmerkung:** muss der Filter zusammen mit Leuchtkörper bestellt werden
Nota: el filtro debe pedirse junto con la luminaria



ZERO R6 EVO

design: Roberto Mantovani



Supply current

Alimentazione
Courant d'alimentation
Stromversorgung
Corriente de alimentación

500 mA (V_i 9V)

Power

Potenza
Puissance
Bestuekung
Potencia

6 W

Series wiring

Cablaggio in serie
Câblage en série
Verkabelung in Serie
Cableado en serie




IP44

CCT/CRI/Flux

CRI98
2700K — 540 lm
3000K — 600 lm
4000K — 620 lm

Photometric diagrams



Code Construction

Costruzione del codice - Construction du code produit
Bau der Produkt-Code - Construcción del código de producto

ZWE1 X X X

Color Temperature

2700K 3000K 4000K
Temperatura colore
Température couleur
Temperaturabhängige Farbe
Temperatura de color

Beam angle

35° 45°
Apertura di fascio
Angle de faisceau
Strahlwinkel
Ángulo del haz

Finishing

1 5
White Black
Bianco Nero
Blanc Noir
Weiß Schwarz
Blanco Negro

Optionals

Accessori - Accessoires
Zubehör - Accesorios

Plasterboard recessing frame


Flangia per cartongesso
Boîtier d'encastrement pour plaques de plâtre
Gehäuses Trockenbau
Cajetín para placas de yeso

ZQC001

White
Bianco
Blanc
Weiß
Blanco

ZQC001B

Black
Nero
Noir
Schwarz
Negro



L001

Low luminance louver

Filtro antiabbagliamento
Filtre basse luminance
Geringe Leuchtdichte-Filter
Filtro de baja luminancia



SC1001

Milky screen

Schermo opale
Ecran opale
Opal-Bildschirm
Pantalla opal



Nota: il filtro e lo schermo devono essere ordinati congiuntamente all'apparecchio - **Note:** the filter and the screen must be ordered together with the lighting fixture - **Note:** le filtre et l'écran doivent être commandées en même temps que l'appareil - **Anmerkung:** müssen der Filter und der Bildschirm zusammen mit Leuchtkörper bestellt werden - **Nota:** el filtro y la pantalla deben pedirse juntos con la luminaria

CV2402


24VDC/500mA constant current converter

Convertitore 24VDC/500mA corrente costante
Convertisseur 24VDC/500mA courant constant
24VDC/500mA konstanter Strom konverter
Convertidor 24VDC/500mA corriente constante



Drivers


Alimentatori - Alimentateurs
Netzteile - Alimentadores

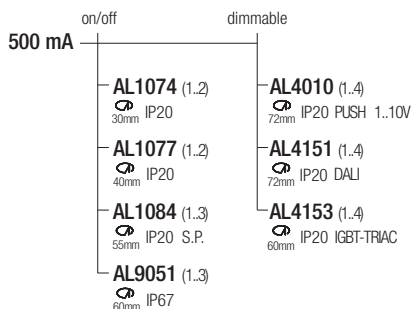



ZERO Q6 EVO

design: Roberto Mantovani



Supply current

Alimentazione
Courant d'alimentation
Stromversorgung
Corriente de alimentación

500 mA (V_i 9V)


Power

Potenza
Puissance
Bestuekung
Potencia

6 W

Series wiring

Cablaggio in serie
Câblage en série
Verkabelung in Serie
Cableado en serie

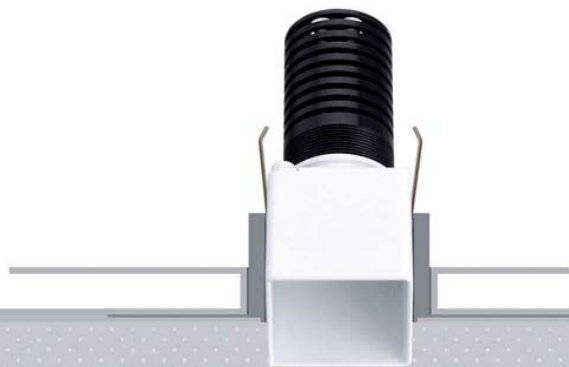


IP44

CCT/CRI/Flux

CRI98
2700K — 540 lm
3000K — 600 lm
4000K — 620 lm

Photometric diagrams



Code Construction

Costruzione del codice - Construction du code produit
Bau der Produkt-Code - Construcción del código de producto

ZWE2 X X X

Color Temperature

2 3 4
Temperatura colore
Température couleur
Temperaturabhängige Farbe
Temperatura de color

Beam angle

1 2
Apertura di fascio
Angle de faisceau
Strahlwinkel
Ángulo del haz

Finishing

1 5
Finitura
Finitions
Oberflächenfinish
Acabados
White
Bianco
Blanc
Weiß
Blanco
Black
Nero
Noir
Schwarz
Negro

Optionals

Accessori - Accessoires
Zubehör - Accesorios

Plasterboard recessing frame


Flangia per cartongesso
Boîtier d'encastrement pour plaques de plâtre
Gehäuses Trockenbau
Cajetín para placas de yeso

ZQC002

White
Bianco
Blanc
Weiß
Blanco

ZQC002B

Black
Nero
Noir
Schwarz
Negro



L001

Low luminance louver

Filtro antiabbagliamento
Filtre basse luminance
Geringe Leuchtdichte-Filter
Filtro de baja luminancia



SC1001

Milky screen

Schermo opale
Écran opale
Opal-Bildschirm
Pantalla opal



Nota: il filtro e lo schermo devono essere ordinati congiuntamente all'apparecchio - **Note:** the filter and the screen must be ordered together with the lighting fixture - **Note:** le filtre et l'écran doivent être commandées en même temps que l'appareil - **Anmerkung:** müssen der Filter und der Bildschirm zusammen mit Leuchtkörper bestellt werden - **Nota:** el filtro y la pantalla deben pedirse juntos con la luminaria

CV2402

24VDC/500mA constant current converter

Convertitore 24VDC/500mA corrente costante
Convertisseur 24VDC/500mA courant constant
24VDC/500mA konstanter Strom konverter
Convertidor 24VDC/500mA corriente constante



Drivers

Alimentatori - Alimentateurs
Netzteile - Alimentadores

