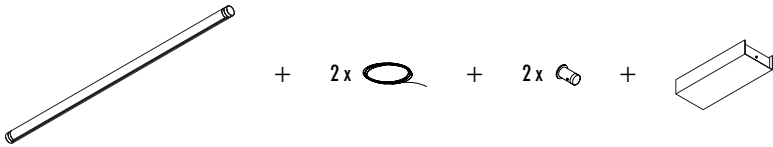




Da sempre ci piace pensare in modo eretico,
evocando mistero, magia e seduzione.
In questo caso, la lente non è usata per focalizzare,
ma per modificare la visione e la percezione dell'oggetto.
L'effetto della lente convessa permette di celare la parte di emissione
della luce e produrre un leggerissimo effetto
di sospensione e inconsistenza.
La luce e la trasparenza sono le vere protagoniste di questo progetto.

We have always liked to think heretically,
evoking mystery, magic and seduction.
In this case, the lens is not used to focus,
but to modify the vision and perception of the object.
The effect of the convex lens conceals the part of the light beam
and produces the lightest effect
of suspension and inconsistency.
Light and transparency are the true stars of this project.



- MAGIC TUBE (max 1)

1A4721900.27.20
1A4721900.30.20
1A4722800.27.20
1A4722800.30.20
- +

2x

CABLE

1A4730000.00.00
- +

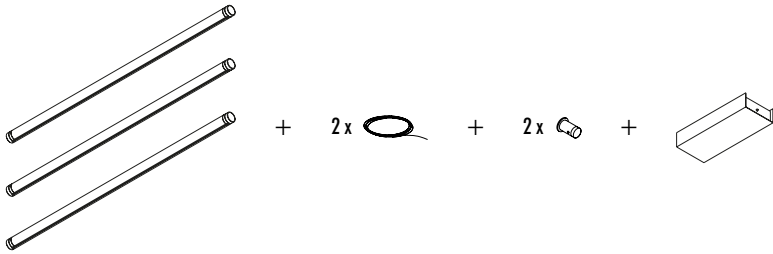
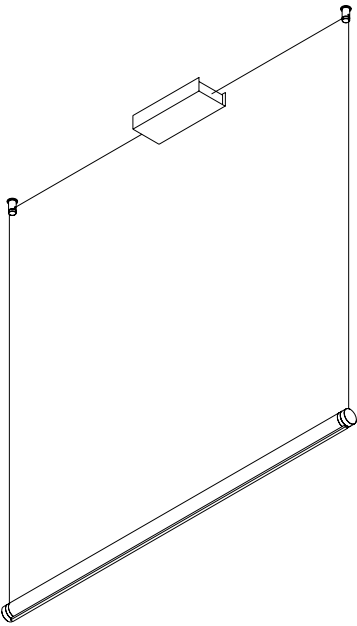
2x

WIRE GUIDE

1A3040400.00.00
- +

CEILING ROSE

1A4780300.00.05



- MAGIC TUBE (max 3)

1A4721900.27.20
1A4721900.30.20
1A4722800.27.20
1A4722800.30.20
- +

2x

CABLE

1A4730000.00.00
- +

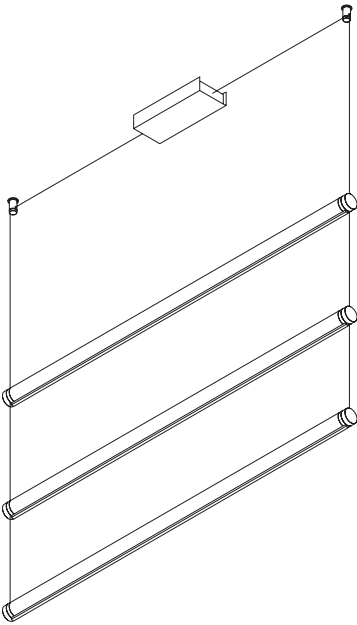
2x

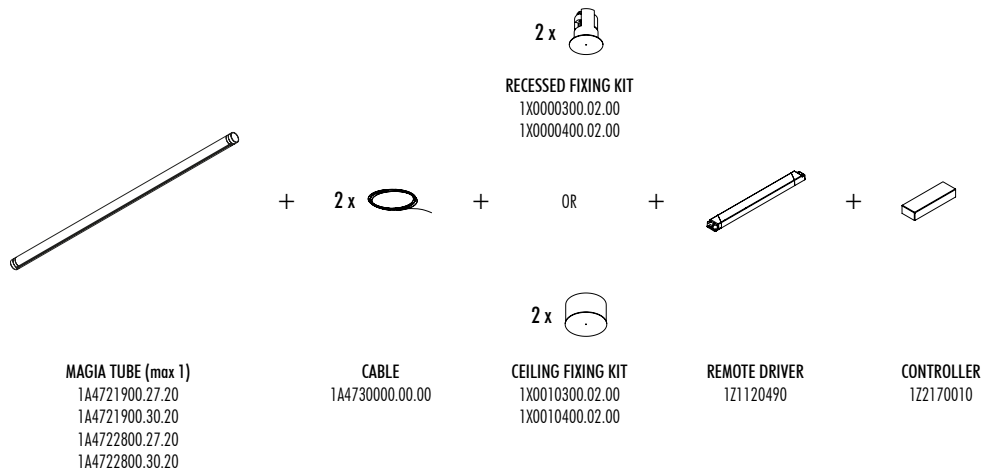
WIRE GUIDE

1A3040400.00.00
- +



CEILING ROSE

1A4740300.00.05






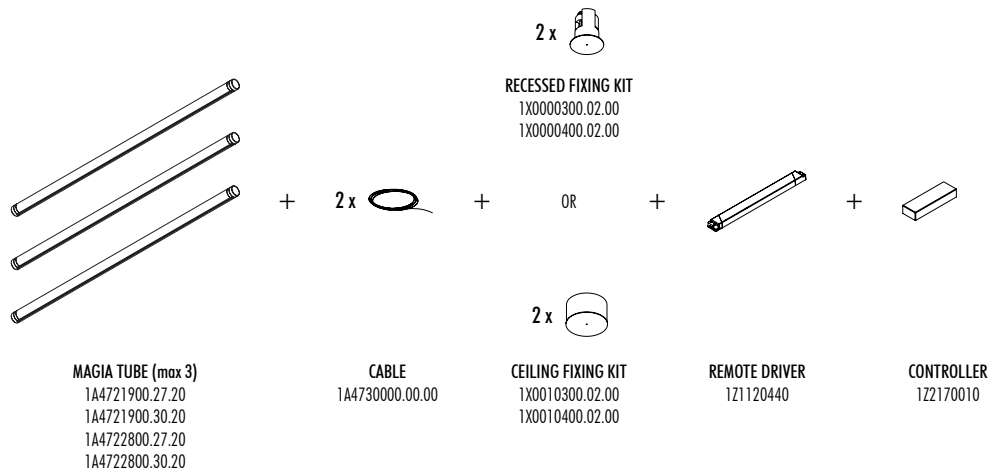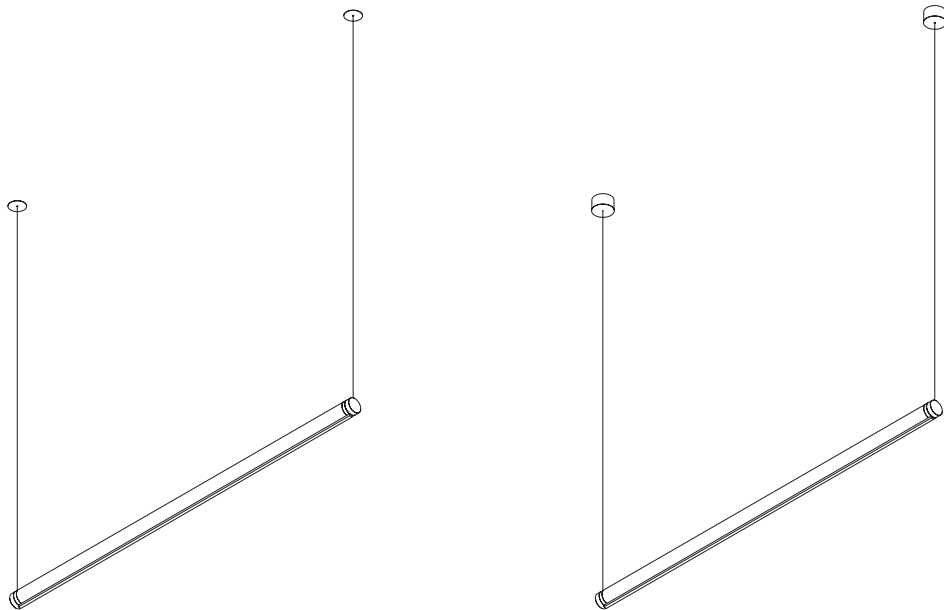ESEMPIO DI INSTALLAZIONE SINGOLA CON KIT FISSAGGIO DA INCASSO O A SOFFITTO / EXAMPLE OF SINGLE INSTALLATION WITH RECESSED FIXING KIT OR CEILING FIXING KIT



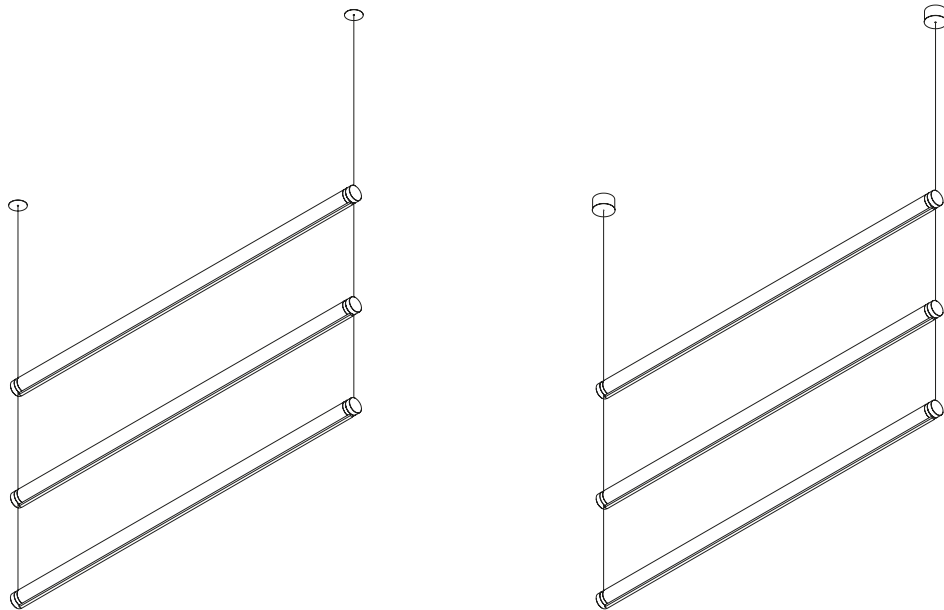ESEMPIO DI INSTALLAZIONE MULTIPLA CON KIT FISSAGGIO DA INCASSO O A SOFFITTO / EXAMPLE OF MULTIPLE INSTALLATION WITH RECESSED FIXING KIT OR CEILING FIXING KIT










The sizes are expressed in millimeters.

DESIGN DAVIDE GROPPI - 2023
SISTEMA DA SOFFITTO - METALLO - PA
CEILING SYSTEM - METAL - PA

MAGIA







CE IP20

1A4721900.27.20	ORO LUCIDO / POLISHED GOLD - 2700K	MAGIA TUBE - 24 V DC - 19 W LED 2700K - 1692 lm - CRI>90 / 3000K - 1855 lm - CRI>90 KIT DI ALIMENTAZIONE OBBLIGATORIO NON INCLUSO COMPULSORY POWER SUPPLY KIT NOT INCLUDED	
1A4721900.30.20	ORO LUCIDO / POLISHED GOLD - 3000K		
1A4722800.27.20	CROMO NERO LUCIDO / POLISHED BLACK CHROME - 2700K		
1A4722800.30.20	CROMO NERO LUCIDO / POLISHED BLACK CHROME - 3000K		
1A4730000.00.00	STANDARD - 6 m	CAVO - 1 PEZZO / CABLE - 1 PIECE MAX 60 V DC - MAX 3 TUBES	
1A3040400.00.00	NERO OPACO / MATT BLACK	GUIDACAVO - 1 PEZZO / WIRE GUIDE - 1 PIECE	
1X000300.02.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE	KIT FISSAGGIO DA INCASSO PER CARTONGESSO 12,5 mm - 1 PEZZO DIMENSIONI TAGLIO CARTONGESSO Ø 44 mm SPAZIO MINIMO PER INCASSO 70 mm RECESSED FIXING KIT PANEL 12,5 mm - 1 PIECE PLASTERBOARD CUT-OUT Ø 44 mm MINIMUM SPACE FOR MOUNTING 70 mm	
1X000400.02.00	NERO OPACO / MATT BLACK		
1X0010300.02.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE	KIT FISSAGGIO A SOFFITTO - 1 PEZZO / CEILING FIXING KIT - 1 PIECE	
1X0010400.02.00	NERO OPACO / MATT BLACK		
1X0050300.01.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE	PIASTRA DA PARETE PER INSTALLAZIONE SU MURATURA WALL BACK PLATE FOR MOUNTING ON BRICK MASONRY WALLS	

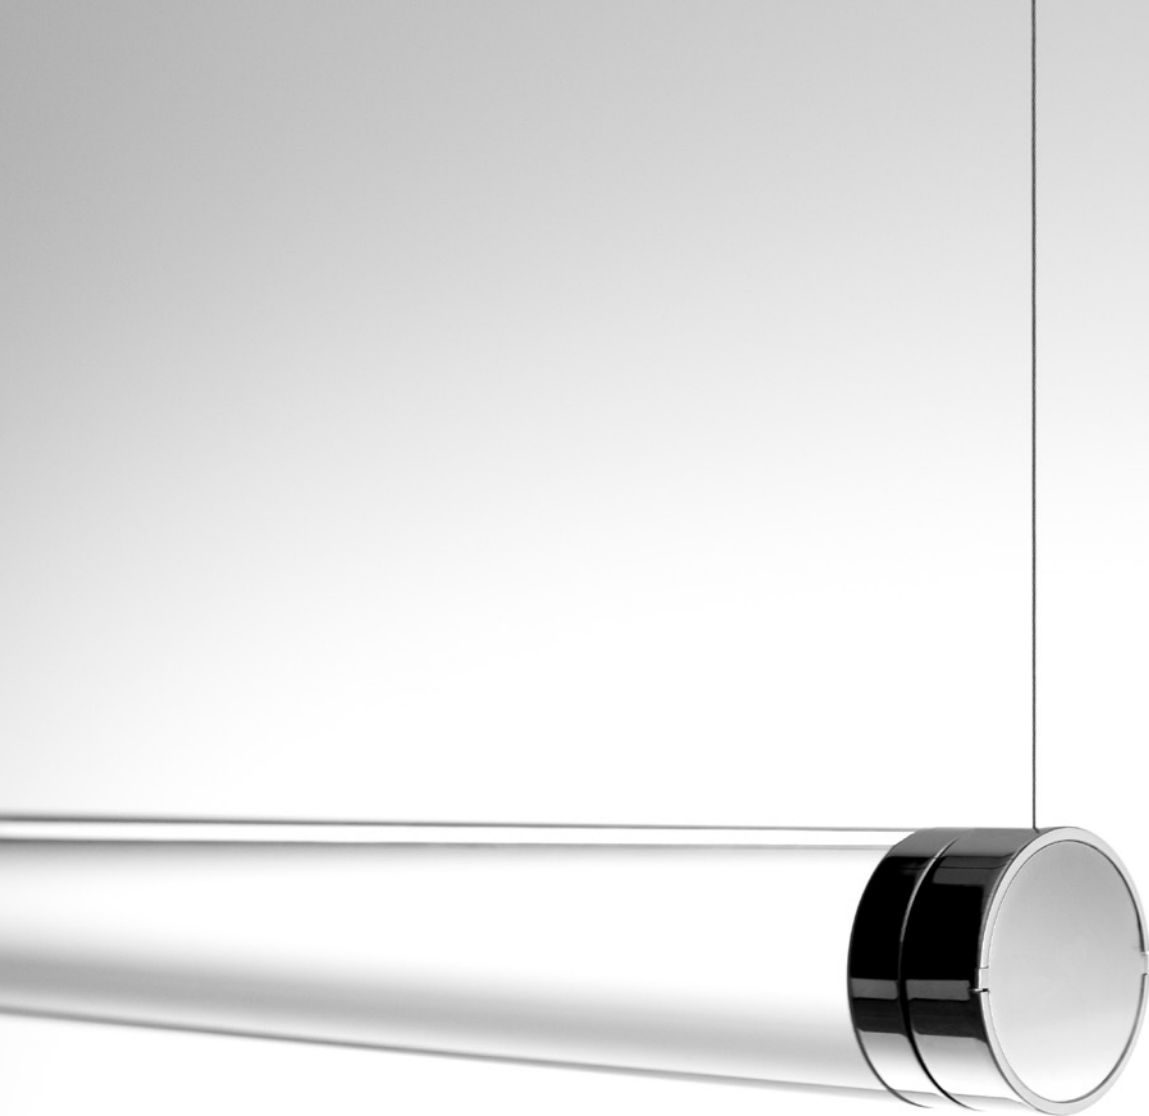

The sizes are expressed in millimeters.

KIT ALIMENTAZIONE OBBLIGATORIO / COMPULSORY POWER SUPPLY KIT

1A4780300.00.05	BIANCO OPACO / MATT WHITE - DIM	ROSONE DA SOFFITTO / CEILING ROSE INPUT 220-240 V - 50/60 Hz OUTPUT 24 V DC - 21 W - IP20 DIMMERABILE DALI - PUSH - 1-10 V - TRIAC DALI - PUSH - 1-10 V - TRIAC DIMMABLE	
1A4740300.00.05	BIANCO OPACO / MATT WHITE - DIM	ROSONE DA SOFFITTO / CEILING ROSE INPUT 120-240 V - 50/60 Hz OUTPUT 24 V DC - 60 W - IP20 DIMMERABILE DALI - PUSH - 1-10 V - TRIAC DALI - PUSH - 1-10 V - TRIAC DIMMABLE	
1Z1120490	STANDARD	DRIVER REMOTO - MAX 1 TUBE REMOTE DRIVER - MAX 1 TUBE INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 24 V DC - 50 W - IP20 NOT DIMMABLE	
1Z1120440	STANDARD	DRIVER REMOTO - MAX 3 TUBES REMOTE DRIVER - MAX 3 TUBES INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 24 V DC - 80 W - IP20 NOT DIMMABLE	
1Z1120500	STANDARD	DRIVER REMOTO - MAX 6 TUBES REMOTE DRIVER - MAX 6 TUBES INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 24 V DC - 150 W - IP67 0/1-10 V DIMMABLE	
1Z2170010	STANDARD	CONTROLLER DALI - PUSH - 0/1-10 V - TRIAC - IP20	

CE IP20