



Cadmo

Apparecchi a parete IP65
IP65 Wall mounted luminaires
Appliques murales IP65
IP65 Wandleuchten
Luminarias de pared IP65



Cadmo 2



Alimentazione
Supply current
Courant d'alimentation
Stromversorgung
Corriente de alimentación

350/500 mA (CC)

Potenza
Power
Puissance
Bestuekung
Potencia


1W (350 mA) • 2W (500 mA)
Monoemissione • Single emission
Émission unique • Einzel-emissions
Emisión individual

2W (350 mA) • 4W (500 mA)
Biemissione • Double emission
Double émission • Doppelemissions
Emisión doble


Cablaggio: **in serie**
Wiring: **series**
Câblage: **en série**
Verkabelung: **in Serie**
Cableado: **en serie**

Temperatura colore / Flusso luminoso
Color Temperature / Luminous flux
Température couleur / Flux lumineux
Farbtemperatur / Leuchtenlichtstrom
Temperatura de color / Flujo luminoso

HW 2700K 89 • 128 lm (350mA - 500mA)
WW 3000K 93 • 133 lm (350mA - 500mA)
NW 4200K 103 • 154 lm (350mA - 500mA)
CW 6000K 114 • 165 lm (350mA - 500mA)

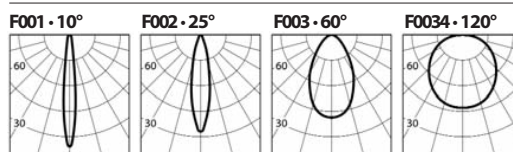

Dimensioni
Dimensions
Größe
Dimensiones

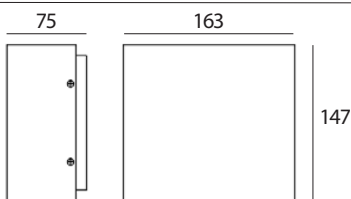

Esempio • Sample • Exemple • Beispiel • Ejemplo

PXS211SS

Doppia • Bianco • WW • 25° • 25°
Double • White • Blanc • Weiß • Blanco
Doppel • White • Blanc • Weiß • Blanco
Doble • White • Blanc • Weiß • Blanco

Costruzione del codice
Code construction
Construction du code produit
Bau der Produkt-Code
Construcción del código de producto

PXS X X X X X



Emissione
Emission
Émission

- 1 Singola • Single • Unique
Einzel • Individual
- 2 Doppia • Double
Doppel • Doble

Finitura
Finishing
Finitions
Oberflächenfinish
Acabados

- 1 Bianco • White • Blanc
Weiß • Blanco
- 2 Grigio • Grey
Gris • Grau
- 5 Nero • Black • Noir
Schwarz • Negro
- 9 COR-TEN

Temperatura colore
Color Temperature
Température couleur
Temperaturabhängige Farbe
Temperatura de color

- 0 HW
- 1 WW
- 2 NW
- 3 CW
- 6 Blu • Blue • Bleu
Blau • Azul
- 7 Verde • Green • Vert
Grün
- 8 Rosso • Red • Rouge
Rot • Rojo

Apertura di fascio
Beam angle
Angle de faisceau
Strahlwinkel
Ángulo del haz

- N 10°
- S 25°
- F 60°
- W 120°
- D Cieco • Blind
Borgne • Ciego

Apertura di fascio
Beam angle
Angle de faisceau
Strahlwinkel
Ángulo del haz

- N 10°
- S 25°
- F 60°
- W 120°
- D Cieco • Blind
Borgne • Ciego

La gamma Cadmo propone apparecchi a parete IP65 in alluminio trattato con doppia verniciatura a polveri, mono e biemissione, nei quali è possibile combinare differenti fasci luminosi per ottenere effetti luminosi di alto interesse.

The Cadmo range offers treated aluminium IP65 wall-mounted luminaires with double powder coating, either single or dual emission, where you can combine different light beams to achieve interesting lighting effects.

La gamme Cadmo propose des appareils muraux IP65 en aluminium traité avec double vernissage en poudres, en version mono ou bi-émission avec lesquels il est possible d'associer différents faisceaux lumineux pour obtenir des effets lumineux d'un grand intérêt.

Cadmo bietet Wandleuchten mit Schutzgrad IP65, aus behandeltem Aluminium mit doppelter Pulverbeschichtung, in Mono- und Biemissionsausführung, mit der Möglichkeit verschiedene Leuchtbündel miteinander zu verbinden, um besonders interessante Lichteffekte zu kreieren.

La gama Cadmo presenta aparatos de pared IP65 de aluminio tratado con doble pintura en polvo, mono y biemisión, en los cuales es posible combinar diferentes haces luminosos para obtener efectos luminosos de gran interés.

Alimentatori Drivers Alimentateurs Netzteile Alimentadores

350 mA

non dimmerabili
non-dimmable
nicht dimmbar
no regulable

AL1035 (1...11 / 1...5)

IP
20

AL1037 (1...16 / 1...8)

sec. protection

IP
20

AL1034 (1...11 / 1...5)

IP
20

AL9011 (1...12 / 1...6)

IP
67

dimmerabili
dimmable
dimmbar
regulable

AL4000 (1...12 / 1...6)

PUSH 1...10V

IP
20

AL4051 (1...12 / 1...6)

DALI

IP
20

AL4053 (1...12 / 1...6)

PUSH IGBT-TRIAC

IP
20

500 mA

non dimmerabili
non-dimmable
nicht dimmbar
no regulable

AL1077 (1...6 / 1...3)

IP
20

AL1084 (1...11 / 1...5)

sec. protection

IP
20

AL1074 (1...7 / 1...3)

IP
20

AL9051 (1...10 / 1...5)

IP
67

dimmerabili
dimmable
dimmbar
regulable

AL4010 (1...12 / 1...6)

PUSH 1...10V

IP
20

AL4151 (1...12 / 1...6)

DALI

IP
20

AL4153 (1...12 / 1...6)

PUSH IGBT-TRIAC

IP
20



Cadmo 6



Alimentazione
Supply current
Courant d'alimentation
Stromversorgung
Corriente de alimentación
350/500 mA (CC)

Potenza
Power
Puissance
Bestuekung
Potencia


3W (350 mA) • 6W (500 mA)
Monoemissione • Single emission
Émission unique • Einzel emissions
Emisión individual

6W (350 mA) • 12W (500 mA)
Biemissione • Double emission
Double émission • Doppelemissions
Emisión doble


Cablaggio: **in serie**
Wiring: **series**
Câblage: **en série**
Verkabelung: **in Serie**
Cableado: **en serie**

Temperatura colore / Flusso luminoso
Color Temperature / Luminous flux
Température couleur / Flux lumineux
Farbtemperatur / Leuchtenlichtstrom
Temperatura de color / Flujo luminoso

HW 2700K 267 • 384 lm (350mA - 500mA)
WW 3000K 279 • 400 lm (350mA - 500mA)
NW 4200K 309 • 462 lm (350mA - 500mA)
CW 6000K 342 • 495 lm (350mA - 500mA)

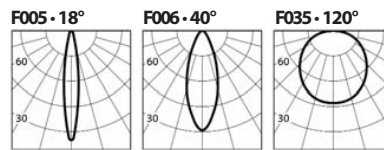

Dimensioni
Dimensions
Größe
Dimensiones

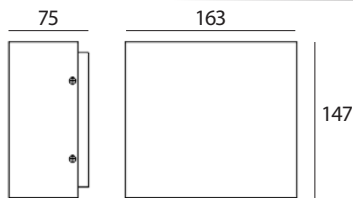

Esempio • Sample • Exemple • Beispiel • Ejemplo

PXP211SS

Doppia • Bianco • WW • 18° • 18°
Double White
Doppel Blanc
Doble Weiß
Doble Blanco

Costruzione del codice
Code construction
Construction du code produit
Bau der Produkt-Code
Construcción del código de producto

PXP X X X X X



Emissione
Émission
Emission

- 1** Singola • Single • Unique
Einzel • Individual
- 2** Doppia • Double
Doppel • Doble

Finitura
Finitions
Oberflächenfinish
Acabados

- 1** Bianco • White • Blanc
Weiß • Blanco
- 2** Grigio • Grey
Gris • Grau
- 5** Nero • Black • Noir
Schwarz • Negro
- 9** COR-TEN

Temperatura colore
Color Temperature
Température couleur
Temperaturabhängige Farbe
Temperatura de color

- 0** HW
- 1** WW
- 2** NW
- 3** CW
- 6** Blu • Blue • Bleu
Blau • Azul
- 7** Verde • Green • Vert
Grün
- 8** Rosso • Red • Rouge
Rot • Rojo

Apertura di fascio
Beam angle
Angle de faisceau
Strahlwinkel
Ángulo del haz

- S** 18°
- F** 40°
- W** 120°
- D** Cieco • Blind
Borgne • Ciego

Apertura di fascio
Beam angle
Angle de faisceau
Strahlwinkel
Ángulo del haz

- S** 18°
- F** 40°
- W** 120°
- D** Cieco • Blind
Borgne • Ciego

La gamma Cadmo propone apparecchi a parete IP65 in alluminio trattato con doppia verniciatura a polveri, mono e biemissione, nei quali è possibile combinare differenti fasci luminosi per ottenere effetti luminosi di alto interesse.

The Cadmo range offers treated aluminium IP65 wall-mounted luminaires with double powder coating, either single or dual emission, where you can combine different light beams to achieve interesting lighting effects.

La gamme Cadmo propose des appareils muraux IP65 en aluminium traité avec double vernissage en poudres, en version mono ou bi-émission avec lesquels il est possible d'associer différents faisceaux lumineux pour obtenir des effets lumineux d'un grand intérêt.

Cadmo bietet Wandleuchten mit Schutzgrad IP65, aus behandeltem Aluminium mit doppelter Pulverbeschichtung, in Mono- und Biemissionsausführung, mit der Möglichkeit verschiedene Leuchtbündel miteinander zu verbinden, um besonders interessante Lichteffekte zu kreieren.

La gama Cadmo presenta aparatos de pared IP65 de aluminio tratado con doble pintura en polvo, mono y biemisión, en los cuales es posible combinar diferentes haces luminosos para obtener efectos luminosos de gran interés.

Alimentatori Drivers Alimentateurs Netzteile Alimentadores

350 mA

non dimmerabili
non-dimmable
nicht dimmbar
no regulable

AL1035 (1...3 / 1)

IP
20

AL1037 (1...5 / 1...2)

sec. protection

IP
20

AL1034 (1...3 / 1)

IP
20

AL9011 (1...4 / 1...2)

IP
67

dimmerabili
dimmable
dimmbar
regulable

AL4000 (1...4 / 1...2)

PUSH 1..10V

IP
20

AL4051 (1...4 / 1...2)

DALI

IP
20

AL4053 (1...4 / 1...2)

PUSH IGBT-TRIAC

IP
20

500 mA

non dimmerabili
non-dimmable
nicht dimmbar
no regulable

AL1077 (1...2 / 1)

IP
20

AL1084 (1...3 / 1)

sec. protection

IP
20

AL1074 (1...2 / 1)

IP
20

AL9051 (1...3 / 1)

IP
67

dimmerabili
dimmable
dimmbar
regulable

AL4010 (1...4 / 1...2)

PUSH 1..10V

IP
20

AL4151 (1...4 / 1...2)

DALI

IP
20

AL4153 (1...4 / 1...2)

PUSH IGBT-TRIAC

IP
20